

FARMALL JX

FARMALL JX

TRACTEURS 75-110 CV



CASE IH

CASE IH


SPÉCIFICATIONS DES TRACTEURS DE LA SÉRIE FARMALL JX

MODÈLES	75JX	90JX	100JX	110JX
MOTEUR ET TRANSMISSION				
Type*	S8000			
Nombre de cylindres / admission / soupapes	4 / TI / 2			
Niveau des émissions	Tier 3			
Cylindrée (cm³)	3908			
Puissance nominale - ISO TR14396 - ECER120 (kW/CV)	56/75	66/88	73/98	81/110
Régime moteur nominal (tr/min)	2300			
Couple max. - ISO TR14396 (Nm)	298 à 1400	356 à 1400	390 à 1400	430 à 1400
Capacité du réservoir de carburant (l)	110			
Transmission 12 x 12 Synchro Shuttle™ (30 km/h)	○	•	•	•
Vitesse minimum (km/h)	1,82	1,76	1,86	1,79
Transmission hydraulique Powershuttle 12 x 12 (30 km/h)	-	○	○	○
Vitesse minimum (km/h)	1,82	1,82	1,86	1,79
Transmission 20 x 12 Synchro Shuttle™ (super-réducteur en option)	□	□	○	○
Vitesse minimum avec super-réducteur (km/h)	0,33	0,32	0,34	0,32
PONTS				
Pont avant 4RM	•			
Angle de braquage 4RM	45 degrés			
CIRCUITS HYDRAULIQUES				
Débit de pompe princ. (l/min)	40,1, 51,7 ou 63			
Débit pompe direction (l/min)	29,6			
Chargeur frontal**	○			
Système de levage/d'abaissement rapide	•			
Contrôle d'effort mécanique (MDC)	•			
DISTRIBUTEURS AUXILIAIRES				
Nombre max. distributeurs arrière	3			
Deux soupapes en position centrale	○			
Commande par manette centrale	○			
RELEVAGE				
Capacité de levage max. aux rotules, sans assistance (kg)	3565			
Capacité de levage max. aux rotules, avec assistance (kg)	-	4700		
Capacité de levage max. à 610 mm derrière les rotules, sans assistance (kg)	2700			
Capacité de levage max. à 610 mm derrière les rotules, avec assistance (kg)	-	3450		
PRISE DE FORCE				
Vitesse d'avancement	•			
540	•			
540/540E	○			
540/1000	○			

* Développé par FPT Industrial ** Chargeur complet avec, au choix, nivellement standard ou contrôle de dévers. 2 soupapes en position centrale avec coupleur rapide. Manette de chargeur intégrée à la console de l'opérateur RH / • De série ○ En option - Non disponible

SPÉCIFICATIONS DES TRACTEURS DE LA SÉRIE FARMALL JX

MODÈLES	75JX	90JX	100JX	110JX
ENVIRONNEMENT DE L'OPERATEUR				
Toit ouvrant haute visibilité (en option avec chargeur)			En option	
Siège Deluxe avec suspension pneumatique et ceinture de sécurité			En option	
Siège d'instructeur avec ceinture de sécurité			En option	
Colonne de direction inclinable			De série	
Climatisation (cabine uniquement)			En option	
Prééquipement radio ou équipé d'une radio (cabine uniquement)			En option	

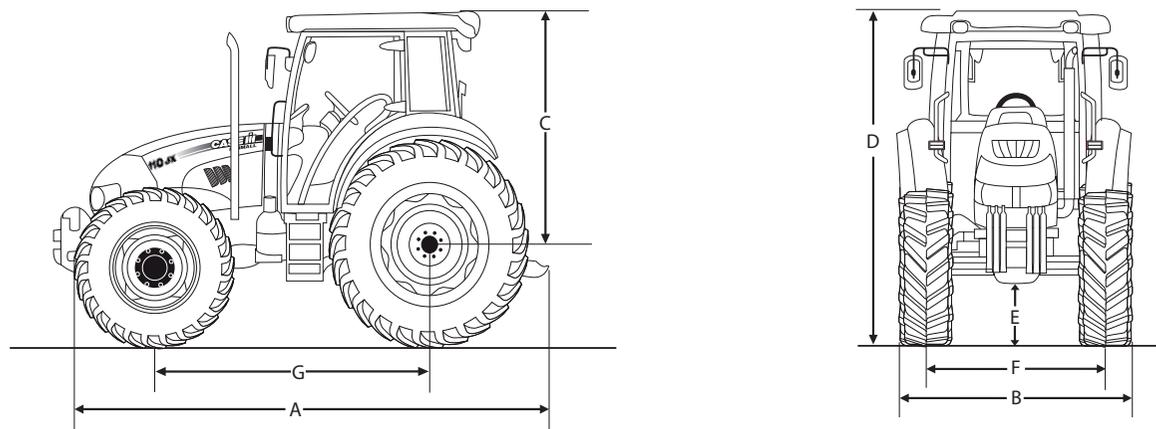

SPÉCIFICATIONS DES TRACTEURS DE LA SÉRIE FARMALL JX

MODÈLES	75JX	90JX	100JX	110JX
DIMENSIONS ET POIDS				
Dimensions au niveau des pneus arrière*	16.9R34	16.9R34	18.4R34	16.9R38
A Longueur hors tout avec support avant pour attelage arrière (mm)	3998	4044	4115	4115
B Largeur min. avec aile de série (mm)	1910	1910	1910	1910
C Hauteur depuis le pont arrière jusqu'à la cabine/au système de protection contre le retournement (mm)	1891/2006	1891/2006	1891/2006	1891/2006
D Hauteur hors tout min. de la cabine/du système de protection contre le retournement (mm)	2604/2719	2604/2719	2631/2746	2657/2772
E Garde au sol :	-	-	-	-
Au niveau du pont avant, minimum (mm)	425	425	465	465
Au niveau de la barre d'attelage arrière/de l'attelage, minimum (mm)	450	450	470	500
F Largeur de voie (min./max.) (mm)	1500/2000	1500/2000	1600/2000	1600/2000
G Empattement (mm)	2402	2402	2422	2422
Poids min. du système de protection contre le retournement 4RM sans contre-poids (kg)	3450	3450	3650	3650
Poids min. cabine 4RM sans contre-poids (kg)	3600	3700	3900	3900

** D'autres pneus arrière sont disponibles : 480/70R30, 420/70R30, 16.9 R30, 18.4R30, 480/70R34, 12.4R36, 16.9 R34, 18.4 R34, 13.6R36, 13.6R38, 16.9 R



CNH Industrial Asia, Middle East & Africa, Riva Paradiso, 14 - 6902 Paradiso-Lugano Switzerland

 Mieux vaut prévenir que guérir ! Lisez toujours le manuel de l'opérateur avant d'utiliser un équipement. Inspectez les équipements avant de les utiliser et vérifiez qu'ils fonctionnent correctement. Respectez les pictogrammes de sécurité du produit et utilisez les fonctions de sécurité fournies, le cas échéant. Cette documentation est destinée à une publication internationale. Les équipements de série et en option, ainsi que la disponibilité des différents modèles, peuvent varier d'un pays à l'autre. Case IH se réserve le droit de modifier sans préavis et à tout moment la conception et les équipements techniques, sans obligation de sa part de modifier les unités qui ont déjà été vendues. Tous les efforts ont été fournis pour assurer l'exactitude des spécifications, des descriptions et des illustrations de cette brochure au moment de la mise sous presse. Cependant, celles-ci sont également sujettes à modification sans préavis. Il est possible que les illustrations comprennent des équipements en option, ou que tous les équipements de série ne soient pas représentés. Case IH recommande les lubrifiants **AKCELA** 24MEAF00FARJX001

CASE IH