

BUDGETVÄNLIG AUTOSTYRNING FÖR ÄLDRE TRAKTORER

FLEETPRO HÅLLER DIN GAMLA TRAKTOR PRODUKTIV

FLEETPRO™



INTRODUCERAR FLEETPRO AUTOSTYRNINGSPAKET: PRECISIONSJORDBRUK ENKELT OCH BUDGETVÄNLIGT

Vi anser att precisionsjordbruk ska vara tillgängligt för alla jordbrukare - och det är inte alla jordbrukare som kör med de nyaste maskinerna eller behöver avancerad teknik för att arbeta mer effektivt. I linje med detta lanserar vi nu våra nya F10.6 och F12.6 elektrisk styrning eller paket för maskiner som är redo för styrning från fabrik. Oavsett om du vill minska överlappningarna, spara bränsle eller helt enkelt göra långa dagar i fält lite enklare, ger FLEETPRO dig den vägledning du behöver - oavsett vilken utrustning du använder och för att göra saker och ting enkla.

PRECISIONSSTYRNING FÖR ALLA OMRÅDEN

Anpassa din styrlösning: välj elektrisk styrning eller redo för styrning med CANBUS eller PWM hydraulventil, kombinerat med antingen F10.6 (10.1") eller F12.6 (12.1") skärm.

Styrsatserna F10.6 och F12.6 stöder ett brett utbud av styrlägen för att passa olika fältlayouts och arbetsförhållanden. Från AB- och A+-linjer till kurvor, cirkulära linjer, 90-graders svängar och planering av hela spåret - dessa paket kan anpassas till alla scenarier. Även på komplexa eller oregelbundet formade fält ger de tillförlitlig vägledning, vilket ger dig flexibilitet att hantera olika fält med säkerhet och precision.

PRECISION OCH PRESTANDA VID LÅGA OCH HÖGA HASTIGHETER

Styrsatserna F10.6 och F12.6 ger konsekvent högprecisionsprestanda i alla hastigheter - från så lågt som 0,1 km/h upp till 30 km/h. Med RTK+ kan du bibehålla en noggrannhet på 1,5 cm oavsett uppgift eller tempo. Systemen har också stöd för flera GNSS-lägen. Oavsett om du sår, gör växtskyddsbehandlingar, jordbearbetar eller såbäddsbereder stöder dessa paket exakt hantering av grödor eller insatsvaror och hjälper till att optimera resursanvändningen inom ett brett spektrum av arbetsuppgifter i lantbruket.

BRED KOMPATIBILITET

Styrsatserna F10.6 och F12.6 är konstruerade för att fungera med ett stort antal olika lantbruksmaskiner och märken. De kan eftermonteras på äldre maskiner som inte är förberedda för autostyrning. Oavsett om det handlar om fram- eller bakhjulsstyrning, midjestyrd traktorer, bandgående maskiner eller självgående sprutor, kan dessa paket integreras smidigt i hela din maskinpark. Oavsett maskintyp eller styrtutformning kan du enkelt utrusta dina maskiner med autostyrning med hög precision för att öka effektiviteten och produktiviteten. Kontrollera med din Case IH-återförsäljare om din maskin är kompatibel.

INTUITIVT GRÄNSSNITT FÖR SÖMLÖS DRIFT

F12.6- och F10.6-skärmarna är byggda för enkelhet och effektivitet.


Med ett intuitivt gränssnitt och minimala installationssteg kan förarna komma igång snabbt. Stora ikoner, tydlig navigering och en anpassningsbar layout gör det enkelt att komma åt viktiga funktioner och hjälper dig att fokusera på jobbet utan onödig komplexitet.

RTK NOGGRANNHET

Är du trött på att titta fram och tillbaka för att hålla exakta linjer? Visste du att upplåsning av RTK-noggrannhet ingår i vårt F12.6 eller F10.6 korrektionspaket? Du behöver bara välja din Case IH RTK+ prenumerationsplan. Den ger högsta möjliga noggrannhet ned till 1,5 cm på mindre än en minut. Case IH erbjuder ett nätverk med hög densitet utan investeringar i basstationer och är kompatibelt med flera varumärken. Case IH RTK+-abonnemanget kan köpas hos din lokala Case IH-återförsäljare.

CASE IH RTK+ KOMMER ATT GE DIG MÅNGA FÖRDELAR:

- Minska överlappningar vid jordbearbetning och såbäddsberedning
- Spara insatsvaror vid sådd
- Minska insatserna av gödningsmedel och växtskyddspreparat
- Ökad produktivitet vid skörd
- Minimera jordpackning genom att använda fasta körspår
- Använd sektionstyrning med hög noggrannhet för att automatisera dina arbetsuppgifter
- Fortsätt arbetet under dåliga siktförhållanden
- Minska arbetsbelastningen och ensidig kroppsbelastning

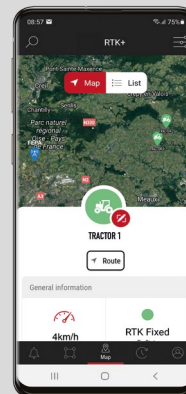

**LADDA NER APPEN OCH
UPPTÄCK MÅNGA FLER
PRAKTISKA FUNKTIONER.**

F12.6 / F10.6 AUTOSTYRNINGSPAKET ELEKTRISK STYRNING



F12.6 / F10.6 AUTOSTYRNINGSPAKET FÖR MASKINER SOM ÄR REDO FRÅN FABRIK FÖR CANBUS ELLER HYDRAULISK PWM-VENTIL



SKÄRM F12.6 ELLER F10.6

Skärm	Skärm F12.6: 297.1 x 199.7 x 41 mm eller skärm F10.6: 248.9 x 167.5 x 41 mm
Upplösning	1280 x 800 pixlar
Ljusstyrka	750 nits
Kommunikation	4G/WiFi/BT
Vikt	1.5 kg
Lagring (ROM) / Minne (RAM)	32 GB / 4 GB
Kameraingång	1-4 kanaler
Cellulär	LTE-FDD, LTE-TDD, UMTS, GSM
Mått (B x H x D)	297.1 x 167.5 x 41 mm
Storage (ROM) / Memory (RAM)	32 GB / 4 GB
Camera Input	1-4 channels
GNSS	GLONASS
Operativsystem	Android 11
Kraft	9-36 V DC
Arbetstemperatur	-20°C till +70°C
Förvaringstemperatur	-40°C till +85°C
Dammtät och vattentät	IP67
ISOBUS UT	Ingår
ISOBUS TC-SC	Valfritt
ISOBUS TC-GEO	Valfritt
ISOBUS AUX-N	Valfritt
U-TURN	Valfritt

MOTTAGARE P5

GNSS	Galileo, GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS
GNSS-läge	RTK+ och andra satellitkorrigeringar
Cellulär	4G Modem
Radio	Rx Radio
Strömförsörjning	(9-36)V DC
Mått (B x H x D)	208 x 191 x 73 mm
Arbetstemperatur	-20°C till +70°C
Förvaringstemperatur	-40°C till +85°C
Dammtät och vattentät	IP67

KAMERA

Upplösning	1920 x 1080 pixlar
Gränssnitt för videoutgång	AHD
Vitbalans	Automatisk
Kontroll av exponering	Automatisk
Synfält	150°
Arbetstemperatur	-20°C till +70°C
Dammtät och vattentät	IP67

ELEKTRISK RATT E6

Typ av motor	Momentmotor
Nominellt vridmoment	7 N-m
Max varvtal	180 VARV PER MINUT
Nominellt varvtal	120 VARV PER MINUT
Nominell ström	15 A
Toppström	38 A
Strömförsörjning	9-36 V DC
Mått på motor	Ø165 x 58 mm
Vikt (motor)	≤ 3.8 kg
Mått på styrhjulet	D: 400 mm / 360 mm
Arbetstemperatur	-25°C till +85°C
Förvaringstemperatur	-40°C till +85°C
Dammtät och vattentät	IP65



f y d @ in
caseih.com



Prenumerera nu för
exklusiv erbjudanden
& uppdateringar

Säkerhet skadar aldrig! Läs alltid bruksanvisningen innan du börjar arbeta med någon utrustning. Inspektera utrustningen innan du använder den och se till att den fungerar korrekt. Följ produktens säkerhetsanvisningar och använd alla säkerhetsanordningar som finns. Denna litteratur har publicerats för att spridas över hela världen. Standard- och tillvalsutrustning samt tillgänglighet för enskilda modeller kan variera mellan olika länder. Case IH förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i konstruktion och teknisk utrustning vid varje tidpunkt utan att detta medför någon som helst skyldighet att göra sådana ändringar på redan sålda enheter. Även om alla ansträngningar görs för att säkerställa att specifikationer, beskrivningar och illustrationer i denna broschyr är korrekta vid tidpunkten för tryckning, kan dessa också ändras utan föregående meddelande. Illustrationerna kan visa tillvalsutrustning eller inte all standardutrustning. Case IH rekommenderar **AKCELA** smörjmedel.

CIH_25_Aftersales_FleetPro_Range_ADV_Flyer_4p_001_COMINB

The CASE IH logo, with 'CASE' in a bold, italicized sans-serif font and 'IH' in a stylized red and white emblem.