FARMLIFT 742

FARMLIFT 742

HAUTEUR MAXIMALE - 7,0 MÈTRES

CASE

LE FARMLIFT ADAPTÉ À TOUTES LES TÂCHES

Hautes performances

Avec sa hauteur de 7,0 mètres et sa capacité de levage maximale de 4 200 kg, le modèle Farmlift 742 répond à toutes les exigences des utilisateurs. Nous avons conçu le Farmlift pour répondre aux exigences de nombreux segments de l'agriculture d'aujourd'hui.

Quelle que soit la taille de l'exploitation, le Farmlift est en mesure d'améliorer la productivité, tout en réduisant la fatigue de l'utilisateur dans le cadre de ses activités.

Sa cabine haute visibilité permet à l'opérateur d'avoir toujours un champ de vision de près de 360 degrés.

Avec son rayon de braquage impressionnant de 3,9 mètres, cette machine peut être manœuvrée dans des espaces exigus.

CONFIGUREZ VOTRE FARMLIFT ICI :

SCANNEZ-MOI

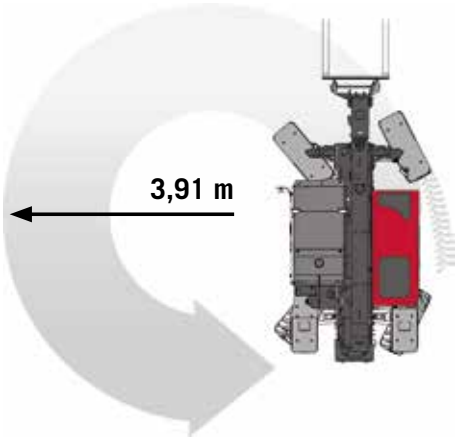

FARMLIFT 742

Adapté aux activités caractérisées par de grands volumes de matières et des exigences très strictes sur le plan du rendement, de la fiabilité et de la commodité.

- FPT Stage 3B I 4 cylindres de 4 500 cm³
- Transmission Full Powershift 6x3
- 4RM avec différentiel à glissement limité - De série sur essieu avant / en option sur essieu arrière
- 460/70R24 ou 500/70R24
- **BRAS CHARGEUR HAUTE CAPACITÉ**
  Hauteur de levage de 7,0 m avec une capacité de levage de 4,2 t
- **VISIBILITÉ PANORAMIQUE**
  Visibilité accrue de 9 %

MODÈLES	FARMLIFT 742
BRAS CHARGEUR PRINCIPAL	
Capacité de relevage max. (kg)	4200
Hauteur de levage max. (mètres)	7,0
CIRCUITS HYDRAULIQUES	
Pompe à pistons (140/160) litres	De série/En option
Capacité du réservoir d'huile hydraulique (litres)	105
TEMPS DE CYCLE	
Montée (sec.)	6,7
Descente (sec.)	5,2
Extension (sec.)	6,2
Rétraction (sec.)	4,5
Bennage (sec.)	2,8
Cavage (sec.)	2,9
Temps total (sec.)	28,3
CAVAGE/BENNAGE	
Angle de bennage	118°
Total angle de rotation	142°
MOTEUR	
Type d'engagement	4 cylindres, Stage 3B, Common Rail diesel, Turbo Intercooler
Cylindrée (cm3)	4,485
Puissance nominale du moteur ISO TR14396 - ECE R120 (kW/ch)	96 / 129 à 2 200 tr/min
Puissance max. du moteur	107 / 146 à 1 800 tr/min
Couple max. (Nm à tr/min)	591 à 1 500 tr/min
TRANSMISSION	
6 x 3 Powershift (changement manuel et auto)	De série
Vitesse maxi. de translation (km/h)	40
PONT ARRIÈRE	
Différentiel à glissement limité sur le pont avant et arrière	4WD
DIRECTION	
Modes de direction	2WS / 4WS / 4WCS
POIDS ET DIMENSIONS	
A. Longueur du tablier au contrepoids (mm)	5239
B. Voie (mm)	3000
C. Garde au sol (mm)	415
D. Largeur maxi. (mm)	2340
E. Empattement (mm)	1873
F. Hauteur (mm)	2447
Poids total avec fourches et conducteur (kg)	8000
ROUES ET PNEUS	
De série	460 / 70 R24
En option	500 / 70 R24

2WS : Deux roues directionnelles 4WS : Quatre roues directionnelles 4WCS : Marche en crabe quatre roues

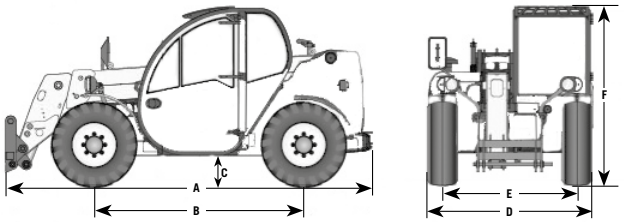

caseih.com

Numéro vert : 00 800 22 73 44 00

Mieux vaut prévenir que guérir ! Lisez toujours le manuel de l'opérateur avant d'utiliser un équipement. Inspectez les équipements avant de les utiliser et vérifiez qu'ils fonctionnent correctement. Respectez les pictogrammes de sécurité du produit et utilisez les fonctions de sécurité fournies, le cas échéant. Cette documentation est destinée à une publication internationale. Les équipements de série et en option, ainsi que la disponibilité des différents modèles, peuvent varier d'un pays à un autre. Case IH se réserve le droit de modifier sans préavis et à tout moment la conception et les équipements techniques, sans obligation de sa part de modifier les unités qui ont déjà été vendues. Tous les efforts ont été fournis pour assurer l'exactitude des spécifications, des descriptions et des illustrations de cette brochure au moment de la mise sous presse. Cependant, celles-ci sont également sujettes à modification sans préavis. Il est possible que les illustrations comprennent des équipements en option ou que tous les équipements de série ne soient pas représentés. Case IH recommande les lubrifiants AKCELA.

TP01 / SM / 01/25 / Imprimé en Italie - Code n° 25C4003F00_4p

CASE IH