

AXIAL-FLOW 260-SERIE

AXIAL-FLOW 260-SERIE

MAIDORSER
498 - 634 pk



CASE IH

CASE IH

AXIAL-FLOW 260-SERIE

De 260-serie maaidorser, gebouwd met industrieleidende Axial-Flow®-technologie, bevat een immersievere, bestuurdersvriendelijke gebruikerservaring die speciaal voor u is ontworpen. De Axial Flow 260-serie, verbeterd met dubbele AFS Pro 1200-displays met geavanceerde geleidings- en karteringscapaciteiten, is uw slimme partner op het land, die elke handeling onder uw vingertoppen plaatst, voor topprestaties, steeds weer.

GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE



MOEITELOZE PRODUCTIVITEIT

Breng de ultieme productiviteit naar uw oogst met automatische instellingen, om uw doorvoer en graankwaliteit te optimaliseren, die bovendien iedereen in staat stellen om de oogst binnen te halen als een ervaren bestuurder.

- AFS Harvest Command-automatisering past automatisch de maaidorserinstellingen in realtime aan om de doorvoer en graankwaliteit te maximaliseren.
- AFS RowGuide en AccuGuide regelen automatisch het stuurproces voor een nauwkeurig rijbeheer.


INTUÏTIEVE BEDIENING

Neem plaats in de bestuurdersstoel en bekijk aandachtig uw gehele veld, altijd en overal, in combinatie met technologisch verbeterde geleiding om met vertrouwen elke cm te beslaan.


- Grotere AFS Pro 1200-displays met hogere resolutie en realtime weergave van de graanstroom en intuïtievere gebruikergedefinieerde schermen.

NIET TE EVENAREN GRAANKWALITEIT

Single rotor concept sinds 1977

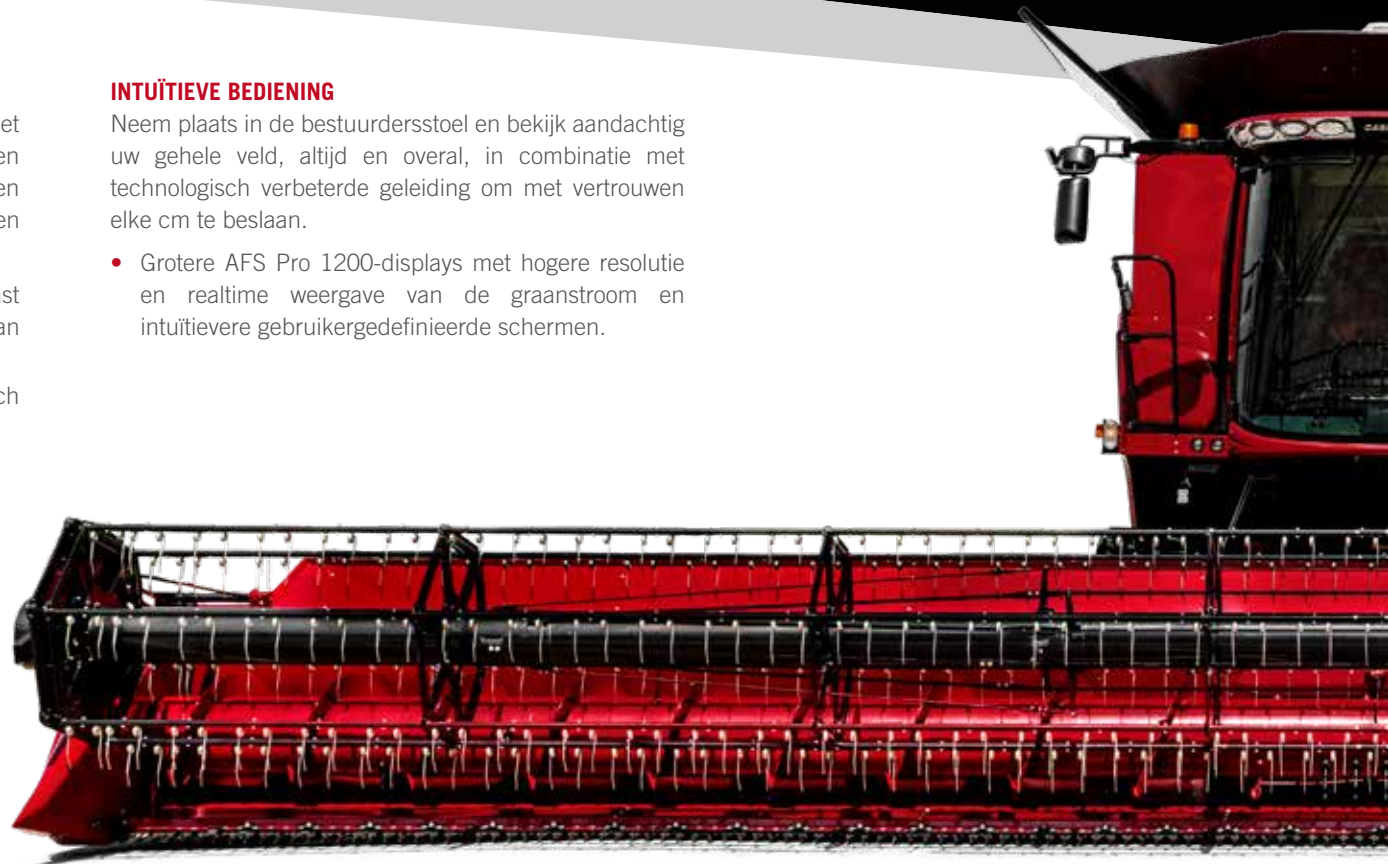

VOOR EEN EENVOUDIGERE OOGST

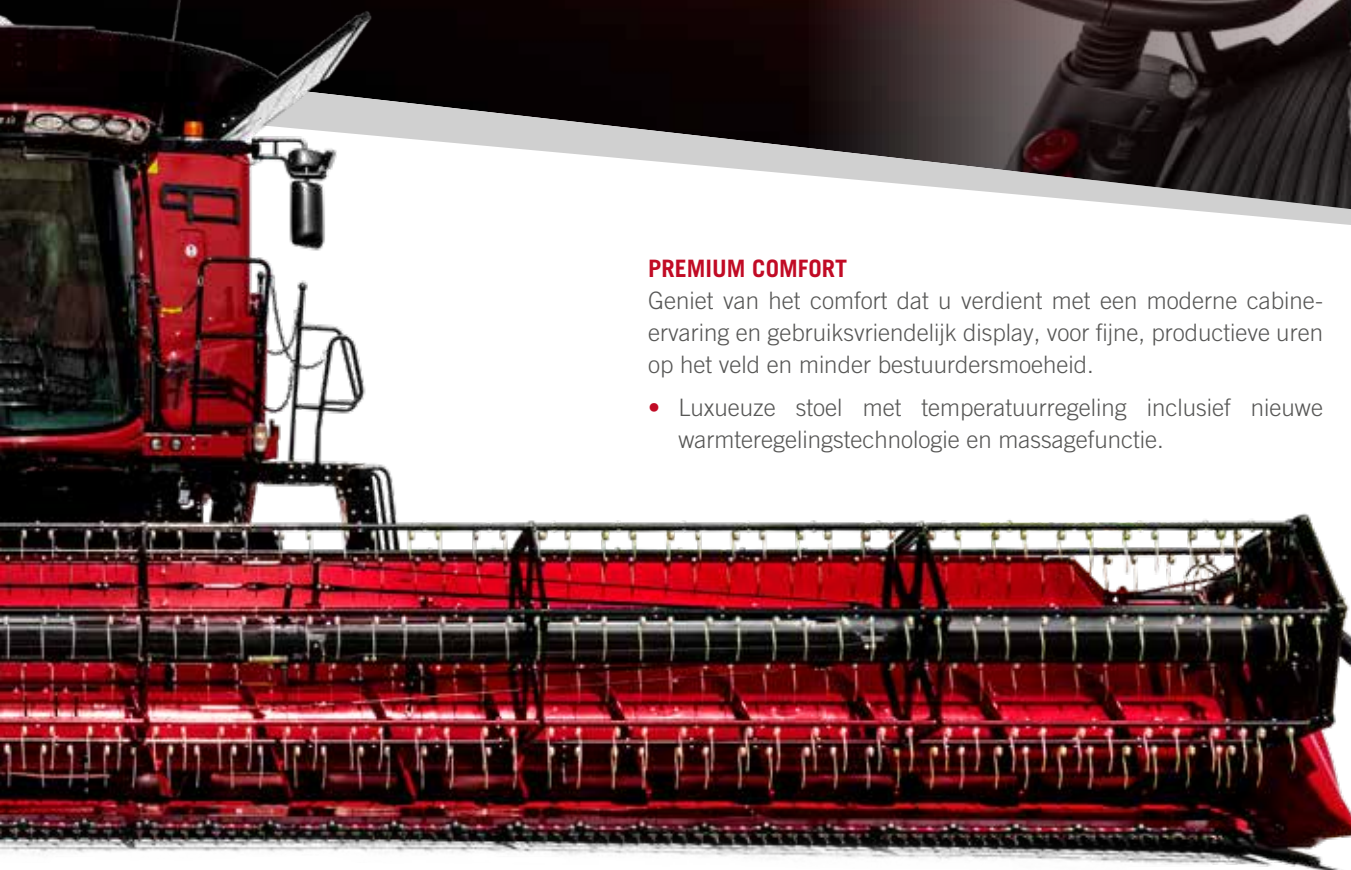

PREMIUM COMFORT

Geniet van het comfort dat u verdient met een moderne cabine-ervaring en gebruiksvriendelijk display, voor fijne, productieve uren op het veld en minder bestuurdersmoeheid.

- Luxeuzere stoel met temperatuurregeling inclusief nieuwe warmteregelingstechnologie en massagefunctie.

BETROUWBARE EENVOUD

Maak het meeste van uw oogstseizoen en reduceer tegelijkertijd stilstandtijd met een intuïtiever ontwerp en diagnoses op afstand voor eenvoudigere service en onderhoud.

- Verwijder verstoppingen eenvoudiger door de rotor om te keren, zonder dat u het comfort en de veiligheid van de cabine hoeft te verlaten.
- Deel machinediagnoses met toegewezen bestuurders of dealers om de werkzaamheden, het onderhoud en de service te verbeteren.

Download de AFS Connect Farm app en beheer uw data en machines vanop afstand.



MODEL	AXIAL-FLOW 7260	AXIAL-FLOW 8260	AXIAL-FLOW 9260
MOTOR			
Model / Type / Capaciteit [cm ³] / Emissiefase	FPT Cursor 11 / 6 cilinders, turbocompressor, luchtnakoeler / 11.100 / Fase V	FPT Cursor 13 / 6 cilinders, turbocompressor, luchtnakoeler / 12.900 / Fase V	FPT Cursor 16 / 6 cilinders, turbocompressor, luchtnakoeler / 15.900 / Fase V
Vermogen bij nominaal toerental [kW/pk]	317 / 431	365 / 496	410 / 557
Max. vermogen ECE R120 ¹⁾ bij 2000 tpm [kW/pk]	366 / 498	420 / 571	466 / 634
Brandstoftank, diesel/ureum [l]	1.125 / 166	1.125 / 166	Standaard: 1.200 / 166 Xtra-hakselsysteem: 1.020 / 166
DORSEN / AFSCHIEDEN			
Type rotoraandrijving	Versnellingsbak en as - Power Plus Drive met variabel toerental met omkeerinrichting		
Toerentalbereik rotor [rpm]	220 - 1.180 (3 bereiken)	220 - 1.180 (3 bereiken)	220 - 1.180 (3 bereiken)
Diameter en lengte rotor [mm]	762 / 2.638	762 / 2.638	762 / 2.638
Totaal scheidingsgebied [m ²]	2,98	2,98	2,98
Bereik dors- / scheidingsmodules [°]	180 / 180	180 / 180	180 / 180
Aantal dors- / scheidingsmodules	2 / 2	2 / 2	2 / 2
REINIGINGSSYSTEEM			
Cascadezeef	•	•	•
Breedte graanopvangbak [mm]	1.580	1.580	1.580
Nivelleringscapaciteit [%]	12,1	12,1	12,1
Totaal zeefoppervlak onder windregeling [m ²]	6,5	6,5	6,5
RETOURSYSTEEM			
Type terugvoer restmateriaal	Verwerkingseenheid restmateriaal met drie schoepenwielen direct naar voorbereidingsbodem		
GRAANTANK / LOSSEN			
Cabinebedieningen van de graantankdeksels	•	•	•
Inhoud graantank [l]	11.100 (optioneel 14.400)	14400	14400
Lossnelheid [l/s]	113 / 141	113 / 159	113 / 159
Effectieve lengte losvijzel, gemeten vanaf het midden van de maaidorser tot aan het uiteinde van de losvijzel (standaard/optie) [m]	Standaard lossysteem: 6,7 of 7,6 m / hogecapaciteitsopties: 7,2, 8,8 m (starre of opklapbare vijzel)		
STROHAKSELAAR EN VERSPREIDER			
Strohakselaar / stromolen	Geïntegreerde strohakselaar met vaste messen / Xtra-hakselsysteem (optie)		
Aantal messen: hakselaar/contrabalk	Integrale hakselaar: 24/12; 40/40; 120/40 messen X-tra-hakselsysteem: Integrale voorhakselaar met 40/40 of 120/40 messen plus op de motorkap gemonteerde hakselaar met 96 messen		
Type verspreider	Integrale hakselaar: Verticaal, dubbele schijven, hydraulisch aangedreven, toerental in de cabine aanpasbaar X-tra-hakselsysteem: Onafhankelijke strooiplaten.		

• Standaard



caseih.com


 Gratis telefoonnummer: 00 800 22 73 44 00

Veiligheid kan geen kwaad! Lees voor het gebruik van de machine altijd eerst de gebruikershandleiding. Controleer de machine altijd voor het gebruik en verzeker u ervan dat deze naar behoren werkt. Volg de productveiligheidsborden en gebruik eventueel meegeleverde veiligheidsmiddelen. Dit document werd voor internationale publicatie uitgegeven. De standaard- en optionele uitrusting, evenals de beschikbaarheid van individuele modellen kunnen per land verschillen. Case IH behoudt zich het recht voor om op ieder willekeurig moment en zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan het ontwerp en de technische uitrusting aan te brengen, zonder dat dit enige consequenties zal hebben ten aanzien van reeds verkochte modellen. Hoewel alles in het werk gesteld zal worden om de specificaties, beschrijvingen en afbeeldingen in deze brochure op het moment van druk zo accuraat mogelijk te laten zijn, kunnen deze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is mogelijk dat op afbeeldingen de optionele uitrusting wordt weergegeven en niet altijd de standaarduitrusting. Case IH raadt gebruik van **AKCELA**-smeermiddelen aan.

TP01 / SM / 01.24 / Gedrukt in Oostenrijk - Codenr. 23C2004NLO

SAFE **GUARD** CONNECT

BESCHERM UW INVESTERING. VERHOOG UW PRODUCTIVITEIT.

De nieuwe Axial Flow 260-serie gaat gepaard met een volledige controle over de kosten en een veilige planning. SAFEGUARD CONNECT biedt een combinatie van de beste Case IH-services in één uniek, uitgebreid pakket. Deze set waardevolle services is inbegrepen in uw nieuwe unieke, verbonden machine*, voor een langdurige bescherming van uw investering en maximale productiviteit van uw landbouwactiviteiten.

* vraag uw dealer naar de beschikbaarheid, voorwaarden en bepalingen van Safeguard Connect voor uw nieuwe Case IH-machine.

- Verlengde garantie
- AFS Connect Telematics
- 24/7 MAXSERVICE
- Controle aan begin seizoen
- Training bestuurders door dealer
- Proactieve ondersteuning met Connect Room

