

CX25D



MINI KOPARKI

Seria D



Silnik 3TNV76

Moc silnika 13,7 kW - 18,4 hp

Masa robocza z zadaszeniem 2580 kg

Masa robocza z kabiną 2710 kg

SPECYFIKACJA

CX25D

SILNIK

Typ _____ YANMAR 3TNV76 - STAGE 5
 Maks. Moc (2200 obr./min) (kW/hp) _____ 13,7 - 18,4
 Pojemność skokowa (cm³) _____ 1116
 Liczba cylindrów (l.) _____ 3
 Chłodzenie _____ Ciecz
 Zużycie (l/h) _____ 3
 Alternator (V) _____ 12 (40 A)
 Akumulator V (Ah) _____ 12 (65)

UKŁAD HYDRAULICZNY

Typ obwodu _____ Load Sensing, środek zamknięty z rozdzielaczem Flow Sharing
 Rodzaj pompy _____ 1 pompa Load Sensing o zmiennej wydajności
 Pojemność skokowa pompy (cm³) _____ 25
 Wydajność pompy (l/min) _____ 50
 Maks. ciśnienie kalibracji obwodu (bar) _____ 250
 Układ pomocniczy (maks. ciśnienie):
 AUX 1 o jednostronnym lub obustronnym działaniu (l/min) _____ 50 - 200 / 250 bar
 AUX 2 - opcja (l/min) _____ 12 / 8 - 250 bar
 AUX 3 - opcja (l/min) _____ 29 / 22 - 250 bar

OBRÓT I PRĘDKOŚĆ JAZDY

Prędkość jazdy (dwie prędkości automatyczne) (km/h) _____ Pierwszy: 0 ÷ 2,6/ drugi: 0 ÷ 4,3
 Prędkość obrotowa (obrot./min) _____ 10

ELEMENTY STERUJĄCE


Wysięgnik, łyżka pogłębiarki
 łyżka i obrót wieży _____ 2 joysticki sterujące
 Ruchy gąsienic (w tym przeciwbrotowy) _____ 2 dźwignie sterujące
 Lemiesz spycharki _____ dźwignia sterująca
 Układ pomocniczy z blokadą
 AUX 1 (o jednostronnym lub obustronnym działaniu) _____ przełącznik elektroproporcjonalny na prawym joysticku
 Obrót wysięgnika _____ przełącznik elektroproporcjonalny na lewym joysticku

WAGA



Waga transportowa - wersja z daszkiem (kg) _____ 2450
 Waga transportowa - wersja z kabiną (kg) _____ 2580
 Masa robocza z zadaszeniem* ISO 6016 (kg) _____ 2580
 Masa robocza z kabiną* ISO 6016 (kg) _____ 2710
 *z gumowymi gąsienicami

POJEMNOŚĆ OBWODU I ELEMENTÓW

Zbiornik paliwa (l) _____ 26
 Zbiornik oleju hydraulicznego (l) _____ 29
 Pojemność obwodu hydraulicznego (l) _____ 40
 Pojemność układu chłodzenia (l) _____ 5
 Olej silnikowy (l) _____ 2,8

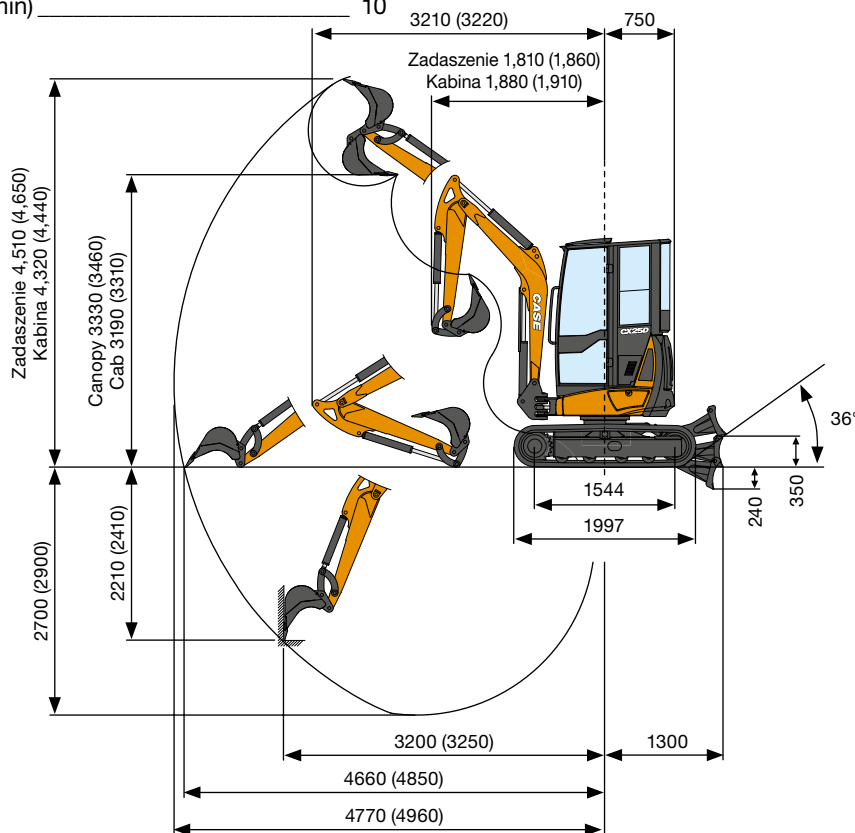

OSIĄGI		Stand. ramię 1350 mm	Opc. ramię 1550 mm
Maks. głębokość kopania	mm	2700	2900
Maks. wysokość wysypu z zadaszeniem (z kabiną)	mm	3330 (3190)	3460 (3310)
Siła odspajania łyżki	daN		2570
Siła odspajania ramienia ISO 6015	daN	1380	1250
Siła pociągowa	daN		2400
Nacisk na podłoże z gumowymi gąsienicami i zadaszeniem (z kabiną)	kg/cm²		0,28 (0,29)
Maks. nachylenie			60% - 30°

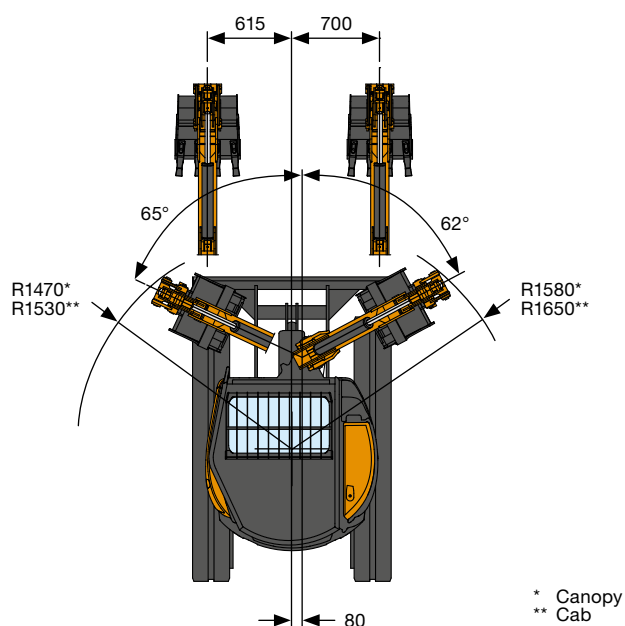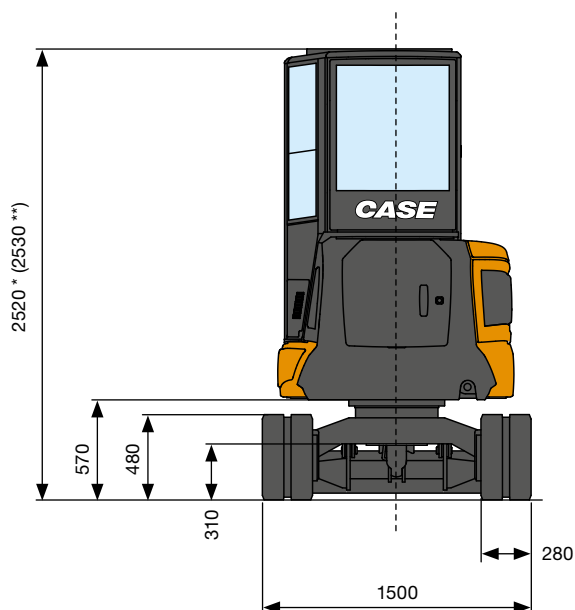

* Canopy
** Cab

WYMIARY OGÓLNE

Maksymalna szerokość	mm	1500
Całkowita wysokość	mm	2520* / 2530**
Szerokość gąsienic	mm	280
Tylny promień obrotu	mm	750
Standardowa długość ramienia kopiącego (opcja)	mm	1350 (1550)
Liczba krążków (na stronę)	nr	4/1

UDŹWIG CX25D


Standardowa łyżka pogłębiarki L = 1,350 mm

Ramię otwierające od środka obrotu (m)
 Udźwig (kg) na wysokości 1,0 m
 Standardowy balast

UDŹWIG	2	3	4	Maks.
Przedni i obniżony lemiesz spycharki	990*	640*	490*	450*
Przedni i podniesiony lemiesz spycharki	930	500	320	290
Boczne, otwarte podwozie	780	440	290	260

* Wskazuje limit obciążenia hydraulicznego.

Udźwig jest zgodny z normą ISO 10567 i nie przekracza 75% obciążenia przewracającego statycznego lub 87% hydraulicznego udźwigu maszyny.

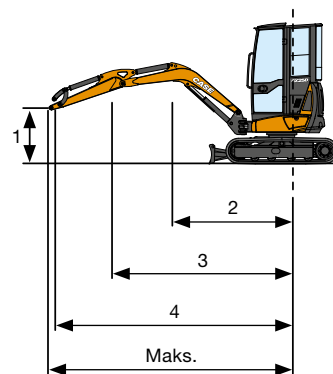

STANDARD

I WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- + Kabina/zadaszenie przechyłne (ROP/TOPS - FOPS Poziom 1)
- + Spryskiwacz szyb przednich
- + Lusterka wsteczne (lewe, prawe)
- + Fotel materiałowy z zawieszeniem mechanicznym (kabina)
- + Fotel winylowy z zawieszeniem mechanicznym (zadaszenie)
- + Ramię standardowe
- + Zabezpieczenie cylindra lemiesza spycharki i cylindra podnoszenia wysięgnika
- + Standardowa przeciwwaga
- + Filtr powietrza z zaworem spustowym i wskaźnikiem zapobiegania zatykaniu
- + Joysticki hydrauliczne ze wspomaganiem z elektrohydraulicznym sterowaniem proporcjonalnym
- + Proporcjonalne elektrohydrauliczne sterowanie obrotem
- + Pierwszy obwód pomocniczy (AUX1) z elektrohydraulicznym sterowaniem proporcjonalnym
- + Mechaniczne ustawienie maksymalnego natężenia przepływu obwodu AUX1
- + Mechaniczny rozdzielacz między AUX1 jednostronnego i obustronnego działania
- + 2 prędkości jazdy z automatyczną redukcją biegu (z drugiego na pierwszy bieg, jeśli potrzebna jest większa przyczepność) i automatyczną zmianą biegu na wyższy, jeśli to konieczne
- + Gumowe gąsienice
- + Standardowy lemiesz spycharki
- + Instrukcja operatora
- + Kluczyk zapłonu, który otwiera każdy zamek w maszynie
- + Standardowe światła robocze LED (wysięgnik)
- + Odłącznik akumulatora
- + Pompa o zmiennej objętości
- + Standardowy olej hydrauliczny i środki smarne
- + CASE Sitewatch i SiteConnect

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- + Radio DAB, Bluetooth, USB, karta pamięci SD/SDHC, wejście audio (tylko kabina)
- + Ochrona przed kradzieżą
- + Alarm jazdy
- + Ramię długie
- + Dodatkowa przeciwwaga
- + Drugi obwód pomocniczy (AUX2) z elektrohydraulicznym sterowaniem proporcjonalnym i rozdzielaczem przepływu z obrotu wysięgnika
- + Zasilanie chwytaka (AUX3 z rozdzielaczem przepływu z cylindra łyżki)
- + Bezpośredni drenaż do zbiornika
- + Zawory blokujące na cylindrze lemiesza spycharki
- + Zestaw do obsługi obiektów (zawory blokujące na wysięgniku i ramieniu, hak do podnoszenia i schemat obciążenia)
- + Pływająca spycharka
- + Dodatkowe światła robocze LED (kabina przednia i tylna)
- + Światło ostrzegawczo-sygnalizacyjne
- + Biodegradowalny olej hydrauliczny i środki smarne
- + Scentralizowane automatyczne smarowanie
- + Stały przepływ (np. dla mulczera) maksymalny stały przepływ: 19 l/min przy 180 bar
- + Przyłącze do szybko-złączki hydraulicznej (jednostronnego i obustronnego działania)
- + Szybkozłączki mechaniczne i hydrauliczne
- + Łyżki

ROZWIĄZANIA CASE POSPRZEDAŻOWE

- + Górna kratka ochronna (FOPS poziom 2)
- + Kratka ochronna przednia (Poziom 2)
- + Szeroka gama osprzętu
- + Pełna gama szybkozłączek mechanicznych i hydraulicznych
- + Pełna gama łyżek

CNH Industrial
Deutschland GmbH
Case Baumaschinen
Benzstr. 1-3 - D-74076 Heilbronn
DEUTSCHLAND

CNH Industrial
Maquinaria Spain, S.A.
Avenida Aragón 402
28022 Madrid - ESPAÑA

CNH Industrial France, S.A.
16-18 Rue des Rochettes
91150 Morigny-Champigny
FRANCE

CNH Industrial Italia Spa
Lungo Stura Lazio 19
10156, Torino
ITALIA

CNH INDUSTRIAL Polska Sp. z o.o.
ul. Otolńska 25
09-407 Płock
Polska / Poland

CASE Construction Equipment
Cranes Farm Rd
Basildon - SS14 3AD
UNITED KINGDOM

UWAGA: Wyposażenie standardowe i opcjonalne może różnić się w zależności od potrzeb i wymogów prawnych danego kraju. Maszyny przedstawione na ilustracjach mogą zawierać wyposażenie opcjonalne. W razie wszelkich wątpliwości należy się skontaktować z Dealerem CASE. Ponadto, firma CNH Industrial zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji maszyn z wykluczeniem wszelkich zobowiązań wynikających z wprowadzenia tego typu zmian.

Spełnia wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

CASECE.COM
00800-2273-7373

Połączenie z telefonu stacjonarnego jest bezpłatne. Należy sprawdzić u swojego operatora sieci komórkowej, czy naliczone będą opłaty przy połączeniu z telefonu komórkowego.