

STEIGER

TRACTORES DESDE
475 A 785 CV



SERIE STEIGER

El tractor Case IH más potente fabricado hasta la fecha

La emblemática Serie Steiger® incluye ahora el modelo 785, el tractor de mayor potencia de Case IH fabricado hasta la fecha. Diseñado para ofrecer un rendimiento inigualable, el Steiger® 785 Quadtrac® está equipado con tecnología integrada y un tren de orugas suspendido de alta resistencia opcional, todo ello con el fin de ofrecer una experiencia superior y una mayor productividad a tu explotación.

DISEÑO PARA UNA CONDUCCIÓN ÓPTIMA

- Sistema operativo Vision Pro con pantalla Case IH PRO 1200
- Controles intuitivos y ergonómicos desarrollados junto con nuestros clientes
- La opción de suspensión de alta resistencia optimiza la calidad de conducción, la tracción y la pisada, al tiempo que reduce la compactación del terreno
- Acceso sencillo a los elementos de mantenimiento rutinario gracias a los protectores extraíbles sin herramientas, capó de fácil apertura y acceso al filtro de aire, junto con cubiertas transparentes de inspección de líquidos del tren de rodadura



LED

iluminación de 76.620 lúmenes

- Botones configurables que pueden programarse con más de 100 funciones
- Suspensión en la cabina para una comodidad de conducción superior

POTENCIA INGENIOSA

- Motor que desarrolla hasta 853 CV de valor máximo
- Caudal hidráulico de hasta 428 litros por minuto, con hasta ocho mandos a distancia
- Impresionante capacidad de elevación trasera de 10.092 kg

- Sistema hidráulico Smart Torque 2.0 con detección de carga
- Elige entre las transmisiones PowerDrive y CVXDrive para adaptarte perfectamente a tus necesidades específicas
- Barra de tiro centrada para una distribución óptima de pesos y de la tracción
- El giro articulado y la oscilación en tres puntos permite transmitir toda la potencia
- El diseño de cuatro orugas distribuye el peso uniformemente sobre una superficie de hasta 5,91 m²
- Oscilación de 26° tanto hacia arriba como hacia abajo
- Caudal máximo de 170 l/min en un mando a distancia
- Protección del suelo gracias a un valor de presión mínimo de tan sólo 0,5 kg/cm²

Suspensión

de alta resistencia

5,91 m²

de pisada con tren de orugas suspendido y reforzado



MAYOR PROTECCIÓN

- El paquete **SAFEGUARD CONNECT*** incluye:
 - Garantía extendida
 - Conectividad incluida
 - **MAXSERVICE** 24/7
 - Inspección precampaña
 - Formación del operador a cargo del concesionario
- Soluciones de financiación de CNH Capital para cada necesidad particular

CONECTIVIDAD INTEGRADA

- Plataforma FieldOps™: la puerta de acceso a los tractores Steiger
- Conectividad incluida
- Sistemas AccuSync y AccuTurn disponibles como opción
- Múltiples opciones de pantalla y receptor GPS
- Capacidades remotas ampliadas
- Gestiona y optimiza tu explotación, tu flota y tus datos con FieldOps en cualquier momento
- Visualización de la pantalla a distancia



CASE IH
FieldOps

¡ESCANÉAME PARA OBTENER
MÁS INFORMACIÓN!



*Pregunta a tu concesionario por la disponibilidad, términos y condiciones del paquete Safeguard Connect en tu nuevo tractor Case IH

DISEÑADO PARA LA TRANQUILIDAD

Detalles que marcan la diferencia

La Serie Steiger de Case IH combina una ingeniería innovadora y un diseño orientado al operador para ofrecerte tranquilidad durante toda tu jornada laboral. Estos tractores integran características de fácil mantenimiento con una comodidad excepcional, mostrando nuestro compromiso con la fiabilidad a través de detalles bien pensados que incrementan significativamente tu experiencia agrícola.

DISEÑO PARA UN FÁCIL MANTENIMIENTO

Los modelos de 715 y 785 CV ofrecen un sistema de apertura eléctrica del capó que lo abre, mediante un interruptor situado en caja con cerradura cerca de los peldaños de la cabina, hasta 34° para facilitar las tareas de mantenimiento. Una gran caja de herramientas sellada proporciona almacenamiento seguro para las herramientas necesarias en actuaciones rápidas sobre el terreno. Las sencillas inspecciones del nivel de aceite mediante tapas accesibles reducen el tiempo de mantenimiento diario.

EL OPERADOR ES LO PRIMERO

La exclusiva suspensión de la cabina reduce las vibraciones y garantiza una mayor calidad de conducción. Con uno de los niveles sonoros en cabina más bajos de su categoría, los operadores permanecen cómodos y alerta durante las largas jornadas de trabajo. El gran parabrisas delantero y el diseño de 4 montantes proporcionan una visión de 360°, ayudándote a centrarte en lo que es realmente importante.



ASIDEROS SUPERIORES INTEGRADOS EN CADA UNO DE LOS CUATRO LADOS DE LA CABINA

ESCAPE CON FORMA DE ÓVALO PARA UNA GRAN VISIBILIDAD PANORÁMICA

CONTRAPESADO ADICIONAL SOBRE EL BASTIDOR TRASERO PARA ALCANZAR LOS 32.659 KG DE PESO (SIN ELEVADOR TRASERO)


LA EXCLUSIVA SUSPENSIÓN DE LA CABINA PROPORCIONA UNA CONDUCCIÓN SUAVE, TANTO EN CAMPO COMO EN CARRETERA

CAJA DE HERRAMIENTAS SELLADA, DE GRAN TAMAÑO

INSPECCIONES SENCILLAS DEL ACEITE A TRAVÉS DE TAPAS ACCESIBLES

FÁCIL ACCESO A LOS PUNTOS DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO

ESCALERAS DE ACCESO AUTOPIVOTANTES DURANTE EL GIRO DEL TRACTOR, PARA GARANTIZAR UN ACCESO SEGURO Y SENCILLO

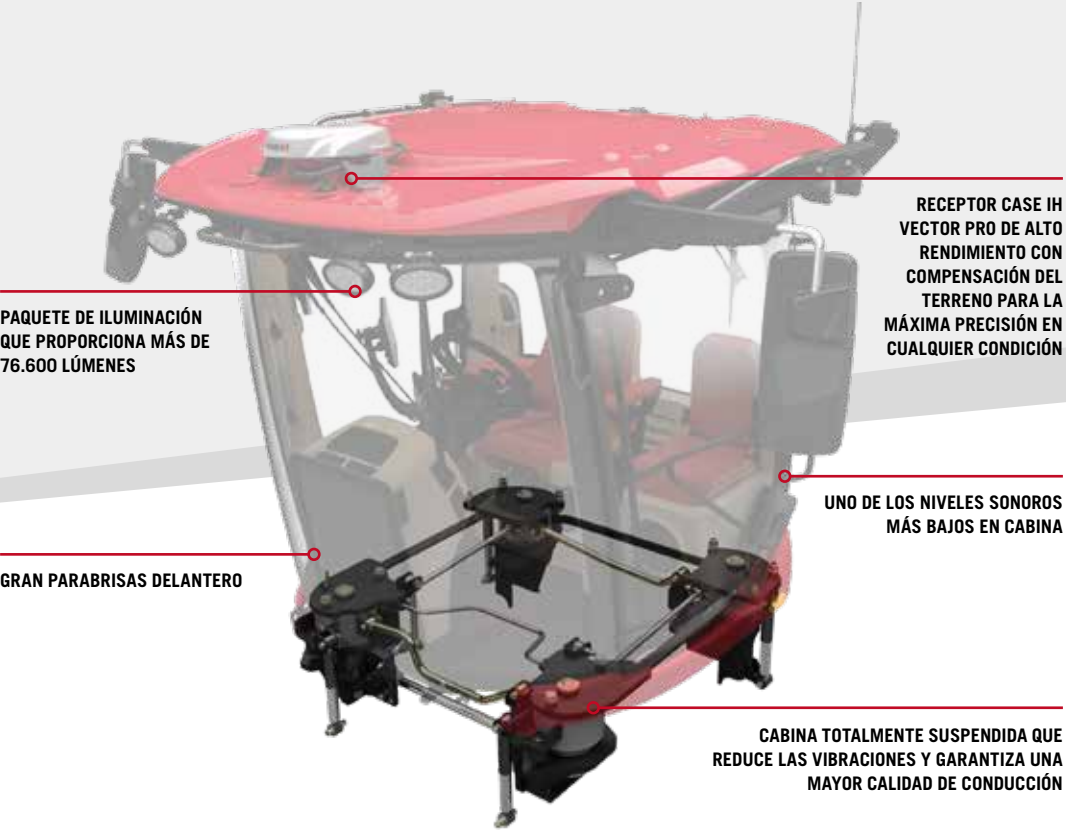

RECEPTOR CASE IH VECTOR PRO DE ALTO RENDIMIENTO CON COMPENSACIÓN DEL TERRENO PARA LA MÁXIMA PRECISIÓN EN CUALQUIER CONDICIÓN

PAQUETE DE ILUMINACIÓN QUE PROPORCIONA MÁS DE 76.600 LÚMENES

GRAN PARABRISAS DELANTERO

UNO DE LOS NIVELES SONOROS MÁS BAJOS EN CABINA

CABINA TOTALMENTE SUSPENDIDA QUE REDUCE LAS VIBRACIONES Y GARANTIZA UNA MAYOR CALIDAD DE CONDUCCIÓN



LOS RETROVISORES TELESCÓPICOS REMOTOS, CONTROLADOS DESDE EL INTERIOR DE LA CABINA, GARANTIZAN LA MEJOR VISIÓN DEL OPERADOR.



LA ILUMINACIÓN PROGRAMABLE PERMITE PERSONALIZAR LOS AJUSTES DE LOS FAROS DE CARRETERA, DE TRABAJO Y DE CORTESÍA, MAXIMIZANDO LA VISIBILIDAD EN CADA TAREA.



HASTA 76.620 LÚMENES, QUE PROPORCIONAN EL MÁXIMO RENDIMIENTO DE ILUMINACIÓN.



SISTEMA DE SONIDO PREMIUM OPCIONAL
QUE INCLUYE AMPLIFICADOR, TWEETERS
INTEGRADOS Y SUBWOOFER DE 16,5 CM.

PANTALLA DE ALTA RESOLUCIÓN
EN EL MONTANTE DELANTERO DERECHO

EL DISEÑO DEL LATERAL DERECHO
DE LA CABINA FACILITA EL MONTAJE DE
PANTALLAS ADICIONALES Y ACCESORIOS,
INCLUYENDO LA OPCIÓN DE SEGUNDA PANTALLA
CASE IH PRO 1200 PARA LA CONFIGURACIÓN Y
SUPERVISIÓN DE IMPLEMENTOS ISOBUS

UNA CABINA PENSADA PARA LA PRODUCTIVIDAD

Tu comodidad siempre es lo primero

Los ingenieros de Case IH se centraron en el lugar donde pasas gran parte de tu tiempo, la cabina, y crearon un espacio diseñado para trabajar.

MÁS ALMACENAMIENTO

Para incrementar el espacio en cabina, se ha añadido una práctico habitáculo en la parte superior de la consola delantera. Con perchas, espacio para documentos y un soporte específico para el teléfono móvil, todo tiene su sitio.

ASIENTO AVANZADO

El asiento acabado en cuero rojo, calefactado y ventilado (opcional) disponible para la Serie Steiger te mantiene fresco y cómodo.

CONFORT EN CUALQUIER CAMPAÑA

El sistema de climatización presurizado cuenta con más salidas para aumentar el flujo de aire alrededor del operador. Puede controlarse directamente a través de la ruleta de navegación o de las teclas configurables de acceso directo.

VISIBILIDAD PANORÁMICA

Hacia delante, hacia los lados y hacia atrás: disfruta de la mejor visibilidad en cualquier dirección. Además, con un asiento del operador que puedes girar 40° hacia la derecha, tendrás una visión más ergonómica de tus implementos.

Visibilidad en todas direcciones:

- Escape ovalado para una gran visibilidad
- Visión de la barra de tiro garantizada gracias al bloque dividido de los mandos a distancia

SISTEMA DE SONIDO PREMIUM

Mejora tu conducción gracias al sistema de audio premium opcional, con tweeters integrados en los montantes delanteros de la cabina y un subwoofer bajo el asiento para disfrutar de una experiencia de sonido superior.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Asiento del acompañante, con gran espacio de almacenamiento bajo su acolchado
- Múltiples tomas de corriente para pantallas adicionales, radios y teléfonos móviles
- Convertidor a 240 V y puertos USB situados estratégicamente por toda la cabina
- Nevera para bebidas disponible durante las largas jornadas de trabajo
- Apoyabrazos ajustable: 110 mm hacia arriba/abajo y 95 mm hacia delante/atrás
- Retrovisores telescópicos remotos controlados desde el interior de la cabina
- Iluminación interior y controles retroiluminados para incrementar la visibilidad y el manejo intuitivo durante la noche



PREINSTALACIÓN
PARA EMISORA

SOPORTE PARA TELÉFONO
MÓVIL SITUADO SOBRE BOLA
RAM CON CARGADOR
INALÁMBRICO QUE SE ADAPTA
A CUALQUIER TERMINAL

PARTE SUPERIOR DEL TECHO DE LA
CABINA QUE OPTIMIZA SU
ASPECTO Y CALIDAD

PREDISPOSICIÓN
DE DOBLE PANTALLA
DE SERIE

ROMPIENDO LOS LÍMITES DE LA PERSONALIZACIÓN

Todo bajo control

La pantalla PRO 1200 maximiza el control y la automatización en cabina. Con solo unos toques, el operador puede ver y ajustar con precisión la práctica totalidad de las funciones del tractor. Se pueden configurar y guardar opciones de submenús y accesos directos para adaptarlas a cada necesidad específica.

PANTALLA PRO 1200

- Tamaño de 12 pulgadas
- Revestimiento antihuellas
- Conectividad Bluetooth® con el teléfono móvil
- Sensor de luz ambiental
- Pantalla multitáctil
- Puerto USB
- Modo de espera
- Posibilidad de conectar 4 cámaras de visión

APOYABRAZOS MULTICONTROLLER

- Todo disponible al alcance de la mano
- Controles de la toma de fuerza
- Mandos a distancia ergonómicos
- Botones configurables (AUX-N)
- Elevador trasero
- Gestión en cabeceras
- Bloqueo automático del diferencial
- Gestión automática de la productividad
- Exclusiva ruleta de navegación



LEVAS DE LOS MANDOS A DISTANCIA TRASEROS CONFIGURABLES Y CODIFICADAS POR COLORES

TECLAS DE ACCESO RÁPIDO CONFIGURABLES 5-8

TECLAS DE ACCESO RÁPIDO CONFIGURABLES 1-4

SISTEMA OPERATIVO CON RULETA INTEGRADA
Facilidad de uso y navegación por la pantalla

TECLAS DE ACCESO RÁPIDO PREPROGRAMADAS

MULTICONTROL = MULTIPROGRESO

Adaptabilidad y comodidad replanteadas

AL ALCANCE DE TU MANO

El ergonómico apoyabrazos Multicontroller se ha rediseñado para incluir teclas reconfigurables. Es fácil de manejar y cuenta con más funciones que nunca, incluido el control de los mandos a distancia, los ajustes de la transmisión y las características ISOBUS.

A CONEXIÓN DEL SISTEMA DE GUIADO ACCUGUIDE

B MANDOS PERSONALIZABLES SEGÚN LAS PREFERENCIAS DE CADA OPERADOR

Los cuatro botones de libre configuración del Multicontroller pueden personalizarse con las funciones que desees. Elige entre ajustes del motor, mandos a distancia, agricultura de precisión, transmisión, climatización, teléfono móvil y mucho más.

C CAMBIO DE MARCHA / MEMORIA DE VELOCIDAD

D INVERSOR

Ofrece al operador la máxima flexibilidad para cambiar de sentido de marcha.

E MANDOS A DISTANCIA CONFIGURABLES

Los 4 botones situados en la palanca multifunción se pueden asignar a cualquier mando a distancia. El botón de segunda función situado en la parte posterior activa la flotación.

F ELEVADOR TRASERO

G RUEDA DE AJUSTE DE LA VELOCIDAD OBJETIVO

H CONTROL DE GESTIÓN DE CABECERAS II (HMC II)

I ISOBUS – 11 botones que pueden usarse para controlar funciones ISOBUS

J BOTÓN DE SEGUNDA FUNCIÓN




APOYABRAZOS MULTICONTROLLER
Diseño probado que incorpora una ruleta de navegación para un control total al alcance de la mano

CONECTA. VISUALIZA. GESTIONA.

CASE IH
FieldOps

La plataforma FieldOps™ todo en uno, tanto para tus equipos Case IH como de otras marcas.

Obtén acceso a datos e informaciones en tiempo real, incluida la supervisión, la ubicación precisa del equipo y su estado de servicio, el tiempo estimado de finalización de la tarea y mucho más.



¡CREA UNA CUENTA GRATUITA PARA ACCEDER A TODAS LAS FUNCIONES DE CASE IH FIELDOPS!



SUPERVISIÓN EN TIEMPO REAL


- Obtén información precisa sobre la ubicación de los equipos y su estado de funcionamiento.
- Supervisa la finalización de las tareas y consulta el historial del tractor las 24 horas del día.
- Para una tarea específica, los sólidos datos de FieldOps te indican cuánta superficie queda por trabajar en campo, y te ofrecen un tiempo estimado hasta su finalización.

SEGUIMIENTO DEL RENDIMIENTO

- Mejora la eficiencia de tu flota desde cualquier lugar.
- Supervisa cada detalle para tomar decisiones en tiempo real.
- Construye tu configuración en base a tu elección entre más de 50 parámetros en tiempo real, incluyendo:
 - posición
 - estado de trabajo
 - consumo de combustible y AdBlue
 - horas de motor y mucho más...



Descarga la aplicación



VISUALIZACIÓN DE DATOS

- Visualiza rápidamente las actividades de un campo determinado y elige qué capa de datos deseas ver.
- Convierte las capas de datos agronómicos en prescripciones, ejecuta informes y crea capas de datos manuales.
- Configura la integración entre los equipos Case IH y los sistemas de terceros para agilizar la recopilación y el análisis de datos, proporcionando una visión completa de las operaciones de tu explotación.
- Encuentra fácilmente lo que buscas alternando entre pestañas o utilizando potentes funciones de búsqueda y filtros rápidos.

ASISTENCIA Y SERVICIO A DISTANCIA

VISUALIZACIÓN REMOTA

Estés donde estés, el responsable de la explotación o el propio concesionario pueden ver exactamente lo que ve el operador en la pantalla del tractor.

SERVICIO REMOTO

Contacta con tu concesionario local Case IH para diagnosticar a distancia incidencias de mantenimiento y servicio para, de esta manera, identificar los recambios que necesitas para seguir trabajando.



Inicia una sesión de visualización remota desde tu teléfono móvil y mira lo que se muestra en pantalla para orientar al operador y ofrecer ajustes casi en tiempo real desde cualquier lugar.

TECNOLOGÍA INTEGRADA

Los sistemas de tecnología de precisión de Case IH revolucionaron la agricultura en 1995, permitiendo a los agricultores controlar todo el ciclo de producción de los cultivos.

Con estas soluciones, los agricultores pueden aumentar sus beneficios gracias a una precisión repetible, menores costes operativos y una reducción de los solapamientos.



UNA SOLUCIÓN DE PRECISIÓN PARA CADA NECESIDAD

Case IH te ofrece un conjunto de señales con distintos niveles de precisión, para que puedas elegir la que mejor se adapte a tu explotación.

RTK+

- Pasada a pasada: 1,5 cm
- Repetibilidad: 1,5 cm

AFS1

- Pasada a pasada: 15 cm

RED RTK+ DE CASE IH

RTK+ es la tecnología de alta gama que garantiza una señal rápida y fiable, así como la máxima precisión en todas las condiciones, independientemente de la ubicación en campo.

ISOBUS

Con el sistema ISOBUS II, es posible controlar fácilmente un implemento directamente desde la pantalla PRO 1200. Con ISOBUS III, el apero puede controlar automáticamente parámetros de trabajo del Steiger.



GIRO AUTOMÁTICO PRECISO Y REPETIBLE

AccuGuide es un sistema de guiado de gran precisión diseñado para mantener pasadas paralelas con un error máximo de hasta 1,5 cm. Elige entre varios patrones de guía, tales como campo, círculo, curva, rumbo, espiral y recto.

- Menos «saltos» y «solapamientos» para una siembra, fertilización y laboreo más precisos
- Menor compactación del terreno para un mayor rendimiento
- Mayor velocidad para reducir el tiempo de trabajo
- Reducción del estrés y de la fatiga del operador

AUTOMATIZA TU SECUENCIA EN CABECERA

El **sistema de control de gestión en cabecera II** ayuda al operador en los giros permitiéndole programar cada paso por tiempo o distancia. También puede activar otras funciones, como la reducción del régimen del motor después de elevar el implemento.

- Automatiza el trabajo para reducir la fatiga y aumentar la productividad
- Este sistema convierte una tarea manual repetitiva en un proceso preciso totalmente automatizado

GIROS EN CABECERA INTELIGENTES

La tecnología **AccuTurn Pro** combina los procesos de gestión y giro en cabecera. El radio de maniobra, la velocidad y el control del implemento al girar en cabecera se automatizan y optimizan, lo que se traduce en una mayor eficacia y comodidad.

- La automatización optimiza los giros en cabecera y estructura de trabajo en campo
- Incrementa la repetibilidad y la eficacia global
- Minimiza los errores del operador y reduce la fatiga
- Puede combinarse con el sistema HMC II

MANEJA LOS IMPLEMENTOS MÁS EXIGENTES

Aprovecha al máximo tu jornada, gracias a una capacidad hidráulica extraordinaria

Los tractores Steiger desarrollan un rendimiento impresionante gracias a sus opciones hidráulicas y de barra de tiro adaptables, que los hacen ideales para trabajar con implementos pesados en cualquier condición.

MANDOS A DISTANCIA ELECTROHIDRÁULICOS

Los Steiger incorporan mandos a distancia que aumentan el caudal hidráulico disponible. Protegidos por tapas resistentes al polvo, simplifican la conexión de latiguillos con una sola mano: una leva de descompresión para cada mando permite acoplar y desacoplar fácilmente cualquier servicio hidráulico.

DISEÑADO PARA EL TRACTOR MÁS POTENTE DE CASE IH

Todos los modelos pueden equiparse con un elevador trasero de gran resistencia, con el fin de manejar los implementos más exigentes. Cuenta con brazos resistentes, una estructura de hierro fundido de una sola pieza, ganchos reforzados para resistir el desgaste y un incremento de la capacidad de elevación que supera las 10 toneladas.

CAUDAL DE ACEITE COLOSAL

Los tractores Steiger pueden equipar una segunda bomba hidráulica para suministrar hasta 428 l/min, con el fin de proporcionar exactamente el caudal necesario a cada uno de los ocho mandos a distancia. Este sistema, denominado “Twin-Flow”, puede convertirse en un sistema paralelo incluyendo un simple tapón suministrado con el tractor.

EFICIENTE TRANSFERENCIA DE POTENCIA

La toma de fuerza trasera opcional (1.000 rpm) es capaz de transmitir hasta 530 CV a potencia máxima del motor.* Los controles situados en el apoyabrazos, la conexión ajustable y la función de T.d.F. automática garantizan un funcionamiento suave.

SISTEMA SMART TORQUE 2.0 ACTUALIZADO

Se han añadido sensores a la bomba principal, de modo que se calcula la potencia hidráulica de salida tanto de la unidad principal como de la bomba secundaria. Este sistema incrementa el rendimiento cuando se trabaja con sembradoras neumáticas o plantadoras en terrenos escarpados.

*Según modelo



INTUITIVOS MANDOS A DISTANCIA TRASEROS CONFIGURABLES, CODIFICADOS POR COLORES



POWERDRIVE

La reconocida transmisión PowerShift™ de Case IH.

La transmisión Full PowerShift™ de 16 marchas ofrece cambios suaves para una mayor eficiencia y un menor desgaste. PowerDrive está disponible en todos los modelos.

LA CONDUCCIÓN MÁS SUAVE

PowerDrive garantiza una conducción cómoda y sin fatiga, incluso durante las largas jornadas en campo. Su modulación por ancho de pulsos proporciona el cambio de marcha más suave posible bajo carga para mantener el impulso y minimizar las pérdidas de potencia. El mayor diámetro de la rueda motriz incrementa la velocidad máxima en todas las marchas.

FACILIDAD DE USO Y MAYOR EFICIENCIA

La transmisión PowerDrive de 16 marchas, que ahorra combustible, permite una aceleración un 20% más rápida en cada cambio. Además, las actualizaciones introducidas por Case IH en esta transmisión han demostrado que aumentan la productividad.

VENTAJAS

- Todas las marchas bajo carga, sin interrupción del par motor
- La función “Skip Shift” te permite alcanzar más rápidamente la velocidad deseada
- Cambios de sentido posibles mediante inversor situado a la derecha
- APM: gestión automática de la productividad para una mayor comodidad en campo y en carretera
- Marcha de arranque ajustable para un funcionamiento sin complicaciones
- Configuración posible a través de la pantalla Pro 1200



CVXDRIVE

La transmisión continua CVXDrive está diseñada para proporcionar la velocidad exacta en cada trabajo, sin ningún compromiso.

Disponible en los modelos Steiger 475 y 525, así como en los Steiger 475, 525, 555 Quadtrac

TRANSMISIÓN CVXDRIVE

Proporciona potencia ininterrumpida gracias a sus cuatro gamas internas, para una gran eficiencia en trabajos duros. El sistema de parada activa permite detenerte en pendientes sin aplicar los frenos de servicio, lo que aumenta la comodidad y la seguridad en pendientes.

APM Y ACELERADOR ECODRIVE

La gestión automática de la productividad (APM) optimiza la velocidad de avance en función del régimen del motor y la relación de transmisión para una mayor eficiencia. El acelerador EcoDrive permite preseleccionar los regímenes mínimo y máximo del motor, ajustándose a la tarea a realizar.

VENTAJAS

- 4 gamas mecánicas internas con cambio automático
- El control de parada activa mantiene inmóvil el tractor en pendientes
- El bajo régimen del motor necesario para conseguir una alta velocidad ahorra costes de transporte
- El 100% de la potencia está disponible por debajo de 10 km/h, para aplicaciones de tiro pesado



EL TRACTOR CASE IH MÁS POTENTE FABRICADO HASTA LA FECHA

Más avanzado. Más reforzado.

El Steiger 785 Quadtrac, propulsado por un motor que desarrolla 785 CV y 3.356 Nm de par motor, se erige como el tractor Case IH más potente fabricado hasta la fecha.

FUERTE EN CUALQUIER SITUACIÓN

El motor de 16 L cuenta con un gran paquete de refrigeración, e incluye el aumento de un 20% en la capacidad de refrigerar la transmisión y un 11% en el aceite del sistema hidráulico.

SUPERANDO FRONTERAS

El corazón del Steiger son sus innovadores motores Cursor 13 y Cursor 16, que desarrollan entre 467 y 785 CV. Estos motores de 6 cilindros en línea, con cilindradas de

12,9 y 15,9 litros respectivamente, tienen 4 válvulas por cilindro para un intercambio de gases y fiabilidad óptimos. El sistema mantiene constantes las revoluciones del motor bajo carga, con dos regímenes almacenables para una inyección de combustible eficiente.

LARGAS JORNADAS DE TRABAJO GARANTIZADAS

Los modelos de 715 y 785 CV equipan una notable capacidad de combustible de 1.968 litros, lo que representa un impresionante aumento del 11% respecto al modelo Steiger 645 Quadtrac. El punto de llenado es de fácil acceso, con escalones y pasamanos que conducen a una plataforma de trabajo.


FÁCIL MANTENIMIENTO DESDE TODOS LOS ÁNGULOS

Los modelos 715 y 785 también son fáciles de mantener. En ambos, la varilla del nivel de aceite de motor es accesible sin necesidad de abrir el capó.

RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE

El sistema de reducción catalítica selectiva (HI-eSCR2) patentado y altamente eficiente cumple las estrictas normas de emisiones Fase V sin comprometer el rendimiento del motor. El sistema actúa automáticamente para reducir los contaminantes y no requiere de ninguna acción por parte del operador, por lo que puede seguir trabajando durante todo el día.

Conoce el tractor Case IH más potente hasta la fecha, el buque insignia de 785 CV con un motor de 16 litros, que desarrolla una potencia máxima de 853 CV. Ofrece un aumento de potencia del 9,8 % y del 9,7 % de par respecto al modelo Quadtrac 715.

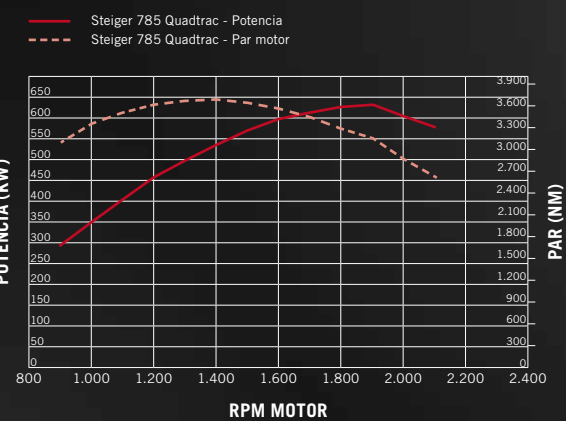

SISTEMA APM (GESTIÓN AUTOMÁTICA DE LA PRODUCTIVIDAD)

Ajusta rápidamente la velocidad de avance. El sistema APM mantiene una velocidad constante en todas las labores, ahorrando hasta un 20% de combustible.

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE MÁS GRANDE

El gran depósito de combustible fabricado en acero (1.968 litros) garantiza largas jornadas de trabajo.

MAYOR PRODUCTIVIDAD

Los 70 CV adicionales proporcionan la potencia necesaria para arrastrar implementos más anchos, o hacer trabajar a los actuales más rápido y/o a mayor profundidad en condiciones difíciles.

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN:
425-525: VENTILADOR VISTRONIC
555-785: VENTILADOR HIDRÁULICO
FUNCIÓN DE REVERSIBILIDAD OPCIONAL
SOLO EN MODELOS POWERSHIFT

EXTRACCIÓN RÁPIDA DE SUCIEDAD
MEDIANTE REJILLA SIN HERRAMIENTAS
PARA UN ACCESO RÁPIDO
AL MANTENIMIENTO

CÓMODO ACCESO A LA VARILLA DE
NIVEL DE ACEITE SIN ABRIR EL CAPÓ

EL DISEÑO DEL PAQUETE DE
REFRIGERACIÓN FACILITA LA LIMPIEZA Y
REDUCE EL TIEMPO DE INACTIVIDAD

MOTOR DE 16 LITROS CON 785 CV
DE POTENCIA NOMINAL

SISTEMA DE REDUCCIÓN
CATALÍTICA SELECTIVA (HI-eSCR2)
PARA LOS STEIGER 475-645
QUADTRAC Y SOLO SCR PARA LOS
STEIGER 715-785 QUADTRAC*.

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE DE
1.968 LITROS (+11% MÁS QUE EL
STEIGER 645 QUADTRAC) QUE TE
PERMITE TRABAJAR MÁS TIEMPO
SIN REPOSTAR

CONTROLES:
FRENO DE MOTOR DISPONIBLE



*No requiere de componentes adicionales como recirculación de gases de escape (CEGR), lo que implica una menor cantidad de aceite (32/36 litros) L

A LA VANGUARDIA

Diseño que solo puedes obtener con Case IH

Cuando Case IH lanzó el Quadtrac en 1997, no había nada igual en el mercado. Con una eficaz combinación de trenes de orugas y dirección articulada, superamos los principales problemas asociados a los tractores de dos orugas, como el daño del suelo en las cabeceras y la pérdida de potencia durante el giro.

INNOVADORA BARRA DE TRACCIÓN CENTRAL

La máxima tracción se consigue con el uso de una barra de esta tipología. Está conectada directamente a la articulación principal para proporcionar una tracción superior con transferencia directa de la carga al bastidor delantero sin forzar el eje trasero.

VENTAJAS:

- Mayor tracción, menos consumo por hectárea
- Menor compactación, mayor rendimiento
- Conducción mucho más suave




DATOS CLAVE

- El esfuerzo se distribuye a través del bastidor delantero
- La durabilidad, resistencia y estabilidad son superiores a las de otros diseños
- El contacto con el suelo se mantiene en todo momento
- Oscilación lateral de 26°


PERFECTA DISTRIBUCIÓN DEL PESO

La distribución estática del peso en un Steiger Quadtrac es del 40% en el eje trasero y del 60% en el eje delantero. Debido a su transferencia dinámica en los trabajos de tracción, esta distribución pasa a ser del 50/50. El resultado es una mayor potencia de tracción y la menor presión posible sobre el suelo gracias a la idónea distribución de la carga entre los ejes delantero y trasero.

CONTACTO TOTAL CON EL SUELO EN TODO MOMENTO.*

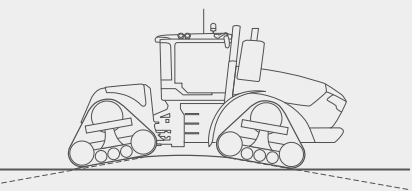

LA OSCILACIÓN EN TRES PUNTOS PROPORCIONA RIGIDEZ Y RESISTENCIA PARA LAS APLICACIONES MÁS PESADAS.

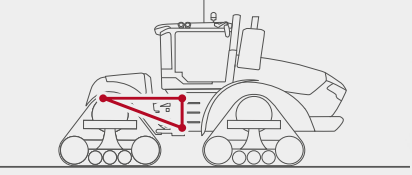

OSCILACIÓN EN TRES PUNTOS

La sección central del chasis cuenta con un gran enlace que se extiende desde el bastidor delantero hasta la parte trasera, con el fin de transferir las cargas dinámicas de forma más eficiente.

*Solo con fines ilustrativos

OSCILACIÓN LONGITUDINAL DE 26°



2.997 MM DE ANCHURA con orugas de 30"



DIMENSIONES PERFECTAS

El sistema de orugas del Quadtrac ofrece una mayor estabilidad y un desplazamiento más suave por carretera. La suspensión optimizada y su diseño disminuyen las vibraciones, aumentan la comodidad y reducen el consumo de combustible, haciendo que el transporte sea más eficiente y menos cansado para el operador.



RADIO DE GIRO
DE 6,0 M
(VERSIONES HD Y HDS: 6,4 M)



SUSPENSIÓN REFORZADA OPCIONAL, DISPONIBLE EN
TODOS LOS MODELOS STEIGER QUADTRAC.



EN COMPARACIÓN CON UN SISTEMA DE 2 ORUGAS,
EL SISTEMA DE 4 ORUGAS PUEDE GIRAR A PLENA CARGA
MINIMIZANDO LOS DAÑOS AL SUELO.

LEGENDARIO DISEÑO DE 4 ORUGAS

Aún más superficie sobre el terreno

En 1997, Case IH inició la innovación en tecnología de orugas con el Steiger Quadtrac. Recientemente, hemos optimizado este resistente sistema para obtener una mayor pisada, mejorando la tracción y reduciendo la compactación. Las ruedas motrices garantizan el máximo acoplamiento de los tacos de las orugas, incrementando el par de torsión y prolongando su vida útil.

NUEVA GENERACIÓN DE SISTEMAS DE ORUGAS

La Serie Steiger ofrece 3 sistemas de tren de rodadura:

- Estándar: Steiger 475 - 645 Quadtrac
- HD: Steiger 715 - 785 Quadtrac
- HDS: todos los modelos Steiger Quadtrac

PROTEGE TUS RECURSOS

El peso del Steiger se distribuye uniformemente de forma constante sobre una huella de hasta 5,9 m² (con HDS) para disminuir la presión sobre el suelo, reducir la compactación y mejorar la flotación. El resultado es una alteración mínima y menos estrés en tus fincas. El sistema de rodillos triple reduce la distancia entre las ruedas tensoras y proporciona aún más apoyo para proteger el suelo.

LO MEJOR DE SU CLASE EN FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

Los trenes de orugas están equipados con 10 tapas transparentes que permiten un mantenimiento diario rápido y sencillo. Cada tren consta de una viga de fundición que prolonga la vida útil de los componentes al eliminar las concentraciones de tensión. La ausencia de puntos de engrase reduce el tiempo de inactividad. Otra ventaja es que las orugas se tensan automáticamente mediante presión hidráulica, por lo que no es necesario hacerlo manualmente.

VENTAJAS

- Los pares de rodillos amortiguados permiten una adaptación perfecta a las irregularidades del terreno (disponibles en Quadtrac estándar y HD)
- Huella de hasta 5,9 m² para proteger el suelo
- Diseño de tren de rodadura de cinco ejes para una distribución perfecta del peso
- Transferencia de potencia del 100% con tracción positiva, incluso en terrenos embarrados
- Ruedas tensoras y de rodillos estructurales abiertos que permiten que los residuos fluyan fuera del tren de rodadura
- Control de giro adaptable de serie
- Bloqueo del diferencial con función automática
- Radio de giro (línea central):
Steiger 475 - 525: 5,2 m
Steiger Quadtrac: 6,0 m
Steiger Quadtrac HD/HDS: 6,4 m
- Sin saltos gracias a la perfecta distribución del peso
- Sistemas de orugas HD y HDS: opción T800 de mayor durabilidad con refuerzo adicional de los tacos

SUSPENSIÓN REFORZADA

Menos vibraciones, menos presión sobre el suelo, más rendimiento



El sistema de suspensión de alta resistencia no es solo una evolución del diseño anterior. Es un gran avance que proporciona una conducción suave y cómoda, al tiempo que minimiza la presión sobre el suelo y la compactación.

TENSIÓN AUTOMÁTICA DE LAS ORUGAS

Este sistema, vinculado al sistema hidráulico del tractor, garantiza un desgaste reducido en todo momento, lo que prolonga la vida útil de las orugas y reduce su mantenimiento.

MÁS PRODUCTIVIDAD

Mayores velocidades de desplazamiento en campo para cualquier condición, lo que agiliza la finalización del trabajo y aumenta la eficiencia durante toda la jornada laboral.

MAYOR VIDA ÚTIL DE LAS ORUGAS

Ruedas motrices un 11% más grandes y orugas un 5% más largas en comparación con las del Steiger 645 Quadtrac. Mayor durabilidad y tracción mejorada.

BAJO MANTENIMIENTO

Bujes y pasadores sin engrase, lo que te ahorra tiempo en el servicio diario, y te mantiene más tiempo en campo.

MAYOR PISADA

Mayor potencia y menor presión sobre el suelo.

+ 3,5% frente al tren de rodadura HD de los modelos 715 y 785
+ 6,5% frente al tren de rodadura estándar de los modelos 475 - 645

DISPONIBILIDAD

Opcional en todos los modelos Steiger 475 - 785 Quadtrac.

SISTEMA DE SUSPENSIÓN HEAVY-DUTY

Los activos más valiosos de tu explotación son el suelo y tu bienestar. Para preservar ambos con el mínimo trastorno, necesitas máquinas de alto rendimiento que sean respetuosas con el terreno y con tu espalda. Por eso hemos desarrollado el innovador sistema HDS, que reduce las vibraciones en un 42%, ofreciendo una estabilidad y una eficacia inigualables en campo. Este avanzado sistema incrementa la comodidad del operador con un tren de rodadura suspendido hidráulicamente que se adapta al terreno. Fabricado para ofrecer durabilidad y longevidad,

SUSPENSIÓN HIDRÁULICA DE CARGA COMPARTIDA, CON ALTURA DE CONDUCCIÓN AJUSTABLE MANUALMENTE

SISTEMA AUTOMÁTICO DE TENSIÓN DE LAS ORUGAS PARA UN RENDIMIENTO ÓPTIMO Y UN DESGASTE REDUCIDO

MOVIMIENTO VERTICAL INDEPENDIENTE DE LAS RUEDAS CONDUCCIDAS

REDUCCIÓN DE LAS VIBRACIONES EN UN 42% GRACIAS AL SISTEMA DE SUSPENSIÓN DE RODILLOS DE DOBLE EJE, QUE PERMITE UN MOVIMIENTO AXIAL INDEPENDIENTE DE +/- 5°

REDUZCAMOS LA PRESIÓN

LA PRESIÓN SOBRE EL SUELO DEL QUADTRAC
ES DE SOLO 0,5 KG/CM² (28.000 KG / 56.000 CM²)

LO MISMO QUE UNA PERSONA APOYADA SOBRE 1 PIERNA
(100 kg, 200 cm² = 0,5 kg/cm²)



0,5 kg/cm²
(100 kg, 200 cm²)



0,5 kg/cm²
(100 kg, 200 cm²)



GARANTÍA SAFE**GUARD**

PROTEGE TU INVERSIÓN

La garantía SAFEGUARD te permite proteger tu inversión frente al riesgo de costes de reparación inesperados. Cultiva con tranquilidad, mantén los costes operativos bajo control y, al mismo tiempo, aumenta el valor de reventa del tractor.

**MAYOR VALOR
DE REVENTA**

SAFE**GUARD** CONNECT

PROTEGE TU INVERSIÓN, MEJORA TU PRODUCTIVIDAD

**REPARACIONES
RÁPIDAS, MENOS
TIEMPO DE
INACTIVIDAD**

MAX**SERVICE**

ASISTENCIA INTEGRAL

Reduce al mínimo los tiempos de inactividad: obtén asistencia las 24 horas del día en tu campaña de mayor actividad y en estrecha colaboración con la red de concesionarios. Beneficiate del envío prioritario de los recambios necesarios (24 horas al día, 7 días a la semana), de la asistencia in situ de los técnicos de Case IH y de las unidades de cortesía, siempre que sea necesario.

FORMACIÓN DEL OPERADOR

EL CONOCIMIENTO ES PODER

Libera todo el potencial de tu tractor: alcanza el máximo rendimiento y evita el uso inadecuado de tu nueva máquina Case IH. Nuestra formación profesional para operadores impartida por tu concesionario Case IH se centra en las funcionalidades de tu tractor.

**MAYOR
RENDIMIENTO Y
SEGURIDAD DEL
OPERADOR**

INSPECCIÓN PRECAMPAÑA

TU TRANQUILIDAD

Los técnicos de los concesionarios Case IH ofrecen una inspección previa a la campaña para mantener tu tractor en buen estado y evitar tiempos de inactividad. La inspección abarca más de 100 puntos de control, y el técnico te sugerirá formas de optimizar el rendimiento basándose en los datos del informe histórico.

**MAYOR USO
DE LA MÁQUINA,
MENOS TIEMPO
DE INACTIVIDAD**

**MAYOR
PRODUCTIVIDAD
POR HECTÁREA**

FieldOps

CONECTIVIDAD INCLUIDA

Utiliza los datos de agricultura de precisión y gestiona tu flota: Case IH FieldOps te proporciona información sobre las últimas tareas y te permite supervisar el estado de las máquinas.

**MAYOR
PRODUCTIVIDAD,
REPARACIÓN
MÁS RÁPIDA**

CONNECT**ROOM**

CONNECT ROOM: TU EQUIPO DE BOXES

Supervisa continuamente las máquinas, identifica de forma proactiva posibles incidencias y avisa a los concesionarios para obtener ayuda rápida, maximizando la productividad y minimizando los tiempos de inactividad.



RECAMBIOS Y SERVICIOS

Soluciones para tu agricultura

Red de concesionarios profesional respaldada por los equipos locales de Case IH, herramientas de asistencia líderes en el sector, modernos métodos de formación, los mejores recambios de su clase, asistencia y rendimiento logístico. Todo lo que necesitas para un excelente servicio posventa integral que te permita seguir trabajando.

GENUINE**PARTS**

RECAMBIOS ORIGINALES: LA ELECCIÓN IDEAL

Nuestra amplia gama de recambios originales de alta calidad puede ayudarte a mantener todo el potencial de tu tractor, campaña tras campaña, garantizando el máximo rendimiento, la máxima productividad y un alto valor residual.

REMAN**PARTS**

REMANUFACTURADOS

Tecnología punta, herramientas, equipos a medida y estrictas pruebas de calidad nos permiten refabricar componentes esenciales de tu tractor con los más altos estándares, garantizando el mismo rendimiento que las piezas nuevas.

LÍNEA DE ACCESORIOS

SOLUCIONES COMERCIALES

Nuestros ingenieros también desarrollan soluciones para cubrir cada una de tus demandas individuales, empaquetadas en kits y diseñadas para ayudar a mejorar la eficiencia.

Tu concesionario Case IH te ofrece un amplio abanico de herramientas, pequeños recambios y accesorios de marcas asociadas, suministrados por proveedores seleccionados.

MAX**SERVICE**

LAS VEINTICUATRO HORAS DEL DÍA

El servicio de asistencia Case IH trabaja las 24 horas del día durante la campaña, en estrecha colaboración con la red de concesionarios, para reducir al mínimo cualquier tiempo de inactividad que puedas sufrir. Tu concesionario, junto con el equipo de recambios y servicio de Case IH, tiene como principal objetivo conseguir que vuelvas al trabajo lo antes posible. Las soluciones pueden venir a través del envío prioritario de los recambios necesarios (24 horas al día, 7 días a la semana), asistencia in situ por parte de los técnicos de Case IH y unidades de cortesía, en caso necesario.

GARANTÍA SAFE**GUARD**

PROTEGE TU INVERSIÓN

El programa de garantía ampliada de Case IH ofrece las mismas condiciones que el primer año. La garantía SAFEGUARD te permite proteger tu inversión frente al riesgo de costes de reparación inesperados, trabajar con tranquilidad, mantener los costes de explotación bajo control y, al mismo tiempo, aumentar el valor de reventa del tractor.

CNH **CAPITAL**

UNA SOLUCIÓN DE FINANCIACIÓN ÓPTIMA PARA CADA INVERSIÓN

CNH Capital es la compañía financiera de Case IH. Nuestros empleados son expertos que cuentan con muchos años de experiencia en agricultura. No solo conocemos los productos Case IH y el mercado, sino que también comprendemos los requisitos individuales de tus operaciones. Por lo tanto, siempre podemos ofrecerte una solución financiera para tus nuevas inversiones que se adapte específicamente a tus requisitos. Nuestro objetivo más importante es mejorar la rentabilidad de tus inversiones.

MODELOS	STEIGER 475		STEIGER 525	
MOTOR				
Tipo	FPT Cursor 13 - 6 cilindros Turbo de geometría variable			
Cilindrada [l]	12,9			
Potencia nominal ECE R120 [kW/CV]	349 / 475		386 / 525	
Potencia máxima ECE R120 [kW/CV]	384 / 522		425 / 578	
Potencia nominal ECE R120 con extrapotencia ¹⁾ [kW/CV]	378 / 514		415 / 564	
Régimen nominal del motor [rpm]	2.100			
Par máximo [Nm @ 1.400 rpm]	1.992		2.459	
Depósito de combustible / Depósito de AdBlue [l]	1.173 / 159			
Ventilador de motor	Versión con transmisión CVXDrive: Hidráulico Versión con transmisión PowerDrive: Vistronic			
Normativa de emisiones	Fase V			
Características de serie	Freno de motor, gestión automática de la productividad			
Características opcionales	Ventilador reversible. Paquete para climas fríos.			
TRANSMISIÓN				
Tipo	PowerDrive (16x2 marchas) o CVXDrive			
Velocidad de avance máxima [km/h]	43			
Características de serie	Freno de estacionamiento integrado. Inversor a izquierda y derecha. Gestión automática de la productividad. Configuración personalizada de la transmisión en pantalla Pro 1200			
Características opcionales	Paquete para climas fríos			
TOMA DE FUERZA TRASERA (OPCIONAL)				
Tipo	Toma de fuerza de 1.000 con gestión automática y régimen de conexión ajustable			
Régimen del motor @ 1.000 T.d.F. [rpm]	1.800			
Rabo de T.d.F.	Eje 1 3/4" - 20 estrías			
EJES				
Tipo	Eje estándar o "Bar axle" de 127 mm			
Peso máximo autorizado eje delantero / eje trasero [kg]	15.500			
Radio de giro mínimo [m]	Desde línea central del tractor: 5,2			
Características de serie	Control de giro adaptable. Bloqueo diferencial con función automática.			
SISTEMA HIDRÁULICO				
Tipo	Centro cerrado con línea sensora de carga. Presión máxima: 200 bar.			
Caudal máximo de la bomba [l/min]	216 ó 428			
Nº de mandos a distancia	4 / 6 / 8 (4 o 6 con elevador trasero)			
Caudal máximo en un mando a distancia [l/min]	133 ó 170			
ELEVADOR TRASERO (OPCIONAL)				
Categoría	Bastidor con enganche rápido Cat. IV-N			
Capacidad de elevación (kg), en toda la gama, 610 mm detrás de las rótulas	9,071			
Características de serie	Sistema estabilizador mediante cuñas, controles principales en el Multicontoller, interruptor de bloqueo de transporte, control de patinaje, control automático de profundidad, control externo			
BARRA DE TIRO				
Categoría	Cat. 4HD o Cat. 5 (con kit de conversión a Cat. 4)			
Diámetro del bulón de la barra [mm]	51 ó 70			
Carga vertical máxima admisible [kg]	4.989 ó 6.804			
NEUMÁTICOS				
Dimensiones de los neumáticos - Hasta 3 m de anchura del tractor	800 / 70 R38, 710 / 70 R42, 710 / 75 R42, 900 / 60 R42			
Dimensiones de los neumáticos - Más de 3 m de anchura del tractor	1.100/45 R46 y 1.250/35 R46			
PESO ²⁾				
Peso típico del tractor [kg] ³⁾ (sin combustible ni opciones adicionales)	18.600			
Peso máximo autorizado [kg] ⁴⁾ (en función del mercado)	25.400			
CHASIS				
Tipo [mm]	Chasis pequeño 929			
Longitud total [mm]	8.030			
Altura total [mm]	3.897			
Anchura total [mm]	2.997 con neumáticos 900/60 R42			

MODELOS	STEIGER 525 QUADTRAC	STEIGER 555 QUADTRAC	STEIGER 595 QUADTRAC	STEIGER 645 QUADTRAC	STEIGER 715 QUADTRAC	STEIGER 785 QUADTRAC
MOTOR						
Tipo	FPT Cursor 13 - 6 cilindros Turbo de geometría variable	FPT Cursor 13 - 6 cilindros Turbo en dos etapas			FPT Cursor 16 - 6 cilindros Turbo en dos etapas	
Cilindrada [l]	12,9			15,9		
Potencia nominal ECE R120 [kW/CV]	386 / 525	408 / 555	438 / 595	474 / 645	527 / 715	577 / 785
Potencia máxima ECE R120 [kW/CV]	425 / 578	451 / 614	482 / 656	514 / 699	572 / 778	627 / 853
Potencia nominal ECE R120 con extrapotencia ¹⁾ [kW/CV]	415 / 564	440 / 598	467 / 635	504 / 658	547 / 744	601 / 817
Régimen nominal del motor [rpm]	2.100					
Par máximo [Nm @ 1.400 rpm]	2.459	2.681	2.877	3.061	3.356	3.681
Depósito de combustible / Depósito de AdBlue [litros]	1.779 / 322			1.968 / 322		
Ventilador de motor	Versión con transmisión CVXDrive: Hidráulico Versión con transmisión PowerDrive: Vistronic		Hidráulico			
Normativa de emisiones	Fase V					
Características de serie	Freno motor, gestión automática de la productividad					
Características opcionales	Ventilador reversible. Paquete para climas fríos.					
TRANSMISIÓN						
Tipo	PowerDrive (16x2 marchas) o CVXDrive		PowerDrive (16x2 marchas)			
Velocidad de avance máxima [km/h]	43				37 (limitada electrónicamente)	
Características de serie	Freno de estacionamiento integrado. Inversor a izquierda y derecha. Gestión automática de la productividad. Configuración personalizada mediante la pantalla Pro 1200.					
Características opcionales	Paquete para climas fríos					
TOMA DE FUERZA TRASERA (OPCIONAL)						
Tipo	1.000 con gestión automática y régimen de conexión ajustable					
Régimen del motor @ 1.000 T.d.F. [rpm]	1.800					
Rabo de T.d.F.	Eje 1 3/4" - 20 estrías					
EJES						
Tipo	Eje Quadtrac					
Peso máximo autorizado eje delantero / eje trasero [kg]	19.500					
Radio de giro mínimo [m]	En la línea central del tractor - Con tren de rodadura estándar: 6,0. Con tren de rodadura HD y HDS: 6,4					
Características de serie	Control de giro adaptable. Bloqueo del diferencial con función automática. Tensado automático de las orugas. Tapas de visión transparentes.					
SISTEMA HIDRÁULICO						
Tipo	Centro cerrado con línea sensora de carga. Presión máxima: 200 bar.					
Caudal máximo de la bomba [l/min]	216 ó 428					
Nº de mandos a distancia	4 / 6 / 8 (4 o 6 con elevador trasero)					
Caudal máximo en un mando [l/min]	133 ó 170					
ELEVADOR TRASERO (OPCIONAL)						
Categoría	Bastidor de enganche rápido Cat. IV-N					
Capacidad de elevación (kg), en toda la gama, 610 mm detrás de las rótulas	10.092					
Características de serie	Sistema estabilizador mediante cuñas, controles principales en el Multicontroller, interruptor de bloqueo de transporte, control de patinaje, control automático de profundidad, control externo					
BARRA DE TIRO CLASE 5						
Categoría	Cat. 4HD o Cat. 5 (con kit de conversión a Cat. 4)				Cat. 5 (con kit de conversión a Cat. 4)	
Diámetro del bulón de la barra [mm]	51 ó 70				70	
Carga vertical máxima admisible [kg]	4.989 ó 6.804				6.804	
ORUGAS						
Tren de rodadura	Estándar o HDS				HD o HDS	
Anchura [mm]	762 ó 914 (más de 3.000 de anchura de tractor)					
PESO ²⁾						
Peso típico del tractor [kg] ³⁾ (sin combustible ni opciones adicionales)	24.400	25.000	25.800	25.800	27.800	27.800
Peso máximo autorizado del tractor [kg] ⁴⁾ (en función del mercado)	32.000 o 34.500 (para los modelos con HDS)				34.500	
CHASIS						
Tipo	Quadtrac 1.116					
Longitud total [mm]	8.122				8.290	
Altura total [mm]	Tren de orugas estándar: 3.825 - Tren de orugas HDS: 3.950				3.950	
Anchura total [mm]	2.997 ó 3.150 (con orugas 914)					

¹⁾ La extrapotencia solo está disponible en aplicaciones hidráulicas, de toma de fuerza (con tractor en movimiento) y de transporte

²⁾ El peso puede variar en función de la configuración final del tractor

³⁾ El PMA puede variar en función de la homologación

⁴⁾ Con neumáticos estándar



Facebook YouTube Instagram LinkedIn
caseih.com



Suscríbete ahora
para recibir ofertas
y actualizaciones
exclusivas

⚠ Teléfono gratuito: 00 800 22 73 44 00

¡La seguridad nunca está de más! Lee siempre el manual del operador antes de trabajar con cualquier tipo de equipo. Inspecciona el equipo antes de usarlo y cerciérate de que funciona correctamente. Sigue las indicaciones de seguridad del producto y haz uso de cualquiera de los elementos de seguridad suministrados. Este documento se publica para distribución mundial, por lo tanto, los equipamientos de serie y opcionales y la disponibilidad de cada modelo puede variar de un país a otro. Case IH se reserva el derecho de efectuar modificaciones en el diseño y las características técnicas en cualquier momento y sin aviso previo, sin contraer por ello ningún tipo de obligación de realizar dichas modificaciones en las unidades ya vendidas. A pesar del esfuerzo realizado para que las características técnicas, las descripciones y las ilustraciones, que aparecen en este folleto, sean correctas en el momento de su impresión, también estas pueden ser susceptibles de modificación sin aviso previo. Las ilustraciones pueden mostrar equipamientos opcionales o no mostrar todos los equipamientos de serie. Case IH recomienda lubricantes **AKCELA**.

TP01 / SM / 12.25 / Printed in Austria
CIH_25_Quadtrac_All_Range_ADV_Brochure_32p_001_E00

CASE IH