

Roll-Bar™ 125





Moderne design. Velkendt og enkel. Den nye Roll-Bar 125.

Den nye Roll-Bar™ 125-ballepresser med fast kammer frembringer en balle med en diameter på 1,25 m* og bygger på den stærke arv og DNA fra den bedst sælgende BR6000-serie. De gennemprøvede egenskaber i form af enkle, pålidelige drivlinjer, nem vedligeholdelse og høj afgrødefleksibilitet er blevet forbedret og videreudviklet til at opfylde behovene i dagens landbrug. Moderne sideskærme giver Roll-Bar 125 et elegant udseende og et kendt New Holland-design, der letter serviceringen. Alle hoveddrejvskæder er blevet forstærkede for at sikre maksimal pålidelighed, og der er kommet nye forseglede lejer i vigtige områder. Der kan bestilles en hydraulisk rotorvender fra fabrikken. Uanset hvad du skal presse, kan New Holland Roll-Bar™ 125-presseren konfigureres, så den passer til dine behov. Der er flere indføringssystemer at vælge imellem, og hvis du skal skære afgrøden, kan du også få CropCutter™-systemet.

* Den faktiske ballestørrelse kan variere lidt afhængigt af afgrødeforholdene.



Roll-Bar™-systemet, gennemprøvet pålidelighed

- Roll-Bar™ 125-ballepressens rotationsstænger griber fast ind i ballen og sikrer en positiv vending. Det gør det muligt at presse enhver afgrøde, uanset dens tilstand og uafhængigt af den ønskede balledensitet



Ny intuitiv Bale Command™ Plus II-monitor

- Den 10 cm store baggrundsbelyste skærm er 10 % større end den tidligere version
- Vælg mellem garn- eller netomvikling på skærmen fra komforten i førerhuset
- Gem op til 20 individuelle balletællinger for nøjagtig registrering




Perfekt balleform

- En kraftig bundvalse giver en sikker start for ballen, støtter den og sikrer et perfekt udseende og stor vejrbestandighed
- Ballens kerne er blødere end ydersiden, hvilket giver god ventilation

Et gennemprøvet koncept med fantastiske funktioner.

Høj kapacitet

Den nye Roll-Bar 125-ballepresser har alle de egenskaber, der giver en høj arbejdshastighed. Den brede pickup med et justerbart flydesystem og to robuste pickuphjul sikrer fremragende jordfølgning og giver perfekt afgrødekvalitet og høj daglig kapacitet.

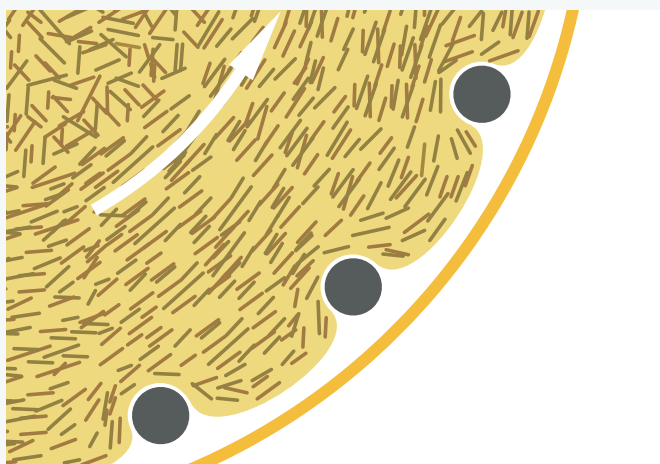

Effektiv balleformning

- Fremragende balleformning i alle afgrøder sikres af en bundvalse og en startvalse sammen med ballerrotationsstænger i stål med høj trækstyrke
- Alt dette giver en tidlig kernetdannelse og positiv rulleeffekt i alle afgrøder og under alle forhold



Kvalitetsballer, lette at indføre

- Den pålidelige start på ballen gør det muligt at rulle ballen helt ud ved strøning eller fodring
- Snitlængden kan justeres ved at vælge femten, syv eller otte CropCutter™-knive
- Som tilvalg kan der fås knive med hård overflade, der kan forlænge intervallerne mellem slibningerne



Nem fordeling af materiale, ensilage af høj kvalitet

- Når Roll-Bar 125 er forsynet med CropCutter™, kan den arbejde med op til femten knive i indføringssystemet
- Skæring af den indkommende afgrøde vil øge ballens tæthed og ensilagekvaliteten
- Til strøning er det muligt at fordele det afskårne materiale mere jævnt



Stort set ingen tab

- Roll-Bar 125-ballekamrene er helt lukkede, og afstanden mellem bagklappen og ballekammeret er minimal
- Afstrygervalsens store diameter reducerer tilbageføring af afgrøde
- Tab reduceres derfor under presning, omvikling og udstødning




Automatisk oliesmøresystem

- Med en oliebeholder til 1,9 liter pumper oliesystemet automatisk olie til kæderne ved hver bagklapcyklus
- Mængden af olie kan justeres i bunden af pumpen
- Komponenterne er sikret lang levetid og holdbarhed

Positiv indføring med effektiv skæring og ballepresning med høj kapacitet.

En 2 meter bred pickup med tætliggende, buede tænder, brede, pneumatiske hjul og et meget effektivt pickup-flydesystem bidrager til Super Sweep™-optagningen.



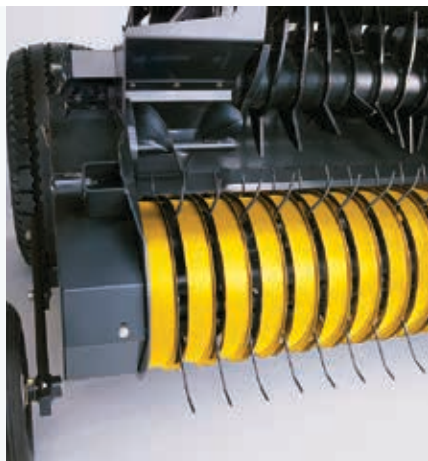

Optimal tilførsel af afgrøder

- Lange opsamlingstænder og to korte sidesnegle sikrer et jævnt, uafbrudt afgrødeflow til indføringen




Øget produktion i afgrøder med høj volumen

- Standardpladen og tandtilholderen kan som tilvalg udstyres med et indføringsvals sæt
- Valsen forbedrer afgrødeoverførslen i afgrøder med stor volumen og hjælper med at gøre afgrødelagene mere ensartede
- Indføringsvalsen har en positiv indflydelse på ballepresserens samlede ydeevne



Forbedret ensilagekvalitet

- En 1,40 m bred snitterotor med femten treflagede dobbeltfingre transporterer sikkert afgrøden til pressekammeret
- Når CropCutter™-systemet er aktiveret, øges ballernes tæthed, og ensilagekvaliteten forbedres
- Blokeringer fjernes nemt fra kabinen takket være den hydrauliske reversering, der nu kan fås fra fabrikken

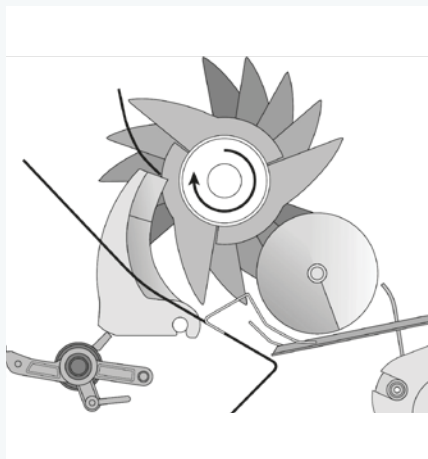

Komplet findeling, enkel fjernelse af blokeringer

- Rotorlobernes og knivenes design medfører, at det kun er præcist skåret afgrøde, der kommer ind i pressekammeret
- En indikator for "kniv ude" advarer føreren, hvis en kniv ikke er i skæreposition
- Et ensartet snit sikrer kvalitetsensilage og nem fordeling
- Et hydraulisk rotorreverseringssæt som ekstraudstyr gør det muligt at fjerne en rotorblokering fra traktorsædet



Konstant høj markydelse

- Indstilling af højt koblingsmoment på hoveddrivlinjen reducerer i høj grad blokeringer og giver en endnu mere ensartet indføring
- Den separate strammeranordning til hoveddrevkæden eliminerer behovet for at flytte bagklapakslen
- Det centrale oliesystem, der er standard på rotormodellerne, smører også Roll-Bar™-hoveddrevkæden



Designet til holdbarhed

- Der er monteret nye forseglede lejer af høj kvalitet på hoveddrevet, strippervalsen og rotoren
- Smuds- og støvforurening i lejerne forhindres, hvilket sikrer længere levetid
- Der bruges nu kraftigere kæder på pickup-drevet, bundvalsedrevet samt strippervalse- og hoveddrev

Garn, net eller plastik.


Mere end en hel dags presning

Roll-Bar 125-standardpresseren har tre netruller (én aktiv og to i reserve). Garn- og netomviklingspressere kan opbevare op til seks garnspoler i stedet for en netrulle.



Sikker omvikling

- Den unikke andenæbsenhed sikrer en positiv start på omviklingsprocessen
- Den enkle konstruktion tager net, garn eller plastfolie og fører det ind i ballekammeret
- Indpakkingsmaterialet føres derefter op på ballens overflade og trækkes rundt om den færdige balle, mens den roterer

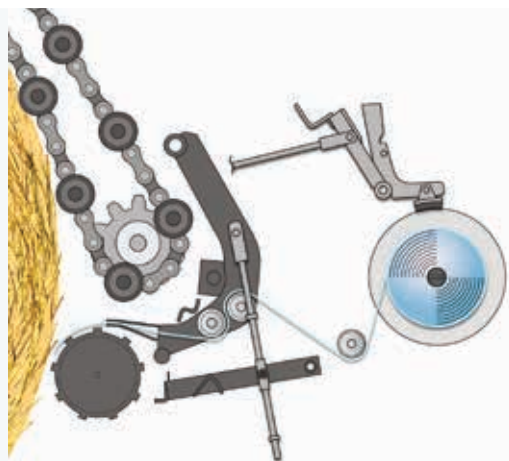

Mere end omvikling

- Bale Command™ Plus II-monitoren giver oplysninger om de vigtigste funktioner i ballepresseren og styrer de vigtigste indstillinger
- Fyldning af ballekammeret til venstre/højre, advarsel om næsten fuld balle, status for omviklingens styreaktuator, balle klar til udkastning, status for CropCutter™-systemet, samlet balleantal, balleantal pr. mark, antal baller med garn, antal baller med net, antal snittede baller



Indikation af balleform

- For at opnå optimal balleform og tæthed, selv når der arbejdes i uregelmæssige skår, har Bale Command™ Plus II-monitoren et kontroldisplay med søjlediagrammer, der kan anvendes til overvågning af ballekammerets fyldning
- Føreren kan styre ballepresseren igennem skåret på basis af de oplysninger, der vises på søjlediagrammet, så pressekammeret fyldes ensartet



Øget beskyttelse af ballerne

- Til udendørs opbevaring af halmballer kan Roll-Bar 125-presseren arbejde med plastfolie i fuld bredde
- Ved presning af ensilage beskytter de ekstra plastlag afgrøden og kan hjælpe med at forbedre ensilagekvaliteten



New Holland services.



Skræddersyet efter dine behov

CNH Capital, New Hollands finansieringsselskab, er veletableret og højt respekteret indenfor landbrugssektoren, og står til din rådighed med skræddersyet rådgivning og finansieringsløsninger. Med CNH Capital følger den omfattende tryk, som opstår gennem samarbejde med et professionelt finansieringsselskab, der er specialist i landbrug.



Uddannet til at yde dig optimal support

New Holland forhandlerens professionelle, tekniske specialister modtager regelmæssig træning og opdatering - både gennem online-kurser og gennem intensiv undervisning på tekniske skoler. Dette sikrer, at din forhandler altid har den specifikke viden, som de nyeste og mest avancerede New Holland produkter kræver.

Uptime Warranty – fordi din trykthed er vigtig

Uptime Warranty programmerne tilbyder ejere af New Holland landbrugsmaskiner udvidet reklamationsdækning udover fabrikens reklamationsret. Maksimal kontrol over løbende driftsomkostninger, reparationer udført af autoriserede NH forhandlere og brug af NH originalereservedele, højere gensalgsværdi af din maskine samt dækningsoverdragelse.



MyNew Holland



FieldOps



Harvest Excellence

New Holland Apps

MyNew Holland - FieldOps - PLM Academy - Grain Cam Mobile - Harvest Excellence



New Holland Style

Skal New Holland være en fast del af din hverdag? Du kan bladre igennem det omfattende udvalg på www.newhollandstyle.com. Der er en lang række tilbud til din rådighed, bl.a. slidstærkt arbejdstøj, et stort udvalg af skalamodeller og meget, meget mere. New Holland. Så individuel som dig.


Model

Roll-Bar 125

Ballestørrelse		
Ballebredde / ballediameter	(m)	1,20 / 1,25*
Volumen	(m³)	1,47
Pickup		
Bredde	(m)	2,00
Antal tænder/tandstænger		112 / 4
Tilholder		Plade og tænder
Rulletilholder		○
Pickup-hjul, 15 x 6.00-6-4 lag		●
Beskyttelse af PTO-aksel		Sikkerhedskobling
Beskyttelse af pickup-drivlinje		Brudbolt
Hydraulisk pickup-lift		●
Indføring		
Type		Rotortype
Rotorvendersæt		○
Antal snegle		2
Indføringsbredde	(cm)	140
CropCutter™-tilvalg		
Antal knive		15 (maksimum)
Valg af knivsortiment		15 / 7 / 8 / 0
CropCutter™-aktivering		Bale Command™ Plus II-monitor
Beskyttelse af knive		Fjeder
Hydraulisk rotorvender		○
Balleformning		
Type		Roll-Bar™-system
Valser		1 bundvalse og 1 startvalse
Antal ballerotationsstænger		34
Omvikling		
Type		Bale Command™ Plus II-monitor
Styring		Elektrisk
Antal garner		2
Garnbindemønstre		
Forprogrammeret		3
Kan programmeres af kunden		1
Antal garnspoler		6
Netomvikling		Andenæbstype
Net, antal omviklinger		Variabel, 1 / 4 omviklinger
Netopbevaring		1 aktiv, 2 i reserve
Presserens mål		
Længde, inkl. balleudkaster	(m)	3,95
Højde	(m)	2,35
Bredde uden pickup-hjul	(m)	2,40
Bredde med pickup-hjul	(m)	2,69
Vægt	(kg)	2.800
Dæk		
15.0/55 x 17-10 lag		●
480/45 x 17-10 lag		○
Andet udstyr		
Vejbelysning		●
Automatisk smøring af kæden		●
Fjederbelastet balleudkaster		●

● Standard ○ Tilvalg * Den faktiske ballestørrelse kan variere lidt afhængigt af afgrødeforholdene

New Holland Top Service: kundesupport og kundeinformation.



Top tilgængelighed

Vi er altid til din rådighed: alle dage fra 07.00-19.00! Uanset hvilke oplysninger du har brug for, uanset hvilket problem eller behov du har, skal du blot ringe til det gratis New Holland Top Service telefonnummer*.



Top hastighed

Ekspresslevering af dele: når og hvor du skal bruge dem!



Top prioritet

Hurtige løsninger i sæsonen: fordi arbejdet ikke kan vente!



Top tilfredshed

Vi sætter alt ind på at finde de løsninger, du har brug for, og holder dig informeret: indtil du er 100% tilfreds!



For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!

* Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis opkaldet sker fra en mobiltelefon. Kontakt venligst dit telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er problemer med at komme igennem på det gratis telefonnummer, kan du også ringe på 38323003.

DIN LOKALE FORHANDLER

www.newholland.dk



New Holland - fabrikkerne bestræber sig hele tiden på at udvikle og forbedre maskinerne, og vi må derfor forbeholde os ret til at ændre de opgivne specifikationer uden forudgående varsel. NB: På grund af de enkelte landes specielle udstyr kan noget af udstyret på billederne afvige fra det danske. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 08/25 - (Turin) - 253001/DKO