

Mini excavadoras

E58D



MOTOR	
Tipo	KUBOTA V2607-CR-T - FASE V
Potencia máx. (2200 rpm) (kW / hp)	44.3 - 59.4
Cilindrada (cm³)	2615
Número de cilindros	4
Refrigeración	Líquido
Consumo (l/h)	7.6
Alternador (V)	12 (60 A)
Batería V (Ah)	12 (95)


SISTEMA HIDRÁULICO	
Tipo de circuito	Sistema de centro cerrado para detección de la carga, con válvula de control "Uso compartido de flujo"
Tipo de bomba	1 Bomba variable con detección de carga + 1 bomba de engranajes
Cilindrada de la bomba (cm³)	65 + 14.5
Capacidad de la bomba (l/min)	129 + 28.8
Presión máxima de calibración del circuito (bar)	280
Sistema auxiliares (presión máx.):	
AUX 1 de efecto simple o doble con prioridad (l/min)	70 (80 Max) - 200 izquierda / 280 derecha bar
AUX 2 de efecto doble (opcional) (l/min)	45/39 - 280 bar
AUX 3 de efecto doble (opcional) (l/min)	78/58 - 280 bar

VELOCIDAD DE MARCHA Y GIRO	
Velocidad de marcha (dos velocidades automáticas) (km/h)	1º : 0 ÷ 2.5 / 2ª : 0 ÷ 4.5
Velocidad de giro (rpm)	11


MANDOS	
Pluma, balancín, cazo y giro de la torreta	2 joysticks de control
Movimientos del tren de rodadura (incluida la rotación del contador)	2 palancas de control
Hoja dozer	palanca de control
Sistema auxiliar de alta prioridad con función de fijación de posición AUX 1 (efecto simple o doble)	interruptor electro-proporcional en joystick derecho
Giro de la pluma	interruptor electro-proporcional en joystick izquierdo

PESOS	
Peso de transporte con cabina (kg)	5440
Peso operativo con cabina y con orugas de goma ISO 6016 (kg)	5670

CIRCUITO Y CAPACIDADES	
Depósito de combustible (l)	85
Depósito de aceite hidráulico (l)	60
Capacidad del circuito hidráulico (l)	80
Capacidad del sistema de refrigeración (l)	12
Aceite del motor (l)	10.2

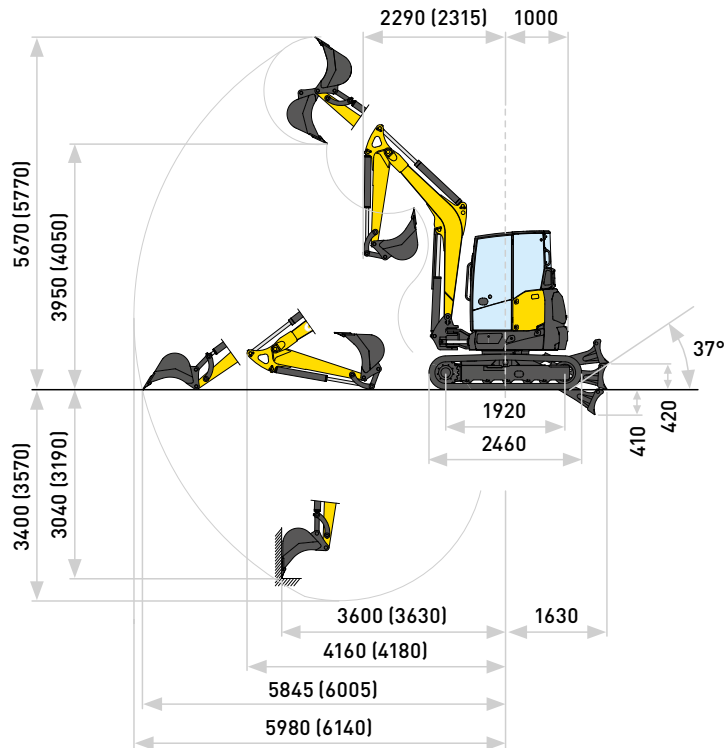

DASTOS DE RENDIMIENTO		BRAZO ESTÁNDAR 1500 MM	BRAZO OPCIONAL 1650 MM
Profundidad de excavación máxima	(mm)	3400	3570
Altura de descarga máx. con canopy (con cabina)	(mm)	3950	4050
Fuerza de frenado del cazo	(daN)	5300	
Fuerza de frenado del brazo ISO 6015	(daN)	2600	3000
Fuerza de tracción	(daN)	5500	
Presión del tren de radadura en el suelo con orugas de goma	(kg/cm²)	0.31	
Inclinación máxima		60% - 30°	

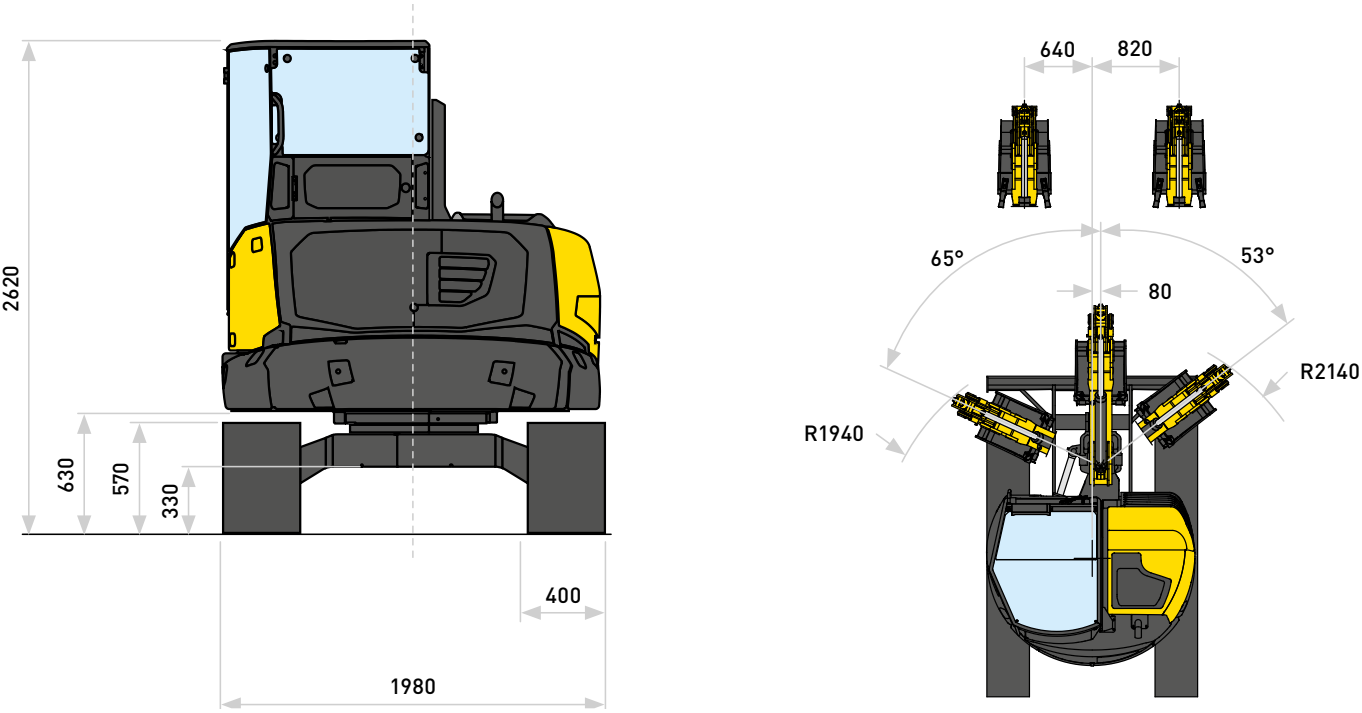

DIMENSIONES GENERALES		
Anchura máxima	(mm)	1980
Altura total	(mm)	2620
Anchura de las orugas	(mm)	400
Radio de rotación trasero	(mm)	1000
Longitud estándar del brazo de excavación (opcional)	(mm)	1500 (1650)
Número de rodillos (por cada lado)	nº	5/1


CAPACIDAD DE ELEVACIÓN

Apertura del brazo desde el centro de rotación (mm)
Capacidad de elevación (kg) a 1.0 m de altura
Contrapeso estándar

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN	3	4	5	MAX
Hoja dozer frontal y bajada	2730*	1810*	1420*	1380*
Hoja dozer frontal y elevada	1490	970	700	670
Laterala, tren de rodadura abierto	1290	850	610	590

* Indica el límite de carga hidráulico

Brazo estándar L = 1500 mm




La capacidad de elevación se basa en la norma ISO 10567 y no supera más del 75% de la carga de vuelco estática, ni más del 87% de la capacidad de elevación hidráulica de la máquina.

New Holland Top Service: asistencia e información permanente.



Disponibilidad total

Siempre estamos listos para atenderle: ¡24/7 y durante todo el año! Sea cual sea la información que necesite, el problema o la necesidad que pueda tener, lo único que tiene que hacer es marcar el número de teléfono gratuito (*) New Holland Top Service.



Máxima rapidez

Suministro urgente de recambios: ¡cuando lo necesite y donde lo necesite!



Máxima prioridad

Búsqueda rápida de soluciones durante la campaña: ¡porque la recolección no puede esperar!



Satisfacción total

Buscamos y damos con la solución que usted necesita, manteniéndole constantemente informado: ¡hasta que usted quede satisfecho al 100%!



Para más información, puedes contactar con tu concesionario New Holland

* La llamada es gratuita. No obstante, con algunos operadores la llamada puede ser de pago si se efectúa desde un teléfono móvil. Para obtener mayor información acerca de las tarifas, consulta previamente a tu proveedor. Si tienes problemas para comunicar con el número de teléfono gratuito, puedes llamar al número de pago 91 275 44 07.

EN SU CONCESIONARIO DE CONFIANZA

www.newholland.com



Los datos contenidos en este folleto son meramente informativos; los modelos descritos podrán someterse a modificaciones, sin previo aviso, por parte del Fabricante. Los dibujos y las fotografías se pueden referir a equipamientos opcionales o a equipamientos destinados a otros países. Para cualquier otra información dirigirse a nuestra red de venta. Publicado por New Holland Brand Communications.