

T7-Serien

T7.195 S | T7.215 S | T7.230 | T7.245 | T7.260 | T7.270



Sex modeller som är helt rätt för ditt lantbruk.

T7-serien utvecklades i nära samarbete med New Hollands kunder, inklusive maskinstationer och växtodlare av både avsalugröda och fodergrödor för eget bruk. Syftet var att ta fram en traktor med helt ny design och bättre funktion, samtidigt som ännu striktare avgasbestämmelser enligt Steg V måste följas. Dessa förbättringar har gjort T7 till en verklig symbol för design av traktorer, med högmodern teknik, innovation, kraft och effektivitet.



Idealiska paket för ditt företag

Nya T7-serien kan utrustas med två olika pakethöjder beroende på vald transmission.

- **Smart-paketet** passar jordbruk som behöver de viktigaste funktionerna och tillvalen för att säkerställa en hög effektivitet och produktivitet
- **Deluxe-paketet** ger ökad komfort för föraren med ett urval av de mest innovativa funktionerna



Modell	Nominella hk	Hjulbas mm	Vikt kg
T7.195 S	175	2 884	7 790
T7.215 S	195	2 884	7 790
T7.230	180	2 884	7 790
T7.245	200	2 884	7 790
T7.260	220	2 884	7 790
T7.270	240	2 884	7 790





T7 LWB. Kraft och komfort med stil.

Den nya generationen traktorer för framtidens lantbruk

Snygga linjer. Snygga kurvor. Säg välkommen till T7 LWB Power Command™ och sex modeller. Mycket intressant styling med belysning av typ 'kattögon', gällliknande sidoutsläpp med aggressiv look och ett tak med måsvingeprofil, med hyttbelysning med ett stort antal, 20, LED-lampor, inklusive karakteristisk belysning som på bilar, för lantbruk dygnet runt. ECOBlue™ HI-eSCR 2 Nef-motorerna uppfyller helt de ännu striktare avgasnormerna Steg V och har 195-270 hk samtidigt med enastående bränsleekonomi, så som du förväntar dig från T7-serien. Det semiaktiva sätet med ventilation gör långa arbetsdagar ännu mer komfortabla. T7. Lantbruk i modern tid.

New Holland FieldOps™

FieldOps är New Hollands allt-i-ett-system för hantering av data i lantbruket, antingen i mobilen eller på datorn. Det innehåller allt om hälsan hos dina maskiner och all din växtodlingsdata, på en och samma plats, vilket ger en plattform som är lätt att använda, för alla maskiner och alla fält. Övervaka allt arbete i realtid för att maximera varje minut för en ökad effektivitet.

FieldOps



Förbättrad sikt

Den nya lågmonterade torkaren har ett 175-graders svep som ökar torkytan med 60 % jämfört med den högmonterade torkaren. För att behålla sikten under svåra vägförhållanden finns det ett 130-graders torkarsvep som ökar hastigheten och torkarfrekvensen, vilket ger föraren bättre sikt. Dessutom har torkarreglagets funktion förbättrats och en ny självavstängande blinkerspak integrerats.



Modernt progressivt styling-paket

Cat Eye-belysning med integrerad LED-belysning och New Holland logo

Fyra LED-lampor monterade på motorhuv (tillval)

Flexibel placering av vikter

Frontlyft med upp till 5 925 kg lyftkapacitet

Terraglide™ framaxelfjädring

Fullständig differentialspärre fram






Horizon™-hytt. Mer plats, bättre sikt.

Vill du ha sikt runtom? Då är New Hollands branschledande Horizon™-hytt rätt lösning. På gården, i fält eller på väg har du fri sikt. Framrutan i ett stycke ger perfekt sikt oavsett väderleks- och fältförhållanden. Solskyddet skyddar dig mot att bländas. Arbetar du med frontlastare? Välj den genomskinliga takrutan med bra sikt som kan öppnas helt, vilket ger perfekt vy med maximal förlängning från förarsätet. Du behöver aldrig förlora en kärna eller anstränga nacken. Komfort med mycket låg ljudnivå på endast 69 dB(A) i hytten.

MED 69 DB(A) ÄR T7-HYTTERNA EXTREMT TYSTA

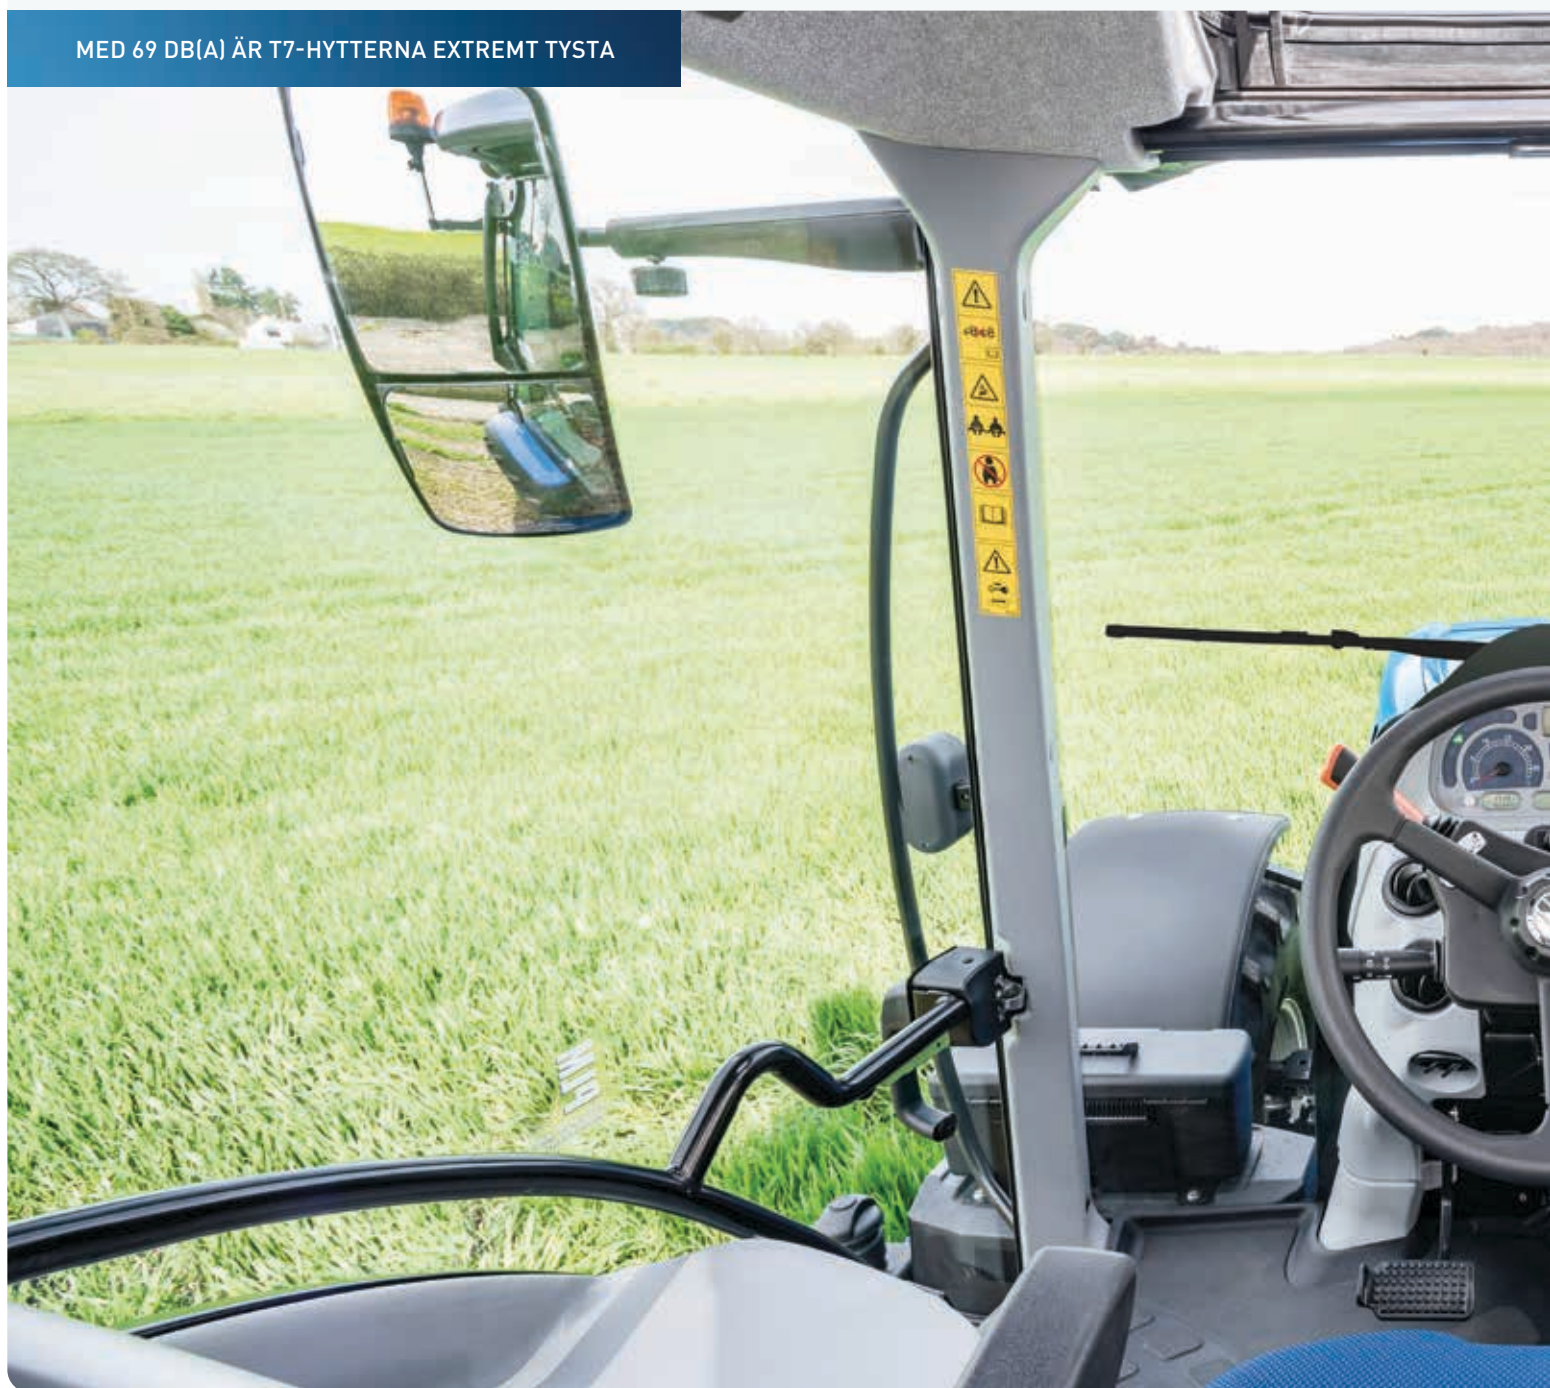



Styrenhet

Reglage för luftkonditionering, belysningspanel, ytterligare förvaringsfack och radio har alla grupperats ergonomiskt. Bluetooth handsfree / RDS/MP3 radio med AUX- och USB-uttag kommer som standard.



Ögon i nacken

Standardsidospeglarna har gjorts större och de har en justerbar överdel för bästa möjliga sikt under vägtransporter i hög hastighet. Den justerbara nedre delen, har utformats för att täcka upp i döda vinkeln. Som tillval finns uppvärmda och elektroniskt justerbara sidospeglar.



Lyx för lantbruk

Ratt helt i läder och tjock matta med fabriksmärke finns som tillval. Det går att välja andra lyxtillval, exempelvis lädersäte, solskydd bak, tonad bakruta och eluppvärmd fram- och bakruta.



Slå dig ner i förarsätet!

New Holland erbjuder förarsäten som är bäst i sin klass, med fyra olika modeller som ger ett brett och omfattande urval. Alla förarsäten har förbättrad fjädring. Dessa fastare mer hållbara sittdynor ger enastående komfort oavsett terräng. Instruktörssäte med klädsel av standardtyp i full storlek kan fällas ner när det inte används, vilket ger en arbetsyta.



De flesta sätena har ett innovativt vridbart ryggstöd, vilket ger stöd för övre delen av ryggen och väsentligt bättre komfort när sätet vrids för att övervaka burna redskap bak till.



Dynamic Comfort™ säte

Dynamic Comfort säte har förbättrad fjädring med låg frekvens. Stickade dynor, med en intressant blandning av läder och textil, har även tvåstegs värme.



Komfortsäte

Komfortsäte i standardutförande har fjädring med låg frekvens. Dynorna har slittålig mörkblå textilklädsel. Alla sätesreglage är tydligt märkta så att det går lätt och snabbt att ställa in sätet.

	Standardsäte	Komfortsäte	Dynamic Comfort™ säte
Material	Textil	Textil	Textil/Läder
Fjädringstyp	Låg frekvens	Låg frekvens	Låg frekvens med dynamisk dämpning
Dämpningssystem	Inställbart	Inställbart	Automatiskt
Viktinställning	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Svankstöd	Manuellt	Manuellt	Pneumatiskt
Klimatsystem	–	–	2-stegsvärmare
Ryggstödet förlängning	Vertikalt justerat	Vridbar	Vridbar
Passagerarsäte	Textil	Textil	Läder

Kraftig belysning för mörka nätter.

Belysning nattetid ger högre produktivitet och större säkerhet, vilket är prioriterat av New Holland, och detta uppnås med de senaste innovationerna från bilbranschen, som LED-belysning. Belysningen har upp till 20 LED-lampor. Dessa är ljusstarkare och har lägre effektförbrukning än standardtypen och har ett brett ljusfält som lyser upp natten. Upp till 6 lampor kan monteras framtill och baktill på taket och högt placerade strålkastare ger belysning över stora avstånd för avbrottsfritt arbete.



Helt justerbar belysning


Tillvalspaketet för 360° inkluderar en inställbar lampa i varje hörn av hytten. De bakre lamporna kan stängas av separat för att minska bländande ljus vid körning med följevagn i skörden.



LED-belysning är högeffektiv: mer ljus, längre livslängd, lägre effektförbrukning.



Den karakteristiska standardbelysningen, tillval på S-serien, ger en modern stil på New Hollands belysning på motorhuven - New Hollands logotyp finns även i belysningsenheten.

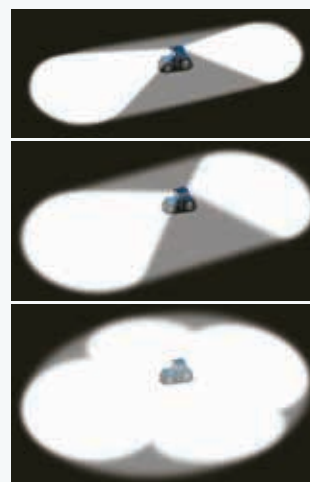

Välj ett belysningspaket som passar dig

Det finns fyra olika paket med hyttbelysning som består av åtta, 12, 16 och 20 LED-lampor på hytten i olika utföranden, för att passa de krav du ställer.

Två nivåer på fabriksmonterad noggrannhet.

Vid beställning av T7 går det att välja mellan stå styrningspaket. Detta innebär att T7 kommer direkt från fabrik med exakt den noggrannhetsnivå som du behöver. Det går att välja noggrannhetsnivå ända ner till det mest noggranna tillvalet 2 cm*. Definitivt obligatoriskt för lantbruk med värdefulla grödor, som grönsaker eller blomsterlök.

* Använder RTK korrektionssignal

Nivåer av noggrannhet och repeterbarhet

New Holland erbjuder nu tre noggrannhetsnivåer från fabrik: EGNOS (20 cm), PLM (10-15 cm) och RTK (2 cm) korrektion.



Telematik: hantera din maskin på ett bekvämt sätt från ditt kontor

FieldOps™ gör att du kan koppla upp till din T7 på ett bekvämt sätt från ditt kontor, via ett mobilnätverk. Du kan alltid stå i kontakt med dina maskiner och du kan även skicka och ta emot realtidsinformation, vilket sparar tid och ger bättre produktivitet. FieldOps™ erbjuder de mest frekvent använda funktionerna eller uppgradera till full övervakning och styrning. I korthet bidrar FieldOps™ till lägre bränslekostnad och bättre hantering av maskinparken med bättre säkerhet, i ett paket.



Avancerat IntelliRate™ reglersystem

T7 kan specificeras med tillvalet IntelliRate™ reglersystem. Det används från komforten i hytten med IntelliView™ IV Plus skärmen för fininställning av indata och styrning av sektioner och doser/mängder för växtskyddssprutor och såmaskiner. Detta förhindrar överlappning, samt styr dosering och utsädesmängder beroende på avkastningsdata, och mistor undviks. Detta optimerar insatserna för att maximera produktionen.

Drivs av FPT Industrial.

New Holland är inte ensam när det gäller Steg V-teknik. De kan dra nytta av den erfarenhet som deras interna utvecklingsgrupp för motorer har: FPT Industrial.

Pionjärer: Fiat tog fram Common Rail-tekniken på 1980-talet och började använda den i massproduktion 1997 på Alfa Romeo 156. De var först med att lansera den på lantbruksmaskiner, på TS-A traktorn. Pionjärer. Alltid.


Renare: För elfte året i rad har CNH legat i topp på Dow Jones Sustainability Index, i världen och Europa, inom sektorn industriteknik. Renare överallt.

Beprövat: FPT Industrial har varit pionjärer inom SCR-teknik sedan 1995 och har redan tillverkat över 2,5 miljon SCR-motorer under de senaste femton åren för sektorerna lantbruk, entreprenad och transport. Den prisvinnande lösningen HI-eSCR har genomgått omfattande tester och används i T7-serien sedan 2015.





Hållbar Effektiv Teknik

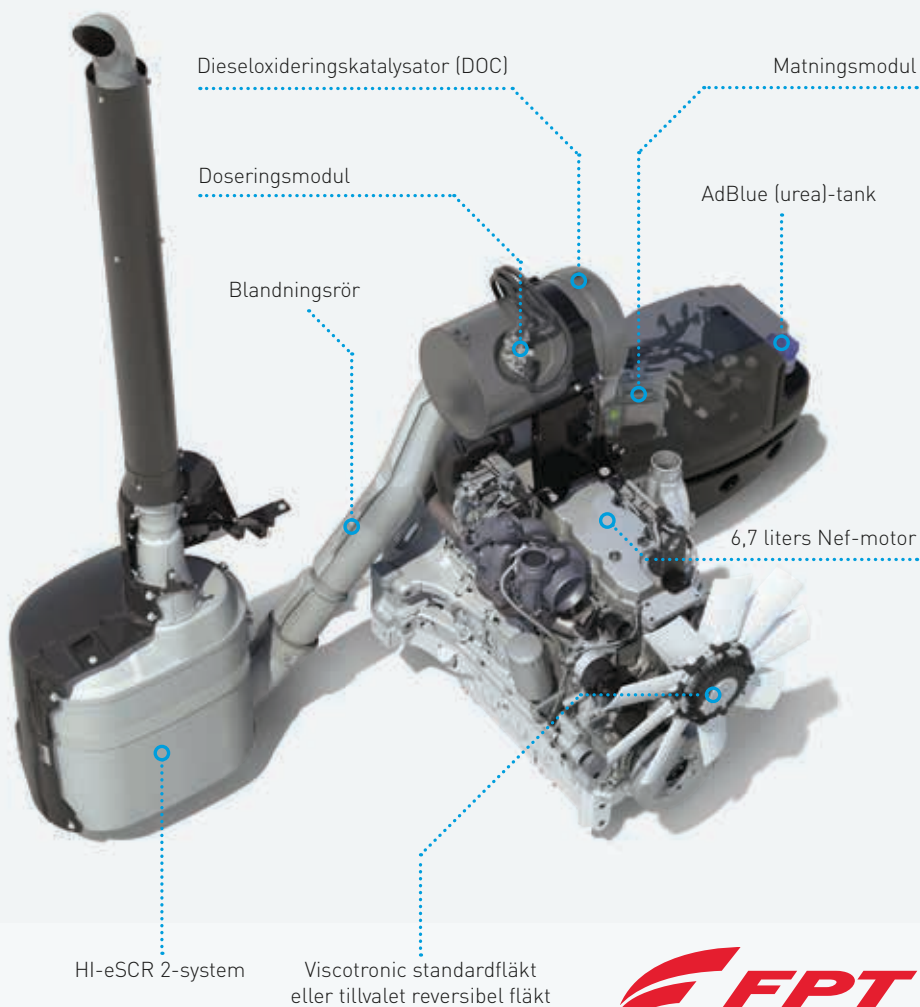

Förklaring av ECOBlue™ HI-eSCR 2

Hela T7-serien följer avgaskraven för Steg V som föreskriver ytterligare 40 % minskning av partikelhalten jämfört med den tidigare Tier 4B-normen. Detta uppnås tack vare den nya HI-eSCR 2-tekniken som utvecklats av FPT Industrial. Detta innovativa efterbehandlingssystem är en underhållsfri, patenterad lösning som minimerar driftkostnaderna.

ECOBlue

HI-eSCR2

Den kraft och effektivitet som du förväntar dig från New Holland.

Din T7-traktor drivs av en ECOBlue™ HI-eSCR 2 (High Efficiency Selective Catalytic Reduction) Nef-motor, som utvecklats av FPT Industrial. Dessa motorer, som följer avgaskraven för Steg V, ger fyra viktiga fördelar:

Prestanda: mer effekt, vridmoment, momentstigning och effektstyrning samtidigt som en enastående transient respons bibehålls

Lägre ägarkostnad: Längre intervaller för motorservice, nu upp till 750 timmar, och HI-eSCR 2 underhållsfritt efterbehandlingssystem

Enkelhet: Nef-motorn har en enkel layout som är EGR-fri och är prydligt förpackad utan att sikten försämrats


Konsekvens: Samma välkända arbetsförhållanden som Tier 4B

Hållbarhet: Steg V T7 är kompatibel med 100 % HVO, syntetisk diesel




Siffrorna ljuger inte

T7-serien med sex modeller har nominell effekt på 175-240 hk och det finns upp till ytterligare 45 hk med EPM-teknik. Effekt/vikt-kvot så hög som 26,4 kg/hk ger lägre bränslekostnader och mindre markpackning för bibehållen produktivitet säsong efter säsong.

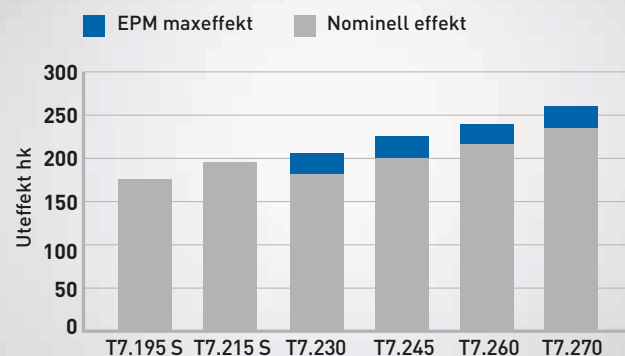


Längre serviceintervaller

Tack vare HI-eSCR 2-tekniken har de redan branschledande T7-serviceintervallerna utökats 25 % till 750 timmar. Dessutom har intervallerna för transmissionsservice också utökats, till 1500 timmar.

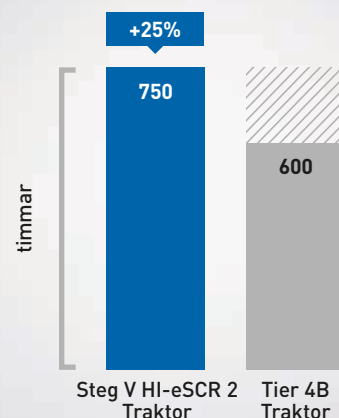

Hantering av transporteffekt


Transporthanteringsfunktion en är standard. Effektkurvan är plan från 2 000 varv/min till 2 300 varv/min, vilket innebär att om traktorn kommer belastad, till exempel i en uppförsbacke, förblir hastigheten i framåtriktningen oförändrad. En ytterligare fördel är förbättrad acceleration.

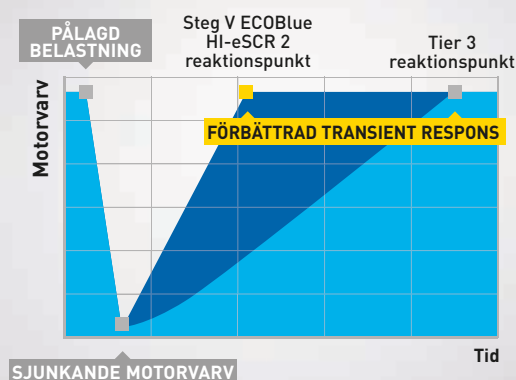

Förklaring av effekttstyrning


Med EPM utvecklar motorn mer effekt och vridmoment beroende på belastningen på transmission, hydraulik och kraftuttag. På en T7.245 traktor ger EPM upp till 45 hk extra, men endast när det behövs, för att bibehålla prestandan.

- Nominell effekt: effekt som produceras vid nominellt motorvarv
- Max effekt: max effekt som motorn kan utveckla, inom arbetsområdet
- Uppmätta EPM hk: Hästkrafter som motorn kan utveckla vid användandet av EPM när så tillåts vid ett bestämt varvtal
- Max EPM-effekt: Max effekt som motorn kan utveckla med EPM, när förhållandena tillåter detta, inom arbetsområdet

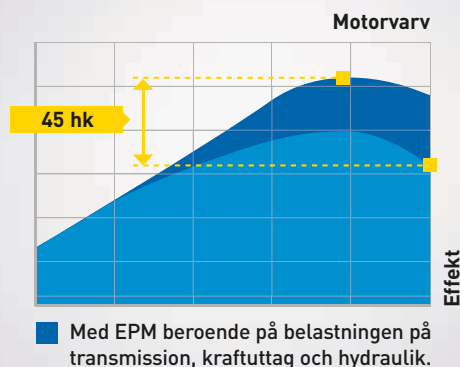

Så enkelt som att trycka på en knapp. Beprövad teknik i årtal.

Power Command™ är välkänd för att vara robust och alltid tillförlitlig och erbjuder full powershift transmission matchande beprövad mekanisk effektivitet med New Hollands enkla styrning: även nya förare kan genast börja använda den på ett effektivt sätt. Verkligt enkel att ställa in och använda tack vare upp- och nedväxling med en knapp - utan koppling - ger Power Command transmissionen ett varvtal som passar till varje arbetsuppgift. Kort sagt är det den mest effektiva full powershift som finns tillgänglig idag.

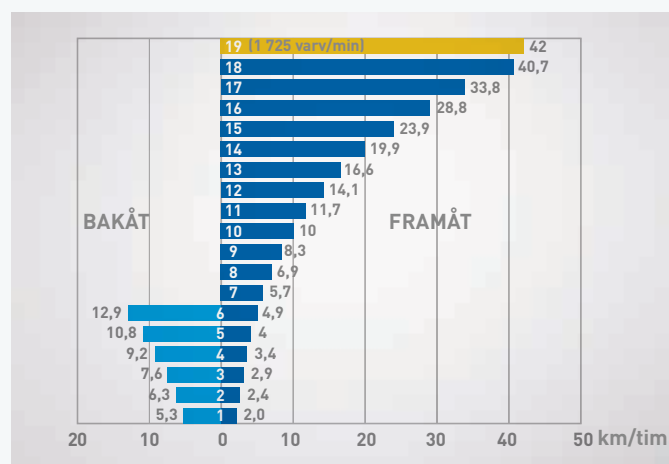

Full powershift

Power Command™ är en full powershift transmission.

Du kan välja mellan:

- Standardutförande med 40 km/tim 18x6
- Transmission 28x12 med krypväxel
- Ett alternativ med 'direkt drivning' med extra högt utväxlingsförhållande, 19x6 eller 29x12

Det senare tillvalet kan erbjudas med antingen 40 km/tim med minskat motorvarv eller hög transporthastighet på 50 km/tim. IntelliShift™ växlingsautomatik ger steglös powershift mellan alla utväxlingsförhållanden.






Bekvämt armstöd

Power Command™ transmissionen säljs med Classic-armstödet.



Allt under kontroll

Du kan lägga i en växel genom att trycka på upp- eller nedväxlingsknappen. På skärmens vänstra sida visas alltid vilken växel som är ilagd.

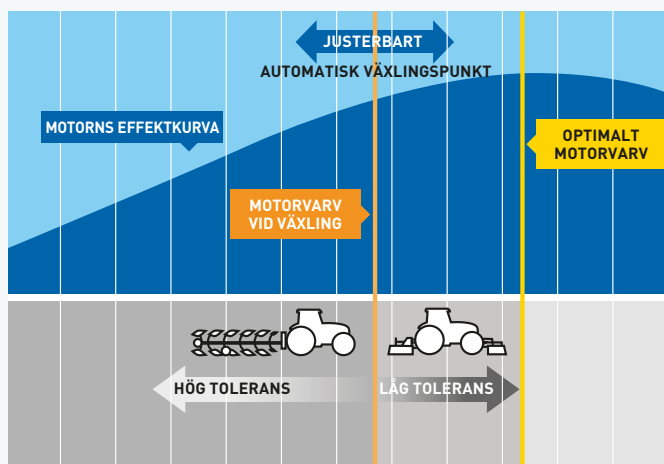

Samarbete: automatik, komfort och produktivitet

Auto Transport-läget ger enklare växling och kräver färre åtgärder av föraren under arbete på väg. Det kan även avkänna om traktorn skjuts på av ett lastat släp och behåller ilagd växel för att ge motorbromsning.

Auto Fält hanterar både motorvarv och transmission för optimal prestanda och ekonomi för kraftuttags- och dragkraftsarbete.



Ergonomisk och smart Powershuttle

Du kan även reglera aggressiviteten med ett ergonomiskt placerat reglage och ändra inställningen under körning. Tack vare innovativ fram/back med minne kan T7 automatiskt växla mellan valda fram- och backväxlar. Fram/backen kan även programmeras för att automatiskt hantera växling vid rikttningsändring. Genom att ställa in fram/backspaken på en särskild position går det att aktivera tillvalet parkeringsbroms för att hålla traktorn när neutralläge har valts.

Bättre stabilitet. Snabbare körning. Bättre komfort. Bättre kontroll.

En kombination av den kraftfulla funktionen hos Terraglide™ framaxelfjädring, Comfort Ride™ hyttfjädring och sätesfjädring ger svängningsdämpning, oavsett väg- eller markförhållanden, med stora fördelar vad gäller komfort, körupplevelse och mindre tröttande arbete.



Comfort Ride™ hyttfjädring och sätesfjädring

Automatisk tvåstegs Comfort Ride™ hyttfjädring ger beprövad förarkomfort. Den har utformats som ett komplement till sätesfjädring som finns i standardsäten med luftfjädring, för att vara mindre tröttande.



Uppgraderad Terraglide™ framaxel

Terraglide™ framaxelfjädring använder sig av "Skyhook" konceptet som håller traktorn i nivå under alla typer av arbetsuppgifter. Fjädringen reagerar på acceleration, inbromsning, om redskap höjs, för att nämna några, och fjädringen hårdnar eller mjuknar momentant för att motverka att rörelsen sprider sig i traktorn. En accelerometer som är monterad på traktorns front övervakar alla chassirörelser från ojämna ytor och fortsätter att justera dämpningen. Fjädringen kan arbeta i mjukt, normalt eller hårt läge.





Ökad säkerhet. Snabbare svängar. Bättre markgrepp. Högre prestanda.

Transport blir en allt viktigare del av vardagens arbete. T7-traktorerna har kraftiga och robusta axlar och ett urval av alternativ för att förbättra traktorns bromssystem. Avgasbromsen förbättrar traktorns övergripande bromseffektivitet.



Avancerad hantering av markgrepp

Terralock™ reglerar drivning till framaxeln och kopplar in och kopplar ur differentialspärren automatiskt. Vid sväng på vändtegen eller övergång från arbete till transport kopplar Terralock ur differentialerna och fyrhjulsdraft utan åtgärder från föraren.



Förberedd för Central Tyre Inflation System

Att installera ett Central Tyre Inflation System (CTIS) är nu en enkel eftermarknadsprocess, eftersom bakaxlarna är förberedda för det av New Holland godkända PTG CTIS. Systemet kopplas till traktorns ISOBUS och styrs via IntelliView™ IV Plus-skärmen. Att justera lufttrycket i däckerna går snabbt, tack vare den effektiva, fabriksmonterade kompressorn som är integrerad på T7. CTIS maximerar potentialen hos den senaste VF-däcktekniken, och ger bränslebesparingar och hög prestanda samtidigt som man skyddar strukturen hos jorden.



CustomSteer™: variabelt rattutslag


CustomSteer™-funktionen, som är ett tillval, gör att du får kontroll över rattutslagen. Genom IntelliView™ IV Plus-skärmen eller ett anpassat reglage, kan du styra hur många rattutslag som behövs för att svänga fullt. Om du vill göra snäva svängar, exempelvis på vändtegen eller vid arbete med frontlastare, kan du programmera traktorn att svänga fullt med så få rattutslag som ett helt varv på ratten, istället för som standard fyra. Du sparar tid och ork.

Funktioner som ökar din produktivitet.

Fördubbla din produktivitet med frontlyft och frontmonterat kraftuttag. Du kan minska bränsleförbrukningen vid mindre krävande arbete med kraftuttagsvarvet ekonomi. Du sparar tid och arbete på vändtegen med Vändtegsautomatik (HTS): inspelning och uppspelning av upp till 28 arbetssteg på vändtegen, genom att trycka på en knapp. Allt du behöver göra är att trycka på knappen, vrida ratten och köra.

Vändtegsautomatik-system: problemfri repeterbarhet

Detta intuitiva system innebär att du enkelt kan spela in och spara alla redskapssekvenser och vändtegsvändningar. Dessa kan spelas upp igen genom att trycka på en knapp.

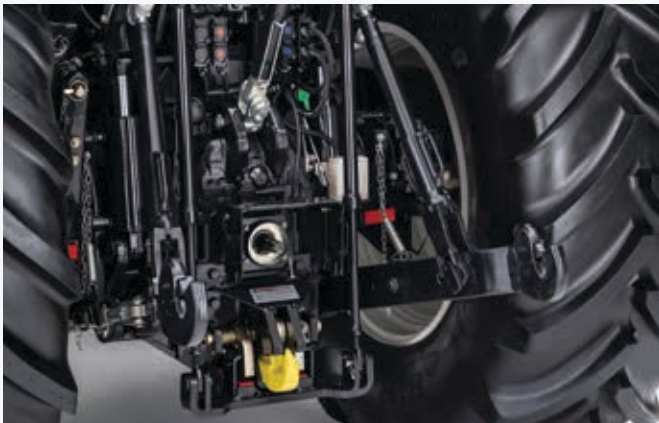

Trepunktslyft: stark, effektiv och kraftfull

Trepunktslyft och hydraulik har utformats för att användas tillsammans med tunga burna redskap över långa tidsperioder och aktiv svängningsdämpning med skydd mot stötblastning dämpar stötar. Skärmmonterade reglage underlättar tillkoppling av redskap. Max lyftkapacitet är enastående 10 463 kg.



Perfekt matchning: frontlyft och frontmonterat kraftuttag

Tillvalet helintegrerad och fabriksmonterad frontlyft och frontmonterat kraftuttag har ett system för frontlyftshantering som förhindrar skador på kraftuttaget, tillsammans med reglage för sänkingshastighet och snabblyft/sänkning när det är viktigt att göra det snabbt.



Avancerad kraftuttagsfunktion

Auto kraftuttag kan väljas för att automatiskt koppla ur kraftuttaget när front- eller trepunktslyften höjs över en förinställd höjd. Detta skyddar kraftöverföringsaxeln och traktorn. Säkerheten har förbättrats i och med att en knapp för kraftuttaget lagts till. Denna måste tryckas in om kraftuttaget ska förbli igång när föraren lämnar förarsätet. Val av hastighet görs med ett mekaniskt reglage; två hastigheter är tillgängliga: 540E/1000 eller 1000/1000E.

Kraftig hydraulik uppfyller dina krav.

Den hydrauliska effektiviteten är avgörande för den totala prestandan av traktorn, det är därför T7 traktorer har closed centre lastavkännande hydraulik och alla modeller är utrustade med en hydropump som ger 120 eller 150 liter per minut. Fyra bak och tre mittmonterade hydrauluttag finns, medan ett ISO-power beyond uttag kan väljas till för redskap som kan styra oljeflödet. Classic-modellerna har endast mekaniska hydrauluttag, vilka ger den bekvämlighet som elektroniska uttag oftast förknippas med. Pumpen med variabelt displacement arbetar endast efter behov, vilket alltså ger reducerad bränsleförbrukning.



Mekaniska bak, elektroniska i mitten

Classic-armstödet innefattar mekaniska reglage för de bakre hydrauluttagen. De elektroniska, mittmonterade uttagen styrs med hjälp av hydrauljoysticken.



360°: T7.

T7-serien har konstruerats för att få mer produktiv tid och mindre tid på gårdsplanen. Alla servicepunkter går lätt att komma åt och mycket långa serviceintervall betyder att T7 kommer att tillbringa mer tid som produktiv.



48 liters AdBlue (urea)-tankens påfyllningshål är smalare än standardbränsletankens, så du fyller inte på bränsle av misstag. Den behöver bara fyllas varannan gång du fyller bränsletanken.

**+25 % LÄNGRE
SERVICEINTERVALLER**



Motorhuv i ett stycke öppnas brett så att det går lätt att komma åt för service.

Luftfiltret i hytten går lätt att byta.

Du kan fylla på spolärvätskebehållaren genom bakrutan.

Hydrauloljennivån kan kontrolleras via siktglaset baktill på traktorn.

Kylarpaketet går att öppna utåt för enklare och snabbare rengöring.

Det är enkelt att kontrollera, rengöra eller byta motorns luftfilter, utan verktyg.

Hål för att kontrollera och fylla på olja går lätt att komma åt, utan att fälla upp motorhuv. Detta gör att rutinkontroller blir snabbare och service enklare.

Du kan även dra nytta av det långa serviceintervallet på 750 timmar som du kommit att förvänta dig från New Holland.



Tillbehör som installeras av återförsäljaren

Ett omfattande sortiment av godkända tillbehör för att optimera maskinens prestanda kan levereras och monteras av återförsäljaren.

New Holland Uptime lösningar.



IntelliCentre

Med data från FieldOps™, kan kunniga tekniker analysera specifika utlösare i molnet för att implementera lösningar efter behov. Om ett problem identifieras, skickar systemet proaktivt en varning till återförsäljarna med den korrigerande åtgärden. Återförsäljarna kan förbereda i fält eller via fjärrassistans och dessutom kan New Holland stödja processen för att hitta den snabbaste lösningen. Detta är New Hollands åtagande för sina kunder.



Uptime support

Tjänsten prioritetsassistans för New Holland-maskiner. Ett dedikerat team arbetar dygnet runt för att hantera alla förfrågningar, vilken kan aktiveras genom MyNew Holland™-appen. New Holland och återförsäljarnätverket kommer att göra allt de kan för att ge support, kontrollera många alternativ för att våra kunder ska komma igång igen så fort som möjligt och en förfrågan följs upp ända tills maskinen är fullständigt reparerad. Med hjälp av en Priority Parts process och ett dedikerat serviceteam ser teamet till att det blir en snabb lösning. Tjänsten kan lösa fler än 80 % av haverier på mindre än 48 timmar. Detta är vårt åtagande till våra kunder!



Uptime service

Minimal avbrottsid, maximalt andrahandsvärde. Din maskin är alltid i toppskick, med professionell support och högkvalitativa originaldelar bibehåller du värdet på din maskin över tid.



Uptime Warranty

Garantin Uptime Warranty är New Hollands Extended Warranty (utökade garantiprogram) med samma villkor som Base Warranty (basgarantin). Maximal kontroll över driftkostnader, maximal förbättring av drifttiden, reparationer utförda av auktoriserade New Holland-återförsäljare med New Holland originaldelar, ökat andrahandsvärde för din maskin är några av de viktigaste fördelarna. Be din återförsäljare om mer information och en skräddarsydd Uptime Warranty-offert*.

* Se detaljerade villkor och bestämmelser för Uptime Warranty hos din återförsäljare



MyNew Holland kommer att effektivisera ditt dagliga arbete

MyNew Holland kommer att effektivisera ditt dagliga arbete: få tillgång till exklusiv information genom att lägga in dina maskiner, finn lösningar för dina PLM produkter on-line, ladda ner instruktionsböcker. När du än vill och var du än är. Programmet är kostnadsfritt


New Holland Style

Vill du ha New Holland omkring dig varje dag? Se på det omfattande sortimentet på **www.newhollandstyle.com**. Ett stort urval av artiklar finns tillgängliga, inklusive slitstarka arbetskläder och många skalmodeller samt mycket mer. New Holland. Lika individuell som du är.

Modeller		T7.195 S	T7.215 S	T7.230	T7.245	T7.260	T7.270
New Holland-motor*		Nef	Nef	Nef	Nef	Nef	Nef
Antal cylindrar / Insug / Ventiler		6 / T / 4	6 / T / 4	6 / T / 4	6 / T / 4	6 / T / 4	6 / WT / 4
Uppfyller bestämmelser för motoravgaser		Steg V	Steg V	Steg V	Steg V	Steg V	Steg V
ECObLue™ HI-eSCR 2-system [Selective Catalytic Reduction]		●	●	●	●	●	●
Bränslesystem - Högtryckstyp, Common Rail		●	●	●	●	●	●
Godkänd biodieselblandning**		B7	B7	B7	B7	B7	B7
Cylindervolym	[cm³]	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728
Cylinderdiameter x slaglängd	[mm]	104x132	104x132	104x132	104x132	104x132	104x132
Max EPM-effekt - ISO TR14396 - ECE R120	[kW/hk]	–	–	165/225	180/245	191/260	198/270
Max effekt - ISO TR14396 - ECE R120	[kW/hk]	140/190	157/214	147/200	162/220	177/240	191/260
Nominell EPM-effekt - ISO TR14396 - ECE R120	[kW/hk]	–	–	151/205	165/225	177/240	191/260
Nominell effekt - ISO TR14396 - ECE R120	[kW/hk]	129/175	143/195	132/180	147/200	162/220	177/240
Nominellt motorvarv	[varv/min]	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Max EPM-vridmoment - ISO TR14396	[Nm vid varv/min]	–	–	940 vid 1 500	1 035 vid 1 500	1 100 vid 1 500	1 160 vid 1 500
Max vridmoment - ISO TR14396	[Nm vid varv/min]	805 vid 1 500	875 vid 1 500	840 vid 1 500	930 vid 1 500	1 000 vid 1 500	1 100 vid 1 500
Ökning av vridmoment Standard / EPM	[%]	44 / –	44 / –	46 / 44	46 / 44	42 / 44	44 / 40
Reversibel fläkt		–	–	○	○	○	○
Avgasbroms		○	○	○	○	○	○
Dieseltankens volym, standard / tillval	[Liter]	312 / 395	312 / 395	395	395	395	395
AdBlue [urea]-tankens volym	[Liter]	48	48	48	48	48	48
Serviceintervall	[timmar]	750	750	750	750	750	750
Power Command™ transmission							
IntelliShift™-system		●	●	●	●	●	●
Powershuttle-spak med reglage för inställning av aggressivitet		●	●	●	●	●	●
Funktioner för automatisk transmission		–	–	●	●	●	●
Power Command™ full powershift [40 km/tim]		●	●	○	○	○	○
Antal växlar / med krypväxel	[FxB]	18x6 / 28x12	18x6 / 28x12	18x6 / 28x12	18x6 / 28x12	18x6 / 28x12	18x6 / 28x12
Lägst hastighet / Lägst hastighet med krypväxel	[km/tim]	1,98 / 0,33	1,98 / 0,33	1,98 / 0,33	1,98 / 0,33	1,98 / 0,33	1,98 / 0,33
Power Command™ full powershift [40 km/tim ekonomi eller 50 km/tim***]		○****	○****	○	○	○	○
Antal växlar / med krypväxel	[FxB]	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12
Lägst hastighet / Lägst hastighet med krypväxel	[km/tim]	1,98 / 0,33	1,98 / 0,33	1,98 / 0,33	1,98 / 0,35	1,98 / 0,36	1,98 / 0,36
Lågmonterad vindrutetorkare		–	–	○	○	○	○
Elsystem							
12 Volt generator standard / tillval	[Ampere]	150 / 200	150 / 200	150 / 200	150 / 200	150 / 200	150 / 200
Batterikapacitet	[CCA / Ah]	1 300 / 176	1 300 / 176	1 300 / 176	1 300 / 176	1 300 / 176	1 300 / 176
Axlar							
4WD framaxel		●	●	●	●	●	●
Terraglide™ framaxelfjädring		○	○	●	●	●	●
SuperSteer™ framaxel		○	○	○	○	○	○
CustomSteer™-system		–	–	○	○	○	○
Styrvinkel Standard / Terraglide™ / SuperSteer™ axel	[°]	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65
Terralock™ funktioner		●	●	●	●	●	●
Dynamiska framskärmar		●	●	●	●	●	●
Öppen bakaxel		●	●	●	●	●	●
Förberedd för Central Tyre Inflation System på bakaxeln		○	○	○	○	○	○
Vändradie med SuperSteer™ framaxel	[mm]	5 705	5 705	5 705	5 705	5 705	5 705
Vändradie med Standard / Terraglide™ framaxelfjädring	[mm]	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100
Hydraulsystem							
System med closed centre för lastavkänning [CCLS]		●	●	●	●	●	●
Huvudpumpens flöde - Standard / Tillvalet MegaFlow™	[l/min]	120 / –	120 / –	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150
Elektronisk dragkraftsreglering [EDC]		●	●	●	●	●	●
Max antal Deluxe bakre hydrauluttag		4	4	4	4	4	–
Joystick-reglage		○	○	○	○	○	○
Max antal mittmonterade hydrauluttag		3	3	3	3	3	3
Lyft							
Max lyftkapacitet vid kopplingspunkterna	[kg]	8 647	8 647	10 463	10 463	10 463	10 463
Max lyftkapacitet genom hela området [610 mm bakom kopplingspunkterna]	[kg]	6 016	6 016	9 266	9 266	9 266	9 266
Max lyftkapacitet för frontlyft vid kopplingspunkterna	[kg]	5 925	5 925	5 925	5 925	5 925	5 925
Bromsar							
Elektronisk parkeringsbroms		○	○	○	○	○	○
Hydrauliska släpvagnsbromsar		●	●	●	●	●	●
Pneumatiska släpvagnsbromsar		○	○	○	○	○	○
Kraftuttag							
Automatisk mjukstart		●	●	●	●	●	●
Motorvarv vid: 540/1 000	[varv/min]	1 893/1 950	1 893/1 950	1 893/1 950	1 893/1 950	1 893/1 950	1 893/1 950
540E/1 000	[varv/min]	1 569/1 893	1 569/1 893	1 569/1 893	1 569/1 893	1 569/1 893	1 569/1 893
1 000/1 000E	[varv/min]	1 893/1 700	1 893/1 700	1 893/1 700	1 893/1 700	1 893/1 700	1 893/1 700
Kraftuttagsautomatik		○	○	○	○	○	●
Frontmonterat kraftuttag [1 000 varv/min]		○	○	○	○	○	○

Modeller	T7.195 S	T7.215 S	T7.230	T7.245	T7.260	T7.270
Hytt						
Fyra stolpar, 360° Horizon™-hytt med FOPS-skydd - OECD-norm 10 nivå 1	●	●	●	●	●	●
Horizon™-hytt, kategori - nivå - EN 15695	2	2	2	2	2	2
Takruta med bra sikt	○	○	○	○	○	○
Höger dörr som kan öppnas	●	●	○	○	○	○
Eluppvärmd fram- och bakruta	○	○	○	○	○	○
Belysningspaket med 8 halogenlampor	●	●	-	-	-	-
Belysningspaket med 8 LED-lampor	○	○	●	●	●	●
Belysningspaket med 12 LED-lampor	○	○	○	○	○	○
Belysningspaket med 16 LED-lampor	-	-	○	○	○	○
Belysningspaket med 20 LED-lampor	-	-	○	○	○	○
Standardsäte med säkerhetsbälte	●	●	-	-	-	-
Komfortsäte med säkerhetsbälte	-	-	●	●	●	●
Dynamic Comfort™ säte med säkerhetsbälte	○	○	○	○	○	○
Instruktörsäte med säkerhetsbälte	●	●	●	●	●	●
Lyxpaket (rätt av läder och matta)	○	○	○	○	○	○
Luftkonditionering	●	●	●	●	●	●
Automatisk klimatstyrning	○	○	●	●	●	●
MP3 Bluetooth radio (handsfree telefonsamtal)	●	●	●	●	●	●
Teleskopiska backspeglar med vidvinkelseende	●	●	●	●	●	●
Teleskopiska speglar med vidvinkelseende, värme och elektroniskt justerbara	○	○	○	○	○	○
Comfort Ride™ hyttfjädring	○	○	○	○	○	●
Skärmmonterade externa reglage för kraftuttag och lyft	○	○	●	●	●	●
Skärmmonterade externa reglage för hydrauluttag	-	-	●	●	●	●
Extern tryckluftsanslutning	○	○	○	○	○	○
Optimal ljudnivå i hytt - 77/311EEC [dB(A)]	69	69	69	69	69	69
Fabriksmonterade roterande varningsljus (1 / 2)	●	●	●	●	●	●
FieldOps™						
Classic armstöd	●	●	○	○	○	-
CommandGrip™-handtag	-	-	○	○	○	●
Prestandaövervakning med förbättrad knappsats och ISO 11786-kontakt	○	○	○	○	○	○
IntelliView™ IV Plus-färgskärm med ISO 11783 koppling	○	○	○	○	○	○
Kameraanslutning	-	-	○	○	○	○
Monteringsfäste för skärm i hytten	-	-	○	○	○	○
Redo för IntelliSteer®-styrning	○	○	○	○	○	○
Vändtegsautomatik (HTS)	-	-	○	○	○	○
ISOBUS klass II (externt och anslutning i hytten)	○	○	○	○	○	○
IntelliField™-gränser, karta och styrningslinjedata med delning mellan maskiner	-	-	○	○	○	○
FieldOps™ (Connectivity Included)	●	●	●	●	●	●
Drifttidslösningar - utbildnings- & supportsystem						
New Holland Breakdown Assist	●	●	●	●	●	●
Vikt						
Lägst, utan ballastering / transportvikt						
Terraglide™ framaxelfjädring (kg)	7 790	7 790	7 790	7 790	7 790	7 790
Max tillåten vikt (kg)	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600

● Standard ○ Tillval - Ej tillgänglig * Har utvecklats av FPT Industrial ** Biodieselmixning måste helt uppfylla senaste bränslespecifikation EN14214:2009 och måste användas i enlighet med riktlinjer i förarhandboken
 *** Inte i Sverige **** Endast 40 km/tim ekonomi

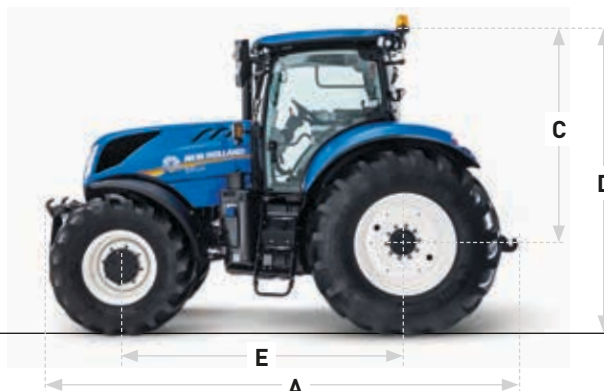


Modeller

T7.195 S - T7.270

Dimensioner		650/65R42	650/75R38	710/70R38
Med däckdimension bak⁴				
A Total längd inklusive viktpaket och trepunktslyft	(mm)	5 773	5 773	5 773
B Minsta bredd	(mm)	2 470	2 470	2 470
C Höjd vid mitten av bakaxeln till ovankanten av hytten	(mm)	2 140	2 140	2 140
D Total höjd	(mm)	3 065	3 115	3 165
E Hjulbas: Standardaxel	(mm)	2 884	2 884	2 884
Terraglide™ fjädrande axel	(mm)	2 884	2 884	2 884
SuperSteer™ axel	(mm)	2 977	2 977	2 977
F Spårvidd (minsta / max)	(mm)	1 806 / 2 236	1 806 / 2 236	1 806 / 2 236
G Markfrigång (beroende på lyft eller dragkrok)	(mm)	423	473	523

⁴ Andra bakdäck än de som anges ovan finns tillgängliga: 710/60R42 VF

New Holland Top Service: kundsupport och kundinformation.



Tillgänglighet på topp

Om du behöver information eller har frågor, även utanför kontorstid, kan du alltid skicka ett meddelande till oss på den officiella hemsidan för New Holland.



Snabbhet på topp

Expressleverans av delar: när du behöver det, vart än du behöver det!



Prioritet på topp

Snabba lösningar under säsongen, eftersom arbetet inte kan vänta!



Nöjda kunder på topp

Vi tar fram och håller reda på lösningen som du behöver och håller dig informerad: tills du är 100 % nöjd!

Vill du ha mer information kan du kontakta din New Holland-återförsäljare.

DIN EGEN ÅTERFÖRSÄLJARE

www.newholland.com



Uppgifter som anges i denna broschyr är ungefärliga. De modeller som beskrivs här kan ändras utan meddelande från tillverkaren. Ritningar och foton kan avse utrustning som antingen är tillval eller avsedd för andra länder. Kontakta våra återförsäljare för mer information. Publicerat av New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Tryckt i Italien - 11/25 - (Turin) - 240020/S00