

CX12D



## MINI KOPARKI

Seria D



Silnik D722

Moc silnika 8,8 kW - 11,8 hp

Masa robocza 1305 kg

# SPECYFIKACJA

## CX12D

### SILNIK

Typ \_\_\_\_\_ KUBOTA D722 - STAGE 5  
 Moc maks.(2200 (obr./min) (kW/hp) \_\_\_\_\_ 8,8 - 11,8  
 Pojemność skokowa (cm³) \_\_\_\_\_ 719  
 Liczba cylindrów (l.) \_\_\_\_\_ 3  
 Chłodzenie \_\_\_\_\_ Ciecz  
 Zużycie (l/h) \_\_\_\_\_ 1,8  
 Alternator (V) \_\_\_\_\_ 12 (40 A)  
 Akumulator V (Ah) \_\_\_\_\_ 12 (45)

### UKŁAD HYDRAULICZNY

Rodzaj pompy \_\_\_\_\_ 2 pompy zębate  
 Pojemność skokowa pompy (cm³) \_\_\_\_\_ 5,6 + 5,6  
 Wydajność pompy (l/min) \_\_\_\_\_ 12 + 12  
 Maks. ciśnienie kalibracji obwodu (bar) \_\_\_\_\_ 170  
 Układ pomocniczy (maks. ciśnienie):  
 AUX 1 o jednostronnym lub obustronnym działaniu (l/min) \_\_\_\_\_  
 26 - 165 bar  
 AUX 2 - opcja (l/min) \_\_\_\_\_ 12 - 165 bar

### OBRÓT I PRĘDKOŚĆ JAZDY

Prędkość jazdy  
 (dwie prędkości automatyczne) (km/h) \_\_\_\_\_ Pierwsza : 0 ÷ 1,8 /  
 druga : 0 ÷ 3,8  
 Prędkość obrotowa (obr./min) \_\_\_\_\_ 11

### ELEMENTY STERUJĄCE


Wysięgnik, łyżka pogłębiarki  
 łyżka i obrót wieży \_\_\_\_\_ 2 joysticki sterujące  
 Ruchy gąsienic  
 (w tym przeciwbrotowy) \_\_\_\_\_ 2 dźwignie sterujące  
 Lemiesz spycharki \_\_\_\_\_ dźwignia sterująca  
 Układ pomocniczy z blokadą AUX 1  
 (o jednostronnym lub obustronnym działaniu) \_\_\_\_\_ przełącznik  
 elektroproporcjonalny na prawym joysticku  
 Obrót wysięgnika \_\_\_\_\_ przełącznik elektroproporcjonalny  
 na lewym joysticku

### WAGA



Waga transportowa - wersja z pałakiem\* (kg) \_\_\_\_\_ 1200  
 Waga transportowa - wersja z daszkiem\* (kg) \_\_\_\_\_ 1225  
 Waga operacyjna - wersja z pałakiem\* ISO 6016 (kg) \_\_\_\_\_ 1305  
 Waga operacyjna - wersja z daszkiem\* ISO 6016 (kg) \_\_\_\_\_ 1330  
 \* z gumowymi gąsienicami

### POJEMNOŚĆ OBWODU I ELEMENTÓW

Zbiornik paliwa (l) \_\_\_\_\_ 14,5  
 Zbiornik oleju hydraulicznego (l) \_\_\_\_\_ 9,5  
 Pojemność obwodu hydraulicznego (l) \_\_\_\_\_ 15  
 Pojemność układu chłodzenia (l) \_\_\_\_\_ 4,3  
 Olej silnikowy (l) \_\_\_\_\_ 3,8

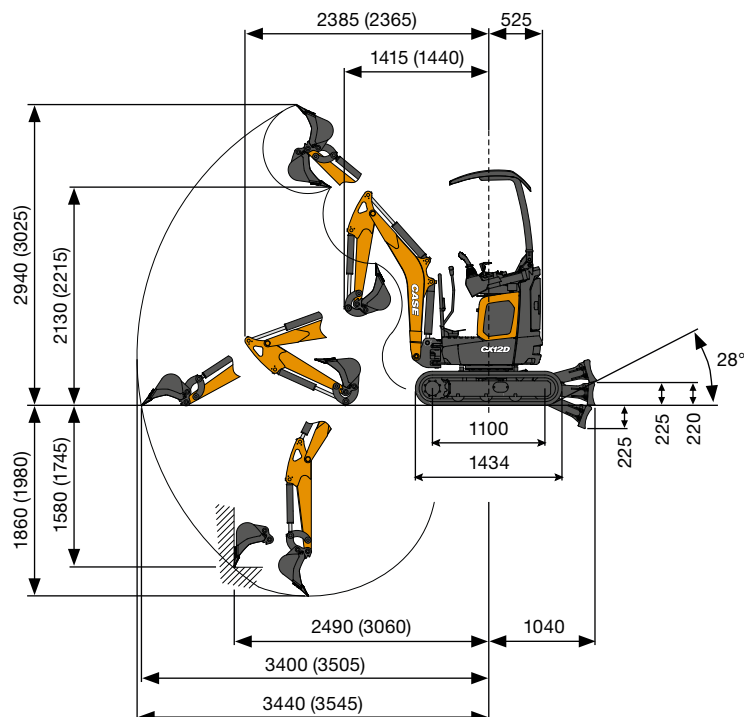

| OSIĄGI                                     |        | Stand. ramię<br>900 mm | Opc. ramię<br>1020 mm |
|--------------------------------------------|--------|------------------------|-----------------------|
| Maks. głębokość kopania                    | mm     | 1860                   | 1980                  |
| Max. wysokość wysypywania                  | mm     | 2130                   | 2215                  |
| Siła odspajania łyżki                      | daN    | 995                    |                       |
| Siła odspajania ramienia ISO 6015          | daN    | 590                    | 540                   |
| Siła pociągowa                             | daN    | 1000                   |                       |
| Nacisk na podłoże z zadaszaniem (dach ABS) | kg/cm² | 0,29 (0,30)            |                       |
| Maks. nachylenie                           |        | 60% - 30°              |                       |

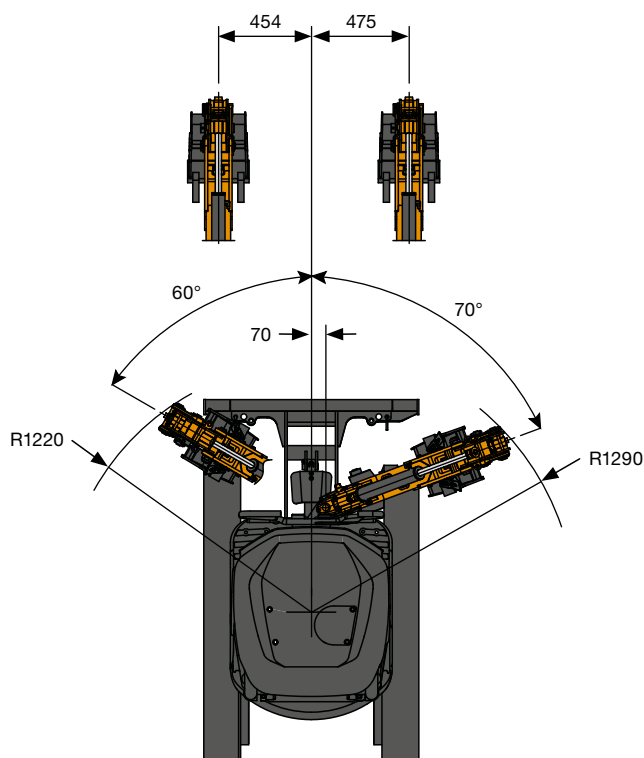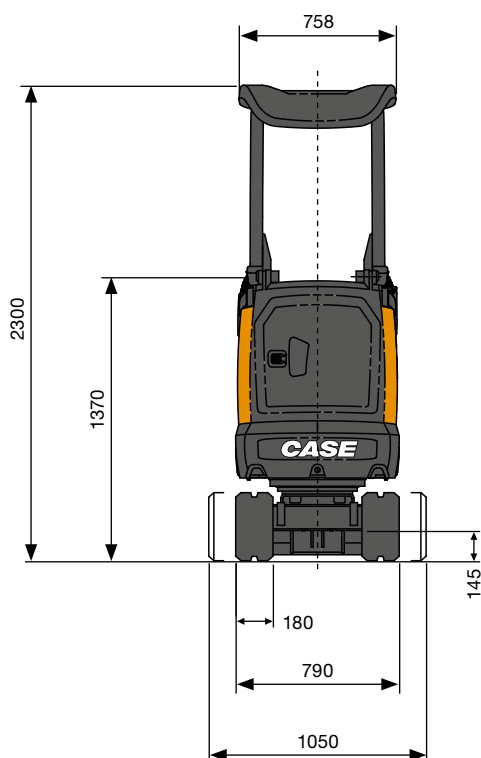

#### WYMIARY OGÓLNE

|                                                |    |            |
|------------------------------------------------|----|------------|
| Maksymalna szerokość                           | mm | 790 - 1050 |
| Całkowita wysokość                             | mm | 2300       |
| Szerokość gąsienic                             | mm | 180        |
| Tylny promień obrotu                           | mm | 525        |
| Standardowa długość ramienia kopiącego (opcja) | mm | 900 (1020) |
| Liczba krążków (na stronę)                     | nr | 3          |

## LIFTING CAPACITY

### CX12D


Ramię otwierające od środka obrotu (m)  
 Udźwig (tony) na wysokości 1,0 m  
 Standardowy balast

| UDŹWIG                                  | 2     | Maks. |
|-----------------------------------------|-------|-------|
| Przedni i podniesiony lemiesz spycharki | 0,26* | 0,14  |
| Boczne, otwarte podwozie                | 0,25* | 0,12  |

\* Wskazuje limit obciążenia hydraulicznego.

Udźwig jest zgodny z normą ISO 10567 i nie przekracza 75% obciążenia przewracającego statycznego lub 87% hydraulicznego udźwigu maszyny.

Standardowa łyżka pogłębiarki L = 900 mm



# STANDARD I WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- + Roll-bar przechyłny (ROP/TOPS)
- + Fotel winylowy z zawieszeniem mechanicznym (zadaszenie)
- + Ramię standardowe
- + Zabezpieczenie cylindra lemiesza spycharki i cylindra podnoszenia wysięgnika
- + Standardowa przeciwwaga
- + Joysticki hydrauliczne ze wspomaganiem z elektrohydraulicznym sterowaniem proporcjonalnym
- + Proporcjonalne elektrohydrauliczne sterowanie obrotem
- + Pierwszy obwód pomocniczy (AUX1) z elektrohydraulicznym sterowaniem proporcjonalnym
- + Mechaniczny rozdzielacz między jednostronnego i obustronnego działania
- + 2 prędkości jazdy z automatyczną redukcją biegu (z drugiego na pierwszy bieg, jeśli potrzebna jest większa przyczepność) i automatyczną zmianą biegu na wyższy, jeśli to konieczne
- + Gumowe gąsienice
- + Standardowy lemiesz spycharki
- + Podwozie wysuwane
- + Instrukcja operatora
- + Kluczyk zapłonu, który otwiera każdy zamek w maszynie
- + Standardowe światła robocze LED (wysięgnik)
- + Odłącznik akumulatora
- + Pompa zębata
- + Standardowy olej hydrauliczny i środki smarne

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- + Pokrywa z tworzywa sztucznego ze strukturą zabezpieczającą (FOPS Poziom 1)
- + Ochrona przed kradzieżą
- + Alarm jazdy
- + Ramię długie
- + Dodatkowa przeciwwaga
- + Drugi obwód pomocniczy (AUX2) z elektrohydraulicznym sterowaniem proporcjonalnym
- + Dodatkowe światła robocze LED (dach)
- + Światło ostrzegawczo-sygnalizacyjne
- + CASE Sitewatch i SiteConnect
- + Biodegradowalny olej hydrauliczny i środki smarne
- + Szybkozłączki mechaniczne
- + Łyżki

## ROZWIĄZANIA CASE POSPRZEDAŻOWE

- + Szeroka gama osprzętu
- + Pełna gama szybkozłączek mechanicznych i hydraulicznych
- + Pełna gama łyżek

**CNH Industrial**  
Deutschland GmbH  
Case Baumaschinen  
Benzstr. 1-3 - D-74076 Heilbronn  
DEUTSCHLAND

**CNH Industrial**  
Maquinaria Spain, S.A.  
Avenida Aragón 402  
28022 Madrid - ESPAÑA

**CNH Industrial France, S.A.**  
16-18 Rue des Rochettes  
91150 Morigny-Champigny  
FRANCE

**CNH Industrial Italia Spa**  
Lungo Stura Lazio 19  
10156, Torino  
ITALIA

**CNH INDUSTRIAL Polska Sp. z o.o.**  
ul. Otolńska 25  
09-407 Płock  
Polska / Poland

**CASE Construction Equipment**  
Cranes Farm Rd  
Basildon - SS14 3AD  
UNITED KINGDOM

UWAGA: Wyposażenie standardowe i opcjonalne może różnić się w zależności od potrzeb i wymogów prawnych danego kraju. Maszyny przedstawione na ilustracjach mogą zawierać wyposażenie opcjonalne. W razie wszelkich wątpliwości należy się skontaktować z Dealerem CASE. Ponadto, firma CNH Industrial zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji maszyn z wykluczeniem wszelkich zobowiązań wynikających z wprowadzenia tego typu zmian.

Spełnia wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

**CASECE.COM**  
**00800-2273-7373**

Połączenie z telefonu stacjonarnego jest bezpłatne. Należy sprawdzić u swojego operatora sieci komórkowej, czy naliczone będą opłaty przy połączeniu z telefonu komórkowego.