
# BigBaler
# High Density




NEW HOLLAND



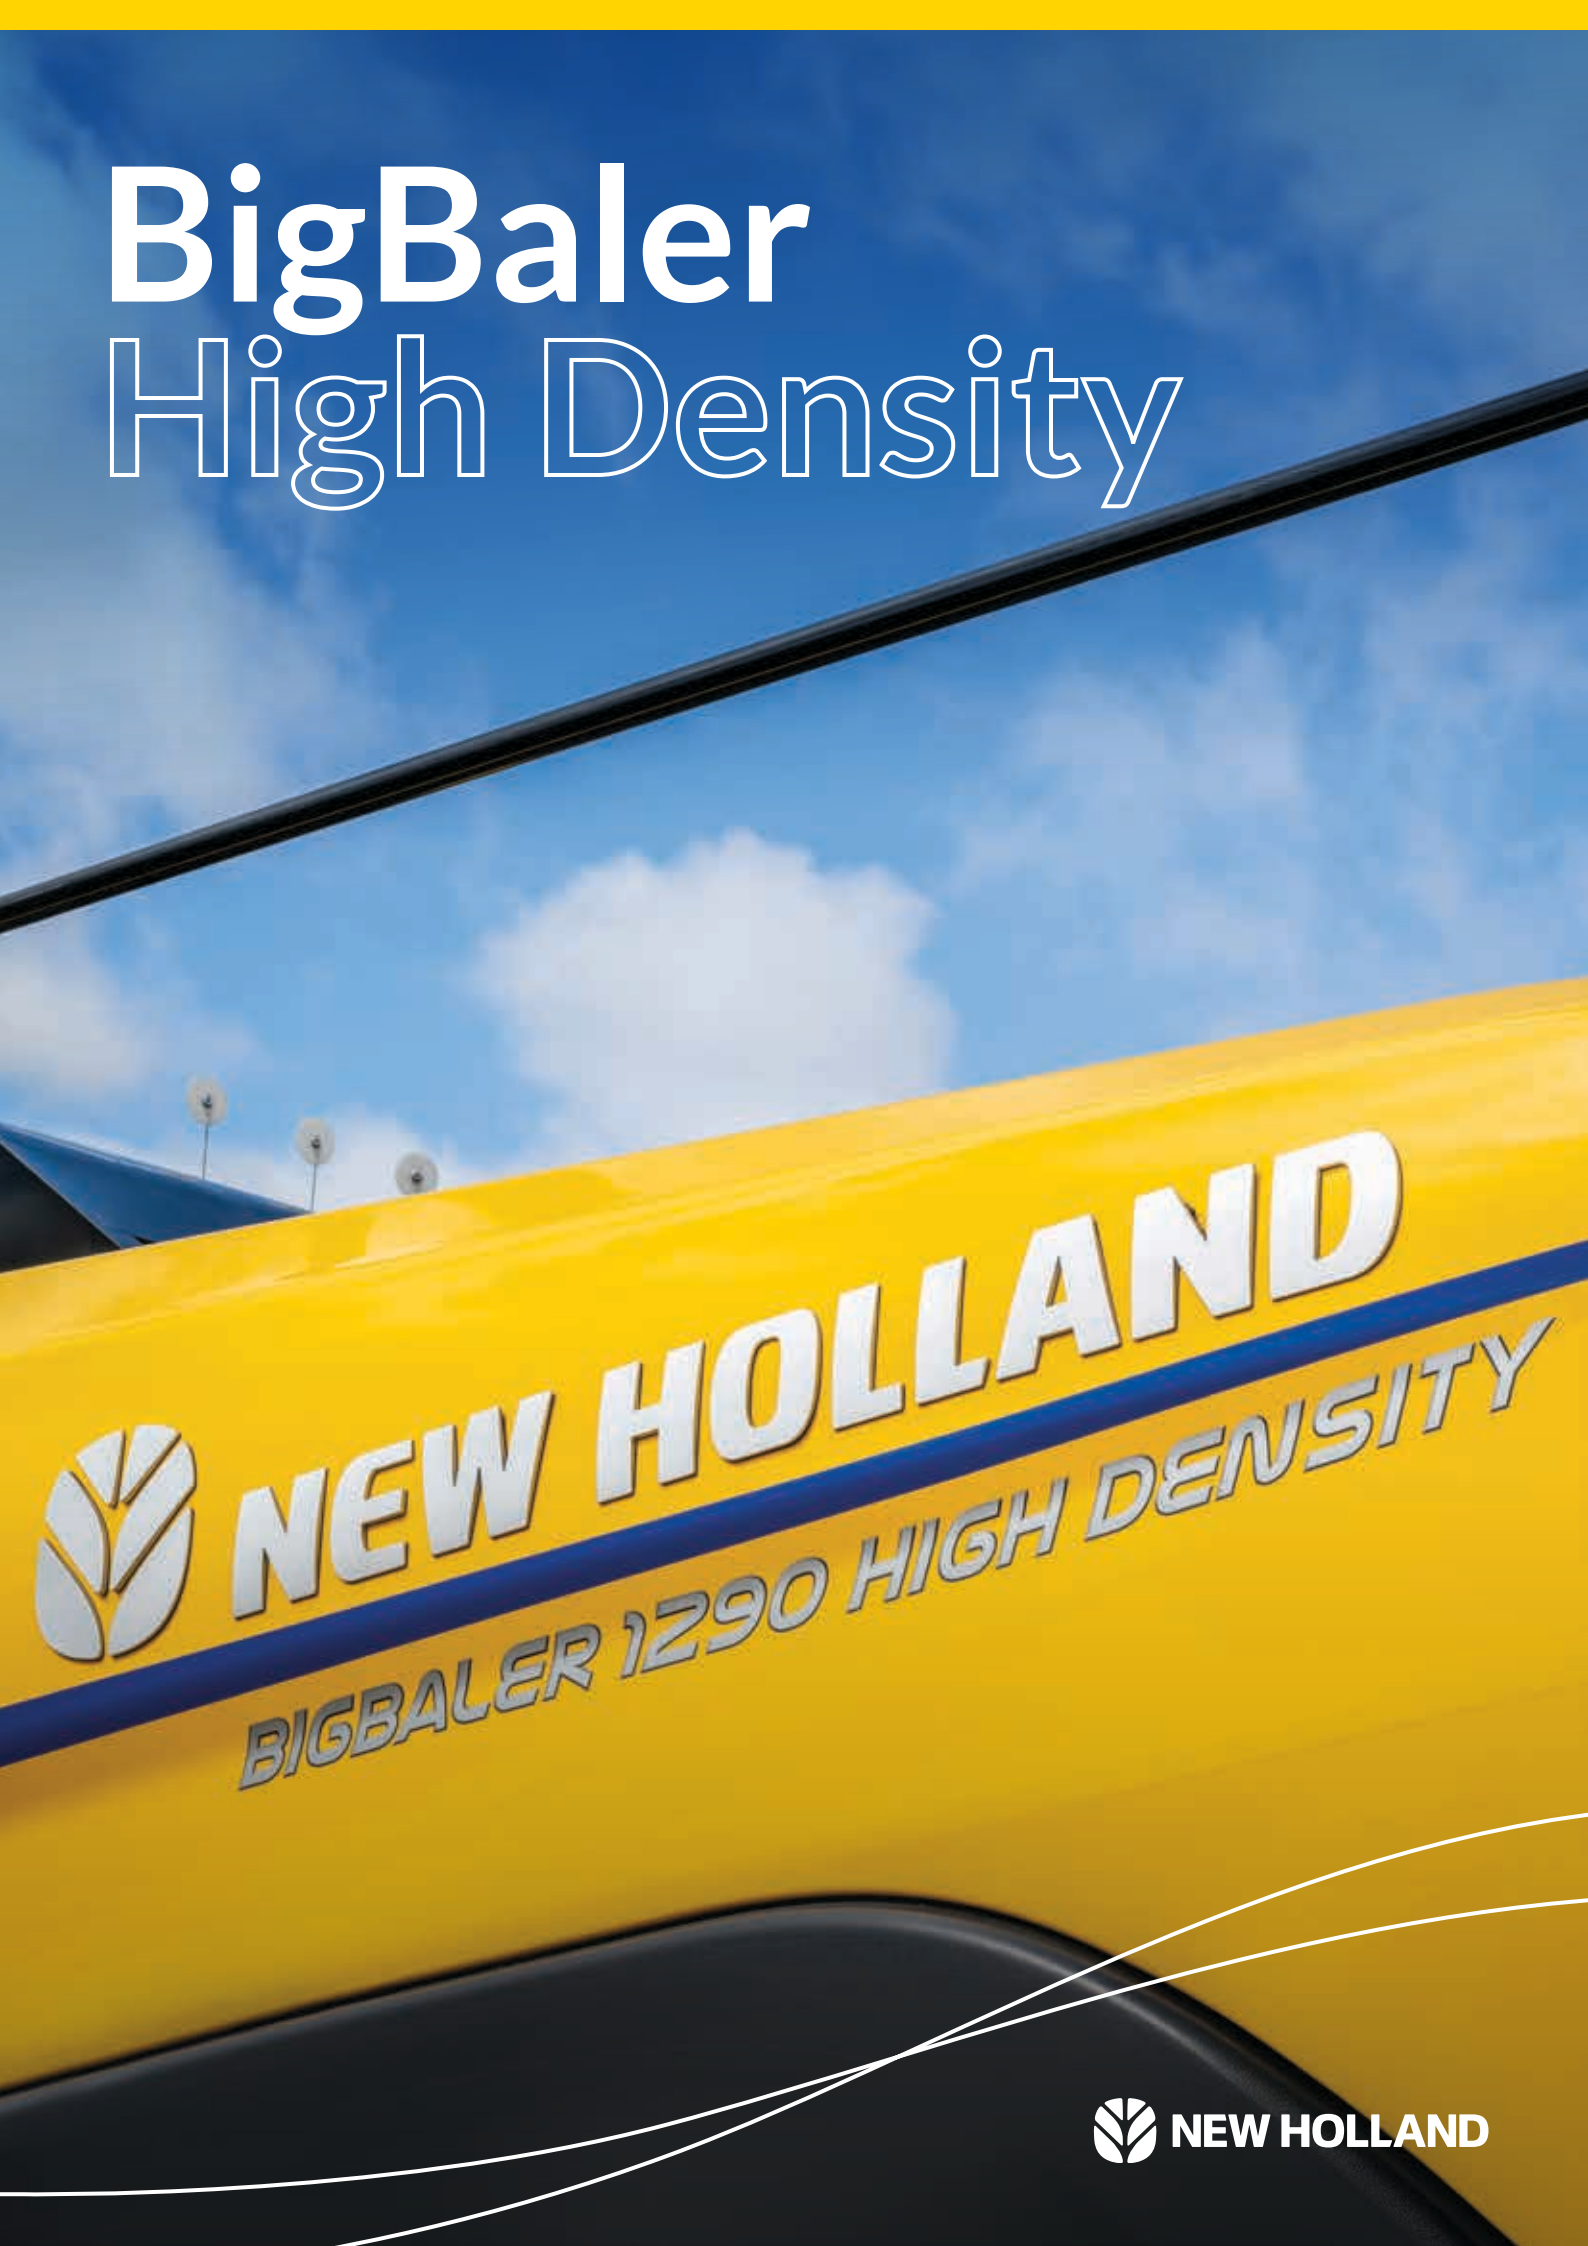

## Indice


| | |
|---|---|
| Gamma New Holland BigBaler | 04 |
| BigBaler High Density | 06 |
| Riduttore e pick-up | 08 |
| Sistema di alimentazione | 10 |
| Camera di pressatura | 14 |
| Legatura e espulsione delle balle | 16 |
| Tecnologie | 18 |
| Comodità per l'operatore | 22 |
| Meno manutenzione, più pressatura | 24 |
| New Holland FieldOps | 26 |
| Post-vendita New Holland – Prodotti e servizi | 28 |
| Caratteristiche tecniche | 30 |

# Gamma New Holland BigBaler

Da quasi 40 anni, le presse New Holland BigBaler per grandi balle squadrate aiutano gli agricoltori professionisti e i contoterzisti a pressare, trasportare e ottenere di più.

Grazie alla combinazione di produttività ai vertici del settore, eccezionale qualità delle balle, automazione avanzata e connettività integrata, la gamma BigBaler offre l'efficienza, la precisione e l'affidabilità richieste dalle moderne attività agricole.

Qual è la vostra priorità? Versatilità quotidiana o massima densità delle balle? In ogni caso c'è una BigBaler pensata appositamente per la vostra attività.



## DUE SOLUZIONI PER OGNI TIPO DI GRANDI BALLE SQUADRATE

### BigBaler Plus





### Produttività affidabile, tecnologia intelligente e qualità costante delle balle in tutti i prodotti e in ogni condizione

- **Dimensioni delle balle Larghezza / Altezza:** 80x70 – 80x90 – 120x70 – 120x90 cm.
- **Dimensioni della balla – Lunghezza:** 100 / 260 cm.
- **Sistema di alimentazione:** Packer, Packer Cutter, SuperFeed™, CropCutter™ o UltraCutter.
- **Potenza richiesta alla PdP:** a partire da 150 CV.
- **Larghezza del pick-up:** 1,96 / 2,35 m.

Progettata per i clienti che necessitano di una pressa per grandi balle squadrate di grandi che rimanga adattabile a diverse colture, stagioni e in tutte le condizioni operative. BigBaler Plus offre flessibilità grazie alle molteplici dimensioni delle balle, garantendo al contempo una densità delle balle elevata e costante in un'ampia gamma di condizioni del prodotto da pressare.

I clienti beneficiano di prestazioni elevate nel segmento delle presse convenzionali per balle squadrate, senza inutili complessità. La BigBaler Plus contribuisce a garantire una produttività e una qualità delle balle affidabili, mantenendo bassi i costi di gestione e di esercizio.

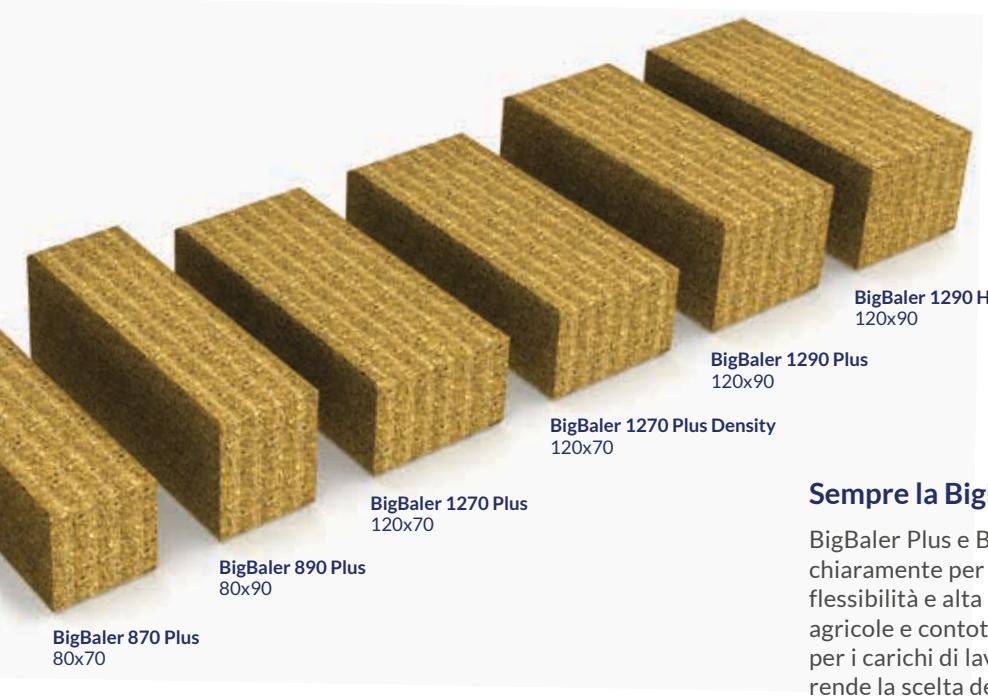


## Sempre la BigBaler giusta

BigBaler Plus e BigBaler High Density si distinguono chiaramente per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti: flessibilità e alta densità per la maggior parte delle attività agricole e contoterzi, contro una densità estrema e costante per i carichi di lavoro più impegnativi. Questa chiara struttura rende la scelta della BigBaler giusta semplice e intuitiva.

## BigBaler High Density




### Balle ultra-dense, automazione avanzata ed efficienza di trasporto senza rivali

- **Dimensioni delle balle Larghezza / Altezza:** 120x90 cm.
- **Dimensioni della balla – Lunghezza:** 100 / 300 cm.
- **Sistema di alimentazione:** Packer, SuperFeed™, CropCutter™ o UltraCutter.
- **Potenza richiesta alla PdP:** a partire da 200 CV.
- **Larghezza del pick-up:** 2,35 m.

Sviluppata per i clienti che desiderano ridurre i costi di trasporto, la BigBaler High Density è progettata per garantire una densità e un peso delle balle costantemente più elevati (fino al 15% in più rispetto ai modelli Plus).

Il suo design rinforzato consente agli utilizzatori di massimizzare l'efficienza di trasporto e stoccaggio, producendo un numero inferiore di balle più pesanti durante le lunghe giornate di lavoro.

# BigBaler High Density

La BigBaler High Density è stata realizzata per i contoterzisti ad alta produttività e i professionisti della pressatura che hanno bisogno di spostare una maggiore quantità di prodotto con un numero inferiore di balle. Progettata per garantire prestazioni costanti ad alta densità, contribuisce a ridurre i costi di trasporto, movimentazione e stoccaggio, garantendo al contempo una forma costante delle balle, una legatura affidabile e un'elevata produttività giornaliera. È la BigBaler ideale per le attività in cui ogni balla deve dare il massimo.



## Quando la pressatura è il vostro business, densità significa profitto

La BigBaler High Density è fatta per contoterzisti, commercianti di balle e aziende agricole intensive oche desiderano ridurre il costo per balla. Producendo balle più pesanti e più dense, contribuisce a ridurre il numero di carichi, ottimizzare lo spazio di stoccaggio e migliorare l'efficienza logistica. Il suo design heavy duty, la facilità di accesso per la manutenzione e le caratteristiche predisposte per l'automazione contribuiscono a prolungare la durata operativa della macchina, con tempi morti ridotti e un costo totale di proprietà inferiore nel corso della stagione.

La BigBaler High Density non è semplicemente «una pressa con maggiore densità»; è uno strumento di lavoro per i clienti che vendono, trasportano, impilano e gestiscono grandi volumi di balle.

Le sospensioni idrauliche degli assali garantiscono una migliore aderenza al terreno e una perfetta accessibilità.

Riduttore e pick-up
**A pagina 08**




Sistema di alimentazione
**A pagina 10**






Legatura e espulsione delle balle
**A pagina 16**

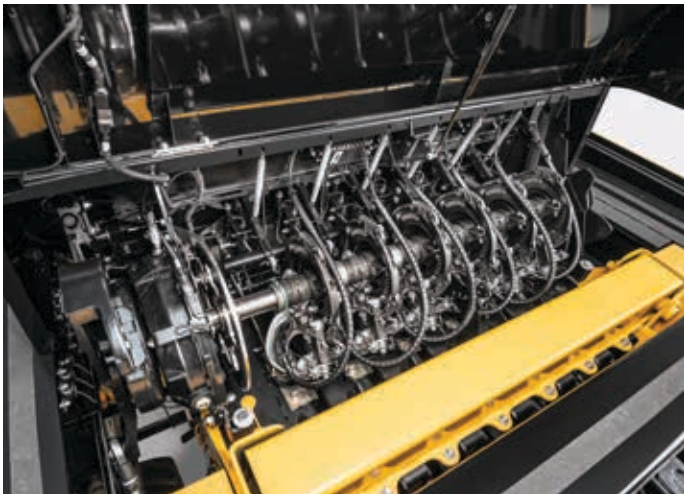


Post-vendita New Holland – Prodotti e servizi
**A pagina 28**



# Riduttore e pick-up

Potenza, alimentazione e flusso del prodotto agiscono in sinergia per garantire la continuità della pressatura ad alta densità. Dall'avvio fluido alla raccolta pulita e all'alimentazione uniforme, la BigBaler High Density è fatta per mantenere la produttività, proteggere i componenti chiave e aiutare gli operatori a rimanere produttivi anche in condizioni difficili.

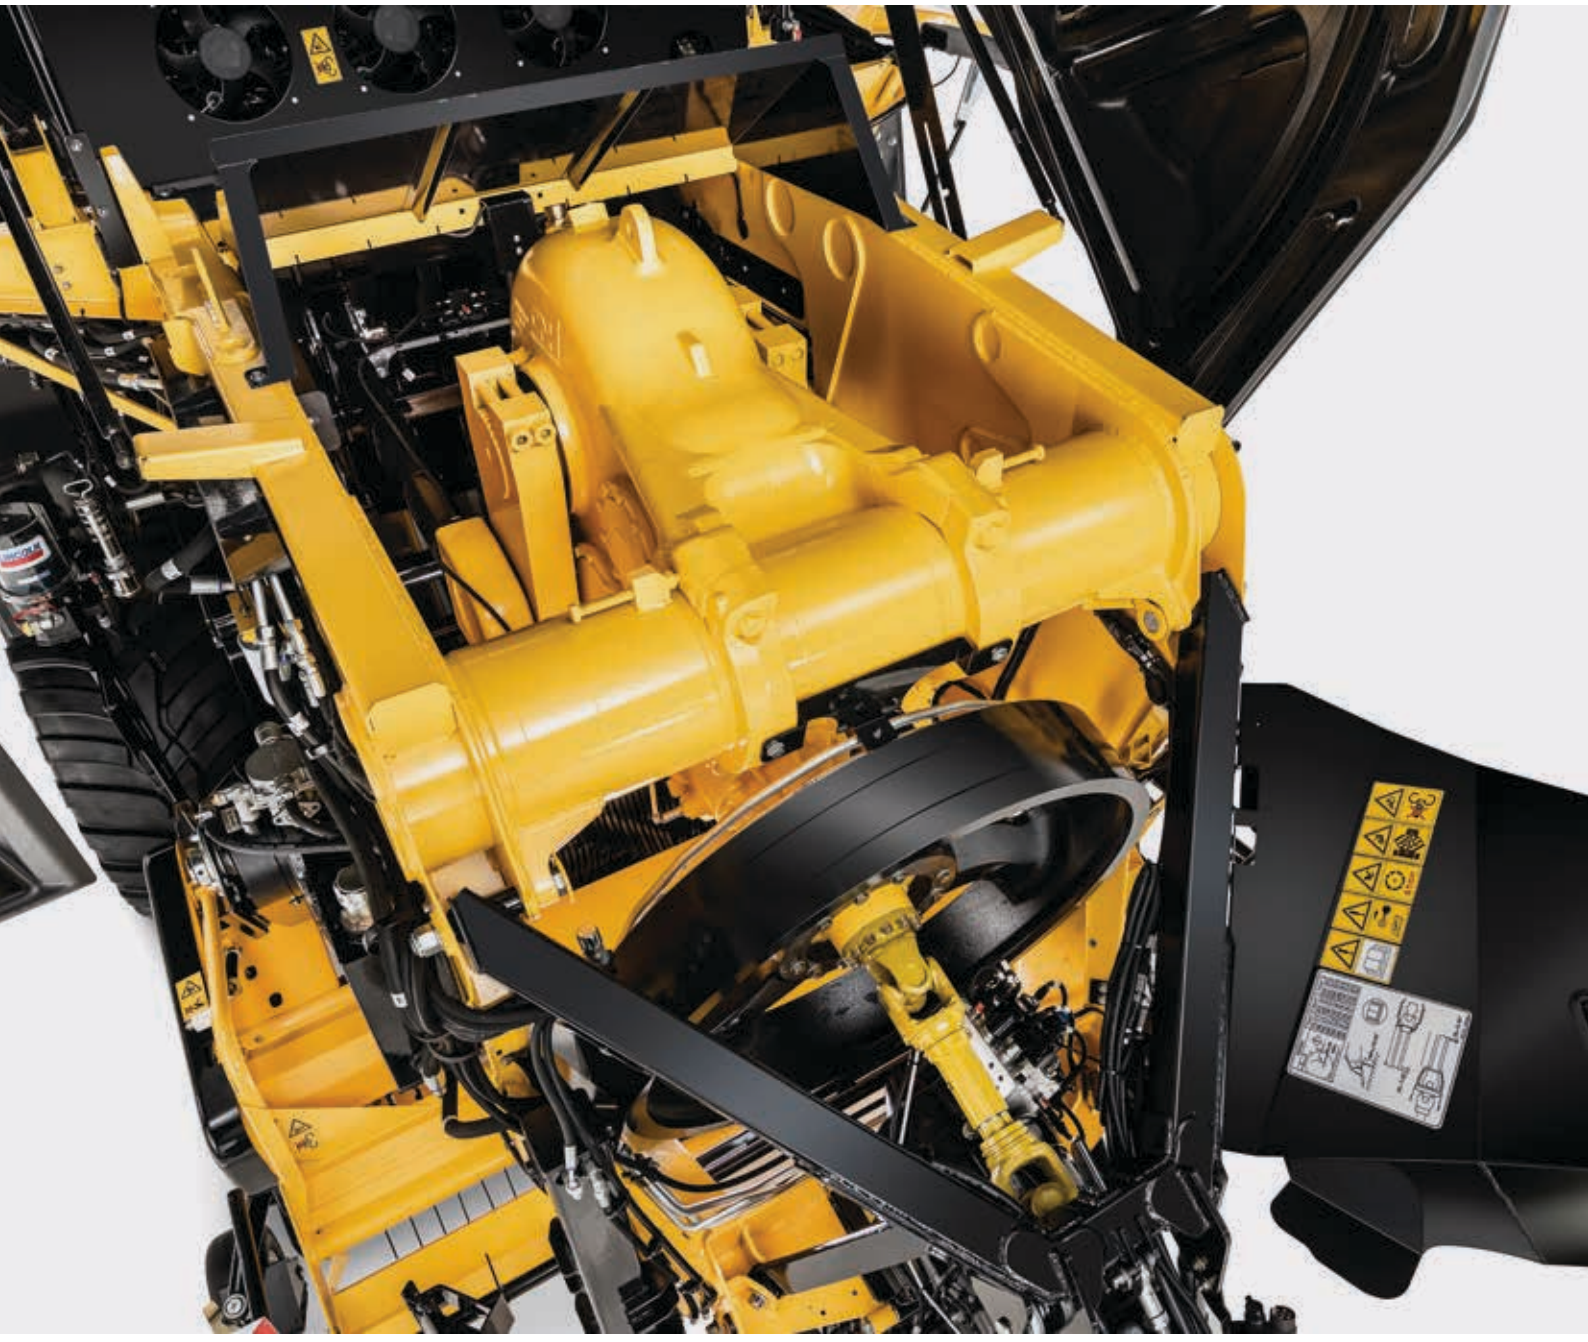

## Raccolta pulita ed efficiente

Il pick-up a cinque barre MaxiSweep™ da 2,35 m è progettato per gestire andane di grandi dimensioni ad alta velocità. Raccoglie il prodotto in modo pulito, garantisce un'elevata capacità di lavorazione e contribuisce a mantenere un'alimentazione costante, offrendo ai contoterzisti la sicurezza necessaria per continuare a lavorare anche in condizioni difficili e con tempistiche serrate.

## Flusso del prodotto regolare garantito


Le doppie coclee di alimentazione e il rullo di guida motorizzato convogliano il prodotto in modo uniforme nel sistema di alimentazione, contribuendo a creare uno strato omogeneo prima che raggiunga la camera di pressatura. Il vantaggio per il cliente è chiaro: alimentazione più fluida, forma delle balle più uniforme e prestazioni affidabili, anche in andane larghe o irregolari.

## Trasmissione robusta e fluida

Il riduttore SmartShift™ è progettato per garantire avviamenti fluidi, trasferire la potenza in modo efficiente e proteggere sia il trattore che la pressa durante l'inserimento. L'avviamento a due velocità, l'elevata velocità del volano e la scatola heavy duty contribuiscono a fornire l'energia necessaria per balle dense, riducendo al contempo lo stress sui componenti e consentendo lunghe giornate di lavoro con meno interruzioni. La frizione di sicurezza a comando idraulico, disponibile come optional, assorbe automaticamente i picchi di carico, proteggendo la macchina e consentendo di continuare a lavorare senza fermate inutili: il risultato è una maggiore operatività e un costo totale di proprietà inferiore.

Grazie al sensore di coppia, l'operatore dispone sempre di tutte le informazioni relative al livello di carico sul terminale del trattore e può massimizzare la produttività senza superare il limite.




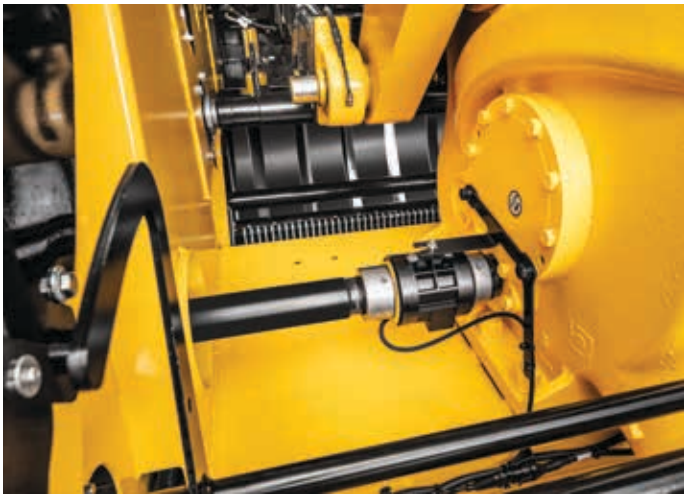




# Sistema di alimentazione

La BigBaler High Density offre una gamma completa di sistemi di alimentazione, che vi consentono di scegliere esattamente quello più adatto alle vostre esigenze operative: dalla gestione delicata della paglia alla trinciatura intensiva per l'insilato.

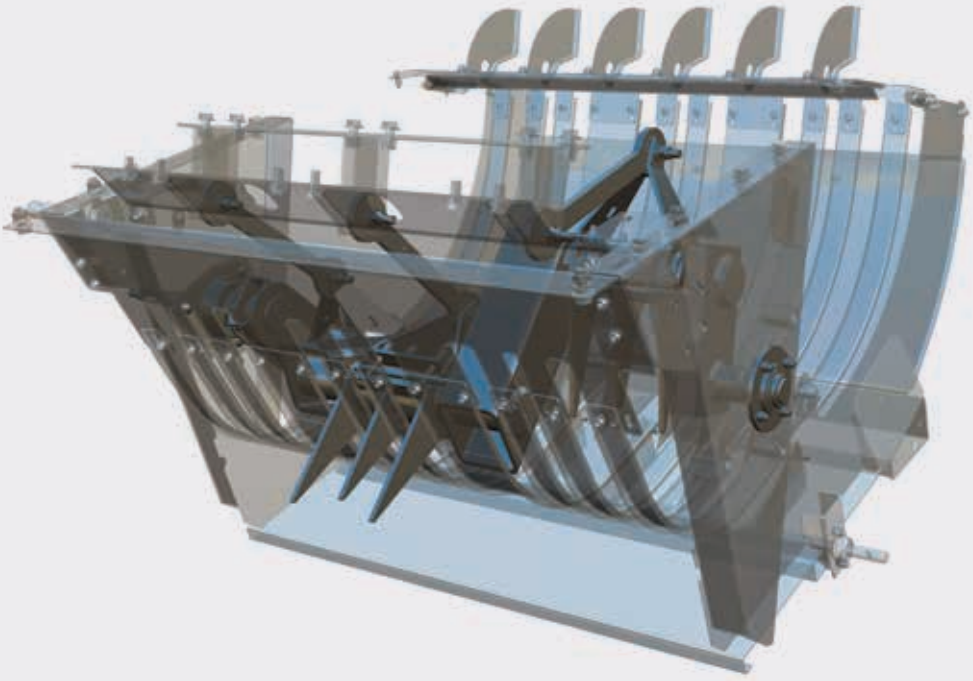

Packer

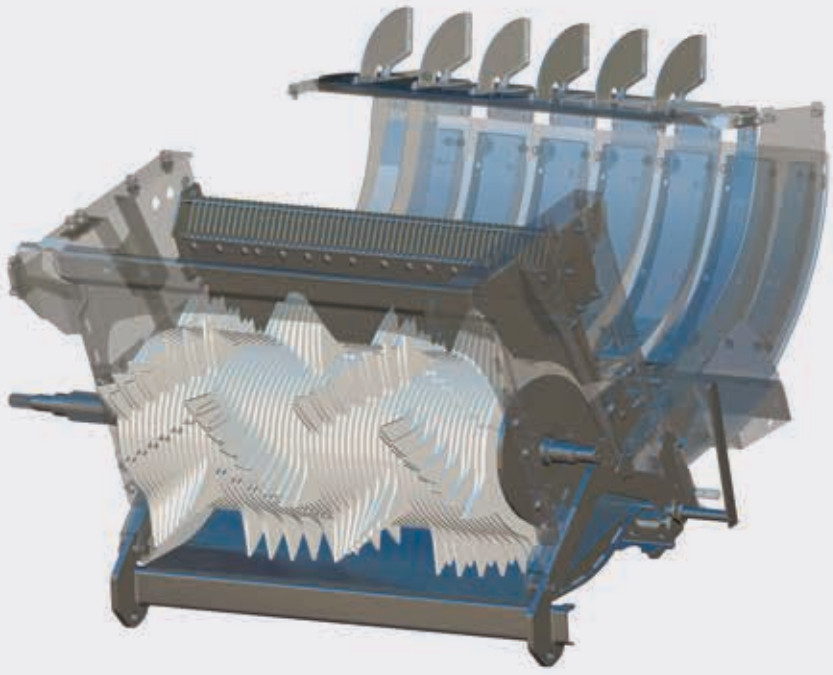

SuperFeed™


## Packer – semplice ed efficiente

Il sistema Packer garantisce un flusso diretto e ininterrotto del prodotto nella camera di pressatura. È ideale per prodotti secchi come paglia o fieno, consentendo di ottenere balle ben formate con un consumo minimo di energia e la massima semplicità.


## Nuovo SuperFeed™ – alimentazione fluida e ad alta capacità

Il sistema SuperFeed™ garantisce un flusso continuo del prodotto nella camera di pressatura, riducendo al minimo gli ingolfamenti e mantenendo alta la produttività.
È progettato per gestire con facilità andane di dimensioni variabili e condizioni di prodotto difficili, riducendo il carico di lavoro dell'operatore.

| | Packer | SuperFeed | CropCutter | UltraCutter |
|---|---|---|---|---|
| Investimento | ●○○○ | ●●○○ | ●●●○ | ●●●● |
| Capacità di taglio | – | – | ●●●○ | ●●●● |
| Qualità del foraggio / Idoneità alla razione unifeed | ●●○○ | ●●○○ | ●●●○ | ●●●● |
| Fabbisogno di potenza | ●○○○ | ●●○○ | ●●●○ | ●●●● |
| Tipi di prodotto più indicati | Fieno, paglia | Fieno, paglia | Insilato, fieno, paglia | Insilato, fieno, paglia |

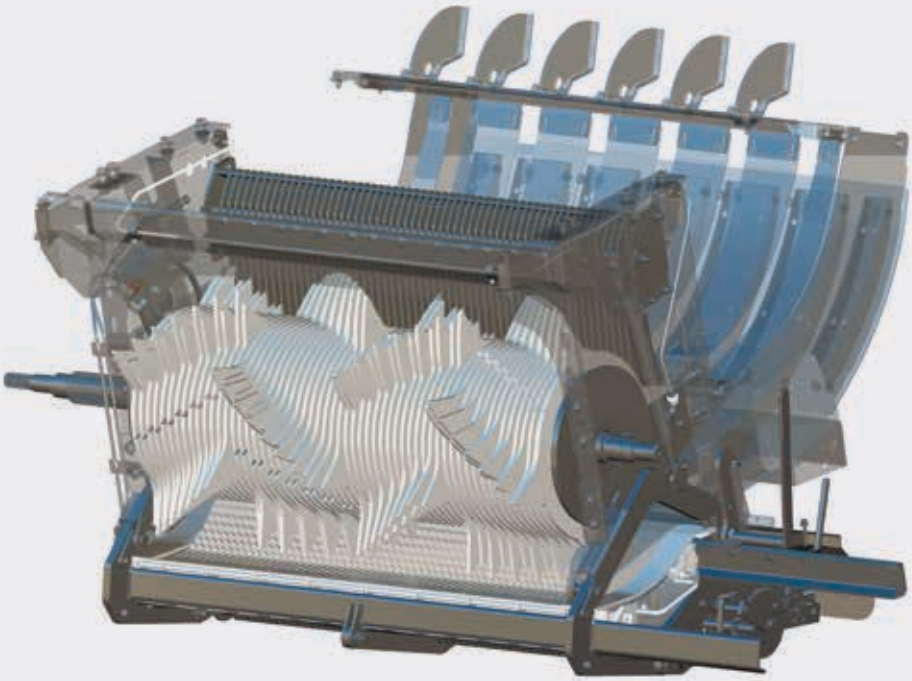

CropCutter™

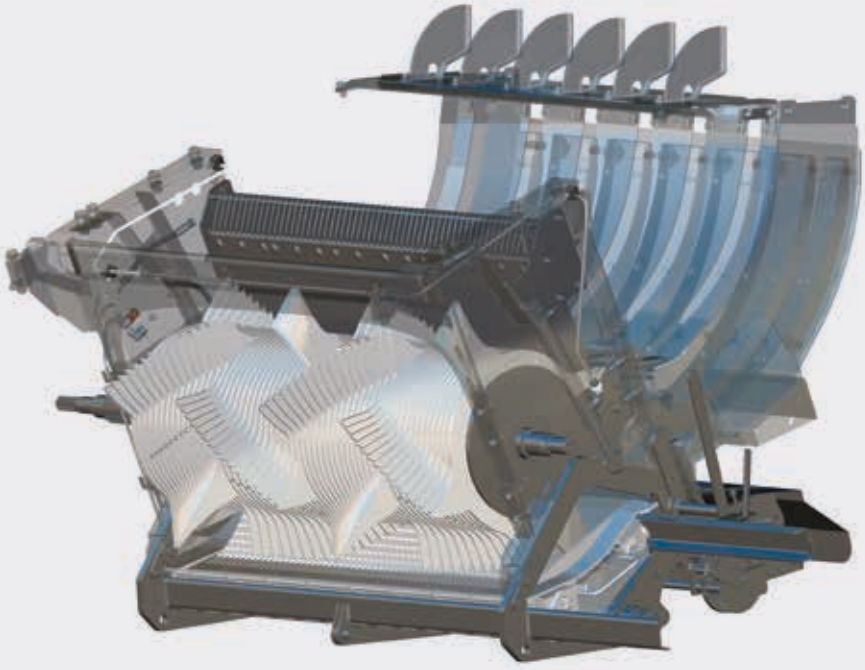

UltraCutter

## CropCutter™ – trinciatura uniforme e di alta qualità

Il sistema CropCutter™ garantisce una trinciatura precisa e uniforme per le applicazioni relative all'insilato e al foraggio. Assicura un'eccellente struttura del prodotto, una migliore compattazione e una qualità costante delle balle, aiutandovi a soddisfare i requisiti più esigenti in materia di alimentazione animale o stoccaggio.

## Nuovo UltraCutter: prestazioni al massimo, compromessi al minimo

Il sistema UltraCutter porta le prestazioni di trinciatura a un livello superiore. Grazie all'elevato numero di coltelli e al design robusto, garantisce un taglio fine e uniforme, mantenendo al contempo un flusso regolare del prodotto e un funzionamento affidabile, anche in condizioni difficili.


CROPCUTTER


NEW HOLLAND
NEW HOLLAND










## Gestione più intelligente dei coltelli, meno tempi morti

Il sistema di alimentazione della BigBaler High Density è progettato per rendere il lavoro quotidiano più semplice e veloce. Il nuovo cassetto portacoltelli scorrevole consente un accesso rapido e sicuro per la pulizia o la manutenzione dei coltelli, riducendo i tempi morti tra un campo e l'altro. In combinazione con il selettore dei coltelli optional, gli operatori possono adattare facilmente e direttamente la lunghezza di taglio del prodotto, senza attrezzi né regolazioni complesse.

Il risultato è la massima flessibilità, cambi più rapidi e una qualità di trinciatura costante: in questo modo potrete mantenere la produttività indipendentemente dal prodotto o dall'applicazione.

# Camera di pressatura

È nella camera di pressatura che l'alta densità si trasforma in valore reale. La BigBaler High Density combina una precompressione controllata, una camera di pressatura lunga e un pacchetto High Density dedicato per produrre balle pesanti e ben formate, più facili da impilare, trasportare e vendere.







## Tecnologia di precompressione leader del settore

La camera di precompressione della BigBaler, la migliore della categoria, forma una falda uniformemente densa prima di trasferirla nella camera di pressatura. Non appena viene raggiunta la precompressione richiesta, la forca di alimentazione accelera il prodotto, convogliandolo dal rotore o dal canale elevatore nella camera e riempiendola in modo uniforme.

La densità nella precamera può essere regolata per adattarsi alle diverse condizioni o tipologie di prodotti, garantendo che nella camera di pressatura venga trasferito un fascio ben compattato dall'alto verso il basso, in modo da ottenere balle squadrate dai bordi ben definiti.

## Pacchetto camera di pressatura High Density — una densità che ripaga

Il pacchetto della BigBaler High Density è progettato per garantire una pressatura ad alta densità costante. Il suo design rinforzato, il potente pistone e la camera di pressatura da 4,05 m contribuiscono a produrre balle dense e uniformi anche durante lunghe giornate di lavoro. Per i contoterzisti e i commercianti di balle, ciò si traduce in un minor numero di balle da movimentare, una maggiore efficienza nel trasporto, un migliore utilizzo dello spazio di stoccaggio e più valore aggiunto da ogni campo.

## SmartFill™ II


SmartFill™ II è un sistema di assistenza al riempimento che garantisce un carico uniforme della camera di pressatura da sinistra a destra e avvisa l'operatore in caso di squilibrio, assicurando così una balla dalla forma migliore e una pressatura più efficiente.






# Legatura e espulsione delle balle

I sistemi di annodatura della BigBaler High Density sono progettati per garantire una legatura uniforme, una manutenzione ridotta e la massima tranquillità durante le lunghe giornate di pressatura.

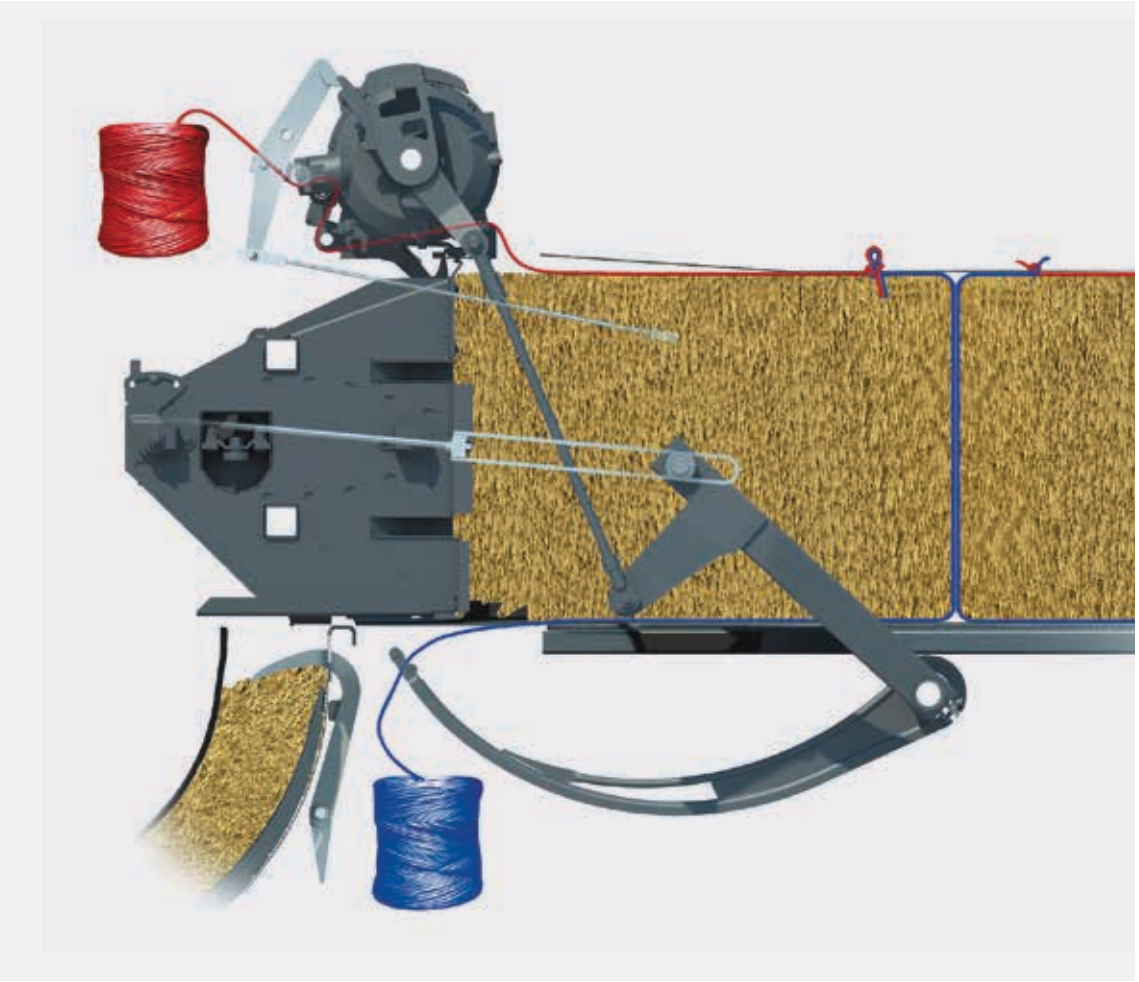

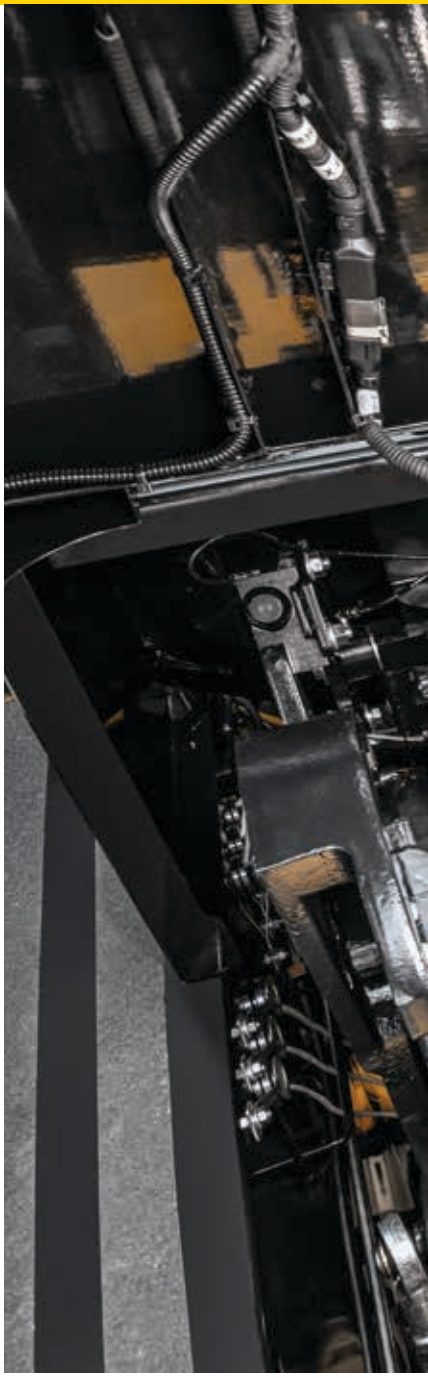

## Sistema di legatura Loop Master™: resistente, pulito, affidabile

Con oltre 35 anni di esperienza nella tecnologia del doppio nodo, New Holland continua a spingersi oltre i confini dell'innovazione per garantire prestazioni sempre migliori. Il sistema a doppio nodo della BigBaler è progettato per offrirvi una maggiore densità delle balle riducendo al contempo la tensione di legatura, e consentendovi di lavorare in modo più efficiente e affidabile.

Ciò che distingue davvero New Holland è la sua esclusiva tecnologia di legatura Loop Master™. Sostituendo il secondo nodo con un cappio, questo sistema avanzato garantisce una resistenza del nodo superiore fino al 37% e migliora la resistenza alla trazione del 26%. Il risultato? Meno rotture, nessun residuo di spago e un'esperienza di pressatura più fluida e affidabile. I ventilatori anteriori di serie e quelli posteriori optional mantengono il sistema di legatura sempre pulito e affidabile.

## Espulsione delle balle e controllo idraulico per la massima flessibilità

La funzione Partial Bale-Eject™ consente all'operatore di espellere solo l'ultima balla dalla camera, mentre la funzione Full Bale-Eject™ svuota completamente l'intera camera di pressatura. In questo modo, il cliente può decidere se lasciare l'ultima balla pronta sul campo o svuotare completamente la camera di pressatura per un riavvio pulito.

L'impianto idraulico con sensore di carico remoto mette a disposizione dell'operatore le funzioni di espulsione delle balle, controllo dello scivolo di scarico e blocco della sterzata dell'assale tandem, migliorando la facilità d'uso, la sicurezza e la produttività complessiva. Il blocco tandem può essere controllato dall'operatore tramite il display oppure in modo automatico quando si supera una velocità preimpostata o durante la retromarcia.



# Tecnologie

**Le tecnologie della BigBaler High Density si concentrano sulla produttività, sul comfort e su risultati costanti, aiutando ogni operatore a dare il meglio di sé.**






## Pesatura delle balle in movimento

Il sistema ActiveWeigh™ consente ai clienti di pesare automaticamente ogni balla non appena esce dalla camera di pressatura, fornendo dati di peso affidabili indipendentemente dalla lunghezza della balla o dalle condizioni del campo. Informazioni chiare sul peso delle singole balle, sulle medie, sulla produzione totale e sulle tonnellate all'ora vengono visualizzate direttamente sul monitor IntelliView™, aiutando gli operatori a controllare le prestazioni e a gestire la produttività con sicurezza.





## Monitor IntelliView™ IV e IntelliView™ IV Plus

Schermi chiari e intuitivi mettono tutte le funzioni principali della pressa a portata di mano. Regolazioni rapide, feedback chiari e facilità di apprendimento rendono l'utilizzo semplice e senza stress, anche per gli operatori meno esperti.

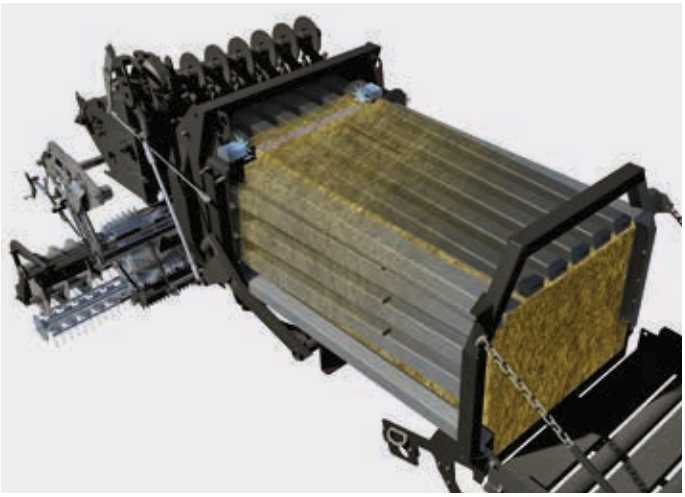

## Rilevamento preciso dell'umidità

Due opzioni di rilevamento dell'umidità aiutano i clienti a pressare al momento giusto e a preservare la qualità del prodotto. Un semplice sensore a sfregamento monitora l'umidità per evitare di pressare il prodotto prima che sia pronto, mentre l'avanzato sensore a ruota a stella misura l'umidità delle balle con elevata precisione per le applicazioni più esigenti.

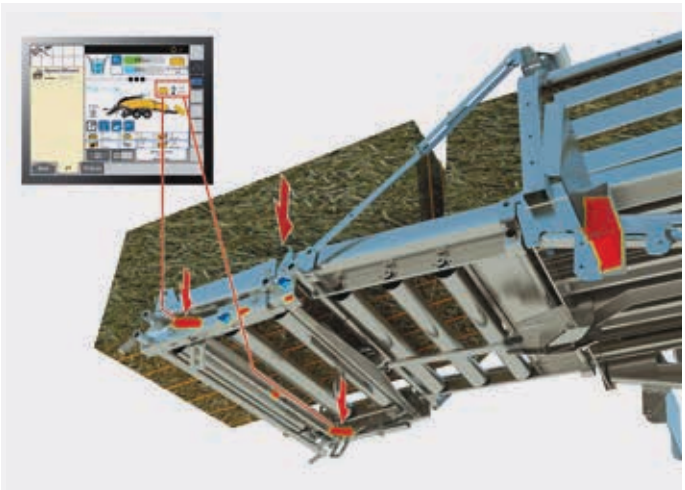





## Sistema di automazione IntelliSense™: lavoro più intelligente. Pressatura migliore. Più guadagno

IntelliSense™ è il sistema di automazione intelligente per i modelli BigBaler che ottimizza continuamente le prestazioni di pressatura in tempo reale. Adattandosi automaticamente alle mutevoli condizioni dell'andana e del prodotto, mantiene la pressa al massimo dell'efficienza per tutta la giornata, senza che l'operatore debba intervenire costantemente.

Il sistema regola continuamente i parametri chiave della pressatura e lo sterzo del trattore per mantenere una velocità di avanzamento e una traiettoria ottimali, un flusso regolare del materiale e un funzionamento stabile della pressa. Andane irregolari, densità del prodotto variabile o condizioni del campo mutevoli vengono gestite automaticamente, garantendo prestazioni costanti dalla prima balla all'ultima.

Con il sistema di automazione IntelliSense™, la pressa lavora come se il tuo miglior operatore fosse sempre al volante del trattore — concentrato, preciso e costante — anche durante le lunghe giornate di lavoro.



## Sistema IntelliCruise™: capacità ottimizzata, massima uniformità

La funzione IntelliCruise™ controlla la velocità di avanzamento del trattore tramite la tecnologia ISOBUS, aumentando la produttività, migliorando il comfort dell'operatore, favorendo il risparmio di carburante e ottimizzando la velocità di alimentazione in condizioni variabili del campo e del prodotto.

La tecnologia IntelliCruise™ consente:

- Riduzione dell'affaticamento dell'operatore.
- Modalità Charge Control.

Con questa modalità, disponibile solo sui modelli CropCutter™, la velocità del trattore viene adattata per ottenere una capacità ottimale utilizzando dei sensori a pale che misurano sia la portata del prodotto nel canale elevatore dell'alimentazione, sia il tempo necessario per riempirlo, garantendo così il mantenimento della velocità ottimale del trattore.

- Modalità Slice Control.

Con questa modalità, disponibile sia sui modelli Packer che su quelli CropCutter™, la velocità del trattore viene regolata in base allo spessore delle falde della balla, e il sistema cercherà di ottenere il numero esatto di falde definito dall'operatore.

# Comodità per l'operatore

**La BigBaler High Density è progettata per semplificare le giornate di pressatura più impegnative. Dal trasporto stabile su strada al comfort in campo, dall'ottima visibilità alla facilità di pulizia e all'accesso rapido, ogni dettaglio aiuta gli operatori a lavorare più a lungo con meno sforzo e maggiore sicurezza.**

## Illuminazione – lavoro diurno e notturno

La potente illuminazione a LED aiuta gli operatori a continuare a lavorare con sicurezza e fiducia quando le lunghe giornate di pressatura si protraggono fino a notte fonda. Una migliore visibilità favorisce la precisione, il comfort e la produttività quando ogni ora trascorsa in campo è fondamentale.



## Assale tandem, ruote e sospensioni: stabilità, tutela del suolo e comfort

La BigBaler High Density è dotata di un ampio assale tandem sterzante e può essere equipaggiata con ruote di grande diametro per garantire galleggiamento, stabilità e protezione del terreno.
Le sospensioni idrauliche migliorano l'adattamento al terreno e la distribuzione del peso, mentre la regolazione in altezza della pressa consente agli operatori di adattare la macchina alle operazioni di lavoro, manutenzione o caricamento dello spago.
Per i contoterzisti, ciò si traduce in una maggiore maneggevolezza sul campo, un trasporto più sicuro e un maggiore comfort durante le lunghe giornate di lavoro.







## Pulizia facile — meno tempi morti

Ampie aree di accesso, vani portaspago pivotanti idraulici e attrezzi per la pulizia optional rendono più veloce e semplice la pulizia quotidiana e quella di fine stagione. Il risultato è semplice: meno tempo trascorso intorno alla macchina e più tempo a disposizione per la pressatura.

## Eccellente accessibilità — manutenzione semplificata

I pannelli ad ampia apertura, il facile accesso ai componenti principali e le caratteristiche pratiche contribuiscono a ridurre gli interventi di manutenzione. Per i contoterzisti più impegnati, ciò garantisce una maggiore operatività, controlli più rapidi e una macchina più facilmente pronta all'uso per tutta la stagione.

# Meno manutenzione, più pressatura

**La BigBaler High Density è progettata per ridurre al minimo i controlli quotidiani e il tempo trascorso sul piazzale.**





## Lubrificazione automatica

I sistemi di lubrificazione automatica si prendono cura dei componenti critici mentre lavorate, prolungando gli intervalli di manutenzione e garantendo prestazioni ottimali nel lungo periodo.

## Manutenzione semplificata grazie all'illuminazione integrata

I punti di accesso intelligenti e l'illuminazione sotto i carter rendono gli interventi di manutenzione più sicuri e rapidi, soprattutto nelle prime ore del mattino o in tarda serata.

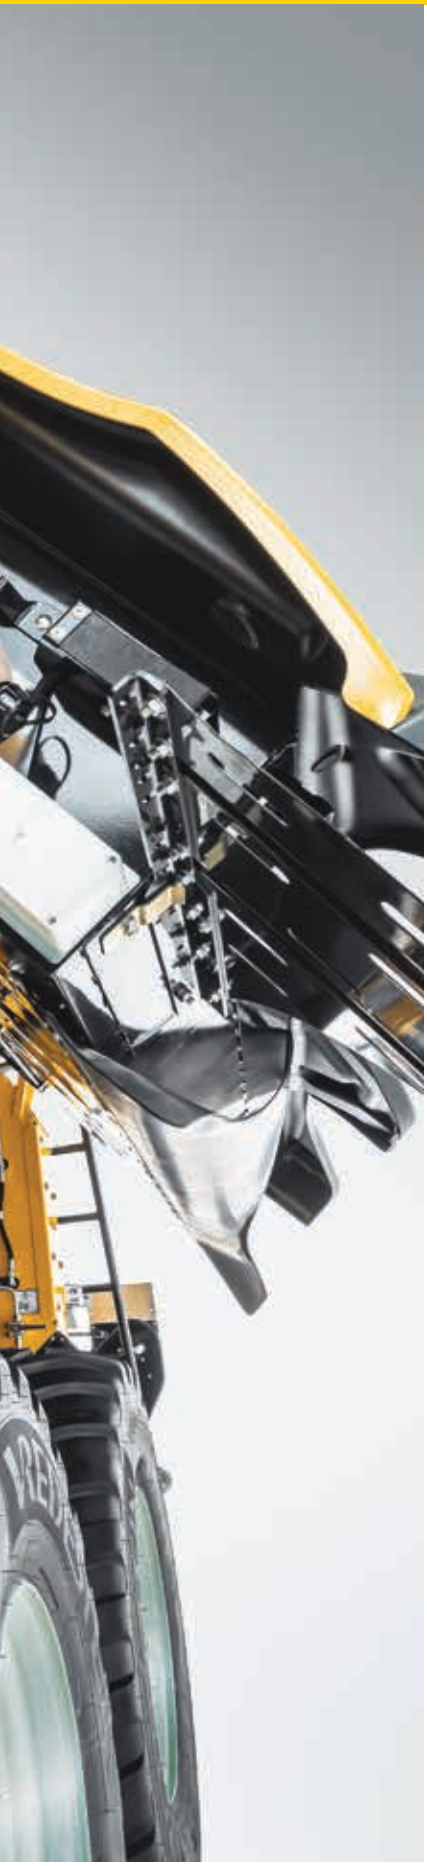

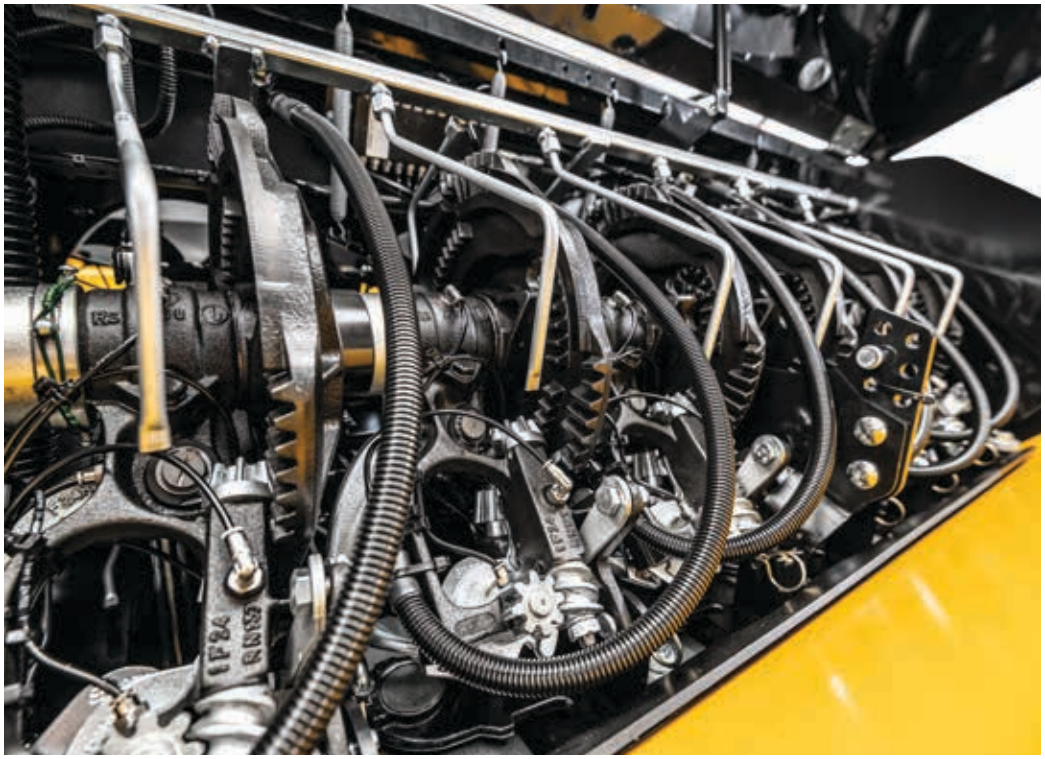




## Kit di ricambi pronto per la stagione

Un kit optional di ricambi per la stagione consente di riporre comodamente i componenti essenziali direttamente sulla pressa, aiutando i clienti a ridurre i tempi morti e a mantenere la produttività quando conta di più.

**New Holland FieldOps™** vi consente di gestire i dati agronomici e della macchina in un'unica comoda posizione. Gestite rapidamente i dati, migliorate il vostro lavoro sul campo o in remoto e prendete decisioni informate in base alle vostre operazioni sul campo.

## Monitoraggio delle macchine in tempo quasi reale

Tenete sotto controllo l'attività delle macchine grazie al tracciamento in tempo quasi reale dei parametri, della posizione, dello stato del lavoro e del completamento delle attività. Pianificate l'operazione successiva in base alla posizione delle macchine e accedete a uno storico delle macchine di 24 ore per ottimizzare ogni spostamento. Rilevate rapidamente le condizioni anomale della macchina con avvisi personalizzabili e risolvete gli eventi critici per massimizzare l'operatività.



## Assistenza proattiva dei concessionari

Mantenete il contatto con il vostro concessionario New Holland per rimanere operativi, assicurandovi che qualsiasi potenziale problema venga identificato e affrontato tempestivamente per ridurre al minimo i tempi di fermo e massimizzare la produttività.






## Ottimizzate l'utilizzo dei mezzi di produzione con una pianificazione più intelligente e approfondimenti pratici

## Aumentate la produttività e l'efficienza operativa

## Massimizzate l'operatività con il monitoraggio proattivo

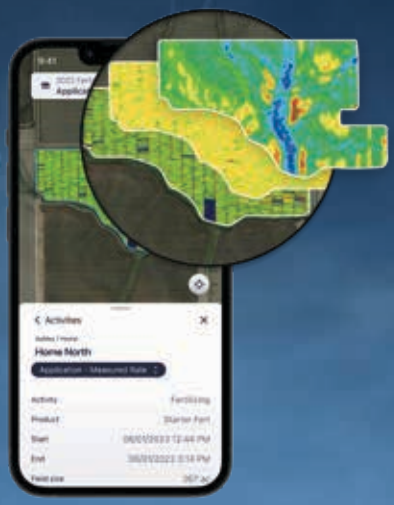

### Gestione delle attività e visualizzazione dei livelli dei dati agronomici

Create e inviate parametri come nomi di campi, confini, linee guida e prescrizioni direttamente alle vostre macchine New Holland e a quelle di terzi compatibili. Trasferite senza problemi la resa e altri dati in FieldOps™ per una gestione centralizzata. Ottenete potenti informazioni sui vostri campi con strumenti di analisi approfonditi. Visualizzate e confrontate più livelli di dati agronomici nell'arco della stagione e di anno in anno per migliorare il processo decisionale e la pianificazione a lungo termine.



Fornite ai vostri operatori un supporto supplementare con la **visualizzazione remota del display.** Utilizzate FieldOps™ per aiutare gli operatori a effettuare regolazioni in tempo reale, quasi come se foste in cabina con loro.




**Create un account gratuito New Holland FieldOps™ e connettetevi!**

**fieldops.newholland.com**



# Post-vendita New Holland – Prodotti e servizi

**Scegliendo New Holland avete fatto una scelta di qualità. Siete pronti a iniziare il vostro viaggio con noi e con la nostra rete, contando su un'ampia gamma di prodotti di qualità e di servizi professionali disponibili e vicini a voi stagione dopo stagione.**

## GENUINE PARTS

### Prestazioni al top garantite in ogni momento

New Holland si impegna a mantenere le vostre macchine in condizioni ottimali per ottenere prestazioni pari al nuovo offrendo un'ampia gamma di ricambi originali, prodotti secondo gli stessi standard elevati e con gli stessi componenti di alta qualità utilizzati per le macchine nuove.

I Ricambi Originali sono il risultato di una filiera certificata e di rigorosi test di conformità, affidabilità e durata, per garantire livelli elevati e costanti di sicurezza e prestazioni nel tempo.




## REMAN PARTS

### Consigliati per le vostre macchine New Holland più datate

Scegliere la gamma di ricambi rigenerati Reman significa condividere il nostro approccio circolare al ciclo di vita del prodotto, con la certezza che i componenti montati sulla vostra macchina saranno pari ai nuovi.

Grazie all'impareggiabile know-how acquisito negli ultimi decenni, New Holland è il partner ideale per un processo industriale così complesso e sofisticato, in grado di rigenerare in modo sostenibile i componenti essenziali della vostra macchina secondo gli standard più elevati, garantendo una qualità pari al nuovo a un prezzo accessibile.

## ACCESSORIES

### Su misura per la vostra attività

Ogni giorno, New Holland realizza soluzioni che rendono la vostra macchina unica e affidabile, coprendo ogni singola esigenza.


Dalla sicurezza alla produttività, dal comfort alla potenza, la gamma completa di accessori si adatta alle vostre attività specifiche, come articoli singoli o in kit predisposti dal vostro concessionario New Holland.

### Lubrificanti Ambra

Con i lubrificanti giusti, potete proteggere la vostra macchina, ridurre al minimo la manutenzione e i tempi di fermo macchina, e aumentare le prestazioni.

La linea di lubrificanti Ambra, studiata da Petronas appositamente per le macchine New Holland, è la nostra scelta consigliata.

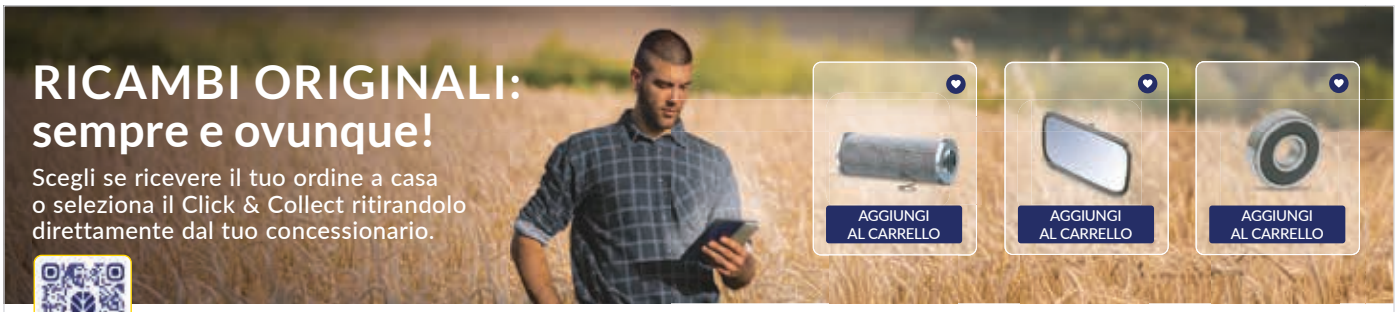


Acquistate i vostri pezzi di ricambio su **www.mycnhstore.com**

GENUINE PARTS




## UPTIME SERVICE

Messo a punto da New Holland, Uptime Service è il nuovo piano di manutenzione programmata professionale e flessibile studiato per semplificare la gestione della manutenzione ordinaria nel lungo periodo.

La manutenzione programmata è un fattore chiave per mantenere le vostre macchine sempre in buone condizioni, massimizzando le prestazioni e la disponibilità operativa tramite un piano di interventi eseguiti da tecnici professionisti dei Concessionari New Holland, utilizzando solo ricambi e lubrificanti originali.

## Servizi connessi

INTELLICENTRE

New Holland FieldOps™ è il Portale Telematico per rimanere costantemente connessi con le vostre macchine comodamente dal vostro ufficio. Con New Holland FieldOps™, potete monitorare la posizione e l'utilizzazione delle vostre flotte, gestire le operazioni di agricoltura di precisione, ottenere assistenza a distanza dal concessionario 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana, e molto altro ancora.

I tecnici New Holland che operano nell'IntelliCentre del Concessionario monitorano da remoto le macchine collegate prevenendo possibili guasti ancor prima che si verifichino.

## UPTIME SUPPORT

In alta stagione, i nostri esperti dell'assistenza Uptime sono pronti a supportarvi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non appena la vostra richiesta di assistenza viene registrata.

Insieme al vostro concessionario New Holland, facciamo tutto il possibile per fornire l'assistenza più rapida ed efficace, fino a quando il problema non viene risolto e non potete tornare di nuovo sul campo! Potete attivare il servizio di assistenza Uptime Support tramite il numero di telefono di Top Service o l'app FieldOps™.

## UPTIME WARRANTY

Con la garanzia Uptime Warranty avete la certezza che tutti i possibili guasti verranno riparati in modo professionale da tecnici specializzati dei Concessionari New Holland e non dovrete pagare nulla, tenendo così sotto controllo i costi di esercizio.

Uptime Warranty è il programma di garanzia estesa di New Holland che offre massima tutela, minimi costi e massimo valore di rivendita.

**Incluso sulla gamma BigBaler High Density**

## New Holland Uptime Pack – Tutti i migliori servizi in un unico pacchetto

Uptime Pack Plus raggruppa in un pacchetto unico il meglio dei servizi post-vendita New Holland, studiati per massimizzare la disponibilità operativa, migliorare la sicurezza, tenere sotto controllo i costi e aumentare la produttività. Sono disponibili tre livelli di assistenza per i nostri clienti: Uptime Pack Basic, Uptime Pack Plus e Uptime Pack Premium.

- Lavorare in tutta tranquillità
- Massimizzare i tempi di attività
- Restare connessi con la vostra azienda
- Aumentare la vostra produttività





## New Holland Style

Volete che New Holland diventi parte della vostra vita quotidiana? Date uno sguardo alla grande varietà di articoli su **www.newhollandstyle.com**. Una linea completa che spazia dall'abbigliamento da lavoro in materiali robusti e resistenti a un'ampia scelta di modellini, e molto altro ancora.
New Holland. Originale, proprio come te.

| Modello | BigBaler 1290 High Density |
|---|---|
| **Dimensioni e pesi delle balle** | |
| Larghezza *(mm)* | 1.200 |
| Altezza *(mm)* | 900 |
| Lunghezza minima / massima *(mm)* | 1.000 / 3.000 |
| **Trasmissione** | |
| Scatola del cambio centrale | SmartShift™ PowerShift a 2 velocità |
| Funzione di avviamento | Avviamento fluido a due velocità, tecnologia di frenata intelligente e protezione da sovraccarico |
| Scatola del cambio principale | Ingranaggi di trasmissione gemelli per impieghi gravosi che azionano l'ingranaggio di uscita principale |
| **Pick-up MaxiSweep™** | |
| Larghezza (DIN 11220) *(mm)* | 2.350 |
| Protezione | Frizione a slittamento |
| Rullo compensatore d'andana | ● |
| Numero di doppi denti | 85 |
| Numero di barre portadenti | 5 |
| Ruote tastatrici | ● |
| Ruote tastatrici orientabili | O |
| **Sistema Packer** | |
| Canale elevatore | 3 forche / 9 denti singoli |
| Coclea di alimentazione | ● |
| Protezione tramite frizione a slittamento | ● |
| **Sistema SuperFeed™** | |
| Canale elevatore | Rotore |
| Coclea di alimentazione | ● |
| Pacchetto di resistenza all'usura | O |
| Protezione tramite frizione di sicurezza | ● |
| Protezione tramite frizione di slittamento a comando idraulico | O |
| **Sistema CropCutter™** | |
| Canale elevatore | Rotore con configurazione dei denti a W |
| 29 coltelli | ● |
| UltraCutter con 57 coltelli | O |
| Protezione dei coltelli | Molle singole |
| Selettore dei coltelli | ● |
| Coclea di alimentazione | ● |
| Pacchetto di resistenza all'usura | O |
| Protezione tramite frizione di sicurezza | ● |
| Protezione tramite frizione di slittamento a comando idraulico | O |
| **Convogliatore** | |
| Protezione del convogliatore | Bullone di sicurezza |
| Sistema SmartFill™ II | ● |
| **Pistone** | |
| Velocità *(colpi/min)* | 48 |
| Corsa *(mm)* | 748,5 |
| **Sistema di legatura** | |
| Tipo | Doppio nodo Loop Master™ |
| Numero di rotoli di spago | 6 |
| Tipo di spago *(m/kg)* | 100-130 |
| Capacità di stoccaggio dello spago | 36 |
| Monitoraggio elettronico della lunghezza della balla | ● |
| Ventilatori del legatore | ● |
| Kit di soffiaggio del legatore e aspo avvolgitore | O |

| Modello | BigBaler 1290 High Density |
|---|---|
| **Gestione della densità** | |
| 7 cilindri a doppio effetto con controllo proporzionale | ● |
| Regolazione e monitoraggio | Display ISOBUS |
| **Scivolo per balle** | |
| Scivolo per balle a rulli con ribaltamento idraulico | ● |
| Espulsione parziale e totale Bale-Eject™ | O |
| **Tecnologia** | |
| Tecnologia certificata ISOBUS AEF | ● |
| Display IntelliView™ IV | O |
| Display IntelliView™ IV Plus | O |
| IntelliCruise™ (regolazione automatica della velocità) | O |
| Automazione IntelliSense™ (monitoraggio delle andane tramite LiDAR) | O |
| Rilevamento dell'umidità | ● |
| Sistema ActiveWeight™ | ● |
| **Connettività** | |
| Accesso a New Holland FieldOps™ | O |
| **Comfort dell'operatore** | |
| Lubrificazione automatica | ● |
| Kit telecamere | ● |
| Pacchetto luci di servizio a LED | ● |
| Pacchetto luci di lavoro a LED | O |
| **Assali e freni** | |
| Assale tandem | ● |
| Freni idraulici | O A seconda dell'omologazione del mercato |
| Sospensioni idrauliche | ● |
| Freni pneumatici | ● |
| **Opzioni pneumatici** | |
| 600/50R22.5 | ● |
| 600/55R26.5 | O |
| **Dimensioni e pesi della pressa** | |
| Altezza *(mm)* | 3.608 |
| Lunghezza con scivolo chiuso *(mm)* | 8.887 |
| Larghezza alle ruote tastatrici del pick-up *(mm)* | 2.993 |
| Interasse *(mm)* | 1.663 |
| Peso *(kg)* | A partire da 14.360 |
| **Requisiti del trattore** | |
| Peso minimo *(kg)* | 10.000 |
| Potenza minima alla PdP *(kW/CV)* | 147/200 |
| Circuito idraulico | Rilevamento del carico |
| Regime della PdP *(giri/min)* | 1.000 |

● Standard O Optional



New Holland sceglie lubrificanti *Ambra*

www.newholland.com/it - newhollandtopservice.italia@cnh.com

NEW HOLLAND

I dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo; i modelli descritti sono suscettibili di modifiche, senza preavviso, da parte del Costruttore. Disegni e fotografie possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri Paesi. Per ogni altra informazione, rivolgersi alla nostra rete di vendita.
Published by New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Printed in Italy - 10/26 - (Turin) - 263003/IOO