

FARMALL A

FARMALL A

TRAKTORER FRA
90 – 100 hk



CASE IH

CASE IH



DEN LIGE VEJ TIL EFFEKTIVITET

Giver øget produktivitet på enhver bedrift uanset størrelse

Uanset opgaven så er Case IH klar til at leve op til dine krav. Den meget robuste og alsidige Farmall 90-100 A serie er udviklet for at gøre livet lettere for både deltids- og fuldtidslandmænd. Med enestående manøvredegtighed og en kraftig motor er traktorerne i Farmall 90-100 A serien velegnede til en lang række opgaver både som primær og som ekstra traktor.



ALSIDIG OG PRODUKTIV

Farmall 90-100 A traktorer er udstyret med en højtydende oliepumpe, de har en imponerende liftkapacitet både for og bag, er lette at betjene og kan effektivt håndtere en lang række krævende redskaber.



ROBUST OG PÅLIDELIG

Solidt bygget: kraftige aksler, et optimeret forhold mellem effekt og vægt med en bruttovægt på 6,5 t med forøget nyttelast, hvilket giver større trækraft i marken.



LET AT BETJENE

Den nye kabine med 4 søjler har et godt udsyn, når traktoren manøvreres i en kvægstald eller udfører markarbejde, mens det intuitive layout placerer alle betjeningsselementer tæt på føreren for at gøre det let at betjene traktoren.



FARMALL SERIEN	4 - 5
INDLEDNING	6 - 7
KABINE	8 - 11
MOTOR OG TRANSMISSION	12 - 13
HYDRAULIK OG PTO	14 - 15
ALSIDIGHED	16 - 17
FRONTLÆSSERE	18 - 21
SERVICE OG SERVICELØSNINGER	22 - 25
TEKNISKE DATA	26 - 27

CASE II

FARMALL SERIEN

Din kompakte,
komfortable og alsidige
maskine.

Farmall navnet har dybe rødder i vores historie, da vi kan fejre hundredårsjubilæet for denne ikoniske traktor, der blev produceret førstegang i 1923. I det nye årtusinde er alsidighed, effektivitet og komfort mere vigtigt end nogensinde før. Den nye Farmall A og Farmall C serie er vores svar på skiftende bedriftsstørrelser og stadig stigende krav. Det brede udvalg af modeller dækker ethvert behov i og uden for marken. Du vælger den model, der passer dig bedst, så klarer vi resten.

**KONFIGURÉR
DIN FARMALL HER:**



FARMALL 90-100 A 2 MODELLER FRA 90 TIL 100 HK

Den robuste, alsidige og enkle traktor
med høj produktivitet og stor brugervenlighed.



FPT F5 | 4 cylindret 3.600 cm³



ManualDrive 12x12 mekanisk eller Powershuttle
ManualDrive 20x20 mekanisk eller Powershuttle med
krybegear



4WD 1.0 HD



6,5 t bruttovægt



R34" dæk




Ny kabine med 4 stolper



DET PERFEKTE MATCH

L3815A – 3,8 m løftehøjde med 1,9 t løftekapacitet



*med R34 bagdæk



FARMALL C SELECTION

3 MODELLER FRA 100 TIL 120 HK

Den højtydende, tunge og alsidige allrounder. God til krævende opgaver og til intensivt arbejde med frontlæsser.



FPT F5 | 4 cylindret 3.600 cm³



ManualDrive 12x12 Powershuttle
ManualDrive 20x20 Powershuttle med krybegear



4WD 1.5 HD kraftig aksel



7 t bruttovægt



R38" dæk




Kabine med 6 stolper



DET PERFEKTE MATCH

L3916U – 3,9 m løftehøjde med 2,0 t løftekapacitet



*med R34 bagdæk

FARMALL C ADVANCED

4 MODELLER FRA 90 TIL 120 HK

Den mest komfortable og alsidige allrounder giver høj produktivitet og er behagelig at køre.



FPT F5 | 4 cylindret 3.600 cm³



ActiveDrive 2 24x24 to-trins Powershift
ActiveDrive 2 40x40 med krybegear



4WD 1.0 HD eller 4WD 1.5 kraftig aksel



6,5 t bruttovægt



R34" dæk




Kabine med 6 stolper



DET PERFEKTE MATCH

L3920T – 3,8 m løftehøjde med 2,1 t løftekapacitet



*med R34 bagdæk

FARMALL 90-100 A SERIEN

Den ydelse, du ønsker, med den enkelhed, du har brug for

HØJ YDELSE GIVER DE BEDSTE RESULTATER

- 4-cylindret 3.6 l FPT turbodiesel med ladeluftkøler og wastegate-turbolader
- Maks. drejningsmoment (450 Nm) ved lavt motoromdrejningstal på 1.300 o/min
- Uovertruffen momentstigning op til 47%
- 82 l/m åbent center-pumpe med høj hydraulisk effekt og hurtigere cyklustider med frontlæsseren

EN KABINE MED FOKUS PÅ BRUGEREN

- Ny kabine med 4 stolper og 360° udsyn samt mere plads til føreren
- Luftaffjedret sæde
- Intelligent og ergonomisk placerede betjeningslementer, alt lige ved hånden

Farmall 90-100 A serien er den perfekte allrounder, som passer på din bedrift: den robuste og højtydende traktor er det rigtige match for dig, der har et mindre landbrug med kødkvæg, heste, specialafgrøder eller mindre entreprenørogaver, f.eks. saltning mm. Den nye kabine med 4 stolper og flad bund er mere komfortabel at arbejde i, og 3.6 l stage V motorerne har højt drejningsmoment, lavt brændstofforbrug og minimal emission. Et nyt forakselkoncept kombineret med en imponerende hydraulisk effekt på 82 l/min gør Farmall 90-100 A traktorerne perfekte til krævende opgaver med frontlæsseren.

MODELLER	Nominel effekt ECE R120 ved 2.300 o/min (kW/hk)	Antal cylindre / Slagvolumen (cm ³)	Maks. drejningsmoment (Nm) ved 1.300 o/min Momentstigning (ved)	Baglift maks. kapacitet (kg)
Farmall 90A	66 / 90	4 / 3.600	380	4.400
Farmall 100A	74 / 101		450	





ROBUST OG HURTIG

- Robust maskine med 6,5 tons bruttovægt
- Kraftig 4WD aksel med 4,7 tons kapacitet
- Forbedret bremseeffekt takket være nye vedligeholdelsesfri bremser
- Meget manøvreedygtig og alsidig med efterbehandlingssystemet fuldt integreret under hjelmen
- R34" maks. bagdæk og justerbar sporvidde (fra 1,4 til 1,9 m)

ALSIDIGHED PÅ GÅRDEN

- Fuldt forberedt til nye Case frontlæssere i L-serien
- Mekanisk frontlift fås med eller uden front PTO (ekstraudstyr)
- Imponerende 4,4 tons kapacitet på bagliften
- Effektiv bagerste PTO med 3 hastigheder samt kørehastighedsreguleret
- ManualDrive transmission, Powershuttle og op til 20x20 gear

LAVESTE DRIFTSOMKOSTNINGER OG NEM VEDLIGEHOLDELSE

- Unik kompakt HI-eSCR2 efterbehandlingssystem, der holder hele traktorens levetid
- Let adgang til servicepunkterne, hvor al vedligeholdelse foretages i den ene side for at spare tid
- Længere motor-serviceintervaller (600 timer)



MERE KOMFORT. MERE KONTROL.

Få mere fra hånden – intuitivt

Traktorerne i Farmall 90-100 A serien giver dig mere komfort end nogensinde før, med en ny rummelig kabine med 4 stolper og uhindret udsyn over front- og hækmonterede redskaber.

UDSYN HELE VEJEN RUNDT

Læssearbejde kan nu udføres hurtigere og mere sikkert. Kabinedesignet med fire stolper og panorama fritsynstag giver 360° frit udsyn fremad, bagud og til begge sider – en stor fordel, når der udføres frontlæsser-opgaver. Case IH har udviklet efterbehandlingssystemet, så det kan placeres perfekt under motorhjelmens uden at hindre udsynet eller manøvreedygtigheden.

ERGOMISK ADGANG

Den nye kabine er den mest rummelige hidtil. Nem adgang fra begge sider takket være glasdørene, der åbner bredt, hvilket er en fordel ved hyppig ind- og udstigning. Gearkassens placering er ændret og sikrer plads til et helt fladt gulv, mens den justerbare ratstamme sikrer ergonomisk betjening og har gjort adgang og betjening meget mere komfortabel.

DIN SUNDHED, DIN PRODUKTIVITET

Vælg det luftaffjedrede sæde og glid hen over selv de mest ujævne underlag uden at få ondt i ryggen. Tilføj et meget effektivt varme- og klimaanlæg, der giver et behageligt arbejdsmiljø uanset vejret.

NYTTIGE FUNKTIONER

Utallige funktionsdetaljer: USB ladestik, et 8A udtag, en mobiltelefon-holder eller solskærme - Farmall 90-100 A serien tilbyder det hele. I kabinen er der desuden et komfortabelt sammenklappeligt passagersæde.







PRÆCISE BEVÆGELSER

Nem og præcis styring

Uanset om det er et redskab eller frontlæsseren – Farmall 90-100 A gør det nemt at betjene dem med uovertruffen præcision takket være det overskuelige design og den intuitive brug af betjeningselementerne.

INFORMATION MED ET ENKELT BLIK

Det tydelige instrumentpanel bevæges sammen med ratstammen med fuld vippefunktion, så der altid er et uhindret overblik over de vigtigste driftsparametre.

LIGE VED HÅNDEN

De to midtermonterede ventiler kan styres med et ergonomisk og fuldt integreret joystick i kabinen. Joysticket er placeret tæt på føreren, og det ligger godt i hånden, hvilket øger komforten og produktiviteten.

SKIFT AF KØRERETNING UDEN BRUG AF KOBLINGEN

Den hydrauliske vendegearekstang er nem at nå, så du hurtigt kan skifte retning uden brug af koblingen. En simpel detalje med stor indvirkning på manøvreduktigheden, især ved arbejde med frontlæsseren, hvor man skifter ofte mellem frem og bak.

GØR MERE MED MINDRE

Effektiv ydelse starter med overbevisende motorkarakteristika



NY STAGE V MOTOR, HØJERE YDELSE

Traktorerne i Farmall 90-100 A serien er udstyret med vores nyeste, avancerede FPT F5 motor (Stage V), der har højere ydelse, forbedret drejningsmoment, optimeret driftstid og bedre brændstofudnyttelse. Som standard har traktoren cruise control, hvor man kan indstille et specifikt motoromdrejningstal, der gør betjeningen nemmere og mere præcis.

MAKS. DREJNINGSMOMENT VED 1.300 O/MIN

Farmall 90-100 A serien har fordel af den seneste generation af brændstofeffektiv motorteknologi. Et maksimalt drejningsmoment på 450 Nm nås ved brændstofbesparende 1300 o/min, og en fantastisk momentstigning på 47% giver maksimal reaktion under alle forhold.


KOMPAKKT HI-eSCR2 EFTERBEHANDLINGSSYSTEM

Den nye kompakte FPT HI-eSCR2 løsning omfatter et efterbehandlingssystem, der holder hele traktorens levetid. Ingen mekanisk rensning i hele levetiden.

KOMPROMISLØST UDSYN OG SUVERÆN MANØVREEVNE

Den kompakte HI-eSCR2 løsning med alt placeret under motorhjelmene har gjort det muligt for Case IH at holde målene på Farmall 90-100 A kompakte, samtidig med at førerens udsyn og maskinens manøvre evne forbliver fremragende. Endvidere er frihøjden maksimeret for at reducere risikoen for afgrødeskader.


Farmall 100A

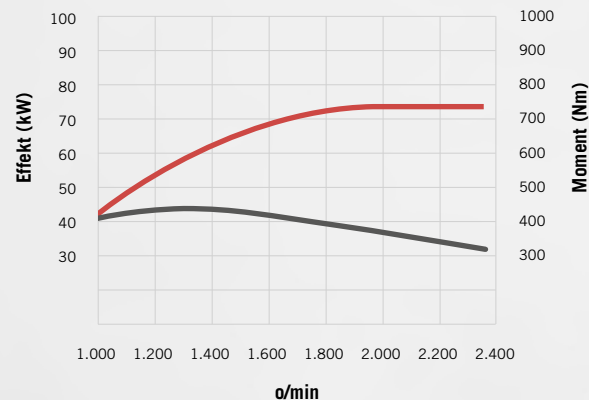



HØJ YDELSE, DER ARBEJDER FOR DIG

Effektiv manøvrering

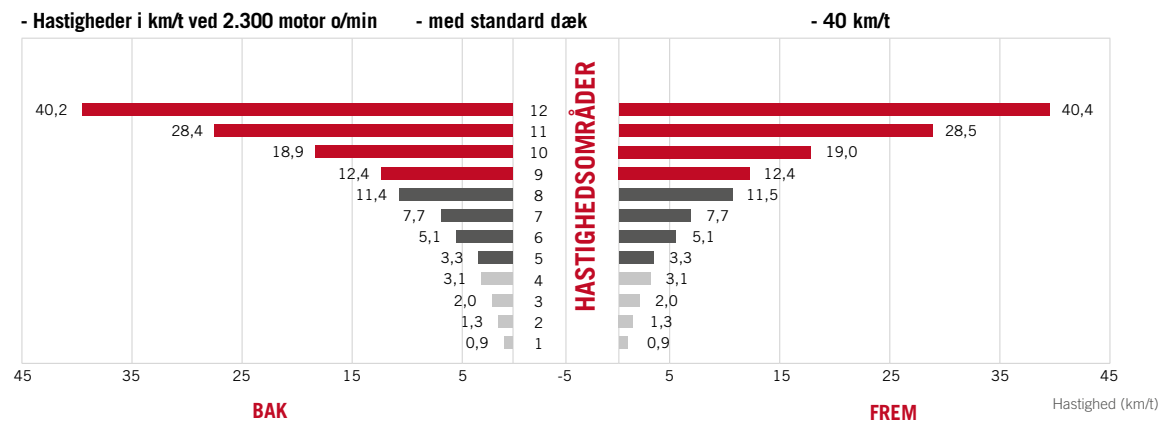

Traktorerne i Farmall 90-100 serien fås vores driftssikre ManualDrive transmissioner med en kørehastighed på 40 km/t ved brændstofbesparende 2.000 o/min. Der fås flere gear til specifikke opgaver, der kræver meget lav arbejdshastighed: 20 x 20 Powershuttle. Den høje manøvreedygtighed ved retningsskift med Powershuttle er perfekt, når der skal arbejdes hurtigt med frontlæsseren, og når der er behov for nøjagtighed og øget produktivitet.



PAKKER TIL ETHVERT BEHOV

PTO og hydraulik der gør en forskel

Uanset om du lægger vægt på ydelse eller optimal brændstofudnyttelse, så opnår du med Farmall 90-100 A PTO'en den optimale hastighed til enhver opgave.

3 PTO VERSIONER

Der fås to elektrohydrauliske PTO versioner: 540/540E/1000 eller 540/540E/1000 kørselsafhængig. Elektrohydraulisk PTO-tilkobling gør føreren mindre træt, og alle versioner fås med kørehastighedsregulering, som er effektivt til specialopgaver såsom kørsel på stejle skråninger eller på ustabil underlag.

MULIGHED FOR STOR BRÆNDSTOFBESPARELSE

Den økonomiske PTO hastighed 540ECO nås ved et motoromdrejningstal på bare 1.500 o/min, lige på det punkt, hvor motoren har maksimalt drejningsmoment ved lavest mulige brændstofforbrug.

FÅ HØJERE PRODUKTIVITET

Få det maksimale ud af frontmonterede redskaber med en fuldt integreret frontlift kombineret med 1.000 o/min front PTO.



Op til 3 bagerste fjernventiler

HYDRAULISK EFFEKT, DER PASSER TIL DINE BEHOV

Meget høj pumpeydelse op til 82 l/min giver øget hydraulikflow, når der arbejdes med front- og bagmonterede redskaber.

FORDELE

- Mekanisk liftstyring som standard
- Greb til mekanisk hurtig hæve-/sænkefunktion og til fjernventiler er blevet flyttet for at få bedre ergonomi
- Lift-O-Matic system med hurtig hævnning og sænkning af redskaber til en forindstillet position på forageren

Robust baglift
løfter nemt op
til 4.400 kg





MAKSIMAL ALSIDIGHED

En højtydende allrounder til de fleste opgaver

Fra små opgaver på bedriften til jordbehandling samt læsning, utallige opgaver skal klares hver dag. Farmall 90-100 A klarer opgaven for dig.

KOMPROMISLØS SIKKERHED

Den nye Farmall A er stærk og robust, med 6.5 tons bruttovægt og en kraftig aksel med større nyttelast. De justeringsfri bremses og automatisk tilkobling af 4WD øger bremseeffekten og således også sikkerheden.

SKÅNSOM MOD JORDEN

540/65R34 dæk forhindrer jordkomprimering, og en smallere sporvidde er perfekt til dyrkning af grøntsager.

MANØVREDYGTIG TIL ALLE OPGAVER

Robust er ikke lig med klodset. Din maskine kommer nemt gennem smalle passager i og omkring bedriftens bygninger – med en lille venderadius på helt ned til 4,23 m og en kørehastighed op til 40 km/t.

BYGGET TIL EFFEKTIVITET

4WD klasse 1.0 HD akslen er suveræn, når det kommer til trækraft i marken samt stabilitet og sikkerhed på skråninger. I løs jord eller når det er vådt holder den elektrohydrauliske differentialespærre på for- og bagakslen dig kørende.

LYS TIL ARBEJDET

Nogle dage er længere end andre. Fire kraftige udvendige arbejdslygter hjælper dig med at forblive produktiv og sikker under arbejde efter mørkets frembrud.

PRÆCIST OG HURTIGT ARBEJDE MED FRONTLÆSSEREN

Farmall 90-100 A fås forberedt til frontlæsser fra fabrikken. Kabinen er forberedt til frontlæsser med et integreret joystick inden for rækkevidde til højre for føreren. Læsning af baller har aldrig været nemmere takket være den hydrauliske powershuttle transmission og fritsynstaget.



Selection-pakke

VALG AF BASISFUNKTIONER, DER DÆKKER KUNDENS BEHOV

- ManualDrive transmission – Powershuttle 12x12 40 km/t med hydraulisk aktiveret Powershuttle, 20x20 Powershuttle med krybegear og fartpilot.
- Ny kabine med 4 stolper med sort afdækning, der kan åbnes, uden radio, eller med en transparent afdækning, der kan åbnes, samt solskærm og radio.
- Bag- og foraksel med begrænset slip eller elektrohydraulisk differentialespærre.
- Lift-O-Matic styring af baglift med 2. ekstra løftearm, der øger løftekapaciteten op til 4,4 tons. Kat. 2 lynkoblinger i enden af trækarmene.
- 64 eller 82 l/min ekstra-flow hydraulikpumpe som ekstraudstyr og op til 3 deluxe bagerste fjernventiler.
- 4 arbejdslygter inklusive 2 kørelygter, hvis forberedt til frontlæsser eller hvis FHPL er valgt.
- Mekanisk frontlift og front PTO som ekstraudstyr.
- Forberedt til frontlæsser efter eget valg.

FORØG DIN KAPACITET

Den nye Case IH L frontlæsser-serie

Case IHS nye serie af frontlæssere giver helt nye muligheder: tre serier (A, U og T) og i alt 9 modeller er blevet udviklet for at øge kapaciteten på vores Farmall 90-100 A.

Hver enkelt frontlæsser er perfekt designet til brug med vores forskellige traktormodeller, hvilket på mange måder er en kæmpe fordel. Få fordel af maksimal præcision, hurtig respons og kapacitet på et helt nyt niveau – hvilket gør opgaverne betydeligt lettere.

SERIER	A	U	T
SHOCK ELIMINATOR System®		Standard	
MACH System®		Standard	
FITLOCK2+ System®		Standard	
MACH2®	Ekstraustyr	Standard	
FAST-LOCK System®		Ekstraustyr	Ekstraustyr
AUTO-UNLOAD System®			Ekstraustyr



GRUNDLAGET FOR SUCCES

A-SERIEN

Disse effektive basis-frontlæssere har mekanisk selvnivellering som standard samt FITLOCK 2M System®, der gør det hurtigere at til- og frakoble frontlæsseren. Frontlæssere i A-serien har en tredje hydraulisk funktion til håndtering af flere forskellige redskaber.

- Der fås 1 model
- Maks. løftehøjde: 3,77 m
- Maks. løftekapacitet: 1.922 kg



ALSIDIG OG HOLDBAR U-SERIEN

De robuste frontlæssere i U-serien med mekanisk selvsnivellering er perfekte til dagligt arbejde. De er nemme at betjene og fås med FITLOCK2+ System®, med automatisk til- og frakobling af frontlæsseren.

- Der fås 6 modeller
- Maks. løftehøjde fra 3,76 m op til 3,90 m
- Maks. løftekapacitet fra 1.894 kg op til 2.327 kg

OVERLEGENT DESIGN – MAKSIMAL YDELSE T-SERIEN

Topmodellerne i T-serien har flere funktioner, inklusive hydraulisk selvsnivellering som standard, og med en 35% forøgelse af løftekapaciteten. Det unikke PCH-system bibeholder automatisk redskabsvinklen med anvendelse af to perfekt integrerede udligningsstempeller, der konstant er forbundet med tømme-stempellerne.

- Der fås 2 modeller
- Maks. løftehøjde fra 3,76 m op til 3,80 m
- Maks. løftekapacitet fra 1.482 kg op til 1.849 kg



AVANCEREDE FUNKTIONER TIL DE MEST KRÆVENDE OPGAVER

Få mere fra hånden – hurtigere


STÆRKE KONCEPTER. HØJ EFFEKTIVITET.

Læsser-beslaget er placeret optimalt tæt på traktorens tyngdepunkt, hvilket aflaster forakslen, fordeler vægten af frontlæsseren og øger stabiliteten. Der opnås perfekt løftekapacitet med en lodret løftekurve, der giver konstant løftekraft nedefra og op.

- Beslag placeret tæt på tyngdepunktet
- Uovertruffen rækkevidde fremad ved tømning og en mere komfortabel position ved læsning af en vogn eller en mixervogn
- Konstruktionen giver en lodret løftekurve der giver konstant løftekraft nedefra og op

ALTID. MERE END KLAR.

Frontlæssere i A-serien er udstyret med basis FITLOCK M System® med manuel lås, mens frontlæssere i U- og T-serien er udstyret med det avancerede FITLOCK2+ System®, hvor frontlæsseren låses automatisk. MACH multikoblingen gør det muligt at tilslutte og afbryde alle hydrauliske og elektriske læsserfunktioner nemt og hurtigt, selv under tryk.

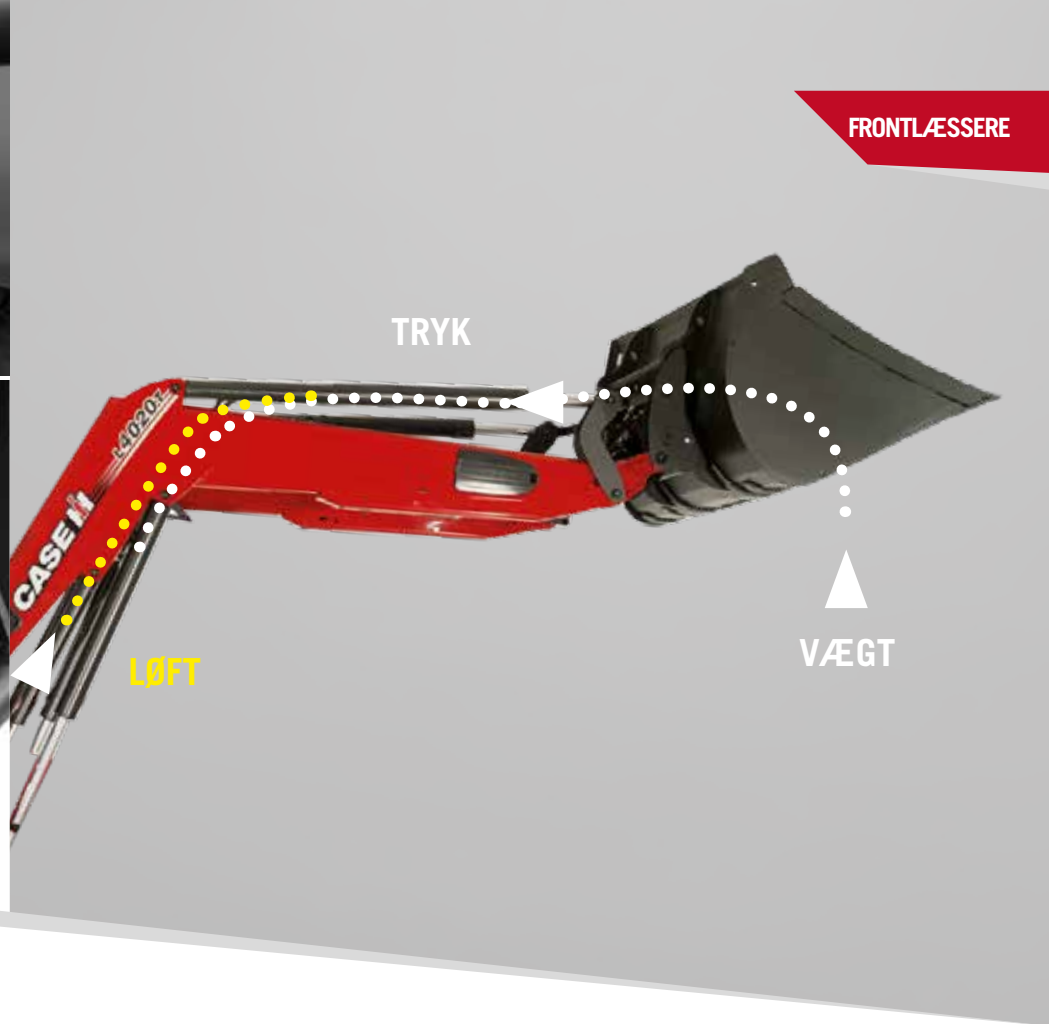

FRONTLÆSSERE MED UENDELIGE MULIGHEDER

Case IH L frontlæsser-serierne er konstrueret med et fleksibelt redskabsfæste (EURO), der kan bruges til mere end 35 redskabstyper. Afhængigt af den valgte model kan du til- og frakoble redskaber elektrohydraulisk uden at forlade sædet – en ny komfortdimension med FAST-LOCK System®. Ud over den hydrauliske låsefunktion gør MACH2® systemet det muligt at tilslutte en tredje og fjerde funktion med en enkelt bevægelse, selv under tryk. Flere forskellige tilslutninger hører fortiden til.

HYDRAULISK SELVNIJELLERING (KUN PÅ T-SERIEN)

TAL SIGER MERE END ORD: 35% HØJERE EFFEKT

Frontlæsserne i T-serien er udstyret med et PCH hydraulisk selvnivellerende system. Denne unikke funktion bibeholder automatisk redskabsvinklen med anvendelse af to perfekt integrerede udligningsstempler, der konstant er forbundet med tømme-stemplerne. PCH-systemet øger endvidere løftekraften med op til 35%. Vægten af det læssede redskab danner tryk i vippestemplerne, som overføres til PCH-stemplerne og understøtter løftet.



HOLD VEDLIGEHOJDELSEN PÅ ET MINIMUM

Men alsidigheden på maksimum

Lave ejeromkostninger: jo mindre tid du bruger på vedligeholdelse og service, jo mere tid er der til at være produktiv. Farmall 90-100 A er en meget alsidig serie, som kræver mindre vedligeholdelse, og som dermed sparer dig for både tid og penge.

VEDLIGEHOJDELSFRI I TRAKTORENS LEVETID

Det kompakte HI-eSCR2 system omfatter et efterbehandlingssystem, der holder hele traktorens levetid. Udskiftning af dele og mekanisk rensning hører fortiden til, det giver øget holdbarhed og højere gensalgsværdi.

LAVT OLIE- OG BRÆNDSTOFFORBRUG

Branchens længste intervaller for olieskift på 600 timer holder dig længere tid i marken. De nye FPT F5 motorer sørger for maksimalt drejningsmoment ved optimale 1.300 o/min – for at spare mest muligt brændstof.

ROBUST MOTOR OG SOLIDE KOMPONENTER

Traktorerne i Farmall 90-100 A serien er fremstillet af meget holdbare materialer, så de altid er klar til brug, og så du kan bruge mere tid på det primære: arbejdet i marken.

HURTIGERE DAGLIG KONTROL

Nogle gange er det de små detaljer, der gør en stor forskel. Case IH har flyttet og forbedret motorens hydrauliske og elektriske systemer, og brændstof- og oliefiltre er nu placeret sammen i venstre side af motoren. Derfor kan du nu kontrollere begge filtre samtidigt og komme hurtigere i gang med arbejdet igen.





SERVICETEAM

Koncentrer dig om dit landbrug, vi klarer resten

Case IH **SERVICETEAM**, et stærkt landsdækkende forhandlernetværk, branchens førende supportværktøjer fra Case IH, moderne undervisningsmetoder, branchens bedste reservedels- og logistikservice: Derved får Case IHs kunder en fremragende altomfattende kundeservice, så kunderne kan koncentrere sig om arbejdet i marken!

ORIGINALESERVEDELE VI HOLDER DINE MASKINER KØRENDE.

Din lokale Case IH forhandler og teknikerne i vores særlige callcenter for reservedele, der er åbent 24/7, er sammen med deres kolleger inden for logistik alle en del af Case IH ServiceTeam-netværket. De er blevet uddannet til at give dig ekspertrådgivning og til at løse problemer med henblik på at sikre, at de rigtige, originale Case IH-dele altid findes og afsendes med det samme, så du modtager dem senest næste dag, således at din maskine altid er i topform.

MAKS.SERVICE DØGNET RUNDT. LANDET RUNDT.

Når du arbejder hele døgnet rundt, sørger MaxService for, at du aldrig er alene. Det er en særlig hjælpelinje, der sætter dig i forbindelse med Case IHs serviceteam 24/7. Teknikere hos din lokale forhandler står klar til at hjælpe dig med teknisk vejledning, softwareløsninger og bestilling af originale reservedele. I højsæsonen kan vi holde dig kørende med havariassistance.

SAFE GUARD REKLAMATIONSRET SAFEGUARD TRE ÅRS REKLAMATIONSRET

Suveræn tre års udvidet reklamationsret: Vores ekstremt høje kvalitetsstandarder og fortsatte forbedringer af vores produkter har gjort det muligt for os at kunne yde 3 års udvidet reklamationsret. Reklamationsretten dækker alle nødvendige reparationer i år 2 og 3 som et supplement til basis reklamationsretten. Arbejds løn og Case IH originale reservedele hører med til enhver garantireparation uden uventede omkostninger for dig. Kontakt din lokale Case IH forhandler, og hør om gældende vilkår og betingelser!




EN OPTIMAL FINANSIERINGSLØSNING TIL ENHVER INVESTERING.

CNH Industrial Capital er Case IHs finansieringsselskab. Vores medarbejdere er kyndige finansieringsekspertter med mange års erfaring inden for landbruget. Vi har ikke blot kendskab til Case IHs produkter og markedet, men forstår også dine individuelle behov. Derfor er vi altid i stand til at tilbyde dig en finansieringsløsning til dine nye investeringer, som er skræddersyet specifikt til dine forretningsmæssige behov. Vores vigtigste mål er at maksimere udbyttet af dine investeringer!

Hvorfor vælge CNH Industrial Capital? Fordi CNH Industrial Capital:

- Har mere end 50 års global erfaring med finansiering af udstyr
- Er din finansielle samarbejdspartner, der dækker det hele
- Er en global specialist inden for finansiering af landbrugsudstyr
- Tilbyder en komplet pakke med finansielle tilbud
- Leverer konkurrencedygtige og fleksible ordninger
- Foreslår tilpassede finansieringsløsninger

MODEL	FARMALL 90 A	FARMALL 100 A
TRANSMISSION	FPT F5	FPT F5
Antal cylindre / slagvolumen [cm ³]	4 / 3.600	4 / 3.600
Type / emissionsniveau	Common Rail dieselmotor, turboladet med ladeluftkøling / EURO-Stage V	
Nominel effekt ECE R120 ¹⁾ ved motor o/min [kW/hk]	66 / 90 ved 2.300	74 / 101 ved 2.300
Maksimalt drejningsmoment ECE R120 ¹⁾ ved motor o/min [Nm ved o/min]	380 ved 1.300	450 ved 1.300
Momentsstigning ifølge OECD [%]	40	47
Brændstoftank kapacitet diesel / AdBlue [liter]	130 / 13	
TRANSMISSION		
12 x 12 ManualDrive med mekanisk vengegear, 40 km/t		●
12 x 12 ManualDrive med Powershuttle, 40 km/t		○
20 x 20 ManualDrive med mekanisk vengegear og krybegeare, 40 km/t		○
20 x 20 ManualDrive med Powershuttle og krybegeare, 40 km/t		○
PTO		
Tilkoblingstype	Elektrohydraulisk	
Hastigheder standard (ekstra) [o/min]	540 / 540E; (540 / 1000); (540 / 540E / 1000)	
Mulighed for kørehastighedsafhængigt PTO [o/min]	540 / 540E; (540 / 1000); (540 / 540E / 1000)	
FRONT-PTO OG LIFT		
Front-PTO-hastighed 1000 ved 1.920 o/min		○
Frontlift maks. løftekapacitet [kg]		1.600
4WD OG STYRETØJ (DRIVLINJE)		
Type	4WD med elektrohydraulisk differentialespærre	
Min. venderadius (med 12.4R24 fordæk) [m]		4,235
HYDRAULIKSYSTEM		
Maks. pumpekapacitet standard (ekstra) [l/min]		49,2 (64,7 eller 82)
MDC – Mekanisk trækkontrol		●
Maks. løftekapacitet / OECD løftekapacitet i hele området ved 610 mm [kg]		4.400 / 3.700
Maks. antal fjernventiler bagpå / midtermonterede ventiler		3 mekaniske / 2 mekaniske
VÆGT OG MÅL²⁾		
Cirka shippingvægt [kg]		4.000
Tilladt totalvægt [kg]		6.500
A: Samlet højde [mm]		2.648
B: Samlet længde [mm]		4.396
C: Samlet kabinebredde [mm]		1.910
D: Akselafstand [mm]		2.350
STANDARD DÆK³⁾		
For		440/65R24
Bag		540/65R34

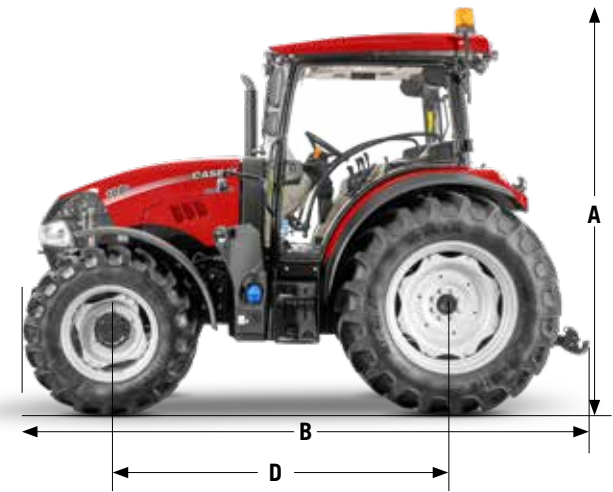

● Standard ○ Ekstraudstyr - Ikke tilgængeligt

¹⁾ ECE R120 modsvarer ISO14396 og 97/68/EC ²⁾ med standard dæk ³⁾ Andre dæk på forespørgsel

	A-SERIE	U-SERIE						T-SERIE	
	L3815A Mekanisk selvniellering	L3811U Ikke	L3814U Mekanisk selvniellering	L3816U Mekanisk selvniellering	L3915U Ikke	L3916U Mekanisk selvniellering	L4015U Ikke	L3814T Hydraulisk selvniellering	L3917T Hydraulisk selvniellering
Selvnielleringstype	Mekanisk selvniellering	Ikke	Mekanisk selvniellering	Mekanisk selvniellering	Ikke	Mekanisk selvniellering	Ikke	Hydraulisk selvniellering	Hydraulisk selvniellering
Frontlæsser arbejdsdruk [bar]	190	190	190	190	190	190	190	190	190
LØFTEHØJDE									
A: Maks. løftehøjde ved redskabets drejepunkt ¹⁾ [mm]	3.770	3.766	3.766	3.766	3.809	1.817	3.906	3.766	3.809
B: Maks. løftehøjde under vandret skovl ¹⁾ [mm]	3.488	3.484	3.484	3.484	3.527	3.527	3.624	3.484	3.527
C1: Frihøjde under tømt skovl ved maks. tømmevinkel [mm]	2.878	2.874	2.874	2.874	2.917	2.917	3.014	2.874	2.917
D1: Maks. rækkevidde ved løftehøjde / dæk (skovl i 45° tømt position) [mm]	981	1.025	1.025	1.025	1.040	1.040	983	1.025	1.040
ARBEJDSVINKLER									
E: Maks. tømmevinkel ¹⁾ [°]	57	57	57	57	57	57	57	57	57
S: Rækkevidde med skovl på underlag ¹⁾ [mm]	2.321	2.379	2.379	2.379	2.513	2.513	2.655	2.379	2.513
G: Maks. tilbagerulningsvinkel ¹⁾ ved jorden [°]	49	51	51	51	52	52	52	51	52
GRAVEDYBDE									
H: Gravedybde ¹⁾ [°]	166	227	227	227	277	277	317	227	227
LØFTEKAPACITET									
Løftekapacitet til maks. højde - ved redskabets drejepunkt ¹⁾ [kg]	1.922	1.894	1.572	1.883	2.389	2.024	2.327	1.482	1.849
Løftekapacitet til 1,5 m højde - ved redskabets drejepunkt ¹⁾ [kg]	1.978	2.058	1.702	2.046	2.484	2.098	2.372	1.730	2.041
Brydekraft ved drejepunkt ¹⁾ [kg]	2.131	2.363	1.957	2.349	2.731	2.307	2.597	1.975	2.236
Skovlens tilbagerulningskraft ved maks. højde ¹⁾ [kg]	1.336	1.396	1.484	2.026	1.759	1.827	1.859	1.333	1.870
Skovlens tilbagerulningskraft ved jorden ¹⁾ [kg]	1.521	1.053	996	1.372	1.942	1.817	2.104	1.308	2.063
CYKLUSTID									
Hævetid [sek.]	3,2	3,4	2,9	3,4	4,1	3,5	4,1	2,9	3,5
Sænketid [sek.]	2,2	2,1	1,9	2,1	2,4	2,2	2,4	1,9	2,2
Skovlens tømmetid fra fyldningsposition ved maks. højde [sek.]	1,1	0,8	0,4	0,5	1,0	0,6	1,0	1,4	1,4
Skovlens tilbagerulningstid ved jorden [sek.]	1,5	1,0	0,5	1,0	1,5	0,8	1,5	0,8	1,4
FUNKTIONER									
Ramme forberedt for læsser ²⁾	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3. hydraulikfunktion	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MACH2® (til 3. funktion redskabskobling)	○	•	•	•	•	•	•	•	•
4. hydraulikfunktion	-	•	•	•	•	•	•	•	•
MACH2® (til 4. funktion redskabskobling)	-	•	•	•	•	•	•	•	•
SHOCK ELIMINATOR® System	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektrisk til/fra kontakt Shock Eliminator	○	•	•	•	•	•	•	•	•
MACH system®	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FITLOCK2+ System®	-	•	•	•	•	•	•	•	•
EURO REDSKABSØRER MED LYNSKIFT	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MX REDSKABSØRER MED LYNSKIFT	○	•	•	•	•	•	•	•	•
ANDRE MULIGHEDER MED LYNSKIFT: MX – EURO, EURO – SMS, MX – FAUCHEUX WHITE, EURO – TENIAS, EURO – SIGMA 4	-	•	•	•	•	•	•	•	•
FAST-LOCK System® (TIL EURO eller MX TILKOBLING MED LYNSKIFT)	-	•	•	•	•	•	•	•	•
AUTO-UNLOAD System®	-	-	-	-	-	-	-	•	•
PCH SYSTEM® - Hydraulisk selvniellerende system	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Mekanisk selvniellering (MSL)	•	-	•	•	-	•	-	-	-




¹⁾ I henhold til ASABE S301.5

²⁾ Fabriksmonteret eller med mulighed for montering af frontlæsser hos forhandler
 • Standard ○ Ekstraudstyr - Ikke tilgængeligt



   
caseih.com

 Frikaldsnummer: 00 800 22 73 44 00

Sikkerhed skader aldrig! Læs altid instruktionsbogen, inden du arbejder med udstyret. Kontrollér udstyret, før du bruger det, og sørg for, at det fungerer korrekt. Følg anvisningerne på sikkerhedsmærkaterne, og benyt alle sikkerhedsfunktionerne. Denne brochure er blevet udgivet til distribution i hele verden. Standard- og ekstraudstyret samt de enkelte modellers tilgængelighed kan variere fra land til land. Case IH forbeholder sig ret til at foretage ændringer af design og teknisk udstyr til enhver tid uden forudgående varsel, uden at dette medfører nogen form for forpligtelse til at foretage sådanne ændringer på allerede solgte enheder. Selv om vi bestræber os på at sikre, at specifikationer, beskrivelser og illustrationer i denne brochure er korrekte på trykningstidspunktet, kan disse blive ændret uden forudgående varsel. Illustrationer kan vise ekstraudstyr, eller de viser måske ikke alt standardudstyr. Case IH anbefaler **AKCELA** smøremidler.

TP01 / SM / 11.22 / Printed in Austria - Cod.No. 22C0043DK0

CASE IH