T4 SERIEN

T4.55 | T4.65 | T4.75

Den mest komfortable arbejdsplads.

Den opgraderede T4 Serie med tre modeller er udviklet for at skabe helt nye standarder for komforten under arbejdet. Med 55 til 75 hk til rådighed, vil selv den mest krævende landmand kunne læne sig tilbage og slappe af i denne gennemførte New Holland traktor. Med fuld overholdelse af de krævende Stage V miljøregulativer kan du spare brændstof og forbedre præstationen med effektive Common Rail motorer. Fra sit karakteristiske design til den hurtigt reagerende præstation er T4 et vigtigt medlem af din landbrugsfamilie.

Absolut køreglæde

De lange dage vil flyve afsted i deluxe VisionView™ kabinen, som er bygget op omkring føreren for maksimal produktivitet. Hvordan? Udviklet i den virtuelle verden, men baseret på omfattende kontakt og feedback fra en lang række kunder, tilbyder kabinen ergonomisk komfort til enhver fører og har sat helt nye standarder indenfor branchen i dette segment. Avanceret air condition system og instruktørsæde i fuld størrelse betyder, at T4 har hævet niveauet for førerkomfort betydeligt. Sikker køreglæde.

Effekt og produktivitet

Søger du en traktor, som giver dig fremragende produktivitet i en kompakt pakke? Så er T4 det perfekte valg. Avancerede Common Rail motorer sørger for hurtigt reagerende præstation og forbedret brændstofeffektivitet. Seriens flade effektkurve ligger mellem 1900 og 2100 omdr/min. for konstant effekt under krævende opgaver. Et enestående hk-til-vægt forhold på blot 30,4 kg/hk, forbedrer brændstoføkonomien yderligere. Den hurtigtarbejdende, fuldt integrerede frontlæsser udfører læsseropgaverne endnu mere effektivt, især kombineret med hydraulisk Powershuttle. Sikker præstation.

Lavere driftsomkostninger

New Holland har fokus på at øge din indtjening ved at sænke dine driftsomkostninger. Med de nye Common Rail motorer reduceres dit brændstofforbrug med op til 13%, sammenlignet med tidligere modeller. Diesel oxiderings-katalysator- (DOC) & Diesel partikel-filter (DPF) teknologi for Stage V er vedligeholdelsesfri og øger effektiviteten. De endnu længere serviceintervaller på 600 timer og den ukomplicerede daglige kontrol ved hjælp af helstøbt motorhjelm og servicepunkter, som er tilgængelige fra jorden, gør det utroligt let at holde din traktor i førsteklasses stand.

Maksimal alsidighed

Ikke to landbrug er ens, så den nye T4 er udviklet og designet til at sikre brugeren den optimale alsidighed. Med maksimal præstation i marken og på gården, og lige så ubesværet under udførsel af specielle læsser- eller PTO-opgaver eller ved transport på landevejen. Denne fleksible universaltraktor er også den perfekte løsning til kommuner og golfbaner. Sikker alsidighed.

T4 modeller	Nominel hk	Akselafstand mm	Vægt kg
T4.55	58	2132	2830
T4.65	65	2132	2830
T4.75	75	2132	2830

Præcist, som der står på motorhjelmen

T4 traktorens præstation er ingen hemmelighed. Hvordan det? Meget enkelt – det står på motorhjelmen. De første to cifre 'T4' henviser til traktorkategorien og de efterfølgende to, f.eks. '75', oplyser den maksimale motoreffekt. Hvad betyder det for dig? Du kan købe din T4 traktor i tryg forvisning om, at dens præstation lever præcist op til dine ønsker og behov.

En fremragende tradition

New Holland er anerkendt som førende indenfor segmentet under 100 hk, tænk blot på 4630 traktoren for at nævne et eksempel. Disse populære maskiner var kendt for deres effektivitet, præstation og pålidelighed – præcist som det nu er tilfældet for T4. Stol på New Holland, når det gælder ultimativ produktivitet og sikkerhed.

Træd ind, slap af og nyd kørslen.

Ergonomisk design. Absolut komfort. Branchens førerende arbejdsplads. En kombination, som giver den optimale køreoplevelse. Deluxe VisionView™ kabinen er udviklet ved hjælp af de mest avancerede virtual reality teknikker. Resultatet? En skræddersyet kabine, bygget op omkring føreren for maksimal tilpasning.

Velkommen ombord

Den brede, oplukkelige dør sikrer let indtræden, og den komfortable betjening understreges med det helt flade gulv og ophængte pedaler, som er placeret sammen for at mindske træthed under de lange arbejdsdage. Bemærk det helt justerbare rat, som kan indstilles præcist efter dine behov. Du kan beholde hatten på takket være den fremragende loftshøjde med ny placering af air-condition enheden. Læn dig blot tilbage i sædet, slap af og nyd udsigten i deluxe VisionView™ panoramakabinen med perfekt udsyn til alle redskaber, uanset deres dimensioner.

Sidder du godt?

Vælg Deluxe luftaffjedret sæde med fuldt integreret armlæn for optimal komfort. Til førere, som hyppigt arbejder med bagmonterede redskaber, er der mulighed for 15° drejevinkel for at hindre ømhed i nakken under de lange dage i marken. Instruktørsæde i fuld størrelse med sikkerhedssele betyder, at to voksne ubesværet kan nyde T4 sammen.

Nyd den hjemlige komfort

En let betjent radio er tilgængelig på alle modeller i serien. Vælg din favoritstation under kørslen med de store, forstærkede knapper. For dem der kan lide musik sidder der, i konsollen ved gearhåndtaget, et MP3-stik samt 2 USB porte sammen med et opbevaringsnet til din telefon. En bekvem knage til frakken er også til rådighed, så alt holdes pænt på plads.

Kontroller klimaet i din kabine

Air-condition systemet har dobbeltzoneteknologi for at sikre optimal præstation på alle årstider. Individuel placering af op til 10 dyser styrer luftflowet for ultimativ komfort til hele kroppen, eller i tilfælde af ekstreme temperaturer, lynhurtig afrimning af forruden. Betjeningsfunktionerne, monteret i B-stolpen, falder naturligt i hånden og kan let og intuitivt justeres under kørslen.

Maksimal belysning, også om natten

En komplet belysningspakke er monteret på alle modeller som standard. Lygterne kan indstilles efter de forskellige opgaver, og giver en bred spredning for komplet belysning, også om natten. Et separat kontaktpanel i B-stolpen giver let betjening af lygterne.

ROPS version

Alle modeller er tilgængelige i ROPS version, hvor styrtbøjlen kan foldes ned bagud. Sikkerheden kan øges yderligere under læsseropgaver med FOPS sikkerheds-soltag. Udover de specifikt fremstillede komponenter, vil føreren stadig kunne glæde sig over samme flade gulv og ergonomiske betjeningsfunktioner, som på modeller med førerkabine.

Designet i den virtuelle verden, perfekt i den virkelige.

T4 betjeningsfunktionerne er placeret med optimal præcision for den mest ergonomiske anvendelse. Fremstillet ved hjælp af de mest avancerede computerprogrammer til brug for førere af enhver størrelser, indeholder den ergonomiske 'Command Arc' konsol til højre for føreren, de mest anvendte kontrolfunktioner for øget komfort og produktivitet, og gør op med tidligere førerkabiners dårlige arbejdsstillinger.

Designet omkring dig, designet af dig

New Holland ved, at dybtliggende kendskab til landbruget skal komme fra landmændene selv – derfor har kunderne været involveret i designet af T4 førerkabinen. I har fortalt os, hvor kontrolfunktionerne skal placeres, og vi har lyttet til jer. Processen blev yderligere raffineret ved hjælp af de mest avancerede virtuelle teknikker, og Jack, en virtual landmand, blev brugt til at sikre, at landmænd af alle størrelser og skikkelser kunne nyde deluxe VisionView™ førerkabinen i fuld komfort.

Monitorer er velkomne

En presserbjælke, med fuldt justerbare positionsindstillinger, kan installeres for monitorer og kontrolbokse, perfekt til presseropgaver. Kontrolfunktionerne er placeret lige indenfor førerens naturlige synsfelt for ekstra sikkerhed.

Det tydelige instrumentpanel bevæger sig sammen med den fuldt justerbare ratstamme, hvilket betyder, at man altid har et tydeligt overblik over de vigtigste arbejdsparametre. Hvad ligger PTO-omdrejningerne på eller hvornår er det tid til næste service? Kast blot et blik på det letaflæselige LCD-display for at se svaret.

Transmissionens betjeningsfunktioner er monteret til højre for føreren. Både områdehåndtag og gearstangens placering sikrer den mest komfortable betjening i den mest naturlige køreposition.

Op til to midtermonterede ventiler styres med det integrerede joystick. Perfekt placeret for at sikre præcisionsarbjde fra en behagelig position i førersædet – øget produktion og langt mindre førertræthed.

Det elektroniske gashåndtag gør det let at finindstille kørehastigheden.

Betjening af op til tre fjernventiler med separate håndtag.

Positions- og dybdekontrol kan finindstilles med det lettilgængelige håndtag.

Firehjulstræk tilkobles let og ubesværet med en fingerspidskontakt.

Det ergonomiske håndtag til højre for føreren giver let og sikker til- og frakobling af PTO.

Ergonomisk tilkobling af krybegear med et separat håndtag til højre for føreren.

Rene, stærke motorer.

Hele T4 Serien er monteret med 3,4 liter Common Rail F5C motorer, udviklet af FPT Industrial, som overholder de høje Stage V miljøregulativer. Den avancerede Common Rail teknologi sikrer optimal brændstoftilførsel for optimal reaktion og har reduceret brændstofforbruget med op til 13%. Denne utroligt lydsvage motor udvikler op til 75 hk og op til 310 Nm moment for sikker produktivitet og førerkomfort. Den flade momentkurve mellem 1900-2100 omdr/min. bevarer den maksimale præstation i længere tid. Dertil kommer et hk-til-vægt forhold på kun 30,4 kg/hk, som gør T4 til din perfekte landbrugspartner. Hele serien anvender Diesel oxiderings-katalysator- (DOC) & Diesel partikel-filter (DPF) teknologi for Stage V. Systemet er vedligeholdelsesfrit og øger effektiviteten yderligere for reduktion af de samlede driftsomkostninger.

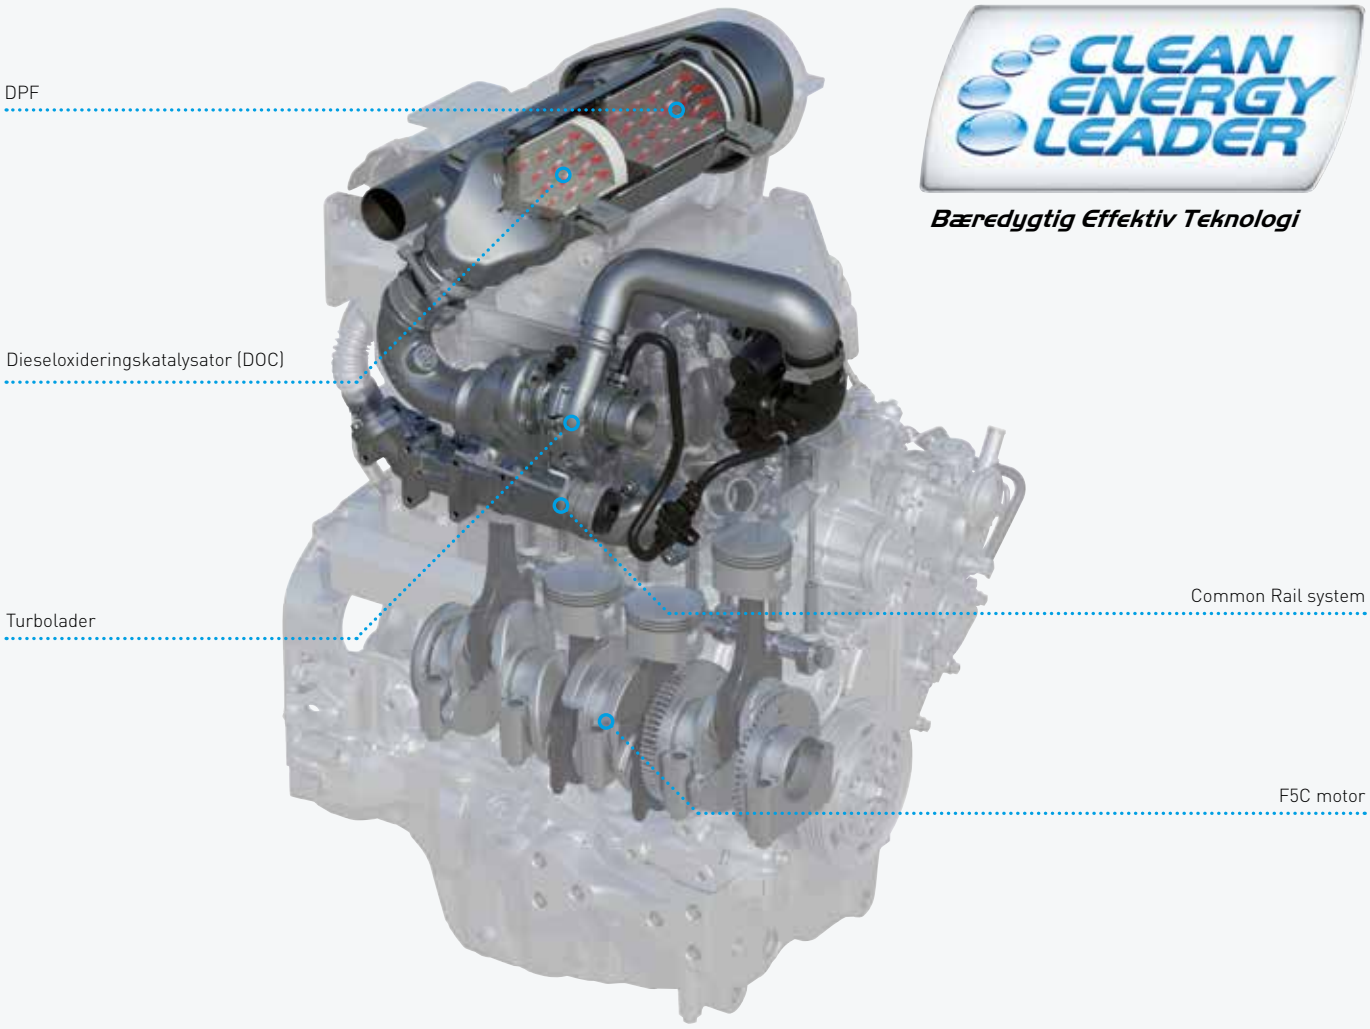

CLEAN ENERGY LEADER

Bæredygtig Effektiv Teknologi

Common Rail. Sund fornuft.

Hurtigere reagerende traktorer. Lavere brændstofomkostninger. Det er resultatet af Common Rail teknologien. Eftersom din T4 modtager præcist den mængde brændstof, den har brug for, bevares den maksimale effekt nu mellem 1900-2100 omdr/min. For øget arbejdsfleksibilitet. Den forbedrede brændstofproces giver mere effektive motorer, som hurtigere er i stand til at reagere på dine behov. Common Rail er sund fornuft.

Lange serviceintervaller

Avanceret ingeniørdesign betyder mindre vedligeholdelse. T4 serviceintervallerne, som allerede er førende i branchen, er nu yderligere udvidet med 20% til 600 timer, hvilket gør dem 100% længere end konkurrenternes. Vælg New Holland for at spare penge, værkstedstid og for at beskytte miljøet.

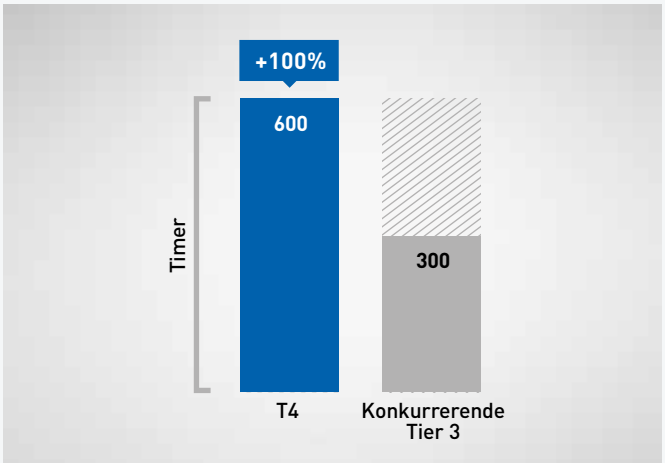

Reducering af brændstofforbruget med 13%

Indførsel af Common Rail og DOC & DPF teknologi har reduceret T4 brændstofforbruget med op til 13%. Ved hjælp af den utrolig præcise brændstoftilførsel, er forbruget blevet optimeret sammenlignet med de eksisterende T4 modeller.

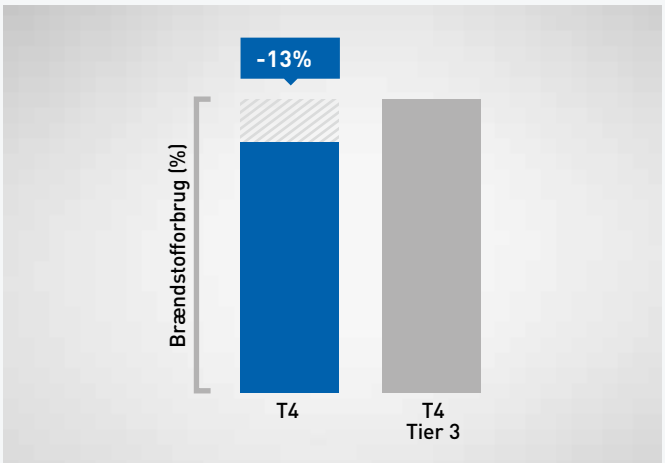

Motorer, udviklet af FPT Industrial

New Holland arbejder ikke alene, når det gælder Stage V teknologi, men kan trække på erfaringerne fra søsterselskabet: FPT Industrial.
Pionerer: Fiat opfandt Common Rail teknologien i 1980'erne og introducerede den på markedet i 1997 på Alfa Romeo 156. Fiat var de første, som introducerede teknologien indenfor landbrugsmaskiner på TS-A traktoren. Gennemført innovation.
Renere: for niende år i træk ligger CNH Industrial i toppen af Dow Jones Sustainability World indekset og europæiske indekser for maskinindustrien. Renere overalt.
Bevist: Siden lanceringen i 2007 har FPT Industrial allerede fremstillet mere end 345.000 F5C motorer. Driftssikkerhed. Bekræftet.

Vælg den transmission, som passer dig bedst.

New Holland ved, at alle landmænd har forskellige behov, og at intelligente nyskabelser også betyder afprøvede og testede løsninger for at forbedre effektiviteten. Derfor betyder et udvalg af transmissioner at du altid vil være i stand til at finde den perfekte løsning for dine opgaver.

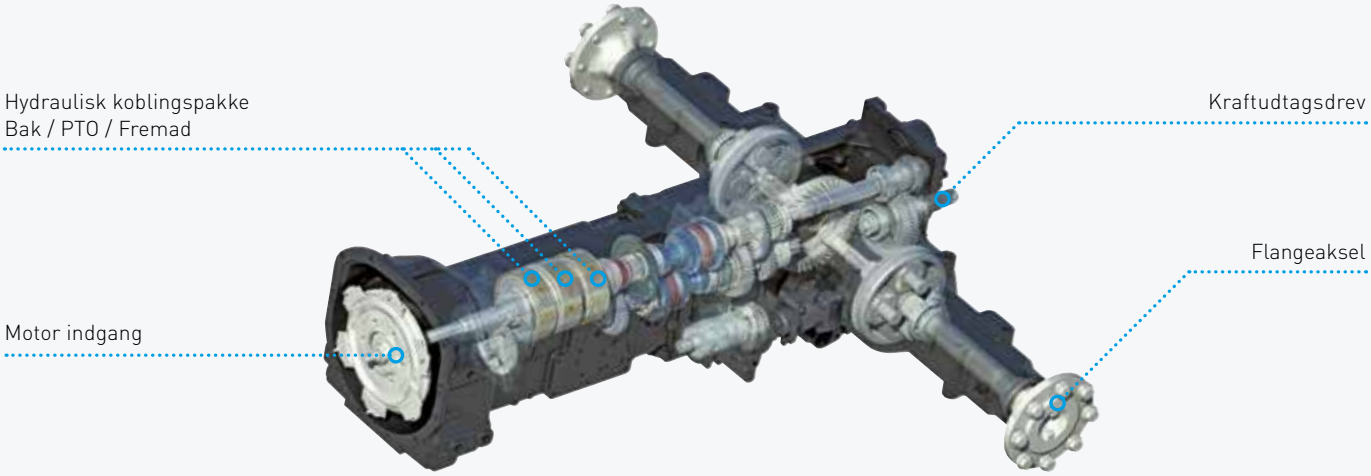

Hydraulisk Powershuttle transmission

12x12 transmission er tilgængelig som hydraulisk Powershuttle. Vendegearet er ergonomisk placeret på ratstammen for let fingerspidsbetjening. Du kan aktivere vendefunktionen, mens du holder på rattet – perfekt for øget sikkerhed og højere produktivitet under præcise læsseropgaver.

Synchro Shuttle transmission

12x12 Synchro Shuttle™, tilgængelig i hele serien, tilbyder fire gear i arbejdsområdet – perfekt til finindstilling af kørehastigheden i henhold til de forskellige redskaber. Transmissionen indeholder et solidt mekanisk vendegear for præcise retningsskift.

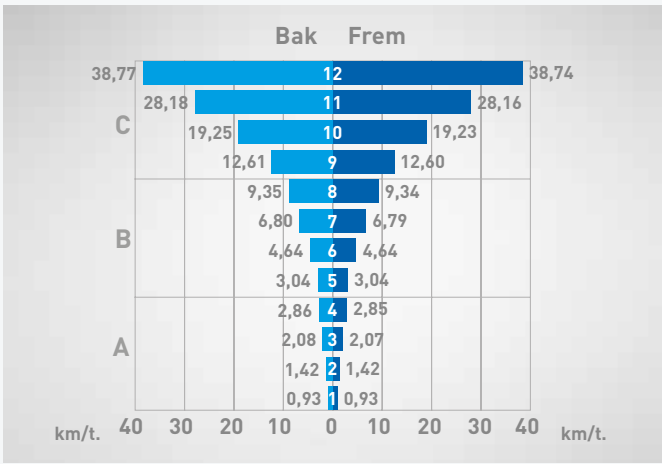

Aksler, som passer til dine behov

Hele T4 Serien kan monteres med enten to- eller firehjulstræk, afhængig af hvad der passer bedst til dine individuelle behov. Arbejder man under krævende forhold eller har brug for ekstra bremsekraft, er firehjulstræk det naturlige valg med automatisk tilkobling af servobremsning på 40 km/t. modellerne. Firehjulstræk tilkobles ubesværet med en fingerspidskontakt placeret i Command Arc funktionen.

Hvor langsomt har du brug for at køre?

12x12 Synchro Shuttle og 12x12 hydraulisk Powershuttle transmissionerne kan yderligere forbedres ved montering af krybegear, som giver ekstra fire eller otte gear for at sikre hastigheder helt ned til 0,108 km/t. Det giver dig mulighed for ubesværet håndtering af specialopgaver, som f.eks. manuel såning og høst af grøntsager.

Supersikker mekanisk parkeringslås

Hvis du arbejder i meget skrånende terræn, vil den mekaniske parkeringslås give dig ekstra tryghed. Systemet tilkobles mekanisk via en separat funktion på områdehåndtaget, som låser gearene mekanisk for at undgå selv det mindske ryk frem eller tilbage, når der holdes på en skråning. Dette er især en fordel ved bugsering af tungt lastede vogne.

Specialdesignet til maksimal produktivitet.

New Holland ved at noget der er integreret er langt bedre end noget der er eftermonteret. Det er derfor at T4 blev designet med frontlæssere i tankerne. T4 er fuld kompatibel med New Holland 700TL Serien af frontlæssere: den perfekte produktivitetskombination. Med 2000 kg liftkapacitet og op til 3,4 m løftehøjde er 720TL frontlæsseren perfekt til enhver arbejdssituation.

Hurtigt på, hurtigt af

Ved hjælp af lynkoblinger sker montering af redskaber hurtigt og let. En enkelt kobling giver sikker fastgøring af redskabet, så der bruges længere tid i marken og mindre tid på gården. Har du altid brug for din læsser? Reducer dine driftsomkostninger ved at afmontere den, når den ikke skal bruges – den har endda sine egne, integrerede støtteben for sikker opbevaring.

Modeller		720TL
Max. løftehøjde	(m)	3,4
Max. løftekapacitet	(kg)	2000
T4.55		●
T4.65		○
T4.75		○

● Anbefalet ○ Ekstraudstyr

Lav montering for forbedret udsyn

Læsserens lave monteringsbeslag sikrer fremragende udsyn både for og bag, uanset om læsseren er monteret eller ej. Desuden har de lave monteringspunkter sænket traktorens generelle tyngdepunkt, hvilket sikrer forbedret stabilitet under tung transport i helt hævet position.

Hvad ser du, hvis du kigger opad?

Din læsser naturligvis! Deluxe VisionView™ high visibility taglemmen er designet til at give dig det perfekte udsyn til din læsser i fuld højde. Kombineret med den utroligt slanke tagramme, får du det bedste udsyn i denne klasse til skovlen fra jordhøjde til fuld løftehøjde, mens du sidder behageligt i førersædet. På varme dage kan taglemmen åbnes helt for ekstra ventilation. Får du solen i øjnene? Så trækker du bare den integrerede solskærm for, så du sidder i skygge for den skarpe sol.

FOPS: for ekstra sikkerhed

Både modeller med førerkabine og ROPS-styrtbøjle, kan monteres med FOPS-beskyttelse som standard for ekstra sikkerhed mod nedfaldende grene eller andre genstande.

Skræddersyet hydraulik.

48 l/min. hydrauliksystemet på T4 er præcisionsudviklet for at sikre, at det opfylder dine individuelle behov for perfektion. En separat styrepumpe, designet med fokus på frontlæssere, sikrer at styrepræcisionen bevares uden at hastigheden forringes under læsseropgaver. En foraksel, som er kompatibel med andre frontmonterede specialredskaber, er tilgængelig. Den bevarer den maksimale styrke og er perfekt til en lang række kommunale opgaver.

Stærk og effektiv

Målt ved kugleender har liften en maksimal løftekapacitet på op til 2760 kg, når traktoren er udstyret med ekstra løftecylinder, som er ekstraudstyr. Det stærke design betyder, at selv de tungeste redskaber kan løftes uden besvær.

Lift-O-Matic™ Plus system. Hastighed og præcision.

Lift-O-Matic™ Plus systemet er perfekt, hvis man hyppigt arbejder med bagmonterede redskaber, som konstant skal hæves og tilkobles igen for enden af rækkerne. Systemet kan betjenes på to måder:

1. Træk håndtaget helt tilbage eller skub det helt frem for utrolig hurtig hæve- eller sænkefunktion til en forvalgt position.
2. Tryk eller træk håndtaget og slip det derefter. På denne måde standses redskabet præcist i den ønskede position.

Midtermonteret fjernventil med mulighed for en tredje ventil

T4 Serien kan monteres med to mekaniske midtermonterede fjernventiler til betjening af centermonterede redskaber eller en læsser. De styres ved hjælp af en ergonomisk, fuldt integreret joystick i førerkabinen. Der er nu mulighed for en tredie funktionsknap, perfekt til betjening af ballegreb eller foderskovle.

Mekaniske fjernventiler

Op til tre fjernventiler kan specificeres så de passer til enhver opgave. Med montering af diverter kan der tilkobles op til otte koblinger. Ventilerne tilkobles med de separate håndtag i Command Arc, og har følgende tre positioner: flydestilling-neutral-udskudt for hurtig og præcist valg.

Effektiv PTO-betjening med ECO indstilling

Standard PTO-omdrejninger er sænket til 1900 omdr/min. for reduceret brændstofforbrug og mere lydsvag betjening. Et ergonomisk håndtag, placeret i Common Arc, bruges til at vælge de ønskede PTO-omdrejninger. Brændstofbesparende 540ECO PTO-omdr. er også til rådighed, og sikrer imponerende brændstofbesparelser ved hjælp af reducerede motoromdr. på kun 1592 omdr/min.

360°: T4.

T4 er designet så de kun kræver utrolig let daglig vedligeholdelse. Der er let adgang til alle servicepunkter fra jorden og med de meget lange serviceintervaller vil disse traktorer tilbringe mere tid i deres naturlige omgivelser, præcist som du har brug for!

Hurtig udskiftning eller rengøring af kabinens luftfiler ved blot at afmontere det fra den let tilgængelige skærmmonterede position.

Den helstøbte, aflåselige motorhjelm kan lukkes helt op for let serviceadgang.

Kontroller motor- og hydraulikolie uden at åbne motorhjelmen for hurtig kontrol og let service.

Motorens luftfilter er let at kontrollere, rengøre eller udskifte uden brug af værktøj.

Kølerpakken svinges let ud for enkel og effektiv rengøring.

Påfyld den aflåselige 90 liters brændstoftank fra jordhøjde.

Forhandlermonteret ekstraudstyr

Et omfattende udvalg af godkendt ekstraudstyr til optimering af maskinens præstation under alle forhold kan leveres og monteres af din lokale forhandler.

New Holland services.

Skræddersyet efter dine behov

CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsselskab, er veletableret og højt respekteret indenfor landbrugssektoren, og står til din rådighed med skræddersyet rådgivning og finansieringsløsninger. Med CNH Industrial Capital følger den omfattende tryghed, som opstår gennem samarbejde med et professionelt finansieringsselskab, der er specialist i landbrug.

Uddannet til at yde dig optimal support

New Holland forhandlerens professionelle, tekniske specialister modtager regelmæssig træning og opdatering - både gennem online-kurser og gennem intensiv undervisning på tekniske skoler. Dette sikrer, at din forhandler altid har den specifikke viden, som de nyeste og mest avancerede New Holland produkter kræver.

Uptime Warranty – fordi din tryghed er vigtig

Uptime Warranty programmerne tilbyder ejere af New Holland landbrugsmaskiner udvidet reklamationsdækning udover fabrikkens reklamationsret. Maksimal kontrol over løbende driftsomkostninger, reparationer udført af autoriserede NH forhandlere og brug af NH originalereservedele, højere gensalgsværdi af din maskine samt dækningsoverdragelse.

MyNew Holland **Harvest Excellence** **MyPLM®Connect Farm**

New Holland Apps

MyNew Holland - Harvest Excellence - Grain Loss Calculator - Product Apps - New Holland Weather - MyPLM®Connect Farm - PLM Solutions - PLM Calculator - PLM Academy

New Holland Style

Skal New Holland være en fast del af din hverdag? Du kan bladre igennem det omfattende udvalg på **www.newhollandstyle.com.** Der er en lang række tilbud til din rådighed, bl.a. slidstærkt arbejdstøj, et stort udvalg af skalamodeller og meget, meget mere. New Holland. Så individuel som dig.

Modeller		T4.55	T4.65	T4.75
Motor*		F5C	F5C	F5C
Antal cylindre / Indsugning / Ventiler / Miljøgodkendelse Stage		4 / T / 2 / V	4 / T / 2 / V	4 / T / 2 / V
Kapacitet	(cm^3)	3400	3400	3400
Godkendt biodieselblanding		B20**	B20**	B20**
Boring og slaglængde	(mm)	99x110	99x110	99x110
Max. hk - ISO TR14396 - ECE R120	(kW/hk)	43/58	48/65	55/75
Nom. hk - ISO TR14396 - ECE R120	(kW/hk)	43/58	48/65	55/75
Nom. hk	(omdr/min.)	2300	2300	2300
Max. moment ISO TR14396	(Nm)	244@1500 omdr/min.	275@1500 omdr/min.	309@1500 omdr/min.
Momentstigning	(%)	37	38	36
Lodret udstødning		●	●	●
Vandret udstødning		○	○	○
Dieseltank, kapacitet	(liter)	90	90	90
Serviceinterval	(timer)	600	600	600
Synchro Shuttle™ transmission (40 km/t.)		○	○	○
Antal gear	(FxB)	12x12	12x12	12x12
Min. hastighed	(km/t.)	0,8	0,8	0,8
Gear i 4 –12 km/t. arbejdsområde		4	4	4
Hydraulisk Powershuttle transmission (40 km/t.)		●	●	●
Antal gear	(FxB)	12x12	12x12	12x12
Min. hastighed	(km/t.)	0,8	0,8	0,8
Gear i 4 –12 km/t. arbejdsområde		4	4	4
Synchro Shuttle™ transmission [ekstraudstyr krybegear (40 km/t.)]		○	○	○
Antal gear	(FxB)	20x20	20x20	20x20
Min. hastighed	(km/t.)	0,1	0,1	0,1
Gear i 4 –12 km/t. arbejdsområde		4	4	4
Hydraulisk Powershuttle transmission [ekstraudstyr krybegear (40 km/t.)]		○	○	○
Antal gear	(FxB)	20x20	20x20	20x20
Min. hastighed	(km/t.)	0,1	0,1	0,1
Gear i 4 –12 km/t. arbejdsområde		4	4	4
El				
12 volt generator	(Amp)	120	120	120
Batterikapacitet	(CCA / Ah)	100	100	100
Aksler				
2WD foraksel		○	○	○
4WD foraksel		●	●	●
Styreudslag 2WD / 4WD	(°)	55 / 55	55 / 55	55 / 55
Fleksible forskærme		●	●	●
Venderadius med 2WD / 4WD foraksel	(mm)	3660 / 3815	3660 / 3815	3660 / 3815
Elektro-hydraulisk 4WD tilkobling		●	●	●
Begrænset slip forr. differentialespærre		●	●	●
Hydraulik				
Konstant oliemængde		●	●	●
Hovedpumpeflow	(l/min.)	47,5	47,5	47,5
Styre- og servicepumpeflow (Mekanisk / hydraulisk vendegear)	(l/min.)	27,5 / 35,6	27,5 / 36	27,5 / 36
Mekanisk trækkontrol (MDC)		●	●	●
Fjernventiler				
Type		Standard / Deluxe	Standard / Deluxe	Standard / Deluxe
Max. antal ventiler bag / diverter		3 / 1	3 / 1	3 / 1
Max. antal udtag bag		8	8	8
Max. antal midtermont. ventiler		2	2	2
Max. antal midtermont. udtag		4	4	4
Midtermonteret joystick		○	○	○
Lift				
Liftkategori		I / II	I / II	I / II
Max. løftekapacitet ved kugleender (med ekstraudstyr: 1 ekstra liftcylinder)	(kg)	2760	2760	2760
Max. løftekapacitet gennem hele området, 610 mm bag kugleender (med ekstraudstyr: 1 ekstra liftcylinder)	(kg)	2070	2070	2070
Forberedt for frontlæsser		○	○	○
Integreret læsserjoystick		○	○	○
PTO				
Servo PTO-tilkobling		●	●	●
Motoromdrejninger ved:				
540	(omdr/min.)	1958	1958	1958
540 / 540E	(omdr/min.)	1958 / 1592	1958 / 1592	1958 / 1592
Kørselsafhængig		○	○	○
Bremser				
Mekanisk parkeringslås		○	○	○
Hydrauliske anhængerbremser		●	●	●

Modeller		T4.55	T4.65	T4.75
Kabine				
Affjedret platform med bagmont. nedfoldelig ROPS		○	○	○
Deluxe VisionView™ kabine med FOPS - OECD kode 10 niveau 1		●	●	●
Deluxe VisionView™ kabine, kategori - EN 15695		2	2	2
High visibility taglem		●	●	●
Bagerste vinduesvisker / -vasker		○	○	○
Deluxe luftaffjedret 15° drejesæde med sikkerhedssele		●	●	●
Instruktørsæde med sikkerhedssele		○	○	○
Command Arc højre konsol		●	●	●
Justerbart rat		●	●	●
Air-condition		○	○	○
Luftrecirkulationsfiltre		○	○	○
MP3-radio (med ekstra stik)		○	○	○
Udskydelige, brudsikre teleskopspejle		○	○	○
Skærmmonterede, udv. PTO- & liftkontrol		○	○	○
Deluxe VisionView™ kabine, lydniveau - 77/311EEC	(dBA)	78	78	78
Fabriksmonteret rotorblink (1 / 2)		○	○	○
Vægt				
Min. uden ballast / shippingvægt:				
2WD foraksel med ROPS	(kg)	2280	2280	2280
4WD foraksel med ROPS	(kg)	2700	2700	2700
2WD foraksel med kabine	(kg)	2550	2550	2550
4WD foraksel med kabine	(kg)	2830	2830	2830
2WD: Max. tilladt vægt ved 30 km/t.	(kg)	4500	4500	4500
4WD: Max. tilladt vægt ved 40 km/t.	(kg)	4800	4800	4800

● Standard ○ Ekstraudstyr * Udviklet af FPT Industrial ** I henhold til gældende regler

Modeller		T4.55	T4.65	T4.75
Dimensioner				
Med bagdæk størrelse		340/85R28	420/85R30	480/70R30
A Max. længde fra forakselophæng til lift	(mm)	3884	3884	3884
B Min. bredde	(mm)	1756	1938	2008
C Højde fra midten af bagaksel til toppen af ROPS	(mm)	1952	1952	1952
Højde fra midten af bagaksel til toppen af ROPS nedfoldet	(mm)	1306	1306	1306
Højde fra midten af bagaksel til kabinetag	(mm)	1784	1784	1784
D Totalhøjde til førekabinetaget	(mm)	2409	2484	2484
E Akselafstand				
2WD foraksel	(mm)	2180	2180	2180
4WD foraksel	(mm)	2132	2132	2132
F Sporviddebredde (min. / max.)	(mm)	1416 / 1928	1518 / 1918	1528 / 1928
G Frihøjde (afhængig af hitch eller trækkrog)	(mm)	333	393	423

New Holland Top Service:
kundesupport og kundeinformation.

Top tilgængelighed

Vi er altid til din rådighed: alle dage fra 07.00-19.00! Uanset hvilke oplysninger du har brug for, uanset hvilket problem eller behov du har, skal du blot ringe til det gratis New Holland Top Service telefonnummer*.

Top hastighed

Ekspreslevering af dele: når og hvor du skal bruge dem!

Top prioritet

Hurtige løsninger i sæsonen: fordi arbejdet ikke kan vente!

Top tilfredshed

Vi sætter alt ind på at finde de løsninger, du har brug for, og holder dig informeret: indtil du er 100% tilfreds!

TOP SERVICE
00800 64 111 111

For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!

* Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis opkaldet sker fra en mobiltelefon. Kontakt venligst dit telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er problemer med at komme igennem på det gratis telefonnummer, kan du også ringe på 38323003.

DIN LOKALE FORHANDLER

New Holland vælger AMBRA smøremidler

NEW HOLLAND AGRICULTURE

www.newholland.dk

New Holland - fabrikkerne bestræber sig hele tiden på at udvikle og forbedre maskinerne, og vi må derfor forbeholde os ret til at ændre de opgivne specifikationer uden forudgående varsel. NB: På grund af de enkelte landes specielle udstyr kan noget af udstyret på billederne afvige fra det danske. Published by New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Printed in Italy - 10/21 - (Turin) - 200005/DKO