STUB- OG SÅBEDSHARVER

En komplet serie af stub- og såbedsharver.

New Holland tilbyder en komplet serie af stub- og såbedsharver. Det er alle harver, som er udviklet til at arbejde effektivt og driftssikkert. Den store serie af harver omfatter både liftophængte og bugserede versioner. Det brede sortiment af tilbehør gør serien komplet, Det er derfor altid muligt at finde en harve, som passer præcist til dine behov.

Topmoderne produktion

New Hollands avancerede og moderne fabrik i Polen er et videnscenter, når det gælder stub- og såbedsharver. Design, testning og produktion er samlet på et sted. Vigtige produktionsprincipper med meget høje standarder for kvalitet overholdes af engagerede medarbejdere, så New Holland altid kan levere overlegen kvalitet, holdbarhed og driftssikkerhed.

Fordelene ved stubharvning.

Intelligent udnyttelse af stubbene i marken kan give agerbrug betydelige fordele og lave det, der engang blev anset som et spildprodukt, om til næringsstoffer til jorden. Indlejring af stubbe, strå og andre planterester giver en hurtigere nedbrydning og hurtigere frigivelse af næringsstoffer. Endvidere kan landmanden udnytte jordens fugtighed lige efter høsten og opnå et optimalt klima, hvor mikrober er mest effektive.

ST C Serien

Etablering af såbed i mellemperiode

Overfladisk jordbearbejdning lige efter høst fremmer spiring af tabt og passiv såsæd. Dette muliggør også etablering af såbede til mellemafgrøder. Og den primære ernæring for snegle fjernes – hvorved jordbehandlingen også bekæmper skadedyr.

Klargøring af såbed ved reduceret jordbearbejdning

Ved reduceret jordbearbejdning kan stubharvning før såning, nedbryde det hårde jordlag og give rodzonen adgang til fugt og næringsstoffer. Arbejdsdybden kan indstilles i forhold til mængden af planterester i marken.

Fjerner hjulspor

Moderne høstudstyr kan efterlade hjulspor i marken, når der arbejdes under mere vanskelige betingelser. Disse hjulspor fjernes effektivt med stubharvning. Arbejdsdybden kan justeres i forhold til hjulsporets dybde. Og dette giver forbedret udsåning og spiring. Yderligere fordele er forbedret bomstabilitet under sprøjtning, da kamme i marken er fjernet. Endvidere bliver føreren mindre træt, da der kræves mindre arbejde med traktoren.

Ukrudtsbekæmpelse

Når ukrudtet trækkes op af jorden, tørrer det ud og dør på overfladen. Det er også muligt at regulere arbejdsdybden afhængigt af typen og koncentrationen af det ukrudt, som skal fjernes.

Liftophængt eller bugseret, valget er dit.

New Holland tilbyder en række liftophængte eller bugserede stubharver, så førerne kan vælge det redskab, der passer til deres krav. Begge versioner har dog nogle fælles fordele, herunder en robust og kraftig konstruktion, der kan klare ujævne marker og krævende overflader. Arbejde uden blokeringer sikres med stor frihøjde på rammen og afstand mellem tænderne.

Integrerede transporthjul

Store integrerede transporthjul med brede profiler gør transport på vej sikker og effektiv, og reducerer også jordkomprimering, når man vender på forageren.

Sikker drift

Det er meget nemt og sikkert at udskifte sliddele, når harvens sidefløje vippes lodret op. Kortere vedligeholdelsestid.

Nem at tilpasse

De flydende sidefløje gør det muligt for harven at følge markens konturer, hvilket giver et ensartet resultat. Arbejdsdybden kan justeres ned til 25 cm med et simpelt bolt-i-hul system, og nivelleringssystemet justerer automatisk og udligner forskellene i arbejdsdybden.

Der fås en hel serie af udstyr til tilpasning af din stubharve.

New Holland har udviklet en serie af udstyr, der kan tilpasses ethvert behov for at sikre, at din stubharve lever op til dine individuelle krav.

BAGERSTE VALSER

Der findes syv typer af bagerste valser på ST Serien, og der fås tre forskellige typer af bagerste valser på STC og STX V modellerne, som vist nedenfor, der giver konstant komprimering efter harvning. Og dette fremmer endvidere spiring af frø og tabt korn. Fast kontakt mellem jorden og planteresterne giver endvidere hurtigere nedbrydning.

Max Pack valser

Max Pack valsen har indkærvede stålringe placeret i 12,5 cm afstand, og de er det perfekte valg, når der arbejdes i tung jord med behov for at knuse jordknolde. Max Pack valsen komprimerer ikke kun overfladejorden, for med ringenes vinklede ansatser opnås en vis sidekomprimering i jorden. Belastningen fordeles ligeligt mellem øverste og nedre jordlag. Max Pack valsen anbefales, når man kører med bugserede harver.

Vibro Pack valser

Den nyudviklede serie af Vibro Pack valser med fjedre udnytter fordelene ved forskudte vibrerende fjedre, hvilket giver optimal komprimering i hele arbejdsbredden med lav rullemodstand, og dette er perfekt, når man arbejder i medium til tung jord. Ud over at komprimere, smuldrer Vibro Pack valsen endvidere jorden. Afstanden mellem fjedrene på 12,5 cm hjælper også med til at absorbere fugten.

Stavpakkervalser

Stavpakkervalsen er effektive i alle jordtyper og har fordelen ved konstant rotation.

NIVELLERING

Der fås to forskellige typer til nivellering. Tallerken efterharver er perfekte til nivellering af tung jord, og nivelleringstænder er velegnede til let og mellemtung jord. De er begge placeret bag ved tandsektionen for at få optimal jordfordeling.

Tallerken efterharve

De fjederbelastede tallerkner sikrer en konstant blokeringsfri rotation og fremmer blandingen af planterester yderligere, hvilket giver hurtigere nedbrydning. Tallerknerne er monteret på rammen i sektioner. Hver sektion har to fortandede tallerkner med en diameter på 460 mm. Arbejdsdybden justeres sammen med resten af harven, men der fås en skruemuffe til uafhængig dybdejustering.

Nivelleringstænder

Standard nivelleringssystemet med tænder har to nivelleringstænder forbundet med en fjeder. Dette system nivellerer jorden efter harvens tænder, hvorved den bagerste valse kan danne en ensartet overflade.

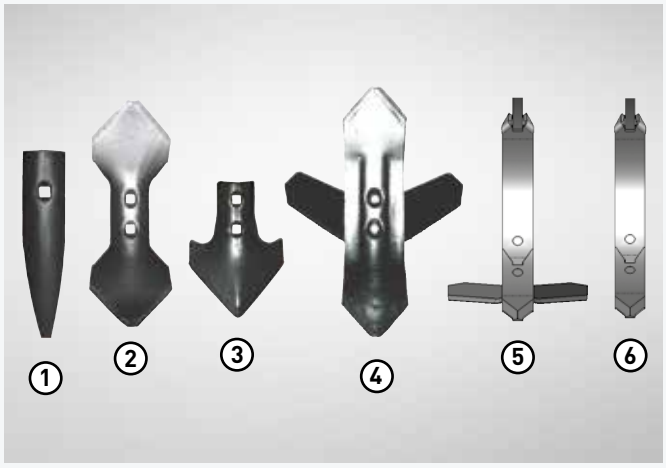

Et stort udvalg af skær

Der findes mange forskellige skær til New Hollands serie af stubharver, og de er alle fremstillet af hærdet stål og er ekstremt holdbare. Serien består af:

1 Græsskær (STX V)
2 6,5 cm og 11 cm vendbare skær til dækningsmateriale (STX V)
3 14 cm og 26 cm gåsefods-skær (STX V)
4 Et vendbart 8 cm + 26 cm blandeskær (STX V)
5 Et standard 35 cm blandeskær (ST C)
6 8 cm skær til dækningsmateriale (ST C)

Kraftige fronthjul

De kraftige fronthjul er standard på alle bugserede modeller, og de har et justeringssystem med skruemuffe. Disse hjul støtter harven under drift, sikrer ensartet nivellering og forhindrer, at forenden går for dybt ned i jorden.

ST stubharve.

ST stubharver er udviklet med en lang række innovative funktioner for at sikre en ultimativ høj ydelse.

Tallerken efterharve

Et fjederophæng holder tallerkerne på plads og sikrer effektiv drift i forskellige jordtyper. Bærerammen kan forskydes fremad og bagud mellem tænderne og valsen efter ønske. De udvendige tallerkener nivellerer jorden mellem passager, og de er nemme at afmontere i forbindelse med transport.

Tandem cuttervalse

Vælg Tandem cuttervalsen, når store mængder afgrøderester skal indarbejdes i jorden. De kraftige bølgeformede skiver med en diameter på 550 mm skærer effektivt gennem store klumper og indarbejder restmaterialet i jorden optimalt.

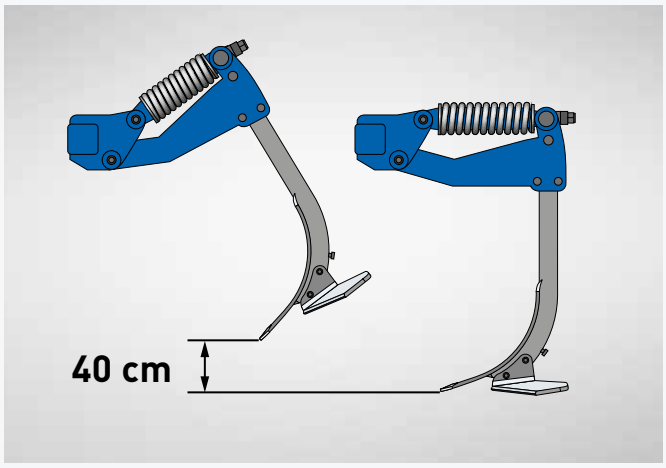

Stenbeskyttelse med automatisk tilbagestilling

ST stubharven er udviklet til harvning i mange forskellige jordtyper, blandt andet stenet jord. En kraftig fjedermekanisme beskytter tanden, når den rammer større sten, og drejegeometrien tillader tanden at dreje opad og bagud, så tanden ledes hen over forhindringen, hvorefter den straks går tilbage til den indstille harvedybde. Ud over fjedermekanismen beskyttes tandholderen også med en brudbolt, som kan monteres i to positioner, og dette muliggør forskellige grader af jordsøgning – en stor fordel i meget hård jord.

Avanceret rammedesign

Hovedrammen og beslagene er fremstillet af sektioner af højkvalitets 100 mm firkantstål, der giver en meget høj styrke og holdbarhed. Rammens frihøjde på 800 mm og afstanden mellem rammens hovedvanger på 1000 mm forhindrer blokeringer – og derved kan harverne i ST Serien køres med høj hastighed.

Stavpakkervalse

Stavpakkervalserne fås i størrelser på 450, 550 og 630 mm alt efter jordstruktur og tæthed, og der kan leveres en ekstra tandemvalse, hvis det er nødvendigt. Valsen styrer tændernes arbejdsdybde og nivellerer jorden.

Serie		ST	
Model		ST 300R	
Rammetype		Fast	
Arbejdsbredde	(m)	3	
Antal tænder / tallerkener		7 / 6	
Tandrækker		2	
Afstand tænder	(cm)	42	
System med stenudløser		Brudbolt	Automatisk
Arbejdsdybde	(cm)	maks. 25	maks. 25
Valsetyper	(mm)	Stavpakkervalse 450 / 550 / 630 / Tandem stavpakkervalse 450 / 550 / Vibro Pack valse 570 / Max Pack valse 550	
Transportbredde	(m)	3,0	3,0
Krav min. effekt	(kW/hk)	66/90	66/90
Krav maks. effekt	(kW/hk)	110/150	110/150
Vægt med stavpakkervalse	(kg)	990	1300

Stubharver i ST C Serien.

New Hollands ST C serie af kraftige stubharver giver brugeren flere fordele, herunder stive tænder med ensartet arbejdsdybe mellem 6 – 25 cm. Alle stubharver i ST C Serien er udstyret med vingeskær, der giver en effektiv gennemskæring i hele arbejdsbredden.

Fleksibel dybde

Med vingeskær opnås en ensartet jordbearbejdning i hele arbejdsbredden. Når jorden skal løsnes dybere, ned til 25 cm, kan vingeskærene fjernes.

Optimal blanding

De specielle krummede tænder, som ruller jorden, giver en optimal blanding af strå og restmateriale.

Stenbeskyttelse

Beskyttelsen udløser i en højde på 25 cm ved en belastning på 400 kg på spidsen.

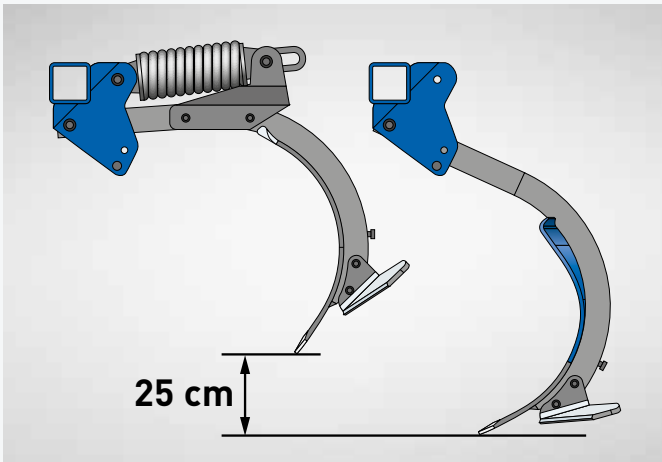

Serie		ST C						
Model		ST C 300RS	ST C 400RS	ST C 400S	ST C 500S	ST C 500TS	ST C 600TS	ST C 700TS
Rammetype		Fast		Hydraulisk foldefunktion		Hydraulisk sammenklappelig, bugseret		
Arbejdsbredde	(m)	3	4	4	5	5	6	7
Antal tænder		9	13	13	15	15	19	21
Tandrækker		3	3	3	3	3	3	3
Afstand tænder	(cm)	33	31	31	33	33	31	33
Arbejdsdybde	(cm)	maks. 25	maks. 25	maks. 25	maks. 25	maks. 25	maks. 25	maks. 25
System med stenudløser		Fjederbelastet	Fjederbelastet	Fjederbelastet	Fjederbelastet	Fjederbelastet	Fjederbelastet	Fjederbelastet
Valsetyper	(mm)	Stavpakkervals 550 / Vibro Pack valse 570 / Max Pack valse 550						
Transportbredde	(m)	3	4	2,5	2,5	3	3	3
Transporthøjde	(m)	–	–	–	–	2,99	3,49	3,99
Krav min. effekt	(kW/hk)	88/120	118/160	118/160	147/200	147/200	177/240	206/280
Krav maks. effekt	(kW/hk)	129/175	165/225	165/225	202/275	202/275	239/325	276/375
Transporthjul		–	–	–	–	380/55-17 eller 480/45-17	380/55-17 eller 480/45-17	380/55-17 eller 480/45-17
Vægt med stavpakkervalse	(kg)	1650	2100	2300	2800	3700	4100	4500

– Leveres ikke

Stubharver i STX V Serien.

New Hollands serie af STX V allround stubharver er perfekte til almindelig harvning og jordbearbejdning hvor der er mange planterester. Harverne i STX V Serien har ensartet ydelse i hele arbejdsbredden ned til 15 cm dybde i en gennemkørsel samt vibrerende tænder, der reducerer effektkravet og brændstofforbruget. Alle harverne i denne serie er nemme at vedligeholde.

Den vibrerende fordel

Harverne i STX V Serien har tænder med konstant vibration, der giver en åben jordstruktur, så fugten lettere trænger igennem. Endvidere opnås smuldring af jorden, da den brydes op langs dens naturlige brydningslinjer. De fire tandrækker giver en intensiv blanding af restmateriale i en enkelt gennemkørsel. De kraftige fjedre har også indbygget beskyttelse bagud og til siden.

Konstant arbejdsdybde

Der opnås konstant arbejdsdybde, da spidserne altid er lige under tandens flekspunkt. Der kan opnås en arbejdsdybde fra 6 - 15 cm i en enkelt gennemkørsel, hvilket kan øges til 25 cm i en efterfølgende gennemkørsel.

Serie		STX V				
Model		STX V 300R	STX V 400R	STX V 400	STX V 500	STX V 600
Rammetype		Fast		Hydraulisk foldefunktion		
Arbejdsbredde	(m)	3	4	4	5	5,8
Antal tænder		13	17	17	21	25
Tandrækker		4	4	4	4	4
Afstand tænder	(cm)	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
Arbejdsdybde (to gennemkørsler)	(cm)	maks. 25	maks. 25	maks. 25	maks. 25	maks. 25
Valsetyper	(mm)	Stavpakkervalse 550 / Vibro Pack valse 570 / Max Pack valse 550				
Transportbredde	(m)	3	4	2,5	2,5	2,5
Transporthøjde	(m)	–	–	–	–	–
Krav min. effekt	(kW/hk)	55/75	96/130	96/130	118/160	147/200
Krav maks. effekt	(kW/hk)	96/130	125/170	125/170	154/210	184/250
Transporthjul		–	–	–	–	–
Vægt med stavpakkervalse	(kg)	1500	1850	2050	2500	2800

– Leveres ikke

Serie		STX V			
Model		STX V 400T	STX V 500T	STX V 600T	STX V 700T
Rammetype		Hydraulisk sammenklappelig, bugseret			
Arbejdsbredde	(m)	4	5	5,8	7
Antal tænder		17	21	25	29
Tandrækker		4	4	4	4
Afstand tænder	(cm)	23,5	23,5	23,5	23,5
Arbejdsdybde (to gennemkørsler)	(cm)	maks. 25	maks. 25	maks. 25	maks. 25
Valsetyper	(mm)	Stavpakkervalse 550 / Vibro Pack valse 570 / Max Pack valse 550			
Transportbredde	(m)	3	3	3	3
Transporthøjde	(m)	2,49	2,99	3,49	3,99
Krav min. effekt	(kW/hk)	96/130	118/160	147/200	177/240
Krav maks. effekt	(kW/hk)	125/170	154/210	184/250	221/300
Transporthjul		380/55-17 eller 480/45-17	380/55-17 eller 480/45-17	380/55-17 eller 480/45-17	380/55-17 eller 480/45-17
Vægt med stavpakkervalse	(kg)	3000	3400	3700	4100

Præcis såbedsbearbejdning.

Din høst begynder med den såsæd, der lægges i jorden. Ved at sikre den bedst mulige fremspiring af såsæden får du også et maksimalt udbytte. Kun ved at vælge det rigtige udstyr til klargøring af såbedet opnås den fulde effekt af gødning, plantebeskyttelsesmidler og vejrforhold. New Hollands serie af såbedsharver er udviklet til at kunne klargøre såbedet i bare en gennemkørsel, hvilket både optimerer markarbejdet og reducerer driftsomkostningerne generelt.

SGX Serien

Det er harvetanden, som udfører arbejdet. Med New Hollands sortiment af enestående vibrerende harvetænder, er det altid muligt at tilberede et perfekt såbed, som giver mulighed for en optimal fremspiring af afgrøden.

Det specielle stålprofil

Det specielle konvekse stålprofil, som bruges til New Hollands vibrerende harvetænder, er designet til at give tænderne maksimal styrke. I modsætning til standard fladstål forhindrer det konvekse profil med afrundede hjørner, at der opstår revner i tandens hjørner, når tanden formes. Det specielle stålprofil giver også tanden hurtigere og mere kraftfulde vibrationer, så jorden smuldres perfekt.

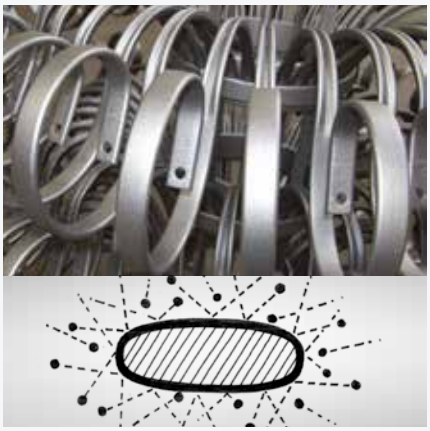

Punch ball behandling

New Hollands harvetænder er behandlet med en speciel proces, hvor de bombarderes med små stålkugler, som slynges mod tænderne med stor kraft (som vist ovenfor). Denne proces sikrer, at mikroskopiske revner i tandens overflade lukkes. Det giver New Hollands harvetænder en enestående lang levetid.

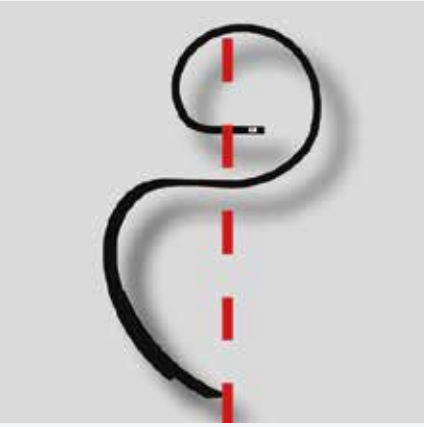

Ensartet arbejdsdybde

Spidsen af en New Holland tand er placeres lige under punktet, hvor tanden er fastgjort til harverammen. Der sikrer en ensartet arbejdsdybe, selv ved hård belastning.

Såbedsharver i SBL V Serien.

Serien af liftophængte såbedsharver i SBLV Serien er udstyret med gængse Vibro S-tænder, hvilket er perfekt til alle jordtyper. Spidsen sidder lige under fastgørelsespunktet for at opretholde en præcis og ensartet arbejdsdybde. Når tanden bøjes bagud, løftes spidsen kun nogle få millimeter. Harverne i SBLV Serien fås med enten Vibro S eller Vibro SQ tænder.

SPAGC

RDGC

FLGC

RLGC (er tilgængeligt gennem vores reservedelskanal)

REGC (er tilgængeligt gennem vores reservedelskanal)

Omfattende ekstraudstyr, der passer til dine behov

Du kan vælge mellem omfattende ekstraudstyr for at sikre, at din SBLV såbedsharve lever op til dine krav.

- SPAGC nivelleringsbjælke smuldrer alle jordtyper foran redskabet
- FLGC langfinger-harve nivellerer og blander øverste lag i let jord med eller uden sten og strå
- RDGC dobbelt rotorsmuldrer er til medium til tung jord og giver ekstra smuldring samtidig med komprimering af øverste lag

Flere kombinationer inklusiv REGC, CEGC og RLGC er tilgængeligt gennem vores reservedelskanal.

Kraftig harveramme

Der er monteret en gummibuffer ved harvens trækopstander. Den beskytter både harven og traktoren mod stødbelastninger.

Følger markens konturer præcist

Sidefløjene på SBL V kan bevæges uafhængigt af midterrammen i lodret plan, hvilket hjælper med til at harven følger markens konturer.

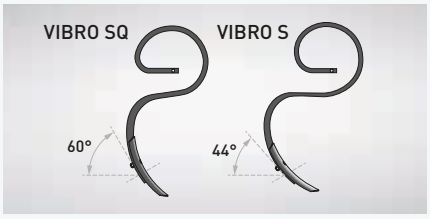

Vælg de tænder, der passer til dine behov

S tanden, som har en angrebsvinkel på 44 grader, har optimal jordsøgning.
Vibro SQ tanden, som har en angrebsvinkel på 60 grader, er udviklet specielt til såbedsbearbejdning. Dens 60 graders vinkel forhindrer at våd jord under overfladen trækkes op. Den mindre runde bøjning gør tanden mere stiv og med endnu mere præcis dybdestyring.

En serie med 9 mulige arbejdsbredder

Denne serie af såbedsharver fås i en arbejdsbredde mellem 2,5 og 6,7 meter med en transportbredde mellem 2,6 og 3,4 meter. Harverne i denne serie er meget nemme at bruge takket være den hurtige og simple dybdestyring foretaget med et enkelt justeringsgreb. Med det halvautomatiske ophæng bliver det endnu lettere at montere redskabet.

Stærkt rammedesign

SBL V, med Vibro S eller Vibro SQ tænder, har en konstruktion med midterramme og sidefløje. Ud over fordelene ved SBL V modellen kan der monteres bredere og større 165R15 hjul, som sikrer en mere præcis arbejdsdybde. Disse hjul kan køres med lavere dæktryk og er derfor mindre følsomme over for ujævne overflader.

Serie		SBL V					
Model		SBL V 250R		SBL V 290R		SBL V 370	
Rammetype		Fast		Fast		Hydraulisk foldefunktion	
Arbejdsbredde	(m)	2,5		2,9		3,7	
Tandtype		Vibro S	Vibro SQ	Vibro S	Vibro SQ	Vibro S	Vibro SQ
Antal tænder		25	31	29	35	37	47
Tandrækker		4	4	4	4	4	4
Afstand tænder	(cm)	10	8	10	8	10	8
Arbejdsdybde	(cm)	3 til 9	3 til 9	3 til 9	3 til 9	3 til 9	3 til 9
Transportbredde	(m)	2,6		3		2,6	
Transporthøjde	(m)	› 2,4	› 2,4	› 2,4	› 2,4	› 2,4	› 2,4
Krav min. effekt	(kW/hk)	18/25	22/30	22/30	26/35	29/40	33/45
Krav maks. effekt	(kW/hk)	29/40	33/45	33/45	37/50	40/55	51/70
Vægt uden ekstraudstyr	(kg)	382	426	419	445	532	604

Serie					
Model		SBL V 430		SBL V 490	
Rammetype		Hydraulisk foldefunktion		Hydraulisk foldefunktion	
Arbejdsbredde	(m)	4,3		4,9	
Tandtype		Vibro S	Vibro SQ	Vibro S	Vibro SQ
Antal tænder		43	53	49	61
Tandrækker		4	4	4	4
Afstand tænder	(cm)	10	8	10	8
Arbejdsdybde	(cm)	3 til 9	3 til 9	3 til 9	3 til 9
Transportbredde	(m)	2,6		2,6	
Transporthøjde	(m)	2,4	2,4	2,4	2,4
Krav min. effekt	(kW/hk)	33/45	40/55	37/50	44/60
Krav maks. effekt	(kW/hk)	48/65	59/80	55/75	66/90
Vægt uden ekstraudstyr	(kg)	685	730	740	790

Serie		SBL V							
Model		SBL V 530		SBL V 590		SBL V 630		SBL V 670	
Rammetype		Hydraulisk foldefunktion		Hydraulisk foldefunktion		Hydraulisk foldefunktion		Hydraulisk foldefunktion	
Arbejdsbredde	(m)	5,3		5,9		6,3		6,7	
Tandtype		Vibro S	Vibro SQ	Vibro S	Vibro SQ	Vibro S	Vibro SQ	Vibro S	Vibro SQ
Antal tænder		53	65	59	73	63	79	67	83
Tandrækker		4	4	4	4	4	4	4	4
Afstand tænder	(cm)	10	8	10	8	10	8	10	8
Arbejdsdybde	(cm)	3 til 9	3 til 9	3 til 9	3 til 9	3 til 9	3 til 9	3 til 9	3 til 9
Transportbredde	(m)	3		3		3,4		3,4	
Transporthøjde	(m)	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Krav min. effekt	(kW/hk)	40/55	48/65	44/60	55/75	48/65	59/80	52/70	63/85
Krav maks. effekt	(kW/hk)	59/80	73/100	66/90	81/110	70/95	88/120	73/100	96/130
Vægt uden ekstraudstyr	(kg)	777	827	830	887	923	990	957	1030

Såbedsharver i SBM V Serien.

New Hollands serie af liftophængte SBM V såbedsharver er udstyret med vibrerende tænder i en arbejdsbredde fra 5,5 – 8,3 meter, og de kan anvendes med traktorer op til 250 hk. Harverne i SBM V Serien fås med enten Vibro S, Super Q eller Super S tænder.

Stærk og robust ramme

Den stærke og robuste ramme er fremstillet med den perfekte kombination af firkantrør og fladjern, hvilket giver en let og samtidig holdbar konstruktion. Den har fem tandrækker i et symmetrisk mønster. Derved kan jorden ledes gennem harven uden blokeringer. Konstruktionen med tre sektioner følger markens konturer.

Dybdestyring

Der er monteret fire store gummihjul inde i rammen bag ved den forreste bjælke for at opnå præcis dybdestyring. Justeringen foretages nemt og hurtigt med separate greb.

Nem vejtransport

Alle modeller kan klappes ind til under tre meter i henhold til bestemmelser vedrørende transport på vej. Man kan vælge mellem enten et hydraulisk eller et mekanisk vinge-låsesystem, og begge systemer betjenes nemt fra kabinen.

Tilbehør

SBM V serien af såbedsharver kan leveres med et bredt program af tilbehør til nivellering og efterbehandling, så det altid er muligt at tilpasse harven til forskellige jordtyper og krav (se nedenfor).

	LB-VM / LBS-VM	Hydr. slæbeplanke	CL-VM3	CD-VM3	RD-VM3	CR-VM3	CDL-VM3	FL-VM
Tilbehør								

Tænder	Vibro S	Vibro SQ	Vibro SS
Angrebsvinkel	44°	60°	60°
Rammehøjbe, cm	39	40	42
Dimension, mm	32x10,5	32x12,5	45x11
Tandafstand, cm	10	8	10
Arbejdsdybde, cm	3-9	3-9	3-12
Standard Skær, mm	35x6	35x6	35x8

SBM V Serien kan leveres med 4 forskellig typer af harvetænder, så det altid er muligt at tilpasse harven præcist til kundens krav.

Den hydrauliske fleksplade

Den hydrauliske fleksplade kan justeres for at ændre redskabsvinklen, og den har justerbare slidplader, der forlænger levetiden. En let aflæselig skala gør det nemt at justere dybden.

Serie		SBM V					
Model		SBM V 550			SBM V 650		
Rammetype		Hydraulisk foldefunktion					
Arbejdsbredde	(m)	5,5			6,5		
Tandtype		Vibro S	Vibro SQ	Vibro SS	Vibro S	Vibro SQ	Vibro SS
Antal tænder		55	69	55	65	81	65
Tandrækker		5	5	5	5	5	5
Afstand tænder	(cm)	10	8	10	10	8	10
Arbejdsdybde	(cm)	3 til 9	3 til 9	3 til 12	3 til 9	3 til 9	3 til 12
Transportbredde	(m)	3	3	3	3	3	3
Transporthøjde	(m)	2,7	2,7	2,7	3,19	3,19	3,19
Krav min. effekt	(kW/hk)	92/125	92/125	92/125	103/140	103/140	103/140
Krav maks. effekt	(kW/hk)	121/165	121/165	121/165	132/180	132/180	132/180
Vægt uden ekstraudstyr	(kg)	1375	1475	1475	1525	1625	1625

Serie		SBM V		
Model		SBM V 750		
Rammetype		Hydraulisk foldefunktion		
Arbejdsbredde	(m)	7,5		
Tandtype		Vibro S	Vibro SQ	Vibro SS
Antal tænder		75	93	75
Tandrækker		5	5	5
Afstand tænder	(cm)	10	8	10
Arbejdsdybde	(cm)	3 til 9	3 til 9	3 til 12
Transportbredde	(m)	3	3	3
Transporthøjde	(m)	3,69	3,69	3,69
Krav min. effekt	(kW/hk)	114/155	114/155	114/155
Krav maks. effekt	(kW/hk)	151/205	151/205	151/205
Vægt uden ekstraudstyr	(kg)	1675	1775	1775

Serie		SBM V		
Model		SBM V 830		
Rammetype		Hydraulisk foldefunktion		
Arbejdsbredde	(m)	8,3		
Tandtype		Vibro S	Vibro SQ	Vibro SS
Antal tænder		83	103	83
Tandrækker		5	5	5
Afstand tænder	(cm)	10	8	10
Arbejdsdybde	(cm)	3 til 9	3 til 9	3 til 12
Transportbredde	(m)	3	3	3
Transporthøjde	(m)	4,09	4,09	4,09
Krav min. effekt	(kW/hk)	125/170	125/170	125/170
Krav maks. effekt	(kW/hk)	184/250	184/250	184/250
Vægt uden ekstraudstyr	(kg)	1825	1925	1925

Såbedsharver i SGX Serien.

New Hollands serie af SGX såbedsharver er udviklet til at give et såbed i høj kvalitet efter pløjning. Denne højhastighedsharve med høj kapacitet er udviklet til at arbejde mellem 10-12 km/t og gør det muligt at opnå maksimalt udbytte af værdifulde afgrøder som sukkerroer og raps.

Vælg den valse, der passer til dine behov

Der kan vælges mellem en serie af valser, så du er sikker på at få den type, der passer til dine behov.
1 B 320 mm diameter valse med kraftige rør og medium smuldring og efterbehandling
2 C 320 mm diameter valse i en robust konstruktion med meget god smuldring og medium efterbehandling
3 K 350 mm diameter valse med optimal efterbehandling i lerholdig jord

Seks arbejdszoner

Harverne i SGX Serien har seks primære arbejdszoner, der giver optimal klargøring af såbedet.

1 Fjernelse af spor: disse ekstra tænder monteres for at fjerne traktorspor. Antal tænder kan tilpasses efter tvillingehjul.
2 Frontmonteret fleksplade: en hydraulisk justerbar fleksplade nivellerer jorden foran den første dybdevalse, hvilket allerede udjævner det øverste jordlag betydeligt. Dette giver en jævnere og mere effektiv arbejdsgang.
3 Forreste valse: den kraftige forreste valse med en diameter på 320 mm styrer arbejdsdybden.
4 Lige 32x12mm Vibro SG tænder: Der findes fem rækker med lige tænder i 6 cm afstand for at sikre komplet behandling og blanding af al jord.
5 Bagmonteret nivelleringsplade: nivellerer jorden let for at opnå en ensartet overflade.
6 Bagerste valse: den bagerste dobbeltvalse giver effektiv smuldring og efterbehandling. Den forreste valse styrer arbejdsdybden. Der kan vælges forskellige valsekombinationer afhængigt af dine specifikke krav.

Tre tilkoblingsmuligheder

Kunderne kan vælge mellem tre tilkoblingsmuligheder: en kategori 3 tilkobling på trækarmene; en 40/50 mm trækbom med ring eller en K80 kugletilkobling.

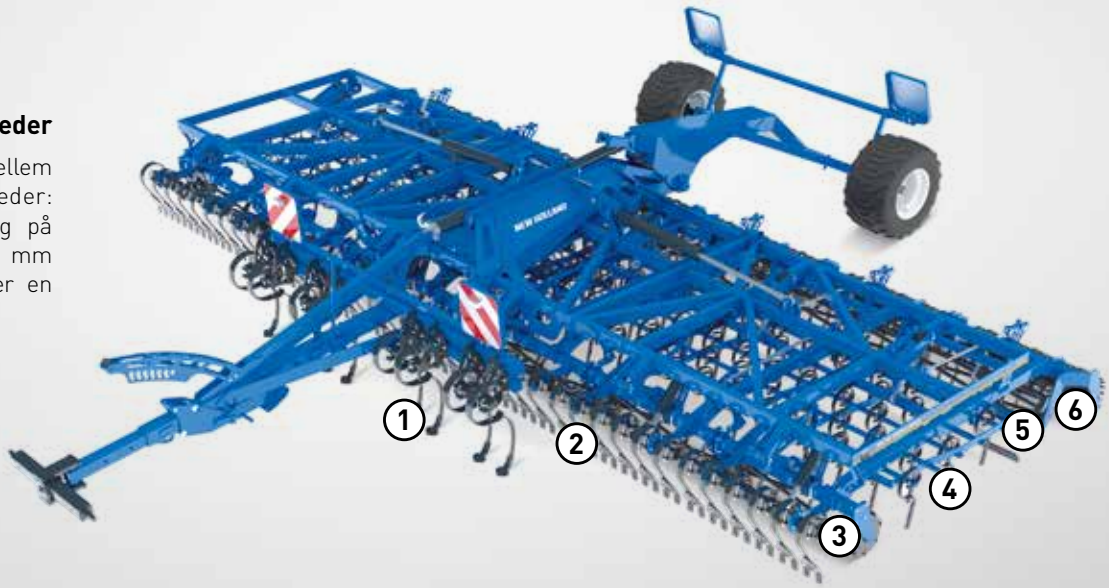

Uafhængige arbejdssektioner

De fire til seks arbejdssektioner er affjedret uafhængigt under hovedrammen med et unikt hydraulisk affjedringssystem, som gør det muligt for hver sektion at følge jordens konturer meget præcist. Derved opnås den ønskede arbejdsdybde i hele arbejdsbredden samt en ensartet efterbehandling.

Valser

Der er som standard monteret to B-valser på hver tandsektion – den ene foran tandsektionen og den anden bagved. B-valserne bærer harven i arbejdspositionen. Derved opnås et ensartet såbed ned til en maks. dybde på 8 cm.

Smalle tandsektioner

De smalle tandsektioner har 17 tænder per meter med ensartet tandafstand på 6 cm. De smalle tandsektioner sikrer, at hver sektion behandler jorden præcist i den indstillede dybde.

Præcis arbejdsdybde. Altid.

For at få en præcis arbejdsdybde anvender New Holland et patenteret system, hvor trækpunkterne er placeret lige bag den første tandrække, hvilket giver en maskine i perfekt balance.

Serie		SGX		
Model		SGX 540	SGX 620	SGX 790
Rammetype		Hydraulisk sammenklappelig, bugseret		
Arbejdsbredde	(m)	5,4	6,2	7,9
Antal tænder		90	106	130
Tandrækker		5	5	5
Afstand tænder	(cm)	6	6	6
Arbejdsdybde	(cm)	3 til 10	4 til 10	5 til 10
Transportbredde	(m)	3	3	3
Transporthøjde	(m)	2,74	3,14	3,99
Krav min. effekt	(kW/hk)	103/140	132/180	162/220
Krav maks. effekt	(kW/hk)	132/180	162/220	221/300
Transporthjul		380/55-17 eller 480/45-17	380/55-17 eller 480/45-17	480/45-17
Vægt uden ekstraudstyr	(kg)	3900	4100	5300

New Holland Top Service:
kundesupport og kundeinformation.

Top tilgængelighed

Vi er altid til din rådighed: alle dage fra 07.00-19.00! Uanset hvilke oplysninger du har brug for, uanset hvilket problem eller behov du har, skal du blot ringe til det gratis New Holland Top Service telefonnummer*.

Top hastighed

Ekspreslevering af dele: når og hvor du skal bruge dem!

Top prioritet

Hurtige løsninger i sæsonen: fordi arbejdet ikke kan vente!

Top tilfredshed

Vi sætter alt ind på at finde de løsninger, du har brug for, og holder dig informeret: indtil du er 100% tilfreds!

TOP SERVICE
00800 64 111 111

For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!

* Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis opkaldet sker fra en mobiltelefon. Kontakt venligst dit telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er problemer med at komme igennem på det gratis telefonnummer, kan du også ringe på 38323003.

DIN LOKALE FORHANDLER

New Holland vælger AMBRA smøremidler

NEW HOLLAND AGRICULTURE

www.newholland.dk

New Holland - fabrikkerne bestræber sig hele tiden på at udvikle og forbedre maskinerne, og vi må derfor forbeholde os ret til at ændre de opgivne specifikationer uden forudgående varsel. NB: På grund af de enkelte landes specielle udstyr kan noget af udstyret på billederne afvige fra det danske. Published by New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Printed in Italy - 12/20 - (Turin) - 205002/DKO