SDM OG SDH KOMPAKTE TALLERKENHARVER

Udviklet til forbedring af din jord.

Ud over dokumenterede miljøfordele så er en sund jord meget vigtig for produktiviteten og en bæredygtig indtjening. Der findes flere systemer, som kan anvendes til at opnå en sund jord, hvor minimal jordbearbejdning er blevet stadig mere populært på grund af den fortsatte udvikling af jordbehandlingsredskaber. New Holland SDM og SDH kompakte tallerkenharver er en del af denne udvikling.
New Holland SDM medium og SDH kraftige tallerkenharver er meget alsidige og udviklet til at leve op til kravene på forskellige jordtyper samt hos producenter af foder og rodfrugtafgrøder. Vigtige områder omfatter minimal jordbearbejdning, bekæmpelse af snegle, behandling af stubbe, der har stået vinteren over, efterfølgende jordbehandling, håndtering af restmateriale, jordafretning efter rodfrugtafgrøder samt forberedelse af såbede.

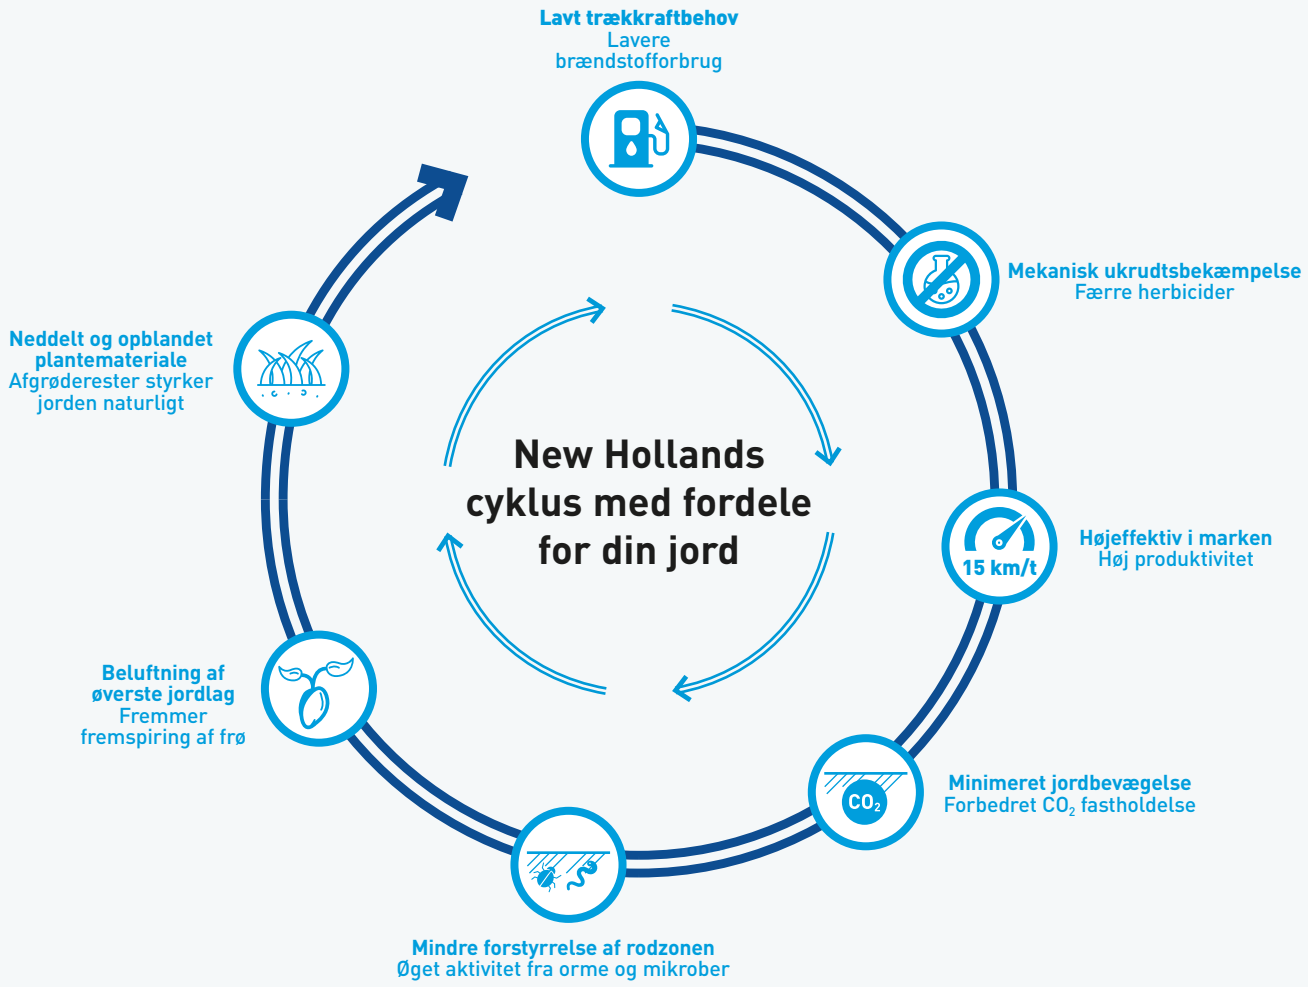

Hvorfor vælge en tallerkenharve...?

Tallerkenharver kan anvendes i alle jordtyper og har en lang række fordele:

- **Afgrøderester.** Skiverne neddeler og opblander afgrøderesterne i de øverste jordlag uden at forstyrre jorden dybere nede
- **Fastholdelse af fugt i rodzonen.** Ved at minimere forstyrrelsen af jorden kan bearbejdning med tallerkenharver hjælpe til med at bibeholde fugten, da jorden under den bearbejdede overflade forbliver uberørt
- **Øverste jordlag klar til såning.** Overfladejord bearbejdet med konkave skiver beluftes, og der kan dannes et perfekt såbed i flere forskellige jordtyper
- **Reduceret trækkraft.** Tallerkenharver kræver mindre trækkraft, hvilket reducerer brændstofforbruget og gør det muligt at bearbejde et større areal ved højere hastighed
- **Beskyttelse af rodzonen.** En tallerkenharve blander afgrøderester ind i det øverste jordlag, og jorden herunder forbliver uberørt
- **Samarbejde med naturen.** Bearbejdning af det øverste jordlag med konkave skiver ventilerer jordlaget og indlejrer organisk materiale, som tjener til føde for orme og andre nyttige jordorganismer

... hvorfor vælge New Holland?

Der er sket en udvikling inden for tallerkenharver, hvor New Holland SDM medium og SDH kraftige modeller lever op til kravene om højtydende og alsidige harver til den rigtige pris. De er udviklet til at kunne anvendes i flere forskellige jordtyper under meget varierende forhold, og New Holland-fordelene omfatter:

- **Et nemmere valg.** To forskellige serier, hvor man kan vælge den model, der passer til traktorens effekt. Man skal blot vælge modellen, der passer til jordtyperne på bedriften, samt arbejdsbredde og den foretrukne bagerste valse
- **Nem justering.** Simple justeringer gør det hurtigt og nemt at vælge den korrekte arbejdsdybde. Man skal ikke huske på indviklede indstillinger
- **Robust.** Chassis af højstyrkestål, robuste skiveophæng, vedligeholdelsesfrie lejer og tilstrækkelig egenvægt til effektiv indtrængen i jorden
- **Effektivitet.** Skivevinklen afstemt efter optimal blanding af jord og afgrøderester samt reduceret trækkraft
- **Testet på bedrifter.** Udviklet på basis af omfattende brug i flere forskellige jordtyper, under skiftende betingelser og efter dyrkning af alle vigtige afgrødetyper
- **Suveræn support fra New Holland forhandlerne**

Serie		**SDM**						**SDH**		
Model		**300 R**	**400**	**500**	**500 T**	**600 T**	**700 T**	**300 R**	**500 T**	**600 T**
Arbejdsbredde	(cm)	300	400	500	500	600	700	300	500	600
Anbefalet effekt	(hk)	100 - 110	120 - 160	150 - 200	160 - 220	200 - 260	240 - 320	140 - 170	220 - 280	260 - 360
Skivediameter	(mm)	520	520	520	520	520	520	610	610	610
Arbejdsdybde	(cm)	3 - 10						6 - 12		

R = stiv ramme ophængt, T = bugseret

SDM - bearbejdning af øverste jordlag under skiftende betingelser

New Holland SDM medium tallerkenharver er hovedsageligt til brug for avlere med lettere jordtyper eller hvor der er et mindre behov for at indarbejde store mængder afgrøderester i overfladen, og de fås med en arbejdsbredde fra 3,0 m til 7,0 m. SDM harver har fortandede konkave skiver, der er fastgjort til harvens chassis via et vedligeholdelsesfrit firepunkts støjsvagt gummiophæng, og de kan bearbejde præcist i en dybde mellem 3 cm og 10 cm.
De to rækker med 520 mm skiver er monteret i tandem og har tilstrækkelig frigang til at kunne blande og indlejre lettere afgrøderester, ukrudt og tilført materiale i det øverste jordlag. Både på ophængte og bugserede modeller kan der vælges valser, som passer til flere forskellige jordtyper.
Bugserede SDM 500 T, 600 T og 700 T harver kan fås med frontmonteret klingevalse eller nivelleringsbjælke. Klingevalser snitter effektivt tung ukrudt, dækmateriale eller majsstængler foran skiverne, de har hydraulisk dybdestyring og kan hæves op, når de ikke skal bruges. Den hydrauliske frontmonterede nivelleringsbjælke, der fås som ekstraudstyr, er hensigtsmæssig når der køres i pløjet jord, den udjævner klumper og fylder fordybninger, hvilket giver en ensartet overflade for de efterfølgende skiver.

SDH – større arbejdsdybde, tungere jord, større mængder restmateriale

New Holland SDH kraftige harver fås i en 3,0 m ophængt version eller i 5,0 m og 6,0 m bugserede versioner, og de er udstyret med 610 mm fortandede skiver. SDH-modellerne kan køre i en dybde fra 6 cm til 12 cm og kan anvendes i alle jordtyper.
En vigtig del på disse modeller er de meget robuste 80 mm x 20 mm C-fjeder skiveophæng. De muliggør op til 200 mm lodret bevægelse og klarer op til 50 mm sideværts bevægelse. Under arbejdet tillader denne '3D' fleksibilitet den enkelte skive at køre op og hen over store sten uden at påvirke arbejdsdybden på enhederne ved siden af. Dette sikrer en ensartet dybdestyring i hele harvens arbejdsbredde. Endvidere tillader affjedringen, at skiverne kan vibrere under arbejdet, hvilket forbedrer ydelsen under vanskelige betingelser.
SDH-modellerne fås med forskellige bagerste valser, og de er udviklet til at leve op til kravene hos avlere til blanding og indlejring af tungt dækmateriale, majsstængler eller tilførte materialer såsom staldgødning, slam eller afgasset biomasse i det øverste jordlag.

New Holland SDM medium tallerkenharver: passer på din jord og dit budget.

Med modeller fra 3,0 m op til 7,0 m arbejdsbredde passer New Holland SDM medium kompakte tallerkenharver både til små og store bedrifter. Den ophængte SDM 300 R kan køres med en traktor med bare 100 hk, og med dens enkle design og nemme justering får man en harve til den rigtige pris, der er nem at bruge. Den bredeste model, den bugserede SDM 700 T, kan anvendes med traktorer med en effekt mellem 240 hk og 320 hk. Alle modeller er højtydende og reducerer brændstofforbruget på grund af lavt trækkraftbehov i forhold til arbejdsbredden, takket være de konkave skiver, 250 mm afstand mellem skiverne, der giver god plads til afgrøderester, samt lavt sidekast af jord, selv ved en kørehastighed op til 15 km/t.

SDM - ophængte modeller med stiv ramme og modeller med opklappelig ramme

New Holland SDM fuldt ophængte modeller fås som en 3 m SDM 300 R model med stiv ramme og som en SDM 400 4 m og en SDM 500 5 m model med opklappelig ramme. På alle SDM-modeller med opklappelig ramme er vingerne trykpåvirket, når de er klappet ned, for at gøre rammen stiv og opnå ensartet arbejdsdybde samt konstant vægt på hver skive.

Konkave skiver

Med det konkave design har skiverne på New Holland SDM harver afgørende fordele frem for mere traditionelle varianter:

- Forbedret indtrængen i hård, tør jord
- Reduceret risiko for at jord hæfter på skiverne
- Reduceret sidekast af jord.
- Arbejde ved høj hastighed uden at det går ud over planeringen

SDM T - bugserede modeller

New Holland SDM 500 T, SDM 600 T og SDM 700 T bugserede modeller fås med en arbejdsbredde på 5,0 m, 6,0 m og 7,0 m. KAT 3 trækbommen hægtes på traktorens trækarme via et drejende vendehoved, og transporthjulenes centrale position reducerer harvens samlede længde. De opklappelige ydre vinger trykpåvirkes under arbejdet for at sikre ensartet dybdestyring. På forageren presses den bagerste valse nedad for at hæve harven, så der kan drejes hurtigere, og ved at fordele vægten af harven i hele bredden øges stabiliteten, og jordkomprimeringen reduceres betydeligt.

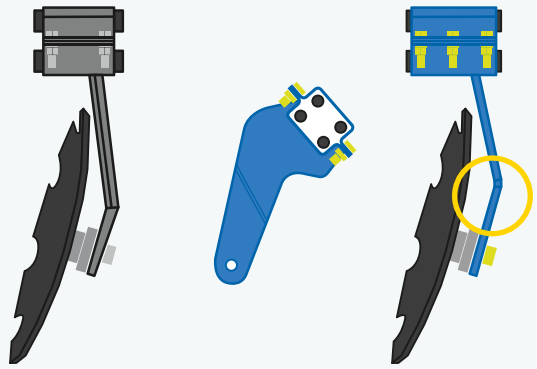

Konkurrent New Holland SDM

Unik skivearm

- SDM-modellerne har skivearme med et unikt design, der giver ekstra frigang, så restmateriale kan ledes igennem
- I modsætning til konkurrenternes design er SDM armen formet, så der er maksimal plads mellem skiven og armen
- Affjedringen sker via det gennemprøvede system med støjsvagt gummiophæng med 10 cm lodret bevægelse
- Enheden med armen er fastgjort med et beslag med seks bolte
- SDM har en skive pr. arm, så harven bliver mere robust og kan følge jordens konturer bedst muligt
- 17° hældning i arbejdsstilling og en skivevinkel forskudt 7° i forhold til lodret giver en effektiv blanding

Vedligeholdelsesfrie lejer

- Vedligeholdelsesfrie lejer maksimerer driftstiden
- Fuldt forseglede og beskyttede
- Branchens bedste lejer giver længere levetid

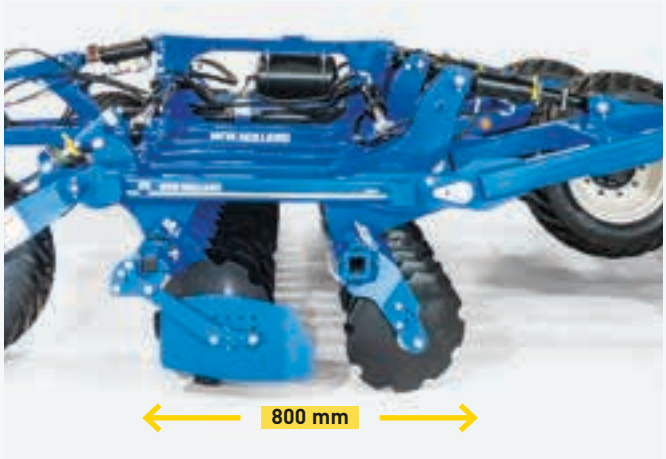

Ramme med stor frigang

- SDM-harver har et design med en åben, slank profil med stor rammefrigang og 800 mm afstand mellem skiverækkerne
- Afgrøderesterne ledes uhindret igennem, hvilket reducerer risikoen for ophobning af restmateriale og efterfølgende tilstopning
- Kørehastigheden kan øges på marker med store mængder restmateriale
- Arbejdet bliver lettere under mere vanskelige betingelser

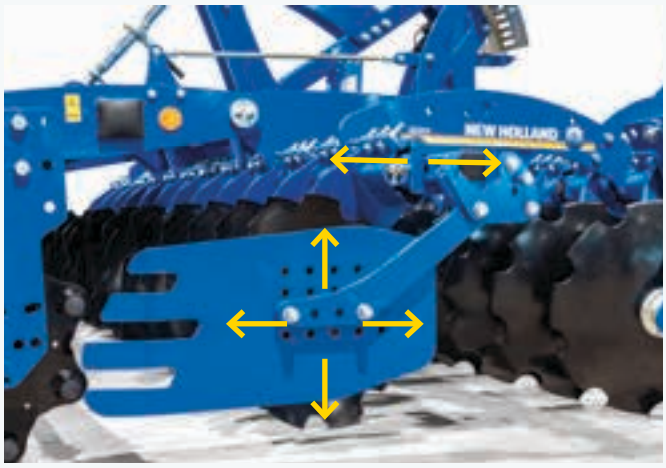

Justerbare sideplader

- Deflektorplader styrer sidekast af jord fra de yderste skiver, så der opnås et flot resultat efter hver gennemkørsel
- Udsparinger i pladen gør det muligt for jorden at trænge igennem, så tilstopning undgås
- Tredimensional justering for tilpasning til alle jordtyper og betingelser
- Støttearmen kan sættes i flydestilling eller i faste positioner

New Holland SDM medium tallerkenharver: det rigtige redskab til din bedrift.

New Holland SDM medium tallerkenharver fås med forskellige typer valser. Derved kan harven tilpasses flere forskellige jordtyper. Alt afhængigt af modellen kan der vælges mellem mekanisk eller hydraulisk dybdestyring, men nem indstilling er standard.
Disse SDM medium tallerkenharver anvendes optimalt til jordbearbejdning i det øverste lag ved høj hastighed. Dette giver minimal påvirkning af jordstrukturen, og den høje arbejdshastighed gør det muligt at arbejde hurtigt med harven i travle perioder. Når betingelserne er optimale, er disse økonomiske harver nemme at klargøre ude i marken, så man får klaret opgaven hurtigt og økonomisk.

Varierende betingelser efter høsten kan hæmme jordbehandlingen. Med en New Holland SDM-harve kan stubbe og afgrøderester bearbejdes i de øverste jordlag. Da der kun arbejdes i det øverste jordlag forstyrres den dybere jordstruktur ikke. Dette har flere agronomiske og omkostningsbesparende fordele.

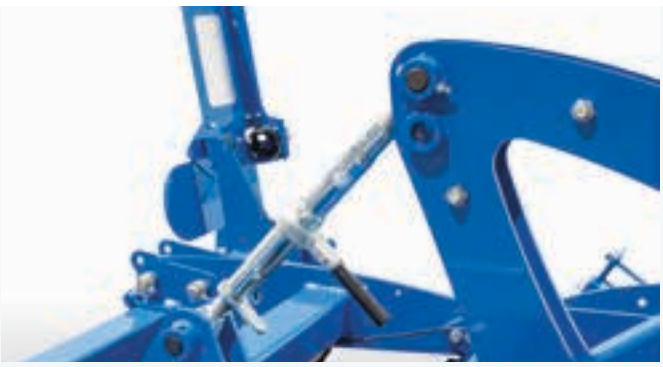

Synlig dybdestyring

- Alle ophængte SDM-modeller har en dybdeskala, der kan ses fra kabinen
- Dybdestyring på ophængte modeller sker via en mekanisk spindel eller en hydraulikcylinder
- Arbejdsdybden på SDM er mellem 3 cm - 10 cm med høj præcision

SDM T dybdestyring

- SDM 500 T, 600 T og 700 T har som standard hydraulisk dybdestyring af bagerste valse
- Der kan dybdejusteres under kørslen
- Traktorens baglift styrer dybden foran på redskabet gennem justering af højden på trækbommen

Støttehjul foran

- Der fås frontmonterede dybdestyringshjul som ekstraudstyr på bugserede modeller
- Der kan opnås ensartet og stabil arbejdsdybde i hele bredden på modellerne op til 7 m
- nemt justerbare afstandsstykker sikrer, at hjulene indstilles i den ønskede højde

Variabel valseposition

- På alle bugserede SDM-modeller kan den bagerste valses monteringsposition justeres efter forholdende i marken
- Afstanden mellem den bagerste valse og skiverne kan varieres 14 cm

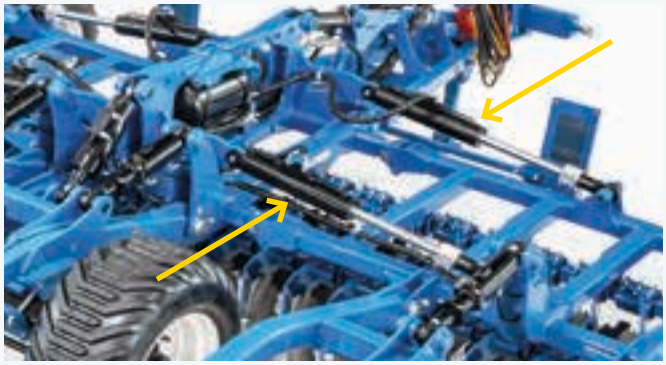

Ensartet tryk

- På alle modeller med opklappelig ramme er vingerne trykpåvirket, når de er i arbejdsstilling
- Dette sikrer ensartet dybdestyring og god jordsøgning på tværs redskabets arbejdsbredde
- Rammens egenvægt hjælper også med til at holde et effektivt tryk på hver skive i hele arbejdsbredden

Frontmonterede redskaber

- Alle SDM T bugserede modeller kan fås med en frontmonteret klingevalse eller nivelleringsbjælke som ekstraudstyr
- Klingevalsen snitter dækmateriale og majsstængler, der rager op, og snitter materialet foran skiverne, så der opnås bedre indlejring
- Den frontmonterede nivelleringsbjælke udjævner klumper og fylder fordybninger i pløjet jord foran skiverne

New Holland SDH kraftige tallerkenharver: reduceret jordbehandling, fordele på længere sigt.

Med modeller fra 3,0 m op til 6,0 m arbejdsbredde har New Holland SDH kraftige tallerkenharver en enkel men moderne tilgang til bæredygtig afgrødeproduktion. Harverne er konstrueret til at arbejde i en dybde fra 6 cm til 12 cm i det øverste jordlag, og der kan vælges mellem tre modeller, den liftophængte SDH 300 R og de bugserede modeller bugserede SDH 500 T og 600 T. Alle er udstyret med store konkave skiver med en diameter på 610 mm og en aggressiv hældningsvinkel, der giver effektiv blanding og jordsøgning. Der kan opnås en arbejdshastighed op til 15 km/t, uden at der gås på kompromis med afretning eller indlejring af afgrøderester.
Den liftophængte SDH 300 R kan håndteres med en traktor på bare 140 hk, og med dens enkle design og nemme justering får man en harve, der er nem at bruge. Den bredeste model, den bugserede SDH 600 T, kan anvendes med traktorer med en effekt mellem 260 hk og 360 hk.
En afgørende fordel ved New Hollands tallerkenharver er den lave trækkraft i forhold til arbejdsbredden. Dette, kombineret med en bred 250 mm tallerkenafstand med god frigang til afgrøderester, sikrer at der kan arbejdes hurtigt og effektivt med alle modeller, samtidig med at man opnår lavere brændstofforbrug.

Håndtering af dit mest værdifulde aktiv – jorden

Evnen til at snitte og blande afgrøderester i hele arbejdsdybden er en vigtig agronomisk fordel ved en SDH-harve. Beluftning samt blanding og indlejring af organisk materiale i de øverste få centimeter af jorden giver en sundere jord. Ensartet fordeling af organisk materiale fremmer aktiviteten hos mikrober og orme, så afgrøderesterne nedbrydes hurtigere i rodzonen. Jordens generelle sundhed forbedres også, da jordens naturlige struktur under den bearbejdede overflade ikke forstyrres.

Afgrøderester iblandet i en enkelt gennemkørsel

En kombination af uafhængige 3D skiveophæng, en stor ramme og god frigang mellem skiverne gør, at SDH-modellerne kører uden at stoppe til, selv under de mest krævende betingelser. I en enkelt gennemkørsel neddeler skiverne en stor mængde restmateriale, og de konkave skivers løfte- og blandefunktion hjælper med til at indlejre materialet i hele den bearbejdede jord.

Unikt C-fjeder ophæng

- Alle skiver på SDH-harver er monteret på en unik, kraftig skivearm med C-fjeder
- Det C-formede design er robust og stift, men tillader samtidig tilstrækkelig bevægelse under vanskelige betingelser i marker med forhindringer
- C-fjedrene gør det muligt for skiverne at bevæge sig 200 mm lodret og op til 50 mm sideværts i marker med tungt restmateriale
- Den 3D vibrerende fjeder beskytter nav og skive mod påvirkninger fra sten og forhindringer
- De frembragte vibrationer hjælper med at bryde jorden og indlejre restmaterialet

SDH 300 R

- SDH 300 R har en liftophængt, stiv ramme med 3 m arbejdsbredde
- Har de samme 610 mm skiver som de bredere, bugserede SDH modeller og 6 cm - 12 cm arbejdsdybde
- Effektkravet starter ved 140 hk, og arbejdshastigheden er op til 15 km/t
- Den kraftige ramme og redskabets egenvægt fremmer jordsøgningen i hård jord
- De udvendige skiver kan klappes op og ned hydraulisk, hvilket reducerer transportbredden til under 3 m

SDH T bugserede modeller

- SDH 500 T og 600 T, leveres i henholdsvis 5 og 6 meters arbejdsbredde
- Der kan opnås høj produktivitet ved en hastighed op til 15 km/t i varierende jordtyper og betingelser
- Et drejende vendehoved og KAT 3 tilkobling til trækarmene giver stor manøvredygtighed
- Når der vendes på forageren, presses baghjulene ned, så redskabet hurtigt hæves op fra arbejdsstilling

Tunge afgrøderester, ukrudt eller tilført materiale kan fremme jordens generelle sundhed, når det indlejres i det øverste jordlag. Det er afgørende, at materialet iblandes jorden i et niveau, hvor en iltforbrugende tilstand fremmer nedbrydning og aktiviteten hos jordens organismer. Selvom dette er velkendt, er denne tilstand ikke altid nem at opnå i marken. På SDH tallerkenharver er formen på og afstanden mellem de 610 mm fortandede skiver aggressiv. Kombineret med høj vægt pr. skive for at opnå effektiv jordsøgning selv i tør og hård jord giver SDH-harver fremragende resultater med reduceret risiko for tilstopning takket være den store frigang i hele arbejdsbredden.

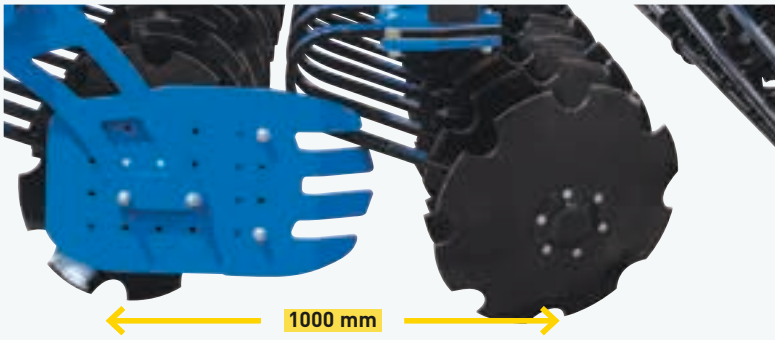

Aggressive skiver

- Store aggressive 610 mm dybdehærdede konkave skiver klarer nemt tungt restmateriale og majsstængler
- Hver skive har 8 tænder, der giver aggressiv indtrængen i hård jord, og skiverne fortsætter med at rotere under vanskelige forhold
- **22°** hældning i arbejdsstilling og en skivevinkel forskudt **10°** i forhold til lodret giver optimal blanding
- 25 cm afstand mellem hver skive med uafbrudt gennemløb af materiale under vanskelige betingelser

Åbent rammedesign

- Den store afstand på 1000 mm mellem skiverækkerne sikrer uhindret materialeflow
- Massiv frigang under rammen på 700 mm kombineret med 200 mm lodret skivebevægelse gør, at harven nemt håndterer klumper og forhindringer
- Frigangen mellem skiver og valse muliggør høj kørehastighed uden at der væltes jord over på valsen

Vedligeholdelsesfrie lejer

- 100% vedligeholdelsesfrie Cultihub lejer
- Robust design med Duo-cone tætninger og smøring i oliebad
- Et dobbelt-hældende design sikrer en større kontaktflade mellem lejets kugler og huset og et jævnere løb
- En stor test-harve kørte mere end 10.000 ha under ekstreme betingelser uden behov for vedligeholdelse af skivernes lejer

Justerbare sideplader

- Sidepladerne holder jorden inde i arbejdsområdet, så der opnås et godt resultat uden kamme mellem passagerne
- Det rektangulære design opfanger al jord, der ledes væk fra skiven, og sidepladerne kan justeres i flere retninger
- Armen er monteret på et støjsvagt gummiophæng, så den kan følge jordens konturer samtidig med at den nødvendige stivhed bibeholdes
- Udsparinger i pladen tillader passage af en del jord, så tilstopninger undgås under vanskelige betingelser

Garanteret gode resultater

Trykpåvirkede vinger på SDH 500 T og SDH 600 T bugserede modeller sikrer:

- Jordens konturer følges præcist med 200 mm vandring på hver skive
- Nivelleringen forringes ikke, og den justerbare udvendige skive sikrer, at der ikke dannes kamme eller furer mellem passagerne

Enkel dybdestyring

- Dybdestyringen på SDH 300 R indstilles ved at regulere højden på den bagerste valse hydraulisk fra kabinen
- En tydelig synlig skala sørger for, at føreren altid kender arbejdsdybden
- På SDH T modellerne indstilles arbejdsdybden med et simpelt tap/hul-system
- Harven hæves fra jorden ved at sænke transporthjulene, og tappene justeres til den ønskede højde
- Traktorens lift styrer dybden foran

New Holland kompakte tallerkenharver: ensartet dybdestyring. Pålidelig jordbehandling.

SDH tallerkenharver er konstrueret til at kunne køre med høj hastighed op til 15 km/t. Dette kan opnås med en række konstruktionsbetingede egenskaber. Dette omfatter kraftige lejer til skiverne med en diameter på 610 mm, robuste uafhængige skiveophæng og en stærk ramme med stor frigang, som reducerer risikoen for tilstopning under ekstreme forhold.
SDH-harvernes indbyggede styrke skyldes udviklingen af redskaberne. New Holland samarbejder med avlere og jordbrugseksperter for at sikre, at alle modeller i SDM- og SDH-serien hjælper med at opnå bedre jordbehandling. Ved kun at bearbejde det øverste jordlag mindsker disse tallerkenharver forstyrrelsen af jordlagene længere nede, men de kan stadig arbejde i en dybde, der er tilstrækkelig til at begrave store mængder restmateriale, de afretter jordens overflade og forbedrer beluftningen af det øverste lag for at fremme aktiviteten hos orme og mikrober. Skiverne hjælper også med at fremme spiringen af frø og spildkorn.

Arbejde i den rigtige dybde

I forbindelse med indstilling af SDH-harver kan det betale sig at kigge på jorden i rodzonen både før og efter en gennemkørsel. Med denne tilgang kan man indstille arbejdsdybden, så der opnås optimal blanding, samtidig med at strukturen i jorden bibeholdes længere nede i rodzonen. Minimal jordbearbejdning kan også fremme aktiviteten hos orme.

Stor hjulstørrelse

SDM T og SDH T har store 500/45 R22.5 dæk og kan leveres med trykluftbremser. De er beregnet til en transporthastighed på op til 40 km/t.

Crumbler-valse

- Hule rør giver en god smuldring og nivellering af let jord
- Valsens position kan flyttes 14 cm for at forskyde vægten fremad
- SDM har en crumbler-valse med en diameter på 450 mm
- SDH har en crumbler-valse med en diameter på 550mm

Ringvalse

- 600 mm ringvalsen er ekstremt alsidig og fås både til ophængte og bugserede SDH- og SDM-modeller
- Den er velegnet til brug under alle forhold, herunder behandling af våd tung jord
- Den er udviklet til at danne et blødt overfladelag med et fastere lag nedenunder

Fjedrende skrabere mellem ringene reducerer tilstopning

- Jorden komprimeres ikke mellem ringene, så fugt kan let trænge gennem den bearbejdede jord
- Ringvalsen giver en perfekt overflade i jord, der har ligget brak vinteren over

Enkelt og dobbelt U-valse

- Bugserede SDM- og SDH-harver fås med en 560 mm dobbelt U-valse
- Dobbelt U-valsen er en alsidig allrounder, der kan anvendes i flere forskellige jordtyper, og den har stor kapacitet
- U-ringene fyldes med jord og giver en jord-på-jord kontakt-effekt, som forhindrer, at overfladen lukker til og medfører skorpedannelse
- SDM og SDH ophængte modeller fås med en enkelt U-valse

Dobbelt crumbler-valse

- SDH T bugserede modeller kan leveres med en drejende dobbelt crumbler-valse til brug i tungere jord
- Den forreste 460 mm valse er fremstillet af otte hule rør, og den bagerste 430 mm enhed har massive firkantstænger
- Valserne roterer med forskellig hastighed og frembringer en mere aggressiv knusning og et finere muldlag
- Drejefunktionen gør det muligt for valsen at følge jordens konturer præcist samt at opretholde en ensartet bearbejdning

Valser						
	300 R	400	500	500 T	600 T	700 T
SDM	Ringvalse Crumbler-valse Enkelt U-valse	Ringvalse Crumbler-valse Enkelt U-valse	Ringvalse Crumbler-valse Enkelt U-valse	Ringvalse Dobbelt U-valse	Ringvalse Dobbelt U-valse	Ringvalse Dobbelt U-valse

Valser			
	300 R	500 T	600 T
SDH	Ringvalse Crumbler-valse Enkelt U-valse	Ringvalse Dobbelt crumbler-valse Dobbelt U-valse	Ringvalse Dobbelt crumbler-valse Dobbelt U-valse

Serie	SDM						SDH		
Model	**300 R**	**400**	**500**	**500 T**	**600 T**	**700 T**	**300 R**	**500 T**	**600 T**
Arbejdsbredde (cm)	300	400	500	500	600	700	300	500	600
Anbefalet arbejdsdybde (cm)	3 - 10	3 - 10	3 - 10	3 - 10	3 - 10	3 - 10	6 - 12	6 - 12	6 - 12
Antal skiver	24	32	40	40	48	54	24	40	48
Skivediameter (mm)	520	520	520	520	520	520	610	610	610
Forhjul	–	–	–	O	O	O	–	–	–
Bagerste valse type	Ring/ Crumbler/ Enkelt U-valse	Ring/ Crumbler/ Enkelt U-valse	Ring/ Crumbler/ Enkelt U-valse	Ring/ dobbelt U	Ring/ dobbelt U	Ring/ dobbelt U	Ring/ Crumbler/ Enkelt U-valse	Ring/ Dobbelt crumbler/ Dobbelt U-valse	Ring/ Dobbelt crumbler/ Dobbelt U-valse
Frontmonteret klingevalse	–	–	–	O	O	O	–	–	–
Frontmonteret nivelleringsbjælke	–	–	–	O	O	O	–	–	–
Trækkrog størrelse (CAT)	II og III N	III N	III N	III	III	III	III N	III	III
Anbefalet effekt (hk)	100 - 110	120 - 160	150 - 200	160 - 220	200 - 260	240 - 320	140 - 170	220 - 280	260 - 360
Hyd. krav	–	1 DV	1 DV	4 DV	4 DV	4 DV	Ikke relevant	2 DV	2 DV
Vægt (kg)	1665*	2690*	3065*	5335**	5880**	6050**	2350*	6470***	6870***

* Crumbler-valse
** Dobbelt U-valse
*** Dobbelt crumbler-valse

● Standard O Ekstraudstyr – Leveres ikke

Modeller kendetegnet med R har en stiv ramme, modeller uden et efterfølgende bogstav har en ramme, der kan klappes ind og ud hydraulisk, T angiver bugserede modeller med en ramme, der kan klappes ind og ud hydraulisk

New Holland vælger AMBRA smøremidler

DIN LOKALE FORHANDLER

www.newholland.dk

For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!

Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis opkaldet sker fra en mobiltelefon. Kontakt venligst dit telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er problemer med at komme igennem på det gratis telefonnummer, kan du også ringe på 38323003.

New Holland - fabrikkerne bestræber sig hele tiden på at udvikle og forbedre maskinerne, og vi må derfor forbeholde os ret til at ændre de opgivne specifikationer uden forudgående varsel. NB: På grund af de enkelte landes specielle udstyr kan noget af udstyret på billederne afvige fra det danske. Published by New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Printed in Italy - 03/22 - (Turin) - 215005/DKO