

FARMLIFT

MAXIMALE BEREIK 5,8 – 9,1 m
626 / 633 / 636 / 737 / 742 / 935



FARMLIFT

CASE IH

CASE IH



FARMLIFT EEN MODEL OM ELKE LAST TE TILLEN

Breng uw bedrijf naar nieuwe hoogten

Case IH breidt zijn Farmlift-serie uit met de compacte Farmlift 626. Deze voegt zich bij de modellen 633/636, 737/742 en 935. De Farmlift 626 kan tot 2.600 kg heffen. Hij is gebouwd voor gebruik in krappe ruimtes zoals pluimveebedrijven en boomgaarden.

De serie biedt een hefvermogen tot 4.200 kg. De maximale hoogte bedraagt 9,1 m. Alle modellen zijn voorzien van moderne cabines, gebruiksvriendelijke 5-inch of 7-inch displays en geavanceerde hydraulica voor topprestaties.



FARMLIFT. EEN MODEL OM ELKE LAST TE TILLEN	2 – 3
REEKS	4 – 5
FARMLIFT COMPACT VERREIKER 626	6 – 9
FARMLIFT VERREIKERS MET MIDDELGROTE CAPACITEIT	10 – 11
CABINE	12 – 13
MOTOR & TRANSMISSIE	14 – 15
GIEK & HYDRAULISCH	16 – 17
SERVICE EN SPECIFICATIES	18 – 19

DE JUISTE FARMLIFT VOOR ELKE KLUS


Verbeterde prestaties

Van de 626 met een reikwijdte van 5,8 m tot de 742 met een hefvermogen van 4.200 kg, tot de enorme reikwijdte van 9,1 m van de 935 en alles daartussenin. Het Farmlift-assortiment biedt een machine voor elke behoefte. We hebben dit assortiment ontwikkeld voor de moderne landbouw, van kleine boerderijen tot grote bedrijven. Elk model biedt superieur comfort, snelle cyclustijden en een snelle respons.

**CONFIGUREER
HIER UW
FARMLIFT:**




SCAN MIJ

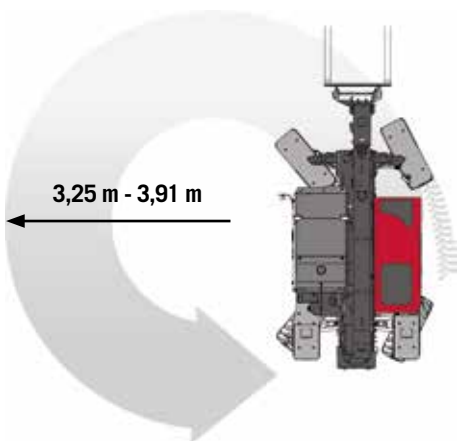

FARMLIFT 626

Compact en veelzijdig. Perfect voor kleine ruimtes en gespecialiseerde taken zoals veeteelt, boomgaarden en kassen.

-  Fase V / 4 cilinders
3.300 cm³
-  Ecodrive hydrostatische transmissie
-  4WD met
slippend differentieel -
Standaard voor vooras /
100 % hydr. vergrendelbaar (opt)
-  12-16,5 / 12,5-18" /
340/80 R18
-  **GIEK MET HOGE CAPACITEIT**
5,8 m hefhoogte met
2,6 t hefvermogen
-  **360° RONDOM ZICHT**

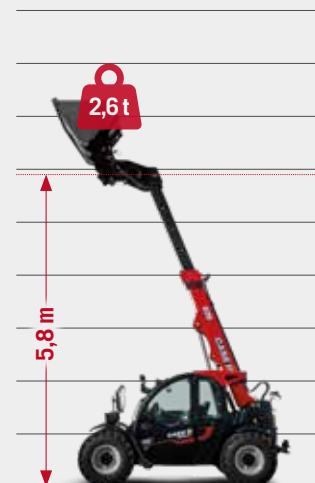

FARMLIFT 633 / 636


Ontworpen voor bedrijven met lichte tot middelzware materiaalverplaatsingen. Geschikt voor diverse toepassingen.

-  FPT Fase V / 4 cilinders
4.500 cm³
-  6x3 fullpowershift transmissie
-  4WD met Limited-Slip-Differential
-  460/70 R24 of
500/70 R24
-  **GIEK MET HOGE CAPACITEIT**
6,1 m hefhoogte met
3,3 / 3,6 t hefvermogen
-  **360° RONDOM ZICHT**
9 % beter zicht



FARMLIFT 737 / 742

Ontworpen voor bedrijven met grote materiaal volumes. Biedt efficiëntie, betrouwbaarheid en gemak wanneer u dat het meest nodig hebt.

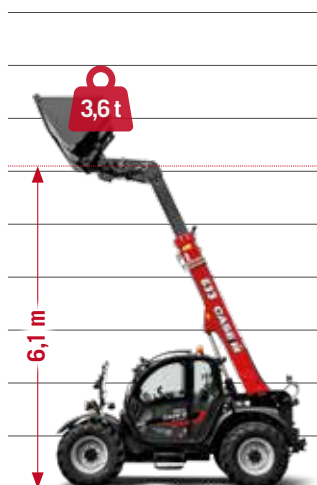

 FPT Fase V / 4 cilinders
4.500 cm³

 6x3 fullpowershift
transmissie

 4WD met Limited-
Slip-Differential

 460/70 R24 of
500/70 R24

 **GIEK MET HOGE CAPACITEIT**
7 m hefhoogte met
3,7 / 4,2 t hefvermogen

 **RONDON ZICHT**
9 % beter zicht



FARMLIFT 935

De Farmlift 935 is uw oplossing voor grote hefhoogtes.

 FPT Fase V / 4 cilinders
4.500 cm³

 6x3 fullpowershift
transmissie

 4WD met Limited-
Slip-Differential

 460/70 R24 of
500/70 R24

 **GIEK MET HOGE CAPACITEIT**
9,2 m hefhoogte met
3,5 t hefvermogen

 **RONDON ZICHT**
9 % beter zicht





FARMLIFT 626

ONTWORPEN OM U TE OMRINGEN

Comfort, controle en zichtbaarheid

Stap in de Farmlift 626. Geniet van een ruime cabine met 360° zicht, intuïtieve bedieningselementen en geavanceerde comfortfuncties. Gebouwd om de productiviteit te verhogen. Ontworpen voor lange, veeleisende werkdagen in elke omgeving.

PANORAMISCH ZICHT

De verhoogde cabine en grote ramen bieden een volledig zicht van 360°. De opnieuw ontworpen voorruit zorgt voor een duidelijk zicht naar boven voor een nauwkeurige bediening van hogere werktuigen.

GEAVANCEERDE BEDIENING

De elektro-proportionele joystick zorgt voor soepele bewegingen van de giek. Het nieuwe 5-inch touchscreen display toont realtime diagnostische gegevens. Essentiële functies zijn eenvoudig toegankelijk - alles binnen handbereik.

VERBETERD COMFORT

De cabine is voorzien van geveerde stoelen met pneumatische en mechanische opties. Beide zijn in hoogte en gewicht verstelbaar. Trillingsdempende bevestigingen verminderen vermoeidheid. Geïntegreerde USB-oplaadpoorten en royale opbergvakken zorgen voor extra gemak.

LUCHTKWALITEIT EN KLIMAATREGELING

Optionele koolstoffilters voldoen aan de ISO-normen van categorie 2 of categorie 4. Ze beschermen u tegen stof en schadelijke deeltjes. Het klimaatregelsysteem zorgt voor een gezondere werkplek, zelfs in veeleisende omstandigheden zoals pluimveestallen.

VEILIGHEID WAAROP U KUNT VERTROUWEN

Het geïntegreerde kantelbeveiligingssysteem (LMC) omvat LED-lastindicatoren en een noodstopknop. Verbeterde veiligheid tijdens het heffen van zware lasten. Concentreer u op uw werk - de Farmlift 626 staat voor u klaar.

GEAVANCEERD VERLICHTINGSPAKKET

Het volledige LED-verlichtingssysteem zorgt voor uitstekend zicht, zowel overdag als 's nachts. Twee voor- en achterrijlichten, twee werklampen op de giek en LED-zwaailichten zorgen voor maximale verlichting voor veilig werken bij weinig licht.



FARMLIFT 626 COMPACT VERMOGEN ONTMOET VEELZIJDIGHEID

Nieuwe normen voor
kleine ruimtes

De nieuwe Case IH Farmlift 626 zet de norm voor compacte verreikers. 74 pk Fase V-motor met een koppel van 300 Nm. Draaicirkel van slechts 3,25 meter. Hefvermogen van 2,6 ton tot 5,8 meter. De Farmlift 626 garandeert een ongeëvenaarde productiviteit. EcoSmart-modus bij 30 km/u bespaart tot 30 % brandstof. 360° zicht vanuit de cabine en trillingsdempende ophanging zorgen voor comfort tijdens lange werkdagen.

FARMLIFT 626

Hefvermogen	2,6 t
Max. reikwijdte	5,8 m
Motorvermogen	74,2 pk
Transmissie	Hydrostatisch
Lastmetend hydraulisch systeem	80 l



VERGROOT UW BEREIK

Hef lasten tot 2,6 ton tot 5,8 meter hoog. Gebouwd voor hoge stapefficiëntie. De Farmlift 626 verwerkt balen, pallets en zware materialen met gemak en precisie.

- Lage giek scharnier verbetert de gewichtsverdeling
- Hoge torsiestijfheid voor stabiel heffen
- Nauwkeurige elektrohydraulische bediening

COMPACT ONTWERP VOOR KLEINE RUIMTES

Draaicirkel van slechts 3,25 meter. Hoogte minder dan 2 meter. De Farmlift 626 kan gemakkelijk manoeuvreren in smalle staldeuren en op krappe erven. Perfect voor veehouderijen en tuinbouwbedrijven.

- Korte wielbasis voor meer wendbaarheid in krappe ruimtes
- Drie stuurmodi, waaronder krab sturen voor zijwaartse bewegingen
- Hoge bodemvrijheid voor soepele werking op oneffen oppervlakken






PRECISIE BINNEN HANDBEREIK

De tandwielpomp van 80 l/min werkt bij 210 bar. Aandrijving van de elektroproportionele joystick voor soepele beweging van de giek. De hydraulica met constant debiet maakt een naadloze werking mogelijk van veeleisende hulpstukken zoals veegmachines en sneeuwblazers.

- Proportionele joystick zorgt voor nauwkeurige bediening van de giek
- Constant-flow-functie ondersteunt continue hydraulische werking
- Hogedruksysteem verhoogt de efficiëntie en prestaties

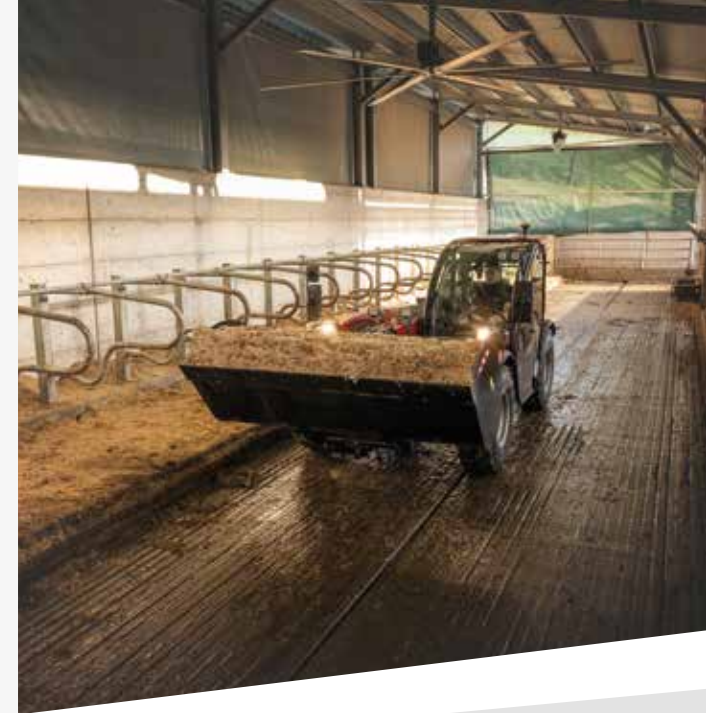

ONTWORPEN VOOR PRODUCTIVITEIT

De 74 pk (54,6 kW) Fase V-motor levert een koppel van 300 Nm. In combinatie met de hydrostatische transmissie zorgt dit voor een soepele vermogensafgifte. Snelheden tot 30 km/u. Gebouwd voor heavy duty taken en efficiëntie.

- Slimme motorindeling voor betere koeling en krachtoverbrenging
- Geïntegreerde omkeerbare ventilator houdt de radiator automatisch schoon
- PowerCore®-luchtinlaatsysteem verbetert de efficiëntie van de motor



AANPASBAAR VOOR ELKE TAAK

Schakel tussen drie rijmodi: Auto-motive (30 km/u), kruipversnelling (20 km/u) en EcoSmart (30 km/u bij een lager toerental van 2.350 tpm). Bespaar tot 30 % brandstof met geavanceerde hydrostatische technologie en permanente vierwielaandrijving.

- Elektrohydraulische bediening voor gelijktijdige bewegingen van giek en hulpstukken
- Hydraulische voorverwarming zorgt voor betrouwbare prestaties bij koude omstandigheden

ONTWORPEN VOOR EFFICIËNTE MATERIAALHANTERING

De nieuwe Farmlift

160 l/min
zuigerpomp

De Farmlift-transformatie is een baanbrekende doorbraak. Deze evolutie levert kracht en zet tegelijkertijd nieuwe normen op het gebied van efficiëntie en productiviteit. Verbeterde ergonomie, ongeëvenaard comfort, verbeterd zicht en snellere cyclustijden. De Farmlift belooft een intuïtieve, hightech ervaring die landbouwactiviteiten naar nieuwe hoogten tilt.

NIEUWE STIJL EN ZICHT

- Nieuw ontwerp van de motorkap
- 9 % beter zicht naar rechts
- Uitstekend 360° zicht rondom
- Dak met uitstekend zicht zorgt voor perfect zicht op de lader

ELEKTROHYDRAULISCHE ZELFNIVELLERING VAN DE WERKTUIGDRAGER

- Perfecte nauwkeurigheid bij zelfnivellering
- Minder onderhoudskosten en -tijd

CONNECTIVITEIT

- Beheer uw machines, gegevens en machinepark met Case IH FieldOps
- Neem proactieve bedrijfs- en onderhoudsbeslissingen met bijna realtime meldingen over machinegegevens en -positie
- Kies uw favoriete telematica-connectiviteitsoptie

MAXIMALE STABILITEIT

- Laag zwaartepunt
- Achter gemonteerde giek fungeert als tegengewicht
- Langere wielbasis van 3 m





146_{pk}
max. vermogen

EENVOUDIG ONDERHOUD

- Verlengd onderhoudsinterval voor de motor (1.000 uur)
- Uniek compact HI-eSCR2-uitlaatgasnabehandelingssysteem 'voor het leven' zonder onderhoud
- Motorkap en zijpanelen uit één stuk voor gemakkelijke toegang tot de gehele motorruimte
- Uitklapbare radiatoren voor eenvoudige reiniging

Modellen	Hefvermogen	Max. bereik	Motorvermogen / Max. vermogen	Transmissie	Lastmetend hydraulisch systeem
Farmlift 935	3,5 t	9,1 m	129 pk / 146 pk	6x3 Autoshift	Variabele zuigerpomp 140 l / optioneel 160 l
			121 pk / 133 pk		Variabele zuigerpomp 140 l
Farmlift 742	4,2 t	7,0 m	129 pk / 146 pk	6x3 Autoshift	Variabele zuigerpomp 140 l / optioneel 160 l
Farmlift 737	3,7 t	7,0 m	121 pk / 133 pk	6x3 Autoshift	Variabele zuigerpomp 140 l
Farmlift 636	3,6 t	6,1 m	129 pk / 146 pk	6x3 Autoshift	Variabele zuigerpomp 140 l / optioneel 160 l
Farmlift 633	3,3 t	6,1 m	121 pk / 133 pk	6x3 Autoshift	Variabele zuigerpomp 140 l



EEN CABINE WAARIN U CENTRAAL STAAT

Neem comfortabel de leiding

Stap in de ruime, vernieuwde cabine van onze nieuwste serie. U merkt meteen het verbeterde zicht aan de rechterkant dankzij het gestroomlijnde ontwerp van de motorkap en de stillere omgeving. Deze uitgebreide upgrade biedt de bestuurder een onbelemmerd zicht. In combinatie met de nieuw ontworpen ergonomische bedieningselementen en instrumenten zorgt dit voor een intuïtieve bediening.

BESTE ZICHTBAARHEID IN ZIJN KLASSE

Verbeterd zicht: Het nieuwe ontwerp over de volledige lengte omvat een motorkap die het zicht aan de rechterkant met 9 % vergroot. Voorzien van een goed zichtbaar dak voor optimaal zicht naar boven bij het werken op hoogte. Vrij zicht naar voren over het dashboard voor het gemakkelijk wisselen van hulpstukken.

INSTRUMENTEN MET STIJL

Het geavanceerde 7-inch display toont alle machineparameters in één oogopslag. Vereenvoudigt de instelling van alle machinefuncties. Het display bevat beelden van de achteruitrijcamera voor verbeterde veiligheid en wendbaarheid.

ONTWORPEN VOOR COMFORT EN VEILIGHEID

Brede deur, treden en rails zorgen voor moeiteloze toegang tot de cabine met klimaatregeling. Luchtgeveerde stoel biedt comfort. Verstelbare stuurkolom verbetert de toegankelijkheid. Achteruitrijcamera is optioneel.

BEDIENING MET DE VINGERTOPPEN EN ERGONOMIE

De geavanceerde joystick is op de stoel gemonteerd. Biedt instelbare gevoeligheid voor nauwkeurige besturing van de giekbewegingen. Regelt zowel de transmissie als de hydraulica. Het nieuwe toetsenbord zit handig op de armleuning. Brengt belangrijke functies binnen handbereik met duidelijk zicht en gemakkelijke toegang.

NIJWE LASTMOMENTINDICATOR (LMI)

LED-lampjes geven de bestuurder duidelijk het huidige lastniveau van de machine aan.





DE KRACHT DIE JE NODIG HEBT

Voor elke toepassing

Ontworpen voor uitzonderlijke brandstofefficiëntie en hoge prestaties. Case IH Farmlifts maken gebruik van vertrouwde componenten voor een betrouwbare werking. Dit zijn uw betrouwbare werkgereedschappen, klaar om kritieke en veeleisende taken aan te pakken.

VERMOGEN EN KOPPEL

Alle Farmlift-modellen zijn uitgerust met een 4,5 l NEF-motor met HI-eSCR2 voor naleving van Fase V. De Farmlift 636 en 742 leveren 146 pk bij een brandstofefficiënte 1800 tpm. Het maximale koppel van 591 Nm bij 1500 tpm zorgt ervoor dat de machine zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden blijft presteren. De 133 pk sterke motor in de 633, 737 en 935 modellen zorgt voor voldoende vermogen voor snelle cyclustijden en volledige veelzijdigheid.

TIJD- EN KOSTENEFFICIËNT

Het dagelijks onderhoud is eenvoudig dankzij de breed openende motorkap uit één stuk en zijpanelen. Met onderhoudsintervallen van 1.000 uur hebben Farmlift verreikers minimale regelmatige onderhoudsbeurten nodig.

SLIM ONTWERP

Het compacte motorontwerp zorgt voor een frisse styling die het zicht aan de rechterkant voor de bestuurder aanzienlijk verbetert. Vergemakkelijkt dagelijkse controles, aangezien de oliepeilstok en radiatoren gemakkelijk toegankelijk zijn en grondig kunnen worden gereinigd.

NABEHANDELINGSSYSTEEM “VOOR HET LEVEN”

Het compacte HI-eSCR2-systeem maakt gebruik van een nabehandelingssysteem “voor het leven”. Geen vervanging van onderdelen of mechanische reiniging gedurende de gehele levensduur.

VOORDELEN

- Krachtige Fase V-motoren
- HI-eSCR2-nabehandelingssysteem
- Motoropties afgestemd op de vereisten van elke Farmlift
- Indrukwekkend koppel, zelfs bij lage motortoerental
- Olieversingsintervallen van 1.000 uur



WE SCHAKELDEN EEN VERSNELLING HOGER

Voor economisch rijden

Elk Farmlift-model is standaard uitgerust met een elektronisch geregelde 6x3 fullpowershift-transmissie voor uitstekende prestaties. Modellen met een 145 pk-motor hebben een transmissie van 40 km/u voor optimale prestaties op de weg.

SCHAKELMODI

Voor de modellen met een 145 pk-motor is de 6x3 Autoshift standaard en schakelt deze volledig automatisch bij alle rijsnelheden. Deze kan ook semi-automatisch worden bediend, hierbij wordt er enkel automatisch geschakelt tussen het werkbereik bij vooruitversnellingen 2-3-4. Deze modellen profiteren van een topsnelheid van 40 km/u voor sneller rijden tussen verschillende taken. De geheugenfunctie van de shuttle selecteert de laatst gebruikte vooruit- en achteruitversnelling bij het wisselen van rijrichting.

SOEPELE WERKING

Het innovatieve ontwerp van de koppelomvormer zorgt voor een ongeëvenaarde respons en een onmiddellijke start. Natte lamellenkoppelingen zorgen voor soepele schakelingen. De ontkoppelknop en het elektronische modulatiesysteem optimaliseren de werking en verbeteren de overbrengingsverhoudingen voor efficiënte laadtoepassingen.

STERKE ASSEN VOOR EEN HOOG LAADVERMOGEN

Alle Farmlifts zijn uitgerust met assen met een hoog dynamisch draagvermogen en een sperdifferentieel (LSD) op de vooras en de achteras. Inboard natte schijfremmen

bieden uitstekende remkracht, zijn goed beschermd en eenvoudig te onderhouden.

VOOR GEVOELIGE TAKEN

De bedieningselementen van Powershuttle zijn ergonomisch op de joystick geplaatst voor soepele richtingsveranderingen zonder eerst door een neutraal punt te moeten gaan en zonder de joystick los te moeten laten. Geavanceerde aanpassingsopties maken het mogelijk om de responsiviteit van Powershuttle aan te passen aan persoonlijke voorkeuren om een agressievere of juist soepelere aangrijpingspunt te bekomen.



DE BESTE GIEK IN DE BRANCHE

Verhoogde productiviteit op elke hoogte

Bestuurders van een Case IH Farmlift kunnen vertrouwen op een stevige telescopische giek die uitzonderlijk torsiebestendig is en een groot laadvermogen biedt.

ELEKTROHYDRAULISCHE ZELFNIVELLERING

Dit unieke systeem maakt met behulp van elektromagnetische sensoren automatische nivellering van werktuigen mogelijk, waardoor de compensatiecilinder van een verreiker overbodig is. Voordelen zijn onder meer een volledige bakcapaciteit zonder verlies, een hogere nauwkeurigheid bij het nivelleren van werktuigen minder inspanning van de bestuurder om verliezen te voorkomen en minder onderhoudstijd en -kosten.

SOEPELE VERPLAATSINGEN

De giekvering verhoogt de veiligheid en het comfort. Zorgt voor een soepelere rit en verbeterde stabiliteit.

STABILITEIT EN WENDBAARHEID

De achtergemonteerde giek en lange wielbasis garanderen stabiliteit. De draaicirkel van minder dan 4 m met drie stuurmodi zorgt voor uitzonderlijke wendbaarheid, zelfs in krappe ruimtes. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door het robuuste H-vormige ladderchassis - een must voor het verwerken van hoge laadvermogens.

TWEE HOEKSENSOREN ZORGEN VOOR EEN NAUWKEURIGERE BEWEGING EN NIVELLERING VAN HULPSTUKKEN



VOLLEDIG HYDRAULISCH VERMOGEN

Uw beste troef bij het tillen

Het hydraulische systeem van de Farmlift biedt elektrohydraulische, proportionele functies via het CCLS-lastmetende systeem voor nauwkeurige bediening en snelle respons. Inclusief slimme functies zoals automatisch terugkeren naar positie, vorkhefffunctie, instelbare reactiviteit van de giek en automatische schudfunctie voor een hogere productiviteit met kortere cyclustijden.

VERSNEL UW LAADCYCLI

Twee Farmlift-modellen kunnen worden geleverd met een nieuwe zuigerpomp met variabel debiet die 160 l/min hydraulisch vermogen levert voor verbeterde hydraulische multifunctionaliteit.

EXTRA COMFORT

Alle hydraulische functies worden elektroproportioneel bediend met de geïntegreerde multifunctionele elektronische joystick, die voor een uitstekende ergonomie op het uiteinde van de armleuning is geplaatst. Het systeem ondersteunt het gelijktijdige gebruik van drie functies, waardoor de efficiëntie wordt verhoogd en stilstand wordt verminderd.

SMART HYDRAULIC FEATURES

Het SMART HYDRAULIC FEATURES-pakket biedt intelligente systemen voor meer bestuurderscomfort, gemak en efficiëntie. De bakschudfunctie maakt het efficiënt legen van kleverige materialen mogelijk en verdeelt stro of kuilvoer nauwkeurig.


De automatische 'terugkeer naar positie'-functie zorgt ervoor dat hulpstukken vanuit elke uitgangspositie naadloos naar de vooraf ingestelde doelsnelheid worden gebracht.

- Instelbare respons van de giek
- Instelbare continue stroom met motortoerentalregeling
- Verticale heffing of vorkhefffunctie waarbij het heffen/dalen simultaan de giek uit- en inschuift

SNELLE MONTAGE EN DEMONTAGE

Het optionele snelkoppelings-/ontkoppelingssysteem dat op alle Farmlifts verkrijgbaar is, maakt het wisselen van werktuigen zo snel en veilig mogelijk.

- CCLS 160 l/min. pomp voor kortere cyclustijden
- Schakelaar op het spatbord en/of in de cabine voor externe drukontlasting (APR) vereenvoudigt het aansluiten van werktuigen

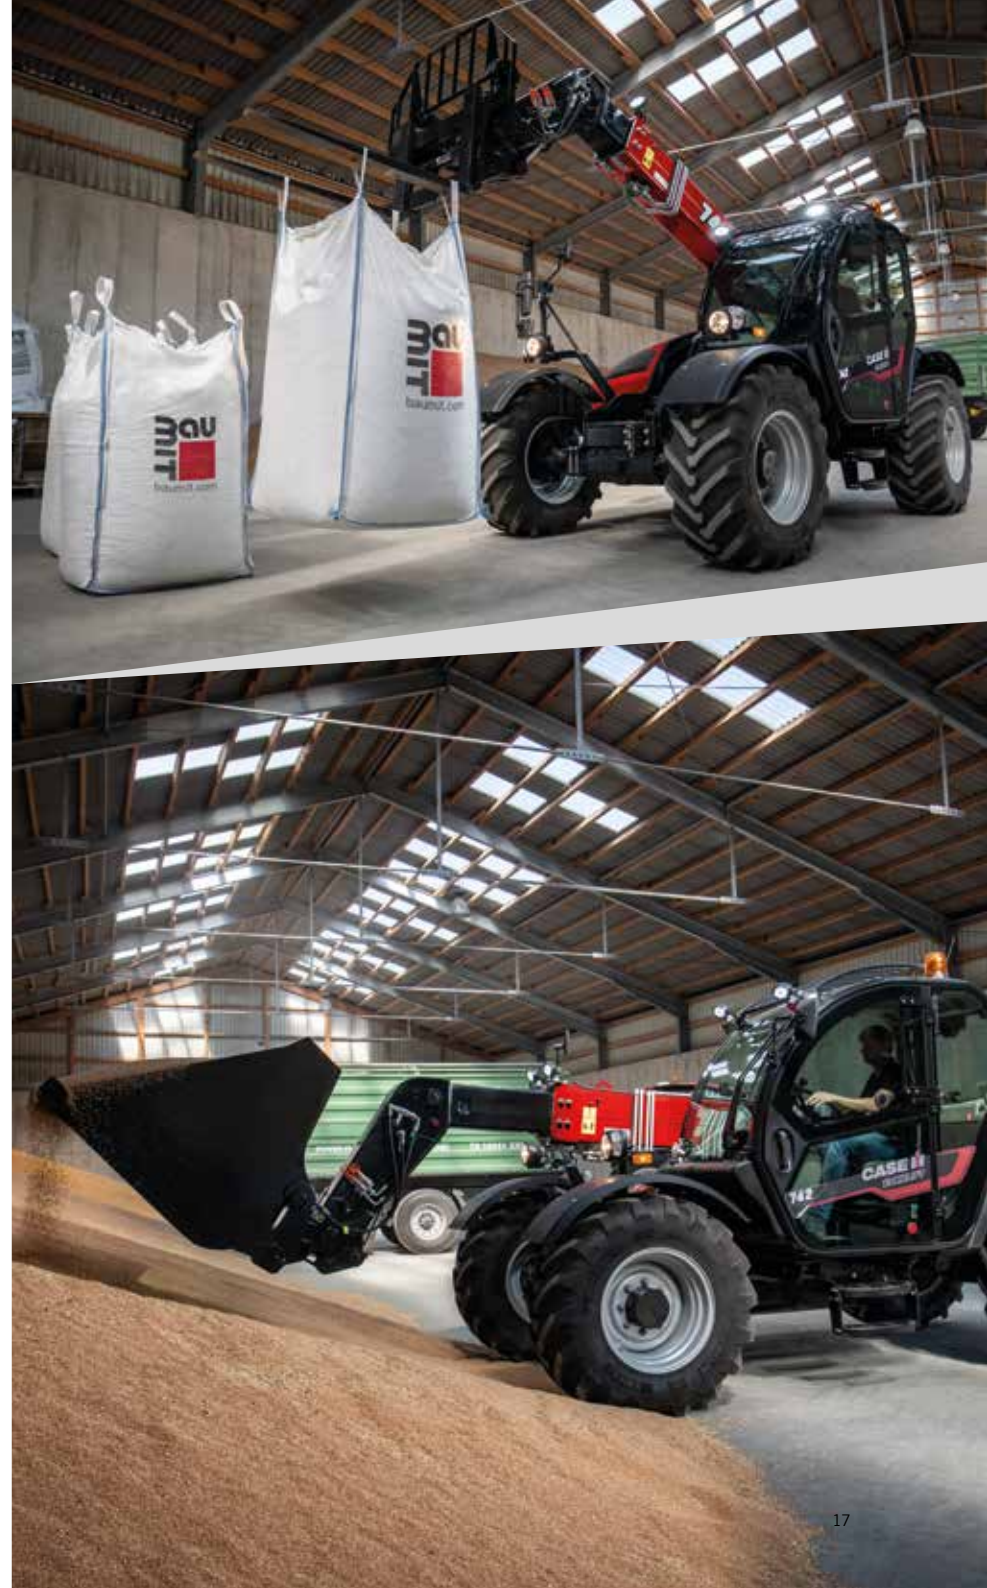



ONDERDELEN EN SERVICE

Oplossingen voor uw landbouw

Ons professionele dealernetwerk wordt ondersteund door lokale Case IH-teams. Toonaangevende ondersteuningshulpmiddelen van Case IH, moderne trainingsmethoden, de beste vervangingsonderdelen, ondersteuning en logistieke prestaties. Alles wat u nodig hebt voor een uitstekende, allesomvattende aftersales-service, zodat u kunt blijven boeren.

GENUINE **PARTS**

DE IDEALE KEUZE

Ons uitgebreide assortiment originele onderdelen van topkwaliteit helpt u het volledige potentieel van uw machine te behouden, seizoen na seizoen. Garandeert topprestaties, maximale productiviteit en een hoge restwaarde.

REMAN **PARTS**

GEREVISEERDE

Dankzij geavanceerde technologie en strenge kwaliteitstests kunnen we essentiële machineonderdelen reviseren tot ze aan de normen voor nieuwe onderdelen voldoen.

ACCESSORIES **LINE**

ZAKELIJKE OPLOSSINGEN

Onze ingenieurs ontwikkelen oplossingen voor uw individuele behoeften. Verpakt in kits en ontworpen om de bedrijfsefficiëntie te verbeteren.

Uw Case IH dealer biedt gereedschappen, kleine onderdelen en accessoires van geselecteerde partnerleveranciers aan onder het merk van de partner.

Max **SERVICE**

24 UUR PER DAG. IN HET HELE LAND.

De ondersteuning van Case IH is in het hoogseizoen 24 uur per dag beschikbaar. Er wordt nauw samengewerkt met het dealernetwerk om eventuele stilstand tot een minimum te beperken. Uw dealer heeft samen met het Parts & Service-team van Case IH één doel voor ogen: u zo snel mogelijk weer aan het werk helpen. Oplossingen zijn onder meer prioritaire levering van benodigde onderdelen (24/7), ondersteuning op locatie door technici van Case IH en vervangend materieel indien van toepassing.

SAFE **GUARD** WARRANTY

BESCHERM UW INVESTERING

Het uitgebreide garantieprogramma van Case IH onder dezelfde voorwaarden als het eerste jaar. SAFEGUARD WARRANTY beschermt uw investering tegen onverwachte reparatiekosten. Werk met een gerust hart, houd de bedrijfskosten onder controle en verhoog de inruilwaarde van uw machine.

* Vraag uw dealer naar de beschikbaarheid en voorwaarden van de Safeguard-garantie voor uw nieuwe Case IH-machine.


CNH **CAPITAL**

OPTIMALE FINANCIERINGSOPLOSSING VOOR ELKE INVESTERING

CNH Capital is de financieringsmaatschappij van Case IH. Onze medewerkers zijn financiële experts met jarenlange ervaring in de landbouw. Wij kennen de producten van Case IH en de markt, en begrijpen ook uw individuele bedrijfsvereisten. Wij bieden altijd financiële oplossingen voor uw nieuwe investeringen die specifiek zijn afgestemd op uw bedrijfsvereisten. Ons belangrijkste doel is het verbeteren van de rentabiliteit van uw investeringen!

MODELLEN	FARMLIFT 626	FARMLIFT 633	FARMLIFT 636	FARMLIFT 737	FARMLIFT 742	FARMLIFT 935	
Max. hefvermogen (kg)	2.600	3.300	3.600	3.700	4.200	3.500	
Max. hefhoogte (m)	5,8	6,1	6,1	7,0	7,0	9,1	
HYDRAULISCH							
Type pomp	Versnelling	Zuiger					
Pompdebiet - Standaard / Optioneel (liter/min)	80 / –	140 / –	140 / 160	140 / –	140 / 160	140 / –	140 / 160
Capaciteit hydraulische olietank (liter)	70	105					
FIETSTIJDEN (seconden)							
Heffen (standaard / optionele pomp)	6,6 / –	6,7 / –	6,7 / 5,2	6,7 / –	6,7 / 5,2	6,7 / –	6,7 / 5,2
Dalen (standaard / optionele pomp)	4,6 / –	5,2 / –	5,2 / 5,2	5,2 / –	5,2 / 5,2	5,2 / –	5,2 / 5,2
Uitschuiven (standaard / optionele pomp)	6,0 / –	5,2 / –	5,2 / 4,6	6,2 / –	6,2 / 5,4	7,9 / –	7,9 / 6,9
Intrekken (standaard / optionele pomp)	5,0 / –	3,7 / –	3,7 / 3,5	4,5 / –	4,5 / 4,2	6,3 / –	6,3 / 5,8
Kiepen (standaard / optionele pomp)	3,3 / –	2,8 / –	2,8 / 2,8	2,8 / –	2,8 / 2,8	2,8 / –	2,8 / 2,8
Terugrollen (standaard / optionele pomp)	3,0 / –	2,9 / –	2,9 / 2,9	2,9 / –	2,9 / 2,9	2,9 / –	2,9 / 2,9
Totale tijd (standaard / optionele pomp)	28,5 / –	26,5 / –	26,5 / 24,2	28,3 / –	28,3 / 25,7	31,8 / –	31,8 / 28,8
HOEK VAN DE BAK							
Kiephoek	99°	118°					
Totale draaihoek	155°	142°					
MOTOR							
Type	4 cilinder, EURO Fase V, common-rail diesel, turbocharged	4 cilinder, EURO Fase V, common-rail diesel, turbo-intercooler					
Cilinderinhoud (cm³)	3.300	4.485					
Nominaal motorvermogen ISO TR14396 - ECE R120 ¹⁾ (kW/pk)	54,6 / 74 bij 2.600 tpm	89 / 121 bij 2.200 tpm	96 / 129 bij 2.200 tpm	89 / 121 bij 2.200 tpm	96 / 129 bij 2.200 tpm	89 / 121 bij 2.200 tpm	96 / 129 bij 2.200 tpm
Max. motorvermogen	54,6 / 74 bij 2.600 tpm	98 / 133 bij 1.800 tpm	107 / 146 bij 1.800 tpm	98 / 133 bij 1.800 tpm	107 / 146 bij 1.800 tpm	98 / 133 bij 1.800 tpm	107 / 146 bij 1.800 tpm
Max. koppel (Nm bij tpm motor)	289 bij 1.500	549 bij 1.500	591 bij 1.500	549 bij 1.500	591 bij 1.500	549 bij 1.500	591 bij 1,500
Brandstoftank / ureumcapaciteit (liter)	80 / –	140 / 27					
TRANSMISSIE							
Type	Hydrostatisch	6x3 PowerShift (semi-automatisch schakelen)	6x3 PowerShift (full-automatisch schakelen)	6x3 PowerShift (semi-automatisch schakelen)	6x3 PowerShift (full-automatisch schakelen)	6x3 PowerShift (semi-automatisch en full-automatisch schakelen)	
Max. rijsnelheid (km/u)	30	34 of 40	40	34 of 40	40	34	40
ASSEN							
Type voorzijde	Beperkte slip / 100 % vergrendeling	Beperkte slip					
Type achterzijde	Open differentieel	Beperkte slip					
STUURINRICHTING							
Stuurmodus	2WS / 4WS / CRAB						
GEWICHTEN EN AFMETINGEN (met standaardwielen en -banden)							
A. Lengte vorkhak tot contragewicht (mm)	4.230	5.005	5.005	5.239	5.239	5.472	5.472
B. Wielbasis (mm)	2.525	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
C. Bodemvrijheid (mm)	220	415	415	415	415	415	415
D. Max. breedte (mm)	1.920	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
E. Spoorbreedte (mm)	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873
F. Cabine hoogte (mm)	1.955	2.447	2.447	2.447	2.447	2.447	2.447
Totaalgewicht met vorken en bestuurder (kg)	5.090	7.935	7.935	8.000	8.000	8.580	8.580
WIELEN EN BANDEN							
Standaard	12 – 16,5	460 / 70 R24					
Optioneel	12,5 – 18 of 340 / 80 R18	500 / 70 R24					

¹⁾ ECE R120 komt overeen met ISO 14396 en 97/68/EG of 2000/25/EG – Niet leverbaar

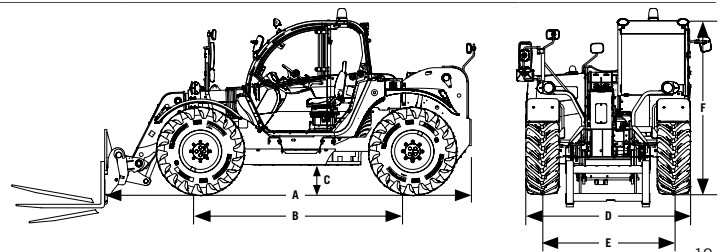



f y d @ in
caseih.com



Schrijf u nu in
voor exclusieve
aanbiedingen en
updates

⚠️ Gratis telefoonnummer: 00 800 22 73 44 00

Veiligheid kan geen kwaad! Lees voor gebruik van de machine altijd eerst de gebruikershandleiding. Controleer de machine altijd voor het gebruik en verzeker u ervan dat deze naar behoren werkt. Volg de productveiligheidsborden en gebruik eventueel meegeleverde veiligheidsmiddelen. Dit document werd voor internationale publicatie uitgegeven. De standaard- en optionele uitrusting, evenals de beschikbaarheid van individuele modellen kunnen per land verschillen. Case IH behoudt zich het recht voor om op ieder willekeurig moment en zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan het ontwerp en de technische uitrusting aan te brengen, zonder dat dit enige consequenties zal hebben ten aanzien van reeds verkochte modellen. Hoewel alles in het werk gesteld zal worden om de specificaties, beschrijvingen en afbeeldingen in deze brochure op het moment van druk zo accuraat mogelijk te laten zijn, kunnen deze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is mogelijk dat op afbeeldingen de optionele uitrusting wordt weergegeven en niet altijd de standaarduitrusting. Case IH raadt gebruik van **AKCELA** smeermiddelen aan.

11.25 / Codenr. CIH_25_Farmlift_All_Range_ADV_Brochure_20p_001_NLO

CASE IH