

# BOOMER 25 C-55 SERIEN





# En traktorserie. Flera arbetsområden.

New Holland är traktorspecialister med modeller som utvecklats för jordbruk och kommunal användning och allt däremellan. Från golfbanor och parkeringar till vinodlingar och fruktodlingar har New Holland en traktor som uppfyller slutanvändarens högsta krav.

## Välj din effekt. Välj din transmission. Välj New Holland.

New Holland Steg V Boomer-traktorerna är kompakta, lättmanövrerade och mångsidiga traktorer som delas in i fyra klasser. Endast New Holland kan erbjuda ett sådant omfattande utbud av traktorer.



### Kompakt klass. Boomer 25 C.

Trecylindrig 25 hk, fyrhjulsdraft, hydrostatisk transmission med två växelområden och farthållare.



### Klass 1. Boomer 25.

Trecylindrig motor på 24 hk, hydrostatisk transmission med två växelområden eller 6x2 mekanisk transmission som tillval.



### Klass 2. Boomer 35 och Boomer 40.

Trecylindriga motorer på 35 hk och 40 hk, hydrostatisk transmission med tre växelområden eller 12x12 synkroniserad växellåda.



### Klass 3. Boomer 45, Boomer 50 och Boomer 55.

Trecylindriga motorer på 47 hk, 52 hk och 57 hk, hydrostatisk transmission med tre växelområden eller 16x16 synkroniserad växellåda med krypväxel.

# Tio orsaker varför Boomer-traktorn är i särklass.



## Synkroniserad komfort och hydrostatisk bekvämlighet

- Boomer 35- och 40-modeller har 12x12-synkroniserad transmission med shuttle (SSS) som standard
- Modellerna Boomer 45, 50 och 55 har en 16x16 SSS-transmission, med krypväxel som standard
- SSS-transmissioner innebär att du inte behöver stanna helt innan du ändrar färdriktning och fram-/backspaken är ergonomiskt placerad bredvid ratten
- Boomer 25-modellerna har en hydrostatisk transmission med två växelområden, eller en mekanisk transmission med 6x2 som tillval
- En hydrostatisk transmission med tre växlar är tillgänglig på modellerna Boomer 35 till Boomer 55
- Alla hydrostatiska modeller har två pedaler, för körning framåt och backning vilket underlättar fram- och backväxlingen och valet av varvtal
- Alla modeller med hydrostat har den nya funktionen EZ-Speed; när den aktiveras ökar den automatiskt motorvarvtalet beroende på hur långt hydrostatpedalen trycks ned
- Klass 3 Boomer-traktorerna är utrustade med hydrostatisk transmission och Boomer Suite™-hytt; de finns med det nya tillvalet servoassisterad gaspedal för att minska den kraft som krävs för att manövrera pedalerna

1. Hytten Boomer Suite™ med hög komfort på modellerna Boomer 35–55 i klass 2 och 3
2. Mekaniska växellådor med synkroniserad fram- och backväxelspak
3. Förfinad Common Rail, smidiga och sparsamma motorer med serviceintervaller på 300 timmar
4. Ny servoassisterad pedal för ultimata komfort på modeller med hydrostat

5. Nya EZ-Speed ökar automatiskt motorens varvtal på modeller med hydrostat när körpedalerna trycks ned
6. Elektrohydrauliskt oberoende kraftuttag för att driva de mittmonterade klippdäcken på modeller med hydrostat
7. Ny funktion för automatiskt kraftuttag på klass 2- och klass 3-modeller
8. Fyrhjulsdraft för markgrepp under de tuffaste förhållanden
9. Speciell pump för servostyrningen. Ingen förlust av hydraulprestanda trots snäva svängar
10. Bredare däckutbud som inkluderar fler tillval för grönytor och bättre flytförmåga



### Mittmonterad hydraulik

Du får ut det mesta av din Boomer genom att beställa Deluxe-hydraulsatsen som är tillgänglig för hydrostatmodellerna Boomer 35–55. Detta omfattar en fabriksinstallerad mittmonterad hydraulik med styrspak och ett mittmonterat kraftuttag.

### Klar för vilket som helst jobb

Oavsett om du ska klippa gräsmattan, gödsla en hage, gräva ett dike, jordbearbeta i trädgården, röja snö, göra rent en stallplan eller sätta upp ett staket, så är Boomer-traktorerna gjorda för dig. De här traktorerna gör redskapsbytet till en lätt match så att du snabbt kan gå från ett jobb till ett annat.

- Trepunktslyft av kategori I
- En bakre hydrauluttag är standard på 25-modellen
- Två bakre hydrauluttag är standard på modellerna 35, 40, 45, 50 och 55
- Oberoende elektrohydrauliskt bakre kraftuttag med 540 varv/min på modellerna 25, 35 och 40
- Oberoende elektrohydrauliskt bakre kraftuttag med tre varvtal (540 / 540E / 1 000 varv/min) på modellerna 45, 50 och 55
- Ny funktion för automatiskt kraftuttag för att slå på/av kraftuttaget när lyften höjs/sänks på modellerna 35, 40, 45, 50 och 55
- Oberoende elektrohydrauliskt mittre kraftuttag som driver mitt- och frontmonterade redskap är standard på alla versioner med hydrostattransmission
- Drivhjulberoende kraftuttag finns på modellerna Boomer 40 och 50 med 16x16 transmission (tillval)

## Ny hyttkomfort.

---

Klass 2-modellerna Boomer 35 och 40 och klass 3-modellerna Boomer 45, 50 och 55 finns nu med en rymlig ny fabriksinstallerad Boomer Suite™-hytt, fylld med standardfunktioner i en sober modern och ergonomisk stil. Listan över utrustning omfattar luftkonditionering, öppningsbara sidorutor bak, radio, bekvämt säte och en utmärkt sikt bakåt och förarkomfort.



### Lätt instigning

- Den breda dörren och de generösa dimensionerna garanterar en lätt instigning.



### Stil och funktionalitet

- Två kraftfulla bakre och främre arbetslampor medföljer som standard. Bakre vindrutetorkare och spolare finns även som standard på Boomer Suite™-hytten

# Ny ergonomisk funktionalitet.

Den nya hytten Boomer Suite™ erbjuder en bättre sikt och levereras som standard med högklassiga reglage som sitter bekvämt inom räckhåll.



## Enkel instigning

- Det platta golvet och den tiltbara rattstången gör att du lätt och obehindrat kan stiga in i traktorn - kompakt behöver inte betyda trångt



## Ergonomisk sidokonsol

- Alla ordinarie reglage är färgkodade och har placerats med precision för att kunna nås på ett naturligt sätt



## EZ-Speed – enkel att använda

- Alla modeller med hydrostat har den nya funktionen EZ-Speed för att automatiskt öka motorvarvtalet beroende på hur långt den hydrostatpedalen trycks ned
- EZ-Speed kan slås på eller av



## Skydd av automatiskt kraftuttag

- Ny funktion för automatiskt kraftuttag för att slå på/av kraftuttaget när lyften höjs/sänks på modellerna 35, 40, 45, 50 och 55
- Automatiskt kraftuttag skyddar kraftuttaget från extrema vinklar och oerfarna förare



## Ny digital instrumentpanel

- Den nya digitala instrumentpanelen visar körhastighet och andra fordonsparametrar





### Premiumfunktioner

- Solskydd fram, elektroniskt kraftuttag, öppningsbara sidorutor, klimatstyrning och mekanisk styrspak tillkommer till listan över hyttens funktioner
- Nya servoassisterade körpedaler minskar förarens ansträngning vid körning med modeller med hydrostatisk transmission

## Jordbruk, fruktodling och trädgårdsodling.

---

Med en uteffekt och storlek för att passa livsmedelsproduktionssystem i både stor och liten skala, har New Holland Boomertraktorena en utrustning av hög standard, utmärkt komfort och låga driftskostnader. Från växthus till fältet och från frukt- till grönsaksodlingen, har den effektiva mekaniska transmissionen på Boomer 35, 40, 45, 50 och 55 prestandan som du kräver till ett pris som du kan betala.

**New Holland för produktivitet och prisvärdhet.**





### Boomer 35 och Boomer 40

- Full mekanisk transmission med fyra utväxlingsförhållanden och i tre växelområden
- Hög lyftkapacitet på 820 kg
- Gediget hydraulflöde på 31,2 l/min
- Jämn, trecylindrig effekt
- Boomer Suite™-hytt som tillval
- Automatisk till- och frånkoppling av kraftuttag
- Digital hastighetsmätare
- Främre viktpaket på 129 kg som standard



### Boomer 45, Boomer 50 och Boomer 55

- Full mekanisk transmission med fyra utväxlingsförhållanden i fyra växelområden
- Otrolig lyftkapacitet på 1 250 kg
- Kraftuttag på 540, 540E och 1 000 varv/min
- Smidig, trecylindrig effekt
- Främre viktpaket på 129 kg som standard
- Automatisk till- och frånkoppling av kraftuttag
- Digital hastighetsmätare
- Boomer Suite™-hytt som tillval
- Krypväxeltillvalet inkluderar alltid synkroniserat kraftuttag
- Ny Boomer 55-modell med 57 hk



# Grönyteskötsel och kommun.

Grönyteskötsel och arbete i kommunala anläggningar har specifika krav på kompakta traktorer. Boomer-traktorena erbjuds alla med hydrostatiska transmissioner. Det gör de här traktorena till det idealiska valet för klippning, transport och andra uppgifter som sopning, snöröjning och allmänt underhåll. När det gäller hydraulflöde är det endast New Holland som erbjuder full kapacitet och som har separat drivning av servostyrningen.

**New Holland tillhandahåller rätt utrustning utan dyra tillval.**



## Boomer 25

- Hydrostatisk transmission med två växelsområden
- Branschledande lyftkapacitet på 650 kg
- Gediget hydraulflöde på 23 l/min
- Kompakt och ekonomisk trecylindrig effekt
- Synkronisering av motorvarvtal med EZ-Speed



## Boomer 35 och Boomer 40

- Hydrostatisk transmission med tre växelsområden
- Hög lyftkapacitet på 820 kg
- Gediget hydraulflöde på 31,2 l/min
- Jämn, trecylindrig effekt
- Synkronisering av motorvarvtal med EZ-Speed
- Boomer Suite™-hytt som tillval
- Digital hastighetsmätare
- Automatisk till- och frånkoppling av kraftuttag



### **Boomer 45, Boomer 50 och Boomer 55**

- Hydrostatisk transmission med tre växelsområden
- Otrolig lyftkapacitet på 1 250 kg
- Kraftuttag på 540, 540E och 1 000 varv/min
- Jämn, trecylindrig effekt
- Synkronisering av motorvarvtal med EZ-Speed
- Boomer Suite™-hytt som tillval
- Digital hastighetsmätare
- Automatisk till- och frånkoppling av kraftuttag
- Ny Boomer 55-modell med 57 hk

# Underhåll av gräsytor på sportanläggningar.

Sportgräsmattor kräver skötsel och underhåll av specialister. New Holland Boomer-traktorerna erbjuds i klass 2 och 3 med respektive uteffekter på 35 hk eller 40 hk och 47 hk, 52 hk eller 57 hk. Modellerna Boomer 35 och 40 kan specificeras med en mekanisk transmission på 12 fram- och 12 backväxlar och den större Boomer 45, 50 och 55 erbjuder en transmission med 16 fram- och 16 backväxlar. Dessutom har alla klass 2- och klass 3-Boomer ett hydrostatiskt tillval med tre områden. Högeffektiva, mekaniska transmissioner har en direkt länk mellan motorvarvtalet och körhastighet som är idealisk för tyngre arbeten som luftning och jordbearbetning. Den hydrostatiska varianten är idealisk för dressning, växtskyddsbehandlingar, sådd och gödsling tack vare dess jämna och exakta funktion.

**New Holland tillhandahåller en kraftfull enkelhet.**



## Boomer 35 och Boomer 40

- Full mekanisk transmission med fyra utväxlingsförhållanden och i tre växelområden
- Hög lyftkapacitet på 820 kg
- Gediget hydraulflöde på 31,2 l/min
- Jämn, trecylindrig effekt
- Boomer Suite™-hytt som tillval
- Automatisk till- och frånkoppling av kraftuttag
- Digital hastighetsmätare
- Frontviktpaket på 129 kg är standard



## Boomer 45, Boomer 50 och Boomer 55

- Full mekanisk transmission med fyra utväxlingar i fyra växelområden eller hydrostatisk transmission med tre växelområden
- Otrolig lyftkapacitet på 1 250 kg
- Kraftuttag på 540, 540E och 1 000 varv/min
- Jämn, trecylindrig effekt
- Automatisk till- och frånkoppling av kraftuttag
- Digital hastighetsmätare
- Synkronisering av motorvarvtal med EZ-Speed
- Boomer Suite™-hytt som tillval
- Krypväxeltillvalet inkluderar alltid synkroniserat kraftuttag
- Ny Boomer 55-modell med 57 hk

# Hästanläggningar, gods och grönytor med professionell användning.

New Holland Boomer-traktorerna har utvecklats för att kunna arbeta oavbrutet samt uppfylla kraven hos professionella förare. Överkomliga priser garanterar att de här kvaliteterna kan tillhandahållas till dem som behöver en robust och lättanvänd traktor som kanske inte behöver utföra intensiva arbeten. Fördelen? Pålitlig och driftsäker prestanda under hela livslängden. Boomertraktorerna har antingen hydrostatiska eller mer traditionella mekaniska transmissioner med hög säkerhets- och komfortnivå för föraren. New Holland har ett brett återförsäljarnät som kan hjälpa dig och din Boomer när det behövs.

**New Holland tillhandahåller en full produktsupport till varje användare.**



## Boomer 25 C

- Hydrostatisk transmission med två växelsområden
- 450 kg bakre lyftkapacitet och kraftuttag
- Klar för mittmonterat klippaggregat
- Frontlastare som tillval
- Fyrhjulsdraft
- Hydraulflöde 17,4 l/min



## Boomer 25

- Hydrostatisk transmission med två växelsområden
- Bekväm, tyst och lätt att använda
- Klar för mittmonterat klippaggregat
- Kraftfull trepunktslyft matchar många olika redskap
- Synkronisering av motorvarvtal med EZ-Speed



## Boomer 35 och Boomer 40

- Hydrostatisk eller full mekanisk transmission
- Hög lyftkapacitet på 820 kg
- Gediget hydraulflöde på 31,2 l/min
- Jämn, trecylindrig effekt
- Boomer Suite™-hytt som tillval
- Automatisk till- och frånkoppling av kraftuttag
- Digital hastighetsmätare
- Frontviktspaket på 129 kg är standard



## Boomer 45, Boomer 50 och Boomer 55

- Hydrostatisk eller full mekanisk transmission
- Otrolig lyftkapacitet på 1 250 kg
- Kraftuttag på 540, 540E och 1 000 varv/min
- Jämn, trecylindrig effekt
- Automatisk till- och frånkoppling av kraftuttag
- Digital hastighetsmätare
- Synkronisering av motorvarvtal med EZ-Speed
- Boomer Suite™-hytt som tillval
- Krypväxeltillvalet inkluderar alltid synkroniserat kraftuttag
- Frontviktspaket på 129 kg är standard
- Ny Boomer 55-modell med 57 hk

## Nya Boomer 25 C. Liten men mäktig.

Den nya traktorn Boomer 25 C är det bästa valet för små verksamheter, grönyteföretag och kommuner som behöver en hårt arbetande, mångsidig liten traktor för att utföra allt det arbete som en trädgårdstraktor inte klarar av. Den är redo att ta hand om dina gårds-, landskaps-, trädgårds- och fastighetsunderhållsarbeten. Den kompakta storleken gör den lätt att använda och manövrera runt hinder och i trånga utrymmen. Känd för att leverera enastående prestanda hjälper dessa pålitliga och lättanvända kompaktraktorer dig att utföra dina arbetsuppgifter effektivt och smidigt, samtidigt som den håller kostnaderna nere.

### Bättre dragkraft med fyrhjulsdraft (4WD)

När det är halt och vått finns det ingen anledning att bli frustrerad. Den mekaniskt inkopplade fyrhjulsdraften är standard på Boomer 25 C och hjälper dig att köra i besvärlig terräng. Servostyrning är standard och den tillsammans med fyrhjulsdraften gör att det är lätt att manövrera Boomer 25 C även i trånga utrymmen och med full skopa.





### Högre hydraulflöde = effektiv drivning av redskapen

- Det robusta hydraulsystemet ger 17,4 l/min riktat flöde för drivning av redskap/tillbehör
- Över 450 kg bakre lyftkapacitet för en mängd olika motordrivna och icke-motordrivna redskap
- Separat styrpump på 8 l/min ger enkel styrning



### Obegränsat varvtal, obegränsad användning

- Den hydrostatiska transmissionen med två områden gör att du kan välja det varvtal som passar dina behov
- Fram- och backpedalerna har glidsäkra gummiskydd som är färgkodade och präglade med körriktningen
- Farthållare som standardfunktion gör att stora jobb klaras av på nolltid



### Kraft att lasta, klippa och mycket mer

- Traktorn Boomer 25 C har en steg V-kompatibel, robust, pålitlig och bränsleeffektiv trecylindrig dieselmotor som ger 25 hk vid 3 000 varv/min
- Det är enkelt att komma åt för underhåll och rutinservice och 25-litersbränsletanken håller dig igång längre
- Avtagbart 160 GMS mittmonterat klippaggregat som tillval bidrar till mångsidigheten hos 25 C
- Den kraftfulla 105LC-frontlastaren med en lyftkapacitet på 590 kg klarar påfrestningarna




### Bekvämt arbete börjar med det rätta sätet

- Deluxe-förarsätet med högt ryggstöd har två armstöd och ett justerbart ryggstöd för komfort under långa arbetsdagar
- En modern instrumentpanel med personbils känsla ger en snabb överblick
- De ergonomiska sidokonsolerna innefattar reglage för fyrhjulsdrift, kraftuttag och trepunktslyft för en intuitiv användning



# Kompakta lastare för kompakta traktorer.

300TL-serien är utformad med tanke på kompaktraktorer. Denna serie är det bästa alternativet för enkel och lätthanterlig funktion, vilket passar utmärkt för små lantbruksföretag, golfbanor, hästanläggningar och trädgårdsodling. Dess kompakta totalmått gör det lätt att komma åt överallt, vilket ger lastaren hög produktivitet, och det går lätt att ta snäva kurvor och komma in i smala öppningar.

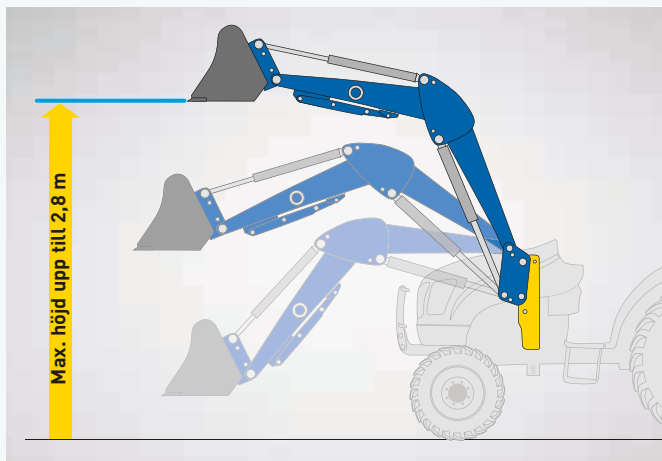

## Imponerande lyftkapacitet

300TL erbjuder enastående lyftprestanda. De maximala lyfthöjderna sträcker sig från 2,0 till 2,8 meter och gör det lika enkelt att stapla balar som att räkna till tre. Den maximala lyftkapaciteten är mellan 435 och 1193 kg, vilket ger dig mer än tillräcklig kapacitet för att hantera även de mest krävande uppgifterna på ett enkelt sätt.

## Enkel tillkoppling

Ett enkelt och lätthanterligt system säkerställer att lastaren är säkert tillkopplad, men ändå enkel att koppla ifrån när den inte behövs. De färgkodade hydraulledningarna kopplas snabbt och lastararmarna samt fästena är lätta att passa in för att underlätta tillkoppling.



## Ergonomisk mekanisk joystick

Du kan välja precis var du vill ha denna lätthanterliga mekaniska joystick.



## Snabbkopplingsram

Detta system möjliggör snabbt och enkelt byte av redskap och är välkänt för användare av skidsteerlastare.



## Mekanisk parallellföring

Om du måste ha en fast position för att snabba på lastningen passar den mekaniska parallellföringen utmärkt för dig. Detta passar utmärkt om du exempelvis ofta staplar balar eller lastpallar.

Modeller		105LC	330TL	340TL	350TL
<b>System med parallellföring</b>		MSL	MSL	MSL	MSL
Max. lyftkapacitet vid armens nedre vridpunkt	(kg)	590	653	969	989
Max. lyftkapacitet vid armens övre vridpunkt	(kg)	515	551	806	938
Max. brytkraft vid skopans kant	(kg)	952	867	979	1 030
Vikt utan redskap och tillkopplade delar	(kg)	200	205	230	270
Max. lyfthöjd vid vridpunkt	(mm)	1 850	2 290	2 435	2 590
Tiltvinkel, standard	[° grader]	44	40	38	41
Tömningsvinkel, lastare upp	[° grader]	38	80	74	74
Min. traktoreffekt	(kW/hk)	15/20	15/20	18/25	26/35
Max. traktoreffekt	(kW/hk)	22/30	26/35	37/50	40/55
Varipark-stativ		●	●	●	●
3:e funktion		○	○	○	○
Skidsteer snabbkopplingsram		●	●	●	●
New Holland blå färg		●	●	●	●
Kompatibla Boomer-modeller		25 C	25	35, 40	45, 50, 55

● Standard ○ Tillval MSL = Mekanisk nivåreglering

# SPECIFIKATIONER

Modeller		Boomer 25 C	Boomer 25	Boomer 35	Boomer 40	Boomer 45	Boomer 50	Boomer 55
<b>Motor</b>								
Traktorklass		Subcompact	Klass 1	Klass 2	Klass 2	Klass 3	Klass 3	Klass 3
Avgasnivå		Steg V	Steg V	Steg V	Steg V	Steg V	Steg V	Steg V
Bruttoeffekt	(kW/hk)	18,4/24,7	20/24	21/35	28/40	30,6/47	35/52	35/57
Nominellt varvtal	(varv/min)	2 700	2 700	2 600	2 700	2 600	2 600	2 600
Typ		3-cylindrig diesel						
Cylindervolym	(cm³)	1 267	1 320	1 879	1 879	1 879	1 879	1 879
Luftrenare		Utbytbar torrelement						
Bränsletank (ROPS / Hytt)	(l)	25 / -	25 / -	40 / 47	40 / 47	40 / 47	40 / 47	40 / 47
Generator	(ampere)	50	50	70	70	70	70	70
<b>Transmission</b>								
Typ, mekanisk / hydrostatisk		6x2 / HST+2 växelomr.		12x12 / HST+3 växelomr.		16x16 / HST+3 växelomr.		
Krypväxel (endast med 16x16 mekanisk)		-	-	-	-	○	○	○
Maximal körhastighet:	Växel- (km/h), R4	-	-	23,06	23,06	27,06	27,06	27,06
	HST - (km/h), R4	14,6	15,7	23,06	23,06	24,31	24,31	24,31
	Krypväxel (m/min)	-	-	-	-	0,17 - 2,8	0,17 - 2,8	0,17 - 2,8
Farthållare på hydrostatisk transmission		●	●	●	●	●	●	●
Växel / fram-/backväxeltyp		-	-	Synkro	Synkro	Synkro	Synkro	Synkro
Koppling bakre differentialspärr		Mekanisk / fot						
Bromstyp		Mekanisk/våt, flera bromsskivor			Våt, flera bromsskivor			
<b>Hydraulsystem</b>								
Hydraulflöde redskap	(l/min)	27,4	30,8	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3
Hydraulflöde / HST styrning	(l/min)	8	11	15,6 / 20,8	15,6 / 20,8	15,6 / 20,8	15,6 / 20,8	15,6 / 20,8
Tipputtagsventil		1	1	2	2	2	2	2
3-punktslyftens kapacitet vid kopplingspunkterna	(kg)	650	650	820	820	1 250	1 250	1 250
3-punktslyftens kategori		1	1	1	1	1	1	1
Typ av styrning		Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk
<b>Kraftuttag</b>								
Bakre kraftuttag		●	●	●	●	●	●	●
Mittre kraftuttag		●	●	○	○	○	○	○
Drivhjulsberoende kraftuttag (endast med 16x16 mekanisk)		-	-	-	-	○	○	○
Kraftuttag HK (Växel / hydro)	(hk)	- / 16,5	- / 19,9	23 / 22	31 / 29	34 / 32	39 / 37	39 / 37
Varvtal kraftuttag (bakre)	(varv/min)	540	540	540	540	540/540E/1 000	540/540E/1 000	540/540E/1 000
Varvtal kraftuttag (mittre)	(varv/min)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Typ av kraftuttag		Elektrohydrauliskt kopplat, oberoende						
<b>Förmiljö</b>								
Boomer Suite™-hytt		-	-	○	○	○	○	○
Bakre ROPS		●	●	●	●	●	●	●
Mittmonterat ROPS		-	-	○	○	○	○	○
<b>Dimensioner (W/R3 däck)</b>								
Hjulbas	(cm)	142	150	175	175	186	186	186
Längd	(cm)	247	263	311	311	325	325	325
Höjd (ROPS)	(cm)	191	174	193	193	206	206	206
Vikt (ROPS / Hytt)	(kg)	655 / -	766 / -	1 460 / 1 660	1 460 / 1 660	1 720 / 1 950	1 720 / 1 950	1 720 / 1 950
Däckval		Val av slitbana för gräsytor, jordbruk eller industri						

● Standard ○ Tillval - Inte tillgänglig



www.newholland.com



## Kontakta din New Holland-återförsäljare för ytterligare information!

Samtal till Top Service är gratis. Vissa europeiska operatörer kan dock ta ut en avgift om samtalet sker från en mobiltelefon. Vänligen vänd er till er telefonoperatör för information om eventuella avgifter innan ni ringer. Använd numret 00800 64 111 111 för att kontakta oss om ni ringer från en fast telefon, ringer ni från en mobiltelefon är numret 020 1408162.

Uppgifter som anges i denna broschyr är ungefärliga. De modeller som beskrivs här kan ändras utan meddelande från tillverkaren. Ritningar och foton kan avse utrustning som antingen är tillval eller avsedd för andra länder. Kontakta våra återförsäljare för mer information. Publicerat av New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Tryckt i Italien - 10/22 - (Turin) - 210012/SO0