

Kompaklastare

W40X | W50C | W60C | W70C | W80C





En utvecklingsprocess.

Mångsidig och kompakt, New Hollands kompaktlastare i C-serien Evolution erbjuder en skräddarsydd lösning för din gård. Den uppdaterade serien har en förnyad hyttinteriör med en sju tums InfoView™ LCD-skärm, skärmnavigering med en vridknapp och en ny lättåtkomlig knappsats för alla relevanta maskinfunktioner. Smarta funktioner som ECO-Mode för att spara bränsle eller halvautomatiska rörelser för lastarmen har utvecklats för att öka effektiviteten och komforten. Utöver dessa Evolution-uppdateringar introducerar New Holland stolt sin första elektriska kompaktlastare, som kombinerar beprövad mångsidighet och hållbarhet med fördelarna med elektrifiering, som exempelvis nollutsläpp och kraftigt sänkt ljudnivå.

Låg total ägandekostnad

De dieseldrivna Evolutionmodellerna i C-serien har en avancerad 3,4-liters, fyrcylindrig Steg V F5H-motor som utvecklats internt av FPT Industrial, som var pionjärer inom lösningar med låga utsläpp och hög effektivitet för väg- och terrängfordon. Denna motor ger hög effekt och låg bränsleförbrukning med mycket låga underhållskrav. Tack vare den underhållsfria dieseloxidationskatalysatorn (DOC) och dieselpartikelfiltret (DPF) är dessutom resultatet höga prestanda och lägre total ägandekostnad.

Mångsidighet på riktigt

Valet av ett eller två extra hydraulsystem och tillgången till höga hydraulflöden i kombination med krypväxel gör att arbetet kan utföras med maximalt flöde även vid en konstant låg körhastighet. Allt detta gör C-serien Evolution till en användbar maskin i en mängd olika bas- och specialanvändningar, som exempelvis gödselhantering, gårdsopning och snöröjning.

Överlägsna prestanda

Den överlägsna höjden på ledbulten och de profilerade armarna på W80C Evolution-bommen med lång räckvidd gör det enkelt att lasta i mitten av mixervagnar och släpvagnar med höga sidor, utan att vidröra kanten. Det automatiska "Ride-Control"-systemet kopplas in vid en hastighet som föraren väljer, för att förhindra att armen utsätts för stötar, och ger mjukare gång vid hög hastighet på väg. Allt detta bidrar till högre arbetstempo och mindre spill.

Hög precision

Inch- och bromspedalen kopplar stegvis ur transmissionen vid retardation och ansätter stegvis bromsarna, vilket ger föraren millimeterkontroll av maskinen vid låga hastigheter. Den universella joysticken med proportionellt extra reglage, knapp för flödesminne och F-N-R-strömställare gör att föraren har allt under bekväm kontroll.

Gör ditt val

Serien med midjestyrring och fyrhjulsdraft har fem modeller med en uteffekt på 53–75 hk och tipplast på 1,9–3,9 ton vid full sväng vid en höjd på 3,08–3,7 m och levererar höga prestanda i ett mycket smidigt format. Förutom denna imponerande prestanda har maskinen praktiska konstruktiva egenskaper, som låg hytthöjd på endast 2,45 m, vilket gör att den passar perfekt för låga gårdsbyggnader och smala utrymmen. Förutom detta kompakta format har maskinen en snäv styrvinkel tack vare midjestyrringen, vilket gör den mer manövrerbar. Hytten i nytt utförande ger föraren en bra arbetsmiljö. Hyttramen med fyra stolpar ger nästan 360 graders sikt med minsta möjliga död vinkel och är bred, ljus och rymlig.

Modeller	Motoreffekt (kW/hk)	Tipplast vid full sväng med skopa (kg)	Ledbultens höjd (mm)	Hydraulflöde/högt flöde (l/min)	Arbetsvikt (kg)
W40X	–	1 941	3 088	40	3 880
W50C	43/58	2 854	3 137	67	4 660
W60C	48/64	3 269	3 176	67	5 100
W70C	55/75	3 872	3 289	85/130	5 612
W80C	55/75	3 924 – LR 3 393	3 395 – LR 3 705	85/130	5 980 – LR 6 017

Smarta funktioner kombinerade med en mångsidig design.

Kompaktlastarna i C-serien Evolution har konstruerats för maximal produktivitet och minsta möjliga tid för service och byte av redskap. Med det kraftfulla Z-länkaget levererar New Holland hjullastaren ständigt höga prestanda för varje uppgift. Den S-formade böjda bommen ger större räckvidd vid lastning av höga släpvagnar och bättre stötskydd för lyftcylindrarna mot släpvnens sidor. Den V-formade lastarkonstruktionen ger bättre sikt över mittstycket vid byte av redskap. Förutom den sofistikerade utformningen av hjullastaren hjälper nya smarta funktioner föraren att utföra uppgifterna ännu effektivare och bekvämare.



Mångsidig snabbkoppling

Alla dieselmodeller kan utrustas med ett av tre olika redskapsfästen, Universal, ISO eller Euro, så att befintliga redskap kan fortsätta att användas eller delas med andra maskiner som traktorer med frontlastare och slirstyrda lastare.

Tillval

Med standardkretsen för hjälpstyrning, en tryckfri returledning, en tillvalskrets och hydraulik med högt flöde och kryphastighet är New Hollands kompaktlastare den ultimata multifunktionella maskinen för varje gård.

Arbeta smartare, inte hårdare.

De smarta hydraulfunktionerna gör förarens tillvaro enklare under repetitiva lastningsuppgifter, genom att minska tröttheten samt garantera noggrannhet och effektivitet under hela dagen. Vinkelgivare på lastningssystemet och snabbkopplingen känner igen positionerna. När "återgå till"-knapparna aktiveras på knappsatsen och målpositionerna sparas, kan föraren helt enkelt aktivera funktionerna genom att föra joysticken till motsvarande läge. Den smarta hydrauliken fungerar oberoende av redskap och memorerar målpositionen även efter motorstart.

Återgå till transport

- Ställer in önskad transportposition för lastarmarna för att närma sig det som ska lastas




Återgå till grävning

- För tillbaka skopan till önskad vinkel för påfyllning
- Återgå till grävning och återgå till transport kan också kombineras så att lastningssystemet sänks och skopan samtidigt svänger tillbaka




Återgå till höjd

- Ställer in önskad maximal höjd på lastarmarna för att undvika kollision med släpvagnen/mixervagnen och låga dörröppningar/kablar

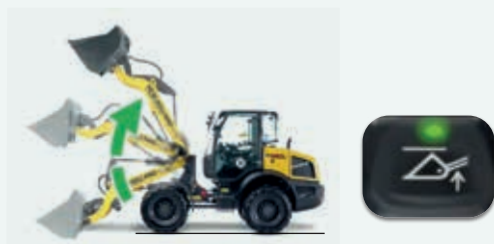

Skopans skakfunktion

- Accelererar automatiskt skopans lutnings-/bakåtrullningsfunktion för att snabbt tömma klabbigt restmaterial

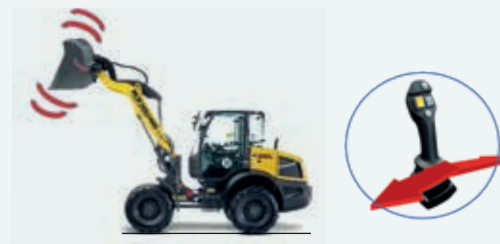


W80C Long Reach – förbättrad räckvidd och lyfthöjd

- Flaggskeppsmodellen W80C kan beställas med antingen en vanlig Z-länkagebom eller ett Long Reach-utförande
- Standard-Z-länkage erbjuder en högre nyttolast och kortare konstruktion, medan den 40 cm längre Long Reach-armen ger en längre räckvidd (+ 36,9 cm) och högre lasthöjd (+ 31 cm)
- Höga släpvagnar och mixervagnar kan fyllas bekvämt

Konstruerad för maximal precision.

Hydrostattransmission Press & Go

Alla modeller har hydrostattransmission. Du trampar ner gaspedalen och kör, smidigt och utan problem. Maximal körhastighet på väg är 40 km/tim när maskinen är utrustad med tillvalet High Speed (W70C och W80C), mer än tillräckligt för att ta sig från punkt A till B på ett lantbruk. Med inch- och bromspedalen kan mer effekt användas för lastarens hydraulsystem utan att koppla från drivningen, samtidigt som konstant motorvarv upprätthålls, vilket exempelvis är praktiskt vid hantering av gödsel. Ett alternativ med krypväxel finns även tillgängligt, så att körhastigheten kan ställas in och justeras i intervallet 1–5 km/tim, vilket är praktiskt vid gårdsopning.

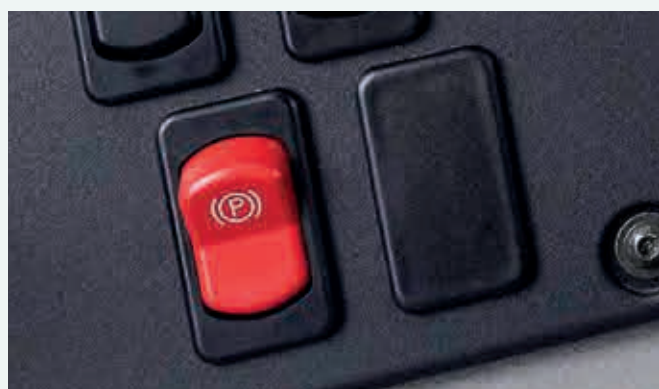

Millimeterprecision

- Inch- och bromspedalen kopplar stegvis ur transmissionen vid retardation och ansätter stegvis bromsarna
- Millimeterstyrning av maskinen uppnås vid låga hastigheter

SAHR parkeringsbroms

- På W70C och W80C A SAHR (fjäderaktiverad hydraulisk frigöring) garanterar parkeringsbromsen maximal förarkomfort och säkerhet



Bränslebesparande ECO-läge

- Den nya ECO-lägesfunktionen sparar bränsle och minskar ljudnivån, särskilt under körning på väg
- När motorn aktiveras med en knapp på sidokonsolen begränsas motorvarvtalet till endast 1700 varv/min, men motorns fulla effekt är fortfarande tillgänglig när hydrauliken kräver det



Reglering av kryphastighet

- Tillvalet krypväxel gör det möjligt för föraren att upprätthålla ett högt oljefflöde vid ett mycket lågt hastighetsområde på 0–5 km/tim
- Körhastigheten kan bibehållas med körpedalen eller via farthållarfunktionen på joysticken, precis som på en bil. Körning med lågt varvtal och högt oljefflöde har aldrig varit enklare



Bekvämlighet med farthållare

- Farthållarfunktionen gör det möjligt för föraren att bibehålla en vald konstant hastighet utan att behöva hålla foten på gaspedalen, tack vare knapparna på joysticken
- Idealisk för körning på väg eller för användningar med långsam körning som kallhyvling eller vägsopning



Utmärkt stabilitet

- Bakaxeln på C-serien pendlar till en total vinkel på 18 grader, vilket förbättrar både säkerheten och stabiliteten
- Jämfört med en maskin med en oscillerande mittled ger bakaxelpendlingen föraren bättre uppfattning om maskinens stabilitet



Val av differential

Det finns två differentialkonfigurationer:

- Limited Slip fram och bak (alla modeller)
- Öppen med 100 % spärr på främre och bakre differentier (W70C-W80C) för högre dragkraft och minskat däckslitage



Ride Control komfort

- Ride Control-systemet dämpar vibrationer och stötar från lastarmen för att garantera förarkomfort och minska onödig belastning på maskinen
- Inkopplingshastigheten för Ride Control-systemet kan ställas in av föraren eller stängas av helt

Materialhantering utan utsläpp.

Den helt elektriska New Holland W40X kombinerar fördelarna med konventionella hjullastare, som mångsidighet, överlägsna prestanda och hög förarkomfort, med fördelarna med elektriska drivsystem, som nollutsläpp, betydligt lägre ljudnivåer och ett mindre koldioxidavtryck. Detta gör W40X till det perfekta valet för användningar inne i byggnader, bullerkänsliga områden eller i omedelbar närhet av människor och djur.

W40X är utrustad med robusta och beprövade komponenter och har ett 23 kWh litiumjonbatteri och två elmotorer (17 kW för drivning och 22 kW för arbetshydraulik). Beroende på avsedd användning, utrustning, laddningshantering och miljöförhållanden kan de flesta uppgifter hanteras utan problem.

W40X är särskilt framtagen som en nollutsläppslösning och har utformats för effektivitet utan att kompromissa med vare sig kapacitet eller robusthet. För att öka effektiviteten och autonomin erbjuder maskinen fyra kör lägen, ECO, Standard, Power och Custom. För att spara så mycket energi som möjligt har lastararmens konstruktion optimerats genom att minska onödig vikt samtidigt som maskinens beständighet bibehålls.



Det bultande hjärtat

Hjärtat i W40X är dess 23 kWh litiumjonbatteri och tillhörande batterihanteringssystem, AC/DC-omvandlare, DC/AC-växelryktare och laddare. Alla komponenter skyddas från skador av motvikten, men är också lättillgängliga för dagliga kontroller eller reparationer.



Flera laddningslösningar

W40X kan laddas antingen via den inbyggda 230 V-laddaren med typ 2-kontakt eller via ett urval externa 400 V-snabbladdare med REMA-kontakt för användning inomhus eller utomhus. Båda standardanslutningarna är placerade på maskinens vänstra sida bakom en öppningsbar panel.

		23 kW-batteri
Inbyggd laddare 230 V, 16 A	20 % till 80 %	6 timmar
	0 % till 100 %	10 timmar
Extern laddare 400 V, 32 A	20 % till 80 %	60 min
	0 % till 100 %	100 min



Viktig information i korthet

7-tums standardskärmen InfoView™ ger föraren överblick över all viktig information. Information om batteriet och elmotorerna visas också, liksom laddningsstatus, batteritemperatur, utnyttjande av elmotorerna eller energiåtervinning genom rekuperation. Dessutom visas den aktuella laddningsprocenten och den återstående tiden tills den maximala laddningsnivån uppnås under laddningen.



Arbetslägen som passar jobbet

Föraren kan välja mellan tre prestandalägen – ECO, Standard och Power och till och med anpassa maskinens prestanda efter behov med hjälp av ett Custom-läge. Custom-läget gör det möjligt att konfigurera hydraulsystemets och drivningens hastighet individuellt. Vart och ett av lägena hjälper föraren att spara energi eller leverera den effekt som krävs beroende på användningen.



Rena, kraftfulla motorer.

Hela serien har 3,4 liters Common Rail F5H-motorer som utvecklats av FPT Industrial och uppfyller de strikta avgasbestämmelserna i Steg V.

Avancerad Common Rail-teknik ger exakt bränsletillförsel för optimal respons och har även väsentligt minskad bränsleförbrukning jämfört med tidigare modeller.

Denna mycket tysta motor utvecklar upp till 75 hk och har upp till 314 Nm vridmoment, vilket garanterar ger hög produktivitet och förarkomfort.

Hela förbränningsserien använder dieseloxideringskatalysator (DOC) med dieselpartikelfilterteknik (DPF) för Steg V-överensstämmelse, som är underhållsfri och ytterligare förbättrar effektiviteten för att minska den totala ägandekostnaden.




Enkelt dagligt underhåll

Alla servicepunkter är lättåtkomliga från marken, för att utföra enkla och snabba dagliga kontroller.

Framtidssäkrad

New Holland kompakta hjullastare är kompatibla med B7 biodiesel, HVO (hydrobehandlad vegetabilisk olja) och alla andra XTL syntetiska bränslen (enligt DIN EN15940).

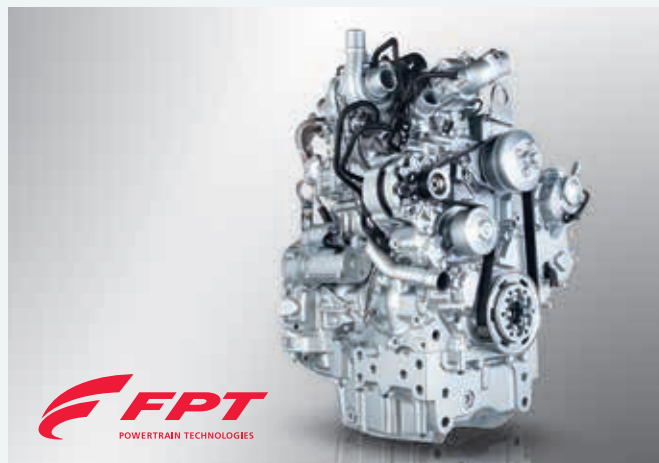

Motor från FPT Industrial

New Holland är inte ensam när det gäller Steg V-teknik. De kan dra nytta av erfarenheten från sin interna utvecklingsspecialist: FPT Industrial.

Pionjärer: Common Rail-tekniken utvecklades av FPT Industrial på deras FoU-center i Arbon, Schweiz på 1980-talet och lanserades till allmänheten 1997 i Alfa Romeo 156. De var först med att introducera tekniken på lantbruksmaskiner i TS-A-traktorn.

Renare: För elfte året i rad har CNH legat i topp på Dow Jones Sustainability Index, i världen och Europa, inom sektorn industriteknik.

Beprovat: FPT Industrial har redan producerat över 345 000 F5C-motorer sedan starten 2007.

Sätter nya standarder för produktivitet och mångsidighet.

Hög effekt som är lätt att hantera

- Den ergonomiska multifunktionsjoysticken är lätt att hantera och rymmer alla nödvändiga funktioner för bekvämlighet och produktivitet:
 - Lastarens rörelser
 - Inställningar av farthållare
 - Aktivering av differentialspär
 - 3:e/4:e funktioner
 - Hjälpkretsaktivering
 - F-N-R-riktningsändring
 - Turtle/Hare Speed-splitter
- Lastarens hydrauliska respons kan också justeras via knapparna – mjuk, medelhård eller aggressiv



Kraftfullt hydrauliskt utbud

- Den kompakta New Holland-hjullastaren i C-serien Evolution kan antingen utrustas med en 3:e eller 4:e funktion för att använda redskap som ensilagegrip
- Dessutom kan en returljeledning och det kraftfulla tillvalet med högt flöde på 130 l/min installeras på de större modellerna för att driva krävande redskap som snöslungor med kryphastighet



Kraft för att få jobbet gjort

- På W40X levererar hydrauliken max 40 l/min
- På W50C och W60C levererar hydrauliken max 67 l/min
- På W70C och W80C är det möjligt att välja standardpumpen på 85 l/min eller High Flow-pumpen som levererar 130 l/min, för att kunna arbeta med snöslungor, asfaltsfräsar och foderblandningsskopor
- High Flow-tillvalet levereras med kryphastighet och det främre eluttaget och tryckavlastad returavtappning

Oöverträffad komfort och förbättrad säkerhet.

Nästan helt ohindrad 360-graders sikt från den uppdaterade hytten med fyra stolpar. Den upphöjda förarplatsen och gott om glas inom fyra smala stolpar garanterar den bästa sikten runt om maskinen. Det går lätt att stiga in genom glasdörren som öppnas brett. Förarna kommer att uppskatta att det finns gott om ljus och utrymme, sidorutor som kan öppnas helt och den låga ljudnivån på 71 dB(A). Ytterligare komfort ges av tio luftutsläpp, luftkonditionering, säte med luftfjädring, lutande och teleskopisk rattstång och många praktiska förvaringsfack. Alla instrument och reglage är placerade till höger om föraren och omfattar en elektrohydraulisk joystick av multifunktionstyp, med fram- och backreglage. Hytten levereras som standard med ROPS- och FOPS nivå 2-skydd som garanterar din säkerhet under arbetet.



All information i korthet

- Den nya sjutums InfoView™ LCD-färgskärmen grupperar all viktig maskininformation logiskt och tydligt
- Skärmens navigering sker via den nya vridknappen för smidig åtkomst till menyer och inställningar
- Skärmen fungerar också som en backkameraskärm för ökad säkerhet när backningen är aktiverad



Logisk layout och bekväm reglering

- Den högra konsolen rymmer alla maskinfunktioner och har den nya knappsatsen för ett översiktligt arrangemang av viktiga funktioner. Belysning i varje knapp visar tydligt för föraren om funktionen är aktiv
- Vridknappen styr navigeringen på skärmen och gör det möjligt för föraren att bläddra genom olika skärmmenyer för att komma åt och justera parametrar och välja inställningar
- Ytterligare knappar på knappsatsen bekräftar val, avslutar menyer eller aktiverar den bakre kameran




Hyttkomfort

- C-seriens Evolution-modeller levereras som standard med en sluten hytt inklusive värme och ventilation med tio luftutsläpp. Som tillval finns ett kraftfullt luftkonditioneringssystem
- För att göra långa arbetsdagar underhållande kan maskinen utrustas med radio
- Ett 12 V-uttag och en USB-laddningsport ingår som standard



DELUXE

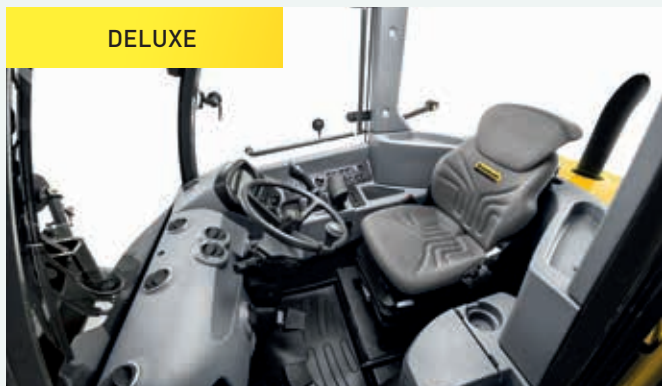

BAS



Bas eller Deluxe, det är upp till dig




Beroende på användningsområden och krav kan maskinen utrustas med antingen den rymliga och robusta bashytten eller den mer utrustade Deluxe-hytten, som inkluderar extra förvaringsutrymme och plastinredning, ett justerbart armstöd, höjd- och lutningsbar ratt och ett fönster på höger sida som kan låsas i öppet 180-gradersläge. Båda hytterna erbjuder ett urval av luftfjädrade eller mekaniska säten.

14 SPECIFIKATIONER

Modeller		W40X	W50C	W60C	W70C	W80C
Motor						
Nominell motoreffekt – ISO 14396 – ECE R120	(kW/hk)	–	43/58 vid 2 500 varv/min	48/64 vid 2 500 varv/min	55/75 vid 2 500 varv/min	55/75 vid 2 500 varv/min
Max vridmoment ISO 14396	(Nm)	–	245 vid 1 400 varv/min	261 vid 1 400 varv/min	316 vid 1 400 varv/min	316 vid 1 400 varv/min
Antal cylindrar och ventiler		–	4/2	4/2	4/2	4/2
Cylindervolym	(cm³)	–	3 400	3 400	3 400	3 400
Överladdning och insprutning		–	Turboladdad och Common Rail av högtryckstyp			
Avgasrening och avgasnivå		–	ecEGR + DOC + DPF – Steg V			
Bränsletankens volym	(l)	–	86	86	86	86
Arbetshydraulik						
Systemtyp		Öppet centrum				
Typ av pump		Kugghjulpump				
Huvudpumpens flöde	(l/min)	40	67	67	85	85
Max systemtryck	(bar)	230	230	230	230	230
Högt flöde	(l/min)	–	–	–	130	130
Hydraulkapacitet	(l)	53	53	53	53	53
Drivlina						
Typ av transmission		Elektrisk drivmotor 17 kW	Hydrostatisk fyrhjulsdraft (2-steps)			
Max hastighet (standard-/höghastighetsversion)	(km/tim)	20	20	20	20/40	20/40
Standarddäck		10,5–18	12,5–18	12,5–18	12,5–20	14,5–20
Oscillerande bakaxel, vinkel	(°)	± 9	± 9	± 9	± 9	± 9
Differentialspärr fram och bak		Limited Slip	Limited Slip	Limited Slip	Limited Slip/ 100 % spärr fram och bak	Limited Slip/ 100 % spärr fram och bak
Bromsar						
Typ av färdbroms		Trumtyp	Trumtyp	Torrt bromsok	Våta bromsar med flera skivor	Våta bromsar med flera skivor
Parkeringsbromsreglage och typ		Mekaniskt manövrerad trumtyp	Mekaniskt manövrerad trumtyp	Mekaniskt manövrerat torrt bromsok	Spring Applied Hydraulically Released (SAHR)	Spring Applied Hydraulically Released (SAHR)
Elsystem						
Systemspänning	(V)	96	12	12	12	12
Batterikapacitet/generator	(Ah)	260	95/120	95/120	95/120	95/120
Hytt						
Skydd mot nedfallande föremål (FOPS) ISO 3449:2005 – nivå II		●	●	●	●	●
Överrullningsskydd (ROPS) ISO 3471:2008		●	●	●	●	●
Ljudtrycksnivå vid förarplatsen – LpA – ISO 6396:2008	[dB(A)]	69	71	71	71	71
Ljudnivå utsida – LwA – EU-direktiv 2000/14/EG	[dB(A)]	87	101	101	101	101

Modeller		W40X	W50C	W60C	W70C	W80C	
Mått		Z-länkage	Z-länkage	Z-länkage	Z-länkage	Z-länkage	Long Reach
A – total höjd	(mm)	2 453	2 458	2 458	2 627	2 680	2 680
B – axelavstånd	(mm)	1 925	2 075	2 075	2 225	2 225	2 225
C – markfrigång	(mm)	395	444	444	440	493	493
D – total längd med skopa	(mm)	5 164	5 297	5 388	5 623	5 684	6 130
H – total längd med gafflar 1 200 mm	(mm)	5 875	6 000	6 066	6 246	6 287	6 731
R – total bredd utan redskap	(mm)	1 570	1 740	1 740	1 860	1 860	1 860
Framhjul till QC	(mm)	984	957	1 023	1 001	983	1 413
Vändradie	(mm)	3 429	3 721	3 721	3 987	3 987	3 987
Bakre utgångsvinkel	(°)	30	28	28	27	32	32
Specifikationer med gafflar		Z-länkage	Z-länkage	Z-länkage	Z-länkage	Z-länkage	Long Reach
E – ledbultens höjd	(mm)	3 088	3 137	3 176	3 289	3 395	3 705
L – max räckvidd på marknivå	(mm)	984	957	1 023	1 001	983	1 413
M – max. räckvidd	(mm)	1 431	1 375	1 428	1 440	1 445	1 814
N – gaffelhöjd vid max. räckvidd	(mm)	1 296	1 280	1 278	1 391	1 395	1 468
P – räckvidd vid max. höjd	(mm)	720	620	655	632	614	852
Q – total gaffelhöjd	(mm)	2 875	2 924	2 963	3 129	3 183	3 537
Tipplast rakt	(kg)	1 699	2 458	2 857	3 168	3 430	2 895
Tipplast vid full sväng (40°)	(kg)	1 431	2 109	2 458	2 811	2 913	2 652
Last vid 80 %	(kg)	1 145	1 632	1 901	2 249	2 330	2 045
Arbetsvikt med gafflar	(kg)	3 910	4 615	5 035	5 559	5 910	5 917
Specifikationer med skopa		Z-länkage	Z-länkage	Z-länkage	Z-länkage	Z-länkage	Long Reach
E – ledbultens höjd	(mm)	3 088	3 137	3 176	3 289	3 395	3 705
F – tömningshöjd	(mm)	2 458	2 500	2 521	2 598	2 690	2 969
G – max. skophöjd	(mm)	3 902	3 950	4 011	4 179	4 322	4 604
P – räckvidd vid max. höjd	(mm)	879	780	832	844	849	1 082
Grävdjup	(mm)	52	67	102	101	84	319
Skopans volym (SAE)	(m ³)	0,5	0,7–1,0	0,8–1,1	0,9–1,2	1,0–1,3	1,0–1,3
Tipplast rakt	(kg)	2 300	3 328	3 806	4 493	4 625	3 710
Tipplast vid full sväng (40°)	(kg)	1 941	2 854	3 269	3 872	3 924	3 393
Last vid 50 %	(kg)	971	1 427	1 635	1 936	1 962	1 696
Brytkraft	(kg)	2 913	5 434	5 251	6 241	6 725	6 218
Arbetsvikt (standardskopa)	(kg)	3 880	4 660	5 100	5 612	5 980	6 017
Arbetsvikt (4-i-1-skopa)	(kg)	–	4 981	5 427	5 960	6 340	6 357

● Standard – Ej tillgänglig

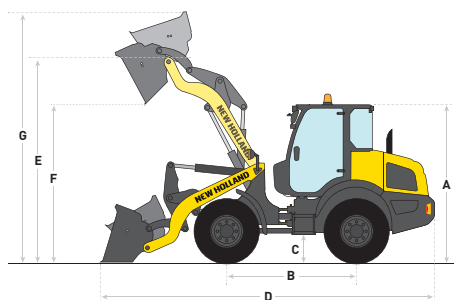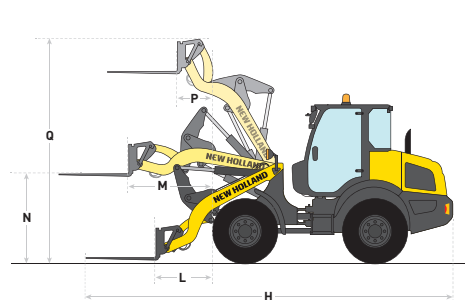

New Holland Top Service: kundsupport och kundinformation.



Tillgänglighet på topp

Om du behöver information eller har frågor, även utanför kontorstid, kan du alltid skicka ett meddelande till oss på den officiella hemsidan för New Holland.




Snabbhet på topp

Expressleverans av delar: när du behöver det, vart än du behöver det!



Prioritet på topp

Snabba lösningar under säsongen, eftersom arbetet inte kan vänta!



Nöjda kunder på topp

Vi tar fram och håller reda på lösningen som du behöver och håller dig informerad: tills du är 100 % nöjd!

Vill du ha mer information kan du kontakta din New Holland-återförsäljare.

DIN EGEN ÅTERFÖRSÄLJARE

www.newholland.com



Uppgifter som anges i denna broschyr är ungefärliga. De modeller som beskrivs här kan ändras utan meddelande från tillverkaren. Ritningar och foton kan avse utrustning som antingen är tillval eller avsedd för andra länder. Kontakta våra återförsäljare för mer information. Publicerat av New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Tryckt i Italien - 07/25 - (Turin) - 244000/S00