



PLATAFORMAS

SUPERFLEX CARACOL, DRAPER, RÍGIDA, MILHO
E DRAPER FD2



NEW HOLLAND

SEMPRE COM VOCÊ

TECNOLOGIA E DURABILIDADE AO SEU ALCANCE

A colheita é um dos momentos mais importantes da sua safra. Com janelas cada vez mais estreitas, não existe tempo a perder. Por isso, aumentar a produtividade e a performance é fator essencial para se manter lucrativo. E a única maneira de fazer isso é tomando as decisões corretas.

O primeiro passo é ter poder de escolha. Pensando nisso, a New Holland oferece uma ampla gama de produtos na linha de plataformas. Independentemente do tamanho da sua área, das condições do seu solo, da cultura plantada, a New Holland pode atendê-lo em qualquer situação.

PLATAFORMA DE GRÃOS

A colheita perfeita é o resultado de uma combinação de vários fatores; alguns você pode controlar, e outros não. Por isso, fazer as escolhas corretas sobre os fatores que você pode controlar é muito importante para uma colheita de sucesso.



A plataforma utilizada é um ponto crítico dessas escolhas, e somente com uma plataforma New Holland, você poderá atingir o potencial máximo na sua colheita. O desempenho da sua colheitadeira está diretamente ligado à performance da sua plataforma, afinal de contas, a colheitadeira só pode processar o que a plataforma entrega.

SUPERFLEX CARACOL

Com anos de experiência em colheitas de todos os tipos de cultura, ao redor de todo o mundo, a New Holland desenvolveu profundo conhecimento sobre as necessidades do produtor. Com esse conhecimento, aliado à tecnologia, entrega produtos de alta performance, que atendem perfeitamente às condições do campo



Disponível nas versões SUPERFLEX CARACOL (20, 25, 30 e 35 pés) e rígida (20 e 25 pés) a Plataforma de grãos New Holland é um ótimo exemplo disso. Um fluxo constante de material mantém a colheitadeira sempre trabalhando em sua capacidade máxima, extraindo o que há de melhor do seu conjunto. A sua facilidade de acoplamento e operação diminuem o tempo perdido com engate e ajustes de máquina. O resultado é uma operação mais eficiente. Além disso, como já diz o nome, a Plataforma SuperFlex realiza um corte mais rente ao solo, mesmo em terrenos irregulares e com grandes larguras de trabalho.

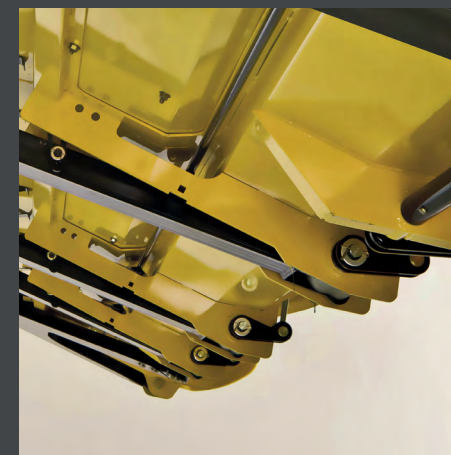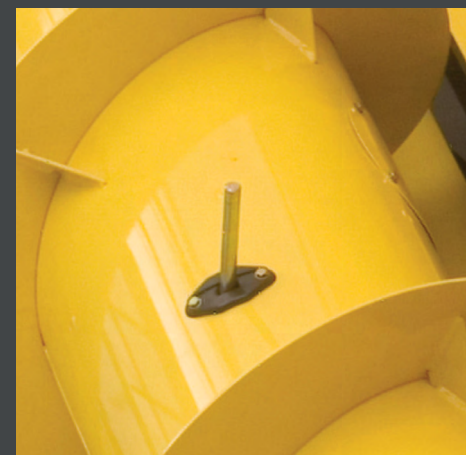

MELHOR FLUXO DE MATERIAL

Manter a colheitadeira sendo alimentada sempre na sua capacidade máxima e com fluxo de material constante é muito importante para o desempenho da máquina. Com dedos retráteis em toda a sua extensão e uma barra de corte com navalhas que promovem a limpeza dos dedos de corte, a Plataforma SuperFlex proporciona uma alimentação constante da colheitadeira. Sem embuchamentos, mesmo em condições adversas.



COPIA MELHOR O SOLO

O corte mais rente ao solo começa pela barra de corte. Presente nas duas versões SuperFlex, a barra de corte flexível entrega um corte rente ao solo e menor índice de perdas, mesmo em condições adversas. Os blocos de torção, para ajuste da pressão da barra de corte*, permitem ajustar a flexibilidade da plataforma de acordo com o terreno, seccionando o ajuste em pequenas seções na plataforma e dando maior versatilidade ao produtor. Além disso, o controle de altura e flutuação elétrico, mantém a altura da plataforma constante, para copiar o solo de maneira mais eficiente.

* Disponível para as versões 30 e 35 pés.



KIT BAIXA ROTAÇÃO

Para maior eficiência na colheita de feijão, a New Holland oferece um kit específico para melhorar o desempenho das suas máquinas nestas culturas. Com chapas perfuradas e dedos longos para a barra de corte, esse kit proporciona uma colheita mais suave, mantendo a qualidade de grão, conhecida da New Holland.

FACILIDADE DE OPERAÇÃO E EFICIÊNCIA

O engate rápido mecânico, hidráulico e elétrico para todos os tamanhos de plataforma facilita a operação e diminui o tempo de máquina parada.

O sistema de acumuladores estabiliza a plataforma, permitindo uma reação rápida da flutuação lateral sem solavancos. Além disso, essa versão conta também com dedos duplos e autolimpantes que são ajustados de maneira rápida e fácil, sem ser necessário adicionar ou remover calços.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PLATAFORMA SUPERFLEX



MODELO		740CF			
TAMANHO BARRA DE CORTE		20'	25'	30'	35'
VELOCIDADE DO MOLINETE		0 – 60 rpm			
ACIONAMENTO		SIMPLES		SIMPLES/DUPLO	
DIÂMETRO DO CARACOL		406 mm			
VELOCIDADE DA CAIXA DE NAVALHA		1.300 CORTES/min			
CAIXAS DE NAVALHA		1		1 OU 2	
MODELO DO DEDO DE CORTE		CURTO – DEDO LONGO OPCIONAL			
SUSPENSÃO (AJUSTE DE PRESSÃO DE SOLO)		BLOCOS DE TORÇÃO			
PESO	ACIONAMENTO SIMPLES	1.750 kg	2.188 kg	2.626 kg	3. 070 kg
	ACIONAMENTO DUPLO	-		2. 930 kg	3. 380 kg
LARGURA TOTAL		6,7 m	8,2 m	9,7 m	11,2 m

PLATAFORMA DRAPER



Se você quer manter a sua eficiência de corte e cópia de terreno, mesmo em grandes larguras de trabalho, a Plataforma Draper é o que você precisa. Disponível nas versões 30, 35, 40 e 45 pés flexível e 30 pés rígida, ela tem a maior capacidade de corte do mercado, além de ser totalmente ajustável para um corte rente ao solo, mesmo nos terrenos mais irregulares.

Com seu controle automático de flutuação lateral e seu sistema de bolsas de ar para sustentação da caixa de navalhas, a Plataforma Draper aplica toda a tecnologia disponível, para entregar ao produtor um corte mais uniforme, uma alimentação constante e suave para a colheitadeira e alta capacidade de corte.



ALTA CAPACIDADE DE CORTE

Em culturas de alta densidade é muito importante que a plataforma tenha capacidade não só de transportar, mas também de realizar o corte de todas as plantas. Com impressionantes 1.260 cortes por minuto, a Plataforma Draper tem a maior capacidade de corte do mercado.



ALIMENTAÇÃO CONSTANTE

Além de cortar e transportar a cultura, a plataforma também é responsável por alimentar a colheitadeira de maneira rápida e eficiente, para aproveitar todo o potencial do conjunto.

Com uma esteira central única e um sem-fim alimentador, dimensionado para transportar um alto volume de material, a Plataforma Draper mantém a colheitadeira constantemente alimentada.

O sem-fim alimentador é equipado com dedos retráteis que podem ser regulados da maneira que melhor se adequar à cultura colhida.



CORTE UNIFORME

A flexibilidade da barra de corte pode ser regulada através dos blocos de torção em toda a plataforma e através das bolsas de ar para a seção central que sustenta a caixa de navalhas.

O sistema de bolsas de ar melhora a capacidade de copiar o solo na seção central da barra de corte, além de aumentar a durabilidade do conjunto como um todo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS **PLATAFORMA DRAPER**



MODELO	8230	8630	8635	8640	8645
Barra de Corte	Rígida	Flexível			
Largura da Barra de Corte	30"	30"	35"	40"	45"
Rpm do Caracol Alimentador	147				
Diâmetro do Caracol	560 mm				
Hélices do Caracol	Dupla				
Comprimento do Caracol	1.666 mm				
Rpm da Caixa de Navalha	630 Ciclos/min (1.260 Cortes/min)				
Caixa de Navalha	1 (Central)				
Velocidade da Esteira Lateral	0 - 13 km/h				
Velocidade da Esteira Central	12 km/h				
Modelo do Dedo de Corte	Dedo Longo	Dedo Curto - Opção Dedo Longo			
Suspensão (Ajuste de Pressão de Solo)	-	Bloco de Torção / Bolsa de Ar			
Peso Completo	2.565 kg	3.456 kg	3.937 kg	4.717 kg	5.066 kg
Largura de Corte	9,1 m	9,1 m	10,7 m	12,2 m	13,7 m
Molinete	Único			Duplo	
Cardan	Único				
Reservatório do Sistema Hidráulico	Individual Para a Plataforma				

PLATAFORMA DRAPER FD2

A Plataforma Draper FD2 é sinônimo de eficiência e inovação.

A Plataforma Draper FD2 traz o melhor da tecnologia de colheita para você! As Plataformas estão disponíveis globalmente para as Colheitadeiras New Holland, agora também no Brasil. Com mais de 75 anos de inovação, a New Holland oferece as Plataformas Drapers FD2 de 25, 50 e 61 pés, proporcionando alta performance e produtividade.



Potência, versatilidade e eficiência para o seu trabalho plataformas New Holland são a escolha certa para todas as culturas! Seu design inovador permite ajustes rápidos para otimizar o desempenho em qualquer tipo de colheita. Capazes de operar nas condições mais desafiadoras, como culturas acamadas e úmidas, elas garantem resultados excepcionais em qualquer situação.



CORTE MAIS LIMPO E RÁPIDO COM O CLEARCUT™

Experimente o corte perfeito com o ClearCut™ ! Até 30% mais rápido, com um corte limpo e preciso. Graças à navalha aprimorada da New Holland, com 25% mais área de corte e potência superior, você garante eficiência máxima. E com os exclusivos dedos duplos ClearCut™ –longos ou PlugFree™ – seu equipamento nunca mais sofrerá obstruções, mesmo nas condições mais difíceis.



MENOS ESFORÇO, MAIS ECONOMIA

Aproveite a economia de combustível com as plataformas New Holland! Com um sistema hidráulico independente, alimentação constante e suave, e flutuação ativa do sistema de molas, você reduz a demanda de potência da colheitadeira, garantindo mais eficiência e menor consumo de combustível..



DURABILIDADE INCOMPARÁVEL

Projetada com uma estrutura totalmente nova e um tubo traseiro superestruturado de cinco lados, a Plataforma FD2 New Holland oferece a solidez que você precisa para enfrentar qualquer desafio.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PLATAFORMAS DRAPER FD2



MODELO	FD225	FD250	FD261
Tamanho	25 Pés	50 Pés	61 Pés
Peso (kg) (Aproximado conforme configuração)	3.530	4.930	5.700
Caixa de navalha	1	-	-
Caixa de Navalha Dupla	-	2	2
Velocidade do Molinete (RPM)	0-67	0-67	0-67
Velocidade da Caixa de Navalha (SPM)	1.200 a 1.500	1.200 a 1.500	1.200 a 1.500
Largura do Sem fim (mm)	1.630	1.630	1.630
Modelos de Dedos Disponíveis	Dedos duplos longos ClearCut™: forjados e tratamento térmico duplo (DHT) com apalpadores com único parafuso de ajuste;		
	Dedos duplos curtos PlugFree™: forjados e tratamento térmico duplo (DHT) com apalpadores com parafuso de ajuste duplo.		
Largura de Corte	7,6 m	15,2 m	18,5 m

PLATAFORMA RÍGIDA

A Plataforma Rigida New Holland também está disponível nos tamanhos 20 e 25 pés. Totalmente preparada para a colheita de arroz, ela é o conjunto perfeito para as colheitadeiras TC, TX E CR7+ arroz.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PLATAFORMA RÍGIDA 7300



LINHA	7300	
MODELO	7320	7325
Tamanho	20 Pés	25 Pés
Comprimento total (m)	6,7	8,2
Velocidade do molinete (RPM)	0 - 60	0 - 60
Diâmetro do molinete (mm)	1070	1070
Barras do Molinete	6	6
Dedos do Molinete	Aço	Aço
Velocidade da facas	575 ciclos/min (1.150 cortes/min)	575 ciclos/min (1.150 cortes/min)
Cardan	1	1
Caixa de Navalha	Lateral	Lateral
Dedos Barra de Corte	Aço fundido	Aço fundido
Diâmetro do Sem-Fim (mm)	406	406
Aletas Extensoras do Sem-Fim	Opcional	Opcional
Faixa Sem-Fim (RPM)	98 RPM - (com roda dentada de 64 dentes)	98 RPM - (com roda dentada de 64 dentes)
Altura (Transporte) (m)	1,4	1,4
Largura total (m)	2,55	2,55
Peso - Acionamento simples (kg) (Aproximado conforme configuração)	2.180	2.435

PLATAFORMAS DE MILHO

Sabendo dos desafios do campo, a New Holland traz toda a sua tecnologia para a sua linha de Plataformas de Milho. Mantendo a performance já conhecida pelo produtor, agora ela oferece duas opções de modelos: BM+, PREMIUM e EVOLUTION. Escolha a máquina que mais se adequa às suas condições: a BM+, uma opção resistente e que cabe no seu bolso; PREMIUM, uma solução com mais tecnologia embarcada; Evolution a solução definitiva para colheitas rápidas e eficientes.



PARA TODO PRODUTOR

Áreas, regiões e máquinas diferentes impõem condições específicas. Para atender todo produtor, agora, a New Holland oferece dois modelos de plataforma com uma enorme combinação de número de linhas e espaçamento. Com variações que vão de 4 a 30 linhas e espaçamentos de 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm e 90 cm, a sua combinação com certeza está aqui.



BM+

ROBUSTA E DE SIMPLES MANUTENÇÃO

A Plataforma BM+ é a versão de entrada da linha de Plataformas de Milho da New Holland. Disponível em versões de 4 a 15 linhas, com espaçamentos de 45 a 90 cm, possui opções de transmissão simples e dupla, garantindo versatilidade e eficiência na colheita.



PREMIUM

MAIS TECNOLOGIA E PERFORMANCE PARA O PRODUTOR

A versatilidade e o poder de escolha oferecidos pela New Holland se estendem em todos os níveis. A Plataforma PREMIUM conta opções, partindo de 5 linhas de 80 cm até 27 linhas de 50 cm.



Para manter a sua performance, mesmo com máquinas maiores e em situações extremas, a proteção do acionamento lateral em alumínio permite lubrificação contínua do sistema de transmissão. O piso em aço inox aumenta a durabilidade e diminui a necessidade de manutenção.

A abertura em 180° facilita o acesso às linhas laterais.

Na versão PREMIUM, o ajuste do deck despigador é hidráulico e pode ser feito de dentro da cabine, dando mais conforto ao operador, sem perder performance. Além disso, a chapa defletora, montada nas tampas laterais, evita a queda de milho para fora da máquina.

É mais eficiência e menos perdas na plataforma.

EVOLUTION

A SOLUÇÃO DEFINITIVA PARA COLHEITAS RÁPIDAS E EFICIENTES

Solução eficaz para manuseio rápido em janelas de colheitas curtas. Com capacidade para 30 linhas, a plataforma EVOLUTION torna-se referência em robustez e agilidade no campo.



Em sua versão “EVOLUTION” para garantir um desempenho superior, mesmo com máquinas de grande porte e em condições adversas, a durabilidade do chassi reforçado, feito de aço de alta resistência, é essencial. O piso em aço inoxidável aumenta a durabilidade e reduz a necessidade de manutenção. A abertura de 180° facilita o acesso às linhas laterais.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PLATAFORMA DE MILHO



MODELO	BM+	PREMIUM	EVOLUTION
Tamanho	4 a 15 Linha	5 a 27 Linhas	23 L x 45 cm / 21 L x 50 cm até 30 Linhas
Espaçamento Entre Linhas	45 - 50 - 60 - 70 - 80 ou 90 cm / Consulte a loja mais próxima sobre o espaçamento de 60 cm		
Acionamento	Simples (até 11 L x 45 cm)		-
	Dupla (11 L x 50 cm a 15 L x 45 cm)	Dupla (11 L x 50 cm até 22 L x 45 cm)	Central (23 L x 45 cm / 21 L x 50 cm até 27 linhas)
	-	Central (23 L x 45 cm / 21 L x 50 cm até 27 linhas)	30 linhas – acionamento híbrido (central e lateral)
Caixa de Transmissão	Ferro Fundido		Alumínio
Corpo da Unidade de Linha	Aço		Alumínio
Sem-fim	Um		Triplo
Cardan	Reforçado		
Proteção da Transmissão lateral	Tampa de Alumínio		
Rolamento do eixo Principal da Transmissão	Rolamento relubrificável		
Chassi	Mais Leve	Reforçado / Mais Leve	Chassi reforçado com aplicação de aço de alta resistência
Piso da Plataforma	Chapa inox		
Deck do Despigador	Ajuste manual (Todas as linhas)	-	
	Opcional	Ajuste Hidráulico Remoto	
Abertura do Divisor Lateral	-	Abertura Lateral / 180°	
Defletor de Borracha	Opcional	STD	
Cantoneira Antidesgaste	-	STD	
Sensor de Altura	Opcional		STD
Embreagem Individual por Linha	-	STD	



Com 28 anos no mercado e infraestrutura para atender aos mais rígidos controles de qualidade modernos, a Turim Implementos, em parceria com a New Holland, apresenta a CTP – Carreta para Transporte de Plataformas de Colheitadeiras, de fácil engate/desengate. Atendendo a todos os modelos e tamanhos de plataformas, facilita o transporte nos mais diversos tipos de terrenos, fornecendo a segurança necessária para garantir a produtividade da sua lavoura.



NA CONCESSIONÁRIA NEW HOLLAND
MAIS PERTO DE VOCÊ.

