



CASE
CONSTRUCTION

STAGE V SERIA B

MINIŁADOWARKI KOŁOWE KOMPAKTOWE ŁADOWARKI GĄSIENICOWE



SR175B | SV185B | SR210B | SR240B | SV280B
SV340B | TR270B | TR310B | TV370B | TV450B

PRODUKTYWNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

KINEMATYKA PIONOWA I PROMIENIOWA

Aby zapewnić specyficzną dla maszyn CASE wydajność i produktywność szerokiemu gronu klientów, oferta ładowarek kołowych i kompaktowych ładowarek gąsienicowych CASE Construction obejmuje dziesięć modeli. Sześć modeli ładowarek kołowych, w tym trzy z kinematyką promieniową (SR) i trzy z kinematyką pionową (SV), a także cztery kompaktowe ładowarki gąsienicowe, w tym dwie z kinematyką promieniową (TR) oraz dwie z kinematyką pionową (TV).



CZYSTA MOC MAKSYMALNA

Model	Moc KM (kW)	Silnik	Emisje/ATS
SR175B	67 (50)	PERKINS 404J-E22TA HPCR 2,2 lt	Stage V CEGR + DOC + DPF
SV185B	60 (45)	PERKINS 404J-E22TA HPCR 2,2 lt	Stage V CEGR + DOC + DPF
SR210B	74 (55)	FPT F5H HPCR 3,4 lt	Stage V CEGR + DOC + DPF
SR240B	74 (55)	FPT F5H HPCR 3,4 lt	Stage V CEGR + DOC + DPF
SV280B	74 (55)	FPT F5H HPCR 3,4 lt	Stage V CEGR + DOC + DPF
SV340B	90 (67)	FPT F5M HPCR 3,6 lt	Stage V CEGR + DOC + SCR + DPF
TR270B	74 (55)	FPT F5H HPCR 3,4 lt	Stage V CEGR + DOC + DPF
TR310B	74 (55)	FPT F5H HPCR 3,4 lt	Stage V CEGR + DOC + DPF
TV370B	74 (55)	FPT F5H HPCR 3,4 lt	Stage V CEGR + DOC + DPF
TV450B	90 (67)	FPT F5M HPCR 3,6 lt	Stage V CEGR + DOC + SCR + DPF



SILNIKI STAGE V

Miniładowarki kołowe oraz kompaktowe ładowarki gąsienicowe są wyposażone w silniki spełniające normę Stage V, wykorzystując technologię High Pressure Common Rail (HPCR), która reguluje ciśnienie paliwa oraz czas wtrysku, zapewniając precyzję w pełnym zakresie pracy. To skutkuje większym momentem obrotowym oraz lepszą efektywność paliwową.

- + Chłodzony układ recyrkulacji spalin (CEGR) jest sterowany elektronicznie aby zapewnić lepsze osiągi i niższe spalanie, a także niezawodność
- + Filtr DPF fizycznie wychwytuje cząstki stałe z gazów wydechowych.
- + Sterowanie elektroniczne zapewnia większą sprawność termiczną, pełną przejrzystość

dla operatora, bez wpływu na pracę maszyny, aby utrzymać czystość filtra i umożliwić pełne osiągi silnika przy każdym zadaniu.

- + SCR- technologia w modelach o mocy 90 KM AdBlue, czyli roztwór mocznika podawany jest do układu wydechowego, aby obniżyć poziom tlenków azotu (NOx)

MOC NA ZEWNĄTRZ, KOMFORT WEWNĄTRZ

WYJĄTKOWA STABILNOŚĆ DZIĘKI PODWOZIU CASE POWER STANCE

Nasze podwozie typu „power stance” ma większy o 21% rozstaw osi, co oznacza większą stabilność i komfort, zwiększając możliwości podnoszenia niezależnie od warunków miejsca pracy.

WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ SIŁA ODSPAJANIA Układ siłowników i podwozia CASE zapewnia maksymalną siłę pchającą

Geometria siłownika optymalizuje siłę pchającą i pociągową miniładowarek, podczas gdy wsporniki ramienia umiejscowione bezpośrednio na ramie podwozia maszyny dodatkowo zwiększają siłę pchającą.

WYSOKI UDŹWIG Z DODATKOWYMI PRZECIWWAGAMI

Wystarczy przykręcić dodatkowe przeciwwagi do tylnych części maszyny. Zwiększ udźwig przez wykorzystanie dodatkowych przeciwwag, aby przenosić więcej materiału. Zmniejsz masę maszyny demontując je, aby obniżyć koszty paliwa i chronić podłoże.



Duża stabilność dzięki większemu rozstawowi osi



Wsporniki podwozia wspierające siłę pchania maszyny!





Dodatkowa przeciwwaga zwiększająca udźwig.



NAJWYŻSZY KOMFORT, NAJWYŻSZA MOC

WYGODNA I BEZPIECZNA KABINA Imponujący komfort operatora

Szerokie drzwi, lepiej dostępne uchwyty i niższy próg zapewniają łatwy dostęp do kabiny. Dla wszystkich modeli opcjonalnie dostępne są podgrzewane fotele z pneumatyczną amortyzacją dla maksymalnego komfortu. Aby zmniejszyć ilość hałasu i kurzu, dostępne są kabiny oraz drzwi z pełnym przeszkleniem.

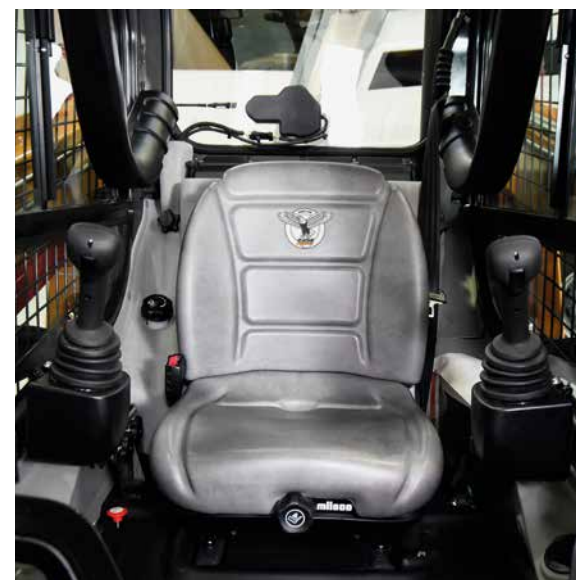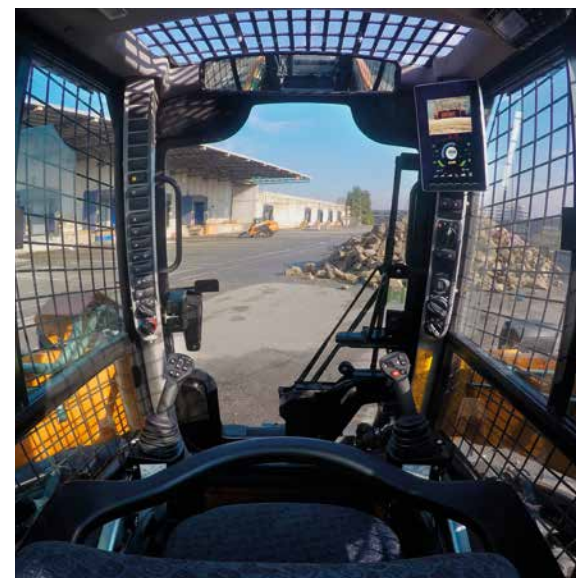

ZNAKOMITA PRZESTRONNOŚĆ

Powiększyła się nie tylko gama modeli: wszystkie dysponują nawet o 25% szerszą kabiną, zapewniając znacznie większą wygodę operatora. Największa w branży kabina zapewnia przestronność dla wygodnej pracy. Więcej jest miejsca na głowę i nogi, powiększona jest przestrzeń pomiędzy dźwigniami sterującymi oraz łatwy dostęp do fotela.

BARDZO DOBRA WIDOCZNOŚĆ Więcej przeszklenia dla bezpieczniejszej pracy

Duża przeszklona powierzchnia, duże lusterko wsteczne, obniżony próg i cieńsze przednie słupki zapewniają najlepszą widoczność na rynku (kabina ROPS/FOPS).

ŁATWE WEJŚCIE Bezpieczeństwo przede wszystkim

Niski próg z wygodnymi uchwytami sprawiają, że dostęp do kabiny jest łatwy i bezpieczny.



KOMFORT WEWNĄTRZ, MOC NA ZEWNĄTRZ

WSZYSTKO DLA OPERATORA

- + Interfejs z 8-calowym, kolorowym wyświetlaczem oferuje intuicyjną nawigację po informacjach i ustawieniach maszyny.
- + Nowa kamera cofania, z której widok może być wyświetlany w dowolnym momencie na monitorze 8" podczas wszystkich operacji lub podczas cofania, poprawia widoczność zewnętrzną i przenosi bezpieczeństwo na wyższy poziom.
- + Zupełnie nowe radio Bluetooth ze złączem USB, umieszczone na podsufitce, zwiększa wygodę obsługi maszyny CASE.
- + Miejsce na kubek zostało przeprojektowane, aby zwiększyć jego pojemność. Nieopodal znajduje się również złącze USB.



MOC NA ZEWNĄTRZ, KOMFORT WEWNĄTRZ

DUŻA WSZECHSTRONNOŚĆ

Uproszczona hydraulika. Zmaksymalizowana wszechstronność

System umożliwiający przyłączanie węży hydraulicznych pod ciśnieniem (CUP) i bez użycia narzędzi. Dostępne trzy poziomy układu hydraulicznego osprzętu:

1 PAKIET TYPU „STANDARD FLOW”

- + Standardowy pakiet obsługuje większość dostępnego osprzętu hydraulicznego
- + Sterowanie proporcjonalne

2 PAKIET TYPU „HIGH FLOW”

- + Zwiększony o nawet 55% przepływ oleju hydraulicznego z opcją wysoko przepływową hydrauliki pomocniczej (poziom 5)
- + Wysoki przepływ jest wymagany dla osprzętu, jak frezarki, tarcze tnące i trenchery.
- + 14-pinowe złącze elektryczne, umieszczone z przodu maszyny, do sterowania osprzętem za pomocą joysticka

3 PAKIET TYPU „ENHANCED HIGH FLOW”

- + 30% większe ciśnienie w układzie hydraulicznym, dzięki funkcji „Enhanced High Flow” (poziom pakietu 7) do ekstremalnych zastosowań, takich jak duże frezarki i mulchery
- + Opcja 7 poziomu pakietu obejmuje również drugi pomocniczy układ hydrauliczny do zastosowań wymagających kilku ruchów hydraulicznych jednocześnie
- + Ta opcja jest dostępna tylko dla modeli o mocy 90 kW: SV340B i TV450.



STERUJ WSZYSTKIM DWOMA PALCAMI





TRYB PEŁZANIA "CREEP SPEED"

Pełna moc przy każdej prędkości

Tryb pełzania zapewnia pełny wydatek hydrauliczny dla napędu osprzętu przy niskiej prędkości jazdy. Jest to przydatne w przypadku osprzętu hydraulicznego, takiego jak frezarki, tarcze tnące czy trenchery.

Komfort operatora

- + Brak konieczności ciągłego zmieniania pozycji położenia przepustnicy, aby uzyskać pożądaną prędkość jazdy.
- + Łatwość ustawienia właściwej prędkości dzięki 8-calowemu kolorowemu wyświetlaczowi* lub przyciskom na lewym joysticku.
- + Procentowy wybór prędkości od 1 do 100.

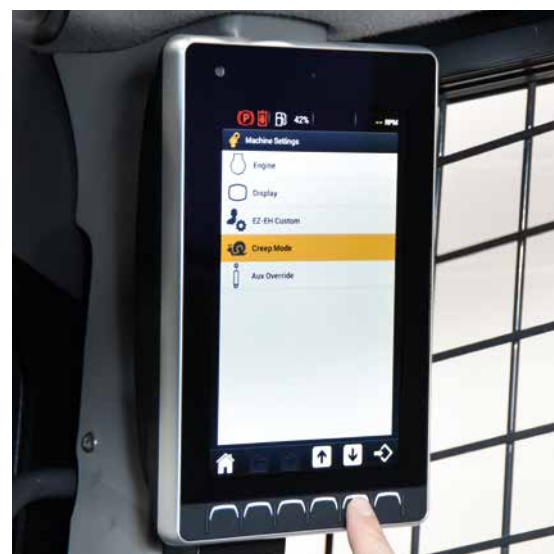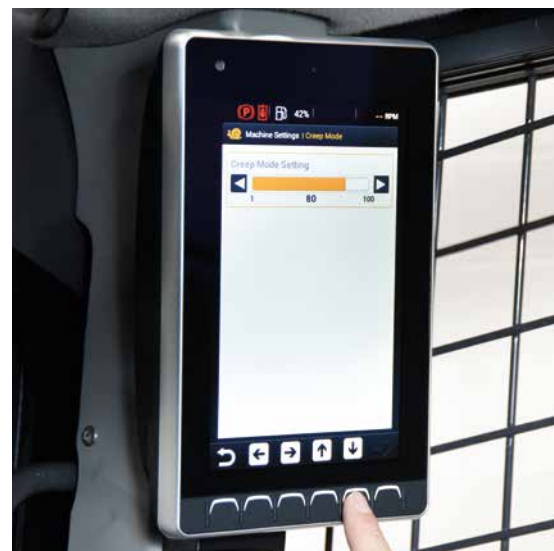

SKUTECZNY SYSTEM "RIDE CONTROL"

Optymalny poziom amortyzacji ramienia

Komfort w parze z produktywnością, dzięki opatentowanemu systemowi "Ride Control", w który opcjonalnie mogą być wyposażone miniladowarki marki CASE. Z jego wykorzystaniem minimalizowane są drgania ramienia w trakcie jazdy, dzięki czemu materiał nie wysypuje się z łyżki i większy jest komfort jazdy. Ładuj więcej i przewieź szybciej.



*Dostępne jedynie ze sterowaniem elektro-hydraulicznym



WYBIERZ SWÓJ ULUBIONY SPOSÓB STEROWANIA

Do wyboru sterowanie mechaniczne lub elektrohydrauliczne

Miniladowarki kołowe CASE są dostępne zarówno ze sterowaniem elektrohydraulicznym, jak i mechanicznym.

Sterowanie proporcjonalne

Proporcjonalne sterowanie układu hydraulicznego osprzętu.

Dostosuj reakcję układu do swoich preferencji

Miniladowarki są wyposażone w elementy EZ-EH („Easy Electrohydraulic”), w którym operator może szybko wybrać swój poziom reakcji maszyny, co pozwala na całkowitą personalizację sterowania.

NOWE JOYSTIKI

Łatwe i wygodne w obsłudze

- + Węższy uchwyt dłoni dla lepszej ergonomii.
- + Mniejsze odstępstwa między przełącznikami i mniejszy obwód głowicy dla łatwiejszej obsługi.
- + Mniejsze elementy EH w celu zwiększenia przestrzeni na nogi dla wygody operatora.



GŁÓWNE POWODY, ABY WYBRAĆ MINIŁADOWARKI CASE

WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ SIŁA ODSPAJANIA

- + Doskonała wydajność kopania

MOŻLIWE ZWIĘKSZENIE UDŹWIGU

- + Dodatkowe przeciwwagi

WYGODNA I BEZPIECZNA KABINA

- + Nowy 8-calowy wyświetlacz
- + Szeroka kabina, płaska podłoga, lepsza wydajność klimatyzacji
- + Certyfikat ROPS, FOPS
- + Amortyzowane i podgrzewane siedzenia

TRYB PEŁZANIA

- + Pełna moc hydrauliczna przy niskiej prędkości jazdy
- + Wartości przyrostowe od 1 do 100
- + Łatwość ustawienia na wyświetlaczu i sterowanie za pomocą joysticka

PROSTE I WYTRZYMAŁE PODWOZIE

- + Wytrzymałe podwozie
- + Niewiele ruchomych części
- + Samosmarujące rolki
- + Elektrohydrauliczne wspomaganie

DUŻA WSZECHSTRONNOŚĆ

- + Szeroka gama osprzętów
- + Różne pakiety zasilania osprzętu

KINEMATYKA PROMIENIOWA I PIONOWA

- + Promieniowa - do kopania i pchania
- + Pionowa - do załadunku i przenoszenia

WYJĄTKOWA STABILNOŚĆ

- + Dłuższy rozstaw osi
- + Zoptymalizowany rozkład masy

SILNIK STAGE V

- + Silniki Stage V wyposażone w technologię High Pressure Common Rail (HPCR) dla większego momentu obrotowego oraz niezrównanej ekonomii

BARDZO DOBRA WIDOCZNOŚĆ

- + Kamera cofania
- + Wyjątkowe oświetlenie boczne
- + Duże okna boczne dla doskonałej widoczności
- + Lepsza widoczność na opony i osprzęt, a nawet przestrzeń z tyłu podczas cofania.

ŁATWY DOSTĘP

- + Szersze wejście do kabiny
- + Obniżony próg
- + Dłuższe i ergonomiczne uchwyty

WSZECHSTRONNE STEROWANIE

- + Mechaniczne lub elektrohydrauliczne
- + Łatwo regulowana prędkość i czułość
- + Wybór trybu sterowania ISO lub H
- + Kontrola jazdy dla większego komfortu operatora

SZYBKĄ ZMIANĄ OSPRZĘTU

- + Szybkozłącze mechaniczne lub hydrauliczne
- + System przyłączania węży hydraulicznych pod ciśnieniem, bez użycia narzędzi



MOC NA ZEWNĄTRZ, KOMFORT WEWNĄTRZ

PROSTE I WYTRZYMAŁE PODWOZIE, ABY ZAPEWNIĆ TRWAŁOŚĆ NA LATA

Nowe kompaktowe ładowarki gąsienicowe CASE mają solidne podwozie zaprojektowane tak, aby zapewniać przyczepność na stromych zboczach i umożliwiać kierowanie w błotnistym lub piaszczystym terenie. Podwozie zbudowane jest jako sztywna rama z małą liczbą ruchomych części, co zapewnia większą trwałość i łatwiejszą konserwację niż w przypadku zawieszenia opartego jedynie na gąsienicach.

1



Łatwa regulacja naprężenia gąsienic
Naprężenie gąsienicy można regulować, włączając lub usuwając smar do regulatora hydraulicznego. Naprężenie gąsienic jest istotne dla ich trwałości oraz trwałości podwozia.

2



Wytrzymały napęd gąsienic
Większa trwałość elementu, dzięki zastosowaniu dużego łożyska i koła zębatego, a także ich umieszczeniu nad poziomem gruntu.

3




Uszczelnione, smarowane rolki
Podwójne uszczelnienia wykorzystują sprawdzoną w spycharkach technologię smarowania olejem, która zapewnia większą niezawodność i niższe koszty konserwacji. Uszczelnienia zmniejszają ryzyko dostania się brudu i wilgoci do wnętrza rolek.

4



Rolki z potrójnym kołnierzem
Pomagają zapobiegać zsunięciu się gąsienic na pochyłości, dzięki zastosowaniu rolek rodem ze spycharek, z kołnierzem o większej średnicy wewnętrznej.

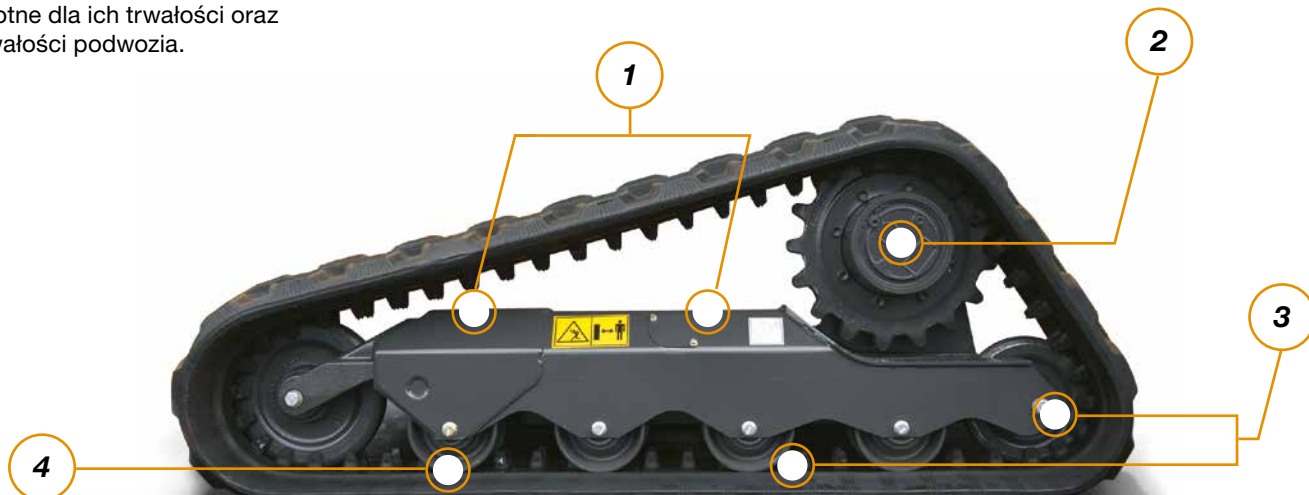

KONSERWACJA JEST TERAZ ŁATWA

BEZPIECZNA I ŁATWA KONSERWACJA

Wygodne odchylenie kabiny

Dzięki zaledwie dwóm śrubom mocującym, kabinę można łatwo odchylić, zapewniając dostęp do elementów hydraulicznych i napędu. System zapobiegający opadaniu kabiny, jest uruchamiany automatycznie.

Obsługa codzienna i przeglądowna

Łatwy dostęp, zgrupowane punkty obsługowe i filtry w miejscach łatwo dostępnych oznaczają, że miniładowarki CASE pracują z maksymalną wydajnością.

1



DOSTĘP DO AKUMULATORA I PRZEWODÓW SPUSTOWYCH

Akumulator i przewody spustowe są łatwo dostępne z boku maszyny, poprzez odkręcenie pokrywy znajdującej się za tylnym kołem, co umożliwia szybką obsługę i czynności przeglądowe.



1



Łatwa konserwacja nawet przy najnowocześniejszej technologii silnika T4

UNIWERSALNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ

ŁATWY MONTAŻ

DUŻA UNIWERSALNOŚĆ ZASTOSOWAŃ

Miniładowarki mogą pracować z szerokim zakresem osprzętów, zapewniając wyjątkową wszechstronność w wielu branżach.

SZYBKA WYMIANA OSPRZĘTU

Łatwa obsługa

Standardowa funkcja podłączania węży hydraulicznych pod ciśnieniem (Connect Under Pressure) pozwala podłączać węże osprzętu bez żadnych dodatkowych narzędzi. Dzięki opcjonalnemu szybkozłączu hydraulicznemu można szybko wymieniać osprzęty bez opuszczania kabiny.



Frezarka (350 mm)



Frezarka (1000 mm)



Rozściełacz do asfaltu



Zagęszczarka kołowa



Frezarka tarczowa



Młot hydrauliczny



Ramię koparkowe z łyżką



Mieszarka do betonu




Dmuchała do śniegu



Pług do śniegu



4x1 łyżka uniwersalna



Zamiatarka



Widły do palet



Widły rolnicze



Widło-krokodyl



Widły do balotów

Aby otrzymać pełną ofertę, zapoznaj się z internetowym katalogiem zastosowań DIA i osprzętu lub skontaktuj się ze sprzedawcą! <http://application.cnh-parts-service.eu>

Osprzęt	Zastosowanie	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)	Masa (kg)	Przepływ	Kompatybilny model
Frezarka tarczowa	Prace wykopowe w twardych, zwartych materiałach, takich jak asfalt i beton, kopanie rowów na drogach lub w ciasnych przestrzeniach.	Szerokość tarczy 80-130-200 80-130-200	Głębokość frezu 150-450 200-600	1180-1255 1340-1595	Duża	SR210B i większa SR270B i większa
Zagęszczarka kołowa	Zagęszczanie podłoża przed położeniem asfaltowej warstwy wierzchniej.	Szerokość tarczy 200-250-300 350 - 400	710-970	710 - 970	Std	SR210B i większa
Frezarki	Równanie asfaltu lub betonu Układanie nawierzchni drogowych, przemysłowych i placów. Utrzymanie powierzchni drogi. Odnawianie uszkodzonych, wyboistych lub zużytych powierzchni.	Szerokość bębna 350 450 600 1000	0-110 0-150 0-170 0-130	590-750 790-950 950-1110 1070-1250	Std Duża Duża Duża	SR175B i większa SR175B/SV185B/SR210B/TR270B/TR310B SR210B i większa SR210B i większa
Rozściełacz do asfaltu	Układanie i uzupełnianie nawierzchni drogi przy zachowaniu jej pierwotnego nachylenia.	1900		675	Std	Wszystkie
Młoty hydrauliczne	Prace rozbiórkowe konstrukcji betonowych, kopanie rowów i ogólne prace ziemne. Dostępnych jest kilka narzędzi udarowych: dłuta, łopaty i płyty zagęszczające.	380 380 400		275 385 505	Std/wysoki High High	Modele ze średnią i z dużą ramą Modele ze średnią i z dużą ramą Modele z dużą ramą
Ramię koparkowe	Wykonywanie wykopów, fundamentów, kanałów odwadniających i nawadniających itp. w konstrukcjach prywatnych lub publicznych, zarówno do prac nowych, jak i konserwacyjnych. Dostępnych jest kilka rozmiarów łyżek.	1200 1600 1800	Głębokość kopania (lt) 2480 2780 3260	520 750 1020	Std Std Std	SR130B/SR160B SR175B/SV185B/SR210B/SR240 SV280B i większa
Mieszarka do betonu	Produkcja betonu w trudno dostępnych miejscach, bez dostępu do energii elektrycznej. Opcjonalny wysyp boczny.	1170 1490 1490 1575 1700 1760	Pojemność mieszalnika (l) 160 210 250 270 320 460	639 794 945 1013 1188 1694	Std Std Std Std Std Std	SR160B i większa SR175B i większa SR210B i większa SR240B i większa SV280B i większa TV380B
Dmuchała do śniegu	Idealna do usuwania dużych ilości śniegu bez uszkodzenia podłoża. Wyposażona w system kruszenia lodu. Mała wysokość (740mm) oraz odchylenie na boki (240°)	1600 1800 2100		420 480 540	Std/wysoki Std/wysoki Std/wysoki	Miniładowarki ze średnią i dużą ramą CTL ze średnią ramą SR210B i większe modele
Pług do śniegu	Możliwość odchylenia (+/-30°) do rolowania i usuwania śniegu. Cechy: System antywstrząsowy z automatycznym powrotem lemiesza do pozycji roboczej, światła boczne do bezpiecznej pracy.	2100 2400		315 410	Std Std	Modele z małą i średnią ramą Modele z dużą ramą
Lemiesz spycharki	Ogólne zastosowania do spychania	1980 2135 2365 2640		305 288 - 358 328 - 370 650	Std Std Std Std	Modele z małą i średnią ramą Miniładowarki ze średnią i dużą ramą CTL ze średnią ramą Modele z dużą ramą
Szeroka gama łyżek	Kopanie, wykopy, sortowanie, przeładunek	1525 1680 1830 1850 2080	Pojemność (m³) 0,35 - 0,63 0,40 - 0,72 0,48 - 0,99 0,33 - 1,75 0,32 - 2,00	120 - 230 154 - 324 220 - 342 225 - 500 250 - 540		Wszystkie
4x1 łyżka uniwersalna	Łyżka uniwersalna: zastosowania zwykła łyżka, chwytak do zasypywania lub do spychania	1525 1680 1850 2080	Pojemność (m³) 0,33 - 0,35 0,40 0,43 - 0,44 0,50	253 - 280 283 - 320 310 - 403 435 - 453	Std Std Std Std	Modele z małą ramą Miniładowarki z małą ramą Miniładowarki ze średnią i dużą ramą CTL ze średnią ramą Modele z dużą ramą
Zamiatarka ze zbiornikiem	Sprzątanie placów, dróg, chodników itp. Również do skutecznego odśnieżania.	1780 1935 2100 2335	Pojemność (m³) 0,35 0,38 0,43 0,48	400 430 460 490	Std Std Std Std	Modele z małą ramą Modele ze średnią ramą Modele ze średnią ramą Modele z dużą ramą
Widło-krokodyl	Widły rolnicze: osprzęt do aplikacji rolniczych. Widły i chwytak: Przeładunek bali i kieszonki. Nadaje się również do zastosowań przemysłowych.	1525 1680 1850 2080	Pojemność (m³) 0,85 0,92 1,01 1,14	153 - 250 170 - 260 221 - 341 211 - 381	Std Std Std Std	Modele z małą ramą Miniładowarki ze średnią ramą Miniładowarki ze średnią i dużą ramą CTL ze średnią ramą" Modele z dużą ramą
Widły do palet	Przenoszenie towarów na paletach. Dostępna opcja hydraulicznego przesuwu bocznego.	Długość widel 1000 1100 1200		126-308 144-312 194-320		SR210B i mniejsze SR210B i mniejsze Wszystkie
Chwytak do balotów	Przenoszenie okrągłych bali	980		55		Wszystkie

PRODUKTY I USŁUGI POSPRZEDAŻNE

PRODUKTY POSPRZEDAŻNE

Utrzymuj największą sprawność swojego sprzętu i chroń wartość swojej inwestycji, korzystając z rozbudowanej oferty wysokiej jakości części firmy CASE.

Genuine Parts HIGH PERFORMANCE

Zoptymalizuj swoją wydajność i zwiększ wartość swojej maszyny, korzystając z wysokiej jakości części oryginalnych.

FLEETPRO™

Zapewnij odpowiednią wydajność maszyny po zakończeniu gwarancji i zarządzaj swoim budżetem, korzystając z drugorzędowej gamy części wysokiej jakości firmy CASE.

Attachments. BUSINESS SOLUTIONS

Dodaj wszechstronność do wydajności, wykorzystując osprzęt zaprojektowany przez firmę CASE dla jej maszyn i przetestowany przez jej inżynierów.

Reman • Parts REMANUFACTURED

Wybierz zrównoważoną jakość, stosując części regenerowane, projektowane dla sprzętu firmy CASE w każdym wieku.


ROZWIĄZANIA SERWISOWE

Zapewnij sobie spokój, wiedząc że rozwiązania serwisowe firmy CASE utrzymają Twój sprzęt w najlepszym stanie, zapewniając maksymalny czas sprawności, brak niespodziewanych kosztów i pomoc w optymalizacji Twojej rentowności.




WYMIARY

I SPECYFIKACJE

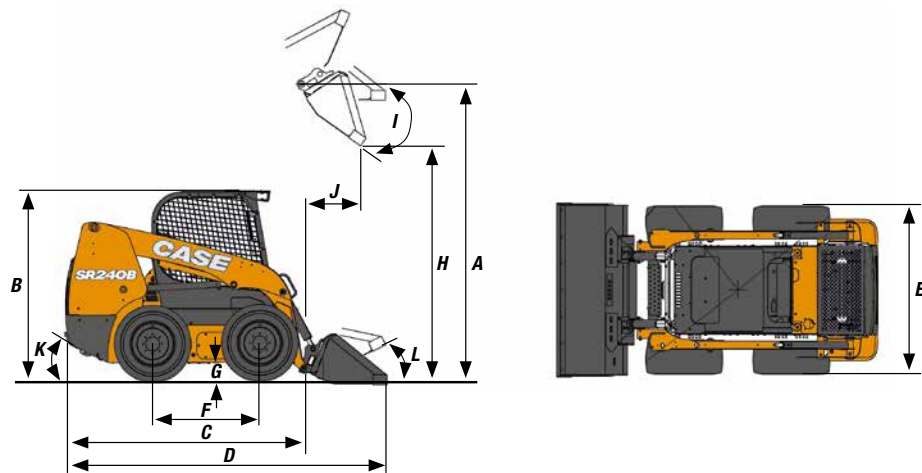

WYMIARY OGÓLNE		SR175B	SV185B	SR210B	SR240B	SV280B	SV340B
A - Wysokość do sworznia łyżki	mm	3099	3048	3124	3178	3302	3343
B - Wysokość do szczytu kabiny	mm	1974	1974	1998	2002	2002	2044
C - Długość bez osprzętu	mm	2685	2685	2669	2981	2990	3025
D - Dł. z łyżką DF (z łyżką LPE)*	mm	3305 (3538)	3345 (3578)	3292 (3525)	3611 (3843)	3604 (3835)	3665 (3897)
E - Szerokość całkowita	mm	1642	1642	1755	1768	1768	1875
F - Rozstaw osi	mm	1128	1128	1128	1322	1322	1322
G - Prześwit	mm	178	178	203	203	203	244
H - Wys. zrzutu z łyżką DF (z łyżką LPE)*	mm	2470 (2322)	2380 (2214)	2495 (2347)	2562 (2419)	2629 (2465)	2671 (2507)
I - Kąt wysypu	°	40	52	40	38	54	47
J - Zasięg zrzutu z łyżką DF (z łyżką LPE)*	mm	542 (721)	783 (946)	517 (696)	494 (677)	672 (837)	615 (779)
K - Kąt zejścia	°	23	23	25	24	24	27
L - Kąt domknięcia łyżki (łyżka na podłożu)	°	32	35	31	31	35	35

SPECYFIKACJA		SR175B	SV185B	SR210B	SR240B	SV280B	SV340B
Rozmiar ramy		Medium	Medium	Medium	Large	Large	Large
Poziom emisji		Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
SPECYFIKACJA OSIĄGÓW							
Udźwig roboczy	kg	790	840	955	1088	1270	1545
Udźwig roboczy z przeciwwagą	kg	835	885	1000	1178	1360	1635
Ciężar wywracający	kg	1588	1678	1909	2177	2540	3091
Siła odpajania siłownika podnoszenia**	kN	16,9	15,3	20,3	25,0	25,0	28,1
Siła odpajania siłownika łyżki**	kN	32,3	24,7	32,3	39,4	33,7	36,3
SILNIK							
		PERKINS 404J-E22TA	PERKINS 404J-E22TA	FPT F5H	FPT F5H	FPT F5H	FPT F5M
Pojemność skokowa	l	2,2	2,2	3,4	3,4	3,4	3,6
Moc silnika (KM przy obr/min)	hp (kW)/rpm	67 (50) @ 2800	60 (45) @ 2800	74 (55) @ 2500	74 (55) @ 2500	74 (55) @ 2500	90 (67) @ 2500
Maksymalny moment obrotowy	Nm/rpm	208 @ 1800	183 @ 1800	314 @ 1400	314 @ 1400	314 @ 1400	383 @ 1400
PRĘDKOŚĆ JAZDY							
Niski zakres (zółw)	km/h	11,9	11,9	11,4	11,3	11,3	12,4
Wysoki zakres (zając, opcja)	km/h	17,4	17,4	16,9	16,9	16,9	18,5
UKŁAD HYDRAULICZNY							
Wydatek pompy	LPM	78	78	92	92	92	92
High Flow	LPM	116	116	126	143	143	149
Ciśnienie pompy	bar	210	210	210	210	210	238
Wzmocniony High Flow	bar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	276
MASA							
Masa robocza	kg	2842	2980	3160	3350	3630	4045
Masa ładunkowa	kg	2705	2840	3025	3200	3475	3890
UDŹWIG ROBOCZY							
Zbiornik paliwa	l	73,8	73,8	73,8	96,5	96,5	96,5

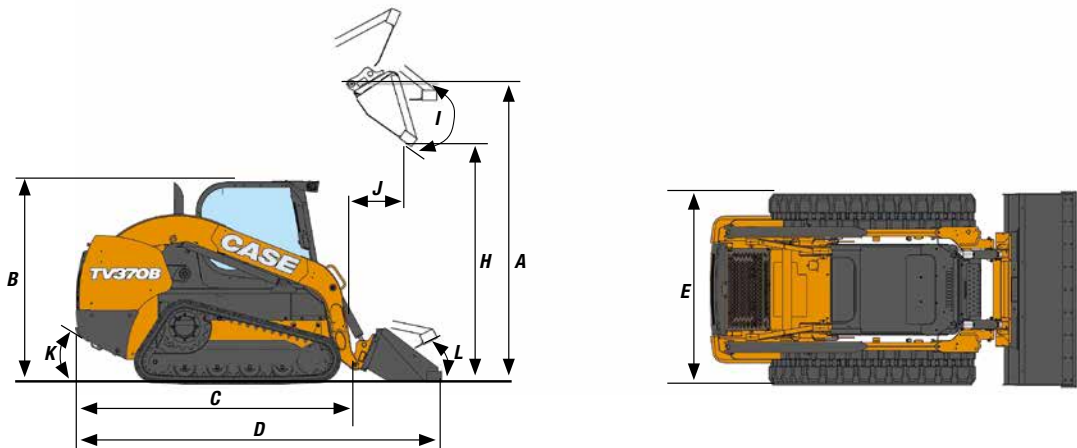

WYMIARY OGÓLNE		TR270B	TR310B	TV370B	TV450B
A - Wysokość do sworznia łyżki	mm	3178	3178	3343	3344
B - Wysokość do szczytu kabiny	mm	1998	1998	2044	2044
C - Długość bez osprzętu	mm	2662	2662	2984	3050
D - Dł. z łyżką DF (z łyżką LPE)*	mm	3280 (3512)	3280 (3512)	3604 (3835)	3667 (3899)
E - Szerokość całkowita	mm	1676	1887	1943	1943
F - Rozstaw osi	mm	NA	NA	NA	NA
G - Prześwit	mm	207	207	244	244
H - Wys. zrzutu z łyżką DF (z łyżką LPE)*	mm	2556 (2410)	2556 (2410)	2669 (2505)	2645 (2481)
I - Kąt wysypu	°	38	38	53	45
J - Zasięg zrzutu z łyżką DF (z łyżką LPE)*	mm	566 (745)	566 (745)	716 (880)	727 (891)
K - Kąt zejścia	°	32	32	32	32
L - Kąt domknięcia łyżki (łyżka na podłożu)	°	31	31	35	32

SPECYFIKACJA		TR270B	TR310B	TV370B	TV450B
Rozmiar ramy		Medium	Medium	Large	Large
Poziom emisji		Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
SPECYFIKACJA OSIĄGÓW					
Udźwig roboczy	kg	50%: 1225 35%: 860	50%: 1406 35%: 984	50%: 1682 35%: 1178	50%: 2045 35%: 1432
Udźwig roboczy z przeciwwagą	kg	50%: 1280 35%: 915	50%: 1461 35%: 1039	50%: 1927 35%: 1331	50%: 2343 35%: 1618
Ciężar wywracający	kg	2450	2810	3364	4091
Siła odpajania siłownika podnoszenia**	kN	27,8	29,0	26,8	33,9
Siła odpajania siłownika łyżki**	kN	32,3	38,6	33,4	41,8
SILNIK					
		FPT F5H	FPT F5H	FPT F5H	FPT F5M
Pojemność skokowa	l	3,4	3,4	3,4	3,6
Moc silnika (KM przy obr/min)	hp (kW)/rpm	74 (55)@ 2500	74 (55)@ 2500	74 (55) @ 2500	90 (67)@ 2500
Maksymalny moment obrotowy	Nm/rpm	314 @ 1400	314 @ 1400	314 @ 1400	383 @ 1400
PRĘDKOŚĆ JAZDY					
Niski zakres (zółw)	km/h	8,9	8,9	8,9	8,9
Wysoki zakres (zając, opcja)	km/h	12,9	12,9	12,9	12,9
UKŁAD HYDRAULICZNY					
Wydatek pompy	LPM	92	92	92	92
High Flow	LPM	123	123	143	149
Ciśnienie pompy	bar	210	210	210	210
Wzmocniony High Flow	bar	N.A.	N.A.	N.A.	276
MASA					
Masa robocza	kg	3750	4027	4370	4823
Masa ładunkowa	kg	3615	3891	4220	4667
UDŹWIG ROBOCZY					
Zbiornik paliwa	l	73,8	73,8	96,5	96,5

* LPE (Low Profile Extended) to standardowa łyżka montowana fabrycznie. łyżkę DF (Dirt & Foundry) można nabyć w dziale części zamiennych.
** Siły zrywające oszacowane biorąc pod uwagę granice wychylenia oraz ograniczenia układu hydraulicznego

* Z łyżką standardową - ** Siły zrywające oszacowane biorąc pod uwagę granice wychylenia oraz ograniczenia układu hydraulicznego

BUDUJĄC MARKE CASE

Od 1842 roku w CASE Construction Equipment niezmiennie dążymy do tworzenia praktycznych, intuicyjnych rozwiązań, które zapewniają zarówno wydajność, jak i produktywność.

Nieustannie staramy się ułatwiać naszym Klientom wdrażanie nowych technologii i spełnianie nowych wymagań dotyczących zgodności ze wszelkimi normami.

Dziś nasza globalna skala w połączeniu z naszą lokalną fachową wiedzą pozwala nam stawiać wyzwania, przed którymi na co dzień stoją Klienci, w centrum uwagi przy rozwoju naszych produktów.

Rozbudowana sieć Dealerów CASE jest zawsze gotowa wesprzeć i chronić Twoją inwestycję w sprzęt oraz przekraczać Twoje oczekiwania, zapewniając jednocześnie najwyższą satysfakcję z użytkowania maszyn.

Naszym celem jest budowanie nie tylko silnych maszyn, ale też silnych społeczności lokalnych. W końcu pracujemy na rzecz naszych Klientów, a także społeczności lokalnych. Wszyscy Oni mogą liczyć na CASE'a.

CNH Industrial
Deutschland GmbH
Case Baumaschinen
Benzstr. 1-3 - D-74076 Heilbronn
DEUTSCHLAND

CNH Industrial
Maquinaria Spain, S.A.
Avenida Aragón 402
28022 Madrid - ESPAÑA

CNH Industrial France, S.A.
16-18 Rue des Rochettes
91150 Morigny-Champigny
FRANCE

CNH Industrial Italia Spa
Lungo Stura Lazio 19
10156, Torino
ITALIA

CNH INDUSTRIAL Polska Sp. z o.o.
ul. Otolińska 25
09-407 Płock
Polska / Poland

CASE Construction Equipment
Cranes Farm Rd
Basildon - SS14 3AD
UNITED KINGDOM

UWAGA: Wyposażenie standardowe i opcjonalne może różnić się w zależności od potrzeb i wymogów prawnych danego kraju. Maszyny przedstawione na ilustracjach mogą zawierać wyposażenie opcjonalne. W razie wszelkich wątpliwości należy się skontaktować z Dealerem CASE. Ponadto, firma CNH Industrial zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji maszyn z wykluczeniem wszelkich zobowiązań wynikających z wprowadzenia tego typu zmian.

Spełnia wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

CASECE.COM
00800-2273-7373

Połączenie z telefonu stacjonarnego jest bezpłatne.
Należy sprawdzić u swojego operatora sieci komórkowej, czy naliczone będą opłaty przy połączeniu z telefonu komórkowego.