ROLO COMPACTADOR

VIBRATÓRIO V110D & V110PD

CNH CAPITAL

MANUTENÇÃO FÁCIL E SEGURA

- A manutenção regular e diária é feita a partir do nível do solo, facilitada pelo capô do motor em peça única

CABINE DO OPERADOR CONFORTÁVEL E SEGURA

- 90° de rotação do assento no sentido horário para excelente visibilidade traseira
- Cabine com certificação ROPS/ FOPS e ar-condicionado de série

ALTA CONFIABILIDADE

- Pré-filtro turbo standard
- Chassi frontal robusto para suporte do tambor - Articulação de 4 pinos
- Componentes de classe mundial

ALTA EFICIÊNCIA

- Motor CNH S8000 Tier 3
- Sistema after-cooler e EGR interno
- Baixo consumo de combustível

PRODUTIVIDADE DE PRIMEIRA CLASSE

- Combinação perfeita de frequência e amplitude de vibração
- O tambor com a maior espessura do mercado, garantindo elevada capacidade de compactação
- Kit pé-de-carneiro para solos mais coesivos na versão V110PD




NEW HOLLAND CONSTRUCTION

NOSSO VALOR É VOCÊ

www.newholland.com

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO **ROLO COMPACTADOR**

DIMENSÕES GERAIS

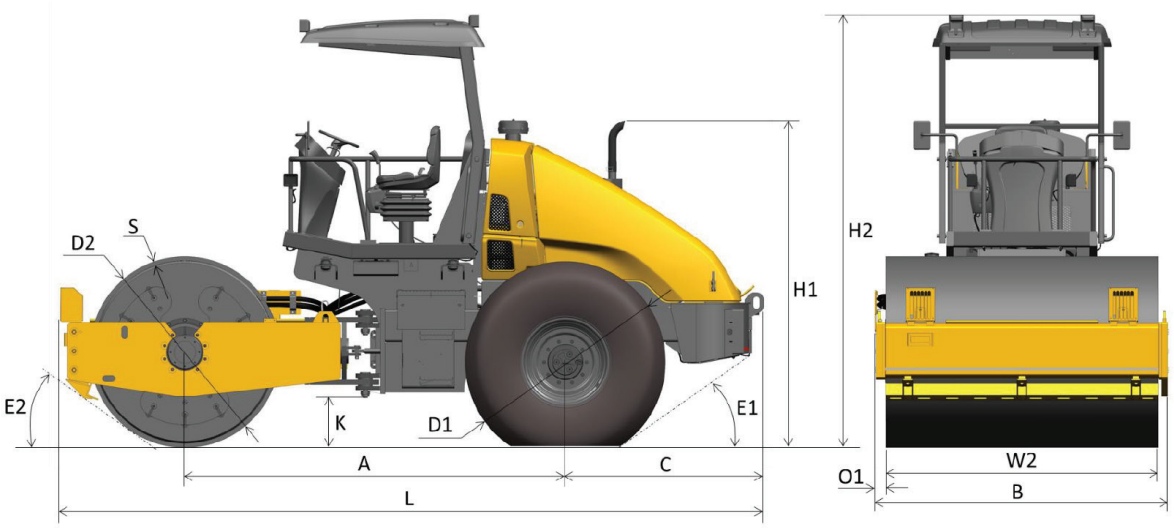

DIMENSÕES			
A	Distância horizontal desde o centro do tambor até o centro do pneu	mm	3003
B	Largura total da máquina	mm	2324
C	Balanço traseiro	mm	1560
DI	Diâmetro do pneu traseiro	mm	1560
D2	Diâmetro do tambor	mm	1500
HI	Altura do silenciador a partir do nível do solo	mm	2561
H2	Altura total da máquina (em transporte)	mm	3389
K	Distância ao solo	mm	382
L	Comprimento total da máquina	mm	5557
01	Balanço lateral	mm	87
S	Espessura da parede do tambor	mm	32
W2	Largura total do tambor	mm	2150
EL	Ângulo de saída traseiro	Graus	36
E2	Ângulo de saída dianteiro	Graus	32

DADOS OPERACIONAIS		V110D	V110PD
Peso de operação	kg	11380	13194
Carga no eixo dianteiro	kg	6560	8374
Carga no eixo traseiro	kg	4820	4820
Frente de carga linear estática	kg/cm	31	(-)

SISTEMA VIBRATÓRIO		V110D		V110PD	
Fase de vibração		1	2	1	2
Frequência	Hz	31	34	31	34
Amplitude	mm	1.8	0.8	1,3	0,6
Força centrífuga	kg	26815	14826	26815	14826
Força máxima aplicada	kg	33375	21386	34665	22676

MOTOR	
Marca e modelo	CNH S8000 - TIER III
Potência bruta (hp@rpm)	110@2300
Potência líquida (hp/rpm)	105@2300
Torque máx. (Nm/rpm)	430@1400