Mini Escavatori

SERIE D

CX12D | CX14D | CX15EV | CX17D | CX18D
CX19D | CX20D | CX22D | CX24D | CX25EV
CX25D | CX30D | CX35D | CX38D | CX42D
CX45D | CX50D | CX55D | CX58D | CX60D
CX65D



CASE CONSTRUCTION

21 MODELLI DA 1 A 6,5 TONNELLATE



CX12D
11,8 CV
1,3 t

CX14D
11,8 CV
1,3 t

CX17D
16,1 CV
1,7 t - 1,8 t

CX18D
16,1 CV
1,8 t - 1,9 t

CX19D
18,4 CV
1,9 t - 2,0 t

CX20D
18,4 CV
2,0 t - 2,1 t

CX22D
20,7 CV
2,2 t - 2,3 t

CX25D
18,4 CV
2,6 t - 2,7 t

CX30D
24,4 CV
3,1 t - 3,2 t



CX35D
24,4 CV
3,5 t

CX38D
24,4 CV
3,9 t

CX42D
43,3 CV
4,3 t

CX45D
43,3 CV
4,7 t

CX50D
57,1 CV
4,9 t

CX55D
57,1 CV
5,4 t

CX58D
59,4 CV
5,7 t

CX60D
59,4 CV
6,0 t

CX65D
59,4 CV
6,5 t

APPLICAZIONI SPECIALI



CX24D - BRACCIO TRIPLICE
20,7 CV
2,4 t - 2,5 t

ELECTRIC VEHICLE



CX15EV
11,0 kW
1,4 t

CX25EV
25,0 kW
2,3 t - 2,4 t

MINI ESCAVATORI SERIE D

SCANSIONA O CLICCA SUL QR CODE PER SCOPRIRE IL WALKAROUND COMPLETO

VANTAGGI CHIAVE SU TUTTI I MODELLI

1 CARROZZERIA ANTIRUGGINE, GIROSAGOMA

La carrozzeria antiruggine e la configurazione girosagoma (Z.T.S.) proteggono il tuo investimento.

La tecnologia Zero Tail Swing è oggi un requisito fondamentale per la manutenzione stradale e i lavori urbani:
- Più sicura, riduce il rischio di collisioni durante la rotazione della torretta;
- Riduce lo stress dell'operatore, garantendo la massima manovrabilità e produttività.

Nota: i modelli CX14D, CX15EV, CX22D, CX25EV e quelli dotati di braccio triplice sono a sbalzo ridotto e presentano una sporgenza posteriore limitata. Il resto della gamma è completamente ZTS.

2 COMANDI AVANZATI

Trova soluzioni di comando di classe superiore su tutti i modelli:
- Controllo proporzionale dei circuiti ausiliari tramite joystick su tutti i modelli (b);
- Controllo del brandeggio sul joystick sinistro di serie (b);
- Predisposizione per pinza AUX3 opzionale;
- Predisposizione per trinciatrice, disponibile a partire dal CX19D;
- Impostazioni avanzate delle attrezzature, come sugli escavatori di classe superiore, disponibili a partire dal CX42D;
- Controllo elettroproporzionale del regime motore con funzione Auto Idle (minimo automatico), disponibile a partire dal CX30D.

(b) Ad eccezione dei modelli CX17D e CX18D, dotati di pedali convenzionali.

3 MASSIMO COMFORT

Scopri il comfort di una macchina di classe superiore su qualsiasi modello:
- I fari a LED illuminano le tue lunghe giornate di lavoro;
- Supporti per telefono cellulare e bottiglia;
- Il sistema di sollevamento assistito 4.0 consente di rimuovere e riposizionare facilmente il vetro inferiore;
- Tutte le cabine e i canopy sono ribaltabili e dotati di apertura rapida per facilitare l'accesso ai punti di manutenzione.

4 CONNETTIVITÀ PER 7 ANNI

Per migliorare ulteriormente la tua esperienza, la connettività è disponibile su tutta la gamma, con 7 anni di accesso gratuito a myCASEConstruction. Questo servizio è fornito di serie a partire dal modello CX22D e sui modelli elettrici, mentre è disponibile come opzione sui modelli fino al CX20D.

5 SOLUZIONI DI ASSISTENZA PREMIUM

Ovunque operi nel mondo, puoi contare sugli elevati standard di assistenza della rete di concessionari CASE per macchine compatte e pesanti, supportata dal CASE Connect Center.

MINI ESCAVATORI SERIE D

VANTAGGI CHIAVE SU TUTTI I MODELLI

PRONTI PER QUALSIASI ATTREZZATURA:
- Fino a due linee ausiliarie (AUX) dal CX12D al CX15EV;
- Fino a tre linee ausiliarie (AUX) dal CX17D.






CABINA INCLINABILE
Tutti i punti di manutenzione sono facilmente accessibili.



GIROSAGOMA
- Rotazioni di 90° con il minimo impatto sul traffico: è sufficiente la chiusura di una sola corsia, rispetto alle due richieste dai modelli convenzionali.
- Nessun rischio di danni quando si lavora a ridosso di edifici, recinzioni e altri ostacoli.

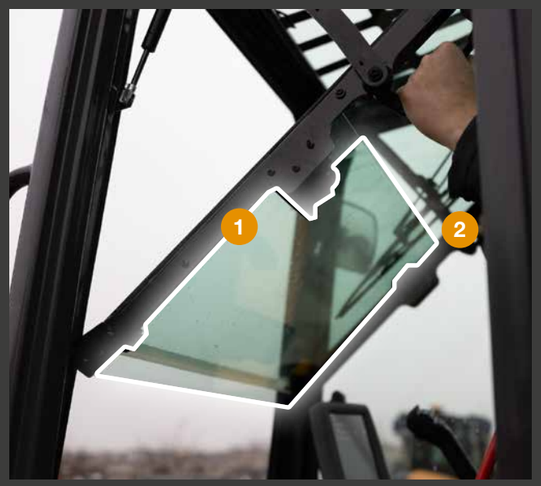

SOLLEVAMENTO ASSISTITO 4.0
Entrambe le sezioni del parabrezza anteriore si agganciano (1) e si sollevano (2) facilmente insieme. In questo modo, il posizionamento del vetro inferiore non rappresenta più un problema. Disponibile su tutte le versioni con cabina.



L'OFFERTA DI BRACCI TRIPLICI PIÙ AMPIA AL MONDO
PERCHÉ IL BRACCIO TRIPLICE?
Consente di lavorare più vicino alla macchina e di sollevare fino a 1,2 t in più, a seconda del modello.
Offre fino a 60 cm di sbraccio in più.
Garantisce un'altezza di scarico fino a 1,30 m superiore.

MINI SERIE D

LAVORA OVUNQUE SENZA RESTRIZIONI

CX15EV, CX25EV

1 BATTERIA AD ALTA CAPACITÀ

Batteria agli ioni di litio senza cobalto da 21,5 kWh (CX15EV) e 32,3 kWh (CX25EV), con tensione nominale di 102 V.

2 RICARICA RAPIDA

Il caricabatterie rapido esterno opzionale, disponibile nelle versioni IP21 e IP54*, consente di ricaricare la batteria in cantiere in modo semplice e veloce. Entrambi i modelli possono essere ricaricati anche durante la notte tramite una normale presa di corrente domestica.

*Caricabatterie IP54 disponibile esclusivamente tramite il reparto Ricambi.

3 BASSA RUMOROSITÀ

Il livello acustico di 75 dB interno (LpA) e 85 dB esterno (LwA) rende il nostro eMHEX una delle macchine movimento terra più silenziose del settore.

SCANSIONA O CLICCA SUL QR CODE PER SCOPRIRE IL WALKAROUND COMPLETO



OLTRE L'ELETTRICO! CARATTERISTICHE AVANZATE DI CX15EV, CX25EV

- **Pompa idraulica a ingranaggi elicoidali** per un funzionamento estremamente silenzioso;
- **Olio e grasso biodegradabili** forniti di serie per ridurre il rischio di contaminazione nelle aree ecologicamente sensibili. Intervalli di manutenzione più lunghi rispetto ai modelli convenzionali e prestazioni eccellenti;
- È possibile **personalizzare la reattività dei comandi di braccio**, bilanciere e benna in base alle proprie preferenze e all'applicazione specifica;
- **Telefono cellulare e bottiglia d'acqua** dispongono di pratici vani dedicati;
- Un **ampio interruttore generale di spegnimento** è comodamente posizionato sulla console destra.



DISPLAY

- **Il display a colori digitale** rende la navigazione semplice e intuitiva;
- **3 modalità di potenza** consentono di erogare potenza extra in caso di necessità o di lavorare in modo più efficiente.

DIMENSIONI MICRO MASSIMA FACILITÀ

CX12D - CX14D - CX15EV



COMANDI COMPLETI TRAMITE JOYSTICK PROPORZIONALI

Tutte le funzioni principali, compreso il brandeggio del braccio, e le funzioni ausiliarie sono controllate in modo proporzionale dai joystick. Un vero punto di riferimento per la categoria!


POMPA A CILINDRATA VARIABILE

Di serie a partire dal modello CX14D, la pompa a cilindrata variabile consente un risparmio di carburante fino al 12% e una maggiore controllabilità rispetto alle pompe a ingranaggi convenzionali.



INGRESSO E USCITA AGEVOLATI

Un'altra caratteristica esclusiva dei modelli CX12D, CX14D e CX15EV è l'innovativo bracciolo apribile, che facilita l'accesso e l'uscita dal posto di guida come mai prima d'ora.

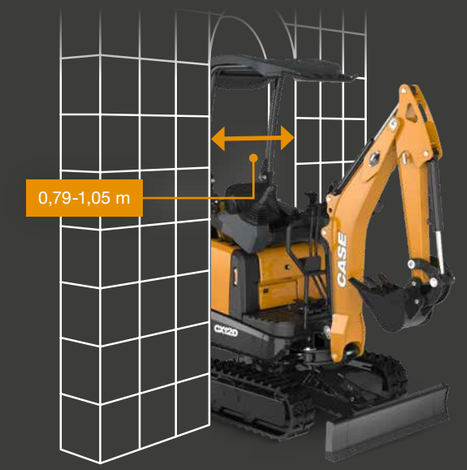


DIMENSIONI COMPATTE

Le dimensioni compatte e l'arco di protezione (ROPS) facilmente abbattibile rendono i modelli CX12D, CX14D e CX15EV la soluzione ideale per le applicazioni in ambienti interni.



RIFORNIMENTO FACILE

- Rifornimento estremamente semplice. Quando il pannello è chiuso, il serbatoio è completamente protetto all'interno del contrappeso;
- Meno tempi morti grazie alla maggiore capacità del serbatoio, che garantisce fino a un'ora di lavoro in più rispetto ai principali marchi concorrenti.

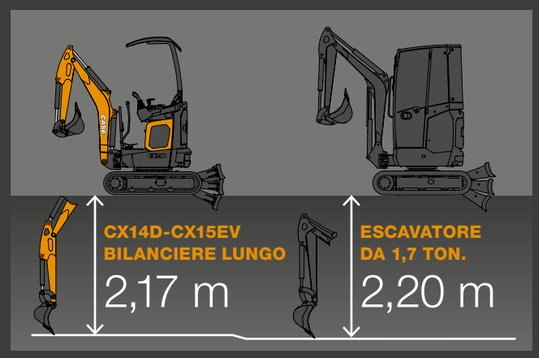

LA PROFONDITÀ DI SCAVO DI UN MODELLO DA 1,7 TONNELLATE

In combinazione con il bilanciere lungo, i modelli CX14D e CX15EV offrono una maggiore profondità di scavo, avvicinandosi alle prestazioni di un escavatore da 1,7 t.



NESSUNA CONSOLE, AMPIO SPAZIO PER LE GAMBE!

I miniescavatori di questa categoria sono generalmente dotati di una grande console tra le ginocchia e i piedi dell'operatore, a scapito del comfort. Spostando tutti i comandi sui joystick, abbiamo creato un ampio spazio per le gambe!



GIORNATA PIOVOSA? NESSUN PROBLEMA!

La praticità fa la differenza. Siamo orgogliosi di essere l'unico costruttore sul mercato a offrire l'opzione canopy in questa classe di peso!

I PIÙ VENDUTI

DAL CX17D AL CX25D



TRASLAZIONE FLUIDA E INTUITIVA

- La 1ª marcia, per una maggiore forza di spinta, o la 2ª marcia, per una più elevata velocità di traslazione, possono essere selezionate tramite un pulsante posto sulla parte superiore della leva della lama;
- AUTO-SHIFT: passa automaticamente dalla 2ª alla 1ª marcia quando aumenta la pressione di lavoro (ad esempio durante le operazioni di spinta con la lama), tornando poi automaticamente alla 2ª marcia al termine dell'operazione;
- TRASLAZIONE RETTILINEA: durante l'utilizzo simultaneo di braccio, bilanciere, rotazione e traslazione, il sistema idraulico garantisce movimenti fluidi e una traiettoria rettilinea.

CAMPO D'AZIONE ESTESO CON I MODELLI CON BRACCIO TRIPLICE

Disponibile sul modello CX20D, il miniescavatore con braccio triplice più compatto al mondo, che offre mezzo metro in più di sbraccio a terra e 87 cm in più di altezza di scarico rispetto al CX19D. Il modello CX24D, versione con braccio triplice del CX22D, è disponibile su richiesta tramite le Applicazioni Speciali CASE.

PREDISPOSIZIONE PER TRINCIATRICE

La predisposizione opzionale per la pinza AUX3 e quella per la trinciatrice, disponibile a partire dal CX19D, consentono di mantenere una potenza costante anche durante la traslazione della macchina.



PICCOLO ESCAVATORE, MASSIMO COMFORT

- Supporto per telefono cellulare, portabottiglie e vano portaoggetti;
- Comandi proporzionali sul joystick*;
- Pulsante di memorizzazione della portata AUX sul joystick;
- Ampio spazio per i piedi, ottimizzato grazie ai pedali ripiegabili;
- Aria condizionata (A/C) disponibile come opzione su CX22D, CX30D e modelli superiori;
- Radio DAB opzionale con connettività Bluetooth;
- Pavimento piatto e massimo spazio per i piedi grazie ai pedali di traslazione ripiegabili.

* Ad eccezione dei modelli CX17D e CX18D, dotati di comandi a pedale.



RIFORNIMENTO FACILE 4.0

- Rifornimento più semplice e pulito;
- Maggiore capacità del serbatoio, con fino a 2 ore di autonomia in più rispetto ai principali marchi concorrenti;
- Controllo visivo immediato dei filtri a ogni rifornimento di carburante.



TETTUCCIO (CANOPY) AUTOPORTANTE

Solo due punti di sollevamento sulla versione canopy dei modelli CX17D, CX18D, CX19D e CX20D.



FACILE REGOLAZIONE DEL BRACCIOLO

È sufficiente ruotare e tirare la manopola per regolare l'altezza del bracciolo. Non sono necessari attrezzi.

COMFORT ECCEZIONALE MASSIMA PRODUTTIVITÀ

DAL CX30D AL CX38D

TRASLAZIONE FLUIDA E INTUITIVA

- La 1ª marcia, per una maggiore forza di spinta, o la 2ª marcia, per una più elevata velocità di traslazione, possono essere selezionate tramite un pulsante posto sulla parte superiore della leva della lama;
- AUTO-SHIFT: passa automaticamente dalla 2ª alla 1ª marcia quando aumenta la pressione di lavoro (ad esempio durante le operazioni di spinta con la lama), tornando poi automaticamente alla 2ª marcia al termine dell'operazione;
- TRASLAZIONE RETTILINEA: durante l'utilizzo simultaneo di braccio, bilanciere, rotazione e traslazione, il sistema idraulico garantisce movimenti fluidi e una traiettoria rettilinea.

OPZIONE ARIA CONDIZIONATA DISPONIBILE PER UN COMFORT MAGGIORE DELL'OPERATORE

Tutti i componenti sono collocati nello spoiler posteriore superiore, una soluzione distintiva della Serie D che garantisce una configurazione girosagoma anche nella parte superiore della macchina e una migliore visibilità.

OPZIONE CHIAVE INTELLIGENTE ANTIFURTO

Proteggi il tuo investimento con questa funzione opzionale.



PRATICO PER L'USO QUOTIDIANO

Portabottiglie, supporto per telefono cellulare, vano portadocumenti.




CONTROLLO ELETTROPROPORZIONALE DELLA PORTATA AUX1 E CONTROLLO DEI GIRI MOTORE CON AUTO-IDLE

Caratteristiche normalmente disponibili solo su modelli di dimensioni maggiori dotati di motore elettronico.



RIFORNIMENTO FACILE

- Rifornimenti più semplici e puliti;
- Dimensioni del serbatoio superiori, fino a 2 ore di lavoro extra rispetto ad altri marchi;
- Controllo visivo e immediato dei filtri a ogni rifornimento di gasolio.

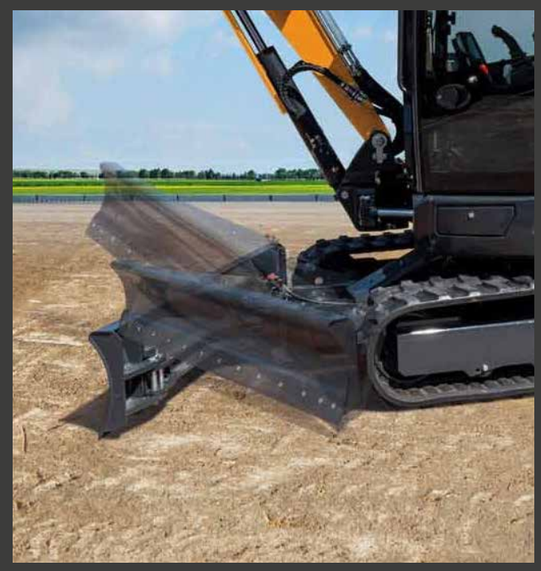

OPZIONE LAMA A 6 VIE

Rende il tuo miniescavatore ancora più versatile. Disponibile a partire dal modello CX38D.

MINI SERIE D

SOLUZIONI DA ESCAVATORI PESANTI

DAL CX42D AL CX65D

POSTO GUIDA AVANZATO
Un'interfaccia operatore avanzata e robusta che racchiude tutta la tecnologia di un moderno escavatore di classe superiore in dimensioni compatte. Accomodati e goditi il lavoro!

CAMPO D'AZIONE ESTESO CON I MODELLI A BRACCIO TRIPLICE
Disponibile sui modelli CX45D, CX55D e CX65D, il braccio triplice offre un campo d'azione esteso:
- Circa 60 cm di sbraccio a terra in più;
- Circa 1,20 m di altezza di scarico in più.


AMBIENTE INTELLIGENTE E COMFORTEVOLE
Sedile Premium con sospensione per un comfort che dura tutto il giorno. Funzionamento intuitivo grazie al display a colori da 7", al comando a manopola (jog shuttle) e ai pulsanti di navigazione rapida.
Retrocamera di serie per una maggiore visibilità e una sicurezza operativa superiore. Lavora nel massimo comfort. Mantieni il controllo. Massimizza la produttività.



CONTROLLO PROPORZIONALE DEI GIRI MOTORE CON AUTO-IDLE
Standard.



LA VENTOLA REVERSIBILE PROTEGGE IL TUO MINIESCAVATORE
Una funzione di serie che impedisce l'accumulo di polvere sui radiatori e garantisce un raffreddamento più efficiente dei componenti principali della macchina.

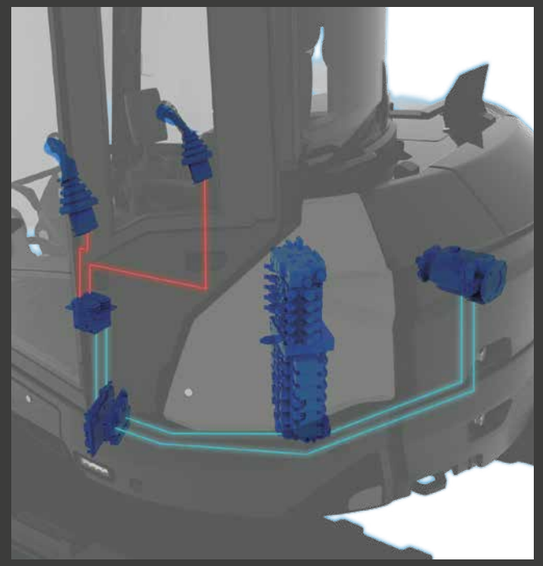

E.O.C. IL SISTEMA IDRAULICO PIÙ AVANZATO AL MONDO
Il sistema a centro aperto elettronico (E.O.C.) riduce il consumo di carburante e aumenta la produttività e la controllabilità, anche sulle linee ausiliarie (AUX). Di serie a partire dal modello CX60D.



POMPA DI RIFORNIMENTO CARBURANTE
Rapida, semplice, pulita. Di serie a partire dal modello CX60D.

MINI SERIE D

APPLICAZIONI SPECIALI

IL CIELO È L'UNICO LIMITE!

1 ESCLUSIVO DESIGN DEL BRACCIO TRIPLICE

Estende il campo d'azione, riducendo la necessità di riposizionare la macchina;

Aumenta la capacità di sollevamento, consentendo di movimentare i carichi in verticale più vicino alla cabina.

2 ECCELLENTE ACCESSIBILITÀ PER LA MANUTENZIONE

Cabina ribaltabile per un facile accesso ai componenti interni;

L'intelligente serbatoio del carburante integrato nel portellone posteriore consente rifornimenti più semplici e puliti, oltre a facilitare i controlli giornalieri dei filtri.

3 IL MODELLO PIÙ STRETTO NELLA CLASSE DA 2,5 t: 0,99 m - 1,30 m

Design a sbalzo ridotto abbinato a un carro allargabile;

Trasportabile su rimorchio per auto con patente B (con rimorchio e attrezzature idonei);

Ideale per lavori in spazi ristretti e ambienti urbani, facile da trasportare.

4 CABINA XXL E COMFORT PER L'OPERATORE

Porta larga 55 cm e cabina spaziosa con aria condizionata opzionale;

Sollevamento assistito e pratico alloggiamento di entrambe le sezioni del parabrezza anteriore, particolarmente utili quando non si utilizza l'aria condizionata;

Maggiore comfort operativo, giorno dopo giorno;

Funzionamento fluido e preciso grazie al sistema idraulico Load Sensing con tecnologia Flow Sharing;

Controllo proporzionale delle attrezzature e del brandeggio del braccio direttamente dai joystick;

Fino a 3 funzioni idrauliche ausiliarie disponibili;

Pompa supplementare e modalità di lavoro dedicate alle operazioni di trinciatura disponibili;

Consente di utilizzare con facilità e produttività qualsiasi attrezzatura multifunzione.



PRESTAZIONI SEMPRE AL TOP

SERVIZI POST-VENDITA ECCELLENTI

Mantieni le tue macchine al massimo delle prestazioni e proteggi il valore del tuo investimento con l'ampia offerta di ricambi CASE di alta qualità.

Genuine Parts *HIGH PERFORMANCE*
Ottimizza le prestazioni e aggiungi valore alla tua macchina con ricambi originali di alta qualità.

Attachments. *BUSINESS SOLUTIONS*
Aggiungi versatilità alle prestazioni con le attrezzature CASE progettate per le macchine CASE e testate dagli ingegneri CASE.

FLEETPRO
Assicura le prestazioni della tua macchina oltre la garanzia e gestisci il tuo budget con la qualità della gamma della seconda linea di ricambi CASE.

Reman Parts *REMANUFACTURED*
Scegli la qualità sostenibile con i componenti rigenerati progettati per macchine CASE di qualsiasi età.

CASE CONSTRUCTION | ServiceSolutions

Goditi la tranquillità di sapere che CASE Service Solutions manterrà le tue macchine nelle migliori condizioni con la massima operatività, senza costi imprevisti e contribuendo ad ottimizzare la tua redditività.

CASE CARE
Massimizza i tempi di operatività e l'efficienza delle macchine con il nostro piano di manutenzione programmata.

CASE PROTECT
Evita costi imprevisti grazie al nostro programma di garanzia estesa.

CASE FLUID ANALYSIS
Garantisci l'operatività delle macchine grazie a report dettagliati sui fluidi.

myCASEConstruction
Grazie a myCASEConstruction puoi gestire la tua flotta da un'unica piattaforma - disponibile sia come portale web che come app mobile, entrambi facili da utilizzare.

CASE SITECONNECT
Un collegamento tra il concessionario e le macchine per l'assistenza da remoto.

SCHEDA DELLE SPECIFICHE

SPECIFICHE		CX12D	CX14D	CX15EV	CX17D	CX18D	CX19D	CX20D	CX22D	CX24D	CX25EV	CX25D	CX30D	CX35D	CX38D	CX42D	CX45D	CX50D	CX55D	CX58D	CX60D	CX65D
MOTORE																						
Tipo		KUBOTA D722 STAGE 5	KUBOTA D722 STAGE 5	-	YANMAR 3TNV70 STAGE 5	YANMAR 3TNV70 STAGE 5	YANMAR 3TNV76 STAGE 5	YANMAR 3TNV76 STAGE 5	KUBOTA D1105 STAGE 5	KUBOTA D1105 STAGE 5	-	YANMAR 3TNV76 STAGE 5	KUBOTA D1703-M STAGE 5	KUBOTA D1703-M STAGE 5	KUBOTA D1703-M STAGE 5	KUBOTA D1803-CR-T STAGE 5	KUBOTA D1803-CR-T STAGE 5	KUBOTA V2403-CR-T STAGE V	KUBOTA V2403-CR-T STAGE V	KUBOTA V2607-CR-T STAGE 5	KUBOTA V2607-CR-T STAGE 5	KUBOTA V2607-CR-T STAGE 5
Potenza massima	rpm	2200	2200	-	2200	2200	2200	2200	2400	2400	-	2200	2200	2200	2200	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2200
	kW/CV	8,8 - 11,8	8,8 - 11,8	-	12 - 16,1	12 - 16,1	13,7 - 18,4	13,7 - 18,4	15,4 - 20,7	15,4 - 20,7	-	13,7 - 18,4	18,2 - 24,4	18,2 - 24,4	18,2 - 24,4	32,3 - 43,3	32,3 - 43,3	42,6 - 57,1	42,6 - 57,1	44,3 - 59,4	44,3 - 59,4	44,3 - 59,4
Cilindrata	cm^3	719	719	-	854	854	1116	1116	1105	1105	-	1116	1647	1647	1647	1826	1826	2434	2434	2615	2615	2615
Numero di cilindri	n°	3	3	-	3	3	3	3	3	3	-	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
Raffreddamento		Liquido	Liquido	-	Liquido	Liquido	Liquido	Liquido	Liquido	Liquido	-	Liquido	Liquido	Liquido	Liquido	Liquido	Liquido	Liquido	Liquido	Liquido	Liquido	Liquido
Consumo	l/h	1,8	1,8	-	2,4	2,4	3,1	3,1	3	3	-	3	3,5	3,5	3,5	5,4	5,4	6,9	6,9	7,6	7,6	7,6
Alternatore	V (Ah)	12 (40)	12 (40)	-	12 (40)	12 (40)	12 (40)	12 (40)	12 (40)	12 (40)	-	12 (40)	12 (40)	12 (40)	12 (40)	12 (70)	12 (70)	12 (70)	12 (70)	12 (60)	12 (60)	12 (60)
Batteria	V (Ah)	12 (45)	12 (45)	-	12 (65)	12 (65)	12 (65)	12 (65)	12 (62)	12 (62)	-	12 (65)	12 (80)	12 (80)	12 (80)	12 (74)	12 (74)	12 (100)	12 (100)	12 (95)	12 (95)	12 (95)
MOTORE ELETTRICO																						
Tipo		-	-	IPM*	-	-	-	-	-	-	IPM*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potenza motore elettrico	kW/hp	-	-	11,0 / 14,7	-	-	-	-	-	-	25,0 / 33,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Picco di potenza del motore elettrico	kW	-	-	16,0	-	-	-	-	-	-	32,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentazione		-	-	corrente alternata trifase	-	-	-	-	-	-	corrente alternata trifase	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAZIONE																						
Chimica della batteria		-	-	ioni di litio	-	-	-	-	-	-	ioni di litio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capacità lorda	kWh	-	-	21,5	-	-	-	-	-	-	32,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tensione nominale del sistema	V	-	-	102	-	-	-	-	-	-	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autonomia secondo la modalità di funzionamento	h	-	-	4 ÷ 8	-	-	-	-	-	-	4 ÷ 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TEMPI DI RICARICA																						
Caricatore a bordo 220V	h	-	-	10	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carica rapida trifase esterna 380V (opzionale)	h	-	-	1,0 (80%) 1,5 (100%)	-	-	-	-	-	-	1,5 (80%) 2,0 (100%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO																						
ECO Max.	rpm	-	-	2400	-	-	-	-	-	-	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STD Max.	rpm	-	-	2600	-	-	-	-	-	-	2400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PWR Max.	rpm	-	-	2800	-	-	-	-	-	-	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PESI																						
Peso di trasporto																						
- Roll-bar / Canopy*									2,09	-	2,21	2,45	2,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Cabina*									2,19	2,4	2,34	2,58	3,11	3,33	3,76	4,20	4,60	4,80	5,25	5,44	5,74	6,29
Peso operativo																						
- Roll-bar / Canopy*									2,22	2,43	2,34	2,58	3,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Cabins ISO 6016*									2,32	2,53	2,47	2,71	3,24	3,48	3,91	4,35	4,75	4,95	5,40	5,67	5,97	6,52
* con cingoli di gomma																						
DIMENSIONI CHIAVE																						
Larghezza																						
- Altezza	mm	790 - 1050	790 - 1050	790 - 1050	990 - 1250	990 - 1300	990 - 1300	990 - 1300	990 - 1300	990 - 1300	990 - 1300	1500	1550	1580	1700	1750	1750	1900	1900	1980	1980	1980
- Lunghezza	mm	2300	2300	2300	2370	2370	2370	2370	2395	2395	2420	2530	2520	2520	2520	2510	2510	2570	2570	2620	2700	2700
- Larghezza cingoli	mm	3102	3172	3172	3353	3500	3500	3520	3743	3828	3748	4219	4380	4538	4538	4880	4980	5130	5130	5410	5640	5740
Larghezza cingoli	mm	180	180	180	230	230	230	230	230	230	230	280	280	300	300	350	350	400	400	400	400	400

* IPM = Magneti permanenti interni

SCHEDA DELLE SPECIFICHE

SPECIFICHE		CX12D	CX14D	CX15EV	CX17D CX18D	CX19D CX20D	CX22D	CX24D	CX25EV	CX25D	CX30D CX35D	CX38D	CX42D CX45D	CX50D CX55D	CX58D	CX60D CX65D
IMPIANTO IDRAULICO																
Tipo di circuito		Centro aperto	Centro aperto	Centro aperto	Centro aperto	Centro aperto	Sistema Load Sensing a centro chiuso con distributore "Flow Sharing"	Sistema Load Sensing a centro chiuso con distributore "Flow Sharing"	Load Sensing Flow Sharing	Sistema Load Sensing a centro chiuso con distributore "Flow Sharing"	Sistema Load Sensing a centro chiuso con distributore "Flow Sharing"	Sistema Load Sensing a centro chiuso con distributore "Flow Sharing"	Sistema Load Sensing a centro chiuso con distributore "Flow Sharing"	Sistema Load Sensing a centro chiuso con distributore "Flow Sharing"	Sistema Load Sensing a centro chiuso con distributore "Flow Sharing"	Sistema Load Sensing a centro chiuso con distributore "Flow Sharing"
Tipo di pompa		2 pompe a ingranaggi	Portata variabile	1 pompa a ingranaggi elicoidali a bassa rumorosità	Portata variabile	Portata variabile	1 pompa a cilindrata variabile LS + 1 pompa a ingranaggi	1 pompa a cilindrata variabile LS + 1 pompa a ingranaggi	1 pompa a cilindrata variabile LS	1 pompa Load Sensing a cilindrata variabile	1 pompa a cilindrata variabile LS	1 pompa a cilindrata variabile LS	pompa idraulica a cilindrata variabile LS a controllo elettronico + 1 pompa a ingranaggi	1 pompa idraulica a cilindrata variabile LS a controllo elettronico + 1 pompa a ingranaggi	1 pompa idraulica a cilindrata variabile LS a controllo elettronico + 1 pompa a ingranaggi	1 pompa idraulica a cilindrata variabile LS a controllo elettronico + 1 pompa a ingranaggi
Cilindrata della pompa	cm^3	5,6 + 5,6	6,0 + 6,0	10,1	8 + 8 + 6,6	9 + 9 + 6,6	25 + 5	25 + 5	18	25	48	48	53,7 + 11,2	65 + 14,5	65 + 14,5	65 + 14,5
Portata della pompa	l/min	12 + 12	13 + 13	26	16 + 16 + 13,1	18 + 18 + 13,1	48 + 9,5	48 + 9,5	46	50	101	101	107 + 22,3	129 + 28,8	129 + 28,8	129 + 28,8
Pressione massima di taratura del circuito	bar	170	190	180	220	240	240	240	210	250	260	260	280	280	280	280
AUX 1																
- Portata max	lpm	26	28	28	29	31	50	50	40	50	40 (50 taratura max)	40 (50 taratura max)	50 (70 taratura max)	60 (taratura max)	70 (taratura max)	85
- Pressione max	bar	165	200	180	205	205	200	200	210	200/250	200/250	200/250	200/280	200/280	200/280	200
Portata costante AUX 1 (opzionale, pompa aggiuntiva dedicata alla linea AUX1)																
- Portata max	lpm	-	-	-	-	19	18	18	-	19	31	31	48	53	60	60
- Pressione max	bar	-	-	-	-	180	180	180	-	180	180	180	180	180	180	180
AUX 2																
- Portata max	lpm	12	13	10/7	13	13	13/8	13/8	13/9	12/8	32/20	32/20	60/43	60/43	45/39	65/90
- Pressione max	bar	165	165	180	205	205	220	220	210	250	190 (250 Taratura max)	190 (250 Taratura max)	280	280	280	280
Circuito AUX 3																
- Portata max	lpm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32/20	32/20	40/32	40/32	-	45
- Pressione max	bar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190 (250 taratura max)	190 (250 taratura max)	280	280	-	280
Predisposizione per pinza AUX 3 (derivata dalla funzione di rotazione della benna)																
- Portata max	lpm	-	-	-	16	18	50	50	28/24	29/22	54/33	54/33	73/51	73/51	78/58	90/75
- Pressione max	bar	-	-	-	220	240	220	220	210	250	260	260	280	280	280	280
VELOCITÀ																
Velocità di traslazione (a 2 velocità con cambio automatico)	km/h	1ª : 1,8 2ª : 3,8	1ª : 1,8 2ª : 3,8	1ª : 1,8 2ª : 3,8	1ª : 2,2 2ª : 4,1	1ª : 2,3 2ª : 4,4	1ª : 2,6 2ª : 4,0	1ª : 2,6 2ª : 4,0	1ª : 2,3 2ª : 4,0	1ª : 2,6 2ª : 4,3	1ª : 2,7 2ª : 4,3	1ª : 2,7 2ª : 4,3	1ª : 2,6 2ª : 4,5	1ª : 2,6 2ª : 4,5	1ª : 2,6 2ª : 4,5	1ª : 2,3 2ª : 4,5
Velocità di rotazione	rpm	11	11	9,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10	10	10,5	9,5	10,5	10,5	10,5	11
CAPACITÀ FLUIDI																
Serbatoio carburante	l	14,5	14,5	-	25	25	20	20	-	26	49	49	60	60	75	85
Olio idraulico	l	9,5	9,5	9,5	20	20	16	16	-	29	33,5	33,5	50	50	65	CX60D - 65 CX65D - 60
Circuito idraulico	l	15	15	15	29	29	25	25	-	40	54	54	65	65	85	80
Sistema di raffreddamento	l	4,3	4,3	-	4,5	4,5	4	4	-	5	7,5	8	9	9	11	12
Olio motore	l	3,8	3,8	-	2,4	2,8	4,4	4,4	-	2,8	6,3	6,3	7	7	9,5	10,2

ATTREZZATURE



ATTACCHI RAPIDI



PINZE PER LEGNO



MARTELLI DEMOLITORI




TRIVELLE



BENNE DA ROCCIA



BENNE PULIZIA FOSSI




TRINCIATRICI




PINZE SELEZIONATRICI


CX12D

Bilanciere standard (Bilanciere lungo)

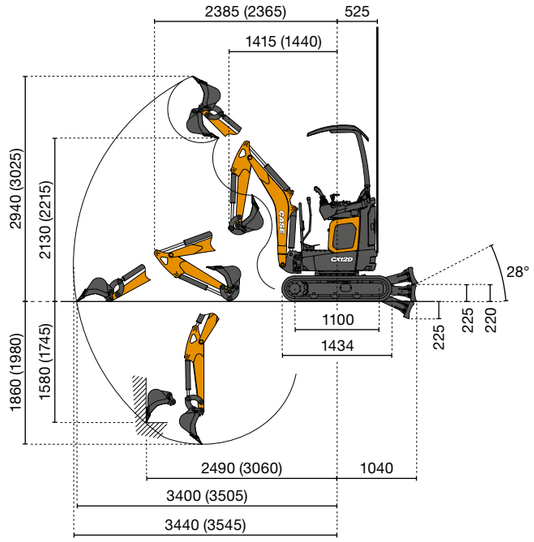

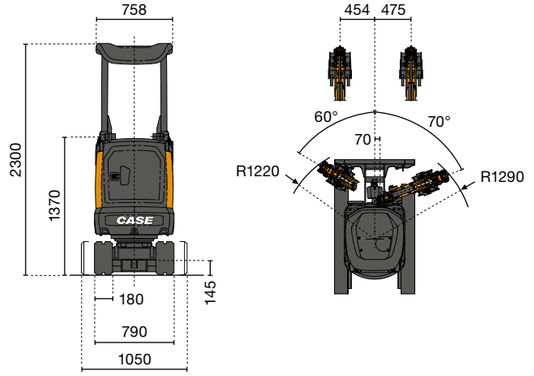

Sbraccio dall'asse di rotazione (m).
Capacità di sollevamento (ton) a 1,0 m di altezza.
Contrappeso standard.




Bilanciere standard L = 900 mm


CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO	2	Max
Frontale e con lama dozer sollevata	0,29*	0,16
Laterale, con carro allargato	0,24	0,13

* Indica il limite di carico idraulico.

CX14D - CX15EV

Bilanciere standard (Bilanciere lungo)

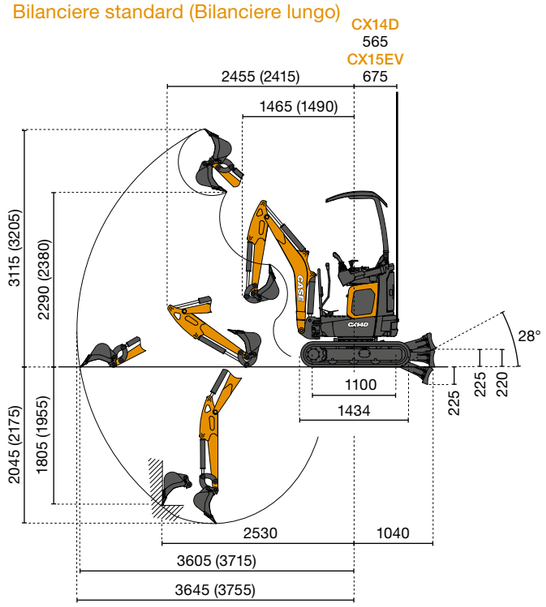

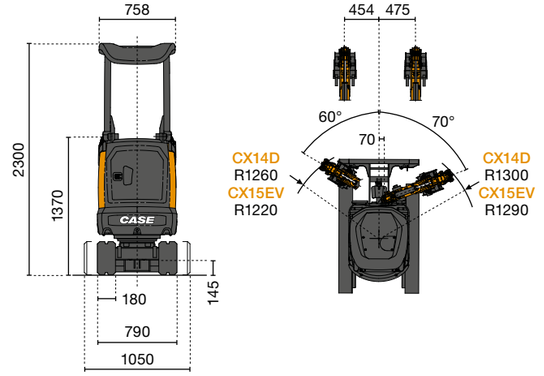

Sbraccio dall'asse di rotazione (m).
Capacità di sollevamento (ton) a 1,0 m di altezza.
Contrappeso standard.



Bilanciere standard L = 900 mm

CX14D

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO	2	3	Max
Frontale e con lama dozer sollevata	0,31*	0,18	0,17
Laterale, con carro allargato	0,27	0,14	0,13


CX15EV


CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO	2	3	Max
Frontale e con lama dozer sollevata	0,35*	0,18	0,17
Laterale, con carro allargato	0,23	0,12	0,11

* Indica il limite di carico idraulico.

CX17D

Bilanciere standard (Bilanciere lungo)

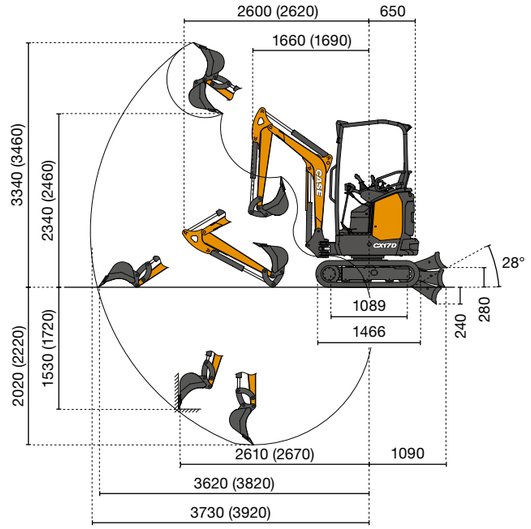

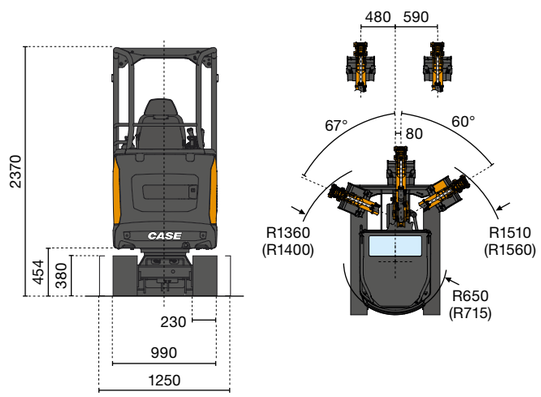

Sbraccio dall'asse di rotazione (m).
Capacità di sollevamento (ton) a 1,0 m di altezza.
Contrappeso standard.




Bilanciere standard L = 950 mm


CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO	2	3	Max
Frontale e con lama dozer sollevata	0,30	0,16	0,14
Laterale, con carro allargato	0,34	0,18	0,16

* Indica il limite di carico idraulico.

CX18D

Bilanciere standard (Bilanciere lungo)

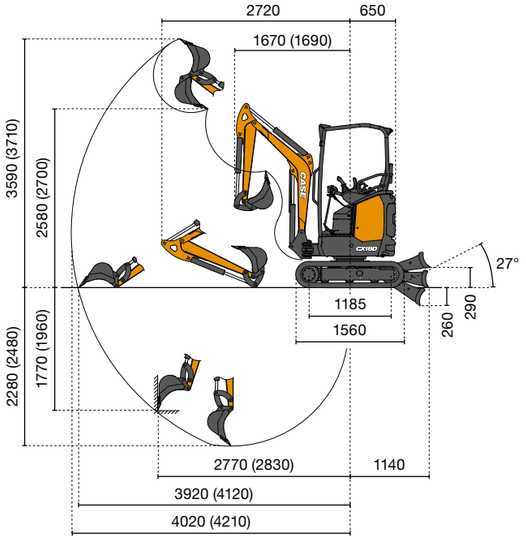

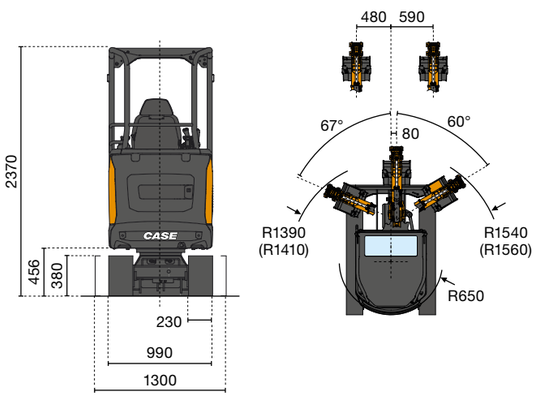

Sbraccio dall'asse di rotazione (m).
Capacità di sollevamento (ton) a 1,0 m di altezza.
Contrappeso standard.



Bilanciere standard L = 1150 mm

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO	2	3	Max
Frontale e con lama dozer sollevata	0,42	0,23	0,18
Laterale, con carro allargato	0,42	0,23	0,18


* Indica il limite di carico idraulico.


La capacità di sollevamento è basata sulla norma ISO 10567 e non supera il 75% del carico di ribaltamento statico o l'87% della capacità di sollevamento idraulica della macchina.

La capacità di sollevamento è basata sulla norma ISO 10567 e non supera il 75% del carico di ribaltamento statico o l'87% della capacità di sollevamento idraulica della macchina.

CX19D

Bilanciere standard (Bilanciere lungo)

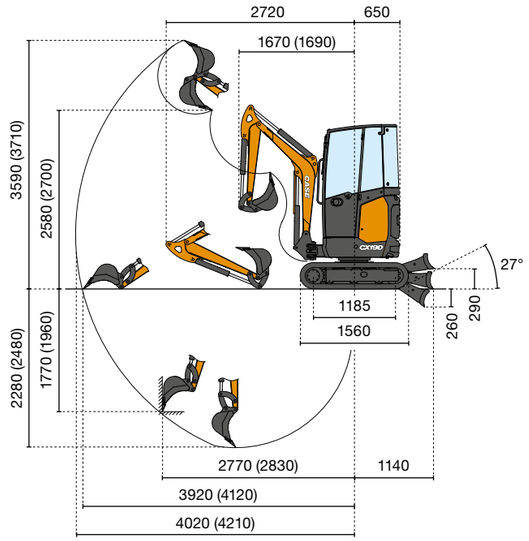

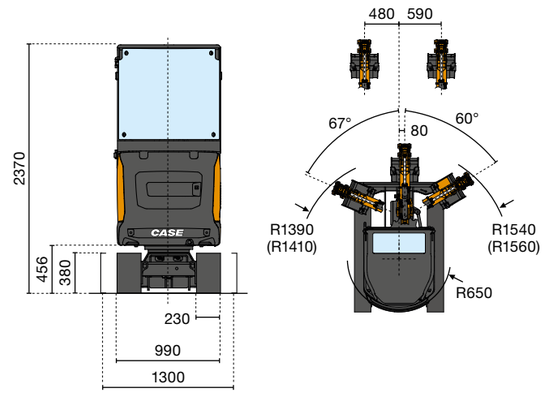

Sbraccio dall'asse di rotazione (m).
Capacità di sollevamento (ton) a 1,0 m di altezza.
Contrappeso standard.




Bilanciere standard L = 1150 mm


CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO	2	3	Max
Frontale e con lama dozer sollevata	0,43	0,23	0,18
Laterale, con carro allargato	0,43	0,23	0,19

* Indica il limite di carico idraulico.

CX20D

Bilanciere standard (Bilanciere lungo)

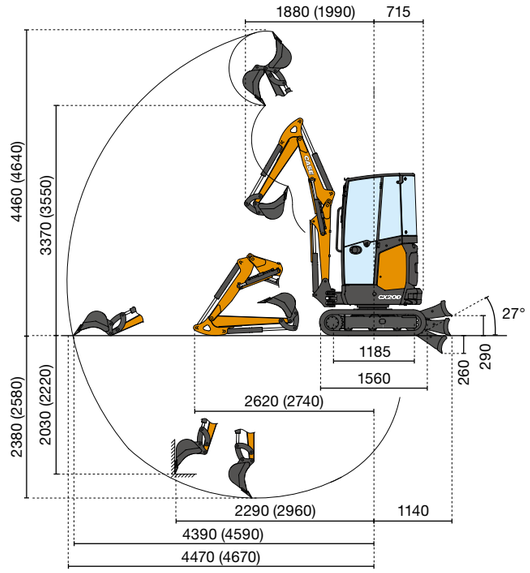

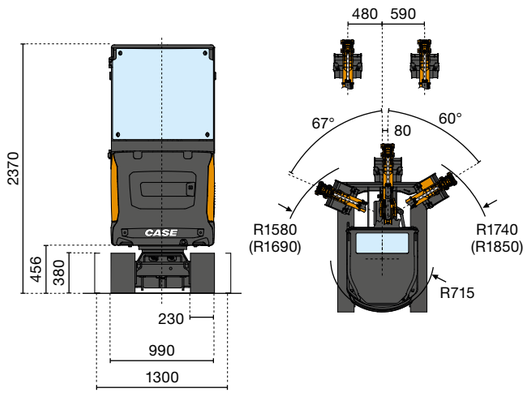

Sbraccio dall'asse di rotazione (m).
Capacità di sollevamento (ton) a 1,0 m di altezza.
Contrappeso standard.



Bilanciere standard L = 1150 mm


CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO	2	3	Max
Frontale e con lama dozer sollevata	0,49	0,25	0,16
Laterale, con carro allargato	0,47	0,25	0,16


* Indica il limite di carico idraulico.

La capacità di sollevamento è basata sulla norma ISO 10567 e non supera il 75% del carico di ribaltamento statico o l'87% della capacità di sollevamento idraulica della macchina.

CX22D

Bilanciere standard (Bilanciere lungo)

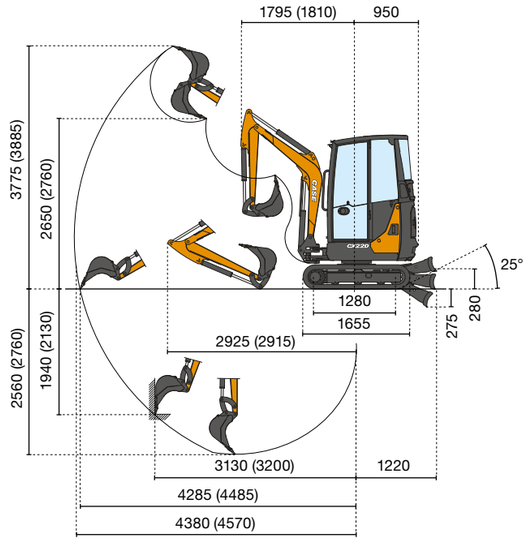

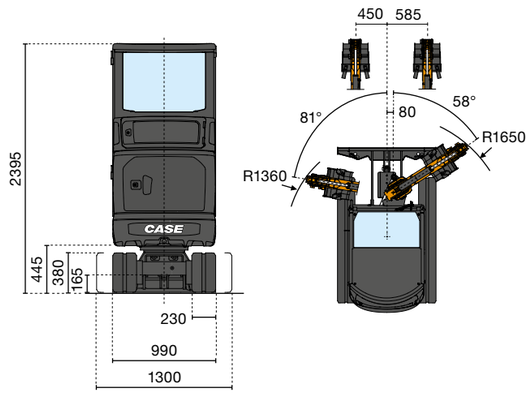

Sbraccio dall'asse di rotazione (m).
Capacità di sollevamento (ton) a 1,0 m di altezza.
Contrappeso standard.



Bilanciere standard L = 1250 mm


CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO	2	3	Max
Frontale e con lama dozer abbassata	0,75*	0,47*	0,40*
Frontale e con lama dozer sollevata	0,75*	0,41	0,29
Laterale, con carro allargato	0,62	0,35	0,24


* Indica il limite di carico idraulico.

La capacità di sollevamento è basata sulla norma ISO 10567 e non supera il 75% del carico di ribaltamento statico o l'87% della capacità di sollevamento idraulica della macchina.

CX24D

Bilanciere standard (Bilanciere lungo)

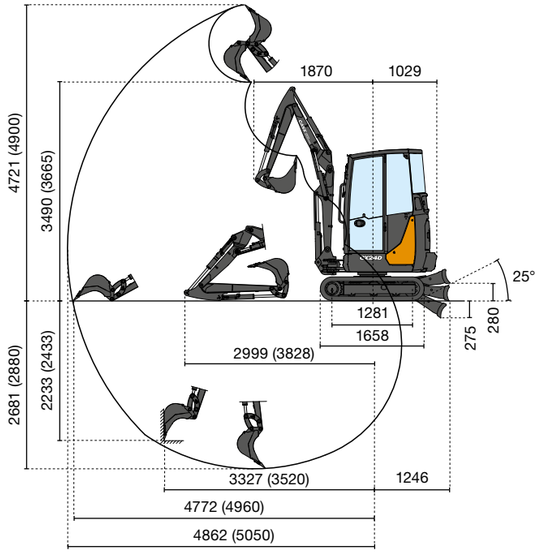

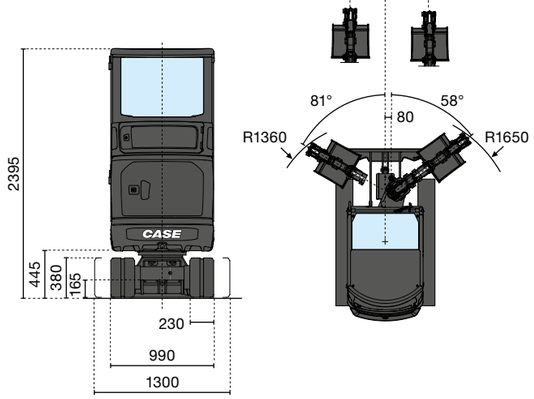

Sbraccio dall'asse di rotazione (m).
Capacità di sollevamento (ton) a livello del suolo.
Contrappeso standard.



Bilanciere standard


CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO	1	2	3	Max
Frontale e con lama dozer abbassata	1,7	1,5	0,6	0,4
Frontale e con lama dozer sollevata	1,2	0,7	0,4	0,3
Laterale, con carro allargato	1,0	0,6	0,4	0,2


* Indica il limite di carico idraulico.

La capacità di sollevamento è basata sulla norma ISO 10567 e non supera il 75% del carico di ribaltamento statico o l'87% della capacità di sollevamento idraulica della macchina.


CX25EV

Bilanciere standard (Bilanciere lungo)

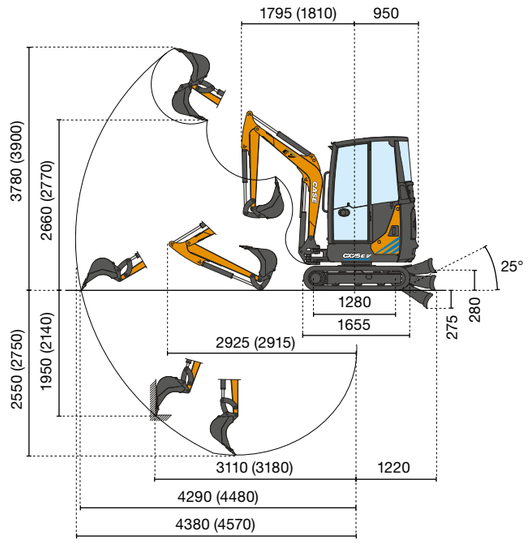

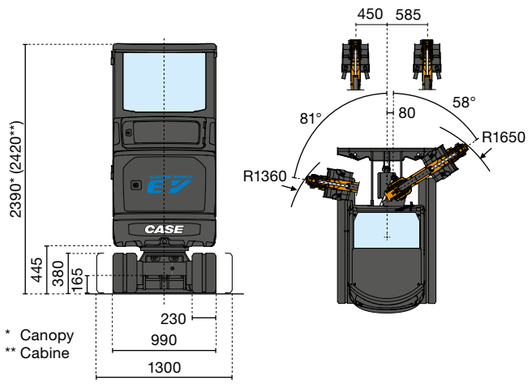

Sbraccio dall'asse di rotazione (m).
Capacità di sollevamento (ton) a 1,0 m di altezza.
Contrappeso standard.




Bilanciere standard L = 1250 mm


CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO	2	3	Max
Frontale e con lama dozer abbassata	0,74*	0,47*	0,40*
Frontale e con lama dozer sollevata	0,74*	0,46	0,33
Laterale, con carro allargato	0,69	0,39	0,28

* Indica il limite di carico idraulico.


CX25D

Bilanciere standard (Bilanciere lungo)

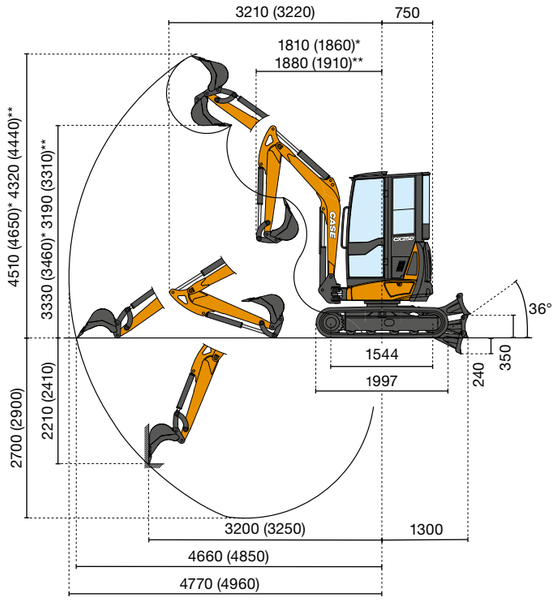

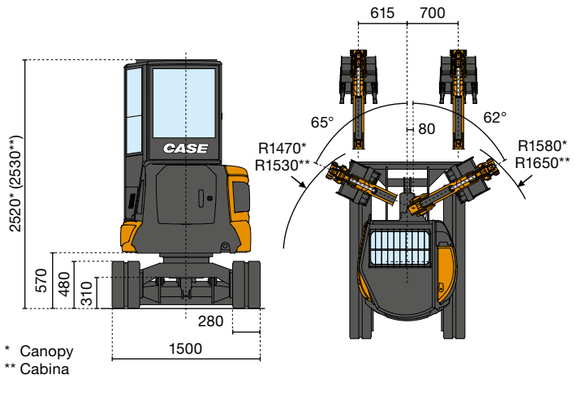

Sbraccio dall'asse di rotazione (m).
Capacità di sollevamento (ton) a 1,0 m di altezza.
Contrappeso standard.




Bilanciere standard L = 1350 mm


CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO	2	3	4	Max
Frontale e con lama dozer abbassata	0,99*	0,64	0,49*	0,45*
Frontale e con lama dozer sollevata	0,93	0,50	0,32	0,29
Laterale	0,78	0,44	0,29	0,26

* Indica il limite di carico idraulico.


CX30D

Bilanciere standard (Bilanciere lungo)

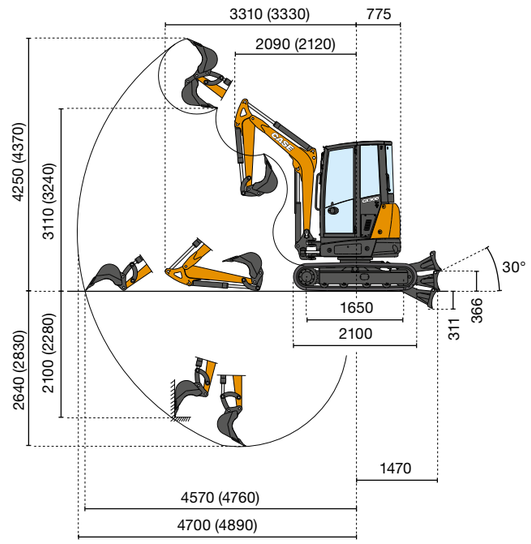

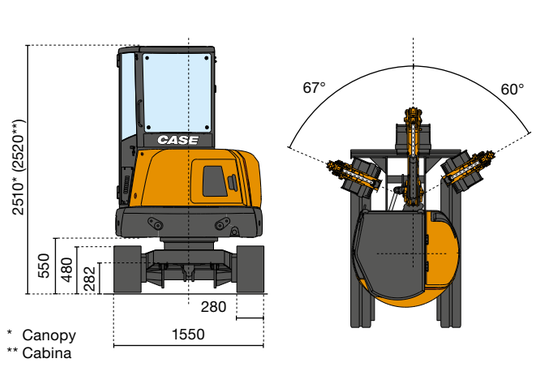

Sbraccio dall'asse di rotazione (m).
Capacità di sollevamento (ton) a 1,0 m di altezza.
Contrappeso standard.




Bilanciere standard L = 1200 mm


CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO	3	4	Max
Frontale e con lama dozer abbassata	1,10*	0,85*	0,84*
Frontale e con lama dozer sollevata	0,64	0,41	0,40
Laterale	0,50	0,33	0,32

* Indica il limite di carico idraulico.


CX35D

Bilanciere standard (Bilanciere lungo)

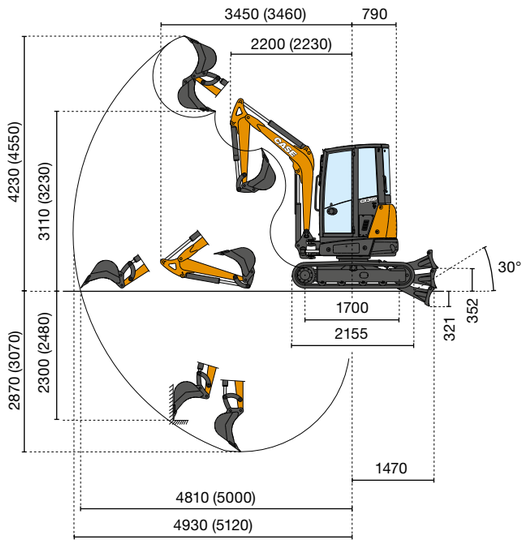

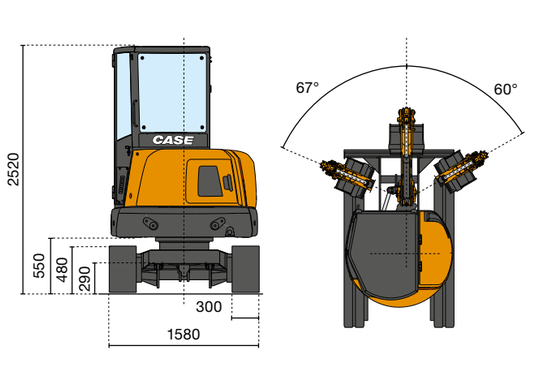

Sbraccio dall'asse di rotazione (m).
Capacità di sollevamento (ton) a 1,0 m di altezza.
Contrappeso standard.



Bilanciere standard L = 1200 mm

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO	3	4	Max
Frontale e con lama dozer abbassata	1,09*	0,82*	0,79*
Frontale e con lama dozer sollevata	0,73	0,47	0,44
Laterale	0,57	0,37	0,35


* Indica il limite di carico idraulico.


La capacità di sollevamento è basata sulla norma ISO 10567 e non supera il 75% del carico di ribaltamento statico o l'87% della capacità di sollevamento idraulica della macchina.

La capacità di sollevamento è basata sulla norma ISO 10567 e non supera il 75% del carico di ribaltamento statico o l'87% della capacità di sollevamento idraulica della macchina.

CX38D

Bilanciere standard (Bilanciere lungo)

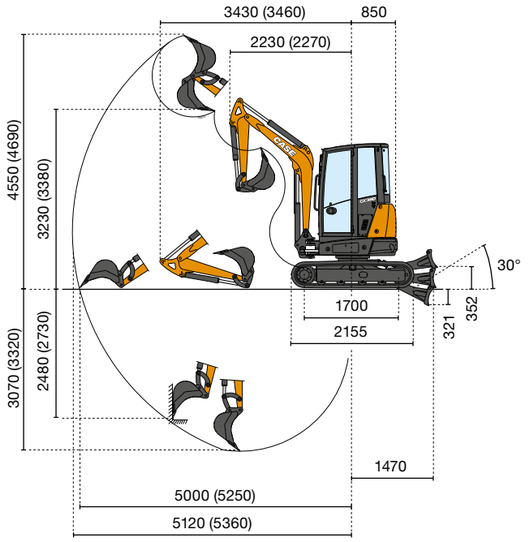

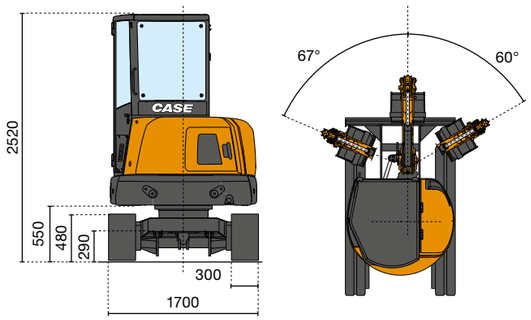

Sbraccio dall'asse di rotazione (m).
Capacità di sollevamento (ton) a 1,0 m di altezza.
Contrappeso standard.




Bilanciere standard L = 1400 mm


CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO	3	4	Max
Frontale e con lama dozer abbassata	1,17*	0,90*	0,85*
Frontale e con lama dozer sollevata	0,88	0,57	0,50
Laterale	0,79	0,52	0,45

* Indica il limite di carico idraulico.

CX42D

Bilanciere standard (Bilanciere lungo)

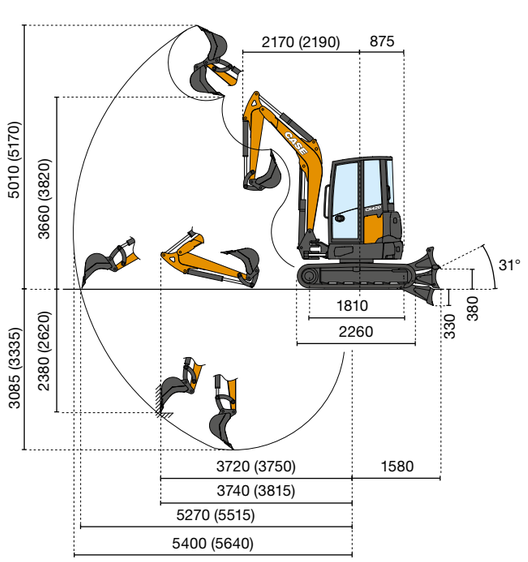

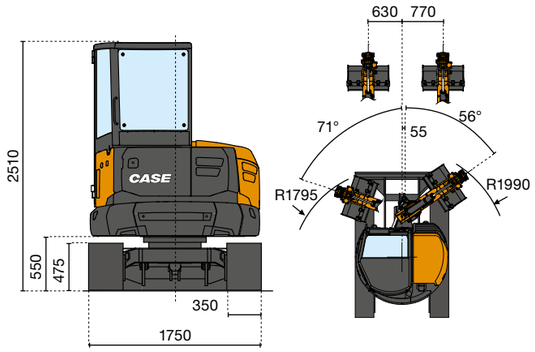

Sbraccio dall'asse di rotazione (m).
Capacità di sollevamento (ton) a 1,0 m di altezza.
Contrappeso standard.




Bilanciere standard L = 1400 mm


CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO	3	4	Max
Frontale e con lama dozer abbassata	1,69*	1,20*	1,07*
Frontale e con lama dozer sollevata	1,00	0,66	0,52
Laterale	0,79	0,48	0,38

* Indica il limite di carico idraulico.

CX45D

Bilanciere standard (Bilanciere lungo)

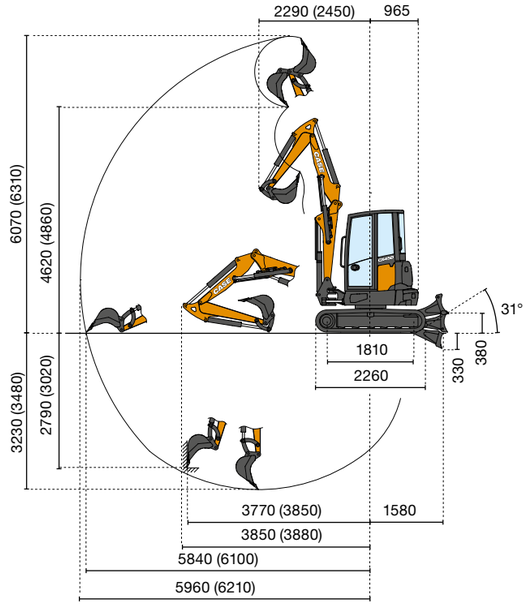

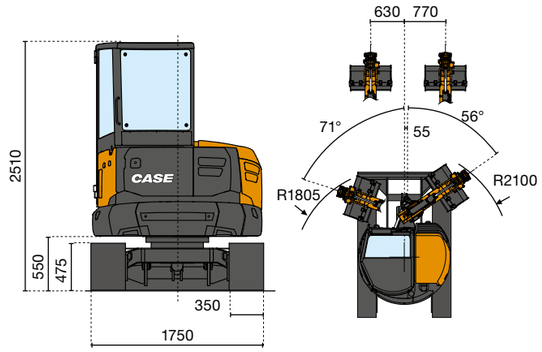

Sbraccio dall'asse di rotazione (m).
Capacità di sollevamento (ton) a 1,0 m di altezza.
Contrappeso standard.




Bilanciere standard L = 1400 mm


CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO	2	3	4	5	Max
Frontale e con lama dozer abbassata	2,32*	1,22*	1,08*	0,97*	0,89*
Frontale e con lama dozer sollevata	2,32	1,21	0,76	0,52	0,48
Laterale	1,57	0,87	0,55	0,37	0,34

* Indica il limite di carico idraulico.

CX50D

Bilanciere standard (Bilanciere lungo)

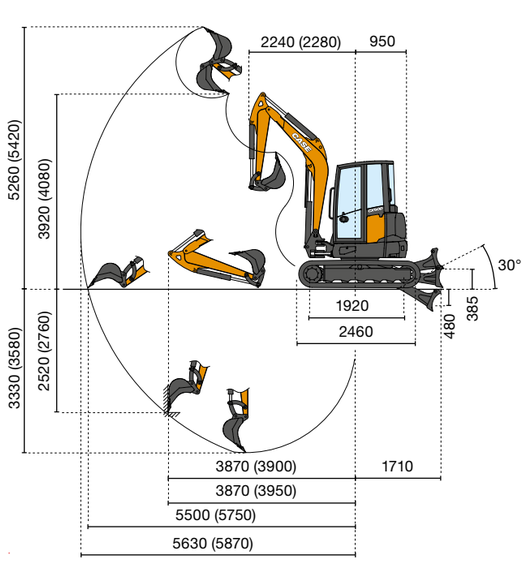

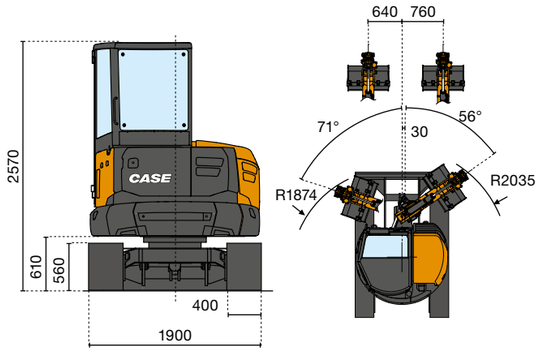

Sbraccio dall'asse di rotazione (m).
Capacità di sollevamento (ton) a 1,0 m di altezza.
Contrappeso standard.



Bilanciere standard L = 1500 mm

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO	3	4	Max
Frontale e con lama dozer abbassata	1,91*	1,33*	1,13*
Frontale e con lama dozer sollevata	1,25	0,82	0,61
Laterale	0,92	0,62	0,46


* Indica il limite di carico idraulico.


La capacità di sollevamento è basata sulla norma ISO 10567 e non supera il 75% del carico di ribaltamento statico o l'87% della capacità di sollevamento idraulica della macchina.

La capacità di sollevamento è basata sulla norma ISO 10567 e non supera il 75% del carico di ribaltamento statico o l'87% della capacità di sollevamento idraulica della macchina.

CX55D

Bilanciere standard (Bilanciere lungo)

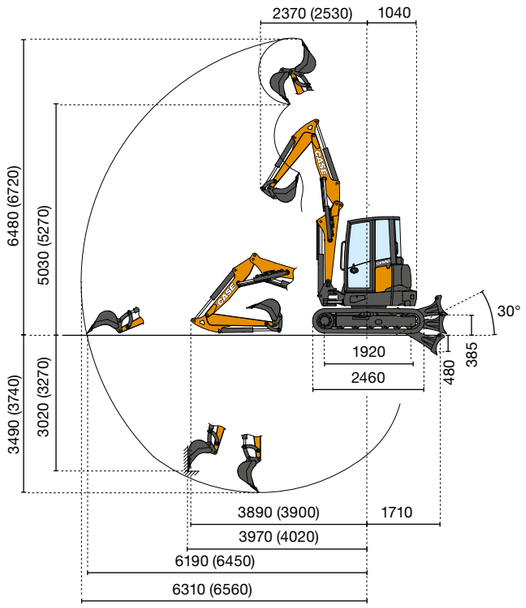

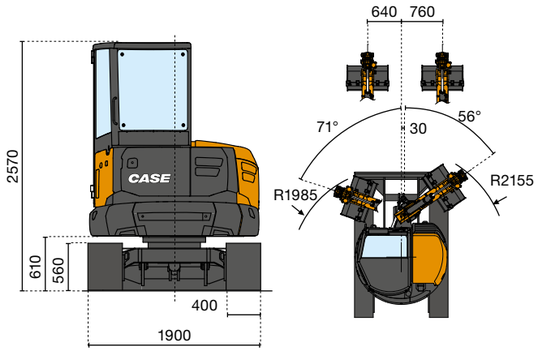

Sbraccio dall'asse di rotazione (m).
Capacità di sollevamento (ton) a 1,0 m di altezza.
Contrappeso standard.




Bilanciere standard L = 1500 mm


CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO	2	3	4	5	Max
Frontale e con lama dozer abbassata	3,19*	1,60*	1,29*	1,19*	1,01*
Frontale e con lama dozer sollevata	2,86	1,45	0,92	0,62	0,51
Laterale	1,95	1,07	0,69	0,46	0,38

* Indica il limite di carico idraulico.


CX58D

Bilanciere standard (Bilanciere lungo)

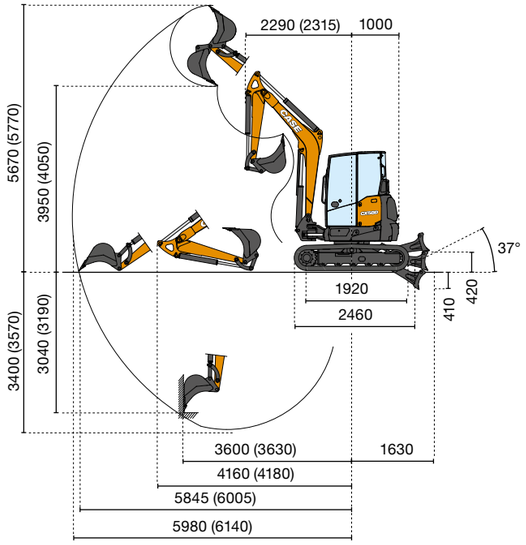

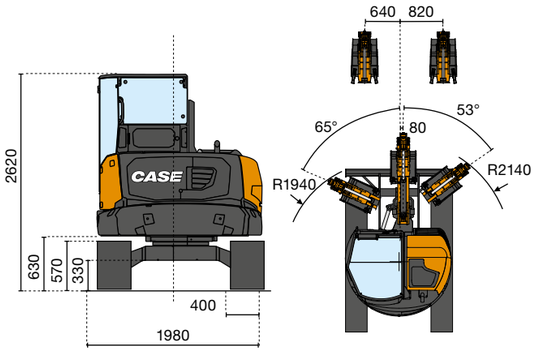

Sbraccio dall'asse di rotazione (m).
Capacità di sollevamento (ton) a 1,0 m di altezza.
Contrappeso standard.




Bilanciere standard L = 1500 mm


CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO	3	4	5	Max
Frontale e con lama dozer abbassata	2,73*	1,81*	1,42*	1,38*
Frontale e con lama dozer sollevata	1,49	0,97	0,70	0,67
Laterale	1,29	0,85	0,61	0,59

* Indica il limite di carico idraulico.


CX60D

Bilanciere standard (Bilanciere lungo)

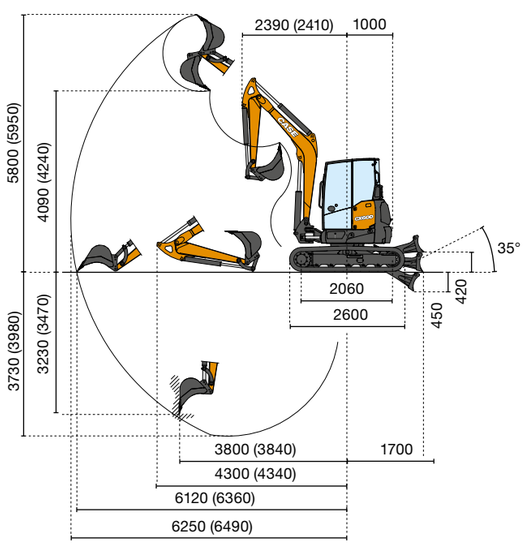

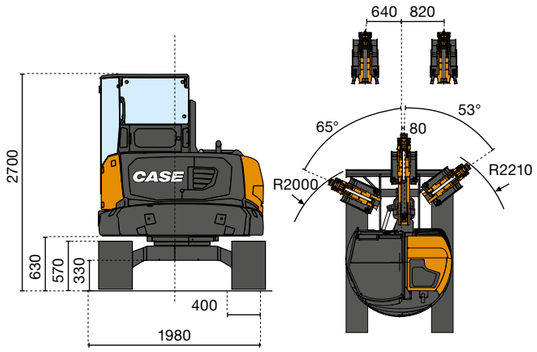

Sbraccio dall'asse di rotazione (m).
Capacità di sollevamento (ton) a 1,0 m di altezza.
Contrappeso standard.




Bilanciere standard L = 1650 mm


CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO	3	4	5	Max
Frontale e con lama dozer abbassata	3,31*	2,20*	1,74*	1,62*
Frontale e con lama dozer sollevata	1,71	1,11	0,80	0,72
Laterale	1,19	0,80	0,58	0,52

* Indica il limite di carico idraulico.


CX65D

Bilanciere standard (Bilanciere lungo)

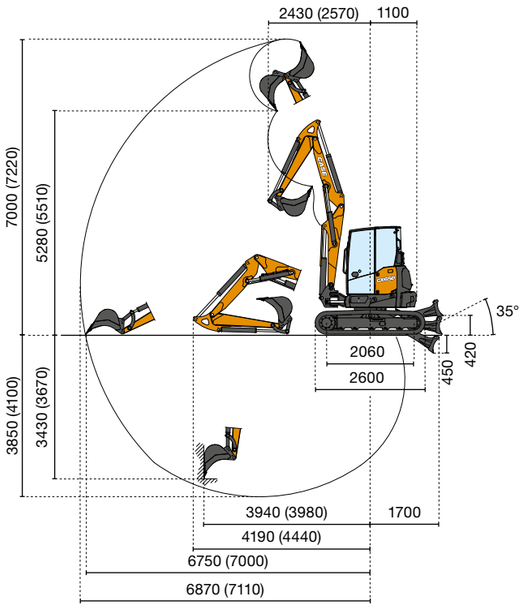

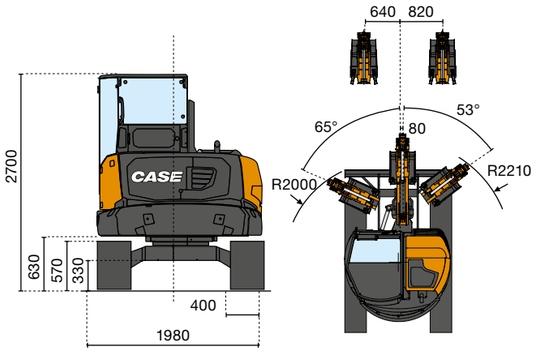

Sbraccio dall'asse di rotazione (m).
Capacità di sollevamento (ton) a 1,0 m di altezza.
Contrappeso standard.



Bilanciere standard L = 1650 mm

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO	3	4	5	Max
Frontale e con lama dozer abbassata	2,60*	2,07*	1,69*	1,28*
Frontale e con lama dozer sollevata	2,02	1,24	0,86	0,64
Laterale	1,43	0,89	0,61	0,45

* Indica il limite di carico idraulico.

La capacità di sollevamento è basata sulla norma ISO 10567 e non supera il 75% del carico di ribaltamento statico o l'87% della capacità di sollevamento idraulica della macchina.

La capacità di sollevamento è basata sulla norma ISO 10567 e non supera il 75% del carico di ribaltamento statico o l'87% della capacità di sollevamento idraulica della macchina.

COSTRUIAMO SULLE NOSTRE FONDAMENTA

Dal 1842, noi di CASE Construction Equipment ci impegniamo con forza nella realizzazione di soluzioni pratiche e intuitive, che garantiscano efficienza e produttività.

L'ampia rete di concessionari CASE è sempre pronta a supportarti
e a proteggere il tuo investimento.
Ci impegniamo a fare ciò che è giusto per i clienti e per le nostre comunità,
in modo che possano sempre contare su CASE.

Form No. 20291IT - MediaCross Firenze - 07/26

CNH Industrial
Deutschland GmbH
Case Baumaschinen
Benzstr. 1-3 - D-74076 - Heilbronn
DEUTSCHLAND

CNH Industrial
Maquinaria Spain, S.A.
Avenida Aragón 402
28022 Madrid
ESPAÑA

CNH Industrial France, S.A.
16-18 Rue des Rochettes
91150 Morigny-Champigny
FRANCE

CNH Industrial Italia Spa
Lungo Stura Lazio 19
10156, Torino
ITALIA

CASE Construction Equipment
Cranes Farm Rd
Basildon - SS14 3AD
UNITED KINGDOM

NOTA: Le dotazioni di serie e opzionali possono cambiare in base alle richieste e alle leggi in vigore nei diversi paesi. Le foto possono mostrare dotazioni non di serie o non citate nel presente pieghevole - consulta il concessionario CASE. CNH Industrial si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche delle sue macchine, senza alcun obbligo dipendente da tali modifiche.

Conforme alla Direttiva 2006/42/CE

CASECE.COM
00800-2273-7373

La chiamata è gratuita da rete fissa.
Verifica preventivamente con il tuo operatore mobile eventuali costi a tuo carico. Il numero verde potrebbe non essere disponibile in tutte le aree.