BIGBALER HIGH DENSITY

TOTALE EFFICIËNTIE



NEW HOLLAND

BIGBALER HIGH DENSITY

TOTALE EFFICIËNTIE

New Holland is al meer dan drie decennia lang 'groot' in het segment van de grote vierkante balenpersen. Sinds in 1987 de eerste grote balenpersen van de productielijn rolden werden wereldwijd zo'n 30.000 exemplaren aan het werk gezet.

Tegenwoordig produceren we alle in Zedelgem (België), in New Hollands Centre of Harvesting Excellence, waar ze worden ontworpen, gebouwd, getest en over de hele wereld verzonden.

Tijdens de zoektocht naar balenpersexcellentie luisterde New Holland goed naar zijn klanten en maakte zijn entree in het segment van de High Density balenpersen via een revolutionaire stap in de balenperstechnologie. De BigBaler 1290 High Density produceert balen die tot 22% dichter zijn dan die van de standaard conventionele balenpersen en verzekert efficiëntere logistiek en transport – ideaal voor professionele loonbedrijven en balen handelaars.





WERELDWIJDE AWARDS ONDERSTREPEN INNOVATIEF ONTWERP BALENPERS EN HOGE KLANTWAARDE

WAAR STIJL EN PRESTATIES SAMENKOMEN



DE TOEKOMST VAN DE BALENPERSSTIJL

De BigBaler 1290 High Density toont de nieuwe generatie New Holland styling die wordt gekenmerkt door vloeiende, maar agressieve lijnen met een 'we gaan de klus klaren'-mentaliteit. Dit is echter geen geval van stijl boven functie – wijd openende zij- en afdekkappen verzekeren makkelijke toegang voor onderhoud.







VOORTREFFELIJK ZICHT TIJDENS HET OPRAPEN

Dankzij de korte en smalle dissel van de balenpers en de niet-weerspiegelende gele kleur hebben de bestuurders tijdens het persen uitstekend zicht over de opraper.

HOGE DICHTHEIDSPRESTATIES

De BigBaler 1290 High Density produceert niet alleen tot 22% dichtere balen dan die van de standaard conventionele balenpersen, en tot 15% hogere baaldichtheid vergeleken met de BigBaler Plus serie, maar biedt ook hogere productiviteit, zelfs nog meer dan de huidige BigBaler Plus reeks. Dit is deels te danken aan de opraper met vijf tandbalken waarmee het gewas sneller wordt toegevoerd.

CENTRALE BESTURING

Tijdens lange werkdagen maken kleine dingen een groot verschil, dus stel je eens voor wat een enorm verschil grote dingen kunnen maken. De gebruikersinterface op de IntelliView™ IV of IntelliView™ IV Plus werd ontworpen op basis van directe feedback van landbouwers en loonwerkers. Op die manier kunnen bestuurders de belangrijkste functies vanaf het scherm bedienen, inclusief specifieke, direct toegankelijke 'actieknoppen' waarmee functies zoals de dichtheid en lengte van balen en het inschakelen van de aftakas op een eenvoudige manier worden bediend.

AUTOMATISERING VOOR HOGERE PRODUCTIVITEIT

De BigBaler 1290 High Density biedt een reeks automatische functies om de productiviteit te verhogen:

- IntelliCruise™-technologie is de inleiding tot de ondersteuningsfuncties van de balenpers. Op basis van interne sensoren voor bv. belasting, vultijd van de voorkamer enz., kan de bestuurder de Charge Control-modus voor maximale capaciteit, of de Slice Control-modus voor het gewenste aantal plakken per baal gebruiken.
- De nieuwe IntelliSense™-functie is de geavanceerde automatiseringsfunctie die een nieuw hoofdstuk inluidt in het persproces. Op basis van een in de branche unieke LiDAR-sensor met voorwaartse vergrendeling worden de besturing en snelheidsaanpassing automatisch uitgevoerd. De nieuwe IntelliSense™ maakt balenpersautomatisering mogelijk op tractoren die niet van New Holland zijn.
- Dankzij het SmartFill™ II-systeem met loadcelsensoren op de plunjer is een uniforme vulling van de perskamer links en rechts gegarandeerd. Dit ontlast de bestuurder, verhoogt de kwaliteit en productiviteit en verbetert de vorm van de balen. Dankzij het TIM (Tractor Implement Management) kan IntelliSense™ Automation worden gebruikt met elke TIM-ready tractor.

MAAK JE OP VOOR DEGELIJK BALENPERSEN


SNEL DE PERSSNELHEID BEREIKEN

De bekroonde SmartShift™-versnellingsbak heeft een opstarttechnologie met twee versnellingen voor een nog vloeiender inschakeling van de balenpers. Dit betekent dat de aandrijflijn van uw tractor steeds beschermd wordt tijdens de koppeling met de balenpers. Hoe? Zodra de aftakas 850 tpm bereikt schakelt de easy-start-functie de balenpers in en schakelt hij automatisch over van de eerste 1e naar de 2e versnelling, met een versnelling van het vliegwiel tot een maximumtoerental van 1440 tpm bij volledige aftakassnelheid. Dit is één van de hoogste vliegwielsnelheden in het segment. Het vliegwiel is ook aanzienlijk zwaarder dan dat van de BigBaler Plus-modellen en heeft een 16% grotere diameter van 1080 mm. Maar het is niet alleen een kwestie van vliegwielmaat, het gaat vooral om de opgewekte energie. De hogere snelheid vermenigvuldigd met het grotere formaat levert 230% meer energie op dan de BigBaler Plus-modellen.

GEBOUWD VOOR LANGE LEVENSDUUR EN DUURZAAMHEID

De super-duty hoofdversnellingsbak heeft twee aandrijftandwielen die het belangrijkste uitgangstandwiel aandrijven voor een groter tandwiel-tot-tandwiel contactoppervlak, en dus meer duurzaamheid en efficiëntere en beter uitgebalanceerde verdeling van de vermogenslast.



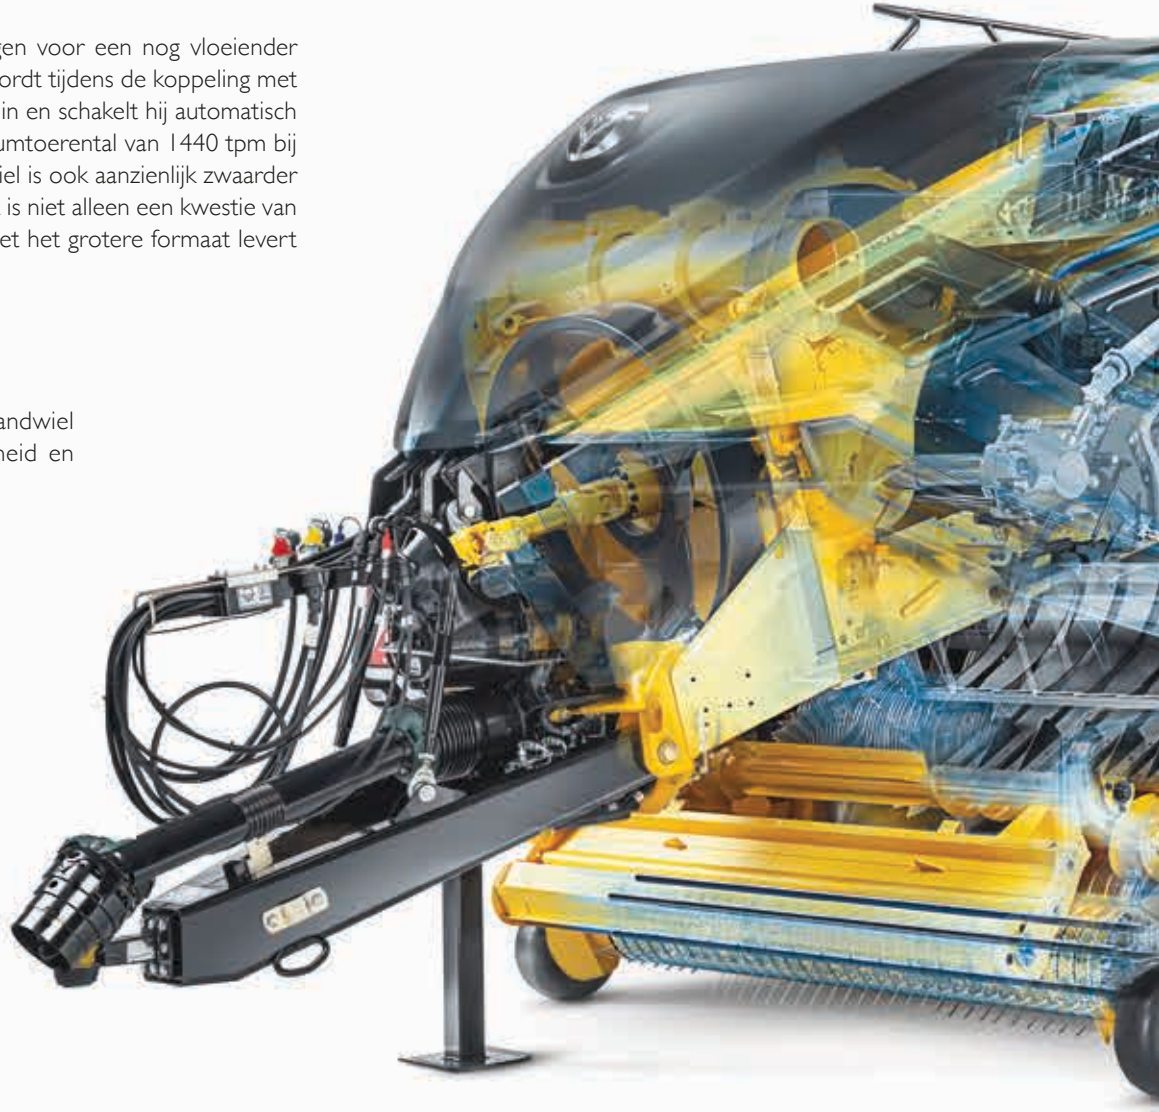





HEAVY-DUTY FRAME

We ontwierpen een volledig nieuw, robuust frame om de hogere dichtheidsbelastingen van deze balenpers te beheren. De hoofdversnellingsbak werd op de bovenste balk gemonteerd voor minder opeenhoping van de gewassen eronder en meer duurzaamheid. De dissel vormt geen onderdeel van het hoofdframe om de hoogte afstelling te vereenvoudigen met de speciale hoogteverstellingsstangen, perfect indien u met meerdere tractoren werkt. Om de lange levensduur nog meer te verlengen werden Hardox-slijtplaten standaard aangebracht op de zijkanten en bodemplaten van de perskamer, om overmatige slijtage in zware omstandigheden te voorkomen.



KRACHTIGE INDRUKWEKKENDE PLUNJER

De plunjer speelt een cruciale rol bij de dichtheid van de balen. Daarom beschikt de BigBaler 1290 High Density over een speciaal plunjerontwerp dat indrukwekkende resultaten oplevert: hij levert een slag van 748 mm en oefent daarbij een extreme plunjerkracht uit – maar liefst 58% meer dan de Plus-modellen, voor nog compactere balen.

VELDEN LEEGHALEN AAN HOGE SNELHEID







BETERE PRODUCTIVITEIT EN MEER DUURZAAMHEID


De robuuste tandbanden van polyestermateriaal voor een vloeiende gewasstroom en langere levensduur van de opraaptanden leiden tot hogere dagelijkse productiviteit en minder onderhoud. Daarnaast kunt u kiezen voor heavy-duty-meetwielen voor meer bestendigheid bij het werken op ruig terrein.

EFFICIËNT OPRAPEN

De BigBaler 1290 High Density 2,35 m MaxiSweep™ opraper met vijf tandbalken is perfect voor de breedste zwaden van de moderne hoge capaciteit maaidorsers. Verbeterde opraapprestaties aan hoge snelheid en hogere doorvoer zijn gegarandeerd dankzij de toevoeging van een vijfde rij tanden.

PACKER-MODELLEN MET HOGE CAPACITEIT

De Packer-modellen met hoge capaciteit zijn voorzien van 3 packervorken met elk 3 tanden. Deze zijn vervaardigd met onderdelen voor zwaar gebruik die duurzaamheid verzekeren en voldoen aan de hoge verwerkingscapaciteit van de balenpers. Bovendien is de overbelastingsbeveiliging van de Packer-modellen 25% hoger dan de BigBaler Plus Packer-modellen.

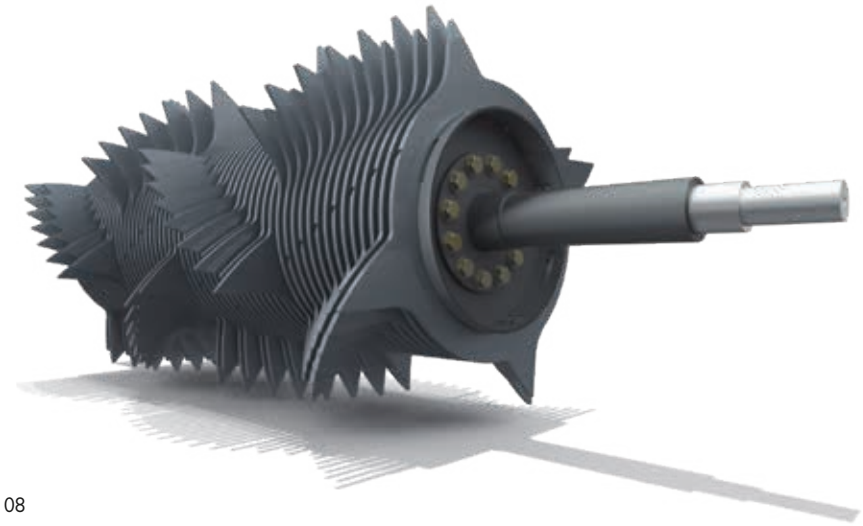

SUPERIEUR EN UITERST EFFICIËNT CROPCUTTER™ SYSTEEM MET 29 MESSEN

Het CropCutter™ systeem is beschikbaar met ofwel 15 messen voor gemiddelde snijlengte, of 29 messen voor korte snijlengte. Elk individueel mes beschikt over een veerbescherming en gepaarde rotorvingers per mes, voor efficiënte snijwerking en superieure snijprestaties bij elke belasting. Een optionele geharde rotor is verkrijgbaar voor gegarandeerd lange levensduur. De duurzaamheid werd verder verbeterd door de dikte van de buitenste tanden met 50% te vergroten.

PRECOMPRESSIE VOOR UNIFORME BAALSNEDEN

De BigBaler 1290 High Density profiteert van een voor hoge dichtheid ontwikkelde instelbare precompressiekamertechnologie. Het gewas wordt in de kamer gevoerd en daar gehouden totdat het de juiste dichtheid bereikt. Voor een nog consistentere en hogere dichtheid hebben we – ook op het vlak van constructie en beweging – verbeteringen aangebracht aan de bedieningsvingers. Het nieuwe versterkte systeem van vingers die het gewas vasthouden, kan de enorme doorvoer van de balenpers moeiteloos aan.

HOGE DICHTHEIDSRING

Een andere ware technologische revolutie waardoor de BigBaler 1290 High Density een industrieleidende dichtheid biedt, is de achteraan gemonteerde dichtheidsring.

Dit ontwerp is uniek in het segment en heeft drie dubbelwerkende cilinders aan de bovenkant en twee dubbelwerkende cilinders aan elke zijkant om een drukring te creëren die de dichtheidsdeuren uiterst precies opent en sluit. Het systeem beschikt ook over een snelle deursluiting waardoor u nog sneller verder kunt persen.




LANGSTE PERSKAMER

Met 4,05 meter is de perskamer van de BigBaler 1290 High Density de langste in het segment. Dit garandeert de hele persdag lang consequente productiviteit inzake dichtheid en vorm van de baal, ook bij de hoogste omgevingstemperaturen.



UNIEKE EN GEPATENTEERDE KNOOPTECHNOLOGIE



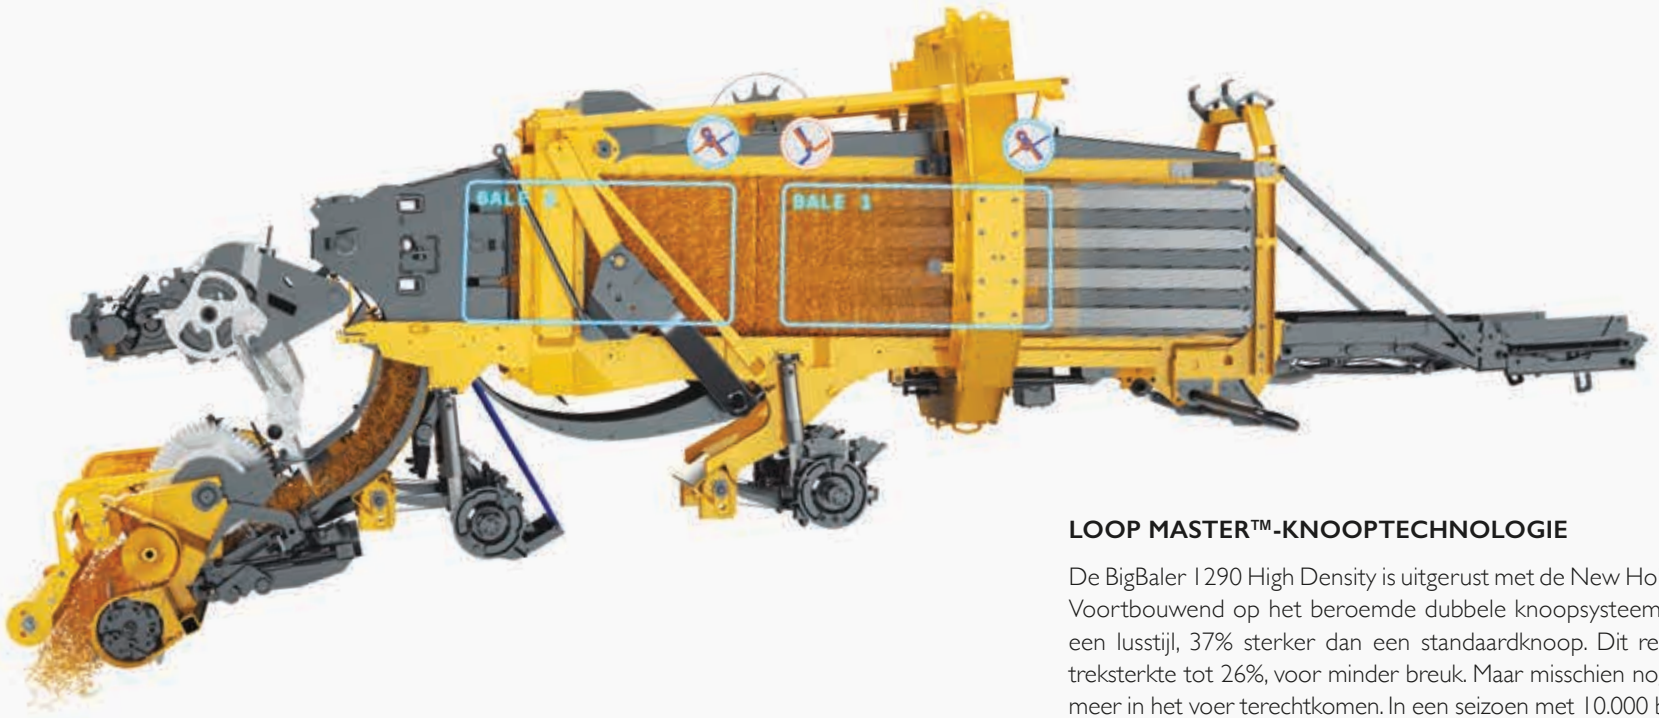

LOOP MASTER™-KNOOPTECHNOLOGIE

De BigBaler 1290 High Density is uitgerust met de New Holland Loop Master™-knooptechnologie. Voortbouwend op het beroemde dubbele knoopsysteem van het merk is de tweede knoop nu een lusstijl, 37% sterker dan een standaardknoop. Dit resulteert in een toename van de totale treksterkte tot 26%, voor minder breuk. Maar misschien nog belangrijker is dat er geen touwresten meer in het voer terechtkomen. In een seizoen met 10.000 balen komen zo maar liefst zes kilometer – of zo'n 46 kg – minder touwresten op het veld en in het voer terecht, wat zorgt voor aanzienlijk minder vervuiling.



EXTRA GROTE TOUWKAST

De hydraulisch bediende, uitzwenkbare extragrote touwkast is ontworpen voor 36 XL-touwhaspels die allen tegelijkertijd aangesloten kunnen worden. Zo hebt u tot 65% meer autonomie en kunt u ongeveer 1400 balen persen zonder bij te laden.



MAKKELIJKER LADEN

Om het touw vlot in te laden kunnen de hydraulische assen van de balenpers via de IntelliView™ monitor of door middel van de knoppen achteraan de touwkasthouders dichter bij de grond brengen, voor praktischer hanteren.

GLIJDEN OVER VELDEN

BREDERE BANDEN

De BigBaler 1290 High Density is geschikt voor banden met een grotere diameter - tot 1,4 meter hoog - voor minder bodemverdichting. Er is keuze tussen twee wielmaten die altijd binnen een wegbreedte van 3 meter blijven. Een 600/50R22.5 en een 600/55R26.5 zijn beschikbaar, met aanzienlijk minder bodemverdichting. Supergrote wielen 710/50R26.5 zijn verkrijgbaar voor maximale bodembescherming (voor markten waar een breedte van meer dan 3 m is toegestaan).



De transportbreedte is binnen
3 m met standaardwielen











STUURBARE ASSEN

De Auto-Steer-tandemas zorgt voor efficiënter draaien en minder schade aan het veld. De wielbasis van de balenpers werd ook verlengd voor de beste stuurhoek in zijn klasse voor nog krappere bochten. Dit maakt kortere kopakkers mogelijk, vergemakkelijkt transport over de weg en verbetert toegang voor onderhoud. De besturing wordt automatisch geblokkeerd bij het achteruitrijden of tijdens wegtransport bij het overschrijden van een bepaalde snelheid. Dit verhoogt de veiligheid en het bestuurderscomfort.

EFFICIËNTE VERING

Het hydraulische veersysteem zorgt voor verbeterde bodemvolging en een perfecte gewichtsverdeling over alle vier wielen. Op golvende terreinen gaat, wanneer het voorwiel omhoog gaat, het achterwiel omlaag, wat niet alleen het bodemcontact verbetert maar ook leidt tot minder bandenslijtage.

COMFORT HOOGTEVERSTELLING BALENPERS

De hoogte van de balenpers kan nu worden ingesteld vanaf de monitor in de cabine of met een druk op de knoppen aan de achterzijde. Het systeem kan in 7 standen worden ingesteld, wat een bereik van 27 cm oplevert:

- Volledig omhoog voor onderhoud en maximale bodemvrijheid
- Vijf werkposities, afhankelijk van de veldomstandigheden
- Volledig omlaag voor makkelijk laden van de touwhaspel

VERBONDEN SERVICE EN ONDERSTEUNING

ONTWORPEN MET HET OOG OP ONDERHOUD

De BigBaler 1290 High Density werd ontworpen met eenvoudig onderhoud in het achterhoofd – u wilt tenslotte meer tijd besteden aan het persen dan op het erf! Alle efficiëntiekenmerken zoals minimale dagelijkse smeerpunten, groot formaat openingen aan de zijkanten en afdekkap en makkelijke toegang tot de onderkant van de balenpers, zijn voorzien. De opraper heeft polyester tandbanden, om ze sneller en makkelijker te kunnen vervangen. De grote, platte servicevloer boven biedt rechtstreeks toegang tot het knoopsysteem. De aandrijfketting wordt nu de hele dag door automatisch gesmeerd dankzij een smeertank van 8 liter.





UITSTEKEND ZICHT OVERDAG EN 'S NACHTS

Dankzij het nieuwe volledige led-verlichtingspakket van 360° heeft u ook 's nachts uitstekend zicht. Zo werkt u zelfs in het holst van de nacht even productief en vlot als overdag.







EENVOUDIGE REINIGING EN ONDERHOUD

De touwkastunit is uitgerust met een hydraulisch systeem om hem helemaal mee naar buiten te zwaaien voor praktische reiniging. Dit betekent ook betere toegang tot het binnenwerk van de balenpers - om eventueel onderhoud, zoals het vervangen van naaldbeschermende breekbouten, te vereenvoudigen. Als extra reinigingskracht voor de knoopmachine nodig is, kunnen drie extra ventilatoren voor de knoopmachine achterin besteld worden. Voor moeilijke omstandigheden is een pneumatische blaasinrichting met sproeiers op de meest kritieke plaatsen als optie verkrijgbaar.

FIELDOPS™

Met FieldOps™ verbindt u zich vanuit uw kantoor via het mobiele netwerk met uw BigBaler 1290 High Density en beheert u meer dan 27 operationele parameters. U staat continu in contact met uw machine en kunt zelfs realtime informatie zenden en ontvangen voor minder tijdverlies en meer productiviteit.

BALEN IN REALTIME IN KAART BRENGEN EN DELEN

Het tabblad Farm op het FieldOps™ portaal is de plek waar u alle veldgegevens en voortaan zelfs ook baalgegevens in kaart kunt brengen. FieldOps™ deelt inzichten, machineparameters en machinestatistieken. Deze informatie wordt in realtime geregistreerd tijdens het persen. De baalgegevens zijn ook beschikbaar op de FieldOps™ mobiele app die kan worden gebruikt door de bestuurder van de verreiker of laadtractor om selectief balen te laden. De geregistreerde gegevens voor elke baal zijn nat of droog gewicht, vochtigheidsgraad, dichtheid en aantal vlokken per baal.

INTELLISENSE™-AUTOMATISERINGSSYSTEEM

BEKROONDE INNOVATIE VOOR EEN NIEUWE PERSERVARING

Het bekroonde IntelliSense™-automatiseringssysteem voor balenpersen luidt een nieuw hoofdstuk in het balenpersproces in. Automatisering speelt een steeds grotere rol bij productieve moderne landbouw. Het New Holland IntelliSense™-systeem voorziet het BigBaler-assortiment van het eerste proactieve automatiseringssysteem voor stuur- en snelheidsregeling in de sector, een ware ommekeer in het balenpersen. De handmatige besturing van een grote vierkantebalenpers vereist vele uren constante concentratie met regelmatig bijsturen, de zwaddichtheid en gewasstroom in de gaten houden om overbelasting en verstoppingen te voorkomen, en de tractorsnelheid verhogen en verlagen. Bovendien moet de bestuurder de vulindicator voor de balen in de gaten houden om productie van consistente balen te garanderen, de stuurbewegingen daarop aanpassen en tegelijkertijd het aantal baalplakken met bijbehorend gewicht bewaken. IntelliSense™-automatisering van balenpersen neemt een groot deel van deze taken voor de bestuurder weg. Dankzij het nieuwe TIM-systeem (Tractor Implement Management) kunnen alle tractoren met TIM-certificering ingezet worden.





DE VOORDELEN VAN INTELLISENSE™

Uit tests is gebleken dat in de loop van een lange werkdag IntelliSense™-technologie superieure prestaties biedt, zelfs in vergelijking met ervaren balenpersbestuurders. Ga lekker zitten, ontspan u en laat de BigBaler met IntelliSense™-technologie uw prestaties maximaliseren.

Kortom, IntelliSense™ biedt:

- Meer balen per dag
- Consistente baalkwaliteit
- Ongeëvenaard bestuurderscomfort
- Verhoogde efficiëntie

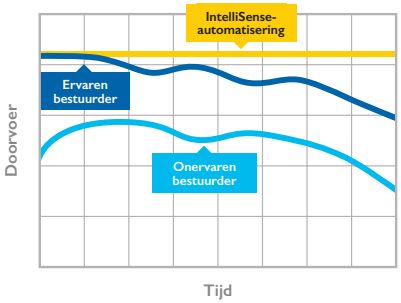

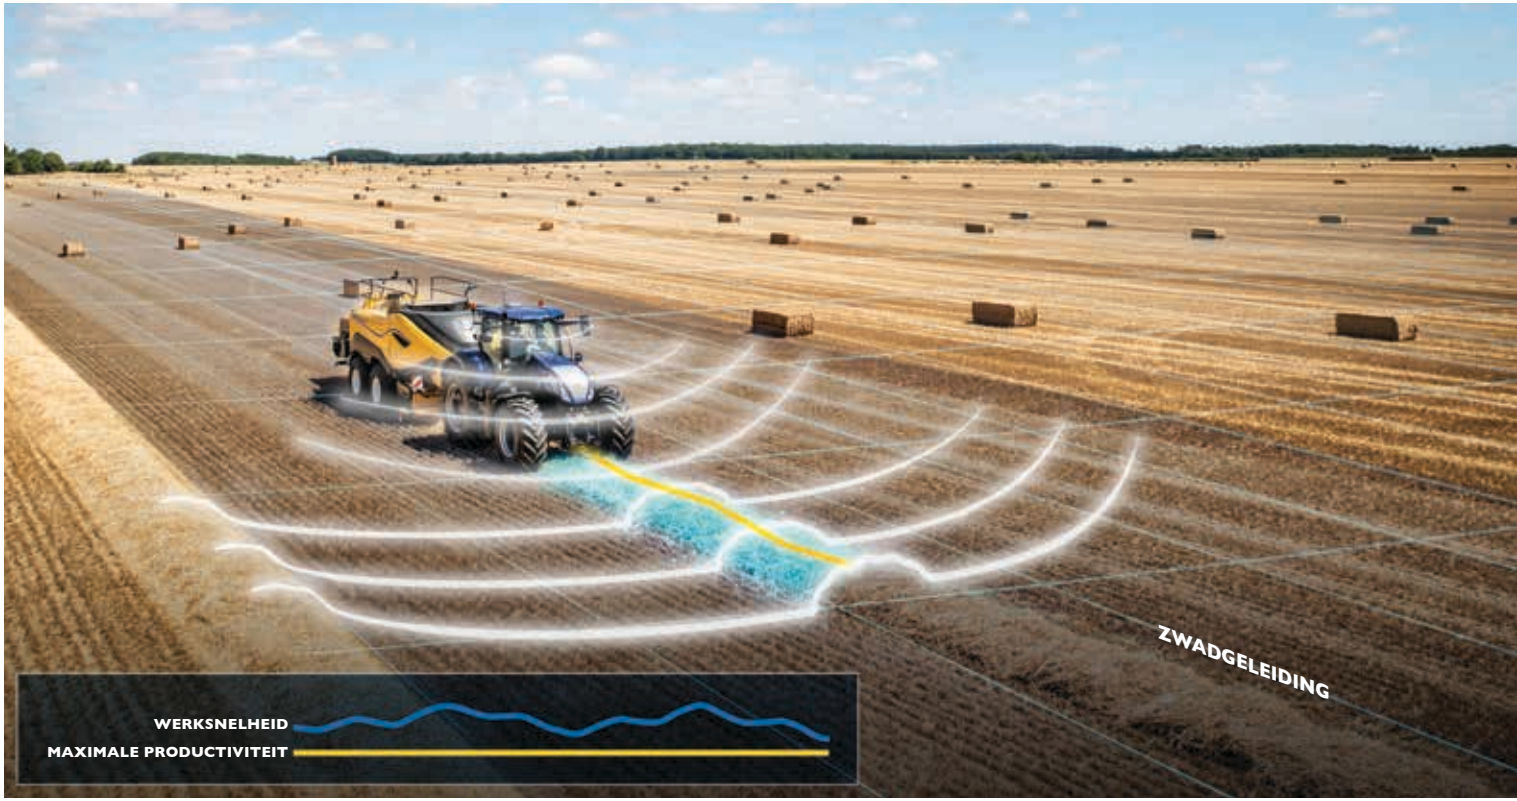







WAAROM IS INTELLISENSE™ ZO INTELLIGENT?

Het hart wordt gevormd door een LiDAR- (light detection and ranging-) sensor aan de voorkant van het cabinedak, die constant de positie en het volume van het zwad meters voor de tractor meet. Deze informatie wordt samen met andere informatie over de tractor en balenpers gebruikt om de stuurbeweging automatisch aan te passen, die vervolgens wordt fijngesteld op basis van de lastsensoren van de plunjer van de balenpers, waardoor de kamer gelijkmatig wordt gevuld en perfecte rechte balen geperst worden. Bovendien wordt de tractorsnelheid automatisch aangepast voor maximale productiviteit en om overbelasting te voorkomen. IntelliSense™ biedt de bestuurder twee ondersteuningsmodi voor het balenpersen die kunnen gecombineerd worden, of onafhankelijk van elkaar gebruikt.

SMARTSTEER™-ZWADGELEIDINGSSYSTEEM

De eerste ondersteuningsmodus voor het balenpersen is SmartSteer™ Swath Guidance. Hiermee kan handsfree worden gereden wanneer een zwad vóór de tractor wordt gedetecteerd: dit systeem zorgt ervoor dat het zwad door het midden van de opraper naar binnen gaat, door de benodigde aanpassingen te maken op basis van de lastcellen van de plunjer, voor een perfecte baalvorm. Dankzij het zwadgeleidingssysteem kunnen bestuurders zich op de machine-instellingen concentreren en raken ze minder vermoeid tijdens lange oogstdagen.

INTELLICRUISE™ II FEEDRATE-SYSTEEM

In de IntelliCruise™ II Feedrate-modus stelt de bestuurder het beoogde aantal plakken per baal in - een laag aantal staat gelijk aan dikkere plakken en een hogere doorvoer. De tractor past de vooruitsnelheid constant aan om het beoogde aantal plakken per baal te benaderen. Feedrate verhoogt de productiviteit, garandeert een uniforme baalvorm en een constant gewicht. Met een constante doorvoer wordt ook het brandstofverbruik geoptimaliseerd.

DE HELE DAG UITSTEKENDE PRESTATIES

Klanten bevestigen unaniem: in de loop van een lange dag balenpersen biedt IntelliSense™-technologie superieure prestaties en bestuurderscomfort.

- Meer productiviteit
- Indrukwekkende baalkwaliteit - uniforme baalvorm en constant baalgewicht
- Lager brandstofverbruik
- Ongekend bestuurderscomfort

FLEXIBILITEIT BIJ ALLE BELANGRIJKE GEWASSEN OMSTANDIGHEDEN

IntelliSense™ werd geconfigureerd om met alle belangrijke gewassen te werken en presteert tijdens heldere dagen even goed als tijdens de donkerste nachten. Opmerking: IntelliSense™ is een ondersteuningssysteem voor bestuurders. De bestuurder blijft te allen tijde verantwoordelijk. Bepaalde extreme omstandigheden zoals zeer kleine of onregelmatige zwaden, variabele opbrengsten en krappe bochten kunnen de prestaties van het systeem beperken.

Modellen		BigBaler 1290 High Density
Baalafmetingen		
Breedte	(cm)	120
Hoogte	(cm)	90
Minimum- / maximumlengte	(cm)	100 / 300
Tractorvereisten		
Minimaal aftakasvermogen		Standaard Packer 210 pk / CropCutter™ 240 pk
Toerental / type aftakas		1.000 tpm / 20 spie-as
Standaard hydraulisch systeem		2 dubbelwerkende ventielen, 1 enkelwerkend ventiel
Lastmetende hydrauliek		Power Beyond (druk, retour, LS), 1 x dubbelwerkend ventiel
Hoofdtransmissie		
Type middelste versnellingsbak		SmartShift™ powershift met 2 versnellingen
Startfunctie		Soepel opstarten met twee versnellingen, slimme remtechnologie en overbelastingsbeveiliging
Type hoofdversnellingsbak		Super-duty dubbele aandrijftandwielen die het uitgangstandwiel aandrijven
Vliegwiel snelheid	(rpm)	1.440
5 bar MaxiSweep™-opraper		
Breedte (DIN 11220)	(m)	2,35
Rolwindscherm		●
Aantal dubbele tanden / tanddiameter	(mm)	85 / 5,5
Flotatie		Verstelbare veer
Meetwielen / zwenkende meetwielen		● / ○
Standaardbanden / HD-banden		● / ○
Slipkoppelingbeveiliging opraper		●
Standaard Packer systeem		●
Toevoerinrichting		3 invoervorken / 9 enkele tanden
Toevoervijzel		●
CropCutter™-systeem		○
Aantal messen		15 (Medium snijlengte) of 29 (Korte snijlengte)
Messenverwijdering		Schuivende messenlade
Mesactivering, in - uit		Hydraulisch
Mesbescherming		Afzonderlijke veren
Toevoervijzel		●
Hydraulische invoervijzel met omkeerfunctie		○
Rotor		Breedte 1.200 mm «W» tandconfiguratie met gepaarde rotorvingers per mes
Geharde rotor		○
Rotorbescherming		Vrijloopkoppeling
Opvoer		Vorktype met 6 tanden
Opvoerbescherming		Breekbout
SmartFill™ II-systeem		●
Plunjer		
Snelheid	(Slagen/min)	48
Slaglengte	(mm)	748

Modellen		BigBaler 1290 High Density
Knoopsysteem		
Type		Loop Master™ dubbele knooptype
Touwtype		100-130 m/kg kwaliteit
Aantal touwen		6
Knoperventilatortype		Elektrisch
Aantal knoperventilatoren		6 ○
Elektronisch baallengte- / knoper-inschakelsysteem		●
Knoperwerkingsalarm		IntelliView™ monitor en knopervlaggen
Knopersmering		Vet
Touwbolcapaciteit		36 XL
Hydraulisch opklapbare touwkasten		●
Naaldreinigingsset		○
Baaldichtheidssysteem		
7 proportioneel gestuurde dubbelwerkende cilinders		IntelliView™ monitorcontrole
Elektronisch controlesysteem		
ISOBUS compatibel met AEF ISOBUS certificering		●
ISOBUS III IntelliCruise™-systeem		○
IntelliSense™		○
IntelliView™ IV Plus		○
IntelliView™ IV		○
FieldOps™		○
Lichten		
Standaard led-werklichten		Rijlichten voor en achter, 2 x werklichten achter, lichten met led-strook op de knoper, opraper en naalden
Optionele LED-dienstlichten		Lichten opvoer links en rechts, lichten touwkast links en rechts
Assen		
Brede wieltandemas met Auto-Steer-systeem	(bandenmaat)	600/50R22.5 of 600/55R26.5
Hydraulische vering		●
Remmen		
Pneumatisch / hydraulisch		● / ○
Maximale rijsnelheden		
Tandemas met grote wielen	(km/u)	60*
Afmetingen balenpers		
Lengte gesloten glijgoot	(mm)	8.936
Breedte	(mm)	2.987
Hoogte opvouwbare beschermrails omhoog	(mm)	3.440
Hoogte opvouwbare beschermrails omlaag	(mm)	3.099
Gewicht (leeg op 600/55R26.5)	(kg)	Standaard Packer 14.300 kg / CropCutter™ 14.600 kg

Standaarduitrusting	Rolwindscherm, automatisch smeersysteem, standaard Bale-Eject™-systeem, hydraulisch opvouwbare balenglijgoot, opvouwbare beschermrails
Optionele uitrusting	Comfortpakket, Partial Bale-Eject™, Comfort-balenpers Hoogteverstelling, Camerabewakingssysteem, ActiveWeigh™-systeem, Rub pad of Starwheel Vochtmeetsysteem, Extra 3 elektrisch aangedreven knoopventilatoren, knoopafblaasset, naaldreinigingsset, Achterbumper, Slijtvaste rotor

● Standaard ○ Optioneel – Niet beschikbaar * Alleen voor versie met pneumatische rem

BIJ UW DEALER

New Holland verkiest *Ambra*-smeermiddelen

www.newholland.com

NEW HOLLAND

De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Het is mogelijk dat de tekeningen en foto's modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Gedrukt in Italië - 11/25 - (Turijn) - 253004/NLO