

RB6-SERIE

VARIABELE KAMER BALENPERSEN

120 x 150 cm

120 x 180 cm



CASE IH RONDE BALENPERSEN

Case IH bouwt balenpersen die zijn afgestemd op uw manier van werken, of u nu op zoek bent naar eenvoud, prestaties of heavy duty output. Van gemengde bedrijven tot voerspecialisten, er is een betrouwbare oplossing voor elk veld en elk seizoen.

VASTE KAMER BALENPERSEN

RB4-serie - eenvoudigweg betrouwbaar

Een eenvoudige, betrouwbare balenpers voor gemengde bedrijven en veehouderijen, met een duurzame constructie, weinig onderhoud en consistente baalvorming.

RB5-serie - prestatiegerichte werking

Voor hoogwaardige, op voedergewassen gerichte balenpersen - gebouwd om dichte, uniforme balen te leveren met een soepele werking, efficiënte foliewikkeling en uitstekende voedergewassenbewaring voor alle gewassen en omstandigheden.

VARIABLE KAMERBALENPERSEN

RB6-serie - gebouwd voor vertrouwen

Ontworpen voor betrouwbaar, dagelijks balenpersen voor alle gewassen en omstandigheden, met een duurzame constructie en slimme functies voor consistente kwaliteit en minder onderhoud.

RB6 HD Pro-serie - de professionele allrounder

Ontworpen voor balenpersen met hoge dichtheid onder alle omstandigheden, met een heavy duty constructie voor een hoge output, minder onderhoud en consistent balen van topkwaliteit.



RB344

IDEAAL VOOR GEMENGDE BEDRIJVEN



BAALAFMETINGEN (DIAMETER X BREEDTE)
125 x 120 cm



VOERAFGIFTE
Voerafgifte / snijder



VEREIST VERMOGEN TRACTOR ⁽¹⁾
Vanaf 55 pk



OPRAPERBREEDTE
2.000 mm



WIKKELSYSTEEM
Touw / net



WERKGEWICHT ⁽²⁾
Vanaf 2.775 kg

RB545

IDEAAL VOOR GROTE BOERDERIJEN



BAALAFMETINGEN (DIAMETER X BREEDTE)
125 x 122 cm



VOERTOEOVOERSYSTEEM
Snijder



VEREIST VERMOGEN TRACTOR ⁽¹⁾
Vanaf 120 pk



OPRAAPER BREEDTE
2.140 mm



WIKKELSYSTEEM
Net



WERKGEWICHT ⁽²⁾
Vanaf 3.600 kg

RB545 KUILVOER PACK

IDEAAL VOOR GROTE BOERDERIJEN - GERICHT OP VOER



BAALAFMETINGEN (DIAMETER X BREEDTE)
125 x 122 cm



VOERAFGIFTE
Snijder



VEREIST TRACTORVERMOGEN ⁽¹⁾
Vanaf 134 pk



OPRAPER BREEDTE BREEDTE
2.140 mm



WIKKELSYSTEEM
Folie / net



WERKGEWICHT ⁽²⁾
Vanaf 6.200 kg

RB456 / RB466

IDEAAL VOOR GEMENGDE BEDRIJVEN



BAALAFMETINGEN (DIAMETER X BREEDTE)
90-150 x 120 cm / 90-180 x 120 cm



VOERAFGIFTE
Overshot / invoer / snijder



VEREIST VERMOGEN TRACTOR ⁽¹⁾
Vanaf 60 pk



OPRAPER BREEDTE
2.000 / 2.300 mm



WIKKELSYSTEEM
Touw / net



WERKGEWICHT ⁽²⁾
Vanaf 3.110 kg

RB456 / RB466 HD PRO

IDEAAL VOOR LOONWERKERS



BAALAFMETINGEN (DIAMETER X BREEDTE)
90-165 x 120 cm / 90-190 x 120 cm



INVOERSYSTEEM
Invoer / snijder



VEREIST VERMOGEN TRACTOR-PTO ⁽¹⁾
Vanaf 100 pk



OPRAPER BREEDTE
2.300 mm



WIKKELSYSTEEM
Net



WERKGEWICHT ⁽²⁾
Vanaf 3.500 kg

GEBOUWD VOOR VERTROUWEN

DOOR MEER TE DOEN,

Robuust gebouwd waar dat het belangrijkste is — met versterkte rollen, hoogwaardige kettingen en verbeterde lagers die de levensduur verlengen en het onderhoud verminderen. Gemaakt voor veeleisende dagen, levert hij betrouwbare prestaties die tijd besparen, kosten verlagen en seizoen na seizoen renderen.

DOOR SLIMMERE BESTURING,

Ontworpen voor gemak en precisie, combineert hij intuïtieve ISOBUS-besturing, automatisering van tractor en balenpers en ingebouwde vochtmeting om consistente balen van hoge kwaliteit te leveren. FieldOps-connectiviteit zorgt voor meer efficiëntie bij elke klus.

MET ALTIJD DEZELFDE PRESTATIES.

Van droog hooi tot kuilvoer, de RB6 levert elke keer weer dichte, goed gevormde balen. Precisietechnologie zorgt voor een output van topkwaliteit, terwijl meerdere opties voor opraper en baalgrootte u in staat stellen de machine aan uw behoeften aan te passen. Hij is gebouwd om uw gewas en uw planning aan te kunnen.



De RB6-serie is gebouwd om lang mee te gaan en is meer dan alleen een machine: het is een partner in het veld.

Met verbeterde duurzaamheid, ontworpen om lange dagen en zware omstandigheden aan te kunnen, levert hij de betrouwbaarheid die u verwacht wanneer elke minuut telt. In het hele assortiment verminderen slimme updates het onderhoud, terwijl intuïtieve precisiefuncties het werk van de bestuurder vereenvoudigen en de productiviteit verhogen. En met consistente, hoogwaardige persresultaten bij elk gewas en onder alle omstandigheden helpt de RB6 u om uw meest efficiënte seizoen ooit te realiseren.

Hij is gebouwd om uw vertrouwen te winnen — één veld, één seizoen, één perfecte rol tegelijk.

VOERTOEVOERSYSTEEM	06 – 07
BAALVORMING	08 – 09
WIKKELSYSTEMEN	10 – 11
AAN BOORD TECHNOLOGIE	12 – 13
VELDOPERATIES	14 – 15
ONDERHOUD	16 – 17
SPECIFICATIES	19

3 INVOERSYSTEMEN, ÉÉN PERFECTE BAAL

Van zachte verwerking tot kuilvoer met hoge dichtheid, de RB6-serie biedt ongeëvenaarde veelzijdigheid. Of u nu werkt met de vereenvoudigde Overshot-versie, de efficiënte rotorinvoer voor delicate gewassen of de krachtige rotorsnijder, u krijgt de juiste opstelling voor elk gewas, elk veld, elke dag.

OVERSHOT

Alleen verkrijgbaar met de 2,00 m opraper, ideaal voor droge, broze gewassen, omdat het materiaal voorzichtig in de perskamer wordt getransporteerd zonder het te breken. Ondanks de soepele invoer biedt het een hoge capaciteit en kan het gemakkelijk grote zwaden verwerken in lijn met de opraper en balenpers.

ROTOR INVOER

Lever maximaal capaciteit onder alle gewasomstandigheden, van droog hooi en stro tot maïsstengels en kuilvoer. De 455 mm rotor met W-vormige tanden verspreidt het materiaal gelijkmatig terwijl het actief in de perskamer wordt ingevoerd, waardoor verstopping en klontering worden verminderd.

ROTORSNIJDER

De rotor van 455 mm met dubbele gepaarde W-vormige tanden zorgt voor een gelijkmatige toevoer en dichte balen met scherpe randen. Het snijden verbetert de dichtheid van de balen, ondersteunt de fermentatie van kuilvoer en voorkomt selectief voeren. Het systeem is uitgerust met 15 afzonderlijk veerbeveiligde messen, die vanuit de cabine kunnen worden ingetrokken, en zorgt voor betrouwbaar snijden terwijl het bestand is tegen vreemde voorwerpen.


ONONDERBROKEN GEWASSTROOM

Brede opraperbreedtes, soepele voorverdichting en perfecte bodemaanpassing werken samen om de perssnelheid te verhogen, gewasverliezen te verminderen en meer balen per uur te leveren, waardoor uw kosten per baal dalen.

- 2 verschillende opraapbreedtes (2 m en 2,3 m) met standaard 4- of 5-balkopraper voor meer capaciteit – afhankelijk van het invoersysteem.
- Heavy duty roller windguard zorgt voor een soepele invoer en optimale pre-compactie, ongeacht het gewasvolume.
- Preciese bodemvolgning voor een schone opraap en consistente prestaties op oneffen terrein.
- De dubbele tegenover elkaar geplaatste vijzels zorgen voor een consistente gewasstroom rechtstreeks naar het invoersysteem.



- Ontwerp dat het verwijderen van loof beperkt
- Ideaal voor kwetsbare gewassen zoals alfalfa en klaver

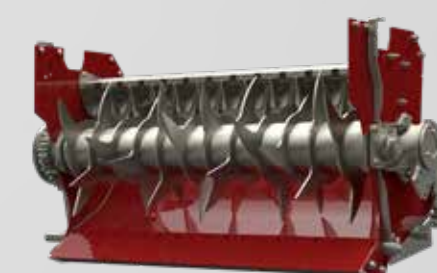

- Ideaal voor droge gewassen
- Geschikt voor alle gewassen en omstandigheden



- Veelzijdige oplossing: droge gewassen of kuilvoer
- Hogere verdichting voor betere voerkwaliteit



STERK VAN BINNEN, SCHOON VAN BUITEN

Slimme gewasstroom, dichtheid controle in de cabine en riemspanningssensoren die uw rijgedrag sturen — alles werkt samen voor perfect gevormde balen met minder inspanning.

VAN 90 TOT 150 OF 180 CM

De RB6-serie maakt gebruik van een succesvolle combinatie van rollen en riemen om het gewas te verplaatsen en snel de kern van elke baal te starten.

DICHTHEIDSREGELING VANUIT DE CABINE

Stel de baaldichtheid nauwkeurig af zonder uw stoel te verlaten — dat bespaart tijd, vermindert de inspanning en houdt u gefocust op het werk.

GEÏNTEGREERDE INDICATIESENSOREN LINKS/RECHTS

De geïntegreerde indicatiesensoren links en rechts, die standaard zijn gemonteerd, voeren continu bewaking van de riemspanning aan beide zijden. Real-time staafdiagrammen op het display helpen de bestuurder bij het aanpassen van het rijpad, zodat de balen altijd gelijkmatig gevuld en perfect cilindrisch van vorm zijn.



STERKERE, NAADLOZE ROLCONSTRUCTIE


Nieuwe geëxtrudeerde rollen zonder lasnaden of verbindingen bieden meer sterkte en duurzaamheid, waardoor hun levensduur wordt verlengd.

DICHTE BAAL, TOTALE CONTROLE

Automatische riemspanning en hydraulische regeling zorgen voor een consistente dichtheid tijdens het vormen van de baal.

DRIEVOUDIGE LIPAFDICHTINGSLAGERS

Ontworpen om stof en vuil buiten te houden en schoon vet vast te houden voor een soepelere werking en minder onderhoud in zware omstandigheden.

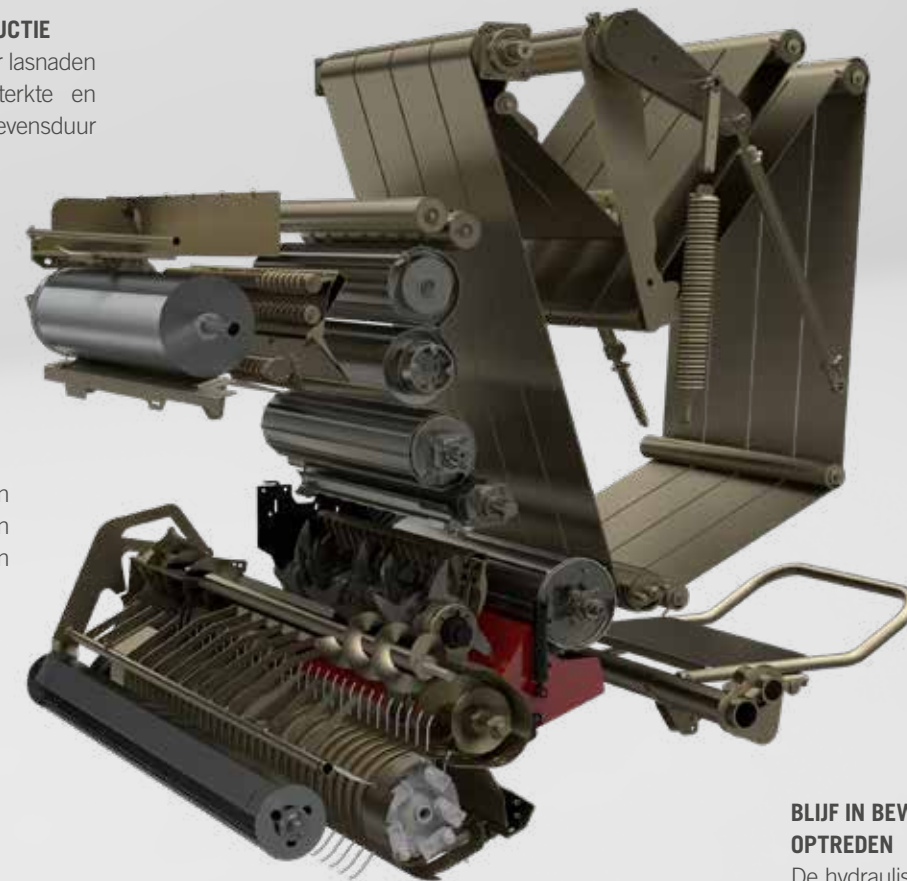

PREMIUM-KWALITEITSKETTINGEN

Geleverd door Tsubaki met verbeterde specificaties voor een hogere treksterkte, speciaal ontworpen voor veeleisende balenpersomstandigheden.

MET PRECISIE GEVORMD

Onze ultra-duurzame eindloze riemen, dik en volledig gevulkaniseerd, behouden hun vorm onder druk en leveren een consistente dichtheid zonder uit te rekken of te slippen. Geen verbindingen betekent geen zwakke punten — alleen een soepele, gelijkmatige rotatie van begin tot eind.

BLIJF IN BEWEGING, ZELFS ALS ER VERSTOPPINGEN OPTREDEN

De hydraulische kiepbodem wordt rechtstreeks vanuit uw stoel bediend, zodat u verstoppingen binnen enkele seconden kunt verhelpen zonder te stoppen. Minder stilstand, meer balen, geen gedoe.



WIKKEL HET OP UW MANIER

Of het nu gaat om net of touw, met deze balenpers kunt u voor elke klus de juiste oplossing kiezen.

De wikkelcyclus met net of touw kan handmatig of automatisch worden gestart vanaf de monitor, afhankelijk van uw voorkeur. Het wikkelen van de balen is duidelijk zichtbaar vanaf de tractor, waardoor u de bewaking van het hele proces gemakkelijk kunt uitvoeren.

TWINE WRAPPING

SNEL EN STABIEL

Dubbele telescopische armen wikkelen balen snel en gelijkmatig in, met maximaal zes touwrollen en extra eindwikkelingen voor extra stabiliteit.

EENVOUDIGE BEDIENING VANUIT DE CABINE

Pas de touwsnelheid, hoeveelheid en wikkelmodi rechtstreeks vanaf de monitor aan, met onafhankelijke instellingen voor links/rechts voor nauwkeurige resultaten.

NETWIKKELING

CONSISTENT EN PROBLEEMLOOS

Stofbestendig net, drievoudige rollen voor een gelijkmatige spreiding en eenvoudige visuele controles zorgen voor een soepele start en een consistente baaldekking. Tegelijkertijd zorgt het onderhoudsarme systeem ervoor dat u langer op het veld kunt blijven – geen klitten, geen onnodige stilstand.

SCHONE WIKKELS DANKZIJ HET EENDEBEK-SYSTEEM

Profiteer van betrouwbare wikkelstarts en een soepele toepassing met een systeem dat u in beweging houdt – zonder reparaties. Het Eendebek-systeem zorgt voor schone, veilige wikkelingen vanaf de eerste draai.

PERFECT GEVORMD MET HET HOEK-TOT-HOEK-SYSTEEM

Zodra de baal is gevormd, neemt de Hoek-tot-Hoek-netwikkeling het over, waardoor elke hoek wordt bedekt en de vorm wordt verzegeld. Dit resulteert in dichte, perfect gewikkelde balen die intact blijven tijdens het hanteren, stapelen en transporteren – klaar voor wat er ook maar komt.



INTELLIGENTIE DIE U VOOROP HOUDT

Neem de leiding in elke fase met de intuïtieve interface die u direct toegang geeft tot de belangrijke functies – van maaien en persen tot het uitwerpen van balen – allemaal met één druk op de knop. Blijf verbonden en houd de controle met realtime balenmonitoring rechtstreeks op uw scherm.

12" DISPLAY BINNEN HANDBEREIK

Alle RB6-modellen werken naadloos samen met elk ISOBUS-display met een speciaal scherm. Voor tractors zonder een dergelijk display kan het systeem worden geleverd met een Pro 700 Plus- of Pro 1200-display. Pas uw interface eenvoudig aan terwijl u aan het werk bent – u hoeft de cabine niet te verlaten of handmatig wijzigingen aan te brengen aan de balenpers.

- Hoog helderheidsniveau voor uitstekende zichtbaarheid in alle lichtomstandigheden
- Instellen baalgrootte, dichtheid en netwikkelingen
- Specifieke instellingen opslaan
- Gegevensbeheer:
 - Totaal aantal balen
 - Aantal balen voor de geselecteerde taak
 - Vochtigheid van de laatste baal
 - Gemiddelde vochtigheid
 - ISO-XML-formaat beschikbaar

REAL-TIME VOCHTGEHALTE

Zorg automatisch voor balen van topkwaliteit. Het systeem houdt continu bewaking van het vochtgehalte en waarschuwt u onmiddellijk als er iets misgaat.

- Meet het vochtgehalte van 7 tot 60%
- Controleer het vochtgehalte en stel alarmen in voor bepaalde bereiken

HOUD DE ACTIVITEITEN VAN BALEN EN MACHINES IN REALTIME IN DE GATEN

Bekijk uw balenpersgegevens op elk moment vanaf uw mobiel of desktop. Bekijk informatie over de locatie, het aantal balen, afleverpunten en meer – draadloos overgebracht naar FieldOps.



ON-BOARD

TRACTOR-PERS AUTOMATISERING

De RB6-serie vereenvoudigt het balenpersproces door volledige automatisering, waardoor de vermoeidheid van de bestuurder wordt verminderd en de algehele efficiëntie wordt verbeterd.

Van de baalvorming tot het opnieuw starten, elke stap wordt met precisie uitgevoerd, zodat u zelfs op lange dagen geconcentreerd en productief kunt blijven. Een ingebouwde aanwezigheidsschakelaar voor de balenpers zorgt ervoor dat elke baal volledig wordt uitgeworpen voordat de volgende cyclus begint, waardoor fouten worden voorkomen en de workflow naadloos verloopt.

1 Automatische stop bij volle baal

Wanneer de baal zijn volledige grootte heeft bereikt, stopt de tractor automatisch om een perfecte vorming te garanderen.



2 Automatisch wikkelen en uitwerpen

Het binden met net, het openen van de achterklep en het uitwerpen van de baal gebeuren allemaal automatisch — er is geen handmatige invoer nodig.



3 Hervatten met één druk op de knop

Druk gewoon op de voorwaartse knop op de Multicontroller om door te gaan met balenpersen.




VERBINDEN. BEKIJKEN. BEHEREN.



Het alles-in-één vereenvoudigde FieldOps-platform voor al uw Case IH- en multimerkenapparatuur.

Krijg toegang tot realtime gegevens en inzichten, waaronder realtime bewaking, nauwkeurige apparatuurlocatie en bedrijfsstatus, geschatte voltooiingstijd van taken en meer.

Maak een gratis account aan om toegang te krijgen tot alle functies van Case IH FieldOps!



Download de app




REAL-TIME MACHINE BEWAKING

- Krijg een nauwkeurige locatie en status van uw apparatuur.
- Monitor de voltooiing van taken en bekijk de 24-uursgeschiedenis van machines.
- Voor een specifieke taak geeft de robuuste prestatiegegevens van FieldOps™ u informatie over hoeveel oppervlakte er nog over is en een geschatte tijd tot voltooiing.




HET OPVOLGEN VAN DE MACHINE PRESTATIES

- Verbeter de efficiëntie van uw wagenpark vanaf elke locatie.
- Houd elk detail van uw wagenpark in de gaten om realtime beslissingen te nemen.
- Stel uw configuratie samen met meer dan 50 realtime parameters, waaronder:
 - telematica,
 - werkstatus,
 - brandstof- en DEF-verbruik,
 - motoruren en meer...

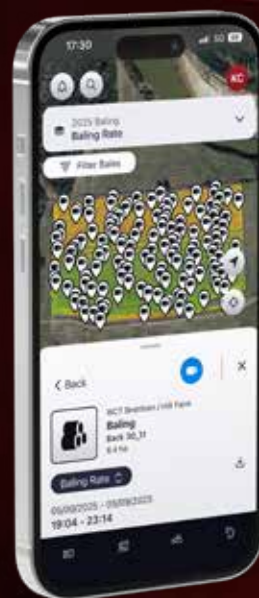

GEGEENSVISUALISATIE

- Bekijk snel de activiteiten voor een bepaald veld en kies welke gegevenslagen u wilt visualiseren.
- Zet agronomische gegevenslagen om in voorschriften, voor agronomische rapporten uit en maak handmatige agronomische gegevenslagen.
- Stel gegevensintegratie in tussen Case IH-apparatuur en systemen van derden, waardoor gegevensverzameling en -analyse worden gestroomlijnd en u een holistisch beeld krijgt van uw landbouwactiviteiten.
- Vind eenvoudig wat u zoekt door tussen tabbladen te schakelen of gebruik te maken van krachtige zoekfuncties en snelle filters.

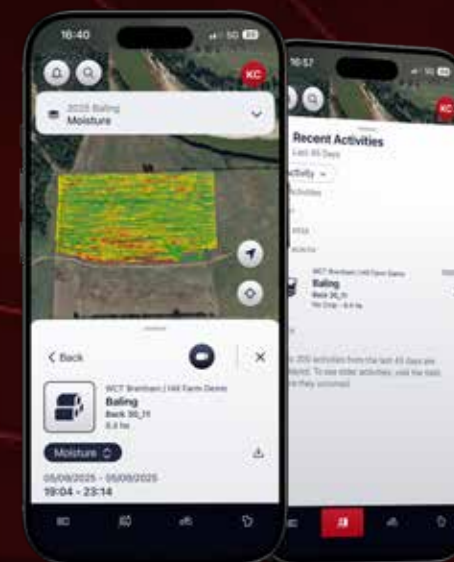

ONDERSTEUNING & SERVICE OP AFSTAND

ONDERSTEUNING OP AFSTAND

Werk samen met uw lokale Case IH-dealer om op afstand onderhouds- en serviceproblemen te diagnosticeren en te bepalen welke onderdelen u nodig hebt om aan de slag te blijven.

HET DISPLAY IN DE CABINE OP AFSTAND BEKIJKEN

Waar ze zich ook bevinden, een bedrijfsleider of dealer kan eenvoudig precies zien wat de bestuurder op het scherm in de tractorcabine ziet.



Start een externe display-session vanaf uw mobiele telefoon en bekijk het scherm van de monitor om bestuurders begeleiding te bieden en vanaf elke locatie bijna realtime aanpassingen door te voeren.



EFFICIËNTIE DIE ZICH TERUGBETAALT

Elk detail van de RB6-balenpers is ontworpen om uw totale gebruikerskosten te verlagen, van slimmer aankoppelen tot efficiënter energieverbruik. Met een lager brandstofverbruik, minder slijtage aan apparatuur en snellere dagelijkse koppelingen bespaart u tijd, beschermt u uw investering en blijft u seizoen na seizoen productief.

SNEL BIJVULLEN, MINDER INSPANNING

Het lage, schuine swing-in laadsysteem met anti-roll-back ontwerp zorgt voor gemakkelijkere toegang en sneller bijvullen, waardoor u minder inspanning hoeft te leveren en tijd bespaart.

- **Nettrollen:** 3 (zonder touwwikkeling) en 2 met touwwikkeling
- **Touwrollen:** 6 actieve rollen met / zonder netwikkelingcombinatie



KLEURGECODEERDE HYDRAULISCHE KOPPELINGEN

De nieuw ontworpen drukontlastende koppelingen, met kleurgecodeerde inlaat- en uitlaat zijden, maken het dagelijks aan- en afkoppelen sneller, gemakkelijker en comfortabeler.

- Bespaar tijd met foutloze dagelijkse koppelingen

UNIFORME KRACHTOVERBRENGING

De RB6-balenpers levert een consistente, efficiënte krachtoverbrenging met een groothoek aftakskoppeling.

- Laag brandstofverbruik en minder belasting van de tractor voor een kostenefficiënte werking

LAGE/HOGE TREKHAAKPOSITIE

Met de verstelbare trekhaak kunt u kiezen voor een lage of verhoogde positie voor optimaal zicht en nauwkeurig zwad volgen, waardoor uw velden schoner blijven en het persen efficiënter verloopt, ongeacht de configuratie van uw tractor.

- Verbeterd zicht en zwad volgen voor schonere opraper en betere balen



DUURZAAMHEID DIE NET ZO HARD WERKT ALS U

VERSTERKTE CINEMATISCHE CONSTRUCTIE

Elk detail van de RB6-serie is ontworpen voor maximale duurzaamheid en langdurige waarde vastheid. Van verbeterde lagers met driefvoudige afdichting die verontreinigingen buiten houden en smering binnenhouden, tot naadloze, geëxtrudeerde rolconstructie en versterkte draaiassen – deze machine is gemaakt om seizoen na seizoen zware omstandigheden te weerstaan.

- Minder slijtage en lagere onderhoudskosten zorgen voor een slimmere investering en lagere totale eigendomskosten



EENVOUDIG ONDERHOUD

De RB6-balenpers is ontworpen om stilstandtijd en dagelijkse rompslomp te verminderen. Het slimme ontwerp versnelt routineonderhoud en helpt belangrijke onderdelen tegen slijtage te beschermen, zodat uw machine soepel blijft draaien en uw werkzaamheden volgens planning kunnen verlopen.

- Gemakkelijke toegang tot smeerpunten
- Automatische kettingsmering





PARTS AND SERVICE

Ons professionele dealernetwerk wordt ondersteund door lokale Case IH-teams, toonaangevende Case IH-ondersteuningstools, moderne trainingsmethoden, de beste vervangingsonderdelen, ondersteuning en logistieke prestaties. Alles wat u nodig hebt voor een uitstekende, allesomvattende aftersales-service, zodat u kunt blijven boeren.

GENUINE **PARTS** DE IDEALE KEUZE

Ons uitgebreide assortiment originele onderdelen van topkwaliteit helpt u het volledige potentieel van uw machine te behouden, seizoen na seizoen, en garandeert topprestaties, maximale productiviteit en een hoge restwaarde.

REMAN **PARTS
GEREVISEERD**

Dankzij geavanceerde technologie en strenge kwaliteitstests kunnen we essentiële machineonderdelen reviseren volgens de normen voor nieuwe onderdelen.

ACCESSORIES **LINE
BEDRIJFSOPLOSSINGEN**

Onze ingenieurs ontwikkelen ook oplossingen voor al uw individuele behoeften, verpakt in kits en ontworpen om de bedrijfsefficiëntie te helpen verbeteren. Uw Case IH-dealer biedt een groot aantal gereedschappen, kleine onderdelen en accessoires van partnermerken, geleverd door geselecteerde partnerleveranciers.

MAX **SERVICE
24 UUR PER DAG. IN HET HELE LAND**

De ondersteuning van Case IH wordt bestuurd 24 uur per dag, in nauwe samenwerking met het dealernetwerk, om eventuele stilstandtijd tot een minimum te beperken. Uw dealer heeft, samen met het Case IH Parts & Service-team, als belangrijkste doel om u zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Oplossingen kunnen komen in de vorm van prioritaire verzending van benodigde onderdelen (24/7), ondersteuning in het veld door Case IH-technici en vervangende machines waar van toepassing.

SAFEGUARD **WARRANTY
BESCHERM UW INVESTERING**

Het Case IH Extended Warranty-programma onder dezelfde voorwaarden als het eerste jaar. Met de SAFEGUARD-GARANTIE kunt u uw investering beschermen tegen het risico van onverwachte reparatiekosten, met een gerust hart werken, de bedrijfskosten onder controle houden en tegelijkertijd de inruilwaarde van uw machine verhogen.

**Vraag uw dealer naar de beschikbaarheid en voorwaarden van de Safeguard-garantie voor uw nieuwe Case IH-machine.*

CNH CAPITAL OPTIMALE FINANCIERINGSOPLOSSING VOOR ELKE INVESTERING


CNH Capital is de financieringsmaatschappij van Case IH. Onze medewerkers zijn financiële experts en hebben jarenlange ervaring in de landbouw. Wij kennen niet alleen de producten van Case IH en de markt, maar begrijpen ook de individuele behoeften van uw bedrijf.

Daarom kunnen we u altijd een financiële oplossing voor uw nieuwe investeringen bieden die specifiek is afgestemd op uw operationele behoeften. Ons belangrijkste doel is het verbeteren van de winstgevendheid van uw investeringen!

Modellen	RB456 Overshot	RB456 Rotor Feeder	RB456 Rotor Cutter	RB466 Overshot	RB466 Rotor Feeder	RB466 Rotor Cutter
BALEDIMENSIE						
Baaldiameter [cm]	90 tot 150	90 tot 150	90 tot 150	90 tot 180	90 tot 180	90 tot 180
Breedte [cm]	120	120	120	120	120	120
TRACTORVEREISTEN						
Minimaal PTO-vermogen [kW/pk]	45 / 60	63 / 85	75 / 100	52 / 70	67 / 90	70 / 105
Hydraulische aansluitingen tractor	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4
Algemene bescherming	Koppeling in aftakas uitschakelen					
PTO-toerental [tpm]	540 / 1.000					
OPRAPER						
Breedte, effectief (DIN 11220) [m]	2,0	2,3	2,3	2,0	2,3	2,3
Aantal tandenbalken	4	5	5	4	5	5
Type windscherm	Rol	Rol met ondersteuningsrol	Rol met ondersteuningsrol	Rol	Rol met ondersteuningsrol	Rol met ondersteuningsrol
Opraperwielen	Vast	Vast of zwenkwielttype		Vast	Vast of zwenkwielttype	
Overbelastingsbeveiliging	Breekbout					
VOERINVOERSYSTEEM						
Type	Dubbel nokkenstuurmechanisme					
Voerinvoersysteem	Enkelvoudig	Enkelvoudige/dubbele vizels	Enkelvoudige/dubbele vizels	Enkelvoudig	Enkelvoudige/dubbele vizels	Enkelvoudige/dubbele vizels
Max. aantal messen	-	-	15	-	-	15
Mesbeveiliging	-	-	Individuele veer	-	-	Individuele veer
BAALVORMING						
Type	Eindeloze riemen en rollen					
Aantal riemen	4	4	4	4	4	4
Dichtheidregeling	Verstelbaar vanuit de cabine					
Links/rechts-indicator	●	●	●	●	●	●
WIKKELSYSTEEM						
Aantal riemen	Net of touw	Net of touw	Net of touw	Net of touw	Net of touw	Net of touw
Dichtheid	Verstelbaar vanuit de cabine					
Opslag wikkelmateriaal	Netrollen: 3 (zonder touwwikkeling) en 2 met touwwikkeling					
	Touwrollen: 6 actieve rollen met/zonder netwikkelingcombinatie					
BEWAKING						
Niet inbegrepen	●	●	●	●	●	●
Pro 700 Plus	○	○	○	○	○	○
Pro 1200	○	○	○	○	○	○
BANDEN EN REMMEN						
380/55-17	○	-	-	○	-	-
480/45-17	●	○	○	●	○	○
500/55-20	○	●	●	○	●	●
Remmen (dubbele hydraulische/ pneumatische leidingen)	○	○	○	○	○	○
AFMETINGEN BALENPERS						
A: Breedte [mm]	2.776	2.822	2.822	2.776	2.822	2.822
B: Totale lengte [mm]	4.701	4.701	4.701	4.869	4.869	4.869
C: Totale hoogte [mm]	2.923	3.061	3.061	3.196	3.333	3.333
Gewicht [kg] ¹⁾	2.929	3.374	3.694	3.149	3.588	3.908
OVERIGE UITRUSTING						
Lage/hoge hefinrichting	●	●	●	●	●	●
Automatische kettingsmering	○	○	○	○	○	○
Balenhelling	●	●	●	●	●	●
Zinkende vloer	-	●	●	-	●	●
Bovenste hulprol	-	○	○	-	○	○
Vochtsensor	○	○	○	○	○	○
Automatisering tractor-balenpers	○	○	○	○	○	○

● Standaarduitrusting ○ Optionele uitrusting - Niet beschikbaar ¹⁾ Afhankelijk van de configuratie

SPECIFICATIES





f y d @ in
caseih.com



Schrijf u nu in
voor exclusieve
aanbiedingen en
updates



Gratis telefoonnummer: 00 800 22 73 44 00

Veiligheid kan geen kwaad! Lees voor gebruik van de machine altijd eerst de gebruikershandleiding. Controleer de machine altijd voor het gebruik en verzeker u ervan dat deze naar behoren werkt. Volg de productveiligheidsborden en gebruik eventueel meegeleverde veiligheidsmiddelen. Dit document werd voor internationale publicatie uitgegeven. De standaard- en optionele uitrusting, evenals de beschikbaarheid van individuele modellen kunnen per land verschillen. Case IH behoudt zich het recht voor om op ieder willekeurig moment en zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan het ontwerp en de technische uitrusting aan te brengen, zonder dat dit enige consequenties zal hebben ten aanzien van reeds verkochte modellen. Hoewel alles in het werk gesteld zal worden om de specificaties, beschrijvingen en afbeeldingen in deze brochure op het moment van druk zo accuraat mogelijk te laten zijn, kunnen deze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is mogelijk dat op afbeeldingen de optionele uitrusting wordt weergegeven en niet altijd de standaarduitrusting. Case IH raadt gebruik van **AKCELA** smeermiddelen aan.

BTS Adv. (Turin) - 11/25 - 25C0304_NLO

CASE IH