

CASE

CHARGEUSES-RÉTROCAVEUSES



VIVE LES ROIS!

Grâce à l'innovation originale de CASE, faites-en plus avec moins : les rétrocaveuses CASE offrent une véritable performance polyvalente pour accomplir des douzaines de tâches sur une seule plateforme et avec un seul opérateur. Des outils aux godets 4-en-1 et plus encore, les possibilités sont infinies.

Et le meilleur devient encore meilleur. Nous évoluons et élargissons cette gamme de produits emblématiques pour vous offrir encore plus de souplesse dans le choix de la rétrocaveuse qui vous convient et qui convient à votre entreprise.

**Rétrocaveuses CASE. Les rois du chantier. Les rois de la rentabilité.
Les rois de vos équipes.**



**NOUVEAU
UTILITY PLUS**



580N EP



580N



NOUVEAU 580SV
RÉTROCAVEUSE ET
PORTE-OUTILS



CONSTRUCTION KINGS



580 Super N



580 Super N
Chenille large



590 Super N

LE NOUVEAU CASE UTILITY PLUS



LE JOUEUR LE PLUS UTILE

La toute nouvelle rétrocaveuse CASE Utility Plus offre les performances d'une rétrocaveuse pleine grandeur sur une plateforme efficace qui est facile à posséder, à entretenir et à rentabiliser.

Conçu pour l'aménagement paysager, l'agriculture, la location, la construction générale et les travaux de services publics, le modèle Utility Plus offre une grande cabine avec une excellente visibilité dans toutes les zones de travail, avec une très grande facilité d'entretien qui comprend un système antipollution sans entretien et des commandes faciles (y compris un choix de commandes pilotes ou mécaniques).

Que ce soit pour votre première rétrocaveuse ou votre centième, le CASE Utility Plus offre une valeur et une productivité qui font passer l'opérateur en premier et qui sont des choix judicieux pour l'entreprise.




FIDÈLE À LA TRADITION

Commandes oscillantes SAE à 2 leviers pour une sensation optimale.




DES COMMANDES POUR TOUS

Commandes pilotes facultatives pour les entreprises de location et les plus récents opérateurs.

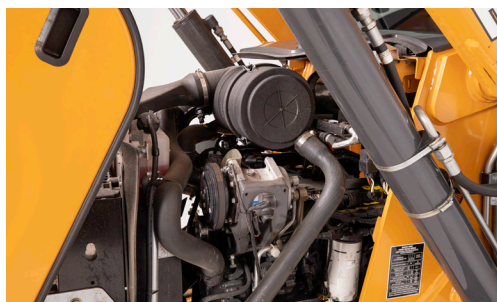

SYSTÈMES ANTIÉMISSIONS

Moteur de 74 ch. Pas de DPF. Pas de FED.

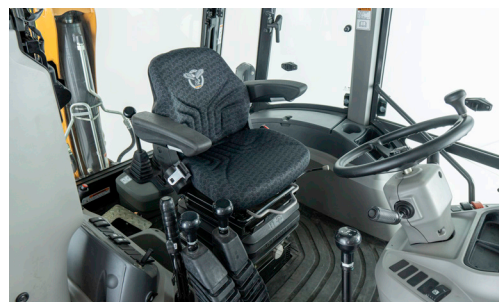

CONFORT. FACILITÉ. VISIBILITÉ

La grande cabine offre une expérience qui met vraiment l'opérateur au premier plan.

PORTE-OUTILS. PORTE-CHARGE. PORTE-ENTREPRISE.

La toute nouvelle rétrocaveuse CASE 580SV Construction King est une machine qui transporte toute votre charge de travail par l'entremise d'un seul opérateur et d'une seule machine. D'avant en arrière, cette palpitante nouvelle rétrocaveuse offre aux propriétaires et aux opérateurs une flexibilité extrême.

La tringlerie à porte-outil est idéale pour ceux qui utilisent l'extrémité avec chargeuse de leur rétrocaveuse comme principal outil de transport de matériaux : chargement et déchargement de palettes, déplacement de tuyaux et d'autres matériaux en paquets dans la cour. La tringlerie à porte-outil offre également une excellente capacité de levage de la chargeuse et une force d'arrachement du godet. L'ajout d'un godet 4 en 1, d'un godet 6 en 1 ou de l'un des innombrables outils offerts pour les rétrocaveuses CASE permet de transformer cette machine en un monstre polyvalent dominant les chantiers.




MANIABILITÉ EN TOUTE CONFIANCE

La conception de la chargeuse porte-outils offre une stabilité et une rétention du matériel accrues.



VOYEZ TOUT

La grande cabine, la conception du porte-outils et beaucoup de verre offrent une excellente visibilité.

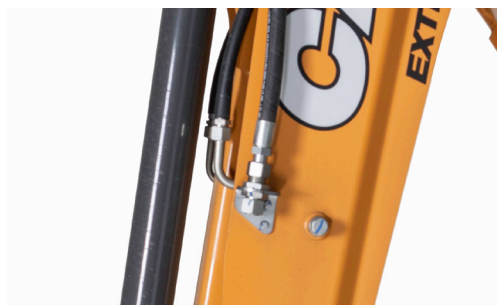

OUTILS PRATIQUEMENT INFINIS

4-en-1. 6-en-1. 75-en-1. D'innombrables options de godet et d'outils vous permettent d'en faire plus avec cette machine.



LA ROUTE VOUS APPARTIENT. LE TERRAIN, TOUT AUTANT.

Options de transmission idéales pour tous les types d'opérations et de profil de chantier.



NOUVEAU CASE 580SV



SÉRIE N DE CASE RÉTROCAVEUSES



LA ROYAUTÉ DU MONDE DE LA CONSTRUCTION. **LES ROIS DE VOS ÉQUIPES.**

La rétrocaveuse d'origine intégrée en usine. Le héros tout usage des propriétaires-exploitants. Nous vous aidons à en faire plus avec une seule machine depuis 1957. Les rétrocaveuses de série N de CASE demeurent les championnes du monde entier avec des caractéristiques exclusives de CASE, une performance deux-en-un puissante avec d'innombrables options d'outils et l'appui d'un réseau de concessionnaires en Amérique du Nord qui connaît mieux les rétrocaveuses que quiconque.



L'OPÉRATEUR AU PREMIER PLAN

Les commandes intuitives, les vastes cabines et les technologies exclusives à CASE offrent la meilleure expérience de rétrocaveuse de l'industrie.



DES MONSTRES TOUT-TERRAIN

Excellente capacité sur les pentes et vitesses de déplacement sur route rapides tout en offrant une excellente économie de carburant.



LE DEUX-EN-UN D'ORIGINE

Un bon opérateur avec une seule bonne machine aide à réduire les coûts d'exploitation tout en augmentant la rentabilité.

CARACTÉRISTIQUES HAUT DE GAMME ET EXCLUSIVES AXÉES SUR L'OPÉRATEUR*

CASE a été la première et a innové la rétrocaveuse plus que tout autre fabricant au monde. Les rétrocaveuses CASE de la série N Construction King donnent des résultats grâce à des caractéristiques* qui aident à faciliter le travail.



AUGMENTEZ VOTRE PUISSANCE D'EXCAVATION

PowerBoost offre à l'opérateur quatre secondes de puissance hydraulique accrue sans réduire le régime moteur (afin de ne pas affecter les temps de cycle/vitesse). La fonction PowerBoost est donc idéale pour excaver dans des conditions difficiles, notamment dans l'argile dure, la roche et le gel.



MANUTENTION DE MATÉRIEL AMÉLIORÉE

PowerLift canalise une puissance hydraulique supplémentaire vers la rétrocaveuse, ce qui vous permet d'améliorer la capacité de levage et de soulever plus précisément les matériaux.



ROTATION RAPIDE, DOUCE ET PRÉCISE

Grâce à une combinaison de circuits hydrauliques et de composants électroniques, le système ProControl de CASE arrête doucement la flèche exactement au moment où l'opérateur veut qu'elle s'arrête. Au fil du temps, cela réduit la fatigue de l'opérateur et l'aide à mieux exécuter son travail.



VIRAGE ET DIRECTION FACILES

Comfort Steer™ réduit la fatigue de l'opérateur. C'est un peu comme une direction assistée par des stéroïdes. La direction Comfort Steer réduit l'effort de direction de butée à butée, ce qui facilite la conduite et la manœuvre de la machine.



SYSTÈME ANTITANGAGE AUTOMATIQUE

Le système antitangage automatique de CASE est une fonction de réduction des renversements conçue dans nos rétrocaveuses à quatre roues motrices pour réduire le rebond du bras de la chargeuse à vitesse élevée et qui offre des réglages de vitesse permettant aux opérateurs de contrôler la rétention de leur charge et leur confort.



EXCENTRIQUE PAR EXPRES

La conception classique de rétrocaveuse excentrique verrouille la flèche vers la machine, transférant une plus grande partie de son poids à l'essieu avant, ce qui améliore la stabilité de la machine, le confort de l'opérateur et la rétention du matériau lors de la conduite sur route.

* La disponibilité et la normalisation des caractéristiques varient selon le modèle. Visitez le site CaseCE.com/Backhoe pour obtenir des renseignements et des spécifications sur un modèle particulier.



OUTILS DE RÉTROCAVEUSE LE MULTIPLIFICATEUR DE FORCE*

Les outils prennent votre équipement de base, la rétrocaveuse, et la transforment en plateforme encore plus polyvalente pour en faire plus avec une seule machine et un seul opérateur.

COUPLEUR UNIVERSEL

CASE propose une option de coupleur universel qui s'adapte aussi à la plupart des outils Cat^{MD} et John Deere, pour encore plus de polyvalence.

POUCE INSTALLÉ EN USINE

Le pouce de rétrocaveuse hydraulique conçu et fabriqué par CASE offre une excellente préhension. Il peut être boulonné en usine sans soudage ou offert dans la trousse d'outils installée par le concessionnaire (DIA). Les dents crantées en acier robuste à haute résistance offrent une excellente préhension et facilitent la manipulation des matériaux. Les dents réglables peuvent être boulonnées à deux positions pour s'engrener avec les godets de 18 ou 24 po universels de grande capacité. Compatible avec les coupleurs rapides hydrauliques et mécaniques, il permet de changer rapidement de godet. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il peut être verrouillé mécaniquement à la position ouverte, ce qui facilite le fonctionnement du godet.

VOYEZ NOTRE LIGNE COMPLÈTE SUR [CASECE.COM/ATTACHMENTS](https://www.casece.com/attachments)




COUPLEUR HYDRAULIQUE RAPIDE INTÉGRÉ, EXCLUSIF DANS L'INDUSTRIE

Seul CASE propose un coupleur rapide hydraulique intégré* sur ses pelleteuses. Sa conception unique est élaborée en usine directement sur la pelleteuse, donc il ne perturbe en rien les caractéristiques physiques ni la force d'arrachement de la machine, contrairement aux options après-vente. Vous conservez la même puissance à la fine pointe avec le confort supplémentaire de changer d'outils en tout confort, à partir de la cabine.

DENTS DE GODET SMARTFIT™

Les godets de la série N sont livrés de série avec le système de dents SmartFit. Ces dents renforcées autoaiguisantes combinent une puissance exceptionnelle et une facilité d'installation inégalée grâce à un système de fixation sans marteau avec des broches de verrouillage réutilisables. Disponible dans un éventail complet de styles

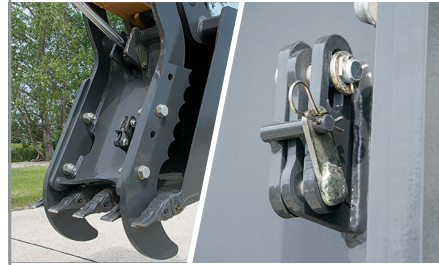

POUCE ET VERROU DE POUCE



COUPLEUR HYDRAULIQUE



DÉFONCEUSE



RÂTEAU DE TERRASSEMENT



TARIÈRE

* La disponibilité et la normalisation des caractéristiques varient selon le modèle. Visitez le site CaseCE.com/Backhoe pour obtenir des renseignements et des spécifications sur un modèle particulier.

ENTRETIEN FACILITÉ

LA FACILITÉ D'ENTRETIEN EST DANS NOTRE ADN

Lorsque vous investissez dans du matériel CASE, vous voulez qu'il dure. Avec CASE, c'est simple. Des refroidisseurs qui glissent vers l'extérieur et des freins à disque reportés vers l'extérieur aux jauges visuelles accessibles au niveau du sol et aux points d'entretien regroupés sous leur capot basculant, l'entretien quotidien n'est plus qu'une question de minutes. C'est le moyen le plus simple d'optimiser la performance et la durée de vie de votre machine.

AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE

Les rétrocaveuses CASE poursuivent dans la voie de la simplicité d'entretien de CASE avec des caractéristiques comme l'accessibilité sans outil aux points d'entretien. *Rétrocaveuses CASE de la série N illustrées ci-dessous*



Fonctions sans entretien

- + Joints de cardan graissés à vie
- + Joints à triples bagues en acier trempé
- + Solution Tier 4 Final sans entretien pour la 580N EP

Accès aisé à tous les composants

- 1 Béquille de sécurité facile à abaisser et relever
- 2 Filtres vissables
- 3 Amorçage électronique du carburant*
*Non disponible sur les modèles 580N EP
- 4 Capot rabattable
- 5 Freins à disque humide montés en extérieur
- 6 Prises de diagnostic hydraulique
- 7 Jauges visuelles groupées
- 8 Borne de démarrage sécurisée et coupe-circuit principal
- 9 Plaquettes d'usure très réglables Extendahoe

A map of North America, including the United States, Canada, and Mexico, is shown in white against a black background. The map is overlaid with a grid of orange dots, representing the locations of CASE dealers across the continent. The dots are most densely packed in the eastern and central United States, with fewer dots in the western and northern regions.

CASE
CONSTRUCTION

2023
North America
Dealers

LE SOUTIEN, C'EST
DANS LA POCHE.
PARTOUT EN
AMÉRIQUE DU NORD.

De la télématique SiteWatch de CASE au soutien éprouvé des concessionnaires CASE, l'assistance est à portée de la main : prenez le téléphone dans votre poche. Les concessionnaires CASE sont les experts nord-américains des rétrocaveuses. La plupart d'entre eux vendent, soutiennent et entretiennent les rétrocaveuses CASE depuis 65 ans!



UNE PRISE EN CHARGE DE SÉRIE

COUVERTURE DES GARANTIES LIMITÉES DE BASE ET PROLONGÉE : *

GARANTIE DE BASE LIMITÉE, OFFRANT UNE COUVERTURE COMPLÈTE PENDANT 1 AN/NOMBRE D'HEURES DE FONCTIONNEMENT ILLIMITÉ

Garantie prolongée limitée du MOTEUR de 2 ans ou 2 000 heures

DISCUTEZ DES DÉTAILS DE LA COUVERTURE DE LA GARANTIE ÉTENDUE SUR LE MOTEUR AVEC VOTRE CONCESSIONNAIRE.

SOLUTIONS DE DISPONIBILITÉ

Votre concessionnaire CASE peut vous fournir des solutions qui répondent à tous vos besoins et vous permettent de maintenir votre productivité.



DES SOLUTIONS DE SOUTIEN PLUS SOLIDES

Votre concessionnaire CASE sait comment vous pouvez optimiser au mieux vos investissements dans les équipements et la disponibilité – avec des pièces CASE authentiques, un service d'experts et une gamme complète de solutions d'assistance produit, y compris des pièces CASE remises à neuf et des pièces de toutes marques. CASE offre une meilleure disponibilité de pièces de rechange et assure des livraisons plus rapides par l'entremise de neuf centres de distribution de pièces de rechange en Amérique du Nord et un système de prévision pour assurer que les bonnes pièces seront là où vous en avez besoin. Et seuls les concessionnaires CASE ont l'accès exclusif à l'Electronic Service Tool (EST) qui permet de repérer rapidement les problèmes des machines.

Pour plus d'informations, consultez votre concessionnaire.



DES OPTIONS FINANCIÈRES SOUPLES

Des programmes financiers spécialisés et des forfaits flexibles de location à long terme sont à votre disposition pour l'équipement du chef de file CASE, tandis que des garanties parfaites et des plans de protection complets assurent la protection de votre équipement. En tant que seule société de financement dédiée à CASE, nous proposons des produits et services solides conçus autour de vos besoins de services uniques.



CASE PlusCare vous offre la possibilité de personnaliser le soutien technique des nouvelles machines pour vous aider à maintenir la durabilité de l'équipement et un fonctionnement constant tout en améliorant la productivité sur le chantier. Protégez votre investissement et préservez-en la valeur tout en affrontant facilement les conditions difficiles du chantier : créez un forfait à partir de ces catégories clés de soutien aux produits :

- + Accords d'entretien
- + Plans de protection achetés
- + Services de soutien groupés



La télématique **SiteWatch** de CASE, offerte de série sur certaines rétrocaveuses CASE**, permet aux propriétaires et aux opérateurs d'équipement de prendre des décisions importantes concernant leur équipement et leur entreprise en fonction des données actuelles. Ce système télématique est équipé d'un tout nouveau tableau de bord, d'une navigation plus intuitive et de nouvelles sections de présentation qui mettent en évidence les renseignements essentiels sans que l'utilisateur n'ait à effectuer des recherches approfondies dans les données.

*Veuillez consulter votre concessionnaire CASE pour les limitations, les exclusions et la confirmation des politiques en vigueur.

** Vérifiez auprès de votre concessionnaire CASE la disponibilité et les options selon le modèle

CARACTÉRISTIQUES ET DIMENSIONS

| CARACTÉRISTIQUES | Utility Plus | 580SV | 580N EP | 580N | 580 Super N | 580 Super N W |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Moteur | FPT F5HFL463A*W | FPT F5BFL413B*B | FPT F5HFL463D | FPT F5BFL413C | FPT F5BFL413B | FPT F5BFL413A |
| Cylindrée/cylindres – po ³ (L) | 207 (3,4) | 207 (3,4) | 207 (3,4)/4 | 207 (3,4)/4 | 207 (3,4)/4 | 207 (3,4)/4 |
| Solutions de certification des émissions* | Tier 4 Final (COD) | Tier 4 Final (SCR) | Tier 4 Final (COD) | Tier 4 Final (SCR) | Tier 4 Final (SCR) | Tier 4 Final (SCR) |
| Puissance brute à 2 200 tr/min – hp (kW) | 74 (55) | 97 (72) | 74 (55) | 90 (67) | 97 (72) | 110 (82) |
| Puissance nette à 2 200 tr/min – hp (kW) | 68 (51) | 95 (71) | 68 (51) | 83 (62) | 95 (71) | 108 (81) |
| Couple net maximal à 1 400 tr/min – lb-pi (N.m) | 220 (298) | 333 (452) | 233 (316) | 306 (415) | 334 (453) | 339 (460) |
| Poids en ordre de marche, 4 RM – lb (kg) | 18 298 (8 300) | 18 695 (8 480) | 15 810 (7 171) | 17 751 (8 052) | 19 067 (8 649) | 20 077 (9 107) |
| Vitesse maximale de déplacement, marche avant – mi/h (km/h) | 21,1 (34,0) | 22,5 (36,2) | 21,3 (34,3) | 25,0 (40,2) | 25,0 (40,2) | 25,2 (40,6) |
| Débit standard – gal/min (l/min) | 32,5 (123) | 35,9 (136) | 28,5 (108) | 28,5 (108) | 41 (155,2) | 41 (155,2) |
| Force d'arrachement du godet de la pelleuse – lbf (kN) | 12 359 (5 606) | 12 933 (5 755) | 11 517 (51,2) | 11 517 (51,2) | 14 452 (64,2) | 15 070 (67,0) |
| Capacité de levage de la flèche de pelle au niveau du sol – lb (kg) | 3 469 (1 577) | 3 470 (1 577) | 2 858 (1 297) | 2,858 (1 297) | 3 513 (1 594) | 3 761 (1 706) |
| Force d'arrachement du godet de chargeuse – lb (daN) | 13 788 (6 250) | 14 711 (6 544) | 9 607 (4 273) | 10 622 (4 724) | 10 947 (4 965) | 10 873 (4 837) |
| Capacité de levage de la chargeuse à hauteur max., lb (kg) | 8 157 (3 700) | 7 606 (3 450) | 6 503 (2 950) | 6 803 (3 086) | 7 044 (3 195) | 8 425 (3 822) |
| DIMENSIONS | Utility Plus | 580SV | 580N EP | 580N | 580 Super N | 580 Super N W |
| Hauteur au sommet de la cabine | 9 pi 3 po (2,83 m) | 9 pi 5 po (2,86 m) | 8 ft 11 in (2.72 m) | 8 ft 11 in (2.72 m) | 8 ft 11 in (2.72 m) | 8 ft 11 in (2.72 m) |
| Hauteur au pivot du godet, levé au maximum | 11 pi 9 po (3,58 m) | 11 pi 1 po (3,38 m) | 11 ft 3 in (3.41 m) | 11 ft 3 in (3.42 m) | 11 ft 3 in (3.42 m) | 11 ft 6 in (3.50 m) |
| Hauteur hors tout de fonctionnement, levé au maximum | 12 pi 7 po (3,84 m) | 13 ft 11 in (4.25 m) | 13 ft 9 in (4.17 m) | 13 ft 9 in (4.18 m) | 13 ft 9 in (4.18 m) | 13 ft 11 in (4.24 m) |
| Angle de déversement max. à hauteur max. | 45° | 47° | 46° | 47° | 47° | 45° |
| Dégagement de déversement à hauteur max., à déversement de 45° | 9 pi 0 po (2,73 m) | 10 pi 7 po (3,22 m) | 8 ft 8 in (2.63 m) | 8 ft 10 in (2.69 m) | 8 ft 10 in (2.69 m) | 8 ft 11 in (2.73 m) |
| Portée de déversement à hauteur max., à déversement de 45° | 45,3 po (1 150 mm) | 32,6 po (829 mm) | 26.7 in (679 mm) | 31.5 in (801 mm) | 31.5 in (801 mm) | 27.0 in (685 mm) |
| Retour du godet au niveau du sol | 33° | 42° | 40° | 42° | 42° | 40° |
| Profondeur d'excavation avec godet à plat | 4,3 po (110 mm) | 5,0 po (120 mm) | 7.8 in (199 mm) | 6.1 in (155 mm) | 6.1 in (155 mm) | 6.1 in (156 mm) |
| Empattement | 85,6 po (2,18 m) | 85,6 po (2,18 m) | 84.5 in (2.15 m) | 84.5 in (2.15 m) | 84.5 in (2.15 m) | 84.5 in (2.15 m) |
| Portée du centre de l'essieu avant, godet au sol | 6 pi 6 po (1,98 m) | 6 pi 10 po (2,07 m) | 6 ft 10 in (2.07 m) | 6 ft 10 in (2.07 m) | 6 ft 10 in (2.07 m) | 6 ft 9 in (2.05 m) |
| Rayon de braquage au niveau du trottoir, freins appliqués 4 RM | 11 ft 4 in (3.45 m) | 14 pi 7 po (4,44 m) | 11 ft 4 in (3.45 m) | 11 ft 4 in (3.45 m) | 11 ft 4 in (3.45 m) | 12 ft 0 in (3.65 m) |
| Profondeur de creusage de la pelle rétro | 14 pi 5 po (4,40 m) | 14 pi 5 po (4,40 m) | 18 ft 6 in (5.63 m) | 18 ft 3 in (5.55 m) | 17 ft 11 in (5.47 m) | 18 ft 0 in (5.48 m) |

Les données des caractéristiques sont calculées à partir du même godet, qui détermine le poids en fonctionnement, sauf indication contraire.

*COD = Catalyseur d'oxydation diesel, SCR = Réduction catalytique sélective.

| T | 590 Super N |
|----|----------------------|
| A | FPT F5BFL413A |
| | 207 (3,4)/4 |
| | Tier 4 Final (SCR) |
| | 110 (82) |
| | 108 (81) |
| | 339 (460) |
| | 20 532 (9 309) |
| | 25,2 (40,6) |
| | 43 (162,6) |
| | 15 853 (70,5) |
| | 4 175 (1 894) |
| | 12 776 (5 683) |
| | 8 202 (3 721) |
| T | 590 Super N |
| n) | 8 ft 11 in (2.71 m) |
| n) | 11 ft 6 in (3.50 m) |
| n) | 13 ft 11 in (4.24 m) |
| | 45° |
| n) | 8 ft 11 in (2.73 m) |
| n) | 29.2 in (741 mm) |
| | 40° |
| | 6.2 in (157 mm) |
| | 84.5 in (2.15 m) |
| n) | 6 ft 7 in (2.05 m) |
| n) | 12 ft 6 in (3.81 m) |
| n) | 19 ft 6 in (5.94 m) |





CASE, UNE CONSTITUTION SOLIDE.

Depuis 1842, CASE Construction Equipment démontre son engagement indéfectible envers la création de solutions pratiques et intuitives qui assurent efficacité et productivité.

Nous nous efforçons de vous faciliter la mise en place de nouvelles technologies et de nouveaux mandats de conformité.

Aujourd'hui, nos activités partout dans le monde et notre expertise locale nous permettent de placer les défis concrets de nos clients au centre du développement de nos produits. Cette orientation a conduit à de nombreuses innovations, comme la chargeuse compacte sur chenilles Minotaur™ DL550 CASE, le système anti-tangage Ride Control™, les commandes électro-hydrauliques, le secouage de la lame, le levage assisté PowerLift™, la conception décentrée de la flèche et la tranquillité d'esprit que CASE ProCare est le seul à offrir.

Chaque machine CASE est soutenue par plus de 315 concessionnaires en Amérique du Nord, des milliers de pièces de fabricants d'équipement d'origine, remises à neuf et de toutes marques, ainsi que par des options flexibles de financement et d'assurance qui apportent le genre de soutien fiable et indéfectible que vous attendez d'un partenaire professionnel.

Nous avons à cœur l'amélioration de la qualité de vie d'autrui, que ce soit par des investissements en aide à nos vétérans ou par la sensibilisation aux initiatives d'infrastructures locales par l'intermédiaire du programme Dire States. Notre objectif consiste à construire des machines plus robustes et à édifier des collectivités plus fortes.

En fin de compte, nous faisons tout ce qu'il faut auprès de vous et de vos communautés afin que vous puissiez toujours compter sur CASE.

CaseCE.com/TLB

© 2023 CNH Industrial America LLC. Tous droits réservés. CASE, CNH Industrial Capital et CNH Industrial Trademarks sont des marques de commerce déposées aux États-Unis et dans plusieurs autres pays, propriétés de CNH Industrial N.V. ou utilisées sous licence par celle-ci, ses filiales ou sociétés affiliées. Imprimé aux États-Unis. Contient 10 % de fibres recyclées.

Formulaire n° CCE202303TLB
Remplace le formulaire n° CCE201910TLB

IMPORTANT : CASE Construction Equipment Inc. se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis et sans que cela n'entraîne d'obligation de sa part. La disponibilité de certains modèles et de l'équipement varie selon le pays dans lequel l'équipement est utilisé. Les illustrations et le texte peuvent inclure des équipements et accessoires en option, mais peuvent ne pas inclure tous les équipements de série. Votre concessionnaire/distributeur CASE est en mesure de vous donner des détails sur les produits disponibles dans votre région, ainsi que sur leurs caractéristiques.



Les équipements de CASE Construction Equipment sont compatibles au biodiesel.

REMARQUE : Tous nos moteurs sont conformes aux normes d'émissions EPA (agence américaine de protection de l'environnement) en vigueur. Toutes les caractéristiques sont déclarées conformes aux normes SAE ou aux pratiques recommandées, le cas échéant.



Lisez toujours le manuel de l'opérateur avant d'utiliser un équipement. Inspectez l'équipement avant de l'utiliser et assurez-vous qu'il fonctionne correctement. Suivez les consignes de sécurité du produit et utilisez tous les dispositifs de sécurité fournis.