

SERIA AXIAL-FLOW 260

KOMBAJNY
498 - 634 KM



SERIA AXIAL-FLOW 260

Wyposażone w wiodącą w branży technologię Axial-Flow® kombajny serii 260 wyróżnia zintegrowana, przyjazna użytkownikowi obsługa, stworzona z myślą o operatorze. Z dwoma monitorami AFS Pro 1200 na pokładzie z zainstalowanymi zaawansowanym układem prowadzenia i funkcją tworzenia map kombajny Axial-Flow serii 260 są inteligentnym partnerem na polu dzięki umieszczeniu elementów sterowania każdą czynnością w zasięgu ręki operatora, by mógł zawsze osiągnąć maksymalną wydajność.

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA



PŁYNNA WYDAJNOŚĆ

Automatyczna regulacja zapewnia maksymalną wydajność podczas żniw, zwiększa przepustowość i pozwala uzyskać najwyższej jakości ziarna, umożliwiając każdemu operatorowi osiągnąć poziom eksperta.

- System automatyzacji pracy AFS Harvest Command automatycznie dostosowuje ustawienia kombajnu w czasie rzeczywistym, aby osiągnąć maksymalną przepustowość i jakość ziarna
- Systemy AFS RowGuide i AccuGuide zapewniają automatyczne kierowanie w celu precyzyjnego zarządzania rzędami.


INTUICYJNE STEROWANIE

Siedząc w fotelu operatora masz zawsze i w każdym miejscu pełen widok na całe pole, a automatyczny układ prowadzenia zapewni zbiór plonów z każdego metra kwadratowego.

- Większe podwójne monitory AFS Pro 1200 o większej rozdzielczości umożliwiają podgląd przepływu ziarna w czasie rzeczywistym i obsługę poprzez bardziej przyjazne użytkownikowi okna.

NIEZRÓWNANA JAKOŚĆ ZIARNA

Koncepcja oparta na jednym
rotorze od 1977 roku

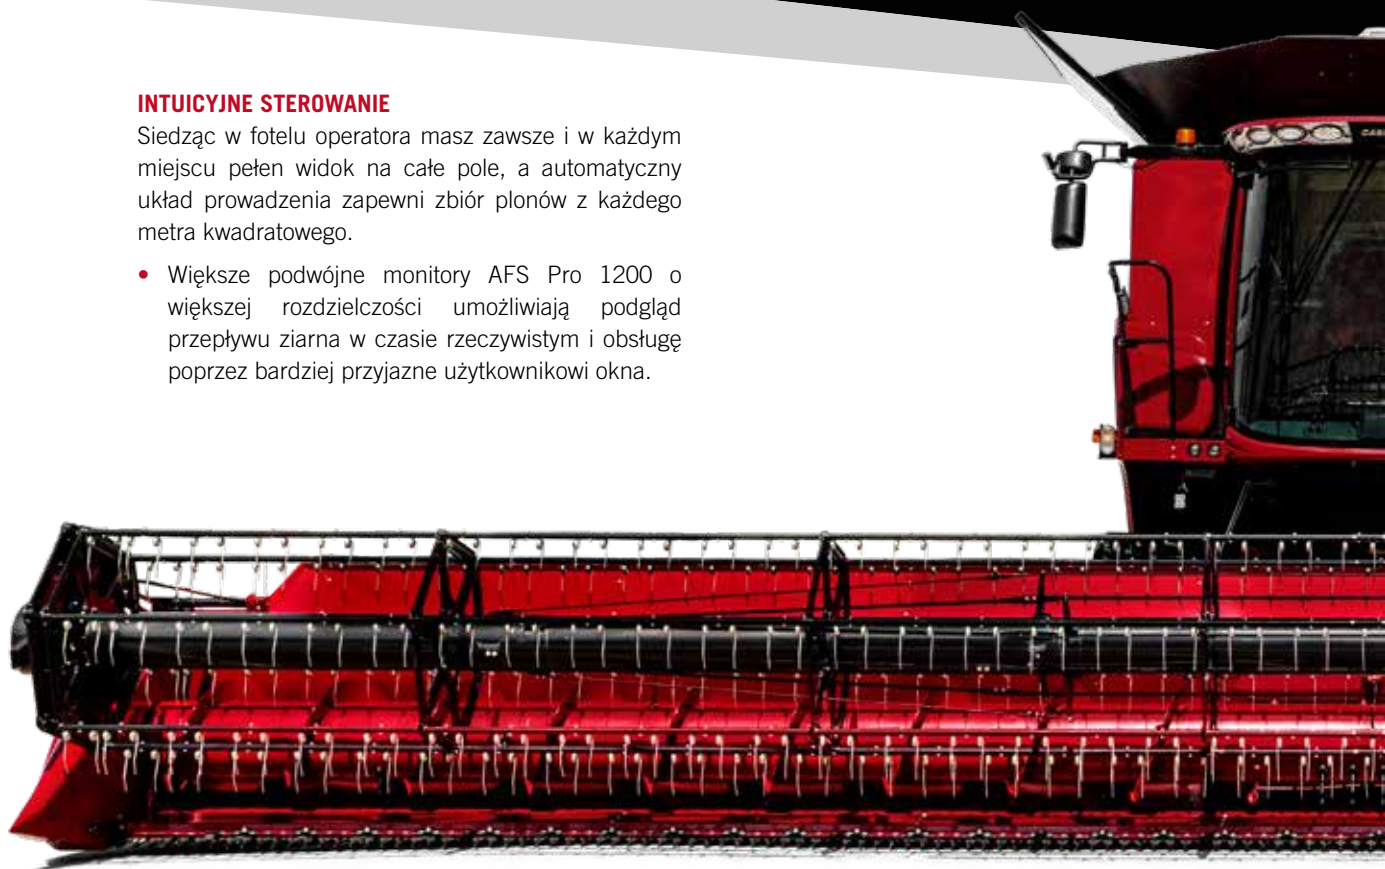

ZAPEWNIAJĄCA ŁATWIEJSZE ŻNIWA



MAKSYMALNY KOMFORT

Rozkoszuj się komfortem, na który zasługujesz, dzięki nowoczesnej kabinie i przyjaznemu monitorowi, aby mieć większą przyjemność z godzin spędzanych na polu i ograniczyć zmęczenie.

- Luksusowy fotel z regulacją temperatury z nową funkcją sterowania i funkcją masażu.



NIEZAWODNOŚĆ I PROSTOTA

Wykorzystaj maksymalnie sezon żniw, ogranicz przestoje dzięki bardziej intuicyjnej konstrukcji i zdalnej diagnostyce ułatwiającej serwisowanie i konserwację.

- Łatwiejsze usuwanie zatorów poprzez obrót rotora w przeciwnym kierunku bez opuszczania komfortowej i bezpiecznej kabiny
- Udostępnianie danych diagnostycznych maszyny zaufanym operatorom lub dealerowi, aby usprawnić pracę, konserwację i serwisowanie.

Pobierz aplikację AFS Connect
Farm i zarządzaj pracą w
gospodarstwie na bieżąco.



MODEL	AXIAL-FLOW 7260	AXIAL-FLOW 8260	AXIAL-FLOW 9260
SILNIK			
Model / Typ / Pojemność skokowa (cm³) / norma dotycząca emisji spalin	FPT Cursor 11 / 6-cylindrowy z turbosprężarką i chłodnicą końcową / 11 100 / Stage V	FPT Cursor 13 / 6-cylindrowy z turbosprężarką i chłodnicą końcową / 12 900 / Stage V	FPT Cursor 16 / 6-cylindrowy z turbosprężarką i chłodnicą końcową / 15 900 / Stage V
Moc przy prędkości znamionowej (kW/KM)	317 / 431	365 / 496	410 / 557
Moc maksymalna wg ECE R120 ¹ przy 2 000 obr/min (kW/KM)	366 / 498	420 / 571	466 / 634
Pojemność zbiornika paliwa / AdBlue (l)	1 125 / 166	1 125 / 166	Standardowo: 1 200 / 166 System rozdrabniania Xtra 1 020 / 166
MŁÓCENIE/SEPARACJA			
Typ napędu rotora	Przekładnia i wał napędu Power Plus z regulacją prędkości i przekładnią nawrotną		
Zakres prędkości rotora (obr/min)	220 – 1180 (3 zakresy)	220 – 1180 (3 zakresy)	220 – 1180 (3 zakresy)
Średnica i długość rotora (mm)	762 / 2 638	762 / 2 638	762 / 2 638
Całkowity obszar separacji (m²)	2,98	2,98	2,98
Kąt opasania modułów omlotu/separacji (°)	180 / 180	180 / 180	180 / 180
Liczba modułów omlotu/separacji	2 / 2	2 / 2	2 / 2
ZESPÓŁ CZYSZĄCY			
Sito kaskadowe	●	●	●
Szerokość kosza sitowego (mm)	1 580	1 580	1 580
Zdolność poziomowania (%)	12,1	12,1	12,1
Powierzchnia całkowita sit pod działaniem strumienia powietrza (m²)	6,5	6,5	6,5
UKŁAD POWROTNY NIEDOMŁOTÓW			
Typ układu powrotnego niedomłotów	Trójwinkowy układ obróbki niedomłotów podawanych bezpośrednio do podsiewacza		
ZBIORNIK ZIARNA/UKŁAD WYŁADOWCZY			
Sterowanie pokrywami zbiornika ziarna z wnętrza kabiny	●	●	●
Pojemność zbiornika na ziarno (l)	11 100 (opcjonalnie 14 400)	14 400	14 400
Prędkość wyładunku (l/s)	113 / 141	113 / 159	113 / 159
Długość efektywna rozładunkowego przenośnika ślimakowego, mierzona od środka kombajnu do końca rozładunkowego przenośnika ślimakowego (standardowo / opcjonalnie) (m)	Standardowy system wyładowczy: 6,7 lub 7,6 m / wysokowydajny: 7,2, 8,8 m (sztywny lub składany przenośnik ślimakowy)		
SZARPACZ SŁOMY I ROZRZUTNIK			
Szarpacz/odrzutnik słomy	Wbudowany szarpacz słomy ze stałym zespołem nożowym / system rozdrabniania X-tra (opcja)		
Liczba noży: szarpacz/listwa z przeciwnożami	Wbudowany szarpacz słomy: liczba noży: 24/12, 40/40, 120/40 Systemem rozdrabniania X-tra: wbudowany wstępny rozdrabniacz z 40/40 lub 120/40 nożami oraz montowany na masce szarpacz słomy z 96 nożami		
Typ rozrzutnika	Wbudowany szarpacz słomy: Pionowy, dwutarczowy, z napędem hydraulicznym i regulacją prędkości z wnętrza kabiny Systemem rozdrabniania X-tra: niezależne płyty rozrzutnika.		

• Standardowo

f o l n i
caseih.com

⚠ Bezplatna infolinia: 00 800 22 73 44 00

Dbalność o bezpieczeństwo jest niezwykle ważna! Przed rozpoczęciem użytkowania wszelkiego sprzętu należy zawsze zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania sprzętu obejrzyć go i upewnić się, że działa prawidłowo. Należy postępować zgodnie z wytycznymi na etykietach bezpieczeństwa i zastosować się do wszystkich instrukcji bezpieczeństwa. Niniejsza broszura została opublikowana do użytku na całym świecie. Wyposażenie seryjne i opcjonalne oraz dostępność poszczególnych modeli może zmieniać się w zależności od kraju. Case IH rezerwuje sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia modyfikacji w konstrukcji i wyposażeniu technicznym maszyn bez konieczności wprowadzenia tych modyfikacji we wcześniej sprzedanych produktach. Firma podejmuje wszelkie wysiłki w celu zagwarantowania poprawności danych technicznych, opisów i ilustracji na chwilę oddania niniejszej broszury do publikacji, jednak one również podlegają zmianom bez uprzedzenia. Na ilustracjach może zostać przedstawione wyposażenie opcjonalne lub brakować wyposażenia seryjnego. Środki smarne zalecane przez Case IH **AKCELA**.

TP01 / SM / 03.24 / Wydrukowano w Austrii – nr broszury 23C2004PLO

SAFE **GUARD** CONNECT

CHROŃ SWOJĄ INWESTYCJĘ. ZWIĘKSZ SWOJĄ WYDAJNOŚĆ.

Nowe kombajny Axial - Flow serii 260 wyróżniają pełną kontrolą kosztów i bezpieczeństwem planowania. SAFEGUARD CONNECT to połączenie najlepszych usług marki Case IH w unikalnym wszechstronnym pakiecie. Zestaw usług o wartości dodanej, dołączony do Twojej nowej skomunikowanej flagowej maszyny*, zapewniający długotrwałą ochronę inwestycji i maksymalną wydajność pracy w gospodarstwie.

* Zapytaj swojego dealera o dostępność, warunki i zasady działania usługi Safeguard Connect dla Twojej nowej maszyny marki Case IH.

- Rozszerzona gwarancja
- Usługi telematyczne AFS Connect
- **MAXSERVICE** 24/7
- Kontrola przed sezonem
- Szkolenie operatora przez stację dealerską
- Proaktywne wsparcie dzięki centrum Connect Room

CASE IH