

EXCAVADORAS DE CADENAS
SERIE D
CX210D

CASE
CONSTRUCTION



ES HORA DE
PEDIR MÁS

www.casece.com
EXPERTS FOR THE REAL WORLD
SINCE 1842

LARGA TRADICIÓN DE LOGROS PIONEROS EN EL SECTOR



EXPERTS FOR THE REAL WORLD SINCE 1842

- 1842** Se fundó CASE.
- 1869** Nace el primer motor de vapor portátil que da lugar al nacimiento de la construcción de carreteras.
- 1957** CASE construye el primer tractor con retrocargadora y pala frontal integrada de fábrica a nivel mundial.
- 1969** CASE empieza a producir minicargadoras.
- 1992** Sumitomo se convierte en proveedor de CASE Corporation en la distribución de excavadoras desde 7 hasta 80 toneladas.
- 1998** CASE Corporation y Sumitomo firman la Global Alliance.
- 2001** CASE introduce la primera de sus excavadoras CX, nuevas y potentes "máquinas inteligentes", diseñadas para potenciar la productividad a través de características de inteligencia a bordo.
- 2007** La CX210B recibe el «Premio al Diseño» de la Academia de Diseño de Japón.
- 2008** La CX210B recibe el «Premio a la Conservación de Energía» de la Agencia de Recursos Naturales y Energía del Ministerio de Economía de Japón.
- 2011** CASE se convierte en el primer fabricante de maquinaria de construcción que ofrece reducción catalítica selectiva y recirculación de gases de escape refrigerados para cumplir con las normas más estrictas sobre emisiones.
- 2014** CASE lanza los nuevos modelos Tier 4 fase IV.
- 2015** CASE amplía su línea de productos con la nueva gama de motoniveladoras.
- 2018** Producción Tier V para los modelos a partir de CX350D.

ADN DE LAS EXCAVADORAS DE CADENAS FABRICADAS PARA DURAR Y CONTROLAR



ALTA FIABILIDAD

Diseño mejorado para rendimientos más duraderos

- Se ha rediseñado la pluma y el balancín de acuerdo con los últimos criterios de análisis de tensión para reducir los puntos de stress a la vez que se mantiene la optimización del peso para asegurar la mejor elevación.
- Nuevas piezas moldeadas de alta resistencia con juntas articuladas que reducen la tensión y aumentan la durabilidad.
- Se ha rediseñado el chasis y se le ha dado una nueva forma para facilitar el proceso de soldadura, aumentando la fiabilidad de las estructuras fabricadas.
- El diseño de la parte inferior «One-Side-Slope» reduce el tiempo necesario para las tareas de limpieza del chasis.
- Se ha aumentado el grosor de las placas estructurales, especialmente en las partes donde se requiere mayor protección de los componentes.

ALTA CALIDAD

Diseño preciso, simple y robusto para una alta durabilidad

- Fiel a la envidiable reputación de CASE para la fiabilidad y durabilidad, la serie D proporciona soluciones de diseño y calidad de fabricación líderes.
- Amplia selección de soluciones para el balancín, incluyendo balancín de uso severo Heavy Duty con placa de refuerzo y barras en la parte inferior.



PRECISIÓN Y CAPACIDAD DE CONTROL

Fácil control con el Sistema Hidráulico Inteligente de CASE

El probado Sistema Hidráulico Inteligente de CASE (CIHS) proporciona un control impresionante de la máquina con ahorros de energía inigualables en todas las fases del ciclo de tiempo (excavación, elevación y giro descarga).

SERIE D

EXCAVADORAS DE CADENAS



ALTA VERSATILIDAD

Los distintos modos de trabajo se adaptan fácilmente a cualquier carga de trabajo

Los conocidos sistemas de modo de trabajo proporcionan 3 modos de potencia que se ajustan a las distintas necesidades del cliente.

- A** MODO AUTOMÁTICO resulta más adecuado para realizar tareas nivelación, elevación y precisión.
- H** MODO DE ALTA RESISTENCIA ofrece el mejor equilibrio entre el nivel de productividad y el ahorro de combustible.
- SP** MODO DE PRIORIDAD DE VELOCIDAD proporciona velocidad y potencia adicionales para realizar las tareas más exigentes que requieren el máximo grado de productividad.

El Auto Power Boost eleva automáticamente la presión hidráulica de acuerdo con las demandas del trabajo a realizar.




CICLOS RÁPIDOS

Control hidráulico de alto rendimiento

- Las nuevas bombas con control eléctrico y una válvula de control principal más grande ofrecen ciclos más rápidos.
- El caudal de aceite puede ajustarse a las necesidades de trabajo, o puede aumentarse suavemente mientras se inicia el desplazamiento y el descenso de la pluma.
- Como resultado, la respuesta de la máquina a la carga de trabajo se multiplica, resultando en ciclos hasta un 12% más rápidos que la generación de máquinas anterior.

PRODUCTIVIDAD ES HORA DE UN MAYOR RENDIMIENTO

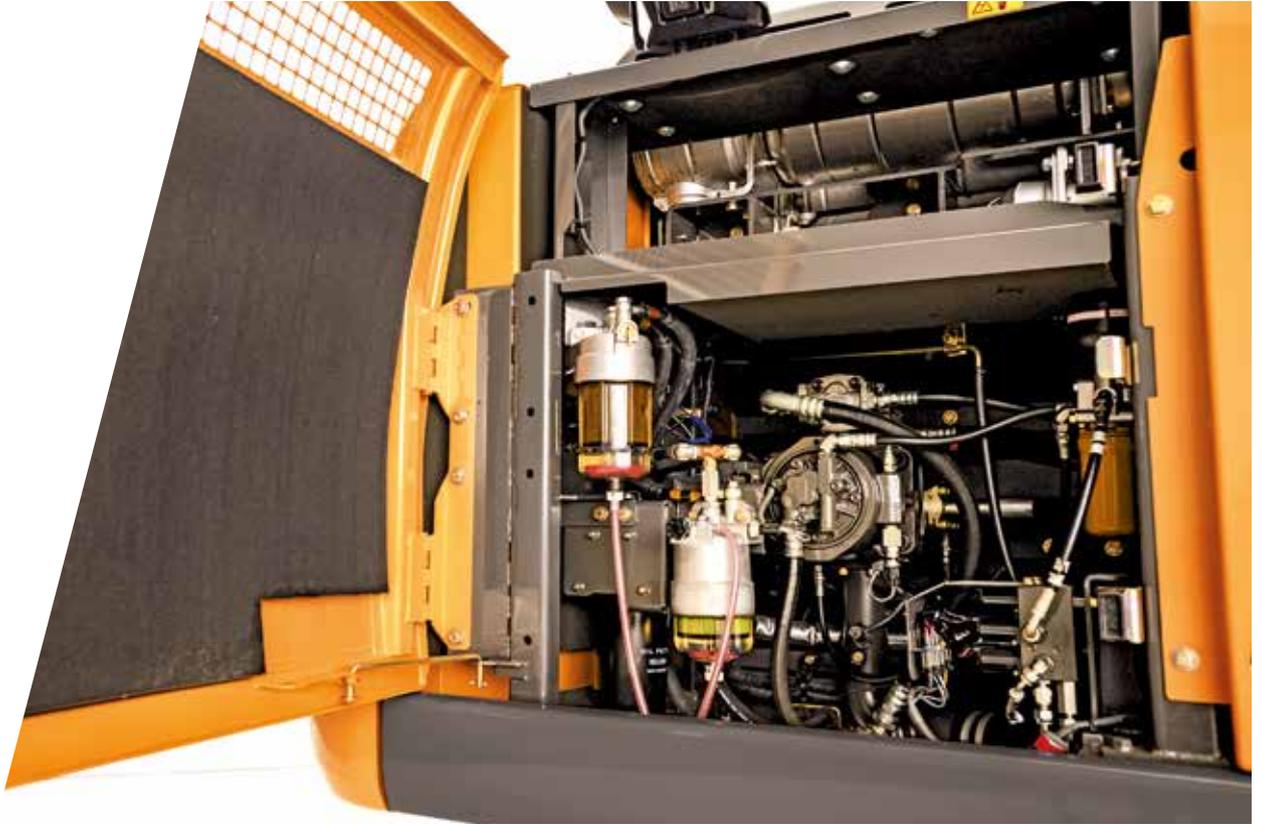

BAJO CONSUMO

Excelente rendimiento con bajo consumo de combustible

La gestión avanzada de energía CASE ofrece grandes opciones de ahorro de combustible y emisiones más bajas, y ayuda a que la vida útil de la máquina sea mayor. Consiste en 6 controles de ahorro de energía:

- El control de par reduce las cargas de la bomba principal para prevenir un descenso de las revoluciones del motor, con sensibilidad mejorada para monitorizar las cargas de la bomba principal.
- Control de ahorro de la pluma (BEC) Mayor ahorro de combustible durante las operaciones de descenso de la pluma y rotación, como vertido de la carga.
- Control de descarga de giro (SWC) Controla con precisión la distribución de la potencia hidráulica en las operaciones de rotación para utilizar el caudal y la presión más eficientes.
- Control de desplazamiento de carrete (SSC) Ajusta automáticamente la presión durante las operaciones de excavación y nivelación.
- Las funciones de ralentí pueden activarse de manera manual mediante el interruptor del joystick.
- La función de ralentí automático reduce por sí sola las revoluciones del motor, sea cual sea la posición del acelerador, en cuanto las palancas llevan 5 segundos inactivas.
- Función de desconexión de ralentí El sistema de desactivación del ralentí, cuando está activado, lo apaga después de un tiempo pre-establecido de inactividad, lo que también contribuye a ahorrar combustible.
- La regeneración del aceite de la pluma (BOR) utiliza el movimiento descendente de la pluma para permitir una apertura más rápida del brazo con un ahorro de potencia de la bomba.



EMISIONES BAJAS

Motores CASE que cumplen con UE Fase IV/TIER 4 final

- Solución SCR y Sólo-DOC libre de mantenimiento.
- No se precisa Filtro de Partículas Diésel (DPF) ni regeneración puesto que ninguna partícula queda atrapada en el sistema, eso proporciona el máximo tiempo de actividad de la máquina y en costes de explotación más reducidos.
- La elevada eficiencia del motor de última generación de excavadoras, controlado electrónicamente, motor de alta presión Common Rail con inyección múltiple garantiza unos resultados excelentes y menor consumo de combustible.
- CASE añade el turbo de geometría variable para asegurar una respuesta más rápida del motor mientras se minimiza el consumo de combustible.
- El sistema es también muy económico utilizando AdBlue, pues tiene un consumo de combustible reducido del 2,5%-3%.
El tanque AdBlue sólo debe rellenarse cada 10 recargas de combustible, de modo que no tiene tiempo de consumirse.

SERIE D

EXCAVADORAS DE CADENAS



CABINA CÓMODA Y SEGURA

La mejor configuración interior de la cabina

- Excelente estructura de la cabina con amplio espacio para las piernas del operador.
- Estación de trabajo del operador completamente ajustable.
- Nuevo asiento con respaldo alto diseñado ergonómicamente con suspensión neumática para una comodidad excelente.
- Ajuste de inclinación del asiento y calefactor del asiento como opción.
- Las características de primera clase incluyen un monitor LED a color de 178 mm, un amplio espacio para almacenaje, toma de corriente de 12v, soporte para documentos, soporte para teléfono móvil, compartimento refrigerado/calentado, servicio de conexión de caja de fusibles, bandeja de almacenaje y reposabrazos ergonómico.



DESPLAZAMIENTO SUAVE, AMBIENTE DE TRABAJO SILENCIOSO

Cabina presurizada insonorizada

- El sistema de amortiguación reduce el nivel del ruido y las vibraciones para la máxima comodidad del operador.



LA COMODIDAD MANDA **CABINA Y ASIENTO DE PRIMERA CLASE**



SERIE D

EXCAVADORAS DE CADENAS



SEGURIDAD EN LA CABINA

Cabina ROPS y FOPS nivel II

Un entorno de trabajo seguro para el operador:

- Estructura de la cabina reforzada que cumple con los requisitos ROPS/FOPS.
- Protección para la cabeza de serie aprobada por FOPS nivel 2.
- Amplia oferta de protectores delanteros como opcionales.
- Alarma de desplazamiento instalada en fábrica como opcional para mayor seguridad en el lugar de trabajo alrededor de la máquina.



ALTA VISIBILIDAD

Estructura de la cabina que da prioridad a la seguridad


La cabina está diseñada para crear un entorno de trabajo visiblemente seguro:

- Amplia superficie acristalada.
- Cámara de visión trasera y lateral.
- Monitor LED de 178mm único con visión trasera continuada.
- Uso eficiente del espacio con motor, sistemas de refrigeración y sistema de post-tratamiento agrupados para ofrecer una excelente visibilidad trasera.
- Paquete de luces LED como opcional para garantizar una cobertura de visibilidad más profunda y amplia del área alrededor de la máquina cuando se trabaja de noche.



SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

TRABAJE SEGURO EN TODO TIPO DE CONDICIONES

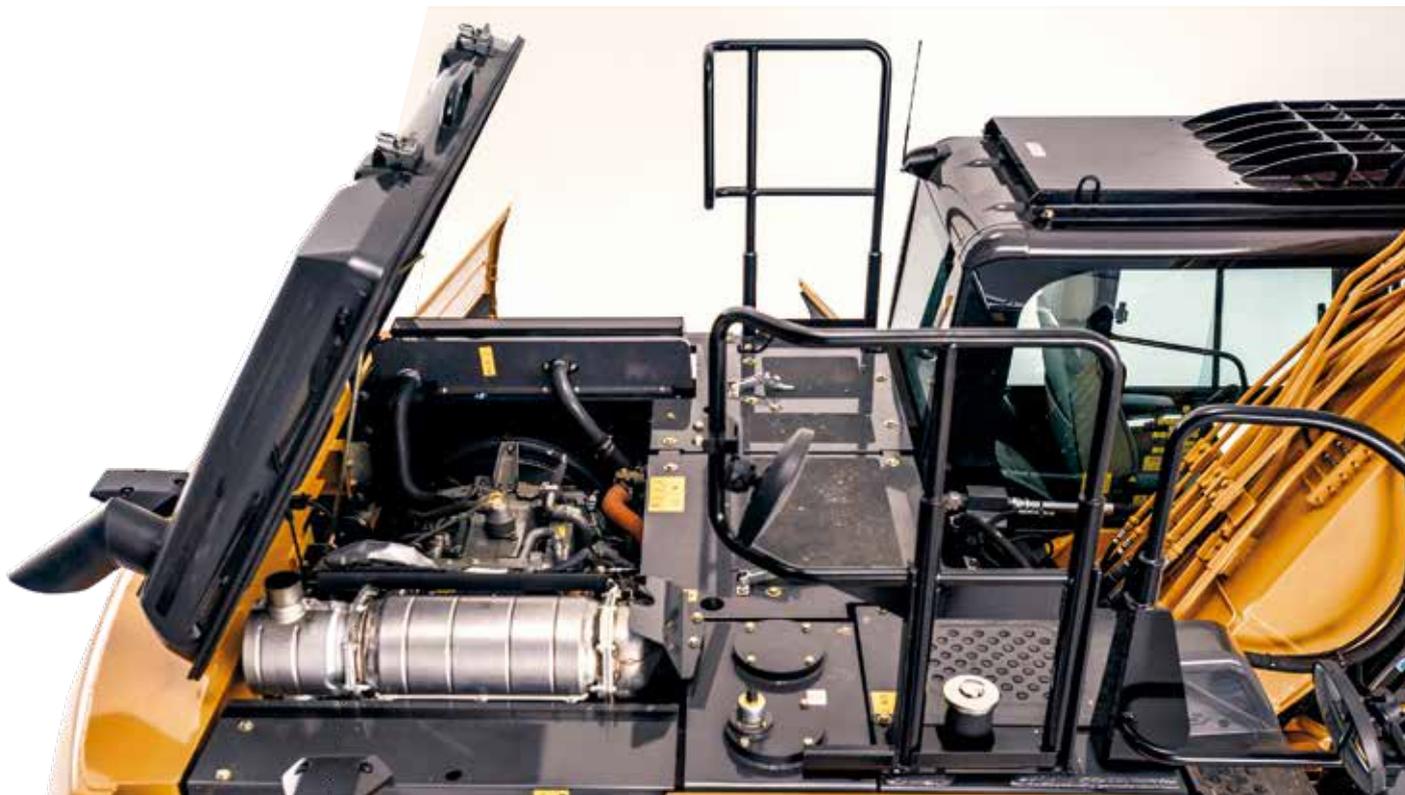

ACCESO FÁCIL

Plataforma sólida y robusta y pasamanos

- Escalones anchos, robustos y cómodos para un acceso seguro a la parte superior del capot.
- Pasamanos sólido para protección en la parte superior del capot.
- Placas antideslizantes y el capot están sujetos por dos pistones de gas y asegurados por 2 topes mecánicos cuando se abre el capot.
- Una plataforma ancha (hasta 60 cm) encima del compartimento del motor para trabajar de manera segura en la caja del motor.



MANTENIMIENTO FÁCIL Y SEGURO

CASE se mantiene «en el suelo»

- Todos los filtros y puntos de llenado más regulares están agrupados para acceder a ellos de manera fácil.
- Intervalos de 500 horas entre cambios de aceite del motor.
- El radiador y los núcleos del refrigerador están montados uno al lado del otro para garantizar un fácil acceso en las tareas de limpieza y una refrigeración más eficiente.
- Bomba de reabastecimiento de 100l/m instalada de serie con parada automática que reduce el tiempo de inactividad entre repostajes periódicos.
- Puerto de muestras de aceite hidráulico y del motor como opcional accesible desde el suelo para comprobar el aceite de manera fácil.
- Interruptor de desconexión de la batería para un mantenimiento seguro del sistema eléctrico.
- Todas las excavadoras de la serie D llevan el sistema de bajo mantenimiento (EMS) de los bulones, que proporciona 1,000 horas de intervalos de engrase en todos los bulones excepto los del cilindro del cazo.



RAZONES PRINCIPALES PARA ELEGIR LA SERIE D



EL SECRETO DE LA ALTA PRECISIÓN Y CAPACIDAD DE CONTROL

es el sistema hidráulico inteligente CASE (CIHS) que es el resultado de la búsqueda continua de perfección de esta marca legendaria. CASE es sinónimo y punto de referencia en el mercado por sus tiempos de ciclo rápidos, mejor rendimiento con ahorro de energía y control perfecto



ALTA FIABILIDAD

Fiabilidad y durabilidad con los nuevos diseños de balancín, pluma y chasis.



ALTA VERSATILIDAD

- 3 modos de trabajo disponibles para cubrir las necesidades del cliente (A, H, SP).
- Aumento de la presión hidráulica



BAJO CONSUMO

- Sistema de ahorro de energía para aprovechar todas las oportunidades de ahorro de combustible: hasta un 8% más de ahorro de combustible
- Niveles elevados de autonomía de AdBlue con un depósito de AdBlue más grande y menor consumo de aditivos.





CICLOS RÁPIDOS (HASTA UN 12%)

- Nuevas bombas hidráulicas controladas electrónicamente.
- Nueva válvula principal más grande



ALTA VISIBILIDAD

- Amplia superficie acristalada.
- Visión trasera y lateral
- Gran monitor LED.
- Paquete de luces LED como opcional.



DESPLAZAMIENTO SUAVE, AMBIENTE DE TRABAJO SILENCIOSO

- Cabina con sistema de amortiguación.
- Bajos ruidos y vibraciones



CABINA CÓMODA Y SEGURA

- Cabina muy espaciosa
- Puesto de conducción totalmente ajustable.
- Nuevo asiento con respaldo más alto



EMISIONES BAJAS

- Cumple con UE fase IV/Tier 4 final
- Sin DPF
- Componentes DOC y Sólo-SCR libres de mantenimiento




MANTENIMIENTO FÁCIL Y SEGURO

- Cabina ROPS y FOPS nivel II
- Pasamanos y barandillas más extensos de serie
- Alarma de desplazamiento instalada en fábrica como opcional
- Puntos de mantenimiento agrupados para un acceso más fácil y seguro



El aporte de la ciencia

El sistema telemático SiteWatch de CASE utiliza una unidad de control de alta tecnología montada en cada máquina para recoger información de esa máquina y de los satélites GPS. Estos datos se envían después mediante redes de comunicaciones móviles al portal web CASE Telematics.

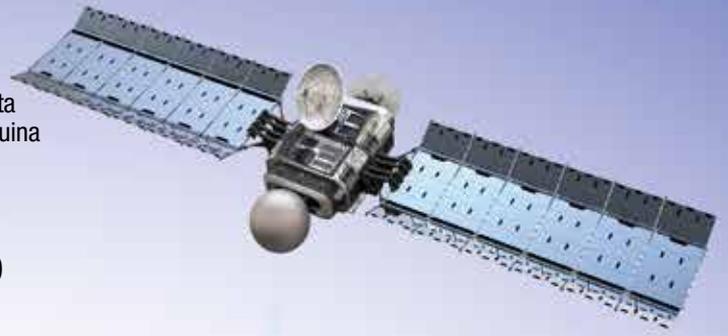

SiteWatch: control de flota centralizado al alcance de la mano

📶 Calcule la verdadera disponibilidad de la flota y optimícela


- Elimine la "flota fantasma": SiteWatch permite identificar las unidades excedentes o las máquinas con poca carga de trabajo en cada ubicación.
- Reasigne las unidades para satisfacer sus necesidades.
- La planificación anticipada del mantenimiento resulta más sencilla puesto que siempre tiene a su disposición las horas de trabajo actualizadas.
- Amplíe las ventajas de SiteWatch al resto de la flota: SiteWatch también puede instalarse en las unidades de otras marcas.

📶 ¡Desafíe el coste total de propiedad!

- La posibilidad de contrastar el uso de combustible de diferentes tipos de máquinas le permitirá elegir el equipo correcto.
- Ahorre costes de transporte realizando tareas de mantenimiento planificadas y agrupadas.
- Tranquilidad, tiempo de actividad optimizado y menos costes de reparación: gracias al mantenimiento preventivo recibirá aviso cuando sea necesario inspeccionar el motor con el fin de evitar averías imprevistas.
- Contraste la rentabilidad de la inversión de sus activos en diferentes ubicaciones.
- Su máquina se utiliza solo durante las horas de trabajo. Puede, por ejemplo, programarlo para recibir un aviso si se activa durante el fin de semana o en horario nocturno.
- Integre el paquete de mantenimiento programado para estar en el lugar correcto en el momento adecuado.

📶 Mayor seguridad, menores primas de seguros

- Disuada a los ladrones para que no asalten sus máquinas, ya que están geo-localizadas. El sistema permanece oculto, de modo que los ladrones no pueden detectarlo de forma rápida.
- Utilice la flota solo donde desee. Es posible definir un límite geográfico virtual y recibir un correo electrónico si la máquina lo traspasa.

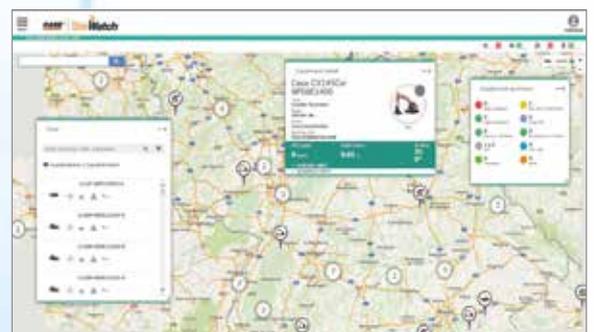

EQUIPO DE SERIE Y EQUIPO OPCIONALES

EQUIPO DE SERIE

MOTOR

Isuzu diésel turboalimentado de 4 cilindros
Certificación Tier 4 Final/UE fase IV
Reducción Catalítica Selectiva - SCR
Catalizador de oxidación de diésel - DOC
Recirculación de gases de escape refrigerados (CEGR)
Turbocompresor VGT
Inyección electrónica de combustible
Sistema Common Rail de alta presión
Arranque de seguridad en punto muerto
Sistema automático de calentamiento del motor, parada de emergencia
Bujía de precalentamiento
EPF (Función de protección del motor)
Filtro de combustible de dos etapas
Filtro de aire de dos elementos
Filtro de aceite montado a distancia
Tapón ecológico de vaciado de aceite
Intervalos de 500 horas entre cambios de aceite del motor
Sistema de 24 voltios
Interruptor de desconexión de la batería
Paquete de refrigeración de temperatura ambiente elevada
Indicadores externos de combustible y Adblue
Refrigerador de combustible
Indicador de restricción filtro de combustible
Válvula de cierre de combustible
Arranque en ralentí
Radiador, refrigerador de aceite, intercooler -
Pantalla protectora
Bomba de reabastecimiento

SISTEMA DE AHORRO DE COMBUSTIBLE

Sistema de ralentí/Sistema de ahorro de combustible:
Ralentí automático
Ralentí activado pulsando una tecla
Desactivación de ralentí
Control de par
BEC-Control de ahorro de la pluma

SWC-Control de descarga de giro
SSC-Control de carrera de corredera

SISTEMA HIDRÁULICO

Bombas hidráulicas controladas electrónicamente
Power Boost automático
Cambio automático de velocidad de desplazamiento
Modos de trabajo seleccionables
Dispositivo de advertencia de sobrecarga
Mandos con disposición ISO
Ajustes predeterminados de la bomba auxiliar
Selección auxiliar controlada mediante interruptor
Válvula auxiliar
Indicador de restricción de filtro hidráulico
Refrigerador de aceite
Intervalos de 5.000 horas entre cambios de aceite hidráulico
Intervalos de 1.000 horas entre cambios de filtro hidráulico

TORRETA

Espejos ISO
Pasamanos - Acceso RH
Barandillas ISO
Cabina montada sobre aislantes (de flujos y resortes)
Cáncamos de elevación para contrapeso
Tapón de combustible con cerradura, puertas de servicio y caja de herramientas
Cámara de seguridad con visión trasera y lateral

PUESTO DEL OPERADOR

Protección ROPS
Protección FOPS OPG nivel 2
Cabina presurizada
Cristal templado de seguridad
Cierre de la ventanilla delantera con un solo gesto
Parasol y deflector de lluvia
Sistema de aire acondicionado/calefacción/desescarchador con climatizador

Compartimiento refrigerado/calentado, soporte para vasos y cenicero
Luz interior en el techo
Asiento tapizado con suspensión neumática
Asiento corredizo - 90 mm
Cinturón de seguridad
Reposabrazos ajustables
Consolas inclinables, 4 posiciones
Mandos fáciles de usar (cortos)
Puesto de conducción corredizo (180 mm)
Sistema de selección de circuito auxiliar
Puerto aux-in para sistemas electrónicos personales
Monitor multifunción LED en color (180 mm)
Monitor con selección de 26 idiomas
Sistema antirrobo (sistema de código de arranque)
Alfombrilla de goma
Toma eléctrica de 12 voltios
Encendedor de 24 voltios
Ventanilla derecha de una sola pieza
2 luces de trabajo (pluma y torreta)
2 luces de trabajo en el techo de la cabina
Limpiaparabrisas con lavaparabrisas
Ventana de techo transparente (Lexan) con parasol
Compartimientos para guardar objetos
Sistema de diagnóstico a bordo

ACCESORIOS

Pluma estándar 5,7m
Pluma de dos piezas
Pluma de largo alcance 8,7m (CX210D largo alcance)
Balancín 2,40m (CX210D)
Balancín 6,40m (CX210D largo alcance)

CHASIS

Tejas de acero de 600 mm, triple grosor
Cubo del cojinete de plato giratorio con solapado completo
Cadena sellada
Puntos de anclaje

EQUIPO OPCIONALES

SISTEMA HIDRÁULICO OPCIONAL

Circuito de cuchara bivalva
Circuito de bajo flujo, control proporcional
Circuito de martillo activado mediante pedal de simple efecto
Circuito de martillo de simple efecto con control eléctrico proporcional
Circuito multifunción (martillo/flujo alto) con control eléctrico proporcional

SISTEMA HIDRÁULICO SOLO PARA LARGO ALCANCE

Circuito de cuchara bivalva
Circuito de bajo flujo, control proporcional
Doble efecto con control eléctrico proporcional

ACCESORIOS

Balancín HD 1,90 m (CX210D)

Balancín 2,94m

PUESTO DEL OPERADOR

Protección delantera de la cabina - barras verticales - (OPG nivel 2)
Protección delantera de la cabina - barras verticales - (OPG nivel 1)
Rejilla de protección delantera
Alarma de desplazamiento
Radio AM/FM CD con antena y 2 altavoces
Luces led de trabajo
Cámara lateral con luces LED (derecha e izquierda)

CHASIS

Tejas de acero, triple grosor

500 mm (sólo CX210D NLC)
700 mm, 800mm
900 mm (CX210D para pantanos)
600mm cadenas de goma (sólo CX210D)
Guía de cadena triple

TELEMÁTICA

Suscripción de tres (3) años para SiteWatch "Advanced" con seguimiento remoto y licencia para un usuario.



CX SERIE D

CX210D LC - NLC

MOTOR

Modelo _____ ISUZU AR-4HK1X
 Tipo _____ Diésel de 4 tiempos refrigerado por agua 4 cilindros en línea, sistema Common Rail de alta presión (control electrónico), turbocompresor con intercooler refrigerado por aire, sistema SCR.
 Número de cilindros / cilindrada (l) _____ 4 / 5,2
 Nivel de emisiones _____ Tier 4 Final / UE Fase IV
 Diámetro y carrera (mm) _____ 115 x 125
Potencia nominal al volante
 SAE J 1349, ISO 9249 (kW / CV) _____ 119.3 / 162 a 1800 min⁻¹
 ISO 14396 (kW / CV) _____ 124 / 168.6 a 1800 min⁻¹
Par máximo
 SAE J 1349, ISO 9249 (Nm) _____ 620 a 1600 min⁻¹
 ISO 14396 (Nm) _____ 636 a 1600 min⁻¹

SISTEMA HIDRÁULICO

Bombas principales _____ 2 bombas de pistones axiales y caudal variable con sistema de regulación
 Flujo aceite máx. (litro/min) _____ 2 x 211 a 1800 min⁻¹
Presión de trabajo del circuito
 Pluma/Balancín/Cuchara (MPa) _____ 34,3 - 37,3 con power boost automático
 Circuito de giro (MPa) _____ 29,4
 Circuito de desplazamiento (MPa) _____ 34,3
 Bomba piloto (litro/min) _____ 18
 Presión de trabajo del circuito (MPa) _____ 3,9
Cilindros de la pluma
 Diámetro (mm) _____ 120
 Carrera (mm) _____ 1255
Posicionamiento de la pluma (sólo pluma de dos piezas)
 Diámetro (mm) _____ 150
 Carrera (mm) _____ 1090
Cilindro del balancín
 Diámetro (mm) _____ 140
 Carrera (mm) _____ 1460
Cilindro de la cuchara
 Diámetro (mm) _____ 120
 Carrera (mm) _____ 1010

PRESTACIONES MONO LC-NLC

		Balancín 2,40 m	Balancín HD 1,90 m	Balancín 2,95 m
Longitud de la pluma	mm	5700	5700	5700
Radio de la cuchara	mm	1450	1450	1450
Giro en la articulación de la cuchara	°	177	177	177
A Alcance máximo a GRP	mm	9240	8770	9730
B Máximo alcance	mm	9420	8960	9900
C Profundidad máxima de excavación	mm	6110	5610	6650
D Altura máxima de excavación	mm	9390	9140	9610
E Altura máxima de vertido	mm	6590	6330	6810
F Radio mínimo de giro	mm	3620	3590	3660

FUERZA DE EXCAVACIÓN (ISO 6015)

		Balancín 2,40 m	Balancín HD 1,90 m	Balancín 2,95 m
Fuerza de excavación del balancín	kN	123	142	103
con Power Boost automático	kN	133	154	112
Fuerza de excavación de la cuchara	kN	142	142	142
con Power Boost automático	kN	154	154	154

GIRO

Motor giro _____ Motor de pistones axiales de cilindrada constante
 Velocidad de giro máx. (min⁻¹) _____ 11,5
 Par de giro (Nm) _____ 64000

FILTROS

Filtro de aspiración (µm) _____ 105
 Filtro de retorno (µm) _____ 6
 Filtro tubería de pilotaje (µm) _____ 8

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje (V) _____ 24
 Alternador (Amp) _____ 50
 Arranque (V - kW) _____ 24 - 5,0
 Batería _____ 2 x 12 V 128 Ah/5 HR

CHASIS


Motor de desplazamiento _____ Motor de pistones axiales de flujo variable
 Velocidad de desplazamiento alta (cambio de velocidad automático) (km/h) _____ 5,6
 Velocidad de desplazamiento baja (km/h) _____ 3,4
 Esfuerzo de tracción (KN) _____ 188
 Número de rodillos portadores (a cada lado) _____ 2
 Número de rodillos de cadena (a cada lado) _____ 8
 Número de tejas (a cada lado) _____ 49
 Tipo de teja _____ Teja de triple grosor
 Pendiente máxima _____ 70 % (35°)

NIVEL ACUSTICO

Nivel acústico exterior garantizado
 (EU Directiva 2000/14/EC) (dB(A)) _____ LwA 101
 Nivel acústico dentro de la cabina (ISO 6396) (dB(A)) _____ LpA 69

CAPACIDADES


	LC	NLC
Depósito de combustible (l)	410	320
Sistema hidráulico (l)	250	220
Depósito hidráulico (l)	147	117
Depósito de Adblue (l)	120	85

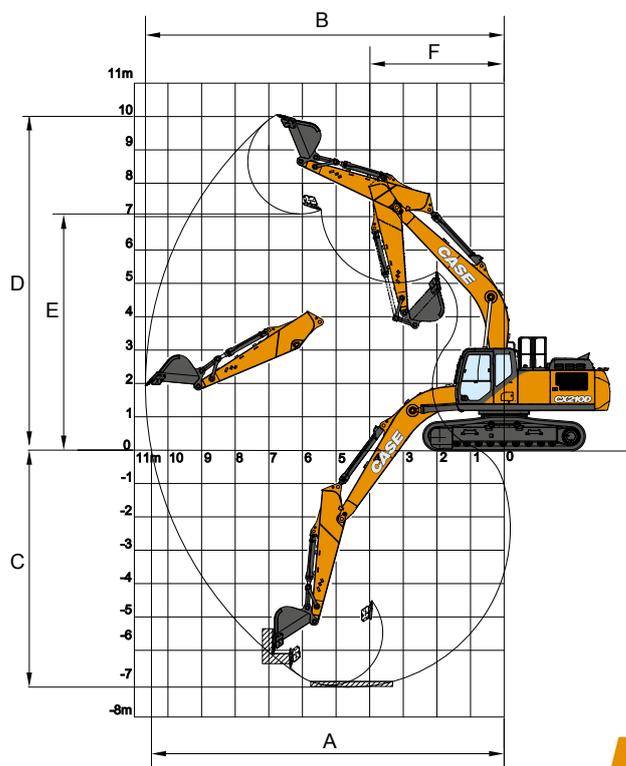

CX SERIE D

CX210D

DIMENSIONES GENERALES MONO LC-NLC

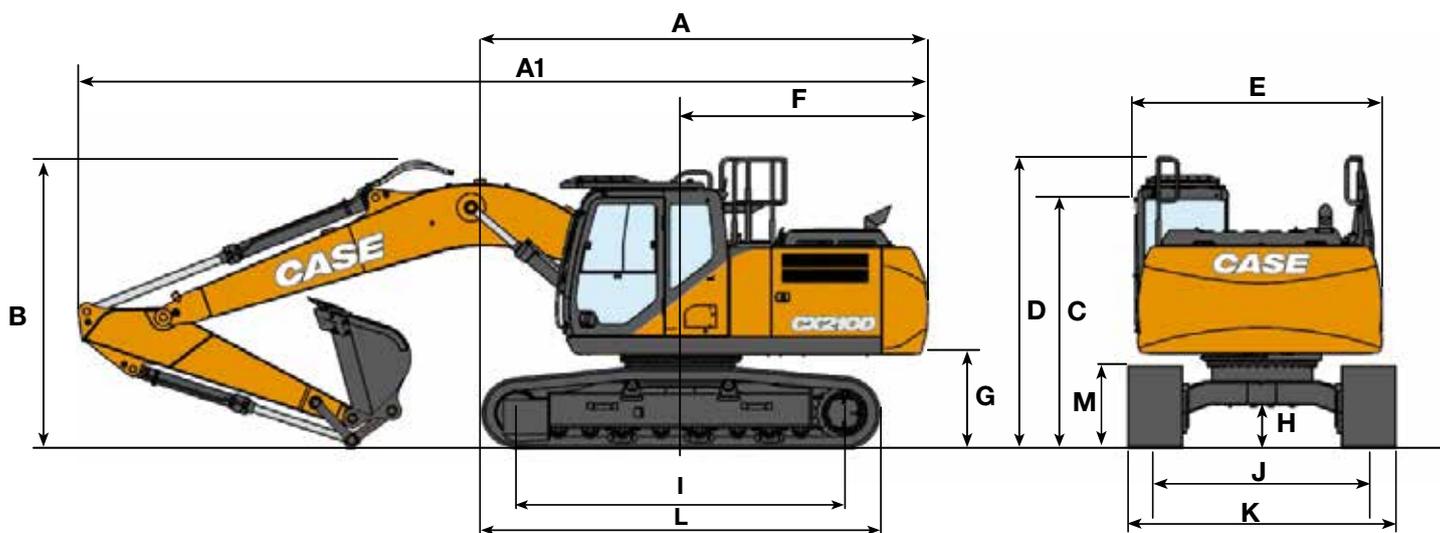

		Balancín 2,40 m	Balancín HD 1,90 m	Balancín 2,95 m
A	Longitud total (sin accesorio) (LC/NLC)	mm 5000 / 5060	5000 / 5060	5000 / 5060
A1	Longitud total (con accesorio) (LC/NLC)	mm 9510 / 9570	9540 / 9600	9430 / 9490
B	Altura total (hasta el extremo superior de la pluma)	mm 3190	3100	3010
C	Altura de la cabina	mm 3100	3100	3100
D	Altura total (hasta el extremo de la barandilla)	mm 3310	3310	3310
E	Anchura total de la torreta (LC/NLC)	mm 2770 / 2530	2770 / 2530	2770 / 2530
F	Radio de giro (extremo trasero) (LC/NLC)	mm 2790 / 2830	2790 / 2830	2790 / 2830
G	Altura bajo torreta (LC/NLC)	mm 1050 / 1080	1050 / 1080	1050 / 1080
H	Distancia mínima al suelo (LC/NLC)	mm 440 / 430	440 / 430	440 / 430
I	Distancia entre ejes (entre centros de ruedas)	mm 3660	3660	3660
L	Longitud total de la excavadora	mm 4460	4460	4460
M	Altura cadenas	mm 920	920	920
J	Anchura de guía (LC/NLC)	mm 2390 / 1990	2390 / 1990	2390 / 1990
K	Anchura total del chasis (LC con tejas de 600mm / NLC con tejas de 500 mm)	mm 2990 / 2490	2990 / 2490	2990 / 2490

PESO Y PRESIÓN AL SUELO MONO LC

Con balancín de 2,40 m, cuchara de 1,0 m³, operador, lubricante, refrigerante, depósito de combustible lleno y dispositivo de protección superior OPG de nivel 2

LC	Peso	Presión al suelo
Tejas de 600 mm	21700 kg	0.045 MPa
Tejas de 700 mm	22140 kg	0.040 MPa
Tejas de 800 mm	22440 kg	0.036 MPa

Contrapeso 3920 kg

PESO Y PRESIÓN AL SUELO MONO NLC


Con balancín de 2,40 m, cuchara Sumitomo de 1,0 m³, tejas de 500 mm, operador, lubricante, refrigerante, depósito de combustible lleno y dispositivo de protección superior OPG de nivel 2.

NLC	Peso	Presión al suelo
Tejas de 500 mm	21750 kg	0,054 MPa

Contrapeso 4100 kg

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES GENERALES LC-NLC PLUMA DE DOS PIEZAS

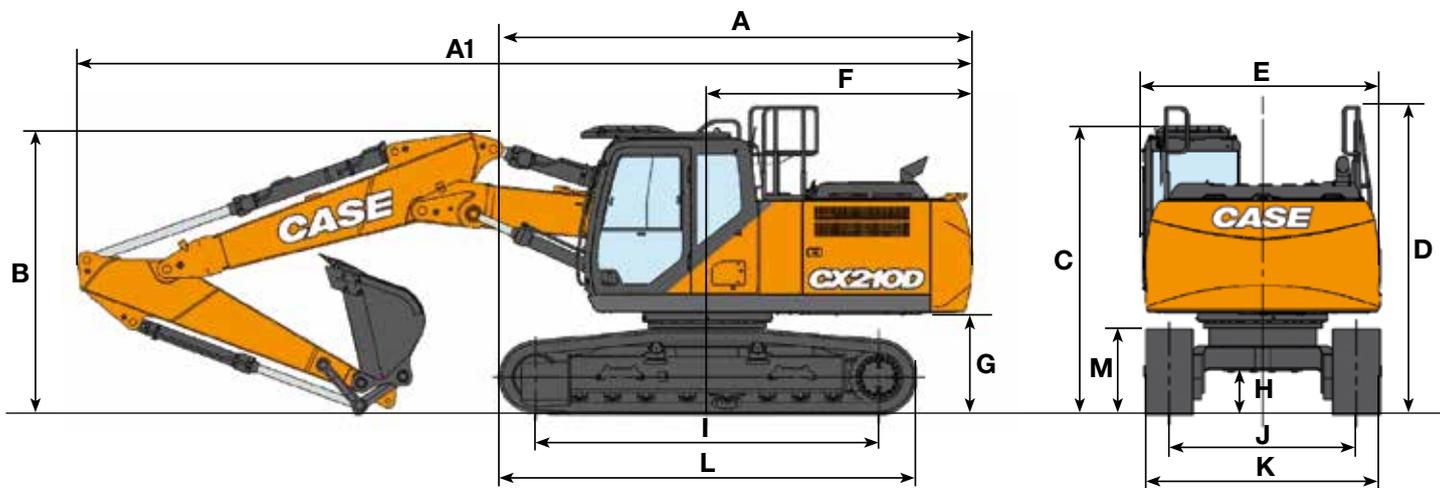

		Balancín 2,40 m	Balancín HD 1,90 m	Balancín 2,95 m
A	Longitud total (sin accesorio) (LC/NLC)	mm 5000 / 5150	5000 / 5150	5000 / 5150
A1	Longitud total (con accesorio) (LC/NLC)	mm 9480/9630	9520 / 9660	9430 / 9570
B	Altura total (hasta el extremo superior de la pluma)	mm 3040	2950	2890
C	Altura de la cabina	mm 3100	3100	3100
D	Altura total (hasta el extremo de la barandilla)	mm 3310	3310	3310
E	Anchura total de la torreta (LC/NLC)	mm 2770 / 2530	2770 / 2530	2770 / 2530
F	Radio de giro (extremo trasero) (LC/NLC)	mm 2790 / 2920	2790 / 2920	2790 / 2920
G	Altura bajo torreta (LC/NLC)	mm 1050 / 1080	1050 / 1080	1050 / 1080
H	Distancia mínima al suelo (LC/NLC)	mm 440 / 430	440 / 430	440 / 430
I	Distancia entre ejes (entre centros de ruedas)	mm 3660	3660	3660
L	Longitud total de la excavadora	mm 4460	4460	4460
M	Altura cadenas	mm 920	920	920
J	Anchura de guía (LC/NLC)	mm 2390 / 1990	2390 / 1990	2390 / 1990
K	Anchura total del chasis (LC con tejas de 600mm / NLC con tejas de 500 mm)	mm 2990 / 2490	2990 / 2490	2990 / 2490

PRESTACIONES LC-NLC PLUMA DE DOS PIEZAS

		Balancín 2,40 m	Balancín 1,90 m	Balancín 2,95 m
1.ª	Longitud de la pluma	mm 2960	2960	2960
2.ª	Longitud de la pluma	mm 2790	2790	2790
	Radio de la cuchara	mm 1450	1450	1450
	Giro en la articulación de la cuchara	° 177	177	177
A	Alcance máximo a GRP	mm 9220	8760	9730
B	Máximo alcance	mm 9420	8950	9900
C	Profundidad máxima de excavación	mm 5800	5310	6320
D	Altura máxima de excavación	mm 10580	10210	10940
E	Altura máxima de vertido	mm 7680	7320	8040
F	Radio mínimo de giro	mm 2830	2830	2830

PESO Y PRESIÓN AL SUELO


Con balancín de 2,40 m, cuchara de 1,0 m³, operador, lubricante, refrigerante, depósito de combustible lleno y dispositivo de protección superior OPG de nivel 2

NLC - PLUMA DE DOS PIEZAS	Peso	Presión al suelo
Tejas de 500 mm	22550 kg	0,056 MPa

LC - PLUMA DE DOS PIEZAS	Peso	Presión al suelo
Tejas de 600 mm	22500 kg	0,047 MPa

Contrapeso LC 3.920 kg


Contrapeso NLC 4100 kg

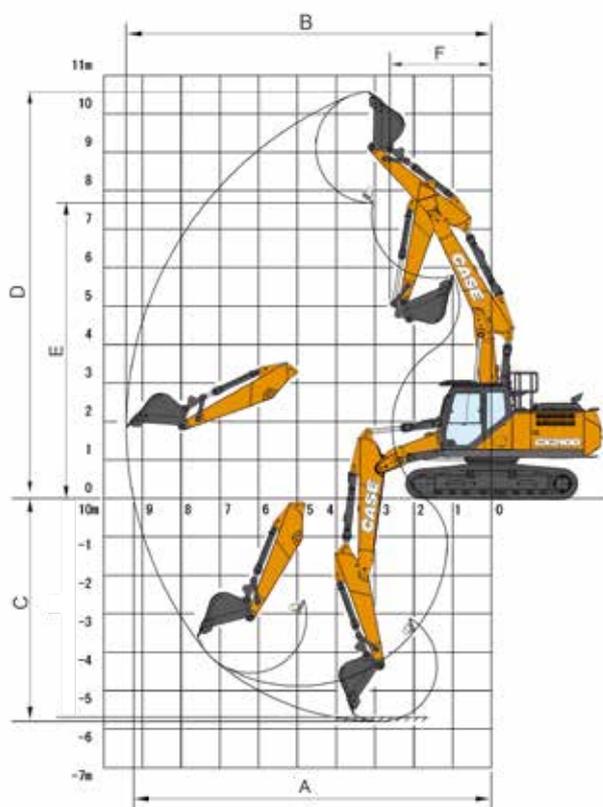

CX SERIE D

CX210D DE LARGO ALCANCE

DIMENSIONES GENERALES

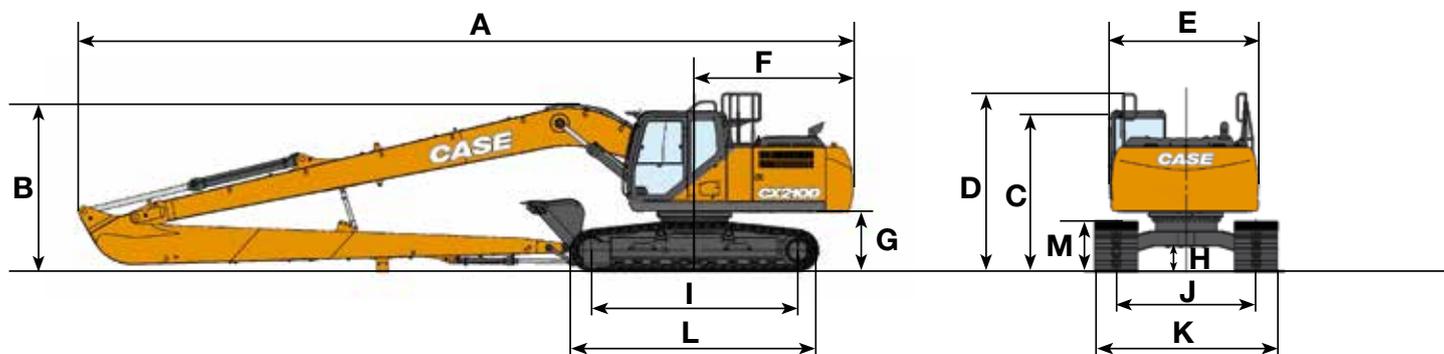

**Balancín
6,40 m**

Longitud total (sin accesorio)	mm	5000
A Longitud total (con accesorio)	mm	12520
B Altura total (hasta el extremo superior de la pluma)	mm	3000
C Altura de la cabina	mm	2950
D Altura total (hasta el extremo de la barandilla)	mm	3280
E Anchura total de la torreta	mm	2770
F Radio de giro (extremo trasero)	mm	2790
G Altura bajo torreta	mm	1050
H Distancia mínima al suelo	mm	440
I Distancia entre ejes (entre centros de ruedas)	mm	3660
L Longitud total de la excavadora	mm	4470
M Altura cadenas	mm	920
J Anchura de guía	mm	2390
K Anchura total del chasis (NLC con tejas de 800 mm)	mm	3190

FUERZA DE EXCAVACIÓN (ISO 6015)

Balancín 6,40 m

Fuerza de excavación del balancín	46 kN
Fuerza de excavación de la cuchara	65 kN

PRESTACIONES

**Balancín
6,40 m**


Longitud de la pluma	mm	8700
Radio de la cuchara	mm	1200
Giro en la articulación de la cuchara		178°
A Alcance máximo a GRP	mm	15490
B Máximo alcance	mm	15600
C Profundidad máxima de excavación	mm	12010
D Altura máxima de excavación	mm	12970
E Altura máxima de vertido	mm	10730
F Min. swing radius	mm	5190

PESO Y PRESIÓN AL SUELO

Con balancín de 6,40 m, cuchara de 0,37 m³, operador, lubricante, refrigerante, depósito de combustible lleno y dispositivo de protección superior OPG de nivel 2

	Peso	Presión al suelo
Tejas de 800 mm	23600 kg	0.037 MPa

Contrapeso 4700 kg

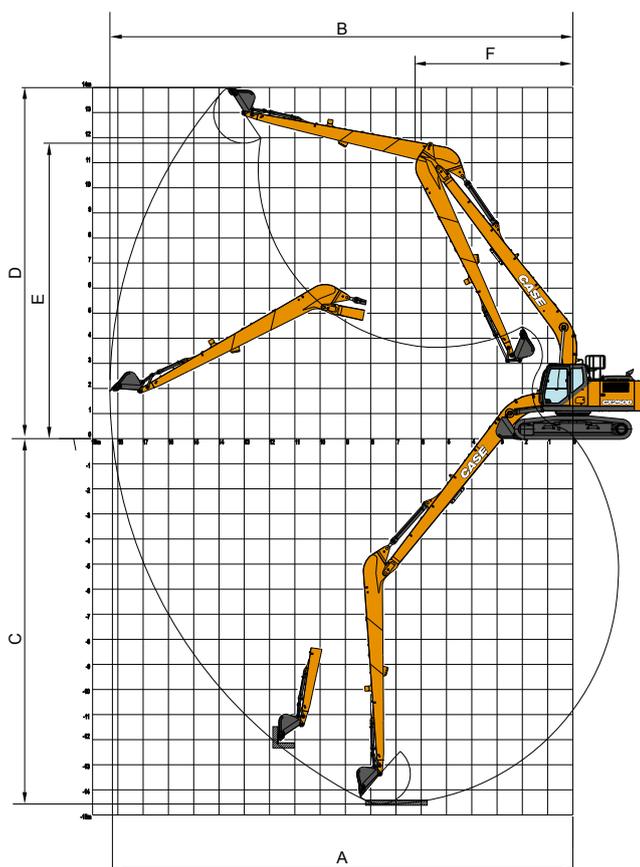

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN

CX210D MONO

		ALCANCE					
Del.	Lado	2,0 m	4,0 m	6,0 m	Al alcance máx.	m	

CHASIS LC

Balancín corto 2,40 m, tejas de 600 mm, alcance máximo 7,97 m

8,0 m						5390*	5390*	4,98	
6,0 m				5570*	5310	5510*	4340	6,77	
4,0 m			8420*	8420*	6270*	5080	5520	3480	7,66
2,0 m			11610*	8400	7370	4770	4810	3180	7,97
0 m			12600*	8080	7130	4560	4920	3230	7,76
-2,0 m	10000*	10000*	11920*	8110	7100	1530	5730	3730	6,98
-4,0 m			9450*	8400			6730*	5480	5,39

		ALCANCE					
Del.	Lado	2,0 m	4,0 m	6,0 m	Al alcance máx.	m	

CHASIS LC

Balancín largo - S 1,90 m, tejas de 600 mm, alcance máximo 7,51 m

6,0 m						6180*	5250	6230*	4940	6,22				
4,0 m						9380*	9190	6730*	5060	5780	3850	7,18		
2,0 m								7370	4780	5280	3500	7,51		
0 m								12180*	8170	7190	4610	5450	3580	7,28
-2,0 m								11510*	8260	7210	4640	6520	4240	6,45
-4,0 m								8320*	8320*			6900*	6880	4,68

		ALCANCE						
Del.	Lado	2,0 m	4,0 m	6,0 m	8,0 m	Al alcance máximo	m	

CHASIS LC - Balancín estándar 2,95 m, tejas de 600 mm, alcance máximo 8,45 m

8,0 m									4170*	4170*	5,72	
6,0 m						5020*	5020*		37010*	3710*	7,33	
4,0 m				7470*	7470*	5820*	5170	4650*	3290	3660*	3180	8,16
2,0 m				10820*	8610	7040*	4830	4800	3180	3870*	2930	8,45
0 m				12470*	8120	7160	4570	4700	3090	4390*	2960	8,25
-2,0 m	9340*	9340*	12280*	8060	7070	4490				5110	3340	7,53
-4,0 m	17360*	17360*	10430*	8270	6680*	4640				6510*	4560	6,09

		ALCANCE					
Del.	Lado	2,0 m	4,0 m	6,0 m	Al alcance máx.	m	

CHASIS NLC

Balancín corto 2,40 m, tejas de 500 mm, alcance máximo 7,97 m

8,0 m						5920*	5920*	5,01	
6,0 m				5570*	4680	5500*	3810	6,79	
4,0 m			8470*	8030	6290*	4460	5390	3060	7,67
2,0 m			11640*	7120	7390*	4160	4980	2790	7,97
0 m			12590*	6830	7390	3960	5110	2830	7,75
-2,0 m	10140*	10140*	11890*	6870	7360	3930	5960	3270	6,96
-4,0 m			9380*	7140			6720*	4800	5,36

		ALCANCE					
Del.	Lado	2,0 m	4,0 m	6,0 m	Al alcance máx.	m	

CHASIS NLC

Balancín largo - S 1,90 m, tejas de 500 mm, alcance máximo 7,51 m

6,0 m						6180*	4630	6220*	4330	6,24				
4,0 m						9430*	7860	6740*	4440	5970	3390	7,19		
2,0 m								7630	4170	5470	3080	7,51		
0 m								12360*	6920	7440	4010	5650	3150	7,27
-2,0 m								11480*	7010	7470	4040	6780	3720	6,43
-4,0 m								8230*	7360			6880*	6010	4,65

		ALCANCE						
Del.	Lado	2,0 m	4,0 m	6,0 m	8,0 m	Al alcance máximo	m	


CHASIS NLC - Balancín estándar 2,95 m, tejas de 500 mm, alcance máximo 8,45 m

8,0 m									4170*	4170*	5,75	
6,0 m						5030*	4780		3710*	3410	7,35	
4,0 m				7520*	7520*	5840*	4540	4690*	2900	3660*	2800	8,17
2,0 m				10860*	7320	7050*	4210	4970	2790	3870*	2570	8,45
0 m				12480*	6860	7410	3970	4870	2700	4400*	2600	8,24
-2,0 m	9440*	9440*	12270*	6810	7320	3900				5320	2930	7,51
-4,0 m	17260*	17260*	10380*	7010	6630*	4050				6510*	4000	6,06

* Las cargas anteriores (kg) cumplen con la normativa ISO y hacen referencia a la excavadora equipada sin cuchara. Las cargas indicadas no son más que el 87% de la capacidad de elevación del sistema hidráulico o el 75% de la carga límite de equilibrio estático. los valores marcados con un asterisco (*) están limitados por la capacidad de elevación hidráulica

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN


CX210D PLUMA DE DOS PIEZAS

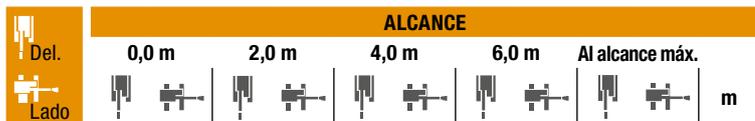

CHASIS LC

Balancín corto 2,40 m, tejas de 600 mm, alcance máximo 7,97 m


8,0 m				7330*	7330*			6360*	6360*	4,97	
6,0 m				7450*	7450*	5770*	5470	4930*	4330	6,77	
4,0 m				9580*	9570*	6170*	5390	4490*	3430	7,66	
2,0 m			10540*	10540*	12330*	9320	7210*	5170	4480*	3120	7,96
0 m			15390*	15390*	12410*	8800	7400	4800	4830*	3160	7,75
-2,0 m	17410*	17410*	24690*	24690*	12660*	8420	7180	4540	5130*	3670	6,98
-4,0 m			18900*	18900*	8680*	8390					

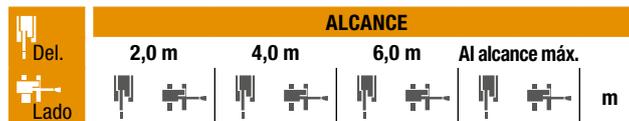

CHASIS LC


Balancín largo - S 1,90 m, tejas de 600 mm, alcance máx. 7,50 m

8,0 m				8180*	8180*			7750*	7750*	4,18
6,0 m				8060*	8060*	6200*	5290	5650*	4940	6,21
4,0 m				10830*	9660	6590*	5660	5080*	3810	7,18
2,0 m				12410*	9460*	7540	5070	5060*	3440	7,5
0 m	16090*	16090*	12550*	8740	11610*	7460	5420	5420	3520	7,27
-2,0 m	24810*	24810*	12590*	8490	6920*	4590	5270*	4180	6,44	

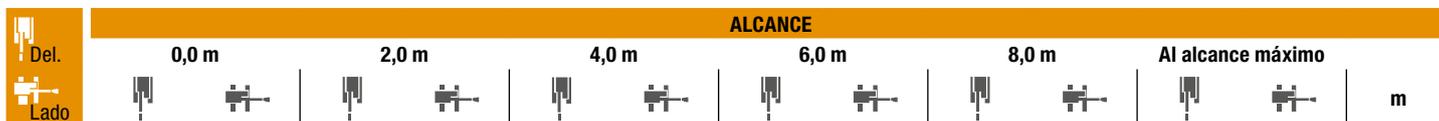

CHASIS LC - Balancín estándar 2,95 m, tejas de 600 mm, alcance máximo 8,45 m


8,0 m										4230*	4230*	5,73		
6,0 m							5390*	5390*		3730*	3730*	7,34		
4,0 m				17100*	17100*	8560*	8560*	5820*	5440*	4280*	3280	3650*	3140	8,17
2,0 m				18050*	18050*	12000*	9410	6820*	5330	4830	3180	3840*	2870	8,45
0 m	12910*	12910*	15240*	15240*	12370*	8980	7400	4930	4960	3040	4300*	2900		8,25
-2,0 m	14060*	14060*	20570*	20570*	12560*	8450	7220	4580			5020*	3280		7,53
-4,0 m	14600*	14600*	22650*	22650*	10680*	8310								

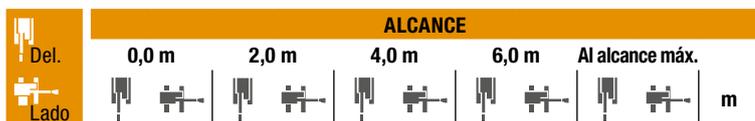

CHASIS NLC

Balancín corto 2,40 m, tejas de 500 mm, alcance máximo 7,97 m


8,0 m				7310*	7310*			6320*	6260	5,01	
6,0 m				7460*	7460*	5770*	4820	4910*	3780	6,78	
4,0 m				9630*	8550	6190*	4800	4490*	3000	7,67	
2,0 m			10390*	10390*	12340*	8320	7230*	4540	4480*	2720	7,97
0 m			15510*	15510*	12410*	7460	7660	4170	4840*	2750	7,75
-2,0 m	17460*	17460*	24850*	23290	12660*	7120	7460	3920	5110*	3190	6,96
-4,0 m			18640*	18640*	8540*	7090					

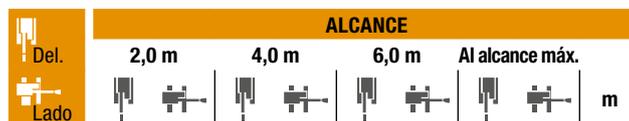

CHASIS NLC

Balancín largo - S 1,90 m, tejas de 500 mm, alcance máx. 7,50 m

8,0 m				8200*	8200*			7680*	7680*	4,22
6,0 m				8080*	8080*	6210*	4650	5630*	4310	6,23
4,0 m				10910*	8540	6600*	4950	5080*	3330	7,18
2,0 m				12420*	8150	7670*	4430	5060*	3000	7,5
0 m	16290*	16290*	12550*	7410	11320*	6160	5510*	3060		7,27
-2,0 m	24760*	23570	12560*	7180	6850*	3980	5250*	3640		6,42

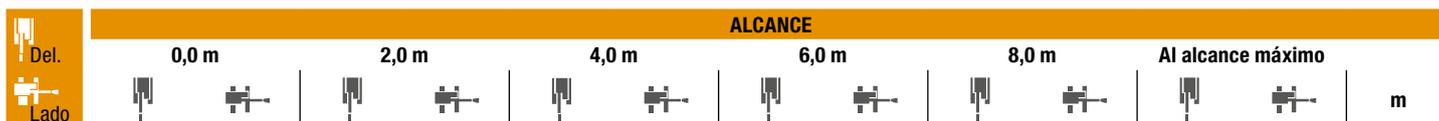

CHASIS NLC - Balancín estándar 2,95 m, tejas de 500 mm, alcance máximo 8,45 m

8,0 m										4210*	4210*	5,76		
6,0 m							5390*	5000		3720*	3380	7,35		
4,0 m				17150*	17150*	8610*	8550	5830*	4880*	4290*	2870	3650*	2740	8,17
2,0 m				18110*	18110*	12020*	8220	6830*	4680	5970*	3340	3840*	2500	8,45
0 m	12810*	12810*	15290*	15290*	12370*	7620	7640	4290	4880	2650	4300*	2520		8,25
-2,0 m	14100*	14100*	20660*	20660*	12570*	7140	7510	3960			5010*	2850		7,51
-4,0 m			22520*	22520*	10590*	7010								

* Las cargas anteriores (kg) cumplen con la normativa ISO y hacen referencia a la excavadora equipada sin cuchara. Las cargas indicadas no son más que el 87% de la capacidad de elevación del sistema hidráulico o el 75% de la carga límite de equilibrio estático. los valores marcados con un asterisco (*) están limitados por la capacidad de elevación hidráulica

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN CX210D LARGO ALCANCE

Del. Lado	ALCANCE										
	0,0 m	2,0 m	4,0 m	6,0 m	8,0 m	10,0 m	12,0 m	14,0 m	Al alcance máx.		
											m

CHASIS LC - Balancín super largo 6,40 m, tejas de 800 mm, alcance máximo 14,40 m

10,0 m																		1360*	1360*	11,83	
8,0 m																			1310*	1310*	13
6,0 m																			1300*	1300*	13,77
4,0 m																			1340*	1270	14,23
2,0 m																			1410*	1190	14,4
0 m																			1530*	1150	14,28
-2,0 m																			1730*	1180	13,88
-4,0 m	2950*	2950*	3320*	3320*	4890*	4890*	6380	3780	4190	2550	3070	1870	2380	1440				2030*	1270	13,16	
-6,0 m	3840*	3840*	4470*	4470*	6230*	6230*	6400	3810	4180	2540	3060	1870	2410	1470				2390	1460	12,07	
-8,0 m																			2980	1860	10,49
-10 m																			3360*	2840	8,14

CX210D CHASIS LC

CAZO USO GENERAL (MONTAJE DIRECTO)

CAPACIDADES m ³ (ISO7451 HEAPED)	ANCHURA mm	PESO kg	BALANCÍN 1,91 m	BALANCÍN 2,40 m	BALANCÍN 2,94 m
0,44	600	540	○	○	○
0,59	750	610	○	○	○
0,75	900	660	○	○	○
0,85	1000	700	○	○	○
0,96	1100	750	○	○	○
1,01	1200	790	○	○	●
1,23	1350	870	●	●	■
1,39	1500	930	●	■	■

CAZO HEAVY DUTY (SISTEMA DE MONTAJE CON BULON)

CAPACIDADES m ³ (ISO7451 HEAPED)	ANCHURA mm	PESO kg	BALANCÍN 1,91 m	BALANCÍN 2,40 m	BALANCÍN 2,94 m
0,44	600	590	○	○	○
0,59	750	640	○	○	○
0,75	900	720	○	○	○
0,85	1000	760	○	○	○
0,96	1100	800	○	○	●
1,01	1200	850	○	○	●
1,23	1350	920	●	●	■
1,39	1500	1000	■	■	■

CAZO PARA ROCAS (SISTEMA DE MONTAJE CON BULON)

CAPACIDADES m ³ (ISO7451 HEAPED)	ANCHURA mm	PESO kg	BALANCÍN 1,91 m	BALANCÍN 2,40 m	BALANCÍN 2,94 m
0,44	600	610	○	○	○
0,59	750	670	○	○	○
0,75	900	740	○	○	○
0,85	1000	780	○	○	○
0,96	1100	820	○	○	●
1,01	1200	890	○	○	●
1,23	1350	940	●	●	■

CAZO ORIENTABLE PARA LA LIMPIEZA DE ZANJAS (SISTEMA DE MONTAJE CON BULON)

CAPACIDADES m ³ (ISO7451 HEAPED)	ANCHURA mm	PESO kg	BALANCÍN 1,91 m	BALANCÍN 2,40 m	BALANCÍN 2,94 m
0,56	1500	710	○	○	○
0,68	1800	770	○	○	○
0,75	2000	810	○	○	○
0,83	2200	880	○	○	●
0,91	2400	920	○	●	●
0,95	2500	950	○	●	●

CAZO PARA LA LIMPIEZA DE ZANJAS (SISTEMA DE MONTAJE CON BULON)

CAPACIDADES m ³ (ISO7451 HEAPED)	ANCHURA mm	PESO kg	BALANCÍN 1,91 m	BALANCÍN 2,40 m	BALANCÍN 2,94 m
0,86	1830	520	○	○	○
		650*	○	○	○
0,94	2130	570	○	○	○
		710*	○	○	○

CAZO PARA LA LIMPIEZA DE ZANJAS CON BULON (ENGANCHE RÁPIDO)

CAPACIDADES m ³ (ISO7451 HEAPED)	ANCHURA mm	PESO kg	BALANCÍN 1,91 m	BALANCÍN 2,40 m	BALANCÍN 2,94 m
0,86	1830	560	○	○	○
		690*	○	○	●
0,94	2130	610	○	○	●
		750*	○	●	●

(*) con tornillos en la hoja de corte

○ Densidad del material hasta 2 ton / m³ ● Densidad del material hasta 1,6 ton / m³ ■ Densidad del material hasta 1,2 ton / m³ × No aplicable

CAZOS

CAZO ESTANDAR DE USO GENERAL (ENGANCHE RÁPIDO)

CAPACIDADES m ³ (ISO7451 HEAPED)	ANCHURA mm	PESO kg	BALANCÍN 1,91 m	BALANCÍN 2,40 m	BALANCÍN 2,94 m
0,44	600	520	○	○	○
0,59	750	580	○	○	○
0,75	900	650	○	○	○
0,85	1000	680	○	○	●
0,96	1100	730	○	●	●
1,01	1200	770	○	●	■
1,23	1350	850	■	■	■
1,39	1500	910	■	×	×

CAZO HEAVY DUTY (ENGANCHE RÁPIDO)

CAPACIDADES m ³ (ISO7451 HEAPED)	ANCHURA mm	PESO kg	BALANCÍN 1,91 m	BALANCÍN 2,40 m	BALANCÍN 2,94 m
0,44	600	580	○	○	○
0,59	750	630	○	○	○
0,75	900	710	○	○	○
0,85	1000	750	○	○	●
0,96	1100	790	○	●	●
1,01	1200	840	●	●	■
1,23	1350	910	■	■	■
1,39	1500	990	■	×	×

CAZO PARA ROCA (ENGANCHE RÁPIDO)

CAPACIDADES m ³ (ISO7451 HEAPED)	ANCHURA mm	PESO kg	BALANCÍN 1,91 m	BALANCÍN 2,40 m	BALANCÍN 2,94 m
0,44	600	600	○	○	○
0,59	750	650	○	○	○
0,75	900	730	○	○	○
0,85	1000	770	○	○	●
0,96	1100	800	○	●	●
1,01	1200	880	●	●	■
1,23	1350	930	■	■	×

CX210D CHASIS LC PLUMA DE DOS PIEZAS

CUCHARA USO GENERAL (MONTAJE DIRECTO)

CAPACIDADES m ³ (ISO7451 HEAPED)	ANCHURA mm	PESO kg	BALANCÍN 1,91 m	BALANCÍN 2,40 m	BALANCÍN 2,94 m
0,44	600	540	○	○	○
0,59	750	610	○	○	○
0,75	900	660	○	○	○
0,85	1000	700	○	○	○
0,96	1100	750	○	○	●
1,01	1200	790	○	○	●
1,23	1350	870	●	●	■
1,39	1500	930	■	■	■

CAZO HEAVY DUTY (SISTEMA DE MONTAJE CON BULON)

CAPACIDADES m ³ (ISO7451 HEAPED)	ANCHURA mm	PESO kg	BALANCÍN 1,91 m	BALANCÍN 2,40 m	BALANCÍN 2,94 m
0,44	600	590	○	○	○
0,59	750	640	○	○	○
0,75	900	720	○	○	○
0,85	1000	760	○	○	○
0,96	1100	800	○	○	●
1,01	1200	850	○	●	●
1,23	1350	920	●	■	■
1,39	1500	1000	■	■	×

CAZO PARA ROCAS (SISTEMA DE MONTAJE CON BULON)

CAPACIDADES m ³ (ISO7451 HEAPED)	ANCHURA mm	PESO kg	BALANCÍN 1,91 m	BALANCÍN 2,40 m	BALANCÍN 2,94 m
0,44	600	610	○	○	○
0,59	750	670	○	○	○
0,75	900	740	○	○	○
0,85	1000	780	○	○	○
0,96	1100	820	○	○	●
1,01	1200	890	○	●	●
1,23	1350	940	●	■	■

CAZO ORIENTABLE PARA LA LIMPIEZA DE ZANJAS (SISTEMA DE MONTAJE CON BULON)

CAPACIDADES m ³ (ISO7451 HEAPED)	ANCHURA mm	PESO kg	BALANCÍN 1,91 m	BALANCÍN 2,40 m	BALANCÍN 2,94 m
0,56	1500	710	○	○	○
0,68	1800	770	○	○	○
0,75	2000	810	○	○	○
0,83	2200	880	○	○	●
0,91	2400	920	○	●	●
0,95	2500	950	○	●	●

○ Densité nominale du matériau jusqu'à 2 t/m³ ● Densité nominale du matériau jusqu'à 1,6 t/m³ ■ Densité nominale du matériau jusqu'à 1,2 t/m³ × Non applicable

CAZO PARA LA LIMPIEZA DE ZANJAS (SISTEMA DE MONTAJE CON BULON)

CAPACIDADES m ³ (ISO7451 HEAPED)	ANCHURA mm	PESO kg	BALANCÍN 1,91 m	BALANCÍN 2,40 m	BALANCÍN 2,94 m
0,86	1830	520	○	○	○
		650*	○	○	○
0,94	2130	570	○	○	○
		710*	○	○	○

(*) con tornillos en la hoja de corte

CAZO ESTANDAR DE USO GENERAL (ENGANCHE RÁPIDO)

CAPACIDADES m ³ (ISO7451 HEAPED)	ANCHURA mm	PESO kg	BALANCÍN 1,91 m	BALANCÍN 2,40 m	BALANCÍN 2,94 m
0,44	600	520	○	○	○
0,59	750	580	○	○	○
0,75	900	650	○	○	○
0,85	1000	680	○	○	●
0,96	1100	730	○	●	●
1,01	1200	770	○	●	■
1,23	1350	850	■	■	■
1,39	1500	910	■	×	×

CAZO PARA ROCA (ENGANCHE RÁPIDO)

CAPACIDADES m ³ (ISO7451 HEAPED)	ANCHURA mm	PESO kg	BALANCÍN 1,91 m	BALANCÍN 2,40 m	BALANCÍN 2,94 m
0,44	600	600	○	○	○
0,59	750	650	○	○	○
0,75	900	730	○	○	○
0,85	1000	770	○	○	●
0,96	1100	800	○	●	■
1,01	1200	880	●	●	■
1,23	1350	930	■	■	×

CX210D LARGO ALCANCE

CAZO ESTANDAR (SISTEMA DE MONTAJE CON BULON)

CAPACIDADES m ³ (ISO7451 HEAPED)	ANCHURA mm	PESO kg	BALANCÍN 6,40 m
0,21	450	250	○
0,31	600	290	○
0,41	750	330	○
0,52	900	360	●

CAZO PARA LA LIMPIEZA DE ZANJAS (SISTEMA DE MONTAJE CON BULON)

CAPACIDADES m ³ (ISO7451 HEAPED)	ANCHURA mm	PESO kg	BALANCÍN 6,40 m
(**) 0,54	1830	350	●
		480 (*)	■

CAZO CON BULON PARA LA LIMPIEZA DE ZANJAS (ENGANCHE RÁPIDO)

CAPACIDADES m ³ (ISO7451 HEAPED)	ANCHURA mm	PESO kg	BALANCÍN 6,40 m
(**) 0,54	1830	370	■

(*) con tornillos en la hoja de corte (**) quitar para el transporte por carretera

CAZO CON BULON PARA LA LIMPIEZA DE ZANJAS (ENGANCHE RÁPIDO)

CAPACIDADES m ³ (ISO7451 HEAPED)	ANCHURA mm	PESO kg	BALANCÍN 1,91 m	BALANCÍN 2,40 m	BALANCÍN 2,94 m
0,86	1830	560	○	○	○
		690*	○	○	●
0,94	2130	610	○	○	●
		750*	○	●	●

CAZO HEAVY DUTY (ENGANCHE RÁPIDO)

CAPACIDADES m ³ (ISO7451 HEAPED)	ANCHURA mm	PESO kg	BALANCÍN 1,91 m	BALANCÍN 2,40 m	BALANCÍN 2,94 m
0,44	600	580	○	○	○
0,59	750	630	○	○	○
0,75	900	710	○	○	○
0,85	1000	750	○	○	●
0,96	1100	790	○	●	■
1,01	1200	840	●	●	■
1,23	1350	910	■	■	×
1,39	1500	990	■	×	×

CAZO DELTA DE USO GENERAL (ENGANCHE RÁPIDO)

CAPACIDADES m ³ (ISO7451 HEAPED)	ANCHURA mm	PESO kg	BALANCÍN 6,40 m
0,21	450	250	○
0,31	600	280	○
0,41	750	310	●
0,52	900	360	■

CAZO ORIENTABLE PARA LA LIMPIEZA DE ZANJAS (SISTEMA DE MONTAJE CON BULON)

CAPACIDADES m ³ (ISO7451 HEAPED)	ANCHURA mm	PESO kg	BALANCÍN 6,40 m
0,46	1500	640	■

CAZOS

CX210D CHASIS NLC

CAZO DE USO GENERAL (MONTAJE DIRECTO)

CAPACIDADES m ³ (ISO7451 HEAPED)	ANCHURA mm	PESO kg	BALANCÍN 1,91 m	BALANCÍN 2,40 m	BALANCÍN 2,94 m
0,44	600	540	○	○	○
0,59	750	610	○	○	○
0,75	900	660	○	○	○
0,85	1000	700	○	○	●
0,96	1100	750	○	●	●
1,01	1200	790	○	●	■
1,23	1350	870	■	■	■
1,39	1500	930	■	×	×

CAZO PARA ROCAS (SISTEMA DE MONTAJE CON BULON)

CAPACIDADES m ³ (ISO7451 HEAPED)	ANCHURA mm	PESO kg	BALANCÍN 1,91 m	BALANCÍN 2,40 m	BALANCÍN 2,94 m
0,44	600	610	○	○	○
0,59	750	670	○	○	○
0,75	900	740	○	○	○
0,85	1000	780	○	○	●
0,96	1100	820	○	●	●
1,01	1200	890	●	●	■
1,23	1350	940	■	■	×

CAZO PARA LA LIMPIEZA DE ZANJAS (SISTEMA DE MONTAJE CON BULON)

CAPACIDADES m ³ (ISO7451 HEAPED)	ANCHURA mm	PESO kg	BALANCÍN 1,91 m	BALANCÍN 2,40 m	BALANCÍN 2,94 m
0,86	1830	520	○	○	○
		650*	○	○	○
0,94	2130	570	○	○	●
		710*	○	●	●

(*) con tornillos en la hoja de corte

CAZO DE USO GENERAL (ENGANCHE RÁPIDO)

CAPACIDADES m ³ (ISO7451 HEAPED)	ANCHURA mm	PESO kg	BALANCÍN 1,91 m	BALANCÍN 2,40 m	BALANCÍN 2,94 m
0,44	600	520	○	○	○
0,59	750	580	○	○	○
0,75	900	650	○	○	●
0,85	1000	680	○	●	●
0,96	1100	730	●	■	■
1,01	1200	770	●	■	■
1,23	1350	850	■	×	×

CAZO HEAVY DUTY (SISTEMA DE MONTAJE CON BULON)

CAPACIDADES m ³ (ISO7451 HEAPED)	ANCHURA mm	PESO kg	BALANCÍN 1,91 m	BALANCÍN 2,40 m	BALANCÍN 2,94 m
0,44	600	590	○	○	○
0,59	750	640	○	○	○
0,75	900	720	○	○	○
0,85	1000	760	○	○	●
0,96	1100	800	○	●	●
1,01	1200	850	●	●	■
1,23	1350	920	■	■	■
1,39	1500	1000	■	×	×

CAZO ORIENTABLE PARA LA LIMPIEZA DE ZANJAS (SISTEMA DE MONTAJE CON BULON)

CAPACIDADES m ³ (ISO7451 HEAPED)	ANCHURA mm	PESO kg	BALANCÍN 1,91 m	BALANCÍN 2,40 m	BALANCÍN 2,94 m
0,56	1500	710	○	○	○
0,68	1800	770	○	○	○
0,75	2000	810	○	○	●
0,83	2200	880	○	●	●
0,91	2400	920	●	●	■
0,95	2500	950	●	■	■

CAZO CON BULON PARA LA LIMPIEZA DE ZANJAS (ENGANCHE RÁPIDO)

CAPACIDADES m ³ (ISO7451 HEAPED)	ANCHURA mm	PESO kg	BALANCÍN 1,91 m	BALANCÍN 2,40 m	BALANCÍN 2,94 m
0,86	1830	560	○	●	●
		690*	○	●	●
0,94	2130	610	○	●	■
		750*	●	●	■

CAZO HEAVY DUTY (ENGANCHE RÁPIDO)

CAPACIDADES m ³ (ISO7451 HEAPED)	ANCHURA mm	PESO kg	BALANCÍN 1,91 m	BALANCÍN 2,40 m	BALANCÍN 2,94 m
0,44	600	580	○	○	○
0,59	750	630	○	○	○
0,75	900	710	○	○	●
0,85	1000	750	○	●	■
0,96	1100	790	●	■	■
1,01	1200	840	●	■	×
1,23	1350	910	■	×	×

○ Densité nominale du matériau jusqu'à 2 t/m³ ● Densité nominale du matériau jusqu'à 1,6 t/m³ ■ Densité nominale du matériau jusqu'à 1,2 t/m³ × Non applicable



CAZOS

CAZO HEAVY DUTY (ENGANCHE RÁPIDO)

CAPACIDADES m ³ (ISO7451 HEAPED)	ANCHURA mm	PESO kg	BALANCÍN 1,91 m	BALANCÍN 2,40 m	BALANCÍN 2,94 m
0,44	600	600	○	○	○
0,59	750	650	○	○	○
0,75	900	730	○	○	●
0,85	1000	770	●	●	■
0,96	1100	800	●	■	■
1,01	1200	880	■	■	×
1,23	1350	930	■	×	×

CX210D CHASIS NLC PLUMA DE DOS PIEZAS

CAZO ESTANDAR (MONTAJE CON BULON)

CAPACIDADES m ³ (ISO7451 HEAPED)	ANCHURA mm	PESO kg	BALANCÍN 1,91 m	BALANCÍN 2,40 m	BALANCÍN 2,94 m
0,44	600	540	○	○	○
0,59	750	610	○	○	○
0,75	900	660	○	○	○
0,85	1000	700	○	○	●
0,96	1100	750	○	●	●
1,01	1200	790	●	●	■
1,23	1350	870	■	■	×
1,39	1500	930	■	×	×

CAZO PARA ROCAS (SISTEMA DE MONTAJE CON BULON)

CAPACIDADES m ³ (ISO7451 HEAPED)	ANCHURA mm	PESO kg	BALANCÍN 1,91 m	BALANCÍN 2,40 m	BALANCÍN 2,94 m
0,44	600	610	○	○	○
0,59	750	670	○	○	○
0,75	900	740	○	○	○
0,85	1000	780	○	○	●
0,96	1100	820	●	●	■
1,01	1200	890	●	●	■
1,23	1350	940	■	■	×

CAZO PARA LA LIMPIEZA DE ZANJAS (SISTEMA DE MONTAJE CON BULON)

CAPACIDADES m ³ (ISO7451 HEAPED)	ANCHURA mm	PESO kg	BALANCÍN 1,91 m	BALANCÍN 2,40 m	BALANCÍN 2,94 m
0,86	1830	520	○	○	○
		650*	○	○	●
0,94	2130	570	○	○	●
		710*	○	●	●

CAZO HEAVY DUTY (SISTEMA DE MONTAJE CON BULON)

CAPACIDADES m ³ (ISO7451 HEAPED)	ANCHURA mm	PESO kg	BALANCÍN 1,91 m	BALANCÍN 2,40 m	BALANCÍN 2,94 m
0,44	600	518	○	○	○
0,59	750	574	○	○	○
0,75	900	642	○	○	○
0,85	1000	680	○	○	●
0,96	1100	730	○	●	●
1,01	1200	767	●	●	■
1,23	1350	846	■	■	×
1,39	1500	1000	■	×	×

CAZO ORIENTABLE PARA LA LIMPIEZA DE ZANJAS (SISTEMA DE MONTAJE CON BULON)

CAPACIDADES m ³ (ISO7451 HEAPED)	ANCHURA mm	PESO kg	BALANCÍN 1,91 m	BALANCÍN 2,40 m	BALANCÍN 2,94 m
0,56	1500	710	○	○	○
0,68	1800	770	○	○	○
0,75	2000	810	○	○	●
0,83	2200	880	○	●	■
0,91	2400	920	●	■	■
0,95	2500	950	●	■	■

CAZO CON BULON PARA LA LIMPIEZA DE ZANJAS (ENGANCHE RÁPIDO)

CAPACIDADES m ³ (ISO7451 HEAPED)	ANCHURA mm	PESO kg	BALANCÍN 1,91 m	BALANCÍN 2,40 m	BALANCÍN 2,94 m
0,86	1830	560	○	●	●
		690*	○	●	■
0,94	2130	610	●	●	■
		750*	●	■	■

(*) con tornillos en la hoja de corte

○ Densité nominale du matériau jusqu'à 2 t/m³

● Densité nominale du matériau jusqu'à 1,6 t/m³

■ Densité nominale du matériau jusqu'à 1,2 t/m³

× Non applicable

CAZO ESTANDAR DE USO GENERAL (ENGANCHE RÁPIDO)

CAPACIDADES m ³ (ISO7451 HEAPED)	ANCHURA mm	PESO kg	BALANCÍN 1,91 m	BALANCÍN 2,40 m	BALANCÍN 2,94 m
0,44	600	520	○	○	○
0,59	750	580	○	○	○
0,75	900	650	○	○	●
0,85	1000	680	○	●	●
0,96	1100	730	●	■	■
1,01	1200	770	●	■	■
1,23	1350	850	■	×	×

CAZO HEAVY DUTY (ENGANCHE RÁPIDO)

CAPACIDADES m ³ (ISO7451 HEAPED)	ANCHURA mm	PESO kg	BALANCÍN 1,91 m	BALANCÍN 2,40 m	BALANCÍN 2,94 m
0,44	600	580	○	○	○
0,59	750	630	○	○	○
0,75	900	710	○	●	●
0,85	1000	750	○	●	■
0,96	1100	790	●	■	■
1,01	1200	840	■	■	×
1,23	1350	910	■	×	×

CAZO HEAVY DUTY (ENGANCHE RÁPIDO)

CAPACIDADES m ³ (ISO7451 HEAPED)	ANCHURA mm	PESO kg	BALANCÍN 1,91 m	BALANCÍN 2,40 m	BALANCÍN 2,94 m
0,44	600	600	○	○	○
0,59	750	650	○	○	○
0,75	900	730	○	○	○
0,85	1000	770	○	●	●
0,96	1100	800	●	●	■
1,01	1200	880	●	■	■
1,23	1350	930	■	■	×



www.casece.com
EXPERTS FOR THE REAL WORLD
SINCE 1842

CASE
CONSTRUCTION



Form No. 20192ES - MediaCross Firenze - 08/20

**CNH INDUSTRIAL
DEUTSCHLAND GMBH**
Case Baumaschinen
Benzstr. 1-3 - D-74076 Heilbronn
DEUTSCHLAND

**CNH INDUSTRIAL
MAQUINARIA SPAIN, S.A.**
Avenida Aragón 402
28022 Madrid - ESPAÑA

CNH INDUSTRIAL FRANCE, S.A.
16-18 Rue des Rochettes
91150 Morigny-Champigny
FRANCE

CNH INDUSTRIAL ITALIA SPA
via Plava, 80
10135 Torino
ITALIA

**CASE CONSTRUCTION
EQUIPMENT**
Cranes Farm Rd
Basildon - SS14 3AD
UNITED KINGDOM

NOTA: El equipamiento de serie y opcional puede variar según la demanda y la normativa específica de cada país. Las imágenes pueden incluir más opcionales que el equipamiento estándar de serie (consulte a su distribuidor de Case). Asimismo, CNH Industrial se reserva el derecho de modificar las especificaciones de las máquinas sin incurrir en ninguna obligación relativa a tales cambios.

Conforme a la directiva 2006/42/EC.

CASE
00800-2273-7373

La llamada es gratuita desde teléfono fijo. Antes de llamar con su teléfono móvil, consulte tarifas con su operador.

