

**PIÙ TRINCEE.
PIÙ VELOCE.
SENZA COMPROMESSI.**

CX95E OFFSET PARALLELO

SCHEDA TECNICA PRELIMINARE



Peso massimo: 9,4 t
Potenza massima 73 hp
Profondità massima di scavo 4,57 m

CASE
CONSTRUCTION



AMBIENTE DI LAVORO 5.0

Questa è un'esperienza per operatori di nuova generazione. Goditi il sedile premium e comandi intuitivi, con un display a colori da 7 pollici e due manopole shuttle a rotazione per una navigazione e una gestione del motore più facili.

Dotato di E.O.C., il sistema idraulico più avanzato al mondo in questa categoria, è possibile affinare e conservare i parametri delle attrezzature idrauliche, tra le altre cose, un vantaggio per i professionisti della demolizione.


La pompa di rifornimento del carburante con arresto automatico, illuminazione con LED potenti e altro ancora rende ogni giorno più fluido, sicuro ed efficiente.

CONTROLLABILITÀ E PROGETTAZIONE MULTIFUNZIONE

Eccellente stabilità e alta precisione su tutto il raggio di lavoro. Prendi il controllo con joystick multifunzione e un display a colori vividi che aumentano la precisione delle tue attrezzature. Regola facilmente le impostazioni e salva configurazioni personalizzate per transizioni fluide, massimizzando l'efficienza e le prestazioni dei tuoi cantieri.

IMPUGNATURE AD ALTE PRESTAZIONI

Queste impugnature offrono un controllo preciso di AUX1, AUX2 e AUX3, con funzionamento indipendente dalle dita e caratteristiche come il controllo della rotazione, la velocità regolabile, il controllo della lama e la memoria della portata per un uso fluido ed efficiente senza dover sollevare la mano.

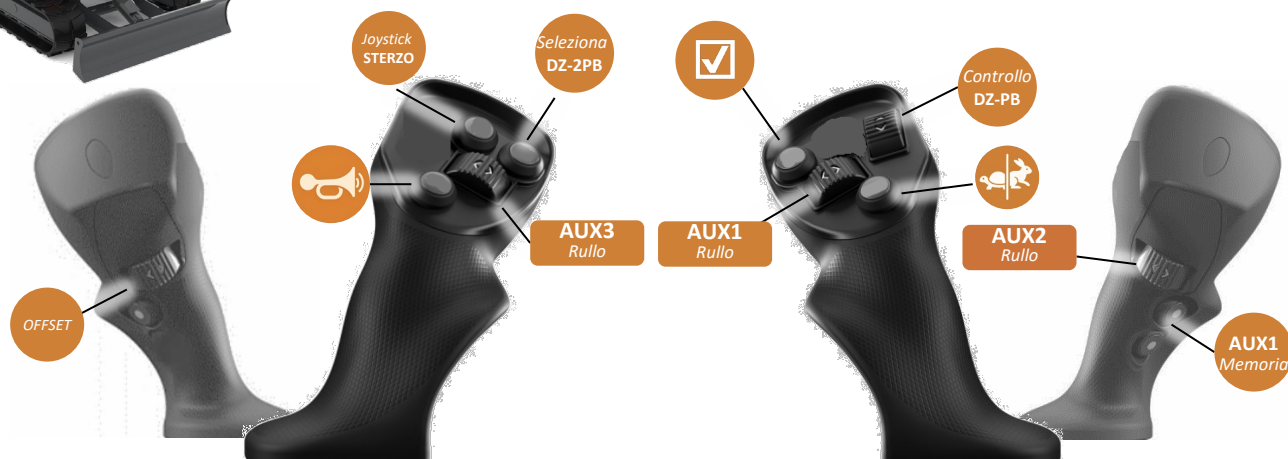

SPECIFICHE

MOTORE

Yanmar Stage 5 4 cilindri, 3,3 litri. Raffreddato a liquido.
Potenza massima @2100 giri/min 73 ch / 54 kW

IDRAULICA

Sistema EOC (Electronic Open Center) di Bosch Rexroth
1 pompa elettronica a portata variabile + 1 pompa a ingranaggi
Pompe 100 + 14 cm³
Portata 192 + 27 lpm
Pressione massima 290 barre
AUX 1 singolo/doppio effetto 100 lpm, 200 bar
AUX 2 a doppio effetto 70-90 lpm, 290 bar
AUX 3 a doppio effetto (opzione) 50-50 lpm, 250 bar
Predisposizione trinciaAUX1 (opt) 62 lpm, 200 bar
pompa aggiuntiva " Portata costante"

PRESTAZIONI

Velocità massima di traslazione (2 velocità automatiche) 2,6 - 5,2 km/h
Velocità di rotazione 9,5 RPM
Forza di trazione 7.960 daN
Forza di strappo (benna) 6.300 daN
Forza di strappo (bilanciere) 4.350 (3.850) daN

DIMENSIONI

Larghezza 2,32 m
Dimensioni con una protezione FOPS di livello 2 2,76 m
Raggio posteriori 1,22 m
Lunghezza del bilanciere: standard (lungo) 1,76 m (2,10 m)
Larghezza del cingolo 0,45 m
Numero di rulli su ciascun lato 5+1

CAPACITÀ


Carburante 105 l
Olio idraulico 85 l
Sistema idraulico 135 l
Sistema di raffreddamento 23 l
Olio motore 10 l

PESO DI TRASPORTO

con cingoli in gomma da 450 mm 8,6 t
con cingoli in acciaio da 450 mm 9,0 t
con cingoli in acciaio da 600 mm 9,2 t
con cingoli in acciaio da 800 mm 9,4 t
contrappeso esterno aggiuntivo (optz) 810 kg
contrappeso interno aggiuntivo (opz) 440 kg

PESO OPERATIVO

con cingoli in gomma da 450 mm 9,0 t

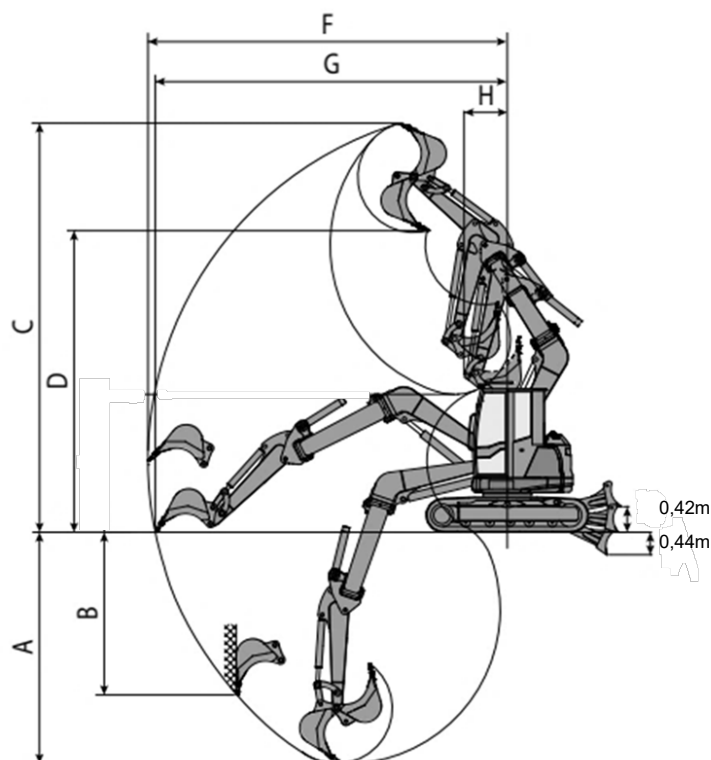

BILANCIERE STD (1,76 m)

	SINISTRA	CENTRO	DESTRA
A	3,84 m	4,22 m	3,53 m
B	2,86 m	3,20 m	2,58 m
C	7,05 m	7,38 m	6,78 m
D	5,13 m	5,45 m	4,86 m
F	6,07 m	6,45 m	5,77 m
G	5,03 m	6,32 m	5,61 m
H	0,99 m	1,20 m	0,81 m

BILANCIERE LUNGO (2,10 m)

	SINISTRA	CENTRO	DESTRA
A	4,20 m	4,58 m	3,88 m
B	3,23 m	3,59 m	2,95 m
C	7,28 m	7,60 m	7,01 m
D	5,35 m	5,67 m	5,07 m
F	6,38 m	6,76 m	6,08 m
G	6,24 m	6,63 m	5,92 m
H	1,07 m	1,28 m	0,89 m

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

	3 m	4 m	5 m	MAX
Frontale, lama abbassata	*4.4t	*3.2t	*2.5t	*2.3t
Frontale, lame alzata	3.0t	1.9t	*2.5t	1.2t
Laterale	2.3t	1,5t	1.1t	0,9t



- Offset in posizione centrale

- Distanza misurata dal centro di rotazione

- Dati misurati con cabina e contrappeso standard secondo ISO 10567:

Massimo 75% del carico statico di ribaltamento o 87% della capacità di sollevamento idraulica.


*** indica che la soglia idraulica se raggiunta per prima.

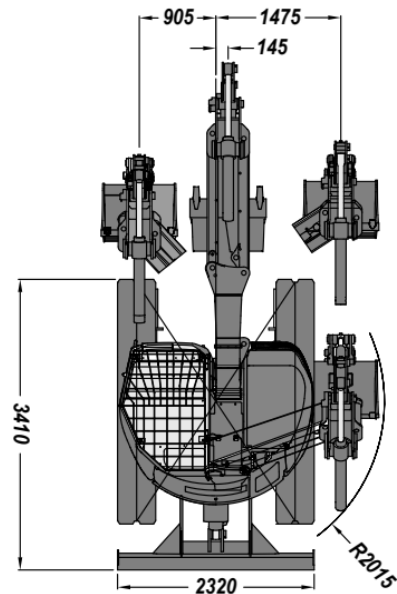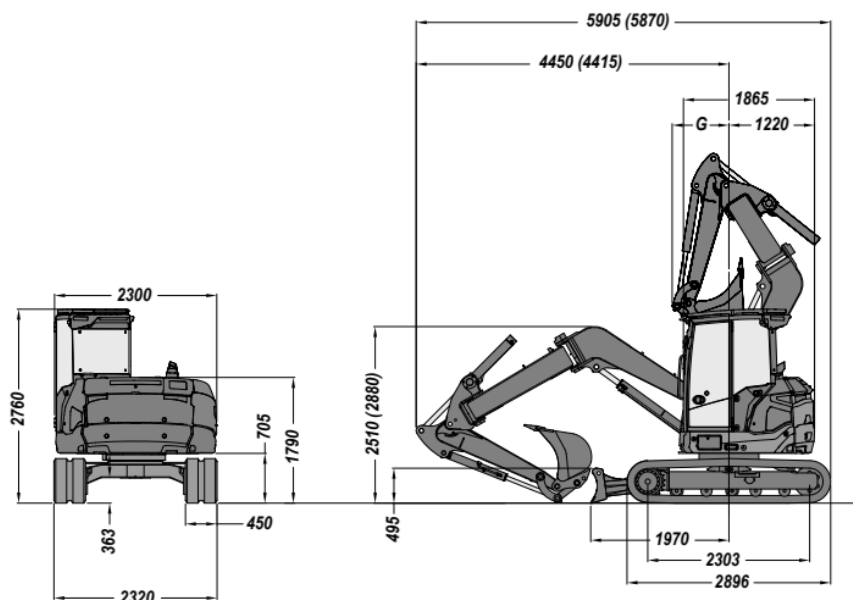

SOLUZIONI SU MISURA DA CASE SPECIAL APPLICATIONS

SVILUPPATE, PRODOTTE E CERTIFICATE DA CASE IN ITALIA

Il nostro team Special Application a San Piero in Bagno personalizza macchine per esigenze specifiche, come quelle militari e non solo. Offriamo veicoli certificati O.E.M. CE, sicuri e conformi, a differenza delle modifiche locali non sempre ricertificate. Scegliendo CASE, marchio CNH, sostieni l'economia italiana e migliaia di posti di lavoro.



HAI BISOGNO DI CONTATTARCI?
specialapplications@cnh.com

NOTA: Gli accessori standard e opzionali possono variare in base alle esigenze e alle normative specifiche di ogni paese. Le illustrazioni potrebbero includere accessori opzionali piuttosto che standard - consulta il tuo rivenditore Case. Inoltre, CNH Industrial si riserva il diritto di modificare le specifiche delle macchine senza incorrere in alcun obbligo relativo a tali modifiche.

Conformi alla direttiva 2006/42/CE

