

De nieuwe STEYR S-voorladers

GEEN STAPEL IS TE **HOOG**,
GEEN LADING IS TE **ZWAAR**



Uw wertrouwenspartner.

STEYR
TRAKTOREN


U MODELLEN	S3512U	S3814U
Zelfnivellerend type	Mechanische zelfnivellering	Mechanische zelfnivellering
Werkdruk lader [bar]	190	190
HEFHOOGTES		
A – Maximale hefhoogte bij scharnierpen werktuig ¹⁾ [mm]	3.482	3.738
B – Maximale hefhoogte onder bak in horizontale stand ¹⁾ [mm]	3.194	3.450
C1 – Bodemvrijheid onder geloste bak bij max. loshoek [mm]	2.625	2.881
D1 – Maximale reikwijdte op hefhoogte / banden (bak met loshoek van 45°) [mm]	1.098	837
WERKHOEKEN		
E – Maximale loshoek ¹⁾ [°]	50	50
F – Reikwijdte met bak op de grond ¹⁾ [mm]	2.436	2.554
G – Maximale terugkantelhoek ¹⁾ op grondniveau [°]	50	49
GRAAFDIEPTE		
H – Graafdiepte ¹⁾ [°]	243	243
HEFCAPACITEIT		
Hefcapaciteit tot maximale hoogte - op scharnierpunt werktuig ¹⁾ [kg]	1.447	1.690
Hefcapaciteit tot 1,5 m hoogte - op scharnierpunt werktuig ¹⁾ [kg]	1.508	1.699
Losbreekkracht bij scharnierpen ¹⁾ [kg]	1.681	1.890
Terugkantelkracht bak op maximale hoogte ¹⁾ [kg]	1.170	1.457
Terugkantelkracht bak op grondniveau ¹⁾ [kg]	857	1.070
CYCLUSTIJDEN		
Heftijd [sec.]	3.4	3.8
Neerlaattijd [sec.]	2.1	2.5
Lostijd bak vanaf uitstortpositie op max. hoogte [sec.]	0.6	0.5
Terugkanteltijd bak op grondniveau [sec.]	0.9	0.7
KENMERKEN		
Frame voorbereid voor laders ²⁾	•	•
Hydraulische 3 ^e functie	•	•
MACH 2 [®] (voor 3 ^e functie werktuigkoppeling)	•	•
Hydraulische 4 ^e functie	•	•
MACH 2 [®] (voor 4 ^e functie werktuigkoppeling)	•	•
SHOCK ELIMINATOR [®] -systeem	•	•
Elektrische aan-/uitschakelaar Shock Eliminator	•	•
MACH [®] -systeem	•	•
FITLOCK 2+ [®] -systeem	•	•
EURO-SNELKOPPELING WERKTUIGDRAGER	•	•
MX-SNELKOPPELING WERKTUIGDRAGER	•	•
ANDERE SNELLE OPTIES: MX – EURO, EURO – SMS, MX – FAUCHEUX WHITE, EURO – TENIAS, EURO – SIGMA 4	•	•
FAST-LOCK [®] -systeem (voor EURO- of MX-SNELKOPPELING)	•	•
AUTO-UNLOAD [®] -systeem	–	–
PCH [®] -systeem - Hydraulisch zelfnivellerend systeem	–	–
Mechanische zelfnivellering (MSL)	•	•

Gegevens verzameld met een STEYR KOMPAKT 4065 S uitgerust met 11.2 R24 voorbanden en 420/85 R30 achterbanden.

¹⁾ Conform ASABE S301.5

²⁾ Affabriek of met frontladeroptie voor installatie door dealer

• Standaard • Optioneel – Niet leverbaar

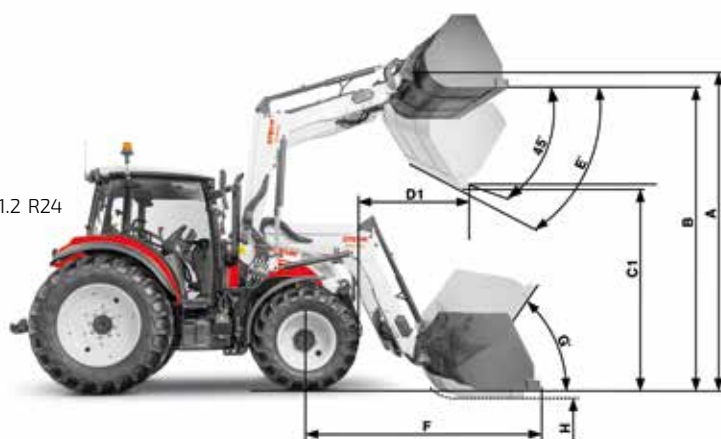

T MODEL
S3814T

Zelfnivellerend type	Hydraulische zelfnivellering
Werkdruk lader [bar]	190
HEFHOOGTES	
A – Maximale hefhoogte bij scharnierpen werktuig ¹⁾ [mm]	3.737
B – Maximale hefhoogte onder bak in horizontale stand ¹⁾ [mm]	3.449
C1 – Bodemvrijheid onder geloste bak bij max. loshoek [mm]	2.880
D1 – Maximale reikwijdte op hefhoogte / banden (bak met loshoek van 45°) [mm]	837
WERKHOEKEN	
E – Maximale loshoek ¹⁾ [°]	50
F – Reikwijdte met bak op de grond ¹⁾ [mm]	2.554
G – Maximale terugkantelhoek ¹⁾ op grondniveau [°]	49
GRAAFDIEPTE	
H – Graafdiepte ¹⁾ [°]	243
HEFCAPACITEIT	
Hefcapaciteit tot maximale hoogte - op scharnierpunt werktuig ¹⁾ [kg]	1.578
Hefcapaciteit tot 1,5 m hoogte - op scharnierpunt werktuig ¹⁾ [kg]	1.726
Losbreekkracht bij scharnierpen ¹⁾ [kg]	1.912
Terugkantelkracht bak op maximale hoogte ¹⁾ [kg]	1.293
Terugkantelkracht bak op grondniveau ¹⁾ [kg]	1.370
CYCLUSTIJDEN	
Heftijd [sec.]	3.8
Neerlaattijd [sec.]	2.5
Lostijd bak vanaf uitstortpositie op max. hoogte [sec.]	1.9
Terugkanteltijd bak op grondniveau [sec.]	1.1
KENMERKEN	
Frame voorbereid voor laders ²⁾	●
Hydraulische 3 ^e functie	●
MACH 2 [®] (voor 3 ^e functie werktuigkoppeling)	●
Hydraulische 4 ^e functie	●
MACH 2 [®] (voor 4 ^e functie werktuigkoppeling)	●
SHOCK ELIMINATOR [®] -systeem	●
Elektrische aan-/uitschakelaar Shock Eliminator	●
MACH [®] -systeem	●
FITLOCK 2+ [®] -systeem	●
EURO-SNELKOPPELING WERKTUIGDRAGER	●
MX-SNELKOPPELING WERKTUIGDRAGER	●
ANDERE SNELLE OPTIES: MX – EURO, EURO – SMS, MX – FAUCHEUX WHITE, EURO – TENIAS, EURO – SIGMA 4	●
FAST-LOCK [®] -systeem (voor EURO- of MX-SNELKOPPELING)	●
AUTO-UNLOAD [®] -systeem	●
PCH [®] -systeem - Hydraulisch zelfnivellerend systeem	●
Mechanische zelfnivellering (MSL)	–


U MODELLEN	S3814U	S3816U	S3916U	S3920U	S4018U
Zelfnivellerend type	Mechanische zelfnivellering	Mechanische zelfnivellering	Mechanische zelfnivellering	Mechanische zelfnivellering	Mechanische zelfnivellering
Werkdruk lader [bar]	190	190	190	190	190
HEFHOOGTES					
A – Maximale hefhoogte bij scharnierpen werktuig ¹⁾ [mm]	3.786	3.786	3.829	3.829	3.927
B – Maximale hefhoogte onder bak in horizontale stand ¹⁾ [mm]	3.504	3.504	3.547	3.547	3.645
C1 – Bodemvrijheid onder geloste bak bij max. loshoek [mm]	2.894	2.894	2.937	2.937	3.035
D1 – Maximale reikwijdte op hefhoogte / banden (bak met loshoek van 45°) [mm]	1.035	1.035	1.049	1.049	991
WERKHOEKEN					
E – Maximale loshoek ¹⁾ [°]	57	57	57	57	57
F – Reikwijdte met bak op de grond ¹⁾ [mm]	2.370	2.370	2.508	2.508	2.654
G – Maximale terugkantelhoek ¹⁾ op grondniveau [°]	44	44	45	45	46
GRAAFDIEPTE					
H – Graafdiepte ¹⁾ [°]	212	212	262	262	302
HEFCAPACITEIT					
Hefcapaciteit tot maximale hoogte - op scharnierpunt werktuig ¹⁾ [kg]	1.528	1.832	1.975	2.319	2.259
Hefcapaciteit tot 1,5 m hoogte - op scharnierpunt werktuig ¹⁾ [kg]	1.706	2.051	2.103	2.475	2.363
Losbreekracht bij scharnierpen ¹⁾ [kg]	1.990	2.389	2.340	2.754	2.597
Terugkantelkracht bak op maximale hoogte ¹⁾ [kg]	1.495	2.041	1.848	2.279	1.949
Terugkantelkracht bak op grondniveau ¹⁾ [kg]	956	1.320	1.778	2.194	1.962
CYCLUSTIJDEN					
Heftijd [sec.]	3.8	4.5	4.7	5.4	5.4
Neerlaattijd [sec.]	2.5	2.8	2.9	3.2	3.2
Lostijd bak vanaf uitstortpositie op max. hoogte [sec.]	0.5	0.6	0.8	0.9	0.8
Terugkanteltijd bak op grondniveau [sec.]	0.7	1	1.1	1.3	1.0
KENMERKEN					
Frame voorbereid voor laders ²⁾	•	•	•	•	•
Hydraulische 3 ^e functie	•	•	•	•	•
MACH 2 [®] (voor 3 ^e functie werktuigkoppeling)	•	•	•	•	•
Hydraulische 4 ^e functie	•	•	•	•	•
MACH 2 [®] (voor 4 ^e functie werktuigkoppeling)	•	•	•	•	•
SHOCK ELIMINATOR [®] -systeem	•	•	•	•	•
Elektrische aan-/uitschakelaar Shock Eliminator	•	•	•	•	•
MACH [®] -systeem	•	•	•	•	•
FITLOCK 2+ [®] -systeem	•	•	•	•	•
EURO-SNELKOPPELING WERKTUIGDRAGER	•	•	•	•	•
MX-SNELKOPPELING WERKTUIGDRAGER	•	•	•	•	•
ANDERE SNELLE OPTIES: MX – EURO, EURO – SMS, MX – FAUCHEUX WHITE, EURO – TENIAS, EURO – SIGMA 4	•	•	•	•	•
FAST-LOCK [®] -systeem (voor EURO- of MX-SNELKOPPELING)	•	•	•	•	•
AUTO-UNLOAD [®] -systeem	–	–	–	–	–
PCH [®] -systeem - Hydraulisch zelfnivellerend systeem	–	–	–	–	–
Mechanische zelfnivellering (MSL)	•	•	•	•	•

Gegevens verzameld met een STEYR KOMPACT 4090 uitgerust met 340/85 R24 voorbanden en 420/85 R34 rear tyres, with highest rated front axle.

¹⁾ Conform ASABE S301.5

²⁾ Affabriek of met frontladeroptie voor installatie door dealer

• Standaard • Optioneel – Niet leverbaar

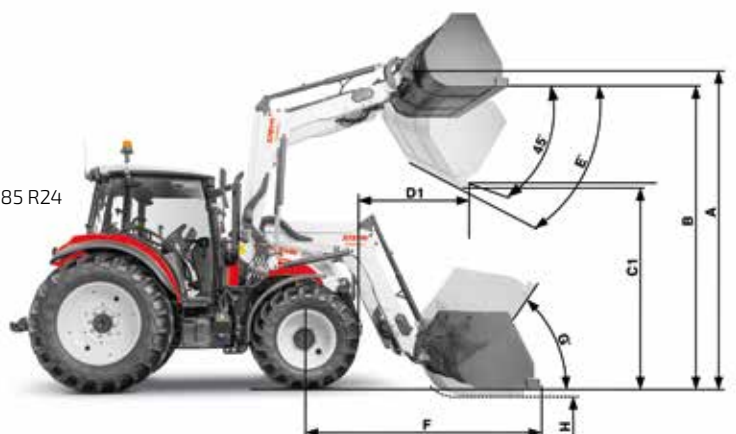

T MODELLEN
S3814T
S3917T
S3920T
S4020T

Zelfnivellerend type	Hydraulische zelfnivellering	Hydraulische zelfnivellering	Hydraulische zelfnivellering	Hydraulische zelfnivellering
Werkdruk lader [bar]	190	190	190	190
HEFHOOGTES				
A – Maximale hefhoogte bij scharnierpen werktuig ¹⁾ [mm]	3.786	3.829	3.829	3.927
B – Maximale hefhoogte onder bak in horizontale stand ¹⁾ [mm]	3.504	3.547	3.547	3.645
C1 – Bodemvrijheid onder geloste bak bij max. loshoek [mm]	2.894	2.937	2.937	3.035
D1 – Maximale reikwijdte op hefhoogte / banden (bak met loshoek van 45°) [mm]	1.036	1.049	1.049	991
WERKHOEKEN				
E – Maximale loshoek ¹⁾ [°]	57	57	57	57
F – Reikwijdte met bak op de grond ¹⁾ [mm]	2.370	2.508	2.508	2.654
G – Maximale terugkantelhoek ¹⁾ op grondniveau [°]	44	45	45	46
GRAAFDIEPTE				
H – Graafdiepte ¹⁾ [°]	212	262	262	302
HEFCAPACITEIT				
Hefcapaciteit tot maximale hoogte - op scharnierpunt werktuig ¹⁾ [kg]	1.446	1.807	2.138	2.081
Hefcapaciteit tot 1,5 m hoogte - op scharnierpunt werktuig ¹⁾ [kg]	1.734	2.046	2.404	2.311
Losbreekkracht bij scharnierpen ¹⁾ [kg]	2.007	2.267	2.665	2.535
Terugkantelkracht bak op maximale hoogte ¹⁾ [kg]	1.350	1.894	1.894	1.882
Terugkantelkracht bak op grondniveau ¹⁾ [kg]	1.274	2.023	2.023	2.068
CYCLUSTIJDEN				
Heftijd [sec.]	3.8	4.7	5.4	5.4
Neerlaattijd [sec.]	2.5	2.9	3.2	3.2
Lostijd bak vanaf uitstortpositie op max. hoogte [sec.]	1.9	1.9	2.7	2.7
Terugkanteltijd bak op grondniveau [sec.]	1.1	1.9	1.9	1.9
KENMERKEN				
Frame voorbereid voor laders ²⁾	●	●	●	●
Hydraulische 3 ^e functie	●	●	●	●
MACH 2 [®] (voor 3 ^e functie werktuigkoppeling)	●	●	●	●
Hydraulische 4 ^e functie	●	●	●	●
MACH 2 [®] (voor 4 ^e functie werktuigkoppeling)	●	●	●	●
SHOCK ELIMINATOR [®] -systeem	●	●	●	●
Elektrische aan-/uitschakelaar Shock Eliminator	●	●	●	●
MACH [®] -systeem	●	●	●	●
FITLOCK 2+ [®] -systeem	●	●	●	●
EURO-SNELKOPPELING WERKTUIGDRAGER	●	●	●	●
MX-SNELKOPPELING WERKTUIGDRAGER	●	●	●	●
ANDERE SNELLE OPTIES: MX – EURO, EURO – SMS, MX – FAUCHEUX WHITE, EURO – TENIAS, EURO – SIGMA 4	●	●	●	●
FAST-LOCK [®] -systeem (voor EURO- of MX-SNELKOPPELING)	●	●	●	●
AUTO-UNLOAD [®] -systeem	●	●	●	●
PCH [®] -systeem - Hydraulisch zelfnivellerend systeem	●	●	●	●
Mechanische zelfnivellering (MSL)	–	–	–	–

U MODELLEN	S3816U	S3916U	S3920U	S4018U
Zelfnivellerend type	Mechanische zelfnivellering	Mechanische zelfnivellering	Mechanische zelfnivellering	Mechanische zelfnivellering
Werkdruk lader [bar]	200	200	200	200
HEFHOOGTES				
A – Maximale hefhoogte bij scharnierpen werktuig ¹⁾ [mm]	3.786	3.829	3.829	3.927
B – Maximale hefhoogte onder bak in horizontale stand ¹⁾ [mm]	3.504	3.547	3.547	3.645
C1 – Bodemvrijheid onder geloste bak bij max. loshoek [mm]	2.894	2.937	2.937	3.035
D1 – Maximale reikwijdte op hefhoogte / banden (bak met loshoek van 45°) [mm]	1.035	1.049	1.049	991
WERKHOEKEN				
E – Maximale loshoek ¹⁾ [°]	57	57	57	57
F – Reikwijdte met bak op de grond ¹⁾ [mm]	2.370	2.508	2.508	2.654
G – Maximale terugkantelhoek ¹⁾ op grondniveau [°]	44	45	45	46
GRAAFDIEPTE				
H – Graafdiepte ¹⁾ [°]	212	262	262	302
HEFCAPACITEIT				
Hefcapaciteit tot maximale hoogte - op scharnierpunt werktuig ¹⁾ [kg]	1.832	1.975	2.319	2.259
Hefcapaciteit tot 1,5 m hoogte - op scharnierpunt werktuig ¹⁾ [kg]	2.051	2.103	2.475	2.363
Losbreekkracht bij scharnierpen ¹⁾ [kg]	2.389	2.340	2.754	2.597
Terugkantelkracht bak op maximale hoogte ¹⁾ [kg]	2.041	1.848	2.279	1.949
Terugkantelkracht bak op grondniveau ¹⁾ [kg]	1.320.0	1.778	2.194	1.962
CYCLUSTIJDEN				
Heftijd [sec.]	4.5	4.7	5.4	5.4
Neerlaattijd [sec.]	2.8	2.9	3.2	3.2
Lostijd bak vanaf uitstortpositie op max. hoogte [sec.]	0.6	0.8	0.9	0.8
Terugkanteltijd bak op grondniveau [sec.]	0.9	1.1	1.3	1.1
KENMERKEN				
Frame voorbereid voor laders ²⁾	•	•	•	•
Hydraulische 3 ^e functie	•	•	•	•
MACH 2 [®] (voor 3 ^e functie werktuigkoppeling)	•	•	•	•
Hydraulische 4 ^e functie	•	•	•	•
MACH 2 [®] (voor 4 ^e functie werktuigkoppeling)	•	•	•	•
SHOCK ELIMINATOR [®] -systeem	•	•	•	•
Elektrische aan-/uitschakelaar Shock Eliminator	•	•	•	•
MACH [®] -systeem	•	•	•	•
FITLOCK 2+ [®] -systeem	•	•	•	•
EURO-SNELKOPPELING WERKTUIGDRAGER	•	•	•	•
MX-SNELKOPPELING WERKTUIGDRAGER	•	•	•	•
ANDERE SNELLE OPTIES: MX – EURO, EURO – SMS, MX – FAUCHEUX WHITE, EURO – TENIAS, EURO – SIGMA 4	•	•	•	•
FAST-LOCK [®] -systeem (voor EURO- of MX-SNELKOPPELING)	•	•	•	•
AUTO-UNLOAD [®] -systeem	–	–	–	–
PCH [®] -systeem - Hydraulisch zelfnivellerend systeem	–	–	–	–
Mechanische zelfnivellering (MSL)	•	•	•	•

Gegevens verzameld met een STEYR MULTI 4120 uitgerust met 340/85 R28 voorbanden en 420/85 R30 achterbanden.

¹⁾ Conform ASABE S301.5

²⁾ Affabriek of met frontladeroptie voor installatie door dealer

• Standaard • Optioneel – Niet leverbaar



T MODELLEN	S3814T	S3917T	S3920T	S4020T
Zelfnivellerend type	Hydraulische zelfnivellering	Hydraulische zelfnivellering	Hydraulische zelfnivellering	Hydraulische zelfnivellering
Werkdruk lader [bar]	200	200	200	200
HEFHOOGTES				
A – Maximale hefhoogte bij scharnierpen werktuig ¹⁾ [mm]	3.786	3.829	3.829	3.927
B – Maximale hefhoogte onder bak in horizontale stand ¹⁾ [mm]	3.504	3.547	3.547	3.645
C1 – Bodemvrijheid onder geloste bak bij max. loshoek [mm]	2.894	2.937	2.937	3.035
D1 – Maximale reikwijdte op hefhoogte / banden (bak met loshoek van 45°) [mm]	1.036	1.049	1.049	991
WERKHOEKEN				
E – Maximale loshoek ¹⁾ [°]	57	57	57	57
F – Reikwijdte met bak op de grond ¹⁾ [mm]	2.370	2.508	2.508	2.654
G – Maximale terugkantelhoek ¹⁾ op grondniveau [°]	44	45	45	46
GRAAFDIEPTE				
H – Graafdiepte ¹⁾ [°]	212	262	262	302
HEFCAPACITEIT				
Hefcapaciteit tot maximale hoogte - op scharnierpunt werktuig ¹⁾ [kg]	1.446	1.807	2.138	2.081
Hefcapaciteit tot 1,5 m hoogte - op scharnierpunt werktuig ¹⁾ [kg]	1.734	2.046	2.404	2.311
Losbreekkracht bij scharnierpen ¹⁾ [kg]	2.007	2.267	2.665	2.535
Terugkantelkracht bak op maximale hoogte ¹⁾ [kg]	1.350	1.894	1.894	1.882
Terugkantelkracht bak op grondniveau ¹⁾ [kg]	1.274	2.023	2.023	2.068
CYCLUSTIJDEN				
Heftijd [sec.]	3.8	4.7	5.4	5.4
Neerlaattijd [sec.]	2.5	2.9	3.2	3.2
Lostijd bak vanaf uitstortpositie op max. hoogte [sec.]	1.9	1.9	2.7	2.7
Terugkanteltijd bak op grondniveau [sec.]	1.1	1.9	1.9	1.9
KENMERKEN				
Frame voorbereid voor laders ²⁾	●	●	●	●
Hydraulische 3 ^e functie	●	●	●	●
MACH 2 [®] (voor 3 ^e functie werktuigkoppeling)	●	●	●	●
Hydraulische 4 ^e functie	●	●	●	●
MACH 2 [®] (voor 4 ^e functie werktuigkoppeling)	●	●	●	●
SHOCK ELIMINATOR [®] -systeem	●	●	●	●
Elektrische aan-/uitschakelaar Shock Eliminator	●	●	●	●
MACH [®] -systeem	●	●	●	●
FITLOCK 2+ [®] -systeem	●	●	●	●
EURO-SNELKOPPELING WERKTUIGDRAGER	●	●	●	●
MX-SNELKOPPELING WERKTUIGDRAGER	●	●	●	●
ANDERE SNELLE OPTIES: MX – EURO, EURO – SMS, MX – FAUCHEUX WHITE, EURO – TENIAS, EURO – SIGMA 4	●	●	●	●
FAST-LOCK [®] -systeem (voor EURO- of MX-SNELKOPPELING)	●	●	●	●
AUTO-UNLOAD [®] -systeem	●	●	●	●
PCH [®] -systeem - Hydraulisch zelfnivellerend systeem	●	●	●	●
Mechanische zelfnivellering (MSL)	–	–	–	–


U MODELLEN	S3916U	S3920U	S4018U	S4022U
Zelfnivellerend type	Mechanische zelfnivellering	Mechanische zelfnivellering	Mechanische zelfnivellering	Mechanische zelfnivellering
Werkdruk lader [bar]	200	200	200	200
HEFHOOGTES				
A – Maximale hefhoogte bij scharnierpen werktuig ¹⁾ [mm]	3.848	3.848	3.848	3.945
B – Maximale hefhoogte onder bak in horizontale stand ¹⁾ [mm]	3.566	3.566	3.566	3.663
C1 – Bodemvrijheid onder geloste bak bij max. loshoek [mm]	2.960	2.960	2.960	3.057
D1 – Maximale reikwijdte op hefhoogte / banden (bak met loshoek van 45°) [mm]	1.045	1.045	1.045	988
WERKHOEKEN				
E – Maximale loshoek ¹⁾ [°]	56	56	56	56
F – Reikwijdte met bak op de grond ¹⁾ [mm]	2.448	2.448	2.448	2.595
G – Maximale terugkantelhoek ¹⁾ op grondniveau [°]	51	51	51	52
GRAAFDIEPTE				
H – Graafdiepte ¹⁾ [°]	237	237	237	277
HEFCAPACITEIT				
Hefcapaciteit tot maximale hoogte - op scharnierpunt werktuig ¹⁾ [kg]	2.151	2.523	2.523	2.848
Hefcapaciteit tot 1,5 m hoogte - op scharnierpunt werktuig ¹⁾ [kg]	2.230	2.623	2.623	2.912
Losbreekkraft bij scharnierpen ¹⁾ [kg]	2.445	2.875	2.875	3.159
Terugkantelkracht bak op maximale hoogte ¹⁾ [kg]	1.938	2.389	2.389	2.510
Terugkantelkracht bak op grondniveau ¹⁾ [kg]	1.908	2.352	2.352	2.579
CYCLUSTIJDEN				
Heftijd [sec.]	4.7	5.4	5.4	6.2
Neerlaattijd [sec.]	2.9	3.2	3.2	4.0
Lostijd bak vanaf uitstortpositie op max. hoogte [sec.]	0.8	0.9	0.8	0.9
Terugkanteltijd bak op grondniveau [sec.]	1.1	1.3	1.1	1.3
KENMERKEN				
Frame voorbereid voor laders ²⁾	•	•	•	•
Hydraulische 3 ^e functie	•	•	•	•
MACH 2 [®] (voor 3 ^e functie werktuigkoppeling)	•	•	•	•
Hydraulische 4 ^e functie	•	•	•	•
MACH 2 [®] (voor 4 ^e functie werktuigkoppeling)	•	•	•	•
SHOCK ELIMINATOR [®] -systeem	•	•	•	•
Elektrische aan-/uitschakelaar Shock Eliminator	•	•	•	•
MACH [®] -systeem	•	•	•	•
FITLOCK 2+ [®] -systeem	•	•	•	•
EURO-SNELKOPPELING WERKTUIGDRAGER	•	•	•	•
MX-SNELKOPPELING WERKTUIGDRAGER	•	•	•	•
ANDERE SNELLE OPTIES: MX – EURO, EURO – SMS, MX – FAUCHEUX WHITE, EURO – TENIAS, EURO – SIGMA 4	•	•	•	•
FAST-LOCK [®] -systeem (voor EURO- of MX-SNELKOPPELING)	•	•	•	•
AUTO-UNLOAD [®] -systeem	–	–	–	–
PCH [®] -systeem - Hydraulisch zelfnivellerend systeem	–	–	–	–
Mechanische zelfnivellering (MSL)	•	•	•	•

Gegevens verzameld met een STEYR EXPERT 4100 CVT uitgerust met 340/85 R28 voorbanden en 420/85 R38 achterbanden.

¹⁾ Conform ASABE S301.5

²⁾ Affabriek of met frontladeroptie voor installatie door dealer

• Standaard • Optioneel – Niet leverbaar

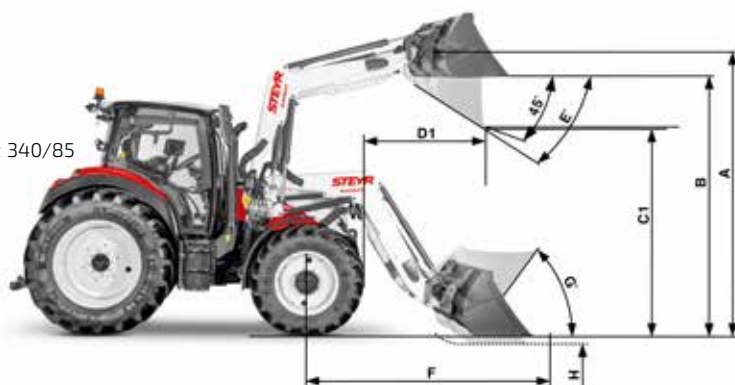

T MODELLEN	S3917T	S3920T	S4020T	S4023T
Zelfnivellerend type	Hydraulische zelfnivellering	Hydraulische zelfnivellering	Hydraulische zelfnivellering	Hydraulische zelfnivellering
Werkdruk lader [bar]	200	200	200	200
HEFHOOGTES				
A – Maximale hefhoogte bij scharnierpen werktuig ¹⁾ [mm]	3.848	3.848	3.945	3.945
B – Maximale hefhoogte onder bak in horizontale stand ¹⁾ [mm]	3.566	3.566	3.663	3.663
C1 – Bodemvrijheid onder geloste bak bij max. loshoek [mm]	2.960	2.960	3.057	3.057
D1 – Maximale reikwijdte op hefhoogte / banden (bak met loshoek van 45°) [mm]	1.044	1.044	988	988
WERKHOEKEN				
E – Maximale loshoek ¹⁾ [°]	56	56	56	56
F – Reikwijdte met bak op de grond ¹⁾ [mm]	2.448	2.448	2.595	2.595
G – Maximale terugkantelhoek ¹⁾ op grondniveau [°]	51	51	52	52
GRAAFDIEPTE				
H – Graafdiepte ¹⁾ [°]	237	237	277	277
HEFCAPACITEIT				
Hefcapaciteit tot maximale hoogte - op scharnierpunt werktuig ¹⁾ [kg]	1.974	2.333	2.270	2.646
Hefcapaciteit tot 1,5 m hoogte - op scharnierpunt werktuig ¹⁾ [kg]	2.173	2.552	2.453	2.845
Losbreekkraft bij scharnierpen ¹⁾ [kg]	2.374	2.789	2.656	3.082
Terugkantelkracht bak op maximale hoogte ¹⁾ [kg]	1.976	1.976	1.965	2.422
Terugkantelkracht bak op grondniveau ¹⁾ [kg]	2.157	2.157	2.204	2.713
CYCLUSTIJDEN				
Heftijd [sec.]	4.7	5.4	5.4	6.2
Neerlaattijd [sec.]	2.9	3.2	3.2	4.0
Lostijd bak vanaf uitstortpositie op max. hoogte [sec.]	1.9	2.7	2.7	2.7
Terugkanteltijd bak op grondniveau [sec.]	1.9	1.9	1.9	2.5
KENMERKEN				
Frame voorbereid voor laders ²⁾	●	●	●	●
Hydraulische 3 ^e functie	●	●	●	●
MACH 2 [®] (voor 3 ^e functie werktuigkoppeling)	●	●	●	●
Hydraulische 4 ^e functie	●	●	●	●
MACH 2 [®] (voor 4 ^e functie werktuigkoppeling)	●	●	●	●
SHOCK ELIMINATOR [®] -systeem	●	●	●	●
Elektrische aan-/uitschakelaar Shock Eliminator	●	●	●	●
MACH [®] -systeem	●	●	●	●
FITLOCK 2+ [®] -systeem	●	●	●	●
EURO-SNELKOPPELING WERKTUIGDRAGER	●	●	●	●
MX-SNELKOPPELING WERKTUIGDRAGER	●	●	●	●
ANDERE SNELLE OPTIES: MX – EURO, EURO – SMS, MX – FAUCHEUX WHITE, EURO – TENIAS, EURO – SIGMA 4	●	●	●	●
FAST-LOCK [®] -systeem (voor EURO- of MX-SNELKOPPELING)	●	●	●	●
AUTO-UNLOAD [®] -systeem	●	●	●	●
PCH [®] -systeem - Hydraulisch zelfnivellerend systeem	●	●	●	●
Mechanische zelfnivellering (MSL)	–	–	–	–


U MODELLEN	S4018U	S4022U	S4219U	S4222U	S4522U
Zelfnivellerend type	Mechanische zelfnivellering	Mechanische zelfnivellering	Mechanische zelfnivellering	Mechanical Self Levelling	Mechanische zelfnivellering
Werkdruk lader [bar]	210	210	210	210	210
HEFHOOGTES					
A – Maximale hefhoogte bij scharnierpen werktuig ¹⁾ [mm]	4.021	4.021	4.127	4.127	4.566
B – Maximale hefhoogte onder bak in horizontale stand ¹⁾ [mm]	3739	3.739	3.845	3.845	4.284
C1 – Bodemvrijheid onder geloste bak bij max. loshoek [mm]	3.133	3.133	3.239	3.239	3.678
D1 – Maximale reikwijdte op hefhoogte / banden (bak met loshoek van 45°) [mm]	1.043	1.043	964	964	604
WERKHOEKEN					
E – Maximale loshoek ¹⁾ [°]	56	56	56	56	56
F – Reikwijdte met bak op de grond ¹⁾ [mm]	2.397	2.397	2.533	2.533	2.631
G – Maximale terugkantelhoek ¹⁾ op grondniveau [°]	51	51	51	51	50
GRAAFDIEPTE					
H – Graafdiepte ¹⁾ [°]	206	206	232	232	209
HEFCAPACITEIT					
Hefcapaciteit tot maximale hoogte - op scharnierpunt werktuig ¹⁾ [kg]	2.547	2.951	2.485	2.882	2.825
Hefcapaciteit tot 1,5 m hoogte - op scharnierpunt werktuig ¹⁾ [kg]	2.662	3.092	2.541	2.957	2.714
Losbreekracht bij scharnierpen ¹⁾ [kg]	2.906	3.377	2.745	3.194	2.881
Terugkantelkracht bak op maximale hoogte ¹⁾ [kg]	2.168	2.670	2.211	2.722	2.394
Terugkantelkracht bak op grondniveau ¹⁾ [kg]	2134	2.628	2258.0	2.780	2.598
CYCLUSTIJDEN					
Heftijd [sec.]	5.4	6.2	5.4	6.2	6.4
Neerlaattijd [sec.]	3.2	4.0	3.2	4.0	4.1
Lostijd bak vanaf uitstortpositie op max. hoogte [sec.]	0.8	0.9	0.7	0.9	1.0
Terugkanteltijd bak op grondniveau [sec.]	1.1	1.3	1.1	1.2	1.0
KENMERKEN					
Frame voorbereid voor laders ²⁾	•	•	•	•	•
Hydraulische 3 ^e functie	•	•	•	•	•
MACH 2 [®] (voor 3 ^e functie werktuigkoppeling)	•	•	•	•	•
Hydraulische 4 ^e functie	•	•	•	•	•
MACH 2 [®] (voor 4 ^e functie werktuigkoppeling)	•	•	•	•	•
SHOCK ELIMINATOR [®] -systeem	•	•	•	•	•
Elektrische aan-/uitschakelaar Shock Eliminator	•	•	•	•	•
MACH [®] -systeem	•	•	•	•	•
FITLOCK 2+ [®] -systeem	•	•	•	•	•
EURO-SNELKOPPELING WERKTUIGDRAGER	•	•	•	•	•
MX-SNELKOPPELING WERKTUIGDRAGER	•	•	•	•	•
ANDERE SNELLE OPTIES: MX – EURO, EURO – SMS, MX – FAUCHEUX WHITE, EURO – TENIAS, EURO – SIGMA 4	•	•	•	•	•
FAST-LOCK [®] -systeem (voor EURO- of MX-SNELKOPPELING)	•	•	•	•	•
AUTO-UNLOAD [®] -systeem	–	–	–	–	–
PCH [®] -systeem - Hydraulisch zelfnivellerend systeem	–	–	–	–	–
Mechanische zelfnivellering (MSL)	•	•	•	•	•

Gegevens verzameld met een STEYR PROFI 4135 uitgerust met 480/65 R28 voorbanden en 600/65 R38 rear tyres, with highest rated front axle.

¹⁾ Conform ASABE S301.5

²⁾ Affabriek of met frontladeroptie voor installatie door dealer

• Standaard • Optioneel – Niet leverbaar

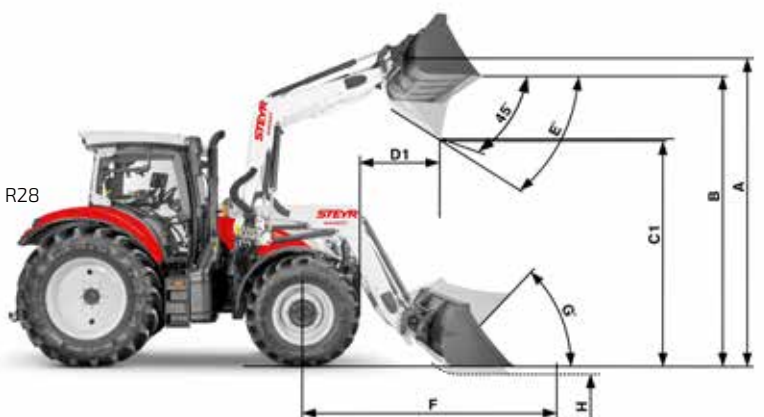

T MODELLEN	S4020T	S4023T	S4223T	S4225T	S4522T
Zelfnivellerend type	Hydraulische zelfnivellering	Hydraulische zelfnivellering	Hydraulische zelfnivellering	Hydraulische zelfnivellering	Hydraulische zelfnivellering
Werkdruk lader [bar]	210	210	210	210	210
HEFHOOGTES					
A – Maximale hefhoogte bij scharnierpen werktuig ¹⁾ [mm]	4.021	4.021	4.129	4.129	4.566
B – Maximale hefhoogte onder bak in horizontale stand ¹⁾ [mm]	3.739	3.739	3.847	3.847	4.284
C1 – Bodemvrijheid onder geloste bak bij max. loshoek [mm]	3.133	3.133	3.241	3.241	3.678
D1 – Maximale reikwijdte op hefhoogte / banden (bak met loshoek van 45°) [mm]	1.042	1.042	960	960	604
WERKHOEKEN					
E – Maximale loshoek ¹⁾ [°]	56	56	56	56	56
F – Reikwijdte met bak op de grond ¹⁾ [mm]	2.397	2.397	2.533	2.533	2.631
G – Maximale terugkantelhoek ¹⁾ op grondniveau [°]	51	51	51	51	50
GRAAFDIEPTE					
H – Graafdiepte ¹⁾ [°]	206	206	232	232	209
HEFCAPACITEIT					
Hefcapaciteit tot maximale hoogte - op scharnierpunt werktuig ¹⁾ [kg]	2.366	2.757	2.666	3.076	2.565
Hefcapaciteit tot 1,5 m hoogte - op scharnierpunt werktuig ¹⁾ [kg]	2.610	3.026	2.895	3.324	2.708
Losbreekkraft bij scharnierpen ¹⁾ [kg]	2.842	3.296	3.119	3.583	2.861
Terugkantelkracht bak op maximale hoogte ¹⁾ [kg]	2.093	2.578	2.532	2.532	2.399
Terugkantelkracht bak op grondniveau ¹⁾ [kg]	2.247	2.765	2.839	2.839	2.891
CYCLUSTIJDEN					
Heftijd [sec.]	5.4	6.2	6.2	7.0	6.4
Neerlaattijd [sec.]	3.2	4.0	4.0	4.8	4.1
Lostijd bak vanaf uitstortpositie op max. hoogte [sec.]	2.7	2.7	3.3	3.3	3.3
Terugkanteltijd bak op grondniveau [sec.]	1.9	2.5	2.5	2.5	2.5
KENMERKEN					
Frame voorbereid voor laders ²⁾	●	●	●	●	●
Hydraulische 3 ^e functie	●	●	●	●	●
MACH 2 [®] (voor 3 ^e functie werktuigkoppeling)	●	●	●	●	●
Hydraulische 4 ^e functie	●	●	●	●	●
MACH 2 [®] (voor 4 ^e functie werktuigkoppeling)	●	●	●	●	●
SHOCK ELIMINATOR [®] -systeem	●	●	●	●	●
Elektrische aan-/uitschakelaar Shock Eliminator	●	●	●	●	●
MACH [®] -systeem	●	●	●	●	●
FITLOCK 2+ [®] -systeem	●	●	●	●	●
EURO-SNELKOPPELING WERKTUIGDRAGER	●	●	●	●	●
MX-SNELKOPPELING WERKTUIGDRAGER	●	●	●	●	●
ANDERE SNELLE OPTIES: MX – EURO, EURO – SMS, MX – FAUCHEUX WHITE, EURO – TENIAS, EURO – SIGMA 4	●	●	●	●	●
FAST-LOCK [®] -systeem (voor EURO- of MX-SNELKOPPELING)	●	●	●	●	●
AUTO-UNLOAD [®] -systeem	●	●	●	●	●
PCH [®] -systeem - Hydraulisch zelfnivellerend systeem	●	●	●	●	●
Mechanische zelfnivellering (MSL)	–	–	–	–	–


U MODELLEN	S4219U	S4222U	S4522U
Zelfnivellerend type	Mechanische zelfnivellering	Mechanische zelfnivellering	Mechanische zelfnivellering
Werkdruk lader [bar]	210	210	210
HEFHOOGTES			
A – Maximale hefhoogte bij scharnierpen werktuig ¹⁾ [mm]	4.129	4.129	4.575
B – Maximale hefhoogte onder bak in horizontale stand ¹⁾ [mm]	3.847	3.847	4.293
C1 – Bodemvrijheid onder geloste bak bij max. loshoek [mm]	3.237	3.237	3.683
D1 – Maximale reikwijdte op hefhoogte / banden (bak met loshoek van 45°) [mm]	1.011	1.011	652
WERKHOEKEN			
E – Maximale loshoek ¹⁾ [°]	57	57	57
F – Reikwijdte met bak op de grond ¹⁾ [mm]	2.522	2.522	2.617
G – Maximale terugkantelhoek ¹⁾ op grondniveau [°]	50	50	49
GRAAFDIEPTE			
H – Graafdiepte ¹⁾ [°]	237	237	214
HEFCAPACITEIT			
Hefcapaciteit tot maximale hoogte - op scharnierpunt werktuig ¹⁾ [kg]	2.412	2.799	2.728
Hefcapaciteit tot 1,5 m hoogte - op scharnierpunt werktuig ¹⁾ [kg]	2.546	2.962	2.720
Losbreekracht bij scharnierpen ¹⁾ [kg]	2.789	3.246	2.924
Terugkantelkracht bak op maximale hoogte ¹⁾ [kg]	2.242	2.760	2.426
Terugkantelkracht bak op grondniveau ¹⁾ [kg]	2.221	2.733	2.558
CYCLUSTIJDEN			
Heftijd [sec.]	5.4	6.2	6.4
Neerlaattijd [sec.]	3.2	4.0	4.1
Lostijd bak vanaf uitstortpositie op max. hoogte [sec.]	0.7	0.9	1.0
Terugkanteltijd bak op grondniveau [sec.]	1.1	1.2	1.3
KENMERKEN			
Frame voorbereid voor laders ²⁾	•	•	•
Hydraulische 3 ^e functie	•	•	•
MACH 2 [®] (voor 3 ^e functie werktuigkoppeling)	•	•	•
Hydraulische 4 ^e functie	•	•	•
MACH 2 [®] (voor 4 ^e functie werktuigkoppeling)	•	•	•
SHOCK ELIMINATOR [®] -systeem	•	•	•
Elektrische aan-/uitschakelaar Shock Eliminator	•	•	•
MACH [®] -systeem	•	•	•
FITLOCK 2+ [®] -systeem	•	•	•
EURO-SNELKOPPELING WERKTUIGDRAGER	•	•	•
MX-SNELKOPPELING WERKTUIGDRAGER	•	•	•
ANDERE SNELLE OPTIES: MX – EURO, EURO – SMS, MX – FAUCHEUX WHITE, EURO – TENIAS, EURO – SIGMA 4	•	•	•
FAST-LOCK [®] -systeem (voor EURO- of MX-SNELKOPPELING)	•	•	•
AUTO-UNLOAD [®] -systeem	–	–	–
PCH [®] -systeem - Hydraulisch zelfnivellerend systeem	–	–	–
Mechanische zelfnivellering (MSL)	•	•	•

Gegevens verzameld met een STEYR IMPULS 6175 uitgerust met 14.9 R28 voorbanden en 18.4 R38 achterbanden.

¹⁾ Conform ASABE S301.5

²⁾ Affabriek of met frontladeroptie voor installatie door dealer

• Standaard • Optioneel – Niet leverbaar

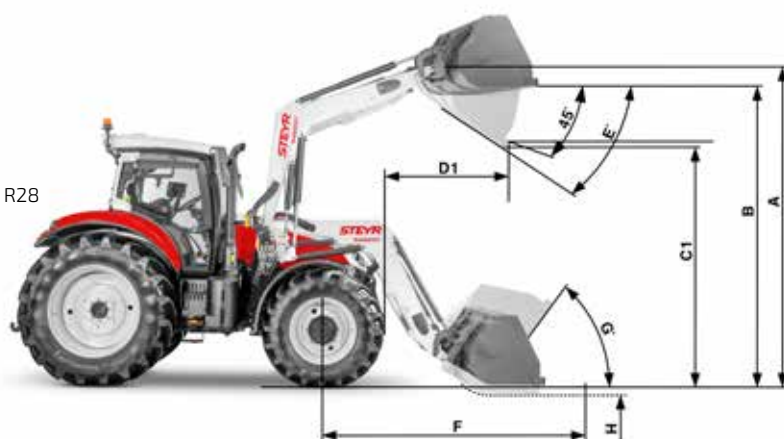

T MODELLEN	S4223T	S4225T	S4522T	S4627T
Zelfnivellerend type	Hydraulische zelfnivellering	Hydraulische zelfnivellering	Hydraulische zelfnivellering	Hydraulische zelfnivellering
Werkdruk lader [bar]	210	210	210	210
HEFHOOGTES				
A – Maximale hefhoogte bij scharnierpen werktuig ¹⁾ [mm]	4.132	4.132	4.575	4.598
B – Maximale hefhoogte onder bak in horizontale stand ¹⁾ [mm]	3.850	3.850	4.293	4.316
C1 – Bodemvrijheid onder geloste bak bij max. loshoek [mm]	3.240	3.240	3.683	3.706
D1 – Maximale reikwijdte op hefhoogte / banden (bak met loshoek van 45°) [mm]	1.008	1.008	652	619
WERKHOEKEN				
E – Maximale loshoek ¹⁾ [°]	57	57	57	57
F – Reikwijdte met bak op de grond ¹⁾ [mm]	2.522	2.522	2.617	2.617
G – Maximale terugkantelhoek ¹⁾ op grondniveau [°]	50	50	49	49
GRAAFDIEPTE				
H – Graafdiepte ¹⁾ [°]	237	237	214	214
HEFCAPACITEIT				
Hefcapaciteit tot maximale hoogte - op scharnierpunt werktuig ¹⁾ [kg]	2.594	2.994	2.486	3.261
Hefcapaciteit tot 1,5 m hoogte - op scharnierpunt werktuig ¹⁾ [kg]	2.900	3.330	2.714	3.513
Losbreekkracht bij scharnierpen ¹⁾ [kg]	3.167	3.639	2.901	3.763
Terugkantelkracht bak op maximale hoogte ¹⁾ [kg]	2.570	2.570	2.434	2.917
Terugkantelkracht bak op grondniveau ¹⁾ [kg]	2.797	2.797.0	2.852	3.415
CYCLUSTIJDEN				
Heftijd [sec.]	6.2	7.0	6.4	8.2
Neerlaattijd [sec.]	4.0	4.8	4.1	5.9
Lostijd bak vanaf uitstortpositie op max. hoogte [sec.]	3.3	3.3	3.3	3.8
Terugkanteltijd bak op grondniveau [sec.]	2.5	3.0	2.5	2.7
KENMERKEN				
Frame voorbereid voor laders ²⁾	●	●	●	●
Hydraulische 3 ^e functie	●	●	●	●
MACH 2 [®] (voor 3 ^e functie werktuigkoppeling)	●	●	●	●
Hydraulische 4 ^e functie	●	●	●	●
MACH 2 [®] (voor 4 ^e functie werktuigkoppeling)	●	●	●	●
SHOCK ELIMINATOR [®] -systeem	●	●	●	●
Elektrische aan-/uitschakelaar Shock Eliminator	●	●	●	●
MACH [®] -systeem	●	●	●	●
FITLOCK 2+ [®] -systeem	●	●	●	●
EURO-SNELKOPPELING WERKTUIGDRAGER	●	●	●	●
MX-SNELKOPPELING WERKTUIGDRAGER	●	●	●	●
ANDERE SNELLE OPTIES: MX – EURO, EURO – SMS, MX – FAUCHEUX WHITE, EURO – TENIAS, EURO – SIGMA 4	●	●	●	●
FAST-LOCK [®] -systeem (voor EURO- of MX-SNELKOPPELING)	●	●	●	●
AUTO-UNLOAD [®] -systeem	●	●	●	●
PCH [®] -systeem - Hydraulisch zelfnivellerend systeem	●	●	●	●
Mechanische zelfnivellering (MSL)	–	–	–	–

U MODELLEN	S4727T
Zelfnivellerend type	Hydraulische zelfnivellering
Werkdruk lader [bar]	210
HEFHOOGTES	
A – Maximale hefhoogte bij scharnierpen werktuig ¹⁾ [mm]	4.680
B – Maximale hefhoogte onder bak in horizontale stand ¹⁾ [mm]	4.398
C1 – Bodemvrijheid onder geloste bak bij max. loshoek [mm]	3.797
D1 – Maximale reikwijdte op hefhoogte / banden (bak met loshoek van 45°) [mm]	1001
WERKHOEKEN	
E – Maximale loshoek ¹⁾ [°]	55
F – Reikwijdte met bak op de grond ¹⁾ [mm]	2.492
G – Maximale terugkantelhoek ¹⁾ op grondniveau [°]	45
GRAAFDIEPTE	
H – Graafdiepte ¹⁾ [°]	172
HEFCAPACITEIT	
Hefcapaciteit tot maximale hoogte - op scharnierpunt werktuig ¹⁾ [kg]	2.918
Hefcapaciteit tot 1,5 m hoogte - op scharnierpunt werktuig ¹⁾ [kg]	3.571
Losbreekkraft bij scharnierpen ¹⁾ [kg]	4.009
Terugkantelkracht bak op maximale hoogte ¹⁾ [kg]	3.083
Terugkantelkracht bak op grondniveau ¹⁾ [kg]	3.147
CYCLUSTIJDEN	
Heftijd [sec.]	8.2
Neerlaattijd [sec.]	5.9
Lostijd bak vanaf uitstortpositie op max. hoogte [sec.]	3.8
Terugkanteltijd bak op grondniveau [sec.]	2.7
KENMERKEN	
Frame voorbereid voor laders ²⁾	●
Hydraulische 3 ^e functie	●
MACH 2 [®] (voor 3 ^e functie werktuigkoppeling)	●
Hydraulische 4 ^e functie	●
MACH 2 [®] (voor 4 ^e functie werktuigkoppeling)	●
SHOCK ELIMINATOR [®] -systeem	●
Elektrische aan-/uitschakelaar Shock Eliminator	●
MACH [®] -systeem	●
FITLOCK 2+ [®] -systeem	●
EURO-SNELKOPPELING WERKTUIGDRAGER	●
MX-SNELKOPPELING WERKTUIGDRAGER	●
ANDERE SNELLE OPTIES: MX – EURO, EURO – SMS, MX – FAUCHEUX WHITE, EURO – TENIAS, EURO – SIGMA 4	●
FAST-LOCK [®] -systeem (voor EURO- of MX-SNELKOPPELING)	●
AUTO-UNLOAD [®] -systeem	●
PCH [®] -systeem - Hydraulisch zelfnivellerend systeem	●
Mechanische zelfnivellering (MSL)	–

Gegevens verzameld met een STEYR ABSOLUT 6200 CVT uitgerust met 600/65 R28 voorbanden en 650/65 R42 achterbanden.

¹⁾ Conform ASABE S301.5

²⁾ Affabriek of met frontladeroptie voor installatie door dealer

● Standaard ● Optioneel – Niet leverbaar

STEYR MODELLEN	KOMPAKT S 4055 - 4065	KOMPAKT 4080 - 4120	MULTI 4100 - 4120	EXPERT CVT 4100 - 4130	PROFI 4115 - 6150	IMPULS CVT 6150 - 6175	ABSOLUT CVT 6150 - 6175
T RANGE							
S4727T							•
S4627T						•	
S4522T					•	•	
S4225T					•	•	
S4223T					•	•	
S4023T				•	•		
S4020T		•	•	•	•		
S3920T		•	•	•			
S3917T		•	•	•			
S3814T	•	•	•				
U RANGE							
S4522U					•	•	
S4222U					•	•	
S4219U					•	•	
S4022U				•	•		
S4018U		•	•	•	•		
S3920U		•	•	•			
S3916U		•	•	•			
S3816U		•	•				
S3814U	•	•					
S3512U	•						

• Combinatie tractor + voorlader mogelijk