

MINICARREGADEIRA SKID CASE

CASE

CONSTRUCTION

SINCE 1842.

SR250B

MOTOR

Marca	FPT
Modelo	F5CE5454C*A003
Tipo	4 tempos, turboalimentado com certificação Tier 3 / MAR-I
Cilindros	4
Diâmetro/curso	99 mm x 104 mm
Deslocamento	3,2 l (3.195 cm ³)
Injeção de combustível	Direta
Combustível	Diesel
Filtro de combustível	Filtro em linha
Entrada de ar	Turboalimentado com EGR externa
Sistema de refrigeração	Líquido
Velocidade do motor (rpm)	
Alta – sem carga	2.675 ± 75
Nominal – plena carga	2.500
Baixa – sem carga	1.075 ± 75
Potência a 2.500 rpm	
Bruta SAE J1995	90 hp (67 kW)
Líquida SAE J1349	84 hp (63 kW)
Torque máximo a 1.400 rpm	340 N.m (34,7 kgf.m)

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR

Radiador	
Tipo de núcleo	Totalmente em alumínio
Área do núcleo	0,266 m ²
Fileira de tubos	44
Pressão da tampa	1,1 ± 0,1 bar (16 ± 2 psi)
Ventilador	
Diâmetro	518 mm
Relação	0,96:1

Bomba de água	
Tipo	Centrífuga
Vazão	110 l/min (29 gpm)
Lubrificação do motor	
Ângulos de operação da bomba	
Lado a lado	45°
Caçamba elevada	35°
Caçamba abaixada	45°
Filtragem do óleo	Cartucho de fluxo total

TREM DE FORÇA

Bomba de acionamento – Mecânica	
Relação bomba/motor	1:1
Cilindrada	46 cm ³
Vazão da bomba com motor a rotação nominal	111 l/min (29,4 gpm)
Pressão de carga	25 bar (363 psi)
Pressão de alívio do sistema	360 bar (5.220 psi)
Controle	Mecânico
Bomba de acionamento – Eletro-hidráulica (EH)	
Relação bomba/motor	1:1
Cilindrada	45 cm ³
Vazão da bomba com motor a rotação nominal	109 l/min (28,8 gpm)
Pressão de carga	25 bar (363 psi)
Pressão de alívio do sistema	360 bar (5.220 psi)
Controle	Eletro-hidráulico

Motores de tração	
Cilindrada máxima	470 cm ³
Velocidade na rotação nominal do motor	241 rpm
Alta velocidade – opcional	355 rpm
Torque a vazão máxima e pressão de alívio	2.694 N.m (275 kgf.m)
Velocidade de deslocamento	
Baixa	11,3 km/h
Alta (opcional)	16,9 km/h
Redução final	Acionamento por corrente com redução simples
Corrente de acionamento	
Tamanho	ASA #100 HS
Resistência à tração	133,4 kN (13.603 kgf)
Eixos	
Torque máximo à vazão máxima e pressão de alívio	8.975 N.m (915 kgf.m)
Diâmetro	62 mm
Comprimento	396 mm
Freio de estacionamento	
Tipo	Aplicado por mola, liberação hidráulica do disco
Acionamento	Aplicação dos freios de estacionamento mediante acionamento do botão de freio da manopla ou no painel de instrumentos, levantamento de barra de segurança no banco do operador, quando o operador se levanta do banco ou quando o motor é desligado.

SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba padrão	
Tipo	Bomba de engrenagens
Cilindrada	
Padrão	34,1 cm ³
Opcional High Flow	18,3 cm ³
Vazão da bomba a rotação nominal do motor	85 l/min (22,5 gpm)
Vazão com opcional High Flow à rotação nominal do motor	131 l/min (34,6 gpm)
Válvula de controle da carregadeira	
3 carretéis / Centro aberto / Em série	
Pressão de alívio	210 bar (3.046 psi)
Pressões de alívio	
Elevação do braço	225 bar (3.263 psi)
Descarregamento da caçamba	260 bar (3.770 psi)
Recolhimento da caçamba	80 bar (1.160 psi)
Refrigerador de óleo hidráulico	
Número de aletas	3,94 por centímetro
Número de tubos	11
Área	843 cm ²

INSTRUMENTAÇÃO

Indicadores	
Indicadores de texto Horímetro, rotação do motor, temperatura do fluido de resfriamento do motor ou temperatura do óleo hidráulico	
Gráfico de barras para temperatura hidráulica de óleo, temperatura mais fria do motor e nível de combustível no tanque de combustível	
Luzes de alerta com alarmes	
Parada imediata	
Mau funcionamento do motor	
Mau funcionamento do sistema hidráulico	
Mau funcionamento do sistema eletrônico	

Luzes indicadoras	
Aviso para baixar a barra de segurança	
Indicador de freio de estacionamento ativado	
Luz pré-aquecimento do motor	

SISTEMA ELÉTRICO

Alternador	120 A
Motor de arranque	3,2 kW
Bateria	12 V, baixa manutenção, 950 CCA para partida a frio a -18 °C (0 °F)

AMBIENTE DO OPERADOR

Cabine ROPS/FOPS com tela lateral	
Estrutura ROPS/FOPS basculante	
Janela traseira com saída de emergência	
Painéis de instrumentos	
Cinto de segurança retrátil	
Acelerador manual	
Pacote de alarmes	
Revestimento do teto da cabine	
Teto solar	
Porta-copos	
Tomada de energia	
Descanso para os pés	
Bandeja para objetos diversos	
Controle manuais ergonômicos de baixo esforço	
Barra de segurança acolchoada com apoio de braço integrado	
Sistema de bloqueio dos comandos da carregadeira	
Controle elétrico do freio de estacionamento	
Tapete de borracha para limpeza do assoalho	

CILINDROS

Cilindro de elevação	
Diâmetro do cilindro	63,5 mm
Diâmetro da haste	44,5 mm
Curso	817,9 mm
Comprimento fechado	1.158,0 mm
Cilindros da caçamba	
Diâmetro do cilindro	76,2 mm
Diâmetro da haste	38,1 mm
Curso	410,0 mm
Comprimento fechado	610,0 mm

PESOS OPERACIONAIS


Peso operacional	3.490 kg
Peso de transporte	3.340 kg
Janelas laterais da cabine	
Porta Lexan®	21,3 kg
Porta de vidro com limpador de para-brisa	34 kg
Assento com suspensão	10 kg

CAPACIDADES DE ABASTECIMENTO

Tanque de combustível	96,5 l
Óleo de motor com filtro	9,5 l
Sistema hidráulico reservatório	26,5 l
Tanques para as correntes (em cada lado)	22,2 l

SELEÇÃO DE PNEUS

	Tamanho	Largura do pneu
Galaxy XD 2002 (12x16.5 Heavy Duty (70 OTW))	12x16.5	1.778 mm (5' 10)

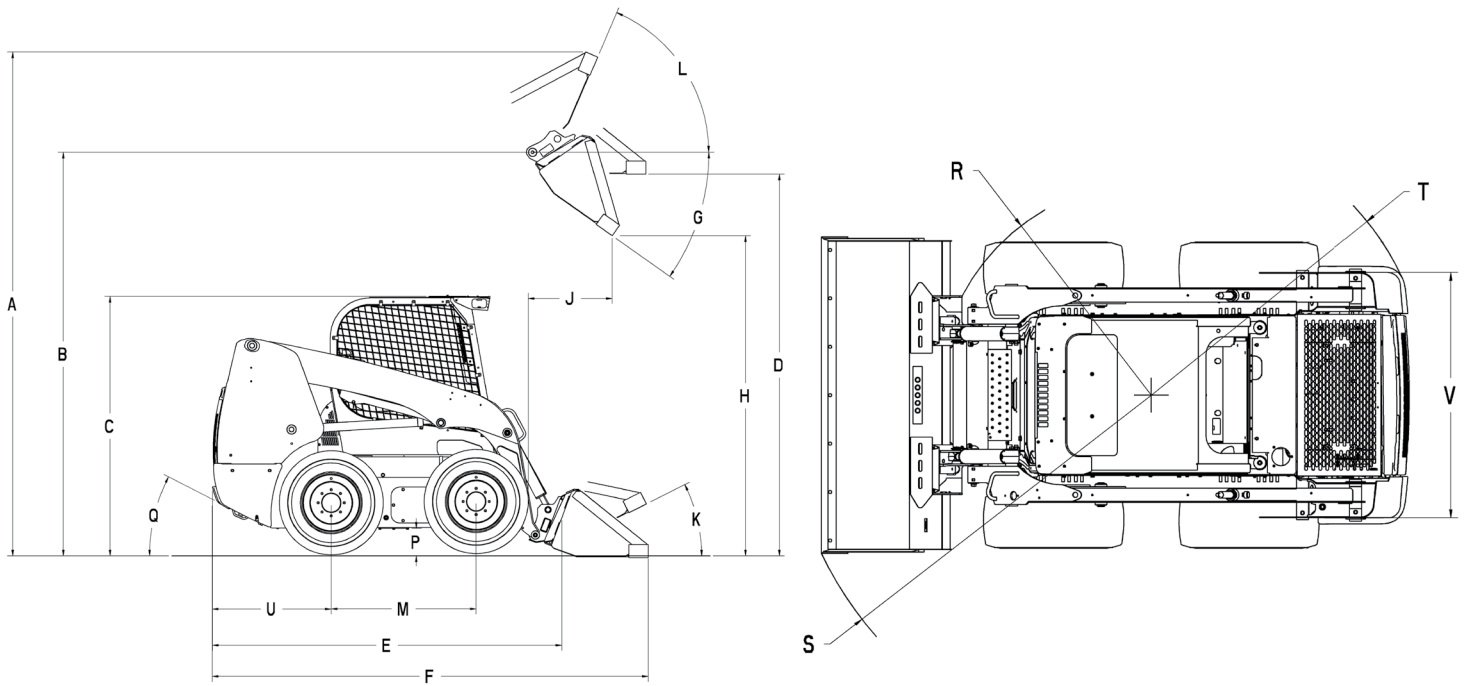

DIMENSÕES

A. Altura operacional total	
Com caçamba para fundição/escavação	4,0 m
Com caçamba estendida de perfil baixo	4,2 m
Altura até:	
B. Pino da articulação da caçamba	3,2 m
C. Topo da cabine	2,0 m
D. Parte inferior da caçamba nivelada, com o braço da carregadeira totalmente levantado	3,0 m
Comprimento total:	
E. Sem acessório, com dispositivo de acoplamento	3,0 m
F. Com caçamba para fundição/escavação no nível do solo	3,6 m
Com caçamba estendida de perfil baixo no nível do solo	3,8 m
G. Ângulo de descarga na altura máxima	38,3°
H. Altura de descarga – braço da carregadeira totalmente levantado	
Com caçamba para fundição/escavação	2,6 m
Com caçamba estendida de perfil baixo	2,4 m
J. Alcance – braço da carregadeira totalmente levantado	0,68 m
Recuo máximo do acessório:	
K. Caçamba no nível do solo	30,7°
L. Caçamba na altura máxima	99,7°
M. Distância entre eixos	1,3 m
P. Distância livre do solo (fundo da chapa de proteção)	0,2 m
Q. Ângulo de saída	23,5°
Raio de giro frontal:	
R. Sem a caçamba	1,4 m
S. Com caçamba para fundição no nível do solo	2,1 m
Com caçamba estendida de perfil baixo no nível do solo	2,3 m
T. Raio de giro traseiro	1,8 m
U. Eixo traseiro ao para-choque	1,0 m
V. Bitola da máquina, entre as linhas de centro	1,5 m

ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO

Carga operacional	1.135 kg (2.500 lb)
Carga de tombamento	2.270 kg (5.000 lb)
Força de desagregação	
Braço de elevação	25,3 kN (2.580 kgf)
Caçamba	33,3 kN (3.396 kgf)
Tempos de ciclo (em segundos)	
Levantar	3,7
Baixar	1,9
Descarregar	2,7
Recuar	2,0

CAÇAMBAS OPCIONAIS

Tipo	Largura m	Peso kg	Capacidade coroadada m ³
Perfil baixo estendido	2,13	262	0,58

EQUIPAMENTO PADRÃO

Compartimento do operador

Cabine ROPS/FOPS com tela lateral
Estrutura ROPS/FOPS basculante
Janela traseira com saída de emergência
Painéis de instrumentos
Cinto de segurança retrátil
Acelerador manual e de pedal
Pacote de alarmes
Revestimento do teto da cabine
Teto solar
Porta-copos
Tomada de energia
Descanso para os pés
Bandeja para objetos
Controle manuais ergonômicos de baixo esforço
Barra de segurança acolchoada com apoio de braço integrado
Sistema de bloqueio dos comandos da carregadeira
Controle elétrico do freio de estacionamento
Tapete de borracha para limpeza do assoalho

Carregadeira

Design radial do braço da carregadeira
Dispositivo mecânico de acoplamento de acessórios
Viga de suporte do braço de levantamento da carregadeira

Motor

FPT com certificação Tier 3 / MAR-I
Sistema integrado de refrigeração do óleo do motor
Filtro de combustível com separador de água
Filtro de ar de elemento duplo
Alternador de 120 A
Bateria de 12 V 950 CCA
Vela incandescente
Trocador de calor de óleo e radiador sobrepostos

Trem de força

Tração hidrostática nas quatro rodas
Controles servoassistidos
Corrente de transmissão ASA #100HS
Freios de estacionamento a disco SAHR

Sistema hidráulico

Sistema hidráulico de 210 bar (3.046 psi) 85 l/min (22,5 gpm)
Travamento do pedal do circuito hidráulico
Controle elétrico auxiliar frontal
Sistema hidráulico de alto fluxo 210 bar (3.046 psi) – 131 l/min (34,6 gpm)
Tubo de drenagem do cárter acessório
Conectores de face plana ISO montados no braço da carregadeira
Neutralizador do bloqueio de funcionamento auxiliar
Sistema de bloqueio de funcionamento da carregadeira
Neutralizador do bloqueio de levantamento da carregadeira
Válvula de controle da carregadeira de 3 carretéis
Trocador de calor de óleo para aplicações severas
Posição de flutuação do braço da carregadeira

Outros

Capô de acesso para manutenção, com trava
Manutenção diária em um só ponto
Faróis halógenos, 2 dianteiros, 2 laterais, 2 traseiros (halógenos)
Lanternas traseiras
Dreno de óleo remoto
Acionamento de 2 velocidades
Porta traseira Heavy Duty

EQUIPAMENTO OPCIONAL

Compartimento do operador

Assento Deluxe em tecido com suspensão, sistema de aquecimento e apoio lombar
Assento de vinil com suspensão
Espelho interno
Rádio Bluetooth
Ar-condicionado e calefação
Porta para aplicações de demolição
Controle elétrico do sistema hidráulico auxiliar
Porta dianteira de vidro com limpador e lavador de para-brisa
Janelas laterais deslizantes

Carregadeira

Controle elétrico frontal auxiliar
Ride Control
Dispositivo hidráulico de acoplamento de acessórios
Autonivelamento hidráulico de uma via
Controles eletro-hidráulicos (EH)

Sistema hidráulico

Sistema hidráulico de alta vazão (High Flow) de 210 bar (3.046 psi) 131 l/min (34,6 gpm)
Tubulação de drenagem do cárter de acessórios

Motor

Aquecedor do bloco do motor
Chave de desligamento da bateria

Outros

Painel de instrumentos Deluxe
Faróis para tráfego rodoviário
Giroflex
Ganchos de içamento
Pintura especial
Decalques
Pneus instalados na fábrica – veja a página 2
Caçambas – veja a página 3
Bordas de corte da caçamba aparafusáveis
Garfos para pallets de 1,22 m (48")



SiteWatch™

Sistema de Monitoramento de Frota via celular ou satélite

A CASE reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região e estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir todos os equipamentos padrão.

CCEPO151 - 10/2022 – Impresso no Brasil

CaseCE.com.br



Fábricas

Contagem – Minas Gerais – Brasil
Av. General David Sarnoff, 2.237
Inconfidentes – CEP 32210-900
Tel.: +55 31 2104-3392

Sorocaba – São Paulo – Brasil
Av. Jerome Case, 1.801
Éden – CEP 18087-220
Tel.: +55 15 3334-1700