

RB456/466 HD PRO

PRASY ZMIENNOKOMOROWE

120 x 165 cm

120 x 190 cm





WSZECHSTRONNY PROFESJONALISTA

Większa wydajność i wszechstronność dzięki prasie RB456/466 HD Pro

Idealna maszyna dla wymagających firm usługowych i dużych gospodarstw hodowlanych: RB HD Pro została stworzona pod kątem Twoich indywidualnych wymogów i belowania słomy, siana i paszy w każdych warunkach.

Wzmocniony układ przeniesienia napędu składa się z wytrzymałych komponentów i został opracowany pod kątem dużych obciążeń, co pozwala ograniczyć prace konserwacyjne do niezbędnego minimum. Solidne, kształtne, szybciej formowane bele: to przyrzekamy.



TRWAŁOŚĆ

Wytrzymały układ przeniesienia napędu i wysokiej jakości materiały wydłużają okres eksploatacji i ograniczają przestoje.



WYDAJNOŚĆ

Większa wydajność i większy stopień zgniotu beli w każdym wymiarze i formowanej z każdej uprawy roślinnej.



WSZECHSTRONNOŚĆ

Do wyboru szereg opcji cięcia za pomocą rotora tnącego.



INFORMACJE OGÓLNE	4 – 5
PODBIERACZ	8 – 9
ROTOR	10 – 11
FORMOWANIE I OWIJANIE BELI	12 – 13
NOWE CECHY	14 – 17
NIEZAWODNOŚĆ I SERWIS	18 – 19
ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE SERWISU	20 – 21
DANE TECHNICZNE	23

CASE II

PRASY SERII RB456 HD PRO I RB466 HD PRO

Poznaj przełomowe rozwiązanie

Nowe prasy serii RB6 HD Pro cechuje wysoka wydajność i wyjątkowo wysoki stopień zgniotu bel w każdych warunkach. Dzięki wzmocnionej konstrukcji i wytrzymałym komponentom nowe modele mogą być przykładem pod

względem długości okresu eksploatacji, przepustowości i jakości bel. Zintegrowana wytrzymała przekładnia typu T wytrzymuje moc wejściową 200 KM, dzięki czemu pozwala uzyskać maksymalną wydajność, niezawodność.

MODELE	Uchylna podłoga	Prędkość WOM	Szerokość podbieracza	Typ podajnika	System regulacji stopnia zgniotu	Średnica
RB456 HD Pro	Aktywna	1 000	2,3 m	Rotor podający, rotor tnący z 13 lub 25 nożami	Z kabiny	1,2 x 0,9 m - 1,65 m
RB466 HD Pro	Aktywna	1 000	2,3 m	Rotor podający, rotor tnący z 13 lub 25 nożami	Z kabiny	1,2 x 0,9 m - 1,9 m





1

WYTRZYMAŁOŚĆ, NA KTÓREJ MOŻESZ POLEGAĆ

- Nowy wzmocniony, dzielony układ przeniesienia napędu
- Wytrzymałe komponenty i mocna rama
- Minimalne prace konserwacyjne i długie okresy pomiędzy przeglądami
- Podwójne rolki napędowe i rolki spiralne

2

ZWIĘKSZ SWOJĄ WYDAJNOŚĆ

- Zbieranie ciężkich upraw roślinnych (podbieracz o szerokości 2,3 m z 5 listwami palcowymi)
- Zapobieganie zatorom materiału (aktywna uchylna podłoga)
- Większa wydajność (ogromny rotor podający)
- Większe bele (średnica 1,65 m i 1,9 m)

3

WYŻSZA JAKOŚĆ BEL

- Bele o idealnym kształcie dzięki systemowi podawania siatki typu „kaczy dziób”
- Monitorowanie kształtu beli za pomocą czujników na dwóch zewnętrznych pasach
- Czujniki wilgotności monitorują jakość beli

4

WSZECHSTRONNOŚĆ

- Dwa rodzaje podajnika (rotor podający lub rotor tnący) odpowiednio do potrzeb klienta
- Regulacja pod kątem warunków za pomocą przełącznika wyboru noży
- Regulacja długości cięcia odpowiednio do potrzeb
- Podawanie delikatnych roślin bez rozdrabniania

5

WYGODNE FORMOWANIE BEL

- Większa wydajność i mniejsze zmniejszenie operatora (automatyzacja współpracy prasy i ciągnika)
- Wybór noży z kabiny
- Zmiana ustawień podczas jazdy za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika





WIĘCEJ BEL. WIĘKSZA SPRZEDAŻ.

Większa wydajność przy zbiorze każdej uprawy roślinnej

Dzięki szerokiemu podbieraczowi prasy serii RB HD PRO mogą z łatwością formować bele zarówno z ciężkich roślin na paszę, jak i szerokich pokosów siana. Ponadto automatyczna uchylana podłoga zapewnia wysoką wydajność, eliminując ryzyko zatorów i pozwalając maksymalnie wykorzystać Twój cenny czas pracy na polu.



MAKSYMALNA PRZEPUSTOWOŚĆ WE KRWI

Po prostu działa. W każdych warunkach

Jedna dla wszystkich: prasy serii RB6 HD Pro można stosować do formowania bel z wielu materiałów roślinnych takich jak trawa, siano lub słoma w najtrudniejszych warunkach terenowych. Nawet zbiór trawy może być skomplikowany, kiedy wiosną liście są długie i twarde, a latem suche i kruche. Mając to na uwadze wzmocniliśmy podbieracz, aby użytkownik nie musiał myśleć o pokosie i mógł się skupić na innych rzeczach zarówno przy zbiorze z dużych i małych pokosów, suchych i kruchych lub mokrych i twardych roślin.

WIELKIE POKOSY, SZYBKA PRACA: NIE MA SPRAWY

Sterowany krzywką, wytrzymały podbieracz o szerokości 2,3 m poradzi sobie ze zbiorem wielkich pokosów, zapewniając dzięki większej liczbie rzędów palców dokładne zbieranie całego pokosu każdej rośliny i w każdych warunkach terenowych. Dwa ogromne napędy krzywkowe rozdzielają napęd, by zapobiec obciążeniom szczytowym i zmniejszają obciążenie poszczególnych komponentów. Powoduje to wydłużenie okresu eksploatacji niezależnie od warunków pracy,

WSTĘPNE ZAGĘSZCZENIE: IDEALNE

Wzmocniona rolkowa osłona przeciwwiatrowa z widłami z tyłu rolki ugniata pokos i zapewnia płynne podawanie materiału. Dzięki wytrzymałej konstrukcji materiał roślinny jest optymalnie wstępnie ugniatany - stanowi to idealne rozwiązanie w przypadku pracy z uprawami o różnej objętości. Duże podwójne podajniki ślimakowe zostały zaprojektowane pod kątem wysokiej wydajności. Podają one materiał roślinny do rotora i formują twarde krawędzie i najcięższe bele.

**ROLKA ASYSTUJĄCA: DO DZIEŁA**

Rozwiązanie do ciężkich pokosów z suchych roślin. To rozwiązanie zapewnia płynny przepływ materiału pomiędzy podbieraczem a rotorem. Poprzez wstępne ugniatanie słomy, prasa RB6 HD Pro ogranicza ryzyko zatorów i pozwala zwiększyć wydajność.

PEŁNA WIDOCZNOŚĆ POKOSU

Operator ma doskonałą widoczność podbieracza na całej szerokości. Możliwość obserwowania zbieranego materiału roślinnego pozwala ograniczyć straty i uzyskać bardziej foremne bele.

NIC NIE ZOSTANIE NA GLEBIE

160 palców z gumy RigiFlex jest zamontowanych na 5 rzędach, co zapewnia równomierny rozkład obciążenia na każdym rzędzie. Dzięki dużym spiralom i gęstemu rozstawowi palce podbierają nawet krótkie i ciężkie rośliny znacznie szybciej i przy minimalnych stratach materiału roślinnego.

NOWY ZACZEP

Nowo zaprojektowany zaczep można ustawić w dolnym lub górnym położeniu, aby zawsze zapewnić optymalne podawanie materiału pod właściwym kątem podawania.



MNIEJ ZATORÓW, WYŻSZA WYDAJNOŚĆ

Większa wydajność i efektywność przez długi czas

Usługodawcy oczekują maksymalnej wydajności przy zbiorze materiału i najwyższej jakości cięcia bez ryzyka zatorów i innych usterek. Dlatego opracowaliśmy trzy typy rotorów, które mają wspólny mianownik: każdy z nich cechuje masywne wykonanie i niezwykła wytrzymałość, dzięki czemu idealnie się sprawdzają przy zbieraniu dużej ilości materiału.

FORMOWANIE BELI BEZ PRZERW

Ogromny rotor podający zapewnia stałe podawanie materiału do każdego miejsca w komorze prasy. Zęby rotora w kształcie litery „V” są wykonane z wysoko wytrzymałej stali i równomiernie rozprowadzają materiał na całej szerokości, by formować bele o idealnych krawędziach i wyższym stopniu zgniotu.

NIEZAWODNOŚĆ, NA KTÓREJ MOŻESZ POLEGAĆ

Dzięki dużej masie i ogromnej średnicy równej 520 mm, rotor jest bardzo odporny na zatory, nawet w nierównym pokosie. Zastosowanie stali o wyższej twardości, wyższej niż w przypadku znanej renomowanej stali HarDox, zapewnia prasie RB6 HD Pro długi i wydajny okres użytkowania.

WSZECHESTRONNOŚĆ

Do wyboru są trzy różne rodzaje rotora, które umożliwiają dostosowanie prasy do indywidualnych wymogów klienta: rotor tnący z 25 nożami, z 13 nożami i rotor podający.

ZAPOBIEGANIE ZATOROM

Większa przepustowość i wydajność na polu i krótsze przestoje spowodowane zatorami materiału. Unikalna aktywna opuszczana podłoga zapobiega szczytowym obciążeniom powodującym blokady, przesuwając podłogę do niższej pozycji, aby umożliwić swobodny przepływ ciężkiego materiału roślinnego.

- Opuszczana podłoga jest zawieszona na sprężynie i przemieszcza się automatycznie
- Ciężkie uprawy roślinne przepływają bez zapychania rotora
- Potencjometr monitoruje szczelinę i czas otwarcia, by ostrzec operatora przy osiągnięciu wartości granicznej.

DWA TYPY PODAJNIKÓW ODPOWIEDNIE DO TWOICH POTRZEB

Rotor podający

OPTIMALNE ZBIERANIE MATERIAŁU

Rotor podający jest idealnym rozwiązaniem przy zbiorze delikatnych upraw i pozwala ograniczyć uszkodzenia i straty materiału. Posiada on rotor o szerokości 520 mm i prędkości obrotowej 140 obr/min, zapewniający wyśmienite podawanie materiału i uzyskanie bel o foremnym kształcie i odpowiedniej masie z każdego pokosu.

- Idealny do zbioru suchego materiału roślinnego
- Delikatne podawanie kruchego materiału roślinnego.



Rotor tnący


PASZA WYSOKIEJ JAKOŚCI

Rotor tnący z 25 nożami zapewnia optymalne cięcie materiału roślinnego i zachowanie jego właściwości. Przy belowaniu materiału na kishonkę większy stopień zgniotu pozwala zmniejszyć ilość powietrza w beli, co przekłada się na optymalną fermentację i najwyższą jakość paszy, skutkującą wysoko wydajną produkcją mleka.

- Wszechstronne rozwiązanie (suche uprawy roślinne lub rośliny przeznaczone na paszę)
- Wysoki stopień zgniotu zapewnia wyższą jakość paszy

PEŁNA ELASTYCZNOŚĆ DZIĘKI LISTWIE NOŻOWEJ SIECZKARNI ROTOROWEJ

Możesz wybrać swoją preferowaną długość cięcia materiału na średnią wartość za pomocą systemu z 13 nożami lub na krótką za pomocą systemu z 25 nożami. W rotora z 25 nożami przełącznik wyboru grupy noży umożliwia proste przełączanie pomiędzy 25, 13, 12 lub 0 nożami bezpośrednio na monitorze w kabinie. Wszystkie noże można w dowolnym momencie wsuwać lub wysuwać - hydrauliczny system zabezpieczający noże przed uszkodzeniem jest częścią wyposażenia prasy.

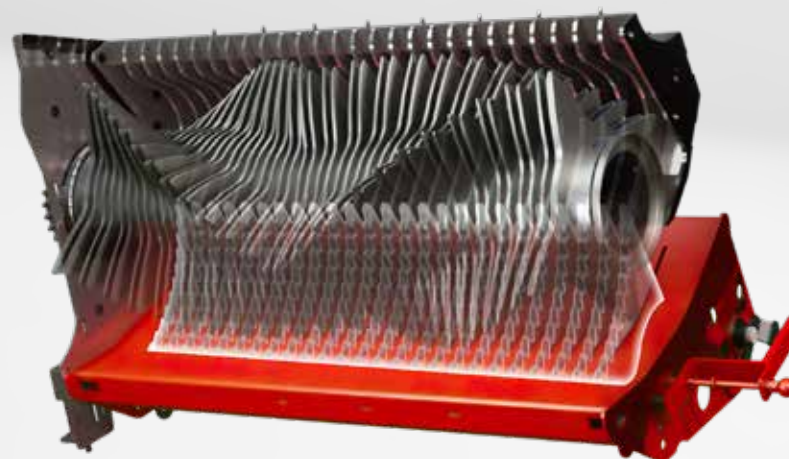



WYSOKA JAKOŚĆ, WYSOKI STOPIEŃ ZGNIOTU.

Zaprojektowana z myślą o zwiększeniu wydajności



Prasa zmiennokomorowa jest idealną maszyną do formowania bel o różnych wymiarach w zależności od rośliny, warunków przechowywania i wymogów inwentarza. Poznaj niesamowite zalety pras RB6 HD Pro i zwiększ swoją wydajność na polu. Wiemy, że masz mnóstwo roboty. Pozwól nam ułatwić Tobie życie.

OPTIMALNY DOCISK ROŚLINY
DZIĘKI 4 BEZSZWOWYM PASOM
I ROLCE PODŁOGOWEJ

DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ

Cztery bardzo wytrzymałe pasy formują bele o wysokim stopniu zgniotu i foremnym kształcie oraz wyśmienitej odporności na czynniki atmosferyczne. Mocny uchwyt pasa zapewnia bezpośrednie obracanie beli podczas jej formowania i osiągnięcie wysokiego stopnia zgniotu oraz powierzchni beli odpornej na wilgoć.

EFEKTYWNIEJSZY OBRÓT BELI

Niezależnie od tego, czy zbierasz z pola trudny do zbioru, suchy materiał, czy ciężką, wilgotną trawę, nowo zaprojektowane podwójne rolki napędowe gwarantują optymalny napęd pasa w każdych warunkach.

Rolki czyszczące usuwają zanieczyszczenia z pasów i zapewniają ich cichy i niezawodny napęd.



**NIEZAWODNE WSKAŹNIKI
WYPEŁNIENIA LEWEJ I PRAWEJ
KRAWĘDZI ZAPEWNIĄ FORMOWANIE
BEL O RÓWNOMIERNYM I IDEALNYM
KSZTAŁCIE**



**FORMOWANIE
I OWIJANIE BELI**

**LICZBĘ WARSTW SIATKI
MOŻNA USTAWIĆ W ZAKRESIE OD
1,5 DO MAKSYMALNIE 6**

PRODUKTY KLASY PREMIUM WYTRZYMUJĄ DŁUŻEJ

Cztery równoległe bezszwowe pasy w systemie wykorzystują tę samą technologię wulkanizacji jak opony radialne, co pozwala uzyskać najbardziej wytrzymały materiał do formowania bel. Brak szwów oznacza mniej usterek, dłuższą żywotność i niższe koszty.

PODWÓJNY SYSTEM REGULACJI STOPNIA ZGNIOTU

Hydrauliczny podwójny system regulacji stopnia zgniotu z płynną regulacją z kabiny został specjalnie opracowany, by zapewnić wysoki i równomierny stopień zgniotu beli w każdych warunkach. Większa masa przekłada się na mniejszą liczbę bel, a to z kolei pozwala ograniczyć koszty transportu i składowania i zapewnia wysoką jakość kiszonki.

DOKŁADNIEJSZE OWIJANIE

Bele o foremnym kształcie dzięki systemowi owijania siatką za pomocą „kaczego dziobu”. Siatka jest dociskana do obracającej się beli, by zapewnić rozpoczęcie owijania beli z każdego typu materiału roślinnego..

UDOSKONALONY WYRZUT

System wyładunku beli z prasy umożliwia zamknięcie tylnej kłapy bez przerywania procesu belowania. Automatyzacja współpracy ciągnika z prasą za pomocą czujnika obecności beli na rampie jest wyposażeniem opcjonalnym.

STWORZONE Z MYŚLĄ O KSZTAŁCIE

Nowe wskaźniki wypełnienia lewej i prawej krawędzi ciągle monitorują napięcie dwóch zewnętrznych pasów. Na ekranie są wyświetlane dwa wykresy belkowe, dzięki czemu operator może zmodyfikować jazdę wzdłuż pokosu, by otrzymać perfekcyjny cylindryczny kształt beli.



A red tractor is shown from the side, moving through a field of harvested crops. The field is filled with rows of golden-brown stalks. In the background, there are rolling hills and a few trees under a cloudy sky. The tractor has large, treaded tires and a modern cab with a side mirror.

INTELIGENTNE CECHY DLA INTELIGENTNYCH ROLNIKÓW

Komfort pod każdym względem

Nowe prasy RB6 HD Pro są wyposażone w łatwo dostępne, zaawansowane technologicznie funkcje. Łatwy w obsłudze interfejs, opcjonalna funkcja automatyzacji współpracy ciągnika z prasą oraz koncepcja konserwacji stworzona z myślą o szybszej pracy sprawiają, że wszystkie modele mają tylko jeden cel: zapewnienie operatorom komfortu na najwyższym poziomie i ułatwienie im pracy na polu.





WIĘKSZA KONTROLA. MNIJSZE ZMĘCZENIE.

Pomiary, automatyzacja i łączność

Poznaj komfort nowego, uproszczonego interfejsu użytkownika w prasach RB6 HD PRO. Szereg najważniejszych funkcji dotyczących cięcia, formowania i wyładunku beli wyróżnia prosty układ i znajdują się one w zasięgu dłoni. Bezpośrednio na ekranie możesz monitorować każdy etap procesu formowania beli.

NOWY INTERFEJS

Oszczędzaj czas i zwiększ dzienną wydajność: Interfejs marki Case IH możesz obsługiwać intuicyjnie i podczas jazdy, bez jakiegokolwiek ręcznej ingerencji w prasę.

- Ustawianie wielkości beli, liczby owinięć siatką i stopnia zgniotu
- Zapisywanie do pamięci indywidualnych ustawień dla maks. 60 pól

- Pamięć danych:
 - Łączna liczba bel
 - Liczba beli dla wybranego zadania
 - Wilgotność ostatniej beli
 - Średnia wilgotność.

POMIAR WILGOTNOŚCI W CZASIE RZECZYWISTYM

Utrzymuj wysoką jakość - automatycznie. Nasz system kontroluje wilgotność i jakość beli i w razie odchyłek przesyła powiadomienia na interfejs użytkownika.

- Pomiar wilgotności od 7 do 60%
- Kontrola wilgotności i ustawianie ostrzeżeń dla zakresów.

ISOBUS
W STANDARDZIE



OPCJONALNA AUTOMATYZACJA WSPÓŁPRACY CIĄGNIKA Z PRASĄ POPRZEC MAGISTRALĘ ISOBUS KLASY III

Prasa RB6 HD Pro automatyzuje proces formowania bel, by ograniczyć zmęczenie operatora.

- Ciągnik zatrzymuje się po osiągnięciu średnicy beli
- Automatyczne owinięcie siatką, otwieranie i zamykanie tylnej kłapy
- Powrót do formowania bel po przesunięciu przycisku jazdy do przodu na dźwigni zmiany kierunku jazdy ciągnika lub naciśnięciu przycisku na Multicontrollerze.



NIEZAWODNE I WYGODNE

Więcej bel za mniej

Prasy RB6 HD Pro zostały stworzone z myślą o zapewnieniu wytrzymałości i spełnieniu indywidualnych wymogów klientów. Opony o zwiększonej powierzchni kontaktu z podłożem 620/40 R22.5 ograniczają zagęszczanie gleby, natomiast przyjazny dla użytkownika układ schowków na siatkę umożliwia proste załadunek rolek siatki z poziomu gruntu. Wzmocnione komponenty i pomocne funkcje przekładają się na najniższe koszty jednostkowe formowania bel - idealne rozwiązanie dla rolników i firm usługowych!

DELIKATNE TRAKTOWANIE GRUNTU



Ogromne opony 620/40 R 22.5 mają bardzo dużą powierzchnię kontaktu z podłożem i chronią glebę.

RÓWNOMIERNE PRZENOSZENIE MOCY

Niezawodna i efektywna, nowa przekładnia typu T równomiernie przenosi moc i redukuje jej straty.

SCHOWKI Z LEWEJ STRONY

- Autonomia na ponad jeden pełen dzień belowania
- Trzy rolki siatki w prasie (1 używana + 2 zapasowe)
- Nisko umieszczony schowek na siatkę
- Krótsza odległość do miejsca załadunku siatki z przodu
- Drugi schowek nad używaną rolką siatki

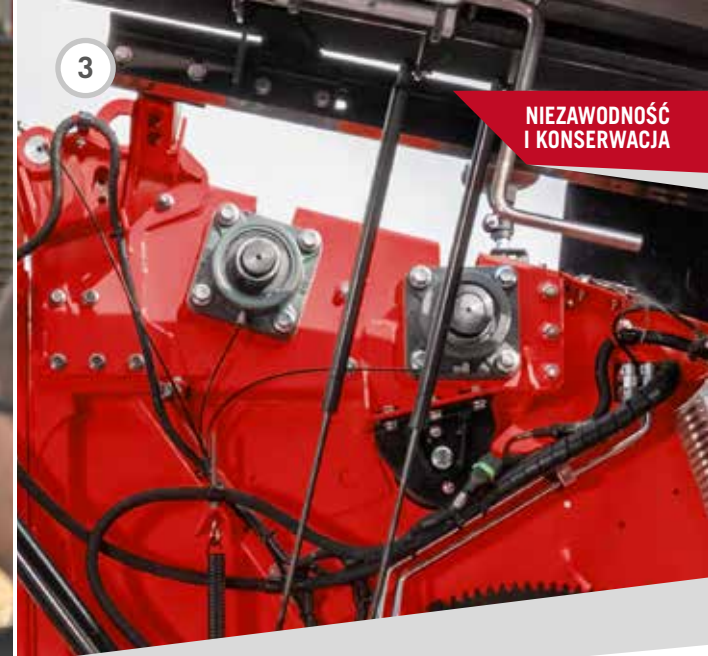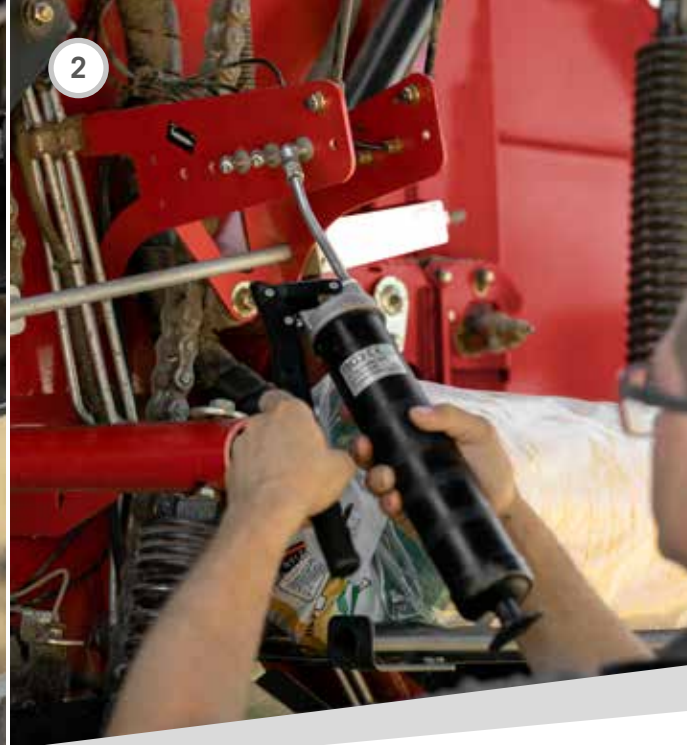

**NIEZAWODNOŚĆ
I KONSERWACJA**

OSZCZĘDZAJ CZAS I PIENIĄDZE

Ogranicz nakłady na prace konserwacyjne do koniecznego minimum

Oprócz naszych komponentów najwyższej jakości prasę wyróżniają minimalne nakłady na konserwację. Usługodawcy będą zawsze gotowi do podjęcia pracy i nie będą tracili czasu na konserwację, dzięki czemu będą mieli więcej czasu na zajęcie się ważnymi sprawami - Twoimi polami.

ŁATWY DOSTĘP

Prasy RB6 HD PRO zostały skonstruowane z myślą o zapewnieniu łatwego dostępu. Umożliwia to zarówno szerokie otwarcie podbieracza, jak i dostęp do rolkowej osłony przeciwwiatrowej.

ZESTAW ŚWIATEL SERWISOWYCH POD OSŁONAMI

Prasy RB6 HD Pro posiadają oświetlenie pod bocznymi i przednimi osłonami, które idealnie się przydadzą podczas wykonywania prac konserwacyjnych.

AUTOMATYCZNY UKŁAD SMAROWANIA

Po przekroczeniu przez WOM prędkości 200 obr/min układ rozpoczyna smarowanie 16 głównych punktów w tym rolki i przekładni z częstotliwością, którą można ustawić na monitorze. Łożyska kłapy tylnej są nasmarowane na cały okres eksploatacji i posiadają podwójne uszczelnienia, by wydłużyć okres użytkowania maszyny.

1

Wszystkie łańcuchy napędowe są oliwione automatycznie, co gwarantuje płynną pracę i mniejsze zużycie.

2

Standardowo wszystkie maszyny posiadają pogrupowane kalamitki.

3

Większe łożyska pod kątem intensywnego użytkowania.

AUTOMATYCZNY UKŁAD OLIWIENIA OLEJEM

Łańcuchy napędowe są stale oliwione podczas belowania, aby operator mógł się w pełni skupić na pracy w polu.



CZĘŚCI ZAMIENNE I USŁUGI

Rozwiązania dla Twojego gospodarstwa rolnego

Nasza sieć profesjonalnych dealerów, wspierana przez działające na rynkach lokalnych zespoły i wiodące w branży narzędzia wspomagające marki Case IH, nowoczesne metody szkolenia i najlepszą w swojej klasie obsługę w zakresie dostaw części zamiennych, wsparcie jak również wydajną logistykę. Wszystko to, co jest potrzebne w celu zapewnienia kompleksowych usług posprzedażowych, aby nasi klienci mogli kontynuować pracę na roli.

GENUINEPARTS

IDEALNY WYBÓR

Nasza bogata oferta wysokiej jakości, oryginalnych części zamiennych pozwala utrzymać pełen potencjał maszyny, sezon po sezonie, gwarantując najwyższe osiągi, maksymalną wydajność i zachowanie wysokiej wartości resztkowej.

REMANPARTS

CZĘŚCI ZREGENEROWANE

Najnowsze technologie, indywidualnie opracowane narzędzia, sprzęt oraz surowe procedury testowe umożliwiają nam regenerację kluczowych komponentów maszyny zgodnie z najwyższymi standardami i zapewniając takie same osiągi jak nowe części.

ACCESSORIESLINE

ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU

Nasi inżynierowie opracowują również rozwiązania z myślą o spełnieniu indywidualnych potrzeb klienta, dostępne w formie zestawów i zaprojektowane pod kątem zwiększenia efektywności firmy.

Dealerzy marki Case IH oferują szereg narzędzi, drobnych części i akcesoriów oznakowanych logo marki, a dostarczanych przez naszych wybranych dostawców.



MAXSERVICE

WDWADZIEŚCIA CZTERY GODZINY NA DOBĘ. W CAŁYM KRAJU.

W sezonie wsparcie marki Case IH działa okrągło przez całą dobę, ściśle współpracując z siecią dealerów, by ograniczyć przestoje maszyn do minimum. Twojemu dealerowi i zespołowi ds. części zamiennych i serwisu marki Case IH przyświeca główny cel, aby nasz klient mógł jak najszybciej powrócić do pracy. Podejmowanie działań mogą obejmować priorytetową dostawę potrzebnych części zamiennych (24/7), wsparcie techników Case IH na polu i w stosownym przypadku udostępnienie maszyny zastępczej.

GWARANCJA SAFEGUARD

CHROŃ SVOJĄ INWESTYCJĘ

Wydłużona gwarancja marki Case IH obowiązuje na takich samych warunkach jak w pierwszym roku. SAFEGUARD WARRANTY umożliwia Ci ochronę swojej inwestycji przed ryzykiem ponoszenia kosztów nieprzewidzianych napraw, prowadzenie bez trosk swojego gospodarstwa, kontrolę kosztów działalności, a jednocześnie zwiększenie wartości maszyny przy odsprzedaży.

SAFEGUARD CONNECT

ZWIĘKSZ SVOJĄ WYDAJNOŚĆ

SAFEGUARD CONNECT™ stanowi połączenie najlepszych usług marki Case IH w unikalnym wszechstronnym pakiecie. Zestaw wielu wartościowych usług, który jest dostępny w naszej nowej, skomunikowanej flagowej maszynie* zapewnia ochronę Twojej inwestycji w długim okresie czasu i maksymalną wydajność pracy na roli.

SAFEGUARD CONNECT może obejmować następujące elementy: gwarancja Safeguard, Max Service, przedsezonowe przeglądy, szkolenia operatorów oraz wszystkie funkcjonalności i usługi pakietu AFS Connect takie jak proaktywne zdalne wsparcie z naszych centrów kontroli, usługi telematyczne, zarządzanie flotą, przypomnienia o terminach konserwacji i raporty historyczne dotyczące maszyn.

* Zapytaj swojego dealera o dostępność, warunki i zasady świadczenia usługi Safeguard Connect dla Twojej nowej maszyny marki Case IH.



CNH INDUSTRIAL CAPITAL

Optymalne finansowanie



Dlaczego wybraliśmy CNH Industrial Capital? Ponieważ CNH Industrial Capital:

- Ma ponad 50-letnie doświadczenie w finansowaniu maszyn na całym świecie
- Zapewnia klientowi załatwienie wszystkich spraw w jednym miejscu
- Jest globalnym specjalistą w finansowaniu maszyn rolniczych
- Oferuje pełen zakres usług finansowania
- Zapewnia konkurencyjne i elastyczne rozwiązania
- Przedstawia klientom indywidualne rozwiązania w zakresie finansowania

CNH Industrial Capital to podmiot Case IH, zajmujący się finansowaniem. Nasi pracownicy są ekspertami w dziedzinie finansów i dysponują wieloletnim doświadczeniem w branży rolnictwa. Nie tylko posiadamy wiedzę na temat produktów Case IH oraz realiów rynku, rozumiemy również Twoje indywidualne wymagania dyktowane przez profil Twojej działalności. Dlatego zawsze jesteśmy w stanie zaoferować rozwiązanie finansowe dotyczące nowych inwestycji ściśle dopasowane do wymagań operacyjnych. Naszym najważniejszym celem jest zwiększenie rentowności Twoich inwestycji!


MODELE	RB456 HD PRO - ROTOR PODAJĄCY	RB456 HD PRO - ROTOR TNĄCY	RB466 HD PRO - ROTOR PODAJĄCY	RB466 HD PRO - ROTOR TNĄCY
WYMIARY BEL				
Średnica beli (cm)	90 / 165	90 / 165	90 / 190	90 / 190
Szerokość (cm)	120			
WYMAGI WOBEC CIĄGNIKA				
Minimalna moc WOM-u (kW/KM)	74 / 100	88 / 120	74 / 100	88 / 120
Złącza hydrauliczne ciągnika	2			
Zabezpieczenie ogólne	Sprzęgło odcinające			
Prędkość WOM	1 000			
PODBIERACZ				
Szerokość, skuteczna (DIN 11220) (m)	2,3			
Liczba rzędów palców	5			
Typ osłony przeciwwiatrowej	Rolkowa			
Koła podporowe podbieracza	Stałe lub wachliwe (15/6.00-6)			
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	Sprzęgło odcinające			
Kopionanie terenu	Regulowana sprężyna			
PODAJNIK I ROZDRABNIACZ MATERIAŁU ROŚLINNEGO				
Typ	Rotor w kształcie litery „V”			
System podawania materiału	Rotor podający	Rotor tnący, 13 lub 25 noży	Rotor podający	Rotor tnący, 13 lub 25 noży
Górna rolka asystująca	○	○	○	○
Aktywna opuszczana podłoga	●	●	●	●
Maks. liczba noży	-	25	-	25
Zabezpieczenie noża	-	Układ hydrauliczny	-	Układ hydrauliczny
FORMOWANIE BELI				
Typ	Układ hydrauliczny			
Liczba pasów	4 x 273 mm, bezszwowe			
Regulacja stopnia zgniotu	Z poziomu kabiny na monitorze			
Wskaźniki kształtu beli	●			
SYSTEM OWIJANIA BELI				
System owijania siatką	Podajnik siatki typu „kaczy dziób”			
Zapas siatki	1 rolka używana + 2 zapasowe			
Pokrycie siatką	Od jednej krawędzi beli do drugiej			
MONITOR				
System sterowania prasą	AFS Pro 700			
OPONY I HAMULCE				
Dostępne rozmiary	500/55-20 lub 620/40-22.5			
Hamulce	Pneumatyczne			
WYMIARY PRASY BELUJĄCEJ				
A: Szerokość z oponami 500/55-20 (mm)	2 742	2 742	2 742	2 742
B: Szerokość z oponami 620/40-22.5 (mm)	2 910	2 910	2 910	2 910
C: Długość całkowita (mm)	4 865	4 865	5 120	5 120
D: Wysokość całkowita (mm)	3 170	3 170	3 280	3 280
E: Masa (kg) ¹⁾	3 500	3 500	3 850	4 235
INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA				
Automatyczny układ oliwienia łańcuchów	●	●	●	●
Automatyczny układ smarowania łożysk	○	○	○	○
Oświetlenie serwisowe LED pod osłonami	○	○	○	○
Obrotowe światło ostrzegawcze	○	○	○	○

● Wyposażenie standardowe

○ Wyposażenie standardowe

- Wyposażenie niedostępne

¹⁾ W zależności od konfiguracji





f y in @
caseih.com

! Bezpłatna infolinia: 00 800 22 73 44 00

Dbłość o bezpieczeństwo jest niezwykle waŹna! Przed rozpoczęciem uŹytkowania wszelkiego sprzętu naleŹy zawsze zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Przed przystąpieniem do uŹytkowania sprzętu obejrzeć go i upewnić się, Źe działa prawidłowo. NaleŹy postępować zgodnie z wytycznymi na etykietach bezpieczeństwa i zastosować się do wszystkich instrukcji bezpieczeństwa. Niniejsza broszura została opublikowana do uŹytku na całym świecie. Wyposażenie seryjne i opcjonalne oraz dostępność poszczególnych modeli moŹe zmieniać się w zależności od kraju. Case IH rezerwuje sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia modyfikacji w konstrukcji i wyposażeniu technicznym maszyn bez konieczności wprowadzenia tych modyfikacji we wcześniej sprzedanych produktach. Firma podejmuje wszelkie wysiłki w celu zagwarantowania poprawności danych technicznych, opisów i ilustracji na chwilę oddania niniejszej broszury do publikacji, jednak one również podlegają zmianom bez uprzedzenia. Na ilustracjach moŹe zostać przedstawione wyposażenie opcjonalne lub brakować wyposażenia seryjnego. Środki smarne zalecane przez Case IH **AKCELA**.

TP01 / SM / 02.23 / Wydrukowano w Austrii – nr broszury 22C3003PLO

CASE IH