

Mini Escavatori

E35D



MOTORE	
Tipo	KUBOTA D1703-M - STAGE 5
Potenza massima (2200 rpm) (kW / hp)	18.2 - 24.4
Cilindrata (cm ³)	1647
Numero di cilindri	3
Raffreddamento	Liquido
Consumo (l/h)	3.5
Alternatore (V)	12 (40 A)
Batteria V (Ah)	12 (80)

IMPIANTO IDRAULICO	
Tipo di circuito	Sistema di condivisione della portata in base al rilevamento del carico con valvola di controllo "Flow Sharing valve"
Tipo di pompa	1 pompa a portata variabile a rilevamento del carico
Cilindrata della pompa (cm ³)	48
Portata della pompa (l/min)	101
Pressione massima di taratura del circuito (bar)	260
Sistemi ausiliari (portata massima):	
AUX 1 effetto singolo o doppio con priority (l/min)	40 (50 Max) - 200 left / 250 right bar
AUX 2 doppio effetto (optional) (l/min)	32/20 - 190 (250 Max) bar
AUX 3 doppio effetto (optional) (l/min)	32/20 - 190 (250 Max) bar


VELOCITÀ DI ROTAZIONE E TRASLAZIONE	
Velocità di traslazione (due velocità automatiche) (km/h)	1 st : 0 ÷ 2.7 / 2 nd : 0 ÷ 4.3
Velocità di rotazione (rpm)	10.5

COMANDI	
Braccio, bilanciata, benna e rotazione della torretta	2 joystick di comando
Movimenti cingoli (inclusa la contro-rotazione)	2 leve di comando
Lama	leva di comando
Sistema ausiliario prioritario con funzione di fermo posizione AUX 1 (effetto singolo o doppio)	interruttore elettro-proporzionale sul joystick destro
AUX 2 (doppio effetto)	interruttore elettro-proporzionale sul joystick sinistro
Rotazione del braccio	interruttore elettro-proporzionale sul joystick sinistro


PESI	
Peso di trasporto con cabina (kg)	3330
Peso operativo con cabina* ISO 6016 (kg)	3480

*con cingoli di gomma

CAPACITÀ DEL CIRCUITO E COMPONENTI	
Serbatoio carburante (l)	49
Serbatoio olio idraulico (l)	33.5
Capacità dell'impianto idraulico (l)	54
Capacità del sistema di raffreddamento (l)	7.5
Olio motore (l)	6.3

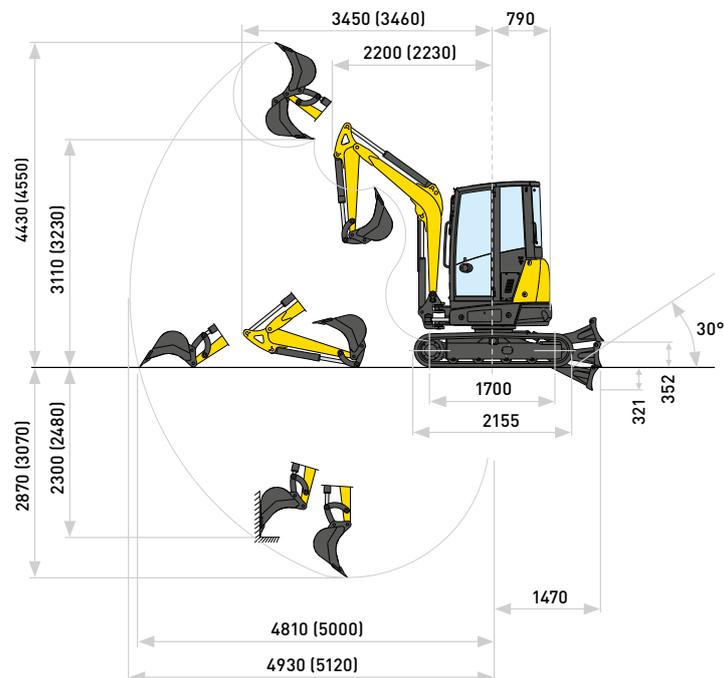

DATI PRESTAZIONALI		STD. BILANCIERE 1200 MM	OPT. BILANCIERE 1400 MM
Profondità di scavo max.	(mm)	2870	3070
Altezza di scarico max. con tettuccio (con cabina)	(mm)	3110	3230
Forza di strappo alla benna	(daN)		3025
Forza di strappo al bilanciata ISO 6015	(daN)	1751	1580
Forza di trazione	(daN)		3500
Pressione al suolo con cingoli in gomma e tettuccio (con cabina)	(kg/cm ²)		0.31
Pendenza superabile massima			60% - 30°

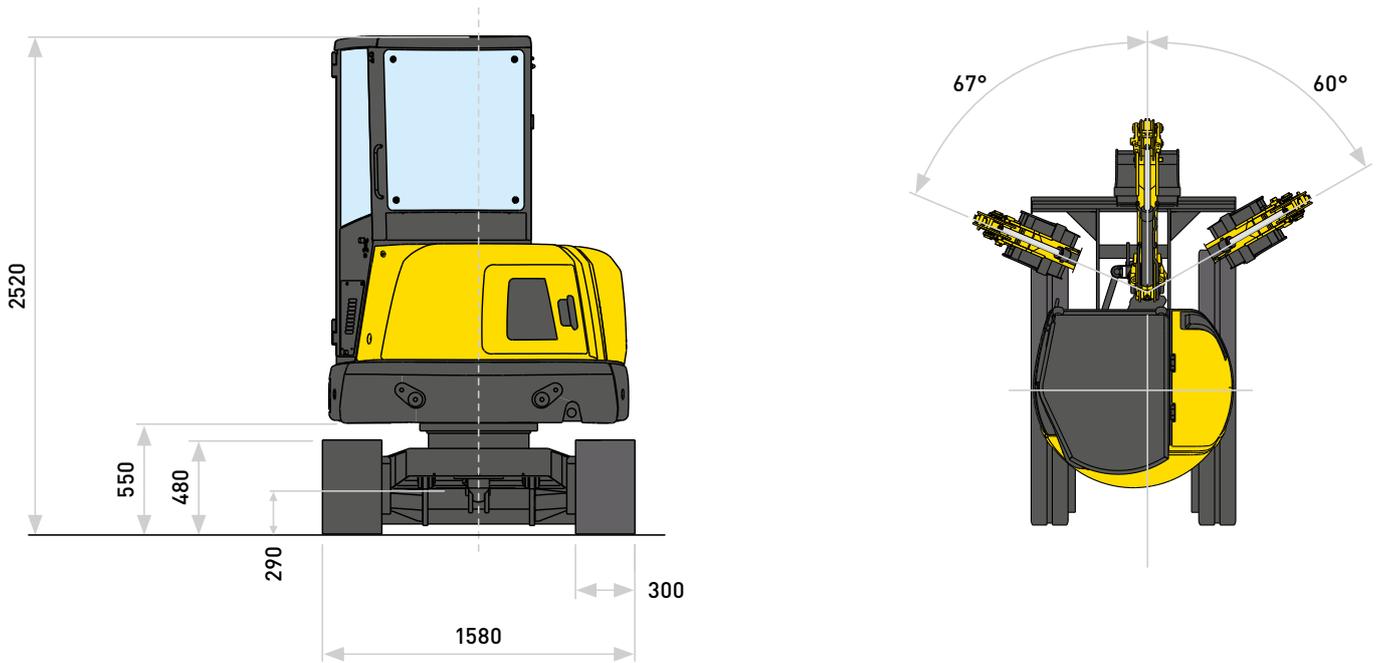**DIMENSIONI GENERALI**

Larghezza massima	(mm)	1580
Altezza totale	(mm)	2520
Larghezza cingoli	(mm)	300
Raggio di rotazione posteriore	(mm)	790
Lunghezza standard del bilanciere (opzionale)	(mm)	1200 (1400)
Numero di rulli (per lato)	n°	4/1


CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

Apertura del braccio dal centro di rotazione (mm)
 Capacità di sollevamento (kg) a 1,0 m di altezza
 Zavorra standard

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO	3	4	MAX
Frontale con lama abbassata	1090*	820*	790*
Frontale con lama sollevata	730	470	440
Laterale con carro allargato	570	370	350

* Indica il limite di carico idraulico.

Bilanciere standard = 1200 mm
 Bilanciere lungo = 1400 mm

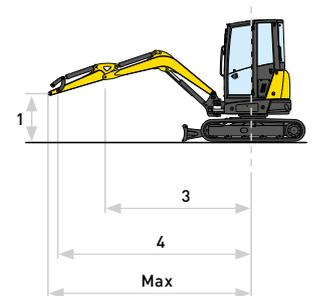

La capacità di sollevamento è basata sulla ISO 10567 e non supera più del 75% del carico di ribaltamento statico o più dell'87% della capacità di sollevamento idraulico della macchina.

New Holland Top Service: servizio di assistenza per i clienti New Holland.



Disponibilità al top

Un unico Numero Verde* per soddisfare le vostre esigenze, per rispondere alle vostre domande, per fornirvi informazioni su prodotti e servizi e per gestire le criticità.



Velocità al top

Lavorando a stretto contatto con il Vostro Concessionario di fiducia, il Team Top Service si propone di garantire la massima soddisfazione nel minor tempo possibile.



Priorità al top

La nostra priorità è la Vostra soddisfazione, specialmente quando ne avete maggiormente bisogno.



Soddisfazione al top

Ogni Vostra richiesta sarà seguita fino a completa risoluzione.



Per maggiori dettagli, consultate il vostro concessionario New Holland!

* La chiamata è gratuita, tuttavia alcuni gestori di telefonia mobile potrebbero addebitare la chiamata, le consigliamo di rivolgersi al suo gestore per consultare la tariffa applicata. In alternativa al numero verde può chiamare il numero a pagamento 0244412246.

DAL VOSTRO CONCESSIONARIO DI FIDUCIA

www.newholland.com



I dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo; i modelli descritti sono suscettibili di modifiche, senza preavviso, da parte del Costruttore. Disegni e fotografie possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri Paesi. Per ogni altra informazione, rivolgersi alla nostra rete di vendita. Published by New Holland Brand Communications.