CX7 e CX8
con PLM Intelligence

CX7.80
CX7.90
CX8.70
CX8.80
CX8.90



NEW HOLLAND





Indice

La storia della mietitrebbiatura moderna secondo New Holland 04

CX7 e CX8 con PLM Intelligence™ 06

Scoprite tutto il vostro potenziale di raccolta 08

Alimentazione ottimizzata per una raccolta più efficiente 10

CX7 e CX8: oltre ogni convenzione 12

Capacità di pulizia comprovata. Qualità del grano senza confronti 16

Sfidando la gravità 18

Gestione di grandi volumi di granella 20

Soluzioni flessibili su misura per la vostra attività 22

Potenza che lavora in modo efficiente per voi 24

Adatte a ogni campo, pronte per la strada 26

La cabina Harvest Suite™ Ultra 28

Tutti i comandi a portata di mano 30

Tecnologia all'avanguardia nel settore 32

New Holland FieldOps 34

Post-vendita New Holland – Prodotti e servizi 36

Caratteristiche tecniche 38

La storia della mietitrebbiatura moderna secondo New Holland

Sin dal suo lancio nel 2001, la gamma CX7 e CX8 ha definito lo standard di riferimento per le mietitrebbie super-convenzionali New Holland, e da allora ha continuato a evolversi, grazie a innovazioni esclusive pluripremiate.

Con il sistema Ultra-Flow™, la produttività aumenta mentre il flusso del prodotto diventa più fluido ed efficiente. Tutte le impostazioni chiave sono gestite direttamente dalla cabina, dalla regolazione del Rotary Separator alla gestione completa dei residui.

Il sistema Opti-Clean™, disponibile nelle versioni autolivellante o fissa, garantisce una granella sempre pulita in tutte le condizioni, mentre il sistema Opti-Speed™ adatta automaticamente la velocità dello scuotipaglia alla pendenza del terreno, aumentando l'efficienza di separazione. Oggi, le CX7 e CX8 fanno un ulteriore passo avanti con la connettività al 100%, consentendo il monitoraggio in tempo reale del campo e la raccolta senza soluzione di continuità di tutti i dati operativi, per un controllo completo, ovunque vi troviate.





- **1952**: Dalla linea di produzione di Zedelgem esce la prima mietitrebbia convenzionale semovente d'Europa. Da allora, la raccolta non sarà più la stessa.
- **1986**: La Serie TX30 è progettata specificamente per i professionisti della raccolta. Alla visibilità eccezionale associa una maggior autonomia di lavoro e monitor intuitivi per prestazioni straordinarie.
- **1994**: La TX60 sviluppa una potenza fino a 325 CV e può montare una poderosa testata da 9,14 m con flottazione laterale.
- **2001**: Fanno la loro comparsa sul mercato le CX700 e CX800, imponendosi per il loro styling elegante e, soprattutto, per la loro cabina Harvest Suite™, che ottiene un successo immediato grazie alla visibilità eccezionale e all'eccellente ergonomia di bordo. Questi modelli sono anche i primi ad essere predisposti per l'agricoltura di precisione.
- **2007**: Con la Serie CX8000, la raccolta diventa ancora più semplice, grazie al monitor IntelliView™ II e ai motori Tier 3.
- **2013**: Sui modelli CX7000 e CX8000 Elevation viene introdotto il sistema Opti-Speed™ che adegua automaticamente la velocità degli scuotipaglia alla pendenza del campo. La separazione personalizzabile a seconda del prodotto aumenta ulteriormente la produttività e la qualità della raccolta.
- **2020**: Lancio della nuova gamma CX con il nuovissimo battitore sfalsato Ultra- Flow™ optional, premiato con la Medaglia d'Argento ad Agritechnica, che incrementa la capacità, riduce il consumo di combustibile e gli ingolfamenti consentendo una raccolta più silenziosa.
- **2026**: I modelli CX7 e CX8 PLMi sono dotati di serie di connettività completa. Ciò consente il monitoraggio in tempo reale del campo e la raccolta senza interruzioni di tutti operativi, caratteristiche che le hanno valso il titolo di "macchina dell'anno" ad Agritechnica 2025.

Made in Zedelgem

Le mietitrebbie CX7 e CX8 vengono prodotte, proprio come le loro "sorelle" CR più grandi, a Zedelgem, in Belgio, presso il Global Centre of Harvest Excellence di New Holland, dove, oltre un secolo fa, Leon Claeys costruì la sua prima trebbiatrice.

Oggi, lo stabilimento di Zedelgem produce non solo le mietitrebbie convenzionali CX e rotative CR, ma anche le trinciacaricatrici FR e le presse per balle rettangolari di grandi dimensioni BigBaler.

Questo stabilimento è orgoglioso di tutti i propri prodotti e coniuga la vasta competenza della sua forza lavoro specializzata con processi di produzione sofisticati e le più recenti tecnologie di progettazione per costruire le macchine di oggi e sviluppare quelle di domani.



CX7 e CX8 con PLM Intelligence™

Le mietitrebbie CX7 e CX8 sono progettate per garantire una raccolta affidabile e di alta qualità con tutti i prodotti e in ogni condizione. Sviluppate grazie a una serie di test approfonditi condotti a livello globale, combinano la collaudata ingegneria New Holland con una tecnologia intelligente e orientata alla produttività. Il flusso regolare del prodotto, la qualità costante della granella e la resa affidabile offrono agli operatori la sicurezza necessaria per raccogliere in modo efficiente: perché ogni ora e ogni ettaro contano.

Progettate per proteggere i vostri profitti

Le mietitrebbie CX7 e CX8 sono progettate per mantenere basso il costo di esercizio. I motori a basso consumo di combustibile, gli intervalli di manutenzione prolungati e i componenti robusti contribuiscono a ridurre al minimo i tempi morti e i costi operativi. L'elevata produttività e l'efficace gestione della granella garantiscono di poter raccogliere di più in meno tempo, contribuendo a massimizzare i profitti stagione dopo stagione.

Sistema Everest, prestazioni costanti sui pendii

Sulle pendenze, il sistema Everest optional mantiene le CX7 e CX8 ai massimi livelli di efficienza. Compensando le pendenze laterali, mantiene costante il flusso del prodotto e le prestazioni di pulizia, assicurando una qualità uniforme della granella anche su terreni difficili.



CX7 e CX8: oltre ogni convenzione
A pagina 12



Capacità di pulizia comprovata. Qualità del grano senza confronti
A pagina 16



Soluzioni flessibili su misura per la vostra attività
A pagina 22



Post-vendita New Holland – Prodotti e servizi
A pagina 36



Scoprite tutto il vostro potenziale di raccolta

I modelli CX7 e CX8 vi offrono il massimo potenziale in campo: una macchina ultra-versatile in grado di gestire un'ampia gamma di testate e di affrontare qualsiasi prodotto, qualsiasi condizione e qualsiasi terreno.

Testata Varifeed™

Con la testata Varifeed™, una vera icona delle prestazioni, è possibile regolare la posizione della lama di taglio fino a 575 mm direttamente dalla cabina, gestendo senza sforzo paglia lunga, colture accatastate o colza. E per un'efficienza ancora maggiore, le lame per la colza sono pronte in pochi secondi grazie al loro sistema di montaggio ultraveloce e al design leggerissimo. I carrelli portabarra New Holland a quattro ruote sterzanti garantiscono stabilità e manovrabilità eccezionale, anche a velocità di trasporto fino a 40 km/h. L'aggancio e lo sgancio della testata sono più rapidi che mai, riducendo al minimo i tempi morti e mantenendo la produttività ai massimi livelli. Pronte all'azione quando il prodotto chiama. Massima versatilità, reattività immediata: i modelli CX7 e CX8 trasformano ogni lavoro di raccolta in un successo.









Per velocità di lavoro elevate: barre High Capacity

La lama ad alta velocità e le dita retrattili per tutta la larghezza della coclea garantiscono un flusso del prodotto fluido e costante. Per i coltivatori di riso è disponibile una barra High Capacity dedicata, dotata di componenti rinforzati quali le spire della coclea più spesse e una lama specifica per il riso, progettata per un taglio pulito e affidabile.






Barre Superflex

Per la raccolta di prodotti a basso fusto come la soia, la testata Superflex è il vostro partner ideale. Grazie al design flessibile delle lama da 110 mm, tutti i chicchi vengono raccolti anche su terreni accidentati e irregolari.

Superflex non si limita a seguire il campo… lo domina.

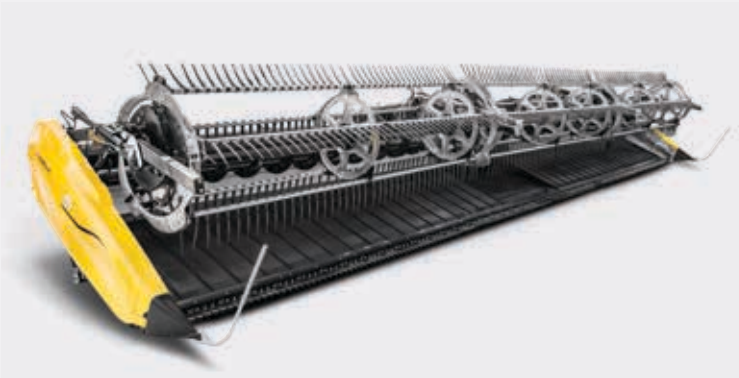

Testate a tappeti MacDon

Le testate a tappeti MacDon garantiscono un'alimentazione fluida, con le spighe rivolte verso la testata, per un flusso del prodotto più pulito e una maggiore capacità in condizioni difficili.

Con il modello MacDon FD2 FlexDraper®, la produttività raggiunge livelli ancora più elevati grazie al suo design avanzato del tappeto e alle eccezionali prestazioni di adattamento al terreno. A seconda della larghezza di lavoro, il telaio si flette in due o tre sezioni, consentendo alla testata di seguire da vicino i contorni del campo per un taglio sempre pulito.





Testate mais fino a 12 file

Le testate mais New Holland sono progettate per ottimizzare l'alimentazione e ridurre le perdite, garantendo il massimo recupero di granella in tutte le condizioni. Il sistema integrato di trinciatura degli stocchi assicura un'eccellente gestione dei residui, ideale per ridurre al minimo o a zero le operazioni di aratura.

Le configurazioni flessibili, che includono versioni rigide e richiudibili, si adattano facilmente alle esigenze di trasporto e di lavoro in campo. Il risultato è un rendimento affidabile, una raccolta pulita e la massima fiducia per tutta la stagione del mais.

Alimentazione ottimizzata per una raccolta più efficiente

Una raccolta efficiente inizia con un'alimentazione del prodotto fluida e controllata. Le mietitrebbie CX7 e CX8 sono progettate per garantire un flusso costante e uniforme del prodotto dalla testata al sistema di trebbiatura, aiutando gli operatori a raggiungere elevate capacità produttive, salvaguardando al contempo la qualità della granella.

Qualunque sia il tipo di coltura o le condizioni di lavoro, il sistema di alimentazione opera in perfetta sintonia con il resto della macchina per garantire prestazioni affidabili e una raccolta senza intoppi.






Regolazione anteriore

Progettato per gestire testate larghe fino a 12,5 m, il canale elevatore offre la resistenza e la stabilità necessarie per una raccolta ad alta capacità.

La parte anteriore regolabile consente di adattare con precisione l'angolazione della testata a tutte le condizioni del prodotto e del campo, garantendo una perfetto ingresso del prodotto nella macchina. Il risultato è un'alimentazione fluida e prestazioni costanti.

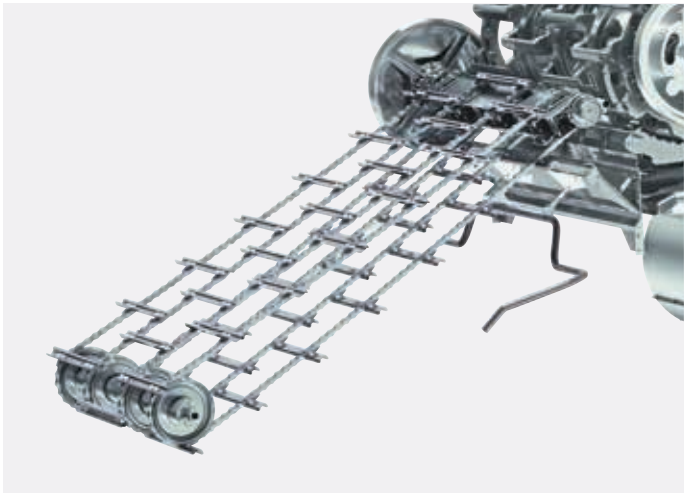

Alimentazione uniforme

Il rullo inferiore sospeso afferra saldamente il prodotto ed esercita una pressione costante sul raccolto, garantendo un'alimentazione fluida e continua anche sui pendii.

Un rullo intermedio mantiene le catene dei canale elevatore perfettamente allineate, assicurando un funzionamento affidabile anche in condizioni di alimentazione difficili. Il risultato è un flusso del prodotto stabile e uniforme in ogni situazione di raccolta.



Parasassi. Protezione efficace, massima tranquillità

Il parasassi di grande capacità raccoglie in modo efficiente pietre e corpi estranei per proteggere il battitore da eventuali danni. Una leva di facile accesso sul lato sinistro del canale elevatore consente uno svuotamento rapido e completo, riducendo al minimo i tempi morti.

Un sensore integrato avvisa l'operatore in cabina se lo sportello del parasassi viene lasciato aperto, garantendo un funzionamento sicuro e prestazioni di raccolta senza interruzioni.




Ingolfamenti risolti in pochi secondi

Gli ingolfamenti della testata vengono eliminati istantaneamente dal sistema idraulico di inversione. L'intera testata e il canale elevatore possono essere "scossi" avanti e indietro a pieno regime del motore per sbloccare efficacemente la macchina.

CX7 e CX8: oltre ogni convenzione

La trebbiatura è fondamentale per sfruttare al massimo ogni chicco. I quattro organi trebbianti garantiscono una sgranatura delicata ma efficiente. L'enorme battitore, con un diametro di ben 750 mm, è in grado di sgranare anche le spighe più tenaci a una velocità imbattibile. L'angolo di avvolgimento di 111° migliora la separazione e aumenta enormemente la superficie di sgranatura del controbattitore: 1,18 m^2 sui modelli a 6 scuotipaglia e 0,98 m^2 sui modelli a 5 scuotipaglia. Trebbiatura efficace, ma delicata. Il vostro passaporto per una produttività, una qualità della granella e una qualità della paglia imbattibili!

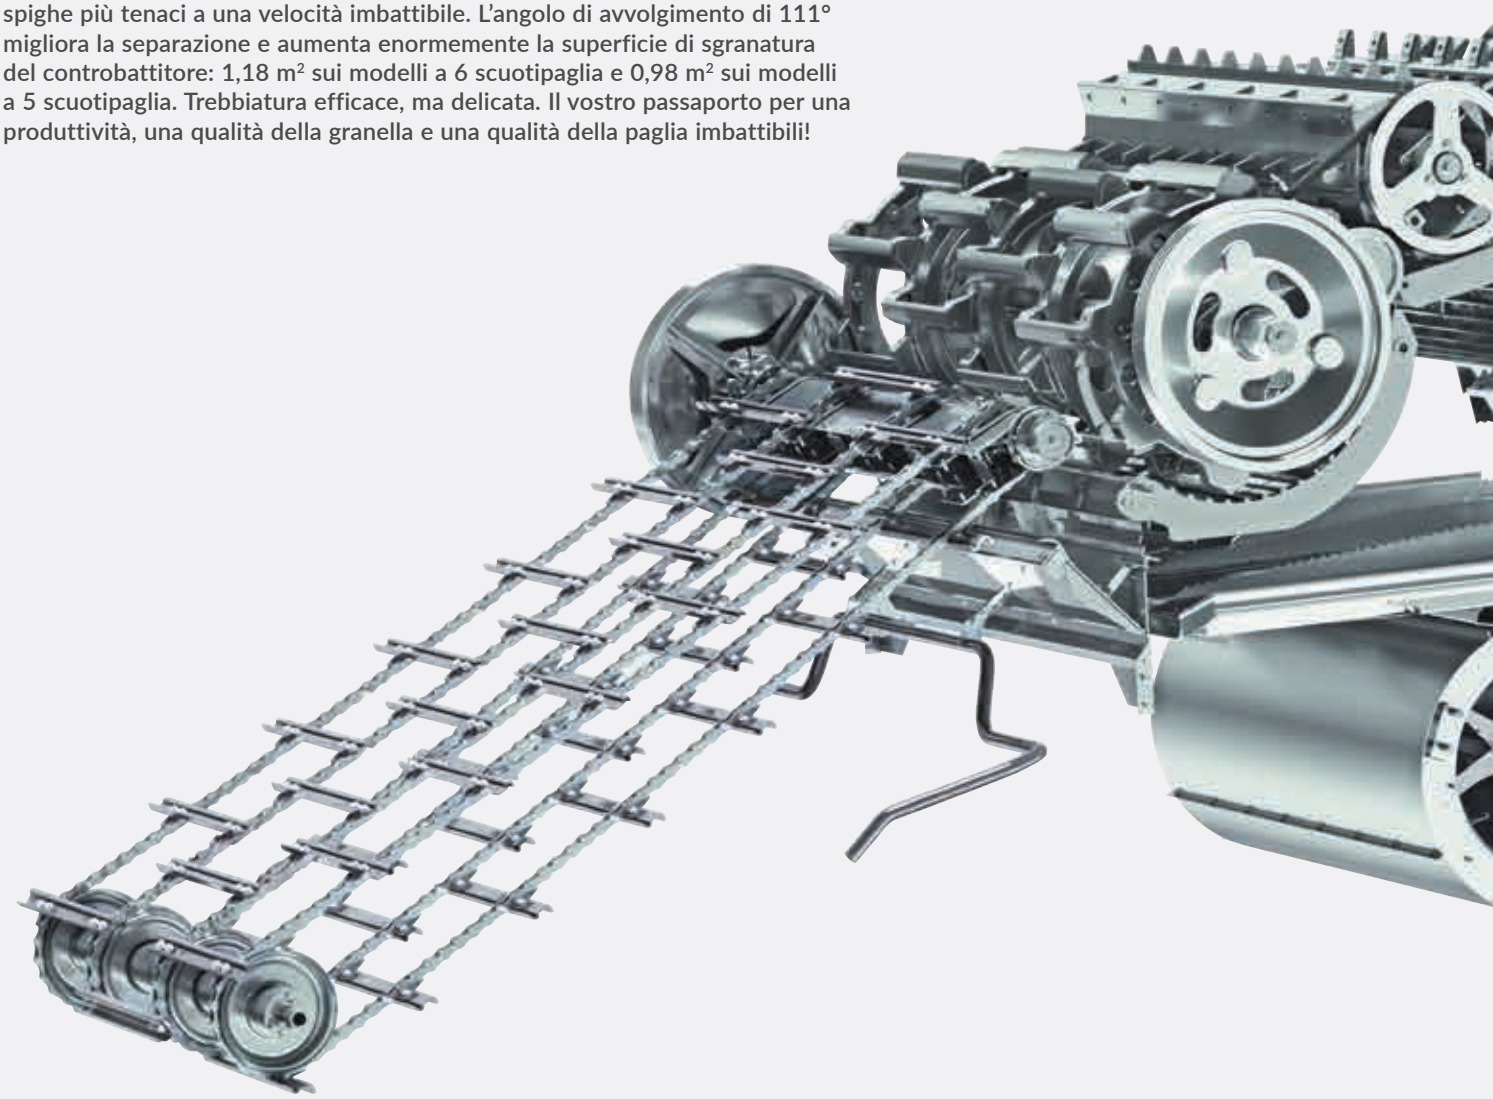

Trebbiatura costante in condizioni difficili


L'ampio diametro del battitore garantisce un'elevata inerzia, assicurando una trebbiatura stabile ed efficace anche in presenza di prodotti difficili, paglia verde o condizioni di maturazione al limite.

Le spranghe di sgranatura rimovibili aumentano l'attrito quando necessario, migliorando l'efficienza della trebbiatura. Risultato? Prestazioni affidabili e una rese costanti, indipendentemente dalle condizioni del prodotto.

Massima separazione, prestazioni ad alta capacità

L'ampio battitore da 750 mm offre una superficie di trebbiatura estesa, abbinata a un generoso angolo di avvolgimento di 111° per massimizzare l'attrito del prodotto e l'efficienza di separazione.

Inoltre, il Rotary Separator, parte integrante del nostro DNA, aumenta la capacità di separazione fino al 20%. Il risultato è una maggiore produttività, perdite ridotte e prestazioni costanti, anche in condizioni di resa elevata.

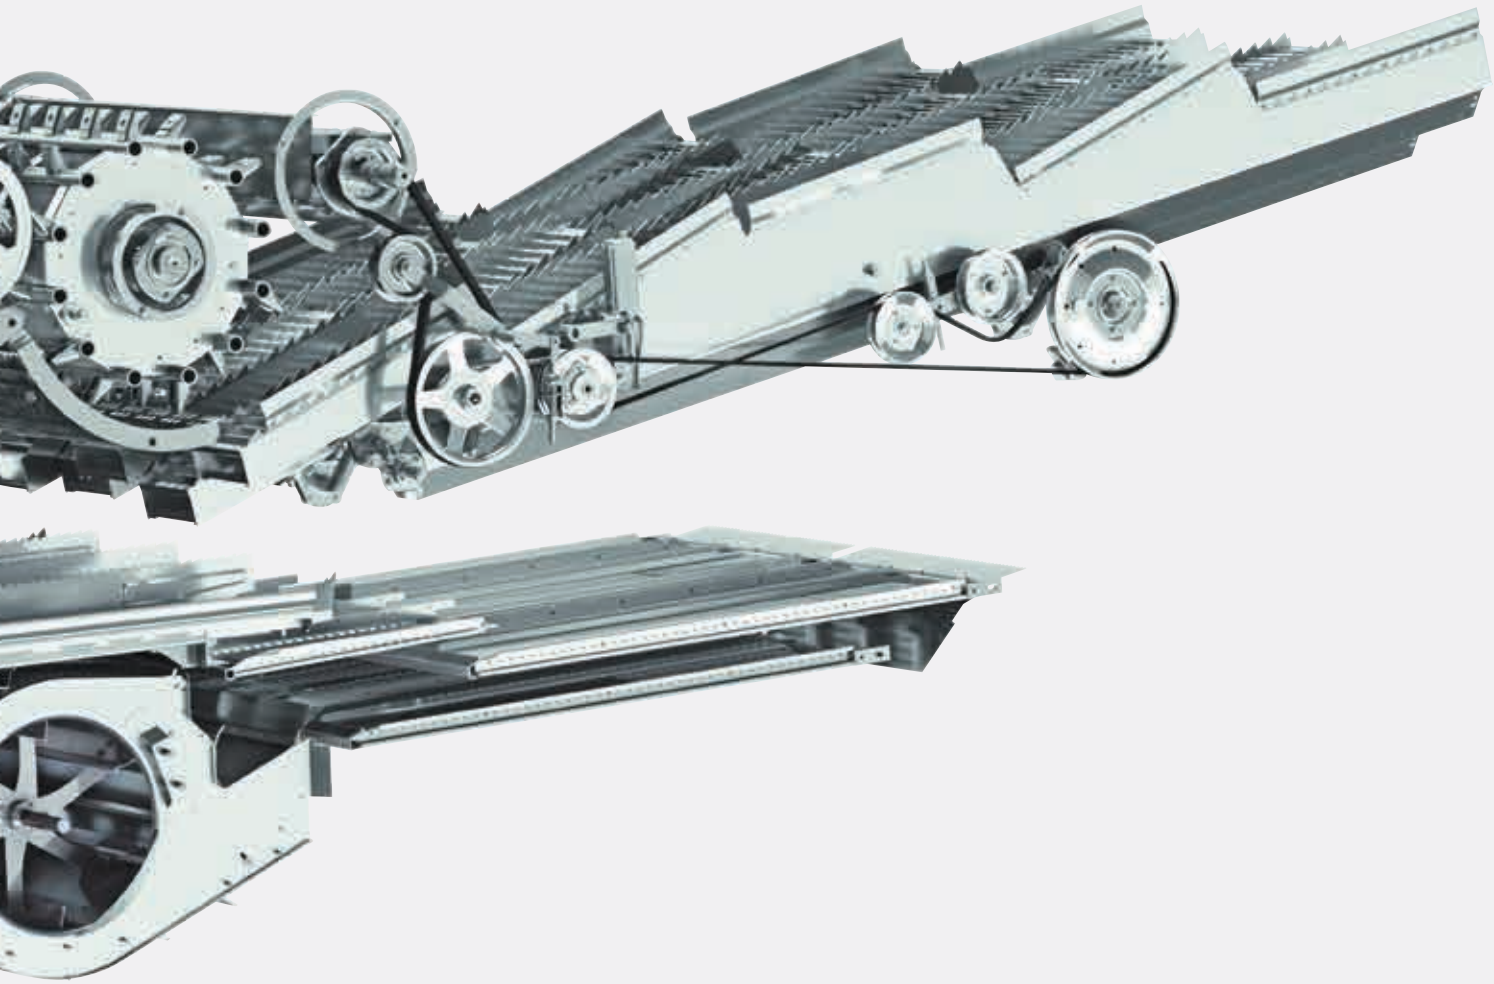

Progettato per prendersi cura del grano e della paglia


Il battitore di grande diametro consente al sistema di funzionare a regimi ridotti, preservando la qualità della granella e riducendo significativamente le perdite.

Allo stesso tempo, il sistema Multi-Thresh, che consente di regolare la distanza tra il Rotary Separator e il controbattitore, garantisce un'eccellente qualità della paglia per tutta la giornata, senza compromettere la capacità: un equilibrio perfetto tra produttività e qualità.

Progettato per garantire comfort e controllo

Il battitore di grande diametro contribuisce a un funzionamento più silenzioso, migliorando il comfort dell'operatore durante le lunghe giornate di raccolta. Il suo design impedisce inoltre che la polvere torni verso il canale elevatore, mantenendo la macchina più pulita e garantendo una visibilità ottimale.

Il controbattitore del Rotary Separator può essere regolato direttamente dalla cabina, consentendo un rapido adattamento alle mutevoli condizioni del prodotto. Parallelamente, la velocità degli scuotipaglia si adatta continuamente e automaticamente alla pendenza del campo, garantendo una separazione ottimale e un'efficienza costante su tutti i terreni.

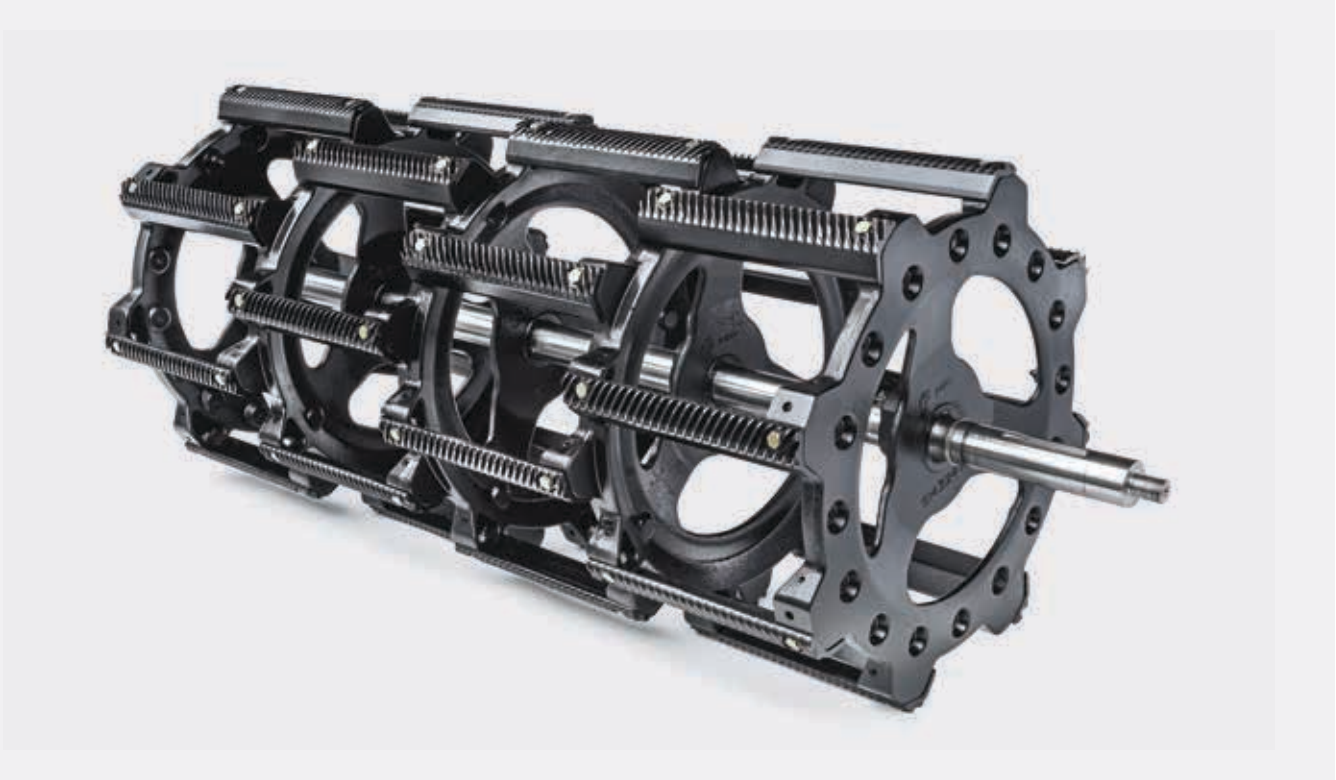

Ultra-Flow™: aumento della produttività fino al 10%


Il battitore sfalsato Ultra-Flow™ optional è un'innovazione New Holland progettata per portare le prestazioni di trebbiatura a un livello completamente nuovo. La sua esclusiva configurazione sfalsata delle spranghe di sgranatura garantisce un flusso del prodotto eccezionalmente fluido per tutte le colture a chicco piccolo e può essere facilmente configurata per il mais.

Il risultato è una cabina più silenziosa, un consumo di combustibile ridotto e un'esperienza di raccolta che rimane costantemente ottimale anche in condizioni impegnative. Con un peso doppio rispetto alla configurazione standard, il battitore Ultra-Flow™ offre un'inerzia eccezionale per massimizzare le prestazioni anche nelle condizioni più difficili.



Configurazione standard

Il battitore standard, dotato di robuste spranghe di sgranatura, è progettato per trattare con sicurezza e uniformità qualsiasi tipo di prodotto, dai cereali a granella fine più delicati alle colture a grana grossa più impegnative.

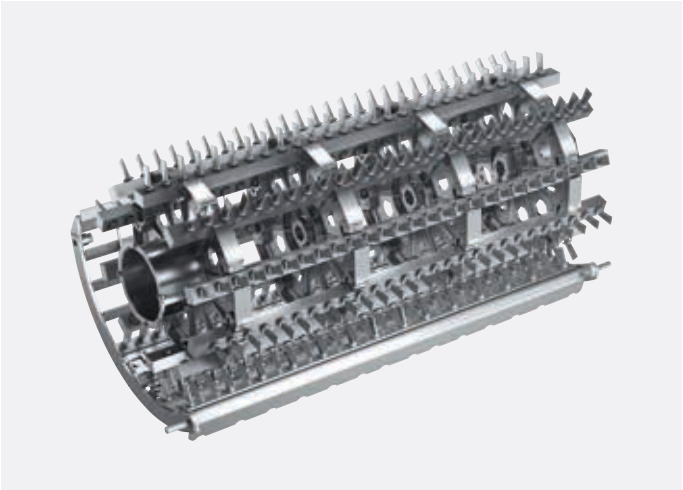

Pacchetto battitore universale

Grazie alle flange in ghisa e ai robusti supporti delle spranghe di sgranatura, il battitore universale garantisce un'elevata inerzia e prestazioni affidabili con granella piccola e grande, nonché con prodotti ricchi di paglia.

Le spranghe dentate e il controbattitore assicurano prestazioni ottimali nella raccolta del riso.



Controbattitore a sezioni: facile da gestire, rapido da modificare


Il passaggio da un prodotto all'altro è rapido e agevole grazie al controbattitore a sezioni optional, in grado di ridurre i tempi di rinconfigurazione da diverse ore a pochi minuti.

Le diverse configurazioni del controbattitore possono essere facilmente abbinate a un'ampia gamma di prodotti, consentendo alla macchina di adattarsi perfettamente a ogni operazione di raccolta. Non essendo necessario rimuovere il canale elevatore, i tempi morti sono ridotti al minimo, mantenendo alta la produttività e garantendo il rispetto dei tempi di raccolta previsti.



Separazione adattiva, pensata su misura per il vostro prodotto

La regolazione dalla cabina della distanza del controbattitore dal Rotary Separator consente agli operatori di mantenere una qualità costante senza compromettere la capacità. Durante il giorno, il controbattitore può essere aperto per preservare l'eccellente qualità della paglia, mentre la sera o in condizioni più difficili può essere avvicinato per aumentare l'efficienza di separazione. Il risultato: controllo totale, prestazioni ottimali e la flessibilità necessaria per adattarsi istantaneamente alle mutevoli condizioni di raccolta.

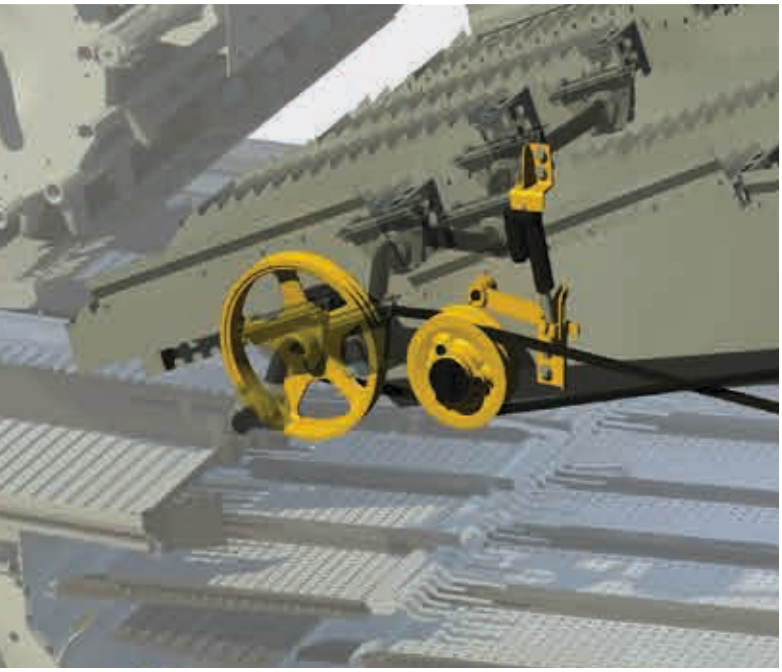

Opti-Speed™, un'esclusiva New Holland


Di serie su tutte le mietitrebbie CX7 e CX8, il sistema Opti-Speed™ regola automaticamente la velocità degli scuotipaglia da 170 a 240 giri/min, garantendo prestazioni di separazione costanti sui pendii. In salita, la velocità viene ridotta per mantenere un tempo di separazione ottimale; in discesa, gli scuotipaglia accelerano per mantenere un flusso uniforme del prodotto.

Il risultato è semplice ed efficace: fino al 10% in più di capacità di separazione in condizioni collinari, con minori perdite e maggiore sicurezza, anche quando il terreno diventa impegnativo.

Capacità di pulizia comprovata. Qualità del grano senza confronti

Importato direttamente dalle mietitrebbie New Holland CR, il sistema di pulizia Opti-Clean™ è progettato per garantire una capacità eccezionale senza compromettere la qualità della granella. Le sue prestazioni da record — che sfiorano le 100 tonnellate all'ora — derivano da una combinazione unica di pre-separazione intelligente e flusso d'aria potente e ben bilanciato. La granella pulita viene rimossa nelle prime fasi del processo tramite un efficiente precrivello, mentre i residui vengono trebbiati separatamente e reimmessi sul piano preparatore. Poiché il sistema di pulizia opera indipendentemente dal sistema di trebbiatura principale, gli operatori possono spingere al massimo la capacità con fiducia, sapendo che la qualità del grano rimane costante e che le perdite sono tenute sotto controllo — anche in condizioni di resa elevata.



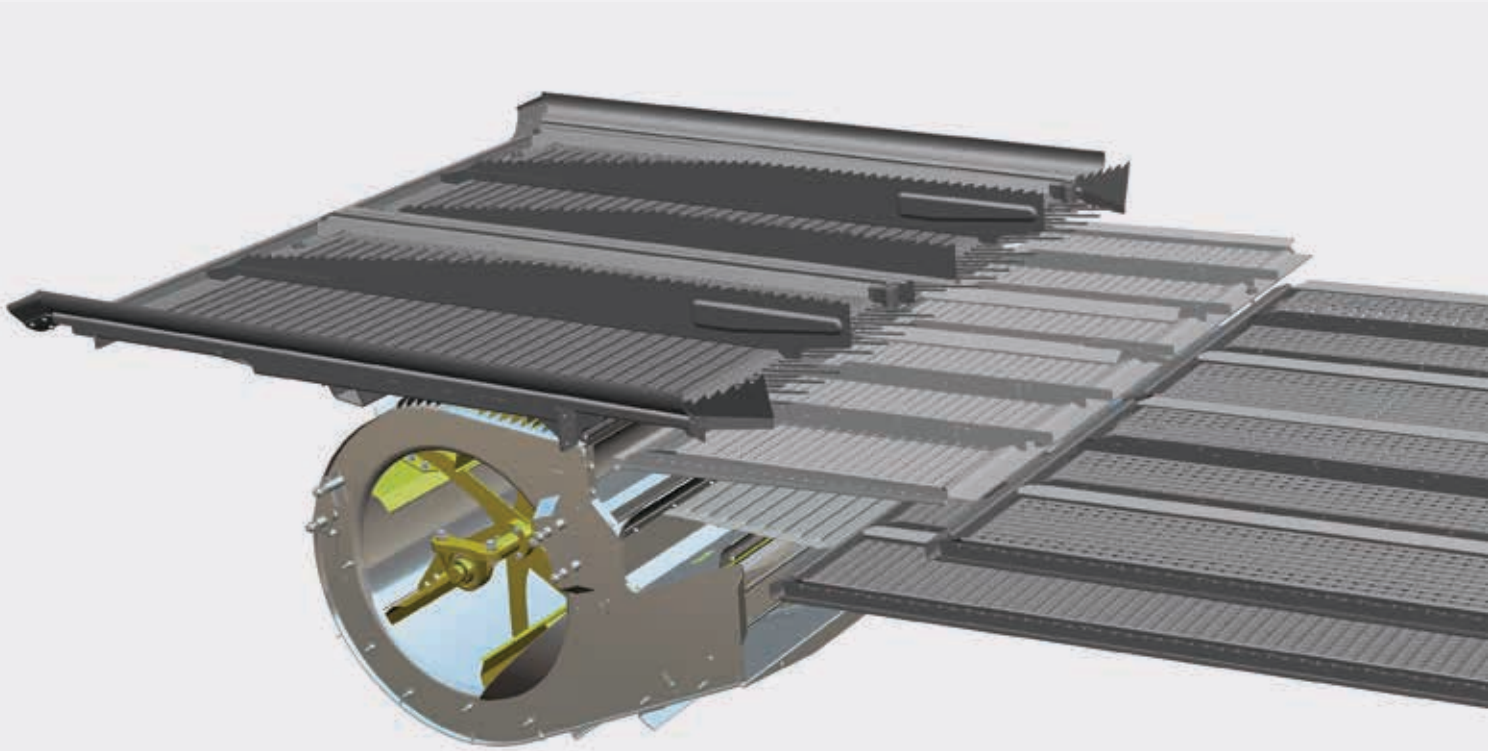


Semplici regolazioni per una raccolta più efficiente

Tutti i crivelli possono essere regolati in modo rapido e semplice, garantendo un controllo agevole al variare delle condizioni.

Il sistema ACS (Automatic Crop Settings) adatta automaticamente le impostazioni, ad esempio nelle capezzagne, contribuendo a ridurre le perdite.



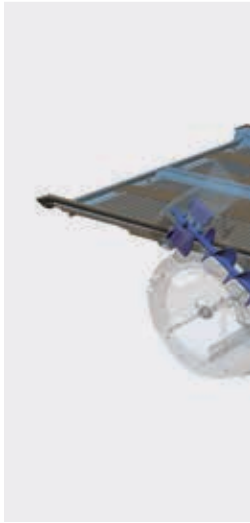



Pulizia precoce per una maggiore produttività

Il precrivello regolabile tratta fino al 30% del prodotto già al primo passaggio, aumentando l'efficienza complessiva della pulizia e incrementando la produttività della raccolta.






Facile accesso per una manutenzione rapida

Progettata per semplificare la manutenzione quotidiana, il piano preparatore può essere rimosso in modo rapido e semplice dalla parte anteriore della macchina.

Questo design intelligente garantisce un accesso rapido per la pulizia e la manutenzione.

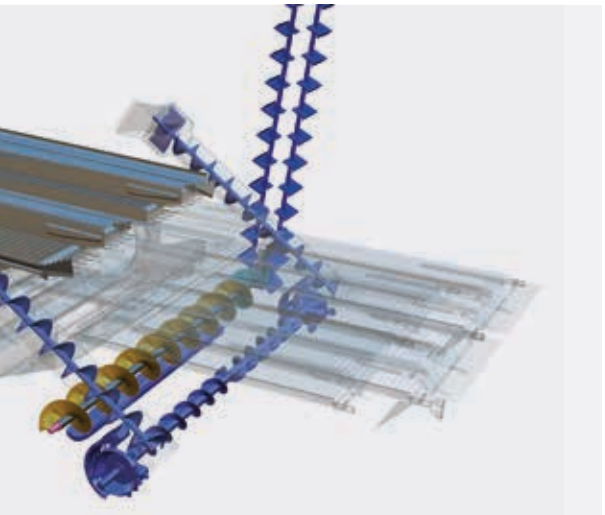

Gestione dedicata dei residui per una maggiore efficienza

Con un sistema Roto-Thresher™ sul modello CX7 e due sul modello CX8, i residui vengono trebbiati indipendentemente dal sistema principale, garantendo prestazioni costanti anche in condizioni difficili.

Ciò riduce il carico sugli scuotipaglia, contribuendo a minimizzare le perdite e a preservare la produttività.

Sfidando la gravità

Le mietitrebbie CX7 e CX8 sono progettate per garantire la massima efficienza di pulizia e separazione anche su terreni collinari. I sistemi Opti-Clean™, Opti-Fan™ e Opti-Speed™ operano in sinergia per mantenere la capacità, la qualità della granella e la produttività anche al variare del terreno.

Per i terreni più impegnativi, il sistema optional Everest Sidehill mantiene la macchina orizzontale e produttiva, garantendo le massime prestazioni e la massima sicurezza in ogni campo.

Efficiente su pendenze laterali...

Il sistema Opti-Clean™, nella sua versione fissa, mantiene il 100% della capacità su pendenze laterali del 3%. Grazie al sistema autolivellante optional è possibile ottenere un ulteriore 17%.

Adatta automaticamente il piano preparatore del grano, l'alloggiamento del ventilatore di pulizia e tutti i crivelli per compensare le pendenze laterali, garantendo un campione di granella pulito e uniforme, e una capacità eccezionale.








Sistema di compensazione Everest Sidehill

Il sistema Everest optional è in grado di compensare pendenze laterali fino al 16% sul modello CX7 e fino al 15% sul modello CX8, garantendo sempre una perfetta orizzontalità durante la mietitura.

Grazie alla parte anteriore del canale elevatore progettata per garantire un'alimentazione ottimale anche sui pendii laterali più ripidi, insieme al sistema di livellamento dell'intera mietitrebbia e al cassone crivellante autolivellante, i modelli CX7 e CX8 Everest garantiscono prestazioni al 100% su pendenze laterali fino al 30%.

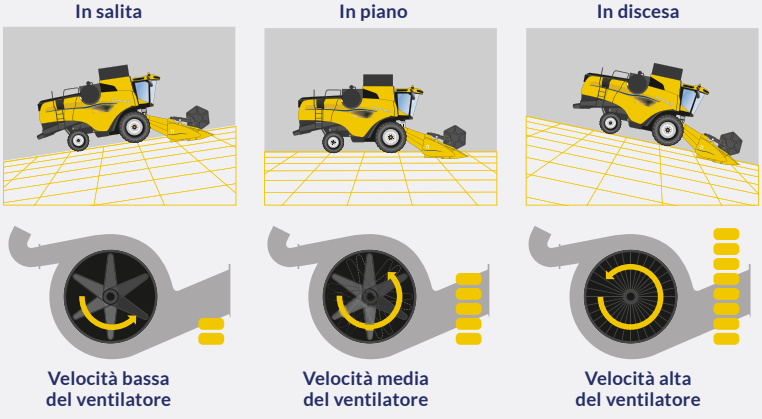

… e anche in presenza di pendenze longitudinali

Il sistema Opti-Fan™ regola automaticamente la velocità del ventilatore per compensare le pendenze longitudinali, mantenendo costanti le prestazioni di pulizia al variare del terreno.

In salita, il flusso d'aria viene ridotto per limitare le perdite di granella; in discesa, la velocità del ventilatore aumenta per garantire un campione di granella pulito e di alta qualità. In combinazione con il sistema Opti-Speed™, che regola contemporaneamente la velocità degli scuotipaglia, i modelli CX7 e CX8 operano alla massima capacità anche nelle condizioni più collinari, garantendo uniformità produttiva e risultati perfetti su ogni campo.

Gestione di grandi volumi di granella

Progettate per lunghe giornate di lavoro e rese elevate, le mietitrebbie CX7 e CX8 sono dotate di un serbatoio cereale di grande capacità, fino a 12.500 litri, progettato per massimizzare l'autonomia di raccolta.

Il sistema di riempimento centrale con coclea centrifugatrice garantisce un riempimento uniforme del serbatoio cereale fino al 100% della sua capacità. Con una velocità di scarico di 125 l/min, il serbatoio cereale viene svuotato completamente in 90 secondi.

Sono disponibili coclee di scarico di diverse lunghezze per adattarsi perfettamente a qualsiasi larghezza di testata, garantendo uno svuotamento efficiente e mantenendo le andane di paglia pulite e intatte.



Soluzione robusta per prodotti abrasivi

Per garantire una maggiore durata nei prodotti abrasivi come il riso, i modelli CX7 e CX8 possono essere equipaggiati con componenti realizzati in materiali heavy duty, tra cui l'elevatore della granella, la coclea centrifugatrice e la coclea di scarico.



Scarico di precisione, completamente sotto controllo

La coclea di scarico si apre fino a 105°, offrendo un'eccellente visibilità dalla cabina per un riempimento accurato e completo del rimorchio. Il tubo di lancio regolabile optional consente all'operatore di compensare i movimenti del trattore, effettuando lo scarico in modo pulito ed efficiente senza dover toccare il volante quando è attivato il sistema di guida automatica.

Tutte le funzioni sono controllate direttamente tramite la leva CommandGrip™, mettendo la produttività e il controllo esattamente dove devono essere: nelle mani dell'operatore.

Tenete d'occhio la vostra granella

New Holland ha progettato un ampio vetro di ispezione nella cabina per monitorare la qualità e il livello della granella. È inoltre possibile tenere sotto controllo lo stato di riempimento del serbatoio cereale, visualizzato sul monitor IntelliView™ 12.

Un portello d'ispezione della granella, accessibile dalla piattaforma, facilita il prelievo manuale.



Soluzioni flessibili su misura per la vostra attività

Poiché la paglia di alta qualità merita una lavorazione ottimale, le mietitrebbie CX7 e CX8 offrono il pieno controllo sulla gestione delle andane e dei residui. La larghezza delle andane può essere regolata per creare una fila pulita e ben formata, rendendo la pressatura più veloce ed efficiente.



Gestione intelligente della distribuzione della pula

La pula può essere distribuita su tutta la larghezza della testata fino a 10,7 m. Sul modello CX8, la velocità dello spargipula può essere regolata dalla cabina in base alle condizioni del prodotto o del vento.

Dall'andanatura alla trinciatura. In un attimo

Passare dalla modalità andanatura a quella di trinciatura è veloce e semplice grazie a uno sportello ribaltabile, semplice e intuitivo. Per un comfort ancora maggiore, come optional, il processo può essere controllato direttamente dalla cabina, consentendo agli operatori di adattarsi immediatamente alle mutevoli esigenze senza alzarsi dal sedile.

Quando è necessario effettuare la trinciatura dei residui, un'ampia gamma di trinciapaglia e controcoltelli garantisce una trinciatura fine e uniforme in tutte le condizioni, favorendo una rapida decomposizione dei residui e una facile preparazione del terreno. Che si tratti di pressare o trinciare, i modelli CX7 e CX8 offrono la flessibilità necessaria per adattarsi alle vostre esigenze operative, con risultati costanti, campo dopo campo.



Dual-Chop™ per una trinciatura perfetta

Il trinciapaglia Dual-Chop™ è dotato di un pettine supplementare che impedisce alla paglia lunga di fuoriuscire. Il taglio ripetuto di questi steli garantisce una trinciatura molto uniforme e fine.

Distribuzione dei residui completamente controllata

Il lanciapaglia può essere regolato direttamente dalla cabina per garantire una distribuzione uniforme dei residui su tutta la larghezza di taglio. Le impostazioni possono essere ottimizzate e salvate durante il lavoro per compensare i venti laterali, garantendo una copertura omogenea e una finitura perfetta del campo.

Potenza che lavora in modo efficiente per voi

Le mietitrebbie CX7 e CX8 sono alimentate da motori ad alte prestazioni progettati per garantire l'equilibrio ideale tra capacità ed efficienza. Le curve di potenza aggressive assicurano una resa costante in tutte le condizioni di raccolta, mentre la tecnologia avanzata del motore ottimizza il consumo di combustibile per tenere sotto controllo i costi operativi. Il risultato è una prestazione di raccolta affidabile che garantisce produttività quando serve, senza compromessi in termini di efficienza.



Vera potenza

La curva di potenza reattiva del motore eroga rapidamente la potenza massima, consentendo alla mietitrebbia di sfruttare appieno il proprio potenziale prestazionale in ogni momento.

Quando le condizioni richiedono maggiore potenza, la macchina reagisce istantaneamente per mantenere la velocità ottimale degli alberi di trasmissione, garantendo prestazioni costanti e una produttività ininterrotta. Il risultato per l'operatore è evidente: forte accelerazione, risposta rapida e piena fiducia, anche quando si spinge la capacità al limite.

Trasferimento efficiente della potenza, controllo totale

Le mietitrebbie CX7 e CX8 sono progettate per trasferire la potenza al suolo in modo efficiente. Un'ampia scelta di pneumatici e cingoli garantisce un'eccellente trazione con una ridotta compattazione del terreno, anche in condizioni difficili. Il bloccaggio del differenziale migliora l'aderenza sui pendii e sul bagnato per ridurre al minimo lo slittamento delle ruote, mentre l'assale posteriore motorizzato a due velocità fornisce un ulteriore supporto alla trazione e la massima coppia quando le condizioni diventano difficili.

Grazie agli angoli di sterzata ridotti e al design compatto, i modelli CX7 e CX8 offrono una manovrabilità fluida, una trazione affidabile e un funzionamento efficiente.



Trasmissione intelligente della potenza

I modelli CX7 e CX8 sono dotati di una PdP centralizzata del motore, che riunisce tutte le funzioni della catena cinematica della in un unico punto ben organizzato, con inserimenti elettroidraulici che garantiscono un funzionamento fluido e affidabile. Una trasmissione altamente semplificata riduce il numero di cinghie e catene, facilitando la manutenzione quotidiana e contribuendo a ridurre i costi complessivi di gestione. Cuore del sistema, il variatore Positorque di grande diametro garantisce una trasmissione di potenza massiccia e senza slittamenti, assicurando prestazioni costanti nel lungo periodo.

Nessun timore dei campi fangosi

L'assale posteriore motorizzato optional è dotato di due velocità che consentono di regolare la coppia di trazione in base alle condizioni del terreno. Se si opta per la versione a trazione integrale, questa è dotata di un sistema automatico di bilanciamento della trazione. Il sistema Smart Traction Control permette di distribuire in modo intelligente il flusso dell'olio idrostatico per ottenere la massima potenza di trazione su ciascun assale. Qualunque siano le condizioni operative e atmosferiche, le mietitrebbie CX7 e CX8 non perderanno mai l'occasione di dimostrare il loro appetito.

Adatte a ogni campo, pronte per la strada

Le mietitrebbie CX7 e CX8 offrono la possibilità di scegliere tra ruote o cingoli, consentendo agli operatori di adattarsi perfettamente a tutte le condizioni di lavoro, sia in campo che su strada. Qualunque sia la configurazione scelta, è sempre disponibile una soluzione che mantiene la larghezza complessiva al di sotto dei 3,5 m, garantendo un'eccellente manovrabilità, facilità di trasporto su strada e piena conformità alle normative senza compromettere le prestazioni.







SmartTrax™: massima trazione, compattamento minimo

Grazie alla struttura triangolare che massimizza il contatto con il terreno, i cingoli anteriori optional SmartTrax™ riducono la pressione al suolo, aumentando al contempo la trazione e mantenendo la larghezza di trasporto al minimo.

Disponibili nelle larghezze di 610 mm/24 pollici, 725 mm/28,5 pollici e 860 mm/34 pollici, consentono una velocità massima di 40 km/h (ove consentito). Le rispettive larghezze complessive della macchina sono di 3,29 m, 3,49 m e 3,77 m sul modello CX7.90 e di 3,49 m, 3,71 m e 3,99 m sui modelli CX8.80 e CX8.90. Scegliete tra la tecnologia Flex e le sospensioni Terraglide™ il livello di comfort più adatto alle vostre esigenze.

Completamente separato dalla ruota motrice per garantire semplicità e affidabilità, un sistema di tensionamento heavy duty mantiene costantemente la corretta tensione del cingolo.

Gli pneumatici che il vostro terreno merita

Quando si preferisce la versione su ruote, i modelli CX7 e CX8 offrono un'ampia scelta di pneumatici; se la compattazione del terreno è la priorità assoluta, è possibile montare pneumatici a pressione ridotta fino a 900/60R38 per aumentare la capacità di trazione. Sono disponibili anche pneumatici larghi che consentono di rimanere entro i 3,5 m di larghezza complessiva, con pneumatici da 800 mm sulla CX7 e da 710 mm sulla CX8: il giusto compromesso tra i vincoli del trasporto su strada e l'efficienza sul campo.

Efficienti anche su strada

Con una velocità su strada fino a 40 km/h (ove consentito) a 1.400 giri/min del motore, i modelli CX7 e CX8 consentono di trascorrere più tempo sul campo e meno tempo per strada, con un notevole risparmio di carburante.

La cabina Harvest Suite™ Ultra

Con un volume di 3,7 m^3 e una superficie vetrata di 6,3 m^2, la cabina Harvest Suite™ Ultra è il risultato di un approfondito processo di consultazione con i clienti. Potrete godervi tutto questo spazio nella tranquillità di una cabina molto silenziosa, con un livello sonoro di appena 73 dB(A).

Accessibile, dotata di un'eccellente visibilità sia di giorno sia di notte e in grado di offrire il massimo comfort, la cabina è progettata per lunghe ore di lavoro.

Visibilità totale. Di giorno e di notte

L'illuminazione Full LED è di serie e garantisce un'illuminazione potente e uniformemente distribuita.

L'illuminazione è facilmente controllabile e memorizzabile tramite l'intuitivo pannello di comando, adattandosi alle preferenze dell'operatore e alle condizioni di lavoro.

Per una visibilità completa a 360 gradi, è possibile installare fino a tre telecamere, con visualizzazione automatica delle aree chiave come la coclea di scarico e la parte posteriore della mietitrebbia.

Gli ampi specchietti retrovisori migliorano ulteriormente la visibilità, con la possibilità di ripiegamento elettrico dello specchietto destro per una maggiore praticità su strada o in spazi ristretti.



Godetevi ogni ora

La cabina Harvest Suite™ Ultra offre una scelta tra tre sedili sospesi, tra cui un sedile optional con sospensioni semi-attive, regolazione elettrica e funzione massaggio per il massimo comfort.

Pratici vani portaoggetti, un frigorifero portatile elettrico e il climatizzatore automatico completano un ambiente di lavoro raffinato, progettato per garantire agli operatori comfort, concentrazione e produttività per tutta la giornata.











Tutti i comandi a portata di mano

L'automazione intelligente e intuitiva consente di risparmiare tempo e migliora le prestazioni di raccolta. La leva multifunzione CommandGrip™ permette di svolgere un'intera giornata di raccolta con il minimo affaticamento. È possibile controllare tutti i parametri chiave della macchina e della testata, tra cui l'altezza della testata, la posizione dell'aspo e l'inserimento dello scarico.

La console di destra contiene un pulsante per ogni funzione, consentendo un accesso rapido a tutte le regolazioni possibili. Le funzioni della macchina possono essere analizzate a colpo d'occhio grazie al monitor a colori IntelliView™ 12.



Controllo totale

La leva multifunzione CommandGrip™ mette il controllo completo della macchina direttamente nelle mani dell'operatore. Grazie al sistema di comando basato sulla forza, i cambiamenti di velocità e direzione risultano fluidi e intuitivi, mentre il pulsante posteriore di cambio marcia e lo sblocco del regime sincronizzato al cambio garantiscono manovre sicure in ogni momento. Il Cruise Control consente di richiamare istantaneamente una velocità di avanzamento memorizzata, tornando senza indugi al ritmo di lavoro ottimale.

Quando le condizioni cambiano, il sistema adatta automaticamente la velocità di avanzamento al carico del motore, mantenendo la mietitrebbia in funzione senza intoppi alla massima efficienza, con meno sforzo e una minore fatica per l'operatore.







Raccolta con schermo panoramico

Il monitor touchscreen a colori IntelliView™ 12 ultra-ampio da 30,5 cm è fissato su rulli che consentono di spostarlo lungo un arco di visualizzazione ottimale.

Su richiesta è possibile installare un secondo schermo, ideale per le operazioni di guida automatica IntelliSteer® e per seguire la mappatura.





Tecnologia all’avanguardia nel settore

Diverse opzioni per potenziare la macchina in base alle vostre esigenze.





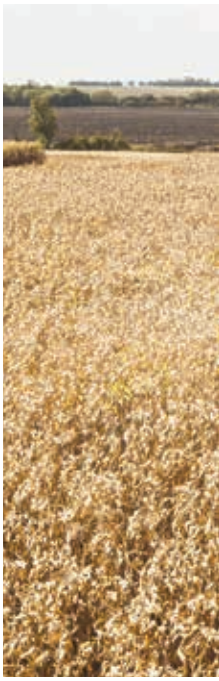

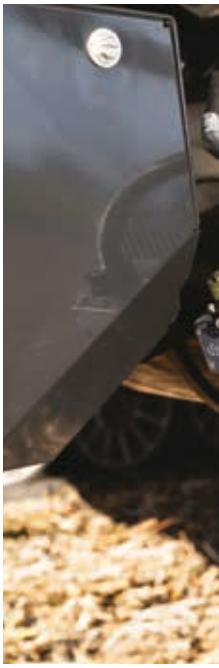



IntelliCruise: sempre la velocità giusta

Il sistema di controllo automatico dell'alimentazione regola continuamente la velocità di avanzamento in base al carico del motore e ai livelli delle perdite, garantendo che la mietitrebbia funzioni sempre in modo ottimale. La capacità viene massimizzata senza il rischio di sovraccarico, anche al variare delle condizioni. Il risultato è una raccolta fluida ed efficiente con prestazioni costanti.

IntelliSteer®: guida di precisione

Il sistema di guida automatica IntelliSteer® garantisce una sterzata ripetibile e di elevata precisione, compatibile con diversi livelli di correzione. Consentendo agli operatori di lavorare a tutta larghezza della testata, IntelliSteer massimizza la resa del campo riducendo al contempo le sovrapposizioni e le manovre superflue. Fungendo da vero e proprio partner in cabina, il sistema permette all'operatore di concentrarsi sulle prestazioni della macchina anziché sulla sterzata, riducendo l'affaticamento e migliorando l'efficienza della raccolta. Durante la raccolta con una testata per mais, il sistema di guida, combinato con i sensori di fila, garantisce una sterzata precisa e affidabile, anche in campi con configurazioni irregolari. La mietitrebbia rimane perfettamente allineata alle file.



IntelliTurn™: inversione automatica a fine fila

Il sistema intelligente di svolta a fine fila IntelliTurn™ automatizza completamente il processo di svolta. Definisce automaticamente il percorso più efficiente per ridurre al minimo i tempi di manovra e ottimizzare la produttività.

IntelliField™: comunicazione da veicolo a veicolo

Il sistema IntelliField™ consente a due o più mietitrebbie di lavorare insieme in un unico campo, seguendo le stesse linee A-B. I dati relativi ai confini, alle mappe e alle linee di guida possono essere condivisi tra le mietitrebbie che operano nello stesso campo, al fine di massimizzare l'efficienza della raccolta della flotta.



Non perdere mai una fila

La testata per mais può essere dotata di un sistema di guida basato su sensori che segue la fila. Se le condizioni non consentono al sensore di ricevere un segnale adeguato, il sistema di guida DGPS subentra automaticamente per seguire la traiettoria. Anche in condizioni di prodotto difficili, l'operatore può raccogliere in tutta tranquillità e con la massima efficienza.

Analisi delle colture NutriSense™

La tecnologia opzionale di analisi dei nutrienti tramite sensore NIR NutriSense™ è completamente integrata nel monitor IntelliView™ 12. Con una precisione del +/- 2%, NutriSense™ consente di monitorare parametri quali l'umidità e il contenuto proteico. I dati registrati possono essere utilizzati a fini di mappatura per personalizzare ulteriormente i mezzi di produzione e migliorare le rese future.

New Holland FieldOps™ ti permette di gestire i dati relativi alle tue macchine e alle attività agronomiche in un'unica comoda piattaforma. Gestisci i dati in modo rapido, ottimizza il tuo lavoro sul campo o da remoto e prendi decisioni informate sulla base delle tue operazioni in campo.

Monitoraggio delle macchine quasi in tempo reale

Tieni sotto controllo l'attività delle macchine grazie al monitoraggio quasi in tempo reale dei parametri, della posizione, dello stato dei lavori e del completamento delle attività. Pianifica la prossima operazione in base alla posizione attuale delle macchine e accedi alla cronologia delle attività delle ultime 24 ore per ottimizzare ogni mossa. Individua rapidamente condizioni anomale delle macchine grazie ad avvisi personalizzabili e risolvi gli eventi critici per massimizzare i tempi di funzionamento.







Assistenza proattiva dei concessionari

Rimanete in contatto con il vostro concessionario New Holland di zona per garantire il corretto funzionamento delle vostre macchine: in questo modo potrete individuare e risolvere tempestivamente eventuali problemi, riducendo al minimo i tempi di fermo e massimizzando la produttività.






Ottimizza l'utilizzo delle risorse grazie a una pianificazione più intelligente e a informazioni utili

Aumenta la produttività e l'efficienza operativa

Massimizza i tempi di attività grazie al monitoraggio proattivo

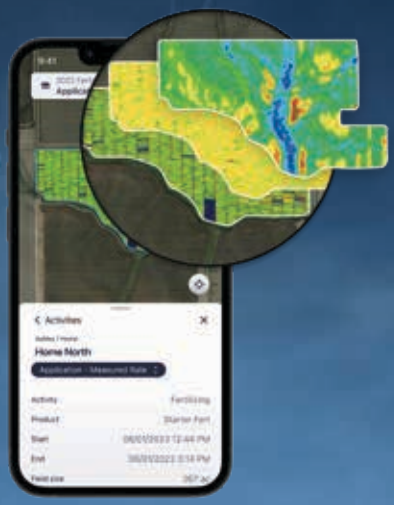

Gestisci le attività e visualizza i livelli di dati agronomici

Crea e invia parametri quali nomi dei campi, confini, linee guida e prescrizioni direttamente alle tue macchine New Holland e a quelle di terze parti compatibili. Trasferisci senza soluzione di continuità i dati sulla resa e altre informazioni in FieldOps™ per una gestione centralizzata. Ottieni informazioni approfondite sui tuoi campi grazie a strumenti di analisi dettagliati. Visualizza e confronta più livelli di dati agronomici nel corso della stagione — e anno su anno — per favorire un processo decisionale più efficace e una pianificazione a lungo termine.



Offri ai tuoi operatori un supporto aggiuntivo grazie alla **visualizzazione remota del display.** Utilizza FieldOps™ per aiutare i tuoi operatori ad apportare modifiche in tempo reale, quasi come se fossi in cabina con loro.



Crea un account gratuito su New Holland FieldOps e collegati!

fieldops.newholland.com



Post-vendita New Holland – Prodotti e servizi

Scegliendo New Holland avete fatto una scelta di qualità. Siete pronti a iniziare il vostro viaggio con noi e con la nostra rete, contando su un'ampia gamma di prodotti di qualità e di servizi professionali disponibili e vicini a voi stagione dopo stagione.

GENUINE PARTS

Prestazioni al top garantite in ogni momento

New Holland si impegna a mantenere le vostre macchine in condizioni ottimali per ottenere prestazioni pari al nuovo offrendo un'ampia gamma di ricambi originali, prodotti secondo gli stessi standard elevati e con gli stessi componenti di alta qualità utilizzati per le macchine nuove.

I Ricambi Originali sono il risultato di una filiera certificata e di rigorosi test di conformità, affidabilità e durata, per garantire livelli elevati e costanti di sicurezza e prestazioni nel tempo.



REMAN PARTS

Consigliati per le vostre macchine New Holland più datate

Scegliere la gamma di ricambi rigenerati Reman significa condividere il nostro approccio circolare al ciclo di vita del prodotto, con la certezza che i componenti montati sulla vostra macchina saranno pari ai nuovi.

Grazie all'impareggiabile know-how acquisito negli ultimi decenni, New Holland è il partner ideale per un processo industriale così complesso e sofisticato, in grado di rigenerare in modo sostenibile i componenti essenziali della vostra macchina secondo gli standard più elevati, garantendo una qualità pari al nuovo a un prezzo accessibile.

ACCESSORIES

Su misura per la vostra attività

Ogni giorno, New Holland realizza soluzioni che rendono la vostra macchina unica e affidabile, coprendo ogni singola esigenza.


Dalla sicurezza alla produttività, dal comfort alla potenza, la gamma completa di accessori si adatta alle vostre attività specifiche, come articoli singoli o in kit predisposti dal vostro concessionario New Holland.

Lubrificanti Ambra

Con i lubrificanti giusti, potete proteggere la vostra macchina, ridurre al minimo la manutenzione e i tempi di fermo macchina, e aumentare le prestazioni.

La linea di lubrificanti Ambra, studiata da Petronas appositamente per le macchine New Holland, è la nostra scelta consigliata.



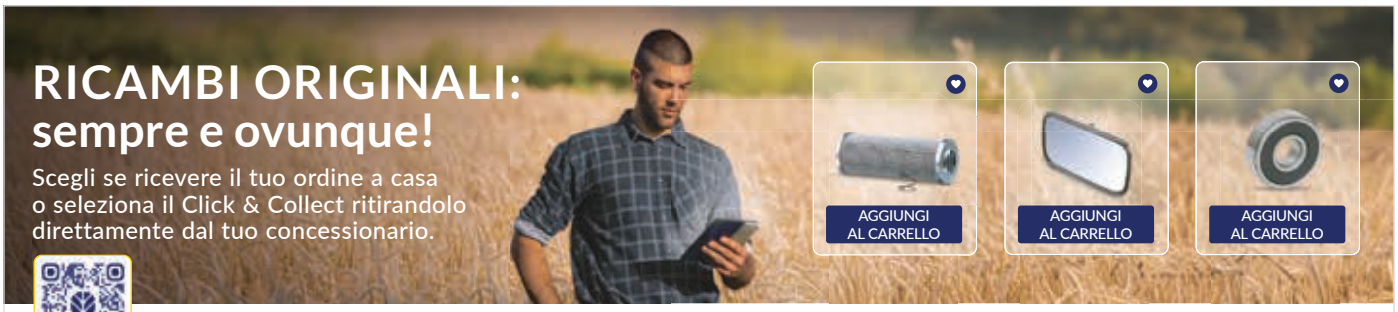

Acquistate i vostri pezzi di ricambio su **www.mycnhstore.com**

GENUINE PARTS



UPTIME SERVICE

Messo a punto da New Holland, Uptime Service è il nuovo piano di manutenzione programmata professionale e flessibile studiato per semplificare la gestione della manutenzione ordinaria nel lungo periodo.

La manutenzione programmata è un fattore chiave per mantenere le vostre macchine sempre in buone condizioni, massimizzando le prestazioni e la disponibilità operativa tramite un piano di interventi eseguiti da tecnici professionisti dei Concessionari New Holland, utilizzando solo ricambi e lubrificanti originali.

Connected Services

INTELLICENTRE

New Holland FieldOps™ è il Portale Telematico per rimanere costantemente connessi con le vostre macchine comodamente dal vostro ufficio. Con New Holland FieldOps™, potete monitorare la posizione e l'utilizzazione delle vostre flotte, gestire le operazioni di agricoltura di precisione, ottenere assistenza a distanza dal concessionario 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana, e molto altro ancora.

I tecnici New Holland che operano nell'IntelliCentre del Concessionario monitorano da remoto le macchine collegate prevenendo possibili guasti ancor prima che si verifichino.

UPTIME SUPPORT

In alta stagione, i nostri esperti dell'assistenza Uptime sono pronti a supportarvi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non appena la vostra richiesta di assistenza viene registrata.

Insieme al vostro concessionario New Holland, facciamo tutto il possibile per fornire l'assistenza più rapida ed efficace, fino a quando il problema non viene risolto e non potete tornare di nuovo sul campo! Potete attivare il servizio di assistenza Uptime Support tramite il numero di telefono di Top Service o l'app FieldOps™.

UPTIME WARRANTY

Con la garanzia Uptime Warranty avete la certezza che tutti i possibili guasti verranno riparati in modo professionale da tecnici specializzati dei Concessionari New Holland e non dovrete pagare nulla, tenendo così sotto controllo i costi di esercizio.

Uptime Warranty è il programma di garanzia estesa di New Holland che offre massima tutela, minimi costi e massimo valore di rivendita.

Incluso sulla gamma CX7 e CX8

UPTIME PACK

New Holland Uptime Pack – Tutti i migliori servizi in un unico pacchetto

Uptime Pack Plus raggruppa in un pacchetto unico il meglio dei servizi post-vendita New Holland, studiati per massimizzare la disponibilità operativa, migliorare la sicurezza, tenere sotto controllo i costi e aumentare la produttività. Sono disponibili tre livelli di assistenza per i nostri clienti: Uptime Pack Basic, Uptime Pack Plus e Uptime Pack Premium.

- Lavorare in tutta tranquillità
- Massimizzare i tempi di attività
- Restare connessi con la vostra azienda
- Aumentare la vostra produttività





New Holland Style

Volete che New Holland diventi parte della vostra vita quotidiana? Date uno sguardo alla grande varietà di articoli su **www.newhollandstyle.com**. Una linea completa che spazia dall'abbigliamento da lavoro in materiali robusti e resistenti a un'ampia scelta di modellini, e molto altro ancora. New Holland. Originale, proprio come te.

Modelli	CX7.80	CX7.90	CX8.70	CX8.80	CX8.90
Barra grano					
Larghezza di taglio: Barra grano ad alta capacità *(m)*	4,57 - 7,32	5,18 - 7,32	5,18 - 9,15	6,10 - 9,15	
Barra grano Varifeed™ *(m)*	4,88 - 9,15		6,70 - 10,67	6,70 - 12,50	
Barra Superflex *(m)*	6,10 - 7,32	6,10 - 9,15		6,10 - 10,67	
Testata MacDon FD2 FlexDraper® *(m)*	–			7,60 - 9,15	
Testata MacDon D2 Rigid Draper® *(m)*	–			7,60 - 9,15	
Velocità di taglio standard *(colpi/min)*	1150				
Barra grano Varifeed™ *(colpi/min)*	1470				
Ricambio per lama di taglio e per lama di taglio imbullonata	●				
Coclea alimentatrice con dita retrattili su tutta la larghezza	●				
Sincronizzazione automatica della velocità dell'aspo al cambio	●				
Testate per mais					
Numero di file delle testate mais richiudibili	6 - 8				
Numero di file delle testate mais rigide	5 - 8	6 - 12			
Trinciastocchi integrati	O				
Divisori rotanti	O				
Sistemi di controllo della testata					
Controllo automatico dell'altezza di taglio	Automatico				
Modalità di compensazione	●				
Sistema Autofloat™ III	●				
Canale elevatore					
Numero di catene	3		4		
Inversione Power Reverse™ della testata e del canale elevatore	Idraulica				
Flottazione laterale	●				
Registrazione dell'angolo di incidenza della testata	O				
Superficie vetrata della cabina Harvest Suite™ Ultra *(m²)*	6.3				
Categoria cabina - EN 15695	2				
Pacchetto luci di lavoro a LED	●				
Fari abbaglianti a LED	O				
Sedile standard in tessuto con sospensioni pneumatiche	●				
Sedile Deluxe in tessuto con sospensioni pneumatiche, cuciture gialle, riscaldato e ventilato	O				
Sedile in pelle, cuciture gialle, riscaldato e ventilato, regolazione elettrica, funzione massaggio	O				
Sedile passeggero	●				
Volante in pelle	O				
Leva CommandGrip™	●				
Monitor IntelliView™ 12 con posizione regolabile	●				
Secondo monitor IntelliView™ 12	O				
Specchietti grandangolari infrangibili	●				
Tre telecamere	O				
ACS (Impostazione automatica dei parametri del prodotto)	●				
Aria condizionata e coolbox	●				
Climatizzazione	O				
Frigo rimovibile	●				
Autoradio Bluetooth MP3 (con vivavoce)	O				
2 porte di ricarica USB	●				
Quattro altoparlanti	●				
Livello fonometrico ottimale della cabina 77/311CEE *[dB(A)]*	73				
Agricoltura di precisione					
FieldOps™ (connettività inclusa)	●				
Predisposizione per sistema di guida automatica IntelliSteer®	O				
Sistema di svolta automatica a fine campo IntelliTurn™	O				
Tecnologia IntelliField™ di condivisione di dati tra veicoli, come confini, mappe di copertura e tracciati Sistema IntelliCruise™ II	O				
Sistema di guida automatica per testate mais	O				
Misurazione umidità	O				
Misurazione resa e misurazione umidità	O				
Tecnologia di analisi dei nutrienti con sensore NIR NutriSense™	O				
Uptime Solutions – Sistemi di formazione e supporto	O				
Assistenza preventiva guasti New Holland					
Assistenza ai guasti New Holland	●				
New Holland Breakdown Assist	●				
Battitore					
Larghezza *(m)*	1,3		1,56		
Diametro *(m)*	0,75				
Battitore Standard / Universal / Ultra-Flow™	● / O / O				
Numero di spranghe di sgranatura	10				
Regime *(giri/min)*	305 - 905				
Kit battitore a bassa velocità	O				
Controbattitore					
Controbattitori a sezioni con attrezzo di rimozione	O				
Numero di contro-spranghe di sgranatura	16				
Angolo di avvolgimento *(°)*	111				
Superficie del controbattitore *(m²)*	0,98		1,18		
Mulinello					
Diametro del mulinello a 4 pale e 4 denti *(m)*	0,475				
Superficie controbattente del mulinello *(m²)*	0,24		0,29		
Rotary Separator					
Diametro *(m)*	0,72				
Regime *(giri/min)*	387 - 700				
Sistema Multi-Thresh™	●				
Regolazione a distanza della posizione del controbattitore del Rotary Separator	●				
Lanciapaglia Straw Flow™	●				
Superficie del controbattitore del Rotary Separator (pettine incluso) *(m²)*	0,78		0,93		
Superficie totale di separazione motorizzata *(m²)*	2,11		2,54		
Scuotipaglia					
Numero	5		6		
Scuotipaglia variabili Opti-Speed™	●				
Superficie di separazione *(m²)*	4,94		5,93		

Modelli	CX7.80	CX7.90	CX8.70	CX8.80	CX8.90
Pulizia					
Cassone crivellante autolivellante			●		
Correzione del cassone crivellante autolivellante *(%)*			1.700		
Cassone crivellante fisso			●		
Sistema di pulizia Opti-Clean™			●		
Piano preparatore rimovibile frontalmente			●		
Sistema di pre-pulizia			●		
Superficie totale dei crivelli sotto ventilazione *(m^2)*	5,4		6,5		
Regolazione remota dei crivelli e del precrivello			●		
Ventilatore di pulizia					
Sistema Opti-Fan™			●		
Numero di pale			6		
Trasmissione del ventilatore di pulizia			Idraulica		
Regime del ventilatore di pulizia *(giri/min)*			200 - 1.150		
Ventilatore a doppia uscita			●		
Registrazione elettrica della velocità da bordo			●		
Sistema di recupero					
Numero di rotori del sistema Roto-Thresher™	Singolo (lato sinistro)		Doppio (lato sinistro e lato destro)		
Indicatore del recupero sul monitor IntelliView™ 12			●		
Elevatore della granella					
Elevatore della granella ad alta capacità con catena heavy duty e alette			●		
Serbatoio cereale					
Larghezza del corpo del serbatoio cereale *(m)*	3		3,3		
Capacità con coperchi ribaltabili standard / optional *(l)*	9.000	10.000	9.500 / 11.500	11.500	12.500
Riempimento centrale, estensione della coclea centrifugatrice ribaltabile			●		
Coclea di scarico					
Scarico dall'alto			●		
Lunghezza del tubo di scarico *(m)*			5,5		
Prolunga del tubo di scarico da 0,90 m			O		
Prolunga del tubo di scarico da 1,30 m			O		
Velocità di scarico *(L/s)*			125		
Portello di prelievo del campione di granella			●		
Indicatore di riempimento del serbatoio cereale			●		
Rotazione della coclea di scarico (gradi)			105		
Tubo di lancio con sistema pivotante con comando in cabina			O		
Motore*			FPT Cursor 9*		
Conforme alle normative sulle emissioni			Stage V		
Cilindrata *(cm^3)*			8.700		
Sistema ECOBlue™ SCR (Riduzione Catalitica Selettiva)			HI-eSCR 2		
Sistema di iniezione			Common Rail		
Potenza lorda del motore a 2.100 giri/min - ISO 14396 - ECE R120 *(kW/CV)*	225/306	245/333		275/374	308/420
Potenza max. del motore a 2.000 giri/min - ISO 14396 - ECE R120 *(kW/CV)*	250/340	275/374		305/415	338/460
Miscela di biodiesel omologata			B7**		
Regolatore elettronico			●		
Misurazione e visualizzazione del consumo di combustibile sul monitor IntelliView™ 12			●		
Compressore dell'aria			O		
Sistema di spurgo del motore			O		
Sistema di spurgo del filtro antipolvere rotante del motore			O		
Serbatoi carburante					
Capacità serbatoio gasolio / Capacità serbatoio AdBlue *(L)*	750 / 170			1.000 / 170	
Trasmissione					
Idrostatica			●		
Cambio a 4 rapporti			●		
Cambio marcia in movimento			●		
Bloccaggio del differenziale			●		
Ruote posteriori motrici			O		
Velocità massima standard / optional *(km/h)*			25 / 40		
Cingoli in gomma SmartTrax™ con sospensioni Flex	–	O	–	O	
Cingoli in gomma SmartTrax™ con sospensioni Terraglide™	–	O	–	O	
Gestione dei residui					
Trinciapaglia			●		
Velocità del trinciapaglia bassa / alta *(giri/min)*			1.200 / 3.100		
Numero dei coltelli del trinciapaglia a 4 file	56		68		
Numero dei coltelli del trinciapaglia a 6 file	76		88		
Sistema Dual-Chop™			●		
Deflettori regolabili a distanza			O		
Sistema di trinciatura-andanatura selezionabile a distanza			O		
Spargipula			O		
Regime dello spargipula *(giri/min)*	250 - 500		400 - 700		
Controllo a distanza della velocità dello spargipula	–		●		
Peso					
Versione con pneumatici, 2RM, senza tubo di scarico, senza testata *(kg)*	16.210	16.375	17.590	17.625	

● Standard O Optional – Non disponibile
* Sviluppato da FPT Industrial
** La miscela di biodiesel deve essere pienamente conforme alla più recente specifica sul carburante EN14214:2009 e il funzionamento deve avvenire in conformità con le linee guida del manuale d'uso

Dimensioni del modello	CX7.80[B] / CX7.90			CX8.70[B] / CX8.80 / CX8.90		
	Pneumatici		SmartTrax	Pneumatici		SmartTrax
Con ruote motrici / cingoli[A]	710/70R42	800/70R32	24" / 28,5" / 34"	710/70R42	800/70R32	24" / 28,5" / 34"
Superficie di contatto con il suolo *(m^2)*	–		1,49 / 1,77 / 2,23	–		1,49 / 1,77 / 2,23
Altezza max. in posizione di trasporto *(m)*	3,96	3,92	4,07	3,96	3,92	4,07
Larghezza max. - trasporto *(m)*	3,25	3,47	3,29 / 3,49 / 3,77	3,49	3,77	3,49 / 3,71 / 3,99
Lunghezza max. con tubo di scarico esteso senza testata *(m)*	9,07			9,07		

(A) Sono disponibili anche pneumatici da trazione diversi da quelli indicati: 680/85R32, 800/70R38, 900/60R32, 900/60R38, 1050/50R32 (B) Versione SmartTrax™ non disponibile



www.newholland.com/it - newhollandtopservice.italia@cnh.com

NEW HOLLAND

I dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo; i modelli descritti sono suscettibili di modifiche, senza preavviso, da parte del Costruttore. Disegni e fotografie possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri Paesi. Per ogni altra informazione, rivolgersi alla nostra rete di vendita.
Published by New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Printed in Italy - 10/26 - (Turin) - 262000/IOO