

C314X

MINI CHARGEUSE À CHENILLES ÉLECTRIQUES



MASSE OPÉRATIONNELLE	
Chenilles étroites (NT) - 2 contrepoids (STD) :	3 886 lb (1 862 kg)
Chenilles larges (WT) - 6 contrepoids (OPT) :	4 133 lb (1 875 kg)

ENCOMBREMENT	
Hauteur hors tout	56,5 po (1 435 mm)
Longueur hors tout :	
Sans godet	85,6 po (2 175 mm)
Largeur de la machine :	
Chenilles étroites	35,0 po (890 mm)
Chenilles larges	40,4 po (1 026 mm)
Largeur du godet :	
Chenilles étroites	36,0 po (914 mm)
Chenilles larges	42,0 po (1 067 mm)

CONTENANCES	
Système hydraulique	6,7 gal (25,3 l)



GROUPE MOTOPROPULSEUR ÉLECTRIQUE	
Tension nominale de la batterie :	102 V
Composition chimique de la batterie :	Lithium-ion
Capacité de la batterie :	
Capacité brute totale	23,5 kWh
Capacité nette utilisable	21,2 kWh
Type de connecteur SAE J1772 de type 1 :	240 V
Temps de charge 0 - 100 % :	8 heures
Temps de charge 20 - 80 % :	5 heures
Chargeur externe n° 1 240 V monophasé	
Temps de charge 0 - 100 % :	6 heures
Temps de charge 20 - 80 % :	3,5 heures
Chargeur externe n° 2 208 V triphasé	
Temps de charge 0 - 100 % :	3 heures
Temps de charge 20 - 80 % :	2 heures
Chargeur externe n° 3 480 V triphasé	
Temps de charge 0 - 100 % :	2,2 heures
Temps de charge 20 - 80 % :	1,5 heure
Durée de fonctionnement :	3 à 7 heures selon l'application
Type de moteur :	aimant permanent interne
Puissance du moteur :	33,5 hp (25 kW)
Vitesse du moteur :	
Puissance :	
Standard	2 800 tr/min
ECO :	2 600 tr/min
ECO :	240 tr/min
Moteurs de traction (2 au total)	
Puissance nominale	11,3 HP (8,4 kW)
Puissance maximale	23,1 HP (17,2 kW)
Couple nominal	20,4 pi-lb (27,6 Nm)
Couple maximum	35,4 lb-pi (48 Nm)
Moteur de l'outil	
Puissance nominale	33,5 HP (25 kW)
Puissance maximale	42,9 HP (32 kW)
Couple nominal	63,4 pi-lb (86 Nm)
Couple maximum	92,2 pi-lb (125 Nm)

CHAÎNE CINÉMATIQUE	
Type de moteur de chenille :	
Puissance nominale :	14,2 HP (10,6 kW) - 2x
Couple nominal :	16,6 lbf (22,5 Nm) x2
Vitesse de déplacement max. :	
Tortue :	5 mi/h (8 km/h)
Lapin :	2,5 mi/h (4 km/h)
Frein de service électrique à régénération	
Mécanique négative avec ressort sur disques	

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE DE LA CHARGEUSE	
Géométrie de levage	Levage radial
Capacité nominale de fonctionnement (CNF) avec chenilles étroites* :	
35 % de la charge de basculement	989 lb (449 kg)
50 % de la charge de basculement	1 405 lb (637 kg)
Charge de basculement avec chenilles étroites* :	2 810 lb (1 275 kg)
Capacité nominale de fonctionnement (CNF) avec chenilles larges* :	
35 % de la charge de basculement	1 034 lb (469 kg)
50 % de la charge de basculement	1 472 lb (667 kg)
Charge de basculement avec chenilles larges* :	2 945 lb (1 336 kg)
REMARQUE : * Mesuré à l'aide d'un godet standard.	

SYSTÈME HYDRAULIQUE	
Type de pompe de l'outil	Pignon fixe
Cylindrée	1,2 po ³ (20 cm ³)
Débit standard au régime nominal du moteur :	
à 100 % d'efficacité	13,7 gal/m (52 l/min)
Vanne de commande de la chargeuse :	
Type	Centre ouvert
Pression de fonctionnement hydraulique de l'outil :	2 800 psi (190 bar)

Équipement de série

Environnement de l'opérateur

- Commandes électrohydrauliques par manette
- Verrouillage de la commande de la chargeuse et de la transmission au sol

- Plateforme de l'opérateur rembourrée
- Capteur de présence de l'opérateur
- Poignées pour l'opérateur
- Démarrage par clé
- Accélérateur manuel
- Porte-gobelet
- Poche pour téléphone cellulaire

Batterie

- Compartiment à capot verrouillable
- Compartiment de rangement du cordon de charge

Chaîne cinématique

- Deux moteurs à entraînement électrique
- Frein de stationnement SAHR (serrage à ressort et desserrage hydraulique)
- Train de roulement à 5 galets
- Courroie de chenilles larges en caoutchouc

Télématique

- Système télématique myNewHollandConstruction : comprend le matériel et un abonnement de sept (7) ans aux données avancées

Système hydraulique

- Vanne de commande de la chargeuse à trois bobines
- 1 système hydraulique auxiliaire à double action
- Commande hydraulique auxiliaire proportionnelle sur manette avec cran d'arrêt
- Sélecteur hydraulique auxiliaire électrohydraulique à 1/2 voies
- Bras flottant de la chargeuse
- Huile hydraulique et lubrifiants biodégradables
- Raccordement de l'accessoire de vidange du carter

Chargeuse

- Géométrie de levage radiale
- Barre de blocage du bras de relevage de la chargeuse à coupleur d'accessoire mécanique CII
- 6 contrepoids

Système électrique

- Prise électrique de 12 V
- Projecteurs de travail à DEL à l'avant et à l'arrière
- Déconnexion de la batterie principale
- Avertisseur sonore
- Connexion électrique auxiliaire à 14 broches
- 2 lumières supplémentaires montées sur la flèche

Garantie

- Couverture de la garantie de base : garantie limitée complète de la machine pour 2 ans/2 000 heures
- Garantie limitée de 3 ans / 3 000 heures sur les composants électriques

Équipements en option

Chaîne cinématique

- Courroie de chenilles étroites en caoutchouc
- Chenilles étroites et larges sans traces

Chargeuse

- Godet à terre de 36 po
- Godet à terre de 42 po
- Dents de godet boulonnées
- Tranchant du godet boulonné
- 2 contrepoids

Système électrique


- Gyrophare

Autre

- Manuel de l'opérateur en anglais, en espagnol ou en français

DIMENSIONS

A Hauteur de fonctionnement hors tout	114,6 po [2 911 mm]
B Hauteur hors tout	56,5 po [1 435 mm]
C Angle de départ arrière	24°
D Garde au sol	8,7 po [222 mm]
E Longueur des chenilles sur le sol	41,9 po [1 065 mm]
Longueur hors tout :	
F Sans godet	85,6 po [2 175 mm]
G Avec godet standard	110,1 po [2 796 mm]
H Longueur de transport - sans godet, plateforme relevée :	85 po [2 155 mm]
I Portée maximale en déversement	22,24 po [570 mm]
J Angle de déversement	42°
K Repli maximal à hauteur maximale	90°
L Repli maximal au sol	24°
M Hauteur de déversement - godet standard	61,0 po [1 549 mm]
N Hauteur de la goupille de charnière	86,7 po [2 201 mm]
O Largeur de la machine :	
Chenilles étroites	35,0 po [890 mm]
Chenilles larges	40,4 po [1 026 mm]
P Écartement des chenilles :	
Chenilles étroites	28,0 po [710 mm]
Chenilles larges	30,6 po [776 mm]
Rayon de dégagement circulaire :	
Q Arrière	53,1 po [1 348 mm]
R Sans godet	35,9 po [913 mm]
S Godet standard	60,7 po [1 541 mm]
T Largeur du godet :	
Chenilles étroites	36,0 po [914 mm]
Chenilles larges	42,0 po [1 067 mm]

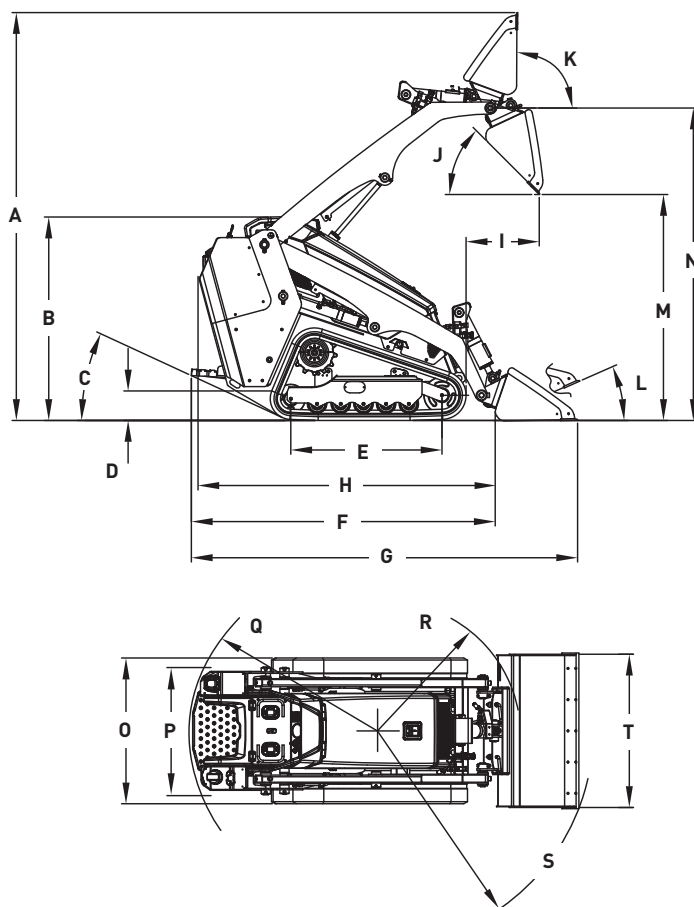

Les schémas sont fournis à des fins d'illustration uniquement. Il est possible qu'ils ne correspondent pas exactement à votre machine.

SÉLECTION DES CHENILLES

Type	Surface	Pression au sol	Largeur à l'extérieur des chenilles
7 po [180 mm] - Chenilles étroites*	594 po ² [0,38 m ²]	5,8 psi [0,41 kg/cm ²]	35,0 po [890 mm]
10 po [250 mm] - Chenilles larges*	825 po ² [0,53 m ²]	4,4 psi [0,31 kg/cm ²]	40,4 po [1 026 mm]

REMARQUE : *Option de chenilles sans traces disponible



New Holland Construction
500 Diller Ave.
New Holland, PA 17557

Apprenez-en davantage sur
construction.newholland.com



La conception, les matériaux et les caractéristiques sont sujets à des changements sans préavis et sans obligations. Les caractéristiques concernent les machines vendues au Canada, aux États-Unis, leurs territoires et possessions, et peuvent varier en dehors de ces régions.

© 2026 CNH Industrial America LLC. Tous droits réservés. New Holland est une marque déposée aux États-Unis et dans plusieurs autres pays, et est la propriété de ou est exploitée sous licence par CNH Industrial N.V., ses filiales ou ses sociétés affiliées. Toute marque de commerce à laquelle le présent document fait référence en association avec des biens ou des services de société autres que CNH America LLC est la propriété de ces sociétés respectives.



Une compréhension en profondeur de l'équipement est le premier pas vers la sécurité. Assurez-vous toujours que vos opérateurs et vous-même avez lu le manuel de l'opérateur avant d'utiliser l'équipement. Faites très attention aux adhésifs de fonctionnement et de sécurité, et ne faites jamais fonctionner la machine sans ses boucliers, ses dispositifs et structures de protection en place. Cette machine doit être opérée par une personne. Ne permettez jamais de conducteur supplémentaire dans la cabine, en dehors de la machine, ou sur/dans tout godet ou outil.

NHC713026130F • 0226 • OTP • IMPRIMÉ AUX ÉTATS-UNIS