

ZOOM



ORYGINALNY FILTR OLEJU

WYDAJNOŚĆ I DŁUGA
ŻYWOTNOŚĆ

MARKA CASE IH WYRÓŻNIA SIĘ,
SPRAWDŹMY DLACZEGO



GENUINEPARTS
HIGH PERFORMANCE


CASE IH

Kluczowa rola filtra oleju.

Coraz mocniejsze silniki wysokoprężne, większa moc i moment obrotowy, wyższe temperatury robocze i mniejsze zużycie paliwa; te ograniczenia silnika wraz z dłuższymi okresami między wymianami oleju wymagają coraz lepszych środków smarujących.

Aby zachować wszystkie właściwości oleju przez długi czas, gwarantując tym samym długą żywotność i osiągi silnika, **układ filtracji musi być wydajny i całkowicie niezawodny.**

Podstawową funkcją filtra jest zatrzymywanie wszystkich cząstek, które wywołują efekt ścierny na obracające się części mechaniczne, takie jak wał korbowy, wałek rozrządu, zawory i turbosprężarka.

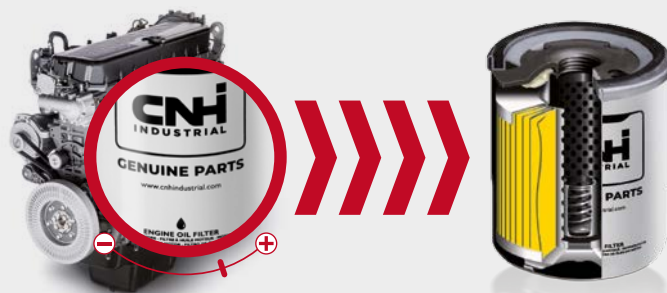


Następnie ważne jest, aby filtr był w stanie przechować wszystkie nagromadzone cząstki do następnej wymiany oleju.


Istnieją trzy rodzaje cząstek, które się gromadzą:



POZOSTAŁOŚCI
SPALANIA



POZOSTAŁOŚCI BĘDĄCE
SKUTKIEM ZUŻYCIA



PYŁ



Dlaczego warto wybrać oryginalne filtry oleju CASE IH?


PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FILTRA. ORYGINALNY FILTR OLEJU CASE IH MA DWIE KLUCZOWE ZALETY:

FILTRACJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Oryginalne filtry CASE IH mają zaawansowaną technologicznie strukturę wewnętrzną:

Wielowarstwowy materiał, wykonany z trzech warstw materiału syntetycznego, oferuje wyższą wydajność filtracji i wytrzymałość.

WIELOWARSTWOWY MATERIAŁ

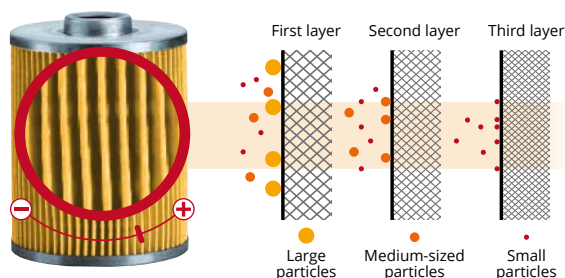

5X MORE EFFICIENT:


Genuine CASE IH oil filters have a retention efficiency percentage which is 5 times higher than standard filters.



OPTIMALNE, DŁUGOTRWAŁE SMAROWANIE

Aby zapewnić optymalne, długotrwałe smarowanie bez szybszego zużycia części mechanicznych, olej musi być czysty.

PRZYKŁAD PRZEPŁYWU OLEJU PRZEZ UKŁAD

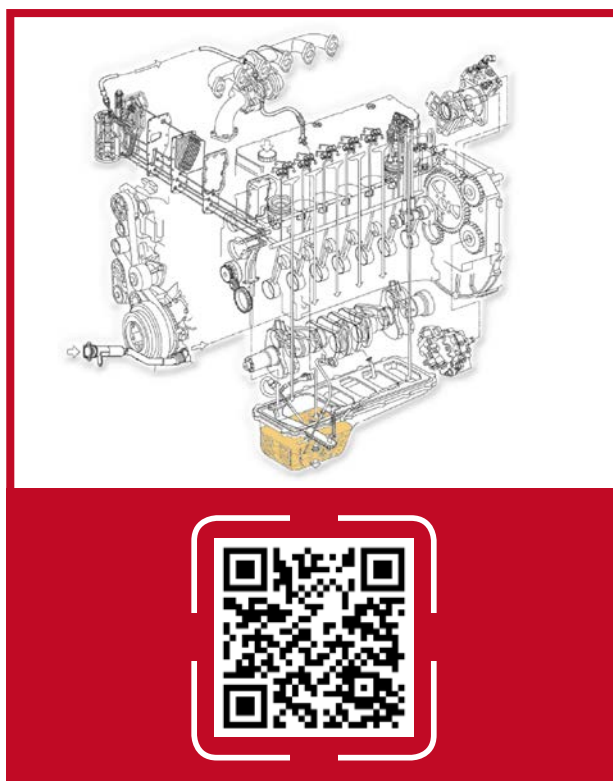

Zdolność zatrzymywania i optymalny przepływ oleju gwarantują również **LEPSZY ROZRUCH ZIMNEGO SILNIKA NIEZALEŻNIE OD TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ.**

Temperatura zewnętrzna (w °C)

+30°

+15°

-10°



Wydajność przepływu oleju
przez filtr oleju (in %)

100%

100%

75%

Zalecenia dotyczące użytkowania

CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEGLĄDÓW.

ABY ZAGWARANTOWAĆ OPTYMALNE OSIĄGI SILNIKA DO NASTĘPNEGO PRZEGLĄDU, WYMAGANY JEST:

OLEJ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

AKCELA®

ORYGINALNY FILTR OLEJU



ORYGINALNE FILTRY OLEJU SĄ DOSKONAŁE DOSTOSOWANE DO CZĘSTOTLIWOŚCI PRZEGLĄDÓW ZALECANEJ PRZECZ CASE IH:

CIĄGNIK PUMA 230 CVX



600 godzin*

KOMBAJN AF9120



600 godzin*

QUADTRAC 620



600 godzin*

* Ogólnie przyjęta trwałość, w celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się instrukcją obsługi pojazdu lub ulotką dołączoną do filtra.

Zaleca się wymianę oleju silnikowego i wymianę filtra podczas każdej czynności serwisowej.

W ZALEŻNOŚCI OD UŻYTKOWANIA POJAZDU I STANU WYMIENIANEGO OLEJU, NIE MA PRZECIWWSKAZAŃ DO JEGO CZĘSTSZEJ WYMIANY.



caseih.com