

KIT DAL PREZZO COMPETITIVO,
SI ADATTANO A QUALSIASI MACCHINA

FLEETPRO MANTIENE VIVA LA TUA STORIA

FLEETPRO™



PRESENTAZIONE DEI KIT DI GUIDA FLEETPRO: L'AGRICOLTURA DI PRECISIONE RESA SEMPLICE ED ECONOMICA

Crediamo che l'agricoltura di precisione debba essere accessibile a tutti gli agricoltori, ma non tutti gli agricoltori utilizzano le attrezzature più recenti o hanno bisogno di tecnologie avanzate di alto livello per lavorare in modo più efficiente. Seguendo questa strada, lanciamo i nostri nuovi kit di guida elettrica o di guida automatica F12.6 e F10.6. Se state cercando di ridurre le sovrapposizioni, di risparmiare carburante o di semplificare le lunghe giornate sul campo, FLEETPRO vi fornisce la guida automatica di cui avete bisogno, indipendentemente dall'attrezzatura che utilizzate e mantenendo le cose semplici.

GUIDA AUTOMATICA DI PRECISIONE PER QUALSIASI CAMPO

Personalizzate la vostra soluzione di guida: scegliete la guida elettrica o la sterzata con CANBUS o valvola idraulica PWM, abbinata al display F10.6 (10.1") o F12.6 (12.1").

I kit di guida automatica F10.6 e F12.6 supportano un'ampia gamma di modalità di guida per adattarsi a diversi layout di campo e condizioni di lavoro. Dalle linee AB e A+ alle curve, ai percorsi circolari, alle linee irregolari, alle curve a 90 gradi, ai percorsi paralleli ai confini campo e alla pianificazione di percorsi completi, questi kit si adattano a qualsiasi scenario. Anche in campi complessi o di forma irregolare, forniscono una guida automatica affidabile, offrendo la flessibilità necessaria per gestire paesaggi diversi con fiducia e precisione.

PRECISIONE E PRESTAZIONI A BASSA E ALTA VELOCITÀ

I kit di guida automatica F10.6 e F12.6 offrono prestazioni costanti e di alta precisione a tutte le velocità, da 0,1 km/h fino a 30 km/h. Con RTK+, è possibile mantenere una precisione di 1,5 cm indipendentemente dall'attività o dal velocità. I sistemi supportano anche diverse costellazioni satellitari GNSS. Che si tratti di semina, irrorazione, lavorazione o preparazione del terreno, questi kit supportano una gestione precisa delle colture o degli input e aiutano a ottimizzare l'uso delle risorse in un'ampia gamma di operazioni agricole.

AMPIA COMPATIBILITÀ

I kit di guida automatica F10.6 e F12.6 sono costruiti per funzionare con un'ampia gamma di veicoli agricoli e marche. Possono essere installati in un secondo momento su macchine più vecchie che non sono predisposte per l'autoguida. Che si tratti di ruote anteriori o posteriori sterzanti, trattori articolati, macchine cingolate o irroratrici semoventi, questi kit si integrano perfettamente in tutta la vostra flotta. Indipendentemente dal tipo di veicolo o dalla configurazione dello sterzo, potete facilmente dotare le vostre macchine di uno sterzo automatico di alta precisione per aumentare l'efficienza e la produttività. **Verificate con il vostro concessionario Case IH la compatibilità della vostra macchina.**

INTERFACCIA INTUITIVA PER UN FUNZIONAMENTO SENZA INTERRUZIONI


Grazie a un'interfaccia intuitiva e a minime operazioni di configurazione, gli operatori possono iniziare a lavorare rapidamente. Le icone grandi, la navigazione chiara e il layout personalizzabile rendono facilmente accessibili le funzioni principali, aiutandovi a rimanere concentrati sul lavoro senza inutili complessità.

ACCURATEZZA RTK

Siete stanchi di guardare avanti e indietro per mantenere linee precise? Sapevate che nel nostro kit di guida automatica F10.6 o F12.6 è incluso lo sblocco della precisione RTK? È sufficiente scegliere il piano di abbonamento a Case IH RTK+. Fornisce la massima precisione possibile fino a 1,5 cm in meno di 1 minuto. Case IH offre una rete ad alta densità senza investimenti in stazioni base ed è compatibile con più marchi. L'abbonamento a Case IH RTK+ può essere acquistato presso il concessionario Case IH di zona.

CASE IH RTK+ VI PORTERÀ MOLTI BENEFICI:

- Ridurre la sovrapposizione delle lavorazioni e della preparazione del terreno
- Risparmiare input nella semina
- Ridurre gli apporti di fertilizzanti e pesticidi
- Aumentare la produttività della raccolta
- Ridurre al minimo la compattazione del suolo utilizzando il metodo Controlled Agricoltura del traffico
- Utilizzare una sezione ad alta precisione controllo per automatizzare le vostre applicazioni
- Continuare le operazioni sotto condizioni di scarsa visibilità
- Ridurre il carico di lavoro e lo stress fisico dell'operatore.

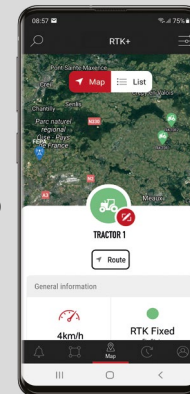

**SCARICATE L'APP E
SCOPRITE MOLTE ALTRE
PRATICHE FUNZIONI.**

F10.6 / F12.6 KIT DI GUIDA AUTOMATICA GUIDA E STERZATA ELETTRICA



KIT DI GUIDA F10.6 / F12.6 STEER-READY PER CANBUS O VALVOLA IDRAULICA PWM



DISPLAY F10.6 E F12.6	
DISPLAY	Monitor F10.6 (10.1 inches; 25.5 cm) o F12.6 (12.1 inches; 30.8 cm)
Risoluzione	1280 x 800 pixel
Luminosità	750 nits
Comunicazioni	4G/WiFi/BT
Peso	1.5 kg
Cellulare	LTE-FDD, LTE-TDD, UMTS, GSM
Dimensioni	Display F12.6: 297.1 x 199.7 x 41 mm o Display F10.6: 248.9 x 167.5 x 41 mm
Sistema operativo	Android 11
potenza	9-36 V CC
Temperatura di lavoro	Da -20°C a +70°C
Resistente alla polvere e all'acqua	IP67
ISOBUS UT	Incluso
ISOBUS TASK CONTROLLER	Opzionale
ISOBUS AUX-N	Opzionale

RICEVITORE	
GNSS	Galileo, GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS
Modalità GNSS	Correzione RTK+ e altre correzioni satellitari
Cellulare	4G Modem
Radio	Rx Radio
Alimentazione	(9-36)V CC
Dimensioni	208 x 191 x 73 mm
Temperatura di lavoro	Da -20°C a +70°C
Resistente alla polvere e all'acqua	IP67

VIDEOCAMERA	
Risoluzione	1920 x 1080 pixel
Interfaccia di uscita video	AHD
Bilanciamento del bianco	Automatico
Controllo dell'esposizione	Automatico
Campo visivo	150°
Temperatura di lavoro	Da -20°C a +70°C
Resistente alla polvere e all'acqua	IP67

VOLANTE ELETTRICO E6	
Velocità di attivazione guida	0 km/h
Distanza di attivazione guida	Configurabile
Guida in retromarcia	Sì
Svolta automatica a fine campo	Opzionale
Corrente nominale	15 A
Alimentazione	9-36 V CC
Dimensioni del volante	D: 40 cm / 36 cm
Altezza totale motore+volante	8,05 cm
Temperatura di lavoro	Da -25°C a +85°C
Resistente alla polvere e all'acqua	IP65



Registrati Ora.
Scopri il mondo dei
ricambi CASE IH

 Telefono gratuito: 00 800 22 73 44 00

La sicurezza non fa mai male! Leggere sempre il Manuale dell'operatore prima di lavorare con qualsiasi apparecchiatura. Ispezionare l'apparecchiatura prima di utilizzarla e accertarsi che funzioni correttamente. Seguire le indicazioni di sicurezza del prodotto e utilizzare tutti i dispositivi di sicurezza previsti. Questa letteratura è stata pubblicata per essere diffusa in tutto il mondo. L'equipaggiamento standard e opzionale e la disponibilità dei singoli modelli possono variare da un Paese all'altro. Case IH si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso al progetto e all'equipaggiamento tecnico in qualsiasi momento, senza che ciò comporti alcun obbligo di apportare tali modifiche alle unità già vendute. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire che le specifiche, le descrizioni e le illustrazioni contenute in questa brochure siano corrette al momento della stampa, esse sono soggette a modifiche senza preavviso. Le illustrazioni potrebbero mostrare equipaggiamenti opzionali o non mostrare tutti gli equipaggiamenti standard. Case IH raccomanda i lubrificanti **AKCELA**.

CIH_25_Aftersales_FleetPro_Range_ADV_Flyer_4p_001_COMIOO

