

PELLES SUR PNEUS

WX210E



MOTEUR

Modèle _____ Cummins B6,7
Type _ Refroidi par eau, diesel 4 cycles, 6 cylindres en ligne,
Système d'injection directe à rampe haute pression
(commande électrique), turbocompresseur avec
refroidisseur intermédiaire refroidi par air, DOC+DPF+SCR,
sans EGR.
Émissions _____ Stage V
Nombre de cylindres / Cylindrée (l) _____ 6 / 6,7
Alésage et course (mm) _____ 107 x 124
Puissance nominale
ISO 9249 (kW) _____ 127 à 2200 t/mn
ISO 14396 (kW) _____ 129 à 2200 t/mn
Couple maximal
ISO 14396 (Nm) _____ 881 à 1300 t/mn

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Pompe principale _____ Pompe à pistons à cylindrée variable
Débit d'huile maximum (l/min) _____ 2 x 208 à 1600 t/mn
Pression de fonctionnement du circuit
Flèche/Balancier/Godet (MPa) _____ 34,3 - 37,3 avec
powerboost automatique
Circuit de rotation (MPa) _____ 26
Circuit de translation (MPa) _____ 37,3
Circuit de pilotage (MPa) _____ 3,9
Vérins de flèche
Alésage (mm) _____ 120
Course (mm) _____ 1275
Positionnement de la flèche
(uniquement pour flèche articulée)
Alésage (mm) _____ 170
Course (mm) _____ 720
Vérin du balancier
Alésage (mm) _____ 140
Course (mm) _____ 1510
Vérin du godet
Alésage (mm) _____ 120
Course (mm) _____ 1055

ROTATION

Moteur de rotation _____ Moteur à piston axial
avec rapport de réduction
Vitesse de rotation maximale (t/mn) _____ 10,7
Couple de rotation (Nm) _____ 63,200
Système de frein _____ Automatique, à ressort, hydraulique

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Tension (V) _____ 24
Alternateur (A) _____ 95
Démarreur (V - kW) _____ 24 - 4,8
Batterie _____ 2 X 12 V 100 Ah

DIRECTION

Type _____ Système de direction orbitrol
Rayon de braquage minimum (m) _____ 6,7

ESSIEUX

Type _____ 4 roues motrices avec différentiel, essieu
avant oscillant avec verrouillage de l'oscillation automatique
ou contrôlé par l'opérateur, essieu arrière fixe
Type de frein _____ Frein multi-disques à bain d'huile
Type de frein de stationnement _____ Frein multi-disques
à bain d'huile intégré à la transmission

TRAIN DE ROULEMENT

Transmission _____ Transmission Powershift 2 vitesses
hydrostatique
Moteur de translation _____ Moteur à pistons axiaux
à cylindrée variable et à axe incliné
Vitesse de déplacement élevée (changement de vitesse de
déplacement automatique) (km/h) _____ 38
Basse vitesse de déplacement (km/h) _____ 10
Vitesse lente (km/h) _____ 3
Force de traction (kN) _____ 119
Capacité à gravir une pente _____ 58% (30°)

NIVEAU ACOUSTIQUE


Niveau sonore externe garanti
(Directive UE 2000/14/CE) _____ LWA 96 dB(A)
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de
conduite (ISO 6396) _____ LpA 68 dB(A)

CAPACITÉS DES CIRCUITS ET COMPOSANTS

Réservoir de carburant (l) _____ 310
Système hydraulique (l) _____ 340
Réservoir hydraulique (l) _____ 165
Réservoir AdBlue (l) _____ 48

DIMENSIONS

WX210E FLÈCHE MONO

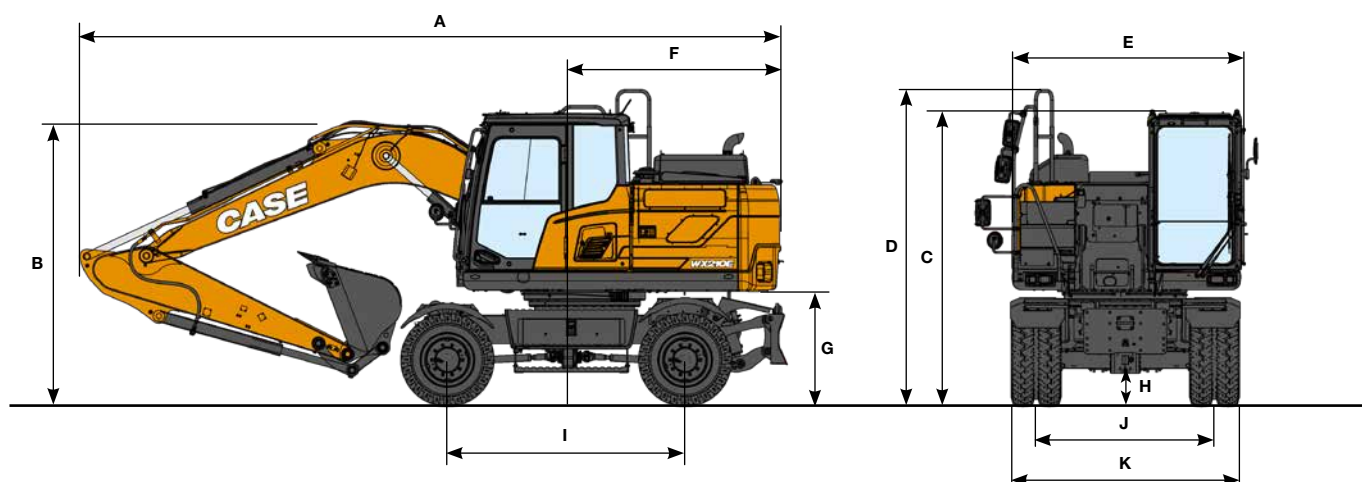

DIMENSIONS GÉNÉRALES		Balancier 2,92 m	Balancier 2,40 m	Balancier 2,70 m
A	Longueur hors tout (avec équipement) (déplacement/transport)	mm 9380 / 9500	9590 / 9680	9540 / 9570
B	Hauteur hors tout (au sommet de la flèche) (déplacement/transport)	mm 4020 / 3150	3720 / 3350	3650 / 3240
C	Hauteur de la cabine	mm 3260	3260	3260
D	Hauteur hors tout (jusqu'au sommet de la main-courante)	mm 3330	3330	3330
E	Largeur hors tout structure supérieure	mm 2530	2530	2530
F	Rayon de giration (extrémité arrière)	mm 2740	2740	2740
G	Hauteur libre sous structure supérieure	mm 1295	1295	1295
H	Garde au sol minimale	mm 347	347	347
I	Empattement (d'axe en axe)	mm 2800	2800	2800
J	Bande de roulement (ponts standard/ponts larges)	mm 1914 / 2114	1914 / 2114	1914 / 2114
K	Largeur hors tout du châssis porteur (ponts standard/ponts larges)	mm 2530 / 2700	2530 / 2700	2530 / 2700

POIDS


Avec balancier 2,92 m, godet 0,8 m³, pneus jumelés 10,00×20, contrepoids lourd, opérateur, lubrifiant, liquide de refroidissement, réservoir de carburant plein.

FLÈCHE MONO	POIDS
Lame arrière	21180 kg
Lame avant et stabilisateurs arrière	22510 kg

Contrepoids standard : 3000 kg
 Contrepoids lourd : 3000 kg + 400 kg
 Très lourd contrepoids : 3000 kgs + 1100 kgs

DONNÉES DE PERFORMANCE		Balancier 2,92 m	Balancier 2,40 m	Balancier 2,70 m
Longueur de la flèche	mm	5650	5650	5650
A Portée max. au plan de référence au sol	mm	9770	9270	9550
B Portée max.	mm	9970	9480	9760
C Profondeur de creusement max.	mm	6430	5860	6210
D Hauteur de creusement max.	mm	10020	9710	9870
E Hauteur de déversement max.	mm	7160	6860	7010
F Rayon de giration min.	mm	3460	3520	3490

FORCE DE CREUSEMENT (ISO 6015)		Balancier 2,92 m	Balancier 2,40 m	Balancier 2,70 m
Force de creusement au balancier	kN	107	127	114
avec powerboost automatique	kN	116	137	124
Force de creusement au godet	kN	151	151	151
avec powerboost automatique	kN	164	164	164

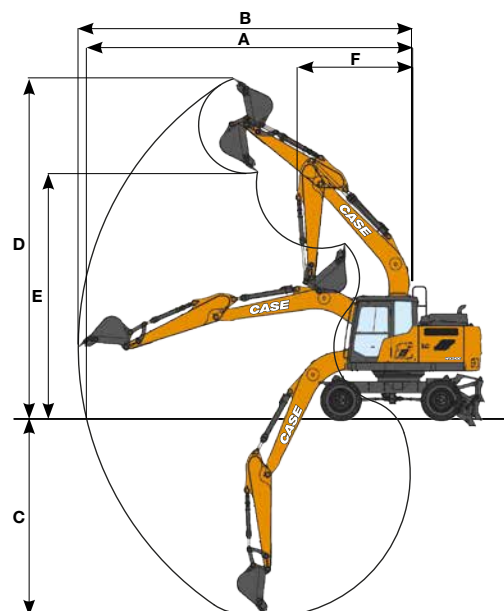

CAPACITÉ DE LEVAGE

WX210E FLÈCHE MONO

PORTÉE										
Avant Côté	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		À portée max.	
										m
LAME AVANT ET STABILISATEURS ARRIÈRE BAISSÉS - Flèche Mono 5,56 m, balancier 2,40 m, contrepoids 3400 kg										
7,5 m									4820*	4820*
6,0 m					5520*	5520*			4400*	4400*
4,5 m			7190*	7190*	5960*	5550	5130*	3880	4300*	3800
3,0 m			8800*	8140	6640*	5310	5630*	3790	4390*	3460
1,5 m			10000*	7680	7260*	5080	5870*	3690	4680*	3360
0 m			10280*	7480	7540*	4940	5900*	3630	5240*	3460
-1,5 m	11990*	11990*	9780*	7470	7290*	4910			5710*	3840
-3,0 m	11220*	11220*	8410*	7600	6070*	5010			5610*	4760
LAME AVANT ET STABILISATEURS ARRIÈRE LEVÉS - Flèche Mono 5,56 m, balancier 2,40 m, contrepoids 3400 kg										
7,5 m									4820*	4670
6,0 m					5520*	4330			4400*	3410
4,5 m			7190*	6460	5960*	4180	4330	2910	4240	2850
3,0 m			8800*	5920	5980	3950	4250	2830	3870	2580
1,5 m			8890	5500	5750	3730	4140	2730	3760	2480
0 m			8680	5320	5600	3600	4070	2670	3890	2550
-1,5 m	11990*	10010	8660	5310	5570	3570			4320	2830
-3,0 m	11220*	10230	8410*	5420	5680	3670			5380	3500
STABILISATEURS AVANT ET ARRIÈRE ABAISSÉS - Flèche Mono 5,56 m, balancier 2,40 m, contrepoids 3400 kg										
7,5 m									4820*	4820*
6,0 m					5520*	5520*			4400*	4400*
4,5 m			7190*	7190*	5960*	5960*	5130*	4570	4300*	4300*
3,0 m			8800*	8800*	6640*	6310	5630*	4490	4390*	4100
1,5 m			10000*	9380	7260*	6070	5870*	4380	4680*	3980
0 m			10280*	9170	7540*	5920	5900*	4320	5240*	4120
-1,5 m	11990*	11990*	9780*	9160	7290*	5890			5710*	4570
-3,0 m	11220*	11220*	8410*	8410*	6070*	6000			5610*	5610*
LAME AVANT ET STABILISATEURS ARRIÈRE BAISSÉS - Flèche Mono 5,56 m, balancier 2,70 m, contrepoids 3400 kg										
7,5 m					4180*	4180*			3620*	3620*
6,0 m					5270*	5270*			3330*	3330*
4,5 m			6840*	6840*	5750*	5750*	5240*	4130	3260*	3260*
3,0 m			8500*	8500*	6480*	5650	5510*	4030	3330*	3330*
1,5 m			9840*	8230	7170*	5410	5820*	3920	3540*	3390
0 m	6270*	6270*	10320*	7980	7540*	5250	5940*	3840	3950*	3490
-1,5 m	11690*	11690*	9980*	7930	7410*	5190	4870*	3840	4700*	3830
-3,0 m	12050*	12050*	8810*	8030	6470*	5260			5530*	4640
-4,5 m			6090*	6090*					5010*	5010*
LAME AVANT ET STABILISATEURS ARRIÈRE LEVÉS - Flèche Mono 5,56 m, balancier 2,70 m, contrepoids 3400 kg										
7,5 m					4180*	4180*			3620*	3620*
6,0 m					5270*	4470			3330*	3260
4,5 m			6840*	6670	5750*	4300	4400	3010	3260*	2760
3,0 m			8500*	6130	6070	4070	4300	2920	3330*	2510
1,5 m			9020	5680	5820	3850	4180	2810	3540*	2430
0 m	6270*	6270*	8760	5460	5650	3700	4100	2730	3720	2490
-1,5 m	11690*	10150	8710	5420	5590	3650	4100	2730	4090	2730
-3,0 m	12050*	10350	8810	5500	5660	3710			4980	3300
-4,5 m			6090*	5760					5010*	4900
STABILISATEURS AVANT ET ARRIÈRE ABAISSÉS - Flèche Mono 5,56 m, balancier 2,70 m, contrepoids 3400 kg										
7,5 m					4180*	4180*			3620*	3620*
6,0 m					5270*	5270*			3330*	3330*
4,5 m			6840*	6840*	5750*	5750*	5240*	4630	3260*	3260*
3,0 m			8500*	8500*	6480*	6370	5510*	4530	3330*	3330*
1,5 m			9840*	9490	7170*	6120	5820*	4410	3540*	3540*
0 m	6270*	6270*	10320*	9230	7540*	5960	5940*	4330	3950*	3920
-1,5 m	11690*	11690*	9980*	9180	7410*	5900	4870*	4320	4700*	4320
-3,0 m	12050*	12050*	8810*	8810*	6470*	5970			5530*	5250
-4,5 m			6090*	6090*					5010*	5010*

* Les charges ci-dessus (kg) sont conformes aux normes ISO et sont référées à l'excavatrice équipée sans godet. Les charges indiquées ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage du système hydraulique ou 75 % de la charge statique d'équilibre. Les valeurs marquées avec un astérisque (*) sont limitées par la capacité de levage hydraulique.

CAPACITÉ DE LEVAGE

WX210E FLÈCHE MONO

PORTÉE											
Avant	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		À portée max.
Côté											m
LAME AVANT ET STABILISATEURS ARRIÈRE BAISSÉS - Flèche Mono 5,56 m, balancier 2,92 m, contrepoids 3400 kg											
7,5 m							4680*	4680*			3140* 3140* 6,39
6,0 m							5020*	5020*			2900* 2900* 7,45
4,5 m					6500*	6500*	5520*	5520*	5030*	4110	2840* 2840* 8,10
3,0 m					8160*	8160*	6270*	5620	5340*	4000	2890* 2890* 8,43
1,5 m					9580*	8190	6990*	5360	5680*	3870	3070* 3070* 8,49
0 m			6650*	6650*	10180*	7900	7420*	5180	5850*	3780	3400* 3300 8,27
-1,5 m	7190*	7190*	11250*	11250*	9980*	7830	7370*	5110	5620*	3760	4010* 3600 7,75
-3,0 m	11870*	11870*	12450*	12450*	8950*	7910	6600*	5160			5240* 4310 6,86
-4,5 m			9040*	9040*	6580*	6580*					4960* 4960* 5,43
LAME AVANT ET STABILISATEURS ARRIÈRE LEVÉS - Flèche Mono 5,56 m, balancier 2,92 m, contrepoids 3400 kg											
7,5 m							4680*	4480			3140* 3140* 6,39
6,0 m							5020*	4460			2900* 2900* 7,45
4,5 m					6500*	6500*	5520	4290	4380	2980	2840* 2600 8,10
3,0 m					8160*	6130	6040	4040	4260	2880	2890* 2370 8,43
1,5 m					8990	5640	5770	3800	4130	2760	3070* 2280 8,49
0 m			6650*	6650*	8680	5380	5590	3630	4040	2670	3400* 2330 8,27
-1,5 m	7190*	7190*	11250*	9960	8600	5310	5510	3570	4020	2650	3850 2550 7,75
-3,0 m	11870*	11870*	12450*	10160	8690	5390	5560	3610			4630 3050 6,86
-4,5 m			9040*	9040*	6580*	5620					4960* 4370 5,43
STABILISATEURS AVANT ET ARRIÈRE ABAISSÉS - Flèche Mono 5,56 m, balancier 2,92 m, contrepoids 3400 kg											
7,5 m							4680*	4680*			3140* 3140* 6,39
6,0 m							5020*	5020*			2900* 2900* 7,45
4,5 m					6500*	6500*	5520*	5520*	5030*	4610	2840* 2840* 8,10
3,0 m					8160*	8160*	6270*	6270*	5340*	4490	2890* 2890* 8,43
1,5 m					9580*	9450	6990*	6080	5680*	4360	3070* 3070* 8,49
0 m			6650*	6650*	10180*	9150	7420*	5890	5850*	4270	3400* 3400* 8,27
-1,5 m	7190*	7190*	11250*	11250*	9980*	9070	7370*	5820	5620*	4240	4010* 4010* 7,75
-3,0 m	11870*	11870*	12450*	12450*	8950*	8950*	6600*	5870			5240* 4880 6,86
-4,5 m			9040*	9040*	6580*	6580*					4960* 4960* 5,43

* Les charges ci-dessus (kg) sont conformes aux normes ISO et sont référées à l'excavatrice équipée sans godet. Les charges indiquées ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage du système hydraulique ou 75 % de la charge statique d'équilibre. Les valeurs marquées avec un astérisque (*) sont limitées par la capacité de levage hydraulique.

GODET

WX210E FLÈCHE MONO



ATTACHE RAPIDE - SUR ROUES

Capacité m³ (ISO7451 HEAPED)	Largeur mm	Poids kg	Balancier 2,40 m	Balancier 2,70 m	Balancier 2,92 m
GODETS À USAGE SÉVÈRE					
0,45	600	560	○	○	○
0,60	750	640	○	○	○
0,76	900	730	○	○	●
0,85	1000	760	●	●	●
0,92	1050	800	●	●	▲
0,96	1100	830	▲	▲	▲
1,08	1200	880	■	■	■
GODETS CURAGE					
0,86	1830	650	○	●	●
0,94	2130	710	●	●	▲



ATTACHE RAPIDE - SUR STABILISATEURS

Capacité m³ (ISO7451 HEAPED)	Largeur mm	Poids kg	Balancier 2,40 m	Balancier 2,70 m	Balancier 2,92 m
GODETS À USAGE SÉVÈRE					
0,45	600	560	○	○	○
0,60	750	640	○	○	○
0,76	900	730	○	○	○
0,85	1000	760	○	○	●
0,92	1050	800	○	●	●
0,96	1100	830	●	●	▲
1,08	1200	880	▲	▲	■
1,24	1350	970	■	■	-
GODETS CURAGE					
0,86	1830	650	○	○	●
0,94	2130	710	○	●	●


○ Densité nominale du matériau jusqu'à 2 ton/m³
● Densité nominale du matériau jusqu'à 1,6 ton/m³

▲ Densité nominale du matériau jusqu'à 1,4 ton/m³
■ Densité nominale du matériau jusqu'à 1,2 ton/m³

* avec contre-lame boulonnée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

WX210E FLÈCHE ARTICULÉE

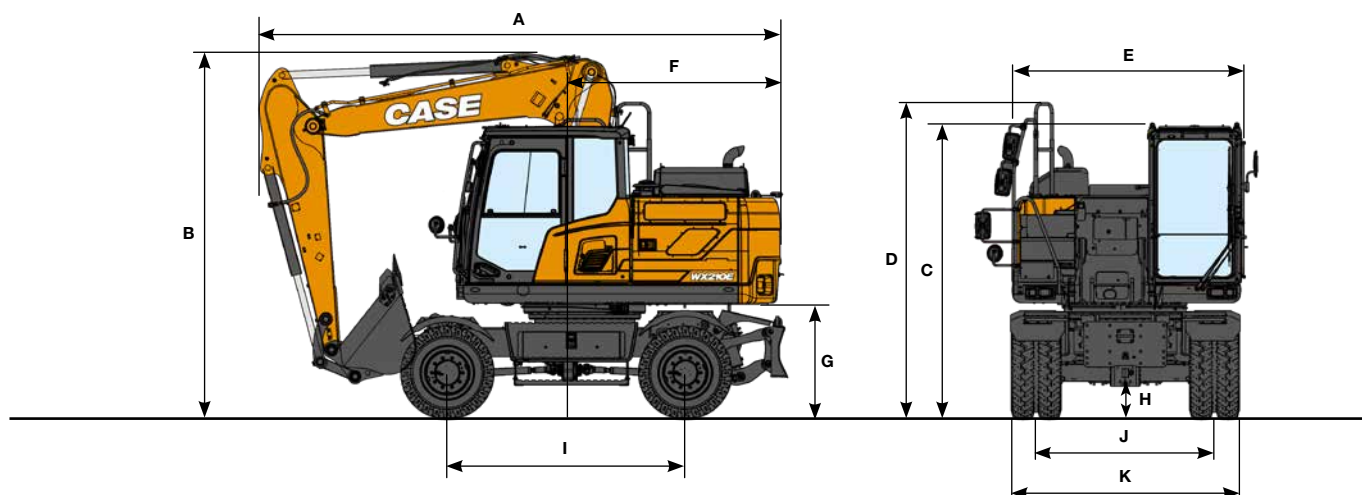

DIMENSIONS GÉNÉRALES		Balancier 2,92 m	Balancier 2,40 m	Balancier 2,70 m
A	Longueur hors tout (avec équipement) (déplacement/transport)	mm 6980 / 9230	7090 / 9240	7060 / 9250
B	Hauteur hors tout (au sommet de la flèche) (déplacement/transport)	mm 3990 / 3180	3990 / 3170	3990 / 3150
C	Hauteur de la cabine	mm 3260	3260	3260
D	Hauteur hors tout (jusqu'au sommet de la main-courante)	mm 3330	3330	3330
E	Largeur hors tout structure supérieure	mm 2530	2530	2530
F	Rayon de giration (extrémité arrière)	mm 2740	2740	2740
G	Hauteur libre sous structure supérieure	mm 1295	1295	1295
H	Garde au sol minimale	mm 347	347	347
I	Empattement (d'axe en axe)	mm 2800	2800	2800
J	Bande de roulement (essieux standard/essieux larges)	mm 1914 / 2114	1914 / 2114	1914 / 2114
K	Largeur hors tout du châssis porteur (essieux standard/essieux larges)	mm 2530 / 2700	2530 / 2700	2530 / 2700

POIDS


Avec balancier 2,92 m, godet 0,8 m³, pneus jumelés 10,00×20, contrepoids standard, opérateur, lubrifiant, liquide de refroidissement, réservoir de carburant plein.

FLÈCHE ARTICULÉE	POIDS
Lame arrière	22510 kg
Lame avant et stabilisateurs arrière	23840 kg

Contrepoids : 4100 kg

DONNÉES DE PERFORMANCE		Balancier 2,92 m	Balancier 2,40 m	Balancier 2,70 m
Longueur de la flèche	mm	5400	5400	5400
A	Portée max. au plan de référence au sol	mm 9610	9100	9400
B	Portée max.	mm 9810	9310	9600
C	Profondeur de creusement max.	mm 6090	5570	5870
D	Hauteur de creusement max.	mm 10690	10300	10520
E	Hauteur de déversement max.	mm 7750	7370	7590
F	Rayon de giration min.	mm 2860	3030	2870

FORCE DE CREUSEMENT (ISO 6015)		Balancier 2,92 m	Balancier 2,40 m	Balancier 2,70 m
Force de creusement au balancier	kN	107	127	114
avec powerboost automatique	kN	116	137	124
Force de creusement au godet	kN	151	151	151
avec powerboost automatique	kN	164	164	164

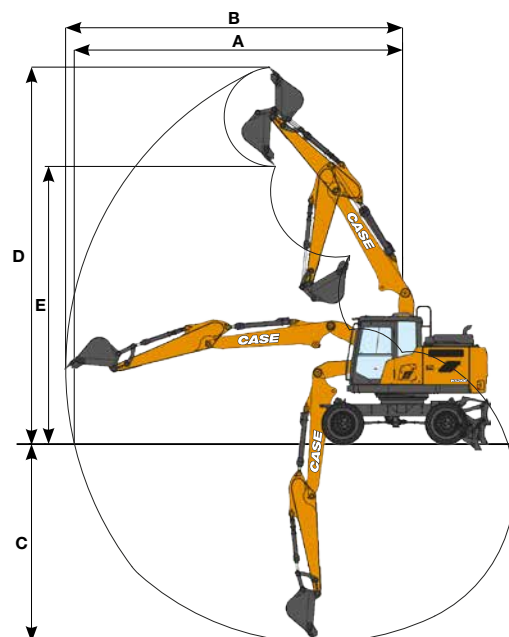

CAPACITÉ DE LEVAGE

WX210E FLÈCHE ARTICULÉE

PORTÉE										
Avant Côté	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		À portée max.	
										m
LAME AVANT ET STABILISATEURS ARRIÈRE BAISSÉS - Flèche articulée 5,40 m, balancier 2,40 m, contrepoids 4100 kg										
7,5 m			4680*	4680*					5110*	5110*
6,0 m			4810*	4810*	4800*	4800*			4720*	4720*
4,5 m	7890*	7890*	5910*	5910*	5170*	5170*			4510*	4510*
3,0 m			7600*	7600*	5920*	5920*	5290*	4400	4520*	4150
1,5 m			9200*	9010	6740*	5920	5660*	4310	4740*	4050
0 m			10120*	8790	7360*	5790	5950*	4260	5210*	4200
-1,5 m	12480*	12480*	10310*	8780	7570*	5760			6130*	4680
LAME AVANT ET STABILISATEURS ARRIÈRE LEVÉS - Flèche articulée 5,40 m, balancier 2,40 m, contrepoids 4100 kg										
7,5 m			4680*	4680*					5110*	5110*
6,0 m			4810*	4810*	4800*	4800*			4720*	3990
4,5 m	7890*	7890*	5910*	5910*	5170*	4680			4510*	3340
3,0 m			7600*	6720	5920*	4470	4700	3220	4430	3040
1,5 m			9200*	6300	6390	4270	4610	3130	4320	2950
0 m			9670	6110	6240	4140	4560	3090	4490	3040
-1,5 m	12480*	11370	9650	6090	6220	4120			5020	3390
STABILISATEURS AVANT ET ARRIÈRE ABAISSÉS - Flèche articulée 5,40 m, balancier 2,40 m, contrepoids 4100 kg										
7,5 m			4680*	4680*					5110*	5110*
6,0 m			4810*	4810*	4800*	4800*			4720*	4720*
4,5 m	7890*	7890*	5910*	5910*	5170*	5170*			4510*	4510*
3,0 m			7600*	7600*	5920*	5920*	5290*	4920	4520*	4520*
1,5 m			9200*	9200*	6740*	6690	5660*	4830	4740*	4540
0 m			10120*	10120*	7360*	6550	5950*	4780	5210*	4710
-1,5 m	12480*	12480*	10310*	10120	7570*	6520			6130*	5270
LAME AVANT ET STABILISATEURS ARRIÈRE BAISSÉS - Flèche articulée 5,40 m, balancier 2,70 m, contrepoids 4100 kg										
9,0 m									5310*	5310*
7,5 m									4030*	4030*
6,0 m			4450*	4450*	4510*	4510*			3610*	3610*
4,5 m	7030*	7030*	5540*	5540*	4940*	4940*	4820*	4520	3460*	3460*
3,0 m			7250*	7250*	5720*	5720*	5100*	4440	3480*	3480*
1,5 m			8940*	8940*	6580*	5970	5530*	4330	3640*	3640*
0 m	6490*	6490*	10010*	8850	7270*	5820	5890*	4270	3990*	3990*
-1,5 m	12120*	12120*	10360*	8790	7590*	5770			4660*	4410
-3,0 m			9890*	8900						
LAME AVANT ET STABILISATEURS ARRIÈRE LEVÉS - Flèche articulée 5,40 m, balancier 2,70 m, contrepoids 4100 kg										
9,0 m									5310*	5310*
7,5 m									4030*	4030*
6,0 m			4450*	4450*	4510*	4510*			3610*	3610*
4,5 m	7030*	7030*	5540*	5540*	4940*	4750	4820	3330	3460*	3170
3,0 m			7250*	6830	5720*	4530	4740	3250	3480*	2900
1,5 m			8940*	6390	6430	4320	4630	3160	3640*	2820
0 m	6490*	6490*	9720	6160	6270	4170	4560	3090	3990*	2900
-1,5 m	12120*	11360	9660	6110	6220	4130			4660*	3200
-3,0 m			9770	6200						
STABILISATEURS AVANT ET ARRIÈRE ABAISSÉS - Flèche articulée 5,40 m, balancier 2,70 m, contrepoids 4100 kg										
9,0 m									5310*	5310*
7,5 m									4030*	4030*
6,0 m			4450*	4450*	4510*	4510*			3610*	3610*
4,5 m	7030*	7030*	5540*	5540*	4940*	4940*	4820*	4820*	3460*	3460*
3,0 m			7250*	7250*	5720*	5720*	5100*	4960	3480*	3480*
1,5 m			8940*	8940*	6580*	6580*	5530*	4860	3640*	3640*
0 m	6490*	6490*	10010*	10010*	7270*	6580	5890*	4790	3990*	3990*
-1,5 m	12120*	12120*	10360*	10130	7590*	6530			4660*	4660*
-3,0 m			9890*	9890*						

* Les charges ci-dessus (kg) sont conformes aux normes ISO et sont référées à l'excavatrice équipée sans godet. Les charges indiquées ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage du système hydraulique ou 75 % de la charge statique d'équilibre. Les valeurs marquées avec un astérisque (*) sont limitées par la capacité de levage hydraulique.

CAPACITÉ DE LEVAGE

WX210E FLÈCHE ARTICULÉE

PORTÉE										
Avant	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		À portée max.	
Côté										

LAME AVANT ET STABILISATEURS ARRIÈRE BAISSÉS - Flèche articulée 5,40 m, balancier 2,92 m, contrepoids 4100 kg

9,0 m										
7,5 m										
6,0 m										
4,5 m										
3,0 m										
1,5 m										
0 m										
-1,5 m										
-3,0 m										

LAME AVANT ET STABILISATEURS ARRIÈRE LEVÉS - Flèche articulée 5,40 m, balancier 2,92 m, contrepoids 4100 kg

9,0 m										
7,5 m										
6,0 m										
4,5 m										
3,0 m										
1,5 m										
0 m										
-1,5 m										
-3,0 m										

STABILISATEURS AVANT ET ARRIÈRE ABAISSÉS - Flèche articulée 5,40 m, balancier 2,92 m, contrepoids 4100 kg

9,0 m										
7,5 m										
6,0 m										
4,5 m										
3,0 m										
1,5 m										
0 m										
-1,5 m										
-3,0 m										

GODET


WX210E FLÈCHE ARTICULÉE



ATTACHE RAPIDE - SUR ROUES

Capacité m³ (ISO7451 HEAPED)	Largeur mm	Poids kg	Balancier 2,40 m	Balancier 2,70 m	Balancier 2,92 m
GODET À USAGE SÉVÈRE					
0,45	600	560	○	○	○
0,60	750	640	○	○	○
0,76	900	730	○	○	○
0,85	1000	760	○	●	●
0,92	1050	800	●	●	●
0,96	1100	830	▲	▲	▲
1,08	1200	880	▲	■	■

Capacité m³ (ISO7451 HEAPED)	Largeur mm	Poids* kg	Balancier 2,40 m	Balancier 2,70 m	Balancier 2,92 m
GODETS CURAGE					
0,86	1830	650	○	○	○
0,94	2130	710	○	○	●



ATTACHE RAPIDE - SUR STABILISATEURS

Capacité m³ (ISO7451 HEAPED)	Largeur mm	Poids kg	Balancier 2,40 m	Balancier 2,70 m	Balancier 2,92 m
GODET À USAGE SÉVÈRE					
0,45	600	560	○	○	○
0,60	750	640	○	○	○
0,76	900	730	○	○	○
0,85	1000	760	○	○	○
0,92	1050	800	○	○	●
0,96	1100	830	○	●	▲
1,08	1200	880	●	▲	■
1,24	1350	970	▲	■	■

Capacité m³ (ISO7451 HEAPED)	Largeur mm	Poids* kg	Balancier 2,40 m	Balancier 2,70 m	Balancier 2,92 m
GODETS CURAGE					
0,86	1830	650	○	○	○
0,94	2130	710	○	○	○

○ Densité nominale du matériau jusqu'à 2 ton/m³
● Densité nominale du matériau jusqu'à 1,6 ton/m³

▲ Densité nominale du matériau jusqu'à 1,4 ton/m³
■ Densité nominale du matériau jusqu'à 1,2 ton/m³

* avec contre-lame boulonnée

CASE. UNE MARQUE SOLIDE.

Depuis 1842, CASE Construction Equipment vit son engagement indéfectible dans la construction en concevant et fabriquant des solutions pratiques et intuitives, efficaces et productives.

Nous nous efforçons sans cesse de faciliter le travail de nos clients en installant sur nos engins de nouvelles technologies répondant aux dernières normes de conformité.

Aujourd'hui, notre présence mondiale associée à notre expertise locale nous permet de relever les défis concrets de nos clients au centre de notre développement de produit.

Le grand réseau de concessionnaires CASE est toujours prêt à soutenir et à protéger vos investissements en dépassant vos attentes et en vous offrant l'expérience d'une maîtrise suprême.

Notre but est de construire ensemble des machines et des communautés plus fortes. Nous faisons ce qu'il faut pour nos clients et nos communautés, afin qu'ils puissent compter sur CASE.

CNH Industrial
Deutschland GmbH
Case Baumaschinen
Benzstr. 1-3 - D-74076 Heilbronn
DEUTSCHLAND

CNH Industrial
Maquinaria Spain, S.A.
Avenida Aragón 402
28022 Madrid - ESPAÑA

CNH Industrial France, S.A.
16-18 Rue des Rochettes
91150 Morigny-Champigny
FRANCE

CNH Industrial Italia Spa
Lungo Stura Lazio 19
10156, Torino
ITALIA

CASE Construction Equipment
Cranes Farm Rd
Basildon - SS14 3AD
UNITED KINGDOM

NOTE: Les équipements standards et optionnels peuvent varier en fonction des demandes et des réglementations particulières à chaque pays. Les illustrations peuvent montrer des équipements non-standard ou non mentionnés - consulter le concessionnaire CASE. Qui plus est, CNH Industrial se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications de ses machines et ce, sans encourir d'obligation quelconque pouvant découler de telles modifications.

Conforme à la directive 2006/24/CE

CASECE.COM
00800-2273-7373

L'appel est gratuit depuis un poste fixe. Vérifiez auprès de votre opérateur mobile si vous serez facturé en appelant depuis votre téléphone portable.