
PLM
NEW HOLLAND INTELLIGENCE
NYA T7 LONG WHEELBASE
MED PLM INTELLIGENCE™
ULTIMATA
PRESTANDA
NEW HOLLAND

MER KRAFT. BÄTTRE KOMFORT. FLER VALMÖJLIGHETER. SAMMA KOMPAKTA MÅTT.

De fem nya modellerna i T7-serien Long Wheelbase med PLM Intelligence™ är fullspäckade med ännu fler funktioner och en mängd uppgraderingar. En helt ny, oerhört rymlig Horizon™ Ultra-hytt. Större däck, nu på 2,05 m. En helt ny toppmodell i 300 hk-segmentet. Nya axlar, uppgraderad Auto Command™ transmission och den beprövade Power Command™ transmissionen. Och konstruerad med tillförlitlighet och enkelhet i åtanke. Förbättra dina prestanda med den nya generationen T7 Long Wheelbase.





VÄLKOMMEN TILL EN VÄRLD AV INTELLIGENT LANTBRUK MED NYA T7 LONG WHEELBASE MED PLM INTELLIGENCE™-TEKNIK

Den nya traktorserien T7 Long Wheelbase med PLM Intelligence™ bygger vidare på den legendariska T7-traktorfamiljen, utökar och förstärker alla de kritiska områden som är avgörande för att modernt lantbruk ska lyckas och levererar den universella topprestanda och komfort som krävs av dagens största maskinstationer och växtodlingsgårdar.

ERGONOMI s. 04

EXPANSIV s. 10

NÄRA TILL HANDS s. 16

INTELLIGENS s. 22

ENERGI s. 28

UTHÅLLIGHET s. 34

SUPPORTTJÄNSTER s. 40

EFFEKTIVITET s. 46

IDEALISKA PAKETVAL FÖR DIN VERKSAMHET

Den nya T7 Long Wheelbase med PLM Intelligence kan specificeras i antingen Deluxe-paketet för ökad komfort och den allra senaste tekniken eller Elite-paketet som ger den bästa effektiviteten och automatisering med ett urval av de mest innovativa funktionerna. Ytterligare ett alternativ för Elite-paketet är lyxversionen Blue Power med sin distinkta midnattsblå metallic-lack och sitt exklusiva varumärke.

ERGONOMI

Endast 66 dB(A), välkommen till den tystaste traktorhytten






FM
98.99MHz
NEXO
RADIO 1
650
17:40

ERGONOMI

NYA HYTTMILJÖN HORIZON™ ULTRA

Den nya Horizon™ Ultra-hytten blev inte den tystaste traktorhytten i branschen av en tillfällighet. Från projektets början har förarens skydd mot den externa miljön varit en central punkt för våra ingenjörer.

LJUDNIVÅ

66 dB(A) är ett imponerande värde som blivit möjligt tack vare den nya robotsvetsade hyttramen och hur den har separerats från traktorns drivlina. Ljudkvaliteten har varit ett av målen och det har lett till uppgraderingar av transmissionskomponenterna.

KLIMAT

Önskemål om att ge föraren ett klimatreglagesystem som kan hantera snabb avkylning resulterade i ett nytt system med 35 % kapacitetsökning. Det regleras bekvämt från armstödet SideWinder™ Ultra och med flera zoner som styr luften i hytten.

VIBRATIONER

Terraglide™-framaxelfjädringen, den mekaniska Comfort Ride™- eller elhydrauliska semi-aktiva Comfort Ride™-hyttfjädringen och det mest omfattande urvalet av förarsäten skyddar föraren i det dagliga arbetet i fält och under transport.

UNDERHÅLLNING

Med den exceptionellt låga ljudnivån kan föraren få ut det mesta av att lyssna på media genom ett ljudsystem med fyra högtalare. Subwoofern (tillval) ger den där extra effekten medan inbyggd handsfree och Bluetooth kan hantera telefonsamtalen.




NEW HOLLAND
T7.270

ERGONOMI









KLIMATREGLAGE

Dubbla fläktar kan leverera upp till 650 m³ luft för väldigt snabba avkylningstider, medan fem valbara zoner gör att luften kan riktas runt föraren. Allt regleras från armstödets knappsats eller IntelliView™ 12-skärmen. Uppvärmda speglar samt fram- och bakrutor kan alla kopplas till den enda defrosterknappen.

MEDIA

DAB-radion kan strömma media från en surfplatta eller mobil över Bluetooth och även hantera dina telefonsamtal. Ett knappsatsområde på armstödet ger full kontroll över anslutna enheter.

FRAMAXELFJÄDRING

Den avancerade semiaktiva fjädringen Terraglide™ tar emot en mängd indata för att ge bästa möjliga stabilitet. Accelerationshastighet, bromsanvändning, en accelerometer på chassit och även redskapets vikt bidrar till att styra fjädringen. Föraren kan anpassa fjädringen och välja mellan tre olika körnivåer.

HYTTFJÄDRING

Tillvalet elhydraulisk semi-aktiv Comfort Ride™ gör att hytten och föraren verkligen kan separeras från chassits rörelser. Den aktivt styrda elhydrauliska självnivelleringen har en sensor på hyttramen samt övervakning av accelerations- och retardationsvärden. Tre inställningar kan väljas för att anpassa fjädringen.

URVAL AV SÄTEN

Det omfattande urvalet av säten gör att föraren kan välja den tekniknivå han/hon behöver. Auto Comfort™-sätet omfattar ett avkylande fuktextraktionssystem och uppvärmning i flera steg.

EXPANSIV

Nytt: mer utrymme och ökad sikt




NEW HOLLAND
IntelliView® 12 Display
Blue
NEW HOLLAND

EXPANSIV

NY HORIZON™ ULTRA-HYTT

Den ursprungliga Horizon™-hytten med fyra stolpar satte ett nytt riktmärke för branschen när den lanserades. Denna nya utformning av Horizon™ Ultra-hytten handlar helt om utrymme. Den skapar mer inre utrymme för föraren tack vare en förstorad ram. Mer förvaringsutrymme med integrerade och öppna ytor och en bättre sikt över området runt traktorn med större glasyta och öppna ytor.

+ 7,5 %
hyttvolym

+ 11 %
glasyta

+ 33 %
bredare hyttingång

+ 14 %
större dörr

Det är inte bara en fysiskt större hytt; känslan av utrymme förstärks av smart design av ramen och hyttinredning:

- Hjulhusen har sänkts så att hytten känns öppnare
- Framrutan har en välvd övre balk för att förbättra sikten framåt
- Baktill har rutan gjorts större för en ännu bättre sikt över redskapet
- Förarens huvud är längre ifrån fram- och bakrutorna
- Förvaringsutrymmen är integrerade; det finns ingenting som gör intrång på förarens utrymme
- Hyttinredningen är jämn och välorganiserad; det finns inga synliga fästen. En stark bilkänsla




T7





EXPANSIV







DET ÄR DETALJERNA SOM RÄKNAS

Förarkomforten finns överallt när du tittar in i Horizon™ Ultra-hytten.

LÄTT ATT STIGA IN I

De breda fotstegen, den breda dörrtröskeln och det inbyggda handtaget gör det enkelt och säkert att stiga in i hytten. Ur- och instigningsljus kan lysa upp din väg till och från traktorn när det är mörkt.

FÖRVARINGSYTOR OCH LÖSNINGAR

Medtaget handbagage kan förvaras i det öppna området bakom sätet, medan ett 20 liters kylfack är integrerat under passagerarsätet. Täckt förvaring finns bakom passagerarsätet, medan det till höger finns öppna förvaringsfack och ett nätfack i takbågen.

FLERA ELUTTAG OCH TILLVAL

Huvudanslutningspanelen finns i hyttens bakre högra hörn, med ISOBUS, kamera och eluttag. Flera USB laddningspunkter, DC-uttag och ytterligare eluttag finns logiskt placerade runtom i hytten. Exempelvis finns ett 12 V-uttag vid körpedalen för att driva den medtagbara kylboxen (tillval).

RENA YTOR

Ytorna är jämna, välorganiserade och texturerade för enkel rengöring.

NÄRA TILL HANDS

Nytt SideWinder™ Ultra-armstöd
för ergonomisk intuitiv användning




HOLLAND
IntelliView™ 12 Display
PLM

NÄRA TILL HANDS

NYTT SIDEWINDER™ ULTRA-ARMSTÖD

Den 25-åriga utvecklingen av SideWinder™ fortsätter. Det nya SideWinder Ultra-armstödet med fullt konfigurerbara reglage ger en sann kom igång och kör-upplevelse, tack vare sina sofistikerade funktioner som är lätta och intuitiva att komma åt och använda. Handgas, transmission, hydraulik, dragkraft, autostyrning. Allt du behöver för att styra traktorn väljs på ett intuitivt sätt och är redo att leverera.

HELT JUSTERBAR POSITION

SideWinder™ Ultra-armstödet kan justeras för att passa alla förare. Två manuella spakar justerar både armstödets höjd och framåt/bakåtpositionen för förbättrad ergonomisk funktion, medan armbågsdynan har två positioner beroende på uppgiften.

ENKEL ÅTKOMST MED ETT TRYCK

Direkt åtkomst till traktorns styrmenyer på IntelliView™ 12-skärm finns med dedikerade snabbvalsknappar. Ingenting är enklare eller snabbare för att göra justeringar.

HELT ANPASSNINGSBARA KNAPPAR

Upp till tio knappar, placerade i strategiska positioner runtom armstödet och på CommandGrip™, kan anpassas individuellt och konfigureras till att passa både den aktuella arbetsuppgiften och förarens specifika önskemål. Knapparna kan även tilldelas att styra ett ISOBUS-redskap.

COMMANDGRIP™ MULTIFUNKTIONSHANDTAG

CommandGrip omfattar en kraftbaserad logik för att styra traktorns hastighet på Auto Command™-modeller. Ju längre fram det skjuts, desto snabbare acceleration; enkel men precis styrning.

När traktorns hastighet är justerad återgår CommandGrip™ till sitt mest ergonomiska läge. Knappar för vändtegsautomatik, inkoppling av autostyrning, hydrauluttag, trepunktslyft samt en nödstoppsfunktion är alla placerade på CommandGrip™.




STOP
STOP
AUTO
N
+
-
7


8


AUTO
AUTO
2
1
2
1

NÄRA TILL HANDS









LOGISKT GRUPPERADE REGLAGE

MUS FÖR TREPUNKTSLYFT

Styrning av främre och bakre lyft på bekvämt avstånd.

MODULÄRT VAL

Välj en avancerad joystick för att styra upp till sex hydrauluttag, eller ytterligare två hydrauluttagsreglage eller välj en förvaringsficka.

MOTORREGLAGE

Reglagen för motorvarvtal är placerade och färgkodade kring handgasen. Ställ in två motorvarvtal och växla sedan mellan dem med CommandGrip™.

HUVUDREGLAGE

I mitten av SideWinder™ Ultra finns viktiga reglage såsom fyrhjulsdrift och differentialspärr, arbetsbelysning och snabbvalsknappar som tar dig direkt till valfri inställningsskärm för traktorn.

KONFIGURERBARA PADDLAR FÖR HYDRAULAUTTAG

En rad med fem paddlar för hydrauluttag kan konfigureras till valfritt uttag på traktorn. Innovativ LED-färgkodning identifierar tydligt uttaget under paddeln.

KRAFTUTTAGSREGLAGE

Grupperat för säkerhet och logisk styrning.

GRÄNSER FÖR TREPUNKTSLYFT

Mot den bakre och högra sidan av armstödet finns inställningar för gränser för trepunktslyft och fyra konfigurerbara reglage som kan tilldelas till exempel en bakre hydraulisk toppstång. Reglagen är placerade för att enkelt kunna manövreras medan du tittar bakåt på redskapet.

INTELLIGENS

Effektivitetshöjande PLM Intelligence™ hanteras via IntelliView™ 12-skärmen




17:54
P
14.4
8.80
8.80
R21
0.00
3
0

INTELLIGENS

NYA PLM INTELLIGENCE™ OCH NYA INTELLIVIEW™ 12-SKÄRMEN

INTELLIGENTA SKÄRMAR FÖR INTELLIGENT JORDBRUK

Den nya IntelliView™ 12-skärmen ger en mängd maskinfördelar vid dina fingertoppar. Med sin surfplattsliknande navigering, med sin tunna, billiknande instrumentpanel, intuitiva skärm och moderna design kommer den nya 12-tumsmodellen att bli riktmärket för framtiden.

HELT ANPASSNINGSBAR SKÄRMLAYOUT

Välj vad du vill visa i konfigurerbara områden på skärmen. Färdigställ körskärmar beroende på arbetsuppgiften och vad du vill övervaka. Sträck och zooma i visningen av fältkartorna.

INFOVIEW™ ELLER CENTREVIEW™ INSTRUMENTSKÄRM

Kristallklar skärm, antingen konventionell InfoView™ monterad på konsol eller CentreView™ monterad inom ratten för en obehindrad sikt. All viktig information om traktorn finns alltid tydligt visad framför föraren.

INTELLITURN™ VÄNDTEGSVÄNDNINGAR

Automatisera styrningen under en vändtegsvändning, som på ett intelligent sätt väljer den optimala vändningsrutten för att minimera tiden och markpackningen på vändtegen. IntelliTurn kan även kombineras med HTS II för att ytterligare förenkla vändtegsvändningarna.

INTEGRERAT REGLAGE FÖR STORBALSPRESS

Genom att utnyttja New Holland BigBaler-tekniken och New Hollands traktorinnovation optimerar den prisbelönta funktionen interaktionen mellan T7 Long Wheelbase och pressen för att förbättra prestanda och förarkomfort

- Minskar hyttens rörelser
- Minskar variationerna i motorns varvtal
- Minskar bränsleförbrukningen genom hela pressningsprocessen






12:31
Engine Speed
0 RPM
System Speed
0.00
P
R27
0.00
F3
50.0
F2
35.0
F1
7.70
0.00 km/h
12:31

INTELLIGENS

FLEXIBEL SMARTHET

CUSTOMSTEER™ VARIABEL STYRNING

För att minska antal varv på ratten vid vändning i fält eller på gården kan CustomSteer justera styrningsutväxlingen och minska antalet varv som behövs för att uppnå fullt utslag. Du kan även ställa in en annan utväxling för att backa med släp.

VÄNDTEGSAUTOMATIK HTS II

Arbetsbördan med flera uppgifter vid en vändtegsvändning minskas med HTS II-styrning. Hela vändningar kan spelas in i realtid eller skapas manuellt på IntelliView™ 12-skärmen. En redigeringsfunktion tillåter fininställning av programmet.

SMARTA SKÄRMREGLAGE

För ytterligare säkerhet och bekvämlighet kan de bakre skärmreglagen nu ha en motorstopp-funktion, kunna växla mellan sparade motorvarvtal och ett hydraulreglage som kan konfigureras till valfri arbetsuppgift.

STARTKNAPP OCH STARTSPÄRR

En fjärrnyckel låser upp traktordörren när du närmar dig, och tänder även hyttbelysningen på kvällen. Inget behov av en nyckel så länge den integrerade nyckeln finns i hytten; tryck bara på startknappen för att blåsa liv i T7 Long Wheelbase.

KAMERAÖVERVAKNING

Upp till fyra kameror kan anslutas till traktorn, inklusive ett trådlöst alternativ för kamera. Med detta trådlösa alternativ kan föraren se vyn från en kamera som exempelvis sitter på en tröska, så att traktorföraren ser ner i vagnen vid flygande tömning.

För en säker utkörning från utfarter med dold sikt finns en 170 graders noskamera som låter föraren se om kusten är klar innan han/hon sätter sig i rörelse. Säkerhet kommer först för T7 Long Wheelbase med PLM Intelligence™.






BWT20
NEW HOLLAND
NEW HOLLAND

ENERGI

FPT Industrial ECOBlue™ HI-eSCR2 Steg V NEF-motor med upp till 300 hk

Ökad dragkraft och lastförmåga




FPT
POWERTRAIN TECHNOLOGIES

ENERGI

6,7-LITERS FPT INDUSTRIAL NEF-MOTOR

FPT Industrial NEF-motorn använder ECOBlue™ HI-eSCR 2-teknik för att uppfylla Steg V. Den levererar upp till hela 300 hk och är samtidigt mycket bränslesnål, med ett maximalt vridmoment vid endast 1 300 varv/min.

REDUCERADE UTSLÄPP

Hanteringen av avgasutsläpp sköts utanför motorns förbränningskammare. Utan EGR eller partikelfilter kan motorn ägna sig åt vad den gör bäst. Producera så mycket effekt som möjligt med minsta möjliga bränslemängd.

RESPONSIVA PRESTANDA

Turboteknik med variabel geometri garanterar responsiva prestanda, genom att upprätthålla maximalt vridmoment på 1 249 Nm inom ett motorvarvtalsområde på 500 varv/min. Så när belastningen ökar presterar T7 Long Wheelbase mer än sin viktklass.

IMPONERANDE KYLNING

För kompromisslösa prestanda har nya T7.300 ett anpassat kylsystem, som ryms under samma motorhuv för att bibehålla traktorns kompakta mått.

AVGASBROMS GER MER STOPPKRAFT

Med en funktion som normalt finns på lastbilar kan detta T7 Long Wheelbase-tillval öka bromskapaciteten avsevärt i nedförsbackar. På T7.300 justeras turbon för att generera mer tryck och därmed avsevärt öka bromseffekten.


INTELLIGENT BROMSSYSTEM FÖR SLÄP

Detta prisbelönade system aktiverar automatisk den pneumatiska släpvagnsbromsen när traktorn saktar ned, endast med motor- och transmissionsbromskraft. Traktorn skjuts inte på av exempelvis ett tungt lastat släp, vilket förbättrar stabiliteten i synnerhet när traktorn saktar ned på ytor med låg friktion.



CLEAN ENERGY LEADER


Hållbar Effektiv Teknik

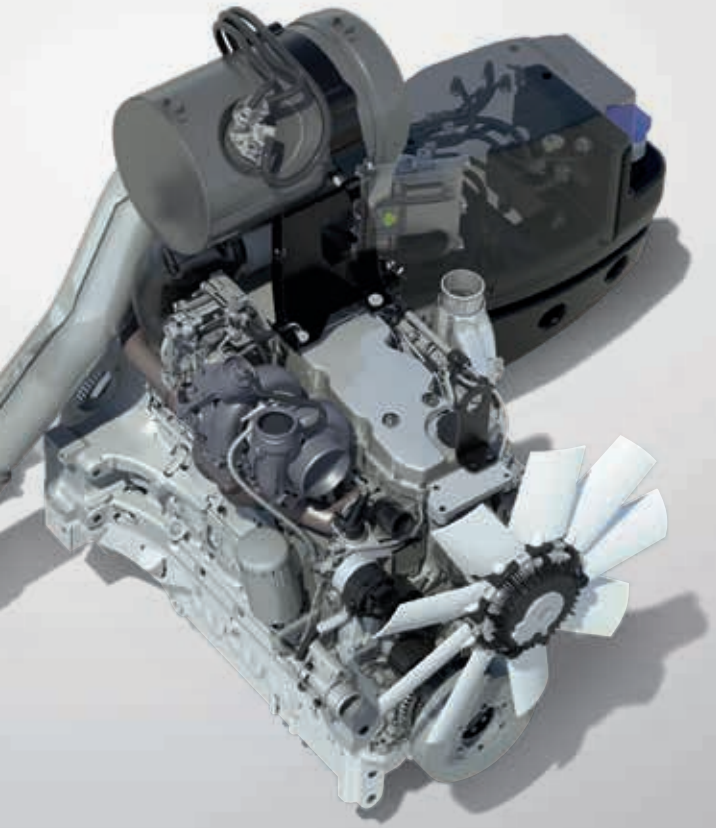

ECOBlue HI-eSCR2

ENERGI



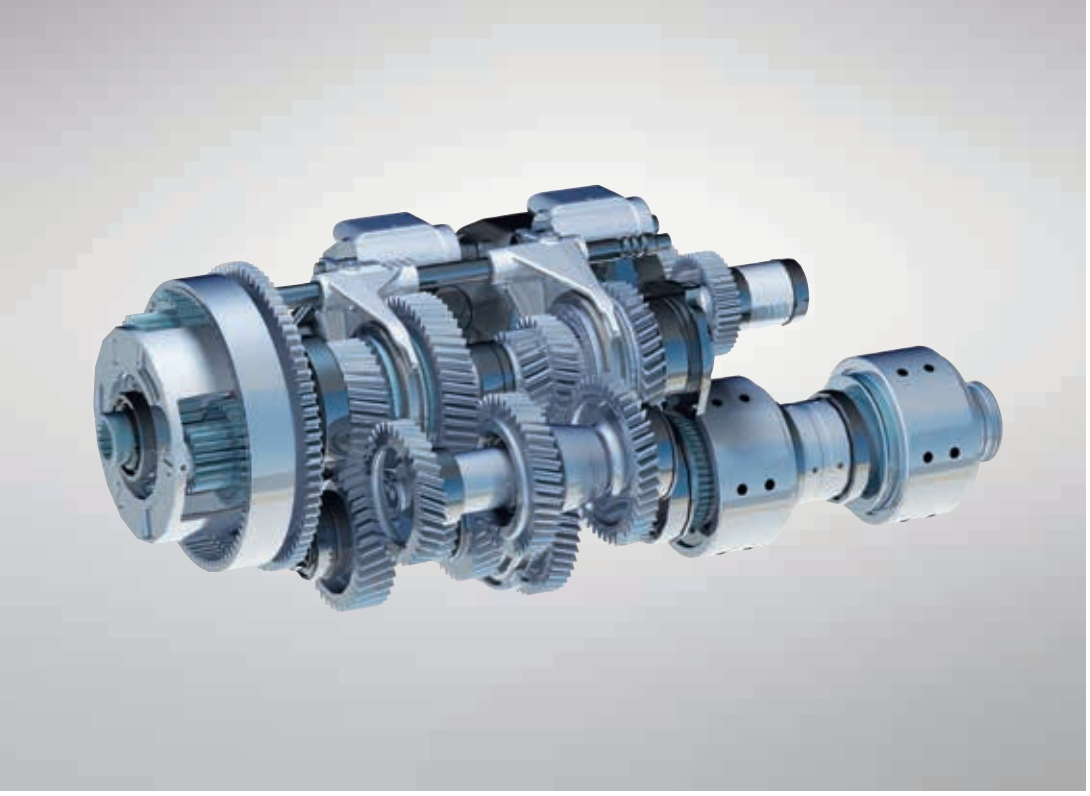



KRAFTÖVERFÖRING

Kraft är en sak, men att tillvarata och överföra kraften effektivt är nyckel till en traktors prestanda. Den senaste T7 Long Wheelbase har en ny framaxel, uppgraderingar för bakaxeln och den beprövade och effektiva Auto Command™ CVT-transmissionen och är nu tillgänglig med full powershift-transmissionen Power Command™.

AUTO COMMAND™ TRANSMISSION MED FYRA VÄXELOMRÅDEN

Att överföra motorns höga vridmoment till marken är ett jobb som faller på Auto Command CVT. Med smidiga byten mellan fyra mekaniska områden är din arbetshastighet alltid nära en mekanisk drivpunkt för bästa verkningsgrad.

FULL POWERSHIFT POWER COMMAND™ TRANSMISSION

Ett transmissionsalternativ för kunder som övervägande arbetar i fält. Den robusta transmissionen kommer med den beprövade Ground Speed Management-styrningen. Föraren ställer helt enkelt in en målhastighet för arbetet och växlingen sker med automatik, med målet att sänka motorvarvtalet till ett minimum för att minska bränsleförbrukningen.

BAKRE KRAFTUTTAG MED FYRA HASTIGHETER

T7 Long Wheelbase är en traktor för många uppgifter. Det finns ett bakre kraftuttag med fyra hastigheter där ekonomiläget sänker ljudnivå och bränsleförbrukning, samt minskar slitaget. Motor- och transmissionsinställningar kan anpassas för att bestämma graden av variation i den tillåtna kraftuttagshastigheten under belastning.

HYDRAULUTTAG MED HÖGT FLÖDE

Nya elhydrauliska uttag kan leverera upp till 140 l/min olja genom ett enda uttag. Snabb tippning av släpvagnen gör att man snabbt är tillbaka i arbete.

DÄCK MED STOR DIAMETER

Med däck som är upp till 2,05 m i diameter har T7 Long Wheelbase inga problem att överföra hela sitt vridmoment till marken och det stora avtrycket minskar markpackningen. En uppgraderad drivning till framaxeln ger ökad hållbarhet med ökad dragkraft från högre effekt och större däck.

HÖGRE BÄRFÖRMÅGA

Som tillval på T7.260 och T7.270, som standard på T7.300, ger de nya axlarna upp till 12,5 % högre lastkapacitet och är anpassade till större redskap eller frontlastare. Ett alternativ som finns för att öka totalvikten är också tillgängligt, genom att lägga till rambalkar utmed motorn.

UTHÅLLIGHET

Längre drifttid
Bättre hållbarhet




BWT20

UTHÅLLIGHET

50 % LÄNGRE SERVICEINTERVALL ÄN KONKURRENTERNA

Tack vare HI-eSCR 2-teknik kan T7 Long Wheelbase köras med ett branschledande serviceintervall på 750 timmar. Transmissionens serviceintervall är på 1 500 timmar.

MER TID I FÄLT

Den nya bränsletanken på 465 liter är 18 % större för att matcha prestandan hos T7.300 och för längre tid mellan tankningarna, vilket leder till att du tillbringar mer tid i fält utan att behöva stanna för tankning.

LÅNGSIKTIG HÅLLBARHET

Ett viktigt fokus för nya T7 Long Wheelbase var att förbättra den långsiktiga hållbarheten för att minska den totala ägandekostnaden. De nya hydraul- och elsystemen har exempelvis 30 % färre hydraul- respektive elkopplingar. Färre kopplingar innebär färre potentiella problem i produktens livscykel.

FÖRBÄTTRADE SERVICERUTINER

Den nya T7 Long Wheelbase reducerar tiden och kostnaden för att utföra vanlig service inte bara genom de långa serviceintervallen. Alla motorfilter är lätta att komma åt, hytten har bara ett filter; det går åt färre timmar för att serva. Färre stillestånd.









UTHÅLLIGHET







24 LED-LAMPOR FÖR ARBETE DYGNET RUNT

T7 Long Wheelbase har imponerande 45 600 lumen av ljuseffekt tillgängligt, men det är inte bara mer ljus som har lagts till. Ett par av hyttens bakre hörnlampor är långdistansljus för att belysa ytterpunkterna på ett brett redskap på kvällen, medan liknande lampor är placerade över huven för att lysa upp fältet framför.

Två konfigurerbara minnen kan ha valfria lampor tilldelade för att snabbt kunna byta belysningsmönster, från till exempel vänster till höger vid sidan av en skördetröska eller exakthack.

LED-STRÅLKASTARE

LED-strålkastare lyser upp mörka vägar från antingen huven eller från en hög position som tillval. Smart växling mellan den höga och låga strålkastaren kan tilldelas en konfigurerbar knapp på flerfunktionshandtaget CommandGrip™ så att föraren kan koncentrera sig på vägen.

BACKSTRÅLKASTARE

De bakre arbetslamporna på skärmen är även backstrålkastare som tänds automatiskt när backväxeln är ilagd, för ökad säkerhet.

SKYMNINGSSENSOR

En sensor tänder automatiskt traktorns strålkastare när mörkret faller.

SUPPORTTJÄNSTER

Drifttidssupport och Control Room




JOSKIN

SUPPORTTJÄNSTER

SERVICE PARTNER

Fullständig sinnesro; vårt mål är att tillhandahålla supporttjänster för att maximera din maskins lönsamhet och din nöjdhet. Vi erbjuder reparation, delar och underhåll för att förbättra prestandan och ge lösningar som är skräddarsydda efter dina behov.



TOP SERVICE

Top Service har skapats för att göra den allra bästa personliga omsorgen året runt tillgänglig för alla: från en ny kund som vill veta mer om New Holland och vårt produktsortiment, till våra befintliga kunder som vill dela en erfarenhet med oss. Vi ringer också våra kunder för att höra om de är nöjda med vår service och om det finns något som skulle kunna förbättras.



INTELLICENTRE

Med data från FieldOps™ kan kunniga tekniker analysera specifika utlösande faktorer i molnet för att genomföra lösningar efter behov. Om ett problem identifieras, skickar systemet proaktivt en varning till återförsäljarna med den korrigerande åtgärden. Återförsäljarna kan förbereda arbete i fält eller med fjärrassistans och New Holland kan dessutom stödja processen för att hitta den snabbaste lösningen. Detta är New Hollands åtagande för sina kunder.





SUPPORTTJÄNSTER

UPTIME SERVICE

Minimal avbrottstid, maximalt andrahandsvärde. Din maskin är alltid i toppskick, med professionell support och högkvalitativa originaldelar bibehåller du värdet på din maskin över tiden.

UPTIME WARRANTY

Drifttidsgarantin är New Hollands Extended Warranty-program (utökade garantiprogram) med samma villkor som Base Warranty (basgarantin). Maximal kontroll över driftkostnader, maximal förbättring av drifttiden, reparationer utförda av auktoriserade New Holland-återförsäljare med New Holland originaldelar, ökat andrahandsvärde för din maskin är några av de viktigaste fördelarna. Be din återförsäljare om mer information och en skräddarsydd drifttidsgaranti*.

** Se detaljerade villkor och bestämmelser för drifttidsgarantin hos din återförsäljare*







UPTIME SUPPORT

Tjänsten prioritetsassistans för New Holland-maskiner. Ett dedikerat team arbetar dygnet runt för att hantera alla förfrågningar, som kan aktiveras genom MyNew Holland™-appen. New Holland och återförsäljarnätverket kommer att göra allt de kan för att ge support, undersöka en mängd alternativ för att våra kunder ska komma igång igen så fort som möjligt och förfrågan följs därefter upp till dess att maskinen är fullständigt reparerad. Teamet förlitar sig till processen med prioriterade delar och ett dedikerat serviceteam för att nå en snabb lösning. Tjänsten kan lösa mer än 80 % av alla haverier på mindre än 48 timmar. Detta är vårt åtagande till våra kunder!



GENUINE PARTS

New Holland vet hur viktigt det är att minimera maskinens driftstopp och snabbt få igång din verksamhet igen. New Hollands reservdelslogistik är organiserad för att garantera felfri och snabb distribution av delar. Ett effektivt integrerat lagerhanteringssystem ger våra sex strategiskt utplacerade europeiska depåer utmärkt kapacitet dygnet runt.

EFFEKTIVITET

FieldOps™-telematik

FIELDOPS™, UPPKOPPLING INKLUDERAT SOM STANDARD

FieldOps™ gör att du kan koppla upp dig till din T7 Long Wheelbase på ett bekvämt sätt från ditt kontor via ett mobilnätverk. Du kan alltid hålla kontakten med dina maskiner och kan till och med skicka och ta emot information i realtid som sparar tid och förbättrar produktiviteten. Paketet FieldOps™ erbjuder full maskinövervakning och kontroll. I korthet bidrar FieldOps™ till lägre bränslekostnad och bättre hantering av maskinparken med bättre säkerhet, i ett paket.

AVANCERAD SUPPORT

När du kör en traktor som mäter produktiviteten i sekunder och millimeter finns det inget utrymme för driftstopp. Med FieldOps™ kan du alltid hålla kontakten med dina maskiner, överallt. Vi har integrerat fjärranslutning för att erbjuda New Holland Remote Assistance, avancerad diagnos, IntelliView™ Connect fjärrvisning och programuppdateringar.

KUND-TILL-MASKIN-FÖRBINDELSE

Gör det möjligt för dig att sköta din jordbruksverksamhet från hytten, kontoret eller från andra sidan jordklotet.


ÅTERFÖRSÄLJARE-TILL-MASKIN-FÖRBINDELSE

Hjälper dig att minimera driftstoppen genom proaktiv support, fjärrövervakning, diagnos och uppdateringar av programvaran i fält.

RÅDGIVARE-TILL-MASKIN-FÖRBINDELSE

Låter dig stå i kontakt med rådgivare och andra experter för att förbättra beslutsfattandet när du är på språng.

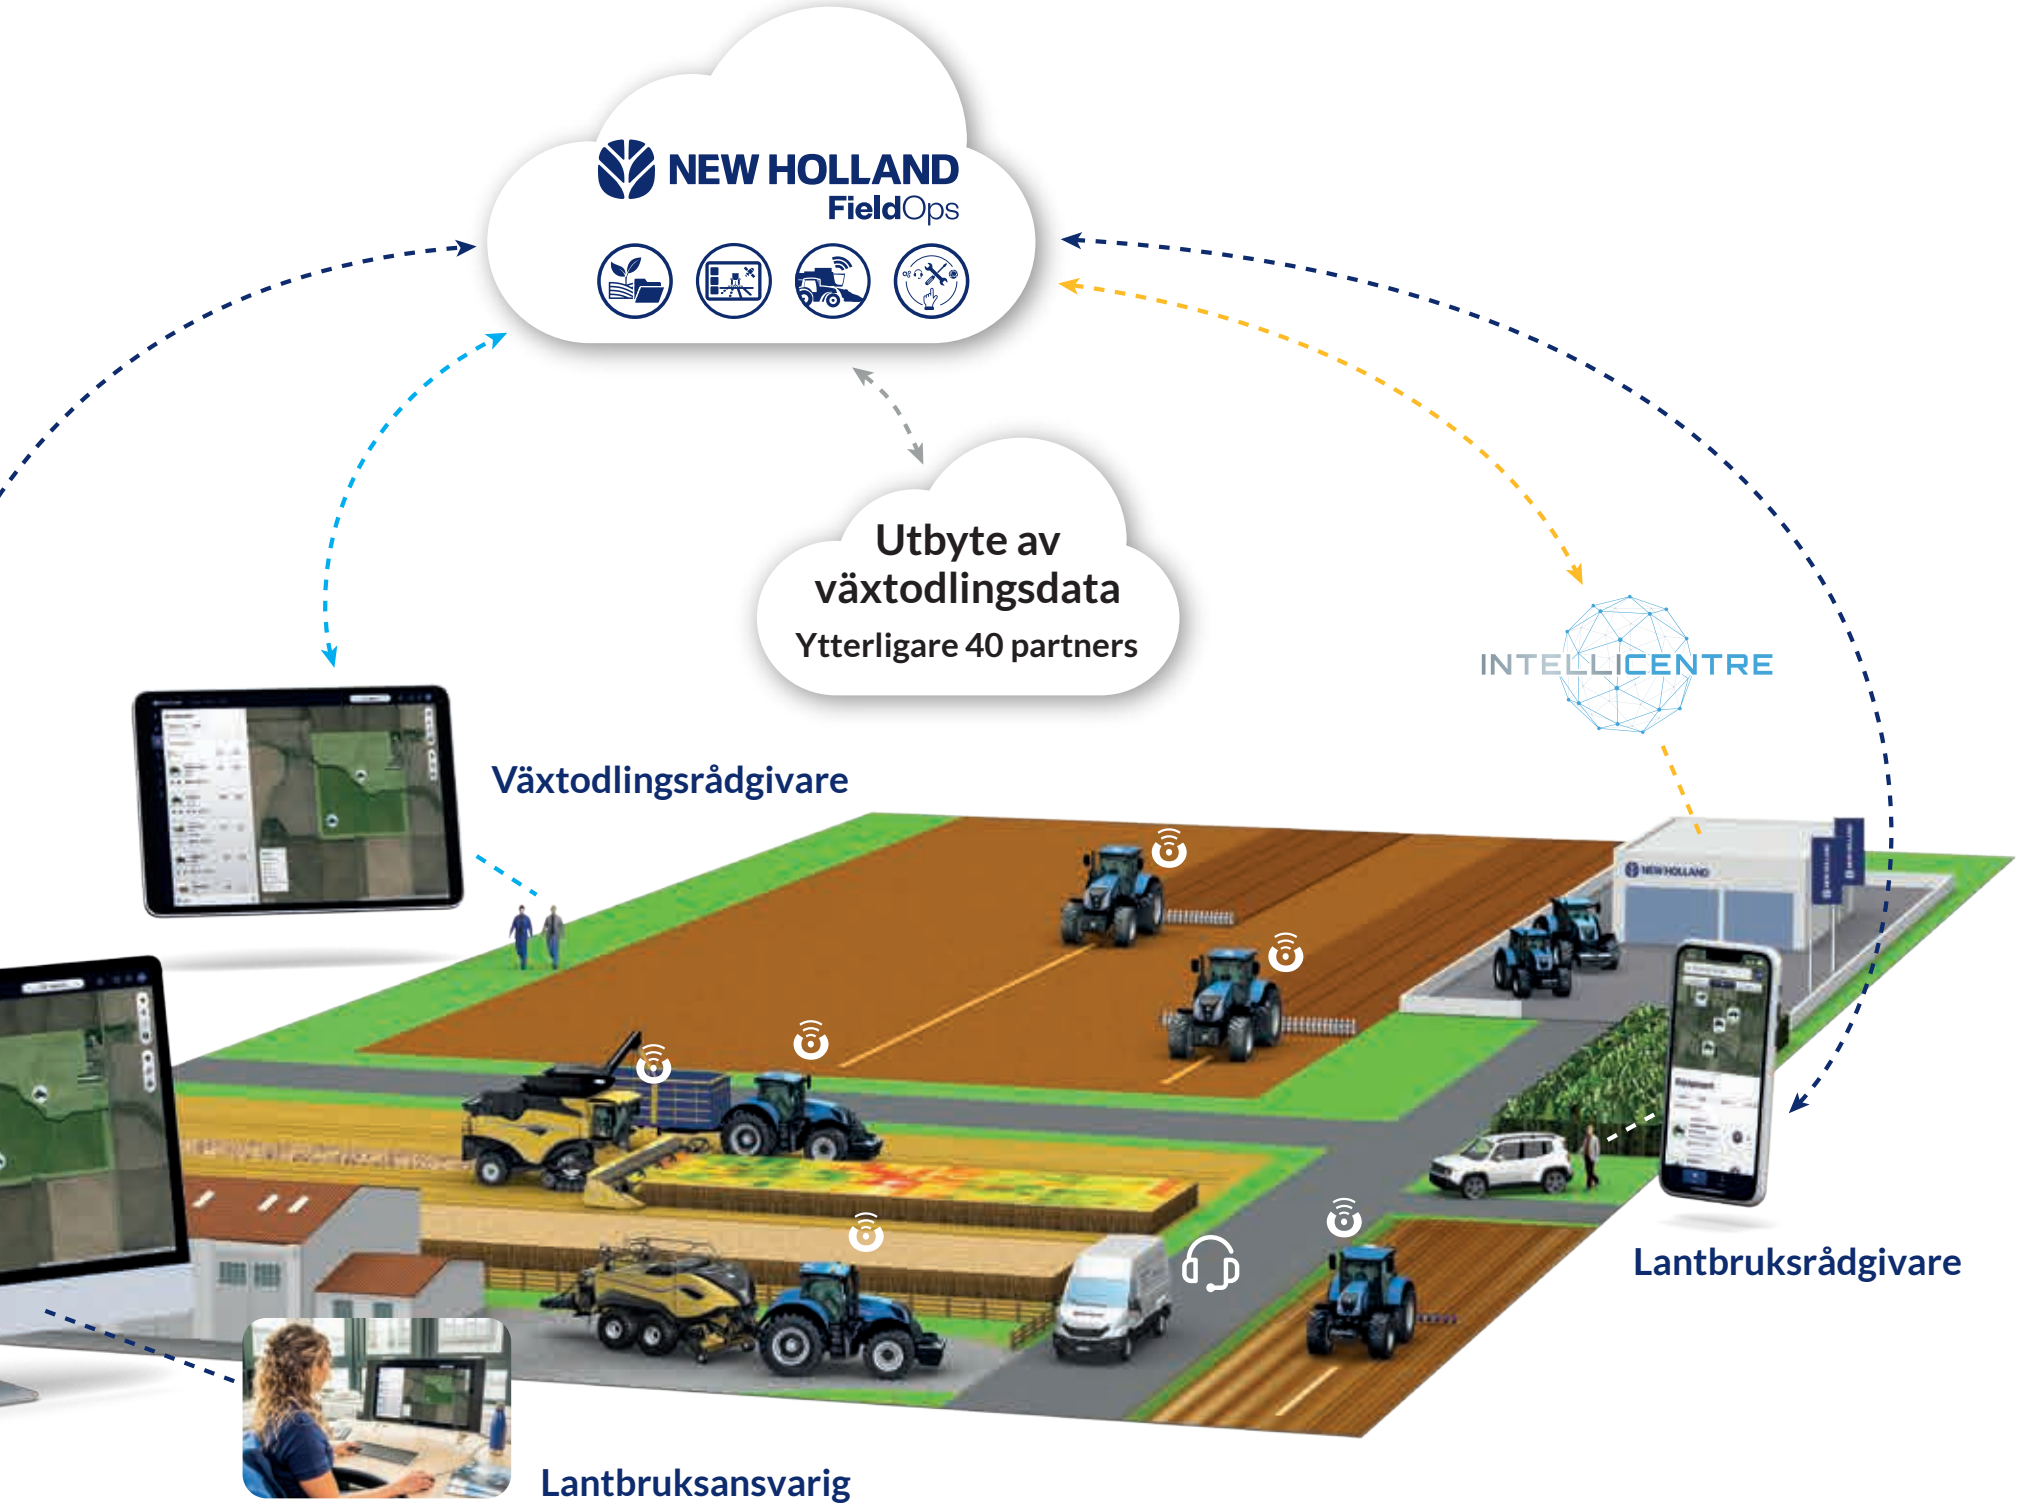


NEW HOLLAND
FieldOps
Utbyte av växtodlingsdata
Ytterligare 40 partners
INTELLICENTRE
Växtodlingsrådgivare
Lantbruksrådgivare
Lantbruksansvarig

EFFEKTIVITET

NEW HOLLAND FieldOps

TELEMATIK

FieldOps™ är New Hollands allt-i-ettsystem för datahantering, mobilt eller på web. Det innefattar maskinhälsa och växtodlingsdata på en och samma plats och ger dig en lättanvänd plattform för alla dina maskiner och alla dina fält. Övervaka arbetet i realtid, maximera varje minut för att arbeta effektivare.

DELA OCH REGISTRERA DATA I REALTID

Under fliken Gård i FieldOps™-portalen kan du analysera alla fältdata. Denna information registreras i realtid av din traktor under arbete och kan som standard överföras med ett USB-minne. De som använder FieldOps™-paketet kan överföra denna data trådlöst via filöverföring för att möjliggöra en smidig analys av fältarbetet.

FIELDOPS™ DIGITALT JORDBRUK

FieldOps™-portalen och -appen gör att du kan registrera och hantera dina maskiner, få åtkomst till dokument, utbildning och tjänster och support inklusive Uptime Support på en och samma plats. Med FieldOps™ kan du få åtkomst till FieldOps™-telematikportalen för att i realtid se maskinparken, analysera lantbruksdata genom fildelning tillsammans med produktivitetshöjande tjänster. Som en del av telematikpaketet, kan man med FieldOps™ visa sin skärm på distans.








JOSKIN







T7-modeller		T7.230	T7.245	T7.260	T7.270	T7.300
New Holland motor*		Nef	Nef	Nef	Nef	Nef
Antal cylindrar/insug/ventiler				6/T/4	6/WT/4	6/eVGT/4
Stage V ECOBlue™ HI-eSCR 2-system (Selective Catalytic Reduction)		●	●	●	●	●
Godkänd för HVO/biodieselblandning**				●/B7		
Volym	(cm³)			6728		
Max. effekt – ISO TR14396 – ECE R120	(kW/hk)	147/200	162/220	177/240	191/260	205/280
Max. EPM-effekt – ISO TR14396 – ECE R120	(kW/hk)	165/225	180/245	191/260	198/270	222/300
Nominellt motorvarv	(varv/min)			2200		
Max. EPM-vridmoment – ISO TR14396	(Nm vid varv/min)	940 vid 1 500	1035 vid 1 500	1 100 vid 1 500	1 160 vid 1 500	1 249 vid 1 300
Reversibel fläkt				O		
Avgasbroms				O		
Dieseltankens volym	(liter)			465		
AdBlue-tankens volym	(liter)			54		
Serviceintervall	(timmar)			750		
Auto Command™ Steglös transmission						
Förinställning och anpassade inställningar för transmissionens aggressivitet				●		
Aktiv StopStart-funktion				●		
Kraftbaserad styrning av drivningen				●		
Auto Command™ steglös transmission (40 km/tim ECO)				●		
Min./max. hastighet	(km/tim)			0,03/40 vid 1 300 varv/min		
Auto Command™ steglös transmission (50 km/tim ECO)				O		
Min./max. hastighet	(km/tim)			0,03/50 vid 1 600 varv/min		
Power Command™ full powershift transmission						
Powershuttle reglage med aggressivitetsinställning				●		–
Ground Speed Management II automatisk transmissionsfunktion				●		–
Power Command™ full powershift (40 km/tim)				O		–
Antal växlar / med krypväxel	(FxB)			18x6 / 28x12		–
Lägsta hastighet / Lägsta hastighet med krypväxel	(km/tim)			1,98 / 0,33		–
Power Command™ full powershift (40 km/tim ECO eller 50 km/tim)				O		–
Antal växlar / med krypväxel	(FxB)			19x6 / 29x12		–
Lägsta hastighet / Lägsta hastighet med krypväxel	(km/tim)	1,98 / 0,33	1,98 / 0,35	1,98 / 0,36	1,98 / 0,36	–
Axlar						
4WD framaxel (standard / hög kapacitet***)				● / O		– / ●
Terraglide™ framaxelfjädring				●		
Styrningsvinkel	(°)			55		
CustomSteer™-system				O		
Bakaxel (standard / hög kapacitet***)		● / –			– / ●	
Vändradie	(mm)			6 100		
Hydraulik						
Closed centre för lastavkänning (CCLS)				●		
Power Command™ - Huvudpump flöde standard / MegaFlow™ tillval				120 / 150		
Auto Command™ - Huvudpump flöde standard / MegaFlow™ tillval				150 / 170		
Hydrauluttag						
Max. antal bakre hydrauluttag (max. flöde 140 l/min per ventil)				5		
Avancerat konfigurerbart joystick-reglage				O		
Max. antal mittmonterade uttag				3		
Anpassningsbar konfiguration för hydrauluttag				●		
Lyft						
Lyftens max. kapacitet vid kopplingspunkterna	(kg)			10 464		
Frontlyftens maximala lyftkapacitet vid kopplingspunkterna	(kg)			5 925		
Stabiliseringsstag - Gängade / Auto / Hydrauliska				● / O / O		
Kraftuttag						
Bakre kraftuttag motorhastigheter på 540/540E/1 000/1 000E	(varv/min)			1 931/1 598/1 912/1 583		1 931/1 598/1 912/1 584
Kraftuttagsautomatik				●		
Främre kraftuttag (1 000 varv/min)				O		
Bromsar						
Hydrauliska släpvagnsbromsar				O		
Pneumatisk släpvagnsbroms				O		
Intelligent bromssystem för släp***				O		

T7-modeller		T7.230	T7.245	T7.260	T7.270	T7.300
Hytt						
360° Horizon™ Ultra-hytt med fyra stolpar och FOPS-skydd – OECD-norm 10 nivå 1				●		
Horizon™ Ultra-hytt, kategorinivå – EN 15695				2		
Ljudnivå i hytt – 77/311/EEG	[dB(A)]			66		
Uppvärmd fram- och bakruta				O		
Paket med LED-lampor för tak – standard/tillval				8/14		
Band och huv belysningspaket – standard/tillval				4/8/10		
LED-strålkastare				O		
Hyttfjädring - Comfort Ride™/Semi-aktiv Comfort Ride™***				●/O		
Komfortsäte				●		
Dynamic Comfort™ uppvärmt säte, matta, läderratt				O		
Auto Comfort™ med Active Climate Control, golvmatta, läderratt				O		
Blue Power paket: Blåmetallic med silver, säten och matta med logo				O		
Instruktörssäte med säkerhetsbälte				●		
170°-kameror motorhuvsmonterad och bakåtriktad på hyttstolpe				O		
Trådlös kamera				O		
Vindrutetorkarens svepvinkel 120°/240°				●/O		
Elektroniskt ställbara uppvärmda backspeglar med vidvinkellins				●		
Elektriskt utdragbara spegelarmar				O		
Fjärrlås och startspärr				O		
Tryckknapp för motor start/stopp				O		
Automatisk klimatstyrning med zonstyrning				●		
Integrerade förvaringslösningar för hytt				●		
Kylfack				O		
DAB-radio med Bluetooth och inbyggd telefonmikrofon				O		
Standardströmportar/AC-eluttag och extra USB som tillval				●/O		
Externa reglage på skärmen hydrauluttag/motorstyrfunktioner				O/O		
Anslutning för extern luftledning (pneumatiska bromsar krävs)				O		
Luftkompressor med hög kapacitet (pneumatiska bromsar krävs)				O		
Stor bärbar kylbox (monteras av återförsäljare)				O		
LED-varningsljus (1/2)				O		
PLM Intelligence™-system						
SideWinder™ Ultra-armstöd				●		
CommandGrip™-handtag				●		
IntelliView™ 12-färgskärm				●		
IntelliSteer® redo för styrning				●		
PLM® Cygnus-mottagare (PLM 1, PLM 2, PLM 3 och PLM RTK/PLM RTK+)				O		
Headland Turn Sequencing HTS / HTS II med GPS-trigger				●/O		
IntelliTurn™ med vändtegsautomatik II (HTS II)				O		
ISOBUS II/III och TIM				●/O		
IntelliField™-gränser, karta och styrningslinjedata med delning mellan maskiner				O		
FieldOps™ (Connectivity Included)				●		
Drifttidslösningar – utbildnings- & supportsystem						
New Holland Remote Assistance (1:a årets abonnemang kostnadsfritt)				●		
IntelliView™ Connect fjärrvisning				●		
New Holland Breakdown Assist				●		
Vikter						
Vikter utan ballast	(kg)	8 000/8 400			8 000/8 900	
Max. tillåten vikt	(kg)	14 400			15 000	

● Standard O Tillval – Ej tillgänglig * Har utvecklats av FPT Industrial ** Biodieselblandning måste helt uppfylla senaste bränslespecifikation EN14214:2009 och måste användas enligt instruktioner i förarhandboken *** Auto Command

Mått

T7.230 – T7.300

Maximal däckstorlek bak		710/70R38	710/70R38	710/70R42	710/70R42	710/70R42
Max. total längd inklusive främre och bakre lyft	(mm)	5 517			5 594	
Minsta bredd [A]	(mm)			2 550		
Höjd vid mitten av bakaxeln till hyttens överdel	(mm)			2 339		
Belastad däckradie[A]	(mm)			870		
Hjulbas	(mm)			2 884		

[A] Endast riktlinjer, se uppgifter från däcktillverkaren

New Holland rekommenderar *Ambra* smörjmedel

www.newholland.com

NEW HOLLAND

Uppgifter som anges i denna broschyr är ungefärliga. De modeller som beskrivs här kan ändras utan meddelande från tillverkaren. Ritningar och foton kan avse utrustning som antingen är tillval eller avsedd för andra länder. Kontakta våra återförsäljare för mer information. Publicerat av New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Tryckt i Italien - 06/25 - (Turin) - 240009/SOO