CASE IH AGRICULTURE

FOR THOSE WHO DEMAND MORE

RONDEBALEN-PERSEN

RB 455 - 465

PERFECT GEVORMDE BALEN

Steeds weer

Behoud de graskwaliteit en verwijder stro snel van het veld met balen met een consistente hoge dichtheid van betrouwbare, robuuste, productieve Case IH-balenpersen met variabele kamer.

HOGE CAPACITEIT VOOR ALLE GEWASSEN - VAN STRO TOT KUILVOEDER

Nieuwe oprapers met 4/5 balk van 2,05/2,35 m in combinatie met een rotor met W-configuratie op zowel de modellen met aanvoersysteem als met rotorsnijder voor een consistente toevoer zonder verliezen, die 25% meer capaciteit bieden. De aanvoer met bovenvijzels voltooit de serie met variabele kamer.

HOGE DICHTHEID, HOGE KWALITEIT

Duurzame eindeloze riemen en het unieke Edge Wrap-netwikkelsysteem met eendensnavel van 1,3 m breed, voor perfect gevormde balen met een uniforme dichtheid en nette randen.

EENVOUD BETEKENT MEER TIJD OP HET LAND

De punten voor dagelijks onderhoud zijn eenvoudig vanaf de grond te bereiken via eendelige panelen met gasveren, waardoor u meer tijd op het land kunt doorbrengen.

MONITOR
Prestaties onder uw vingertoppen: intuïtieve bediening van de balenpers met een zwart/wit bedieningspaneel of met geavanceerde kleurenmonitoren compatibel met ISOBUS III die geschikt zijn voor alle soorten tractoren en klantvereisten.

CAPACITEIT EN DICHTHEID

Maken deel uit van hetzelfde pakket

NIEUWE RIEMEN
Minimale gewasverliezen: de eindeloze riemen houden de balen stevig in hun grip en met vier riemen worden waardevolle gewasverliezen tot een minimum beperkt.

RB RONDEBALENPERSEN MET VARIABELE KAMER - TECHNOLOGIE VOOR MEERDERE GEWASSEN

We hebben vele verschillende functies in het ontwerp van de nieuwe RB opgenomen, zodat ieder model uitzonderlijk snel en efficiënt de grootste maaidorser bij kan houden of balen van de zwaarste gewassen kan persen. De baalgrootte kan worden gewijzigd en gecontroleerd vanuit het comfort van de tractorstoel en het wikkelsysteem is bijzonder betrouwbaar, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over het gewastype of de omstandigheden, maar alleen het zwad hoeft te volgen.

MODELLEN	Baalafmetingen breedte x max. diameter (cm)	Min. aftakasvermogen (kW/pk)	Opraperbreedte (m)	Aant. rotormessen	Neerklapbare bodem
RB 455 Bovenvijzel	120x150	45 / 60	2,05	–	–
RB 455 Invoersysteem	120x150	63 / 85	2,05 of 2,35	–	o
RB 455 Rotor / Snijder	120x150	75 / 100	2,05 of 2,35	15	o
RB 465 Bovenvijzel	120x180	52 / 70	2,05	–	–
RB 465 Invoersysteem	120x180	67 / 90	2,05 of 2,35	–	o
RB 465 Rotor / Snijder	120x180	78 / 105	2,05 of 2,35	15	o

OPTIONELE ROTORSNIJDER EN NEERKLAPBARE BODEM
Comfortabel werken: kies uit uitvoeringen met rotorinvoerder of rotorsnijder. In het laatste geval kunnen de 15 messen, met bescherming tegen stenen, eenvoudig worden vervangen zonder dat daar gereedschap voor nodig is. Met de neerklapbare bodem kunnen verstoppingen eenvoudig worden verwijderd zonder dat de tractorstoel hoeft te worden verlaten.

OPTIONELE DUBBELE DICHTHEID
Hoge efficiëntie, hoge kwaliteit: met de optie van de dubbele dichtheid kunt u extra gewicht aan de baal toevoegen, waardoor dit een toonaangevende balenpers met hoge dichtheid is. Minder, zwaardere balen behoeven minder transport en opslag en beloven een hogere kuilvoederkwaliteit.

OPRAPER MET HOGE SNELHEID
Alle gewassen schoon oprapen: kies uit de standaard opraper met 4 balken of de heavy-duty opraper met 5 balken en heavy-duty tanden. Met de optie van de nieuwe dubbele vijzel met geïntegreerde invoerrol kunnen balen met een hoge capaciteit op grote zwaden worden geperst.

120
CASE IH
CASE IH
RB455
CASE IH

OPLOSSING MET DRIE OPRAPERS

geschikt voor iedere situatie

1 Standaard opraperbreedte bovenvijzel 2,05 m

2 Aanvoersysteem beschikbaar met opraper van 2,05 m of 2,35 m breed

3 Rotorsnijder beschikbaar met opraper van 2,05 m of 2,35 m breed

U kunt erop rekenen dat de RB-balenpersen met variabele kamer met hoge snelheid en enorme precisie werken, zodat geen gewasresten op het veld achterblijven en onder alle omstandigheden en met alle gewassen een hoge productiviteit wordt geleverd.

PRESTATIES VAN HOOG NIVEAU

De standaard opraper met 4 balken is voorzien van versterkte spiraaltanden die met gemak de zwaarste zwaden aankunnen. De opraper voedt de rotorinvoerder of -snijder via een vergrote opening, zodat hij eenvoudig zware gewassen aankan.

HOOGWAARDIGE OPRAPER

Zoekt u meer capaciteit? Dan kunt u kiezen voor de opraper met 5 balken en hoge snelheid, voorzien van een nieuwe heavy-duty, op rubber gemonteerde stalen tand, speciaal ontworpen voor een invoer bij hoge snelheden. De dubbele vijzels aan de zijkant met hoge capaciteit voeren het gewas naar de rotor of het snijdersamenstel en wordt daarbij bijgestaan door een bovenste invoerrol voor een nog grotere capaciteit.

NEERKLAPBARE BODEM WAARDOOR NIET HOEFT TE WORDEN GESTOPT

Op alle modellen is een hydraulisch geregelde neerklapbare bodem leverbaar, standaard op de uitvoeringen met rotorsnijder. De neerklapbare bodem wordt via de bedieningsmonitor bediend vanuit de bestuurdersstoel.

ROTORSNIJDER

De rotorsnijder maakt integraal deel uit van het baalsysteem en produceert balen van voedingsrijk kuilvoeder met een hoge dichtheid. Maar liefst 15 messen worden hydraulisch geregeld vanuit de tractor en zijn individueel veerbelast om te voorkomen dat ongewenst materiaal de messen beschadigt.

VOORDELEN

- Stuursysteem met dubbele nokken
- Zwenkwielen leverbaar
- Op alle modellen is een windscherm voor de rollen beschikbaar
- Standaard opraper met 4 balken of optionele heavy-duty opraper met 5 balken, ideaal voor kuilvoeder

CASE IH
RB455
CASE IH
CASE IH
120
MICHELIN

ROBUUST, BETROUWBAAR

Duurzaam

1 Stalen rollen met putjes zodat de baal beter draait.

2 Vier eindeloze riemen voor een betere grip.

3 De gecombineerde werking van de riemen en de rollen produceert een baal met een optimale vorm en dichtheid.

Balenpersen met variabele kamer zijn perfect voor klanten die balen met flexibele groottes nodig hebben in aansluiting op de vereisten van gewas, opslag en vee.

BALEN MET EEN PERFECT GEVORMD MIDDEN

Vier individuele rollen maken deel uit van het ontwerp van de balenkamer, waardoor een kleine kamer wordt gevormd voor een vroege draaiing.

BETER ONTWERP

Vier gevlochten of eindeloze riemen produceren goed gevormde balen met een hoge dichtheid en uitstekende verweringseigenschappen. Dankzij een uitstekende grip van het oppervlak van de riem wordt de baal tijdens de vorming gedraaid, zonder dat deze slipt, voor een strak verpakte baal met een vochtbestendig oppervlak. Twee van de onderste rollen bij de achterklep zijn verstelbaar voor constante hoge prestaties van de riemen.

HYDRAULISCHE REGELING DICHTHEID

De riemspanning en kerndichtheid worden geregeld met spiraalveren. Naarmate de kern wordt gevormd en de baal begint te groeien, nemen de riemspanning en de dichtheid aanmerkelijk toe. De positie van de arm voor de riemspanning wordt geregeld via een krachtige hydraulische cilinder. Als een uitzonderlijk hoge dichtheid vereist is, kan een tweede hydraulische cilinder worden toegevoegd. Met een eenvoudig te verstellen regelklep voor de dichtheid kunnen precisieafstellingen in aansluiting op de gewasomstandigheden en de vereisten voor de baaldichtheid worden gemaakt. Tijdens bedrijf is een drukmeter zichtbaar vanuit de cabine.

UITSTEKENDE DRAAIING VAN DE BAAL

Of u nu te maken hebt met lastig te verwerken droog materiaal of zwaar, nat gras, de nieuwontworpen kamer op de RB455- en RB465-balenpers met variabele kamer staat garant voor een goede draaiing van de baal voor een nauwkeurige en gelijkmatige vorming. Vier brede riemen bieden goed grip op de baal en minimale gewasverliezen.

VOORDELEN

- Dankzij het nieuwe ontwerp met rollen en riemen kan de draaiing beter geregeld worden en blijft de kamer schoon.
- Betere grip op de baal om al vroeg met de draaiing te beginnen.
- Steeds weer een consistente baalkwaliteit.
- Regeling van de baaldichtheid vanuit de cabine.

STRAK GEWIKKELD

Klaar voor opslag

1 Eenvoudig net- en touwrollen vervangen, vanaf de grond

2 Opslag van extra netten

3 Configuratie met dubbele touw-/netwikkeling

GEMAKKELIJK TE BEDIENEN

Het aanbrengen van het net of touw kan handmatig of automatisch vanaf de monitor worden gestart en kan eenvoudig worden bekeken vanuit de tractor.

MET HOGE SNELHEID TOUW AANBRENGEN

Twee telescopische armen voor de touwen worden gevoed door max. zes rollen touw en verdelen het touw gelijkmatig over de baalbreedte. Bovendien bestaat de mogelijkheid om extra touw aan de uiteinden van de baal te wikkelen, voor een grotere baalstabiliteit. Het aantal touwwikkelingen kan via de monitor van de balenpers worden geregeld.

PERFECTE WIKKELING OVER DE RANDEN

Een snel en efficiënt netwikkelsysteem plaatst het net goed om de baal en dekt de baal helemaal tot de randen af. Het aantal wikkelingen kan via de monitor geregeld worden. Afhankelijk van de specificatie kunnen max. twee reserve netrollen worden meegenomen. Of het gewas nu nat, dor of droog is, RB-balenpersen leveren iedere keer weer duurzame, weerbestendige balen.

TOTALE EFFICIËNTIE HELEMAAL TOT HET UITWERPEN

Het balenuitwerpsysteem heeft genoeg ruimte om de baal uit te werpen zonder dat de achterklep de baal hindert tijdens het sluiten.

IEDERE VERPAKKINGSOPTIE

Kies tussen wikkelen met touw of net, afhankelijk van de verpakking van de baal die het best aansluit op uw behoeften. Of kies een dubbele wikkeling met touw/net.

TOUW, NET OF BEIDE: AAN U DE KEUS

MODELLEN	Alleen touw	Alleen net	Touw en net
RB 455 Bovenvijzel	•	•	•
RB 455 Invoersysteem	•	•	•
RB 455 Rotorsnijder	-	•	•
RB 465 Bovenvijzel	•	•	•
RB 465 Invoersysteem	•	•	•
RB 465 Rotorsnijder	-	•	•

CASE IH
RB455

CASE IH

MAXIMALE CONTROLE

Onder uw vingertoppen

1 Zwart/wit-monitor met achtergrondverlichting – geschikt voor tractoren met en zonder cabine

2 Case IH AFS Pro 300 ISOBUS-terminal voor volledig interactieve bediening

Of u nu een standaard rendementsmonitor van een balenpers of het Case IH AFS Pro 300-touchscreen gebruikt, met de gestandaardiseerde software en intuïtieve bedieningsinterface bent u in controle. Verander de instellingen onderweg, terwijl een zelfdiagnostiserend alarmsysteem u volledig op de hoogte houdt van eventuele problemen.

GOED GEÏNFORMEERD EN IN CONTROLE

Met het standaard bedieningspaneel is alles wat u nodig hebt om de prestaties van uw balenpers te begrijpen en nauwkeurig af te stellen, eenvoudig te vinden en te bedienen, dankzij een intuïtieve interface waarmee zelfs nieuwe bestuurders snel meesterlijke bestuurders worden. Het zwart/wit-scherm is onder alle lichtomstandigheden zichtbaar en het toetsenblok is logisch ingedeeld, waardoor de belangrijkste instellingen/bedieningsgegevens, zoals baalproductie per vastgestelde periode (dag/veld, enz.), het aantal al dan niet gehakselde balen, het aantal met net of touw gewikkelde balen, en informatie voor eventuele onderhoudsproblemen, goed toegankelijk zijn. Als de balenpers eenmaal is ingesteld, hoeven de instellingen zelfs niet veranderd te worden, als de machine en het paneel worden overgebracht naar een andere tractor.

AUTOMATISCHE REGELING TOUW-/NETWIKKELING

Het standaard paneel is voorgeprogrammeerd met vier instellingen die kunnen worden geselecteerd afhankelijk van gewastype en omstandigheden, met een vijfde programmeerbare instelling voor individuele voorkeuren. Door de "wikkelknop" te gebruiken kan een nauwkeurige hoeveelheid net worden aangebracht op individuele balen, naargelang de wensen van de bestuurder.

INTELLIGENTE OPLOSSING

Als alternatief op het standaard bedieningspaneel, kunnen de Rondebalenpersen RB455 en RB465 worden bediend via het Case IH AFS Pro 700-touchscreen, dat voor Case IH-tractoren met hoger vermogen bij de fabriek kan worden besteld, of op bestaande modellen achteraf kan worden aangebracht door uw dealer. Het AFS Pro 300-scherm kan dusdanig worden ingesteld dat het de informatie weergeeft die voor u het belangrijkst is, en kan in zes schermdelen worden onderverdeeld om verschillende gegevens weer te geven. Lees verder en ontdek hoe de AFS Pro 300 ook gebruikt kan worden om uw werktuig volledig met ISOBUS te bedienen; de balenpers werkt ook met AFS 700 als uw Maxxum of Puma is uitgerust met ISOBUS III.

CASE IH
RB455
CASE IH
145

HET TOPPUNT VAN CONTROLE

Maximale efficiëntie

CONTROLE VIA ISOBUS 3

Met een Case IH AFS Pro 300-bedieningspaneel en een tractor uitgerust met een ISOBUS 11783-contactdoos, hebt u een tractor en werktuig met de ultieme connectiviteit en productiviteit.

U EN UW MACHINE VERBINDEN

Als de ISO 11783-kabel eenmaal via de contactdoos aan de achterkant van de tractor is verbonden, identificeert de AFS Pro 300 automatisch de machine waar de tractor mee is verbonden. Vervolgens kunt u alle belangrijke machinefuncties via het scherm bedienen. Raak het scherm aan en tik erop voor een eenvoudige bediening, configureer uw scherm exact zoals u het wilt, en houd alle belangrijke gegevens in de gaten, vanaf dezelfde plek.

En met de nieuwste generatie ISOBUS 3-technologie kan de tractor het werktuig niet alleen in de gaten houden en bedienen, maar kan het werktuig ook informatie aan de tractor overdragen, die zijn gedrag daar vervolgens op kan afstemmen en op die manier de efficiëntie verder kan opvoeren. Als de tractor bijvoorbeeld over een zwaar gedeelte van een zwad rijdt, verlaagt de balenpers de snelheid van de tractor om het aftakastoerental te behouden, terwijl de balenpers de snelheid op lichtere delen geleidelijk op kan voeren om de invoer te behouden. Niet alleen is uw machine efficiënter, maar u of uw bestuurder kan ook genieten van de voordelen van een eenvoudigere bediening waardoor u nauwelijks in uw stoel hoeft te bewegen. Bovendien kunt u natuurlijk iedere andere machine die compatibel is met ISOBUS via dezelfde monitor bedienen.

DOOR DE DEALER GEÏNSTALLEERDE ACCESSOIRES

Tot de accessoires die door de dealer op de Case IH-rondebalenpersen RB455 en RB465 met variabele kamer kunnen worden geïnstalleerd, behoort ook een afstandscamerakit, voor een hoge mate van veiligheid voor de bestuurder, en om de toestand van de balen die nog in de kamer zitten visueel te kunnen controleren. In combinatie met de machinefuncties die zichtbaar zijn op het Case IH AFS Pro 300-scherm, leidt dit tot een eenvoudigere, minder vermoeiende en productievere dag voor de bestuurder.

VOORDELEN

- Bediening onder de vingertoppen
- Meer precisie
- Minder vermoeidheid
- Alles op één plek
- Kan worden voorzien van camerabeeld
- Bediening van andere ISOBUS-machines

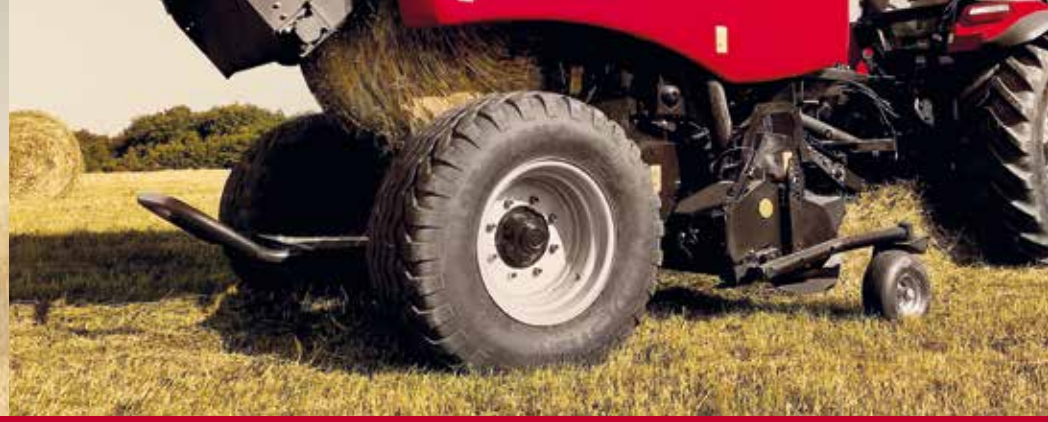

EENVOUDIG TE ONDERHOUDEN

Meer tijd op het land

De Case IH-rondebalenpersen RB 455 en 465 met variabele kamer zijn standaard uitgerust met brede flotatiebanden, voor zo min mogelijk impact op het land, ongeacht de omstandigheden. Dankzij een compact en eenvoudig te manoeuvreren ontwerp blijven tijdens het keren op de kopakker nauwelijks sporen achter, terwijl eenvoudig tussen de doorgangen kan worden gereden. Voor maximale veiligheid op de weg behoren hydraulische en luchtsystemen tot de remopties.

UREN PROBLEEMLOOS WERKEN

Sterke betrouwbare as- en kettingaandijfsystemen verlengen de levensduur van de balenpers, en de hoofdaandrijving en de rollen worden beschermd door slipkoppelingen. Er is een automatisch smeersysteem aangebracht om ervoor te zorgen dat de kettingen van de hoofdaandrijving altijd gesmeerd zijn. De touwkast en netrol zijn uitstekend bereikbaar en alle belangrijke onderdelen kunnen eenvoudig worden bereikt via brede naar boven openslaande panelen.

Er is een aantal door de dealer geïnstalleerde accessoires leverbaar om ervoor te zorgen dat de specificatie van uw balenpers exact aansluit op uw vereisten. Hierbij valt te denken aan een kit met een rotorkoppeling en een kit met een uitschakelkoppeling voor de opraper.

En uiteraard kunt u er altijd op vertrouwen dat uw Case IH-dealer 24 uur per dag beschikbaar is om uw balenpers te ondersteunen met onderdelen en service.

VOORDELEN

- Al het onderhoud kan vanaf de grond worden verricht
- Automatische smering
- Centraal smeersysteem
- Applicator van conserveermiddelen leverbaar

CASE IH
RB465

Case IH **SERVICE*TEAM***, een sterk dealernetwerk dat wordt ondersteund door plaatselijke Case IH marketingteams, toonaangevende Case IH-ondersteuningshulpmiddelen, moderne trainingsmethodes, de beste onderdelenservice en logistiek van de sector verzekert de klanten van Case IH van een excellente en allesomvattende aftersalesservice, om ze aan het werk te houden!

TECHNISCHE ASSISTENTIE I SERVICE I ONDERDELEN I MAXSERVICE I SERVICEFINANCE

SERVICETEAM

Wij houden u aan het werk.

GENUINE*PARTS*

WIJ HOUDEN UW UITRUSTING RIJDEND.

Uw plaatselijke Case IH-dealer en ons speciale, 24 uur per dag en 7 dagen per week opererende technici van het onderdelencentrum en hun collega's van de logistiek maken allemaal deel uit va het Case IH serviceteamnetwerk. Deze mensen zijn intensief opgeleid om u te voorzien van ervaren adviezen en uw problemen op te lossen, ervoor te zorgen dat de originele Case IH-onderdelen worden gevonden en verstuurd, zodat u ze de volgende dag of nog eerder al ontvangt, om uw machine altijd in topconditie te houden. Dit betekent dat de uitvaltijd van uw machine tot een minimum wordt beperkt, zodat wij u aan het werk kunnen houden.

MAX*SERVICE*

DE KLOK ROND. OVERAL IN HET LAND.

Wanneer u de klok rond werkt, zorgt MaxService ervoor dat u nooit alleen bent. Dit is een speciale hulplijn die u in contact brengt met het Case IH ServiceTeam 24/7. De technici van uw plaatselijke dealer staan klaar om u bij te staan met technische adviezen, software-oplossingen en originele onderdelen. Met behulp van ons EST/DATAR hulpmiddel zijn ze zelfs in staat om op afstand problemen op te sporen, om u weer op gang te helpen. Het is ook mogelijk om een onderhoudstechnicus in te schakelen die het onderdeel naar u toe brengt op het land. In het piekseizoen houden wij u aan het werk met assistentie bij pech.

SAFE*GUARD* GOLD SAFE*GUARD* SILVER SAFE*GUARD* BRONZE

U KUNT DE GARANTIE UITBREIDEN MET EEN SAFEGUARD GOLD, SILVER OF BRONZE SERVICEPAKKET.

Deze pakketten zijn speciaal toegesneden op u en uw machines en kunnen onderhoudscontracten, service, telematica, verzekering en Case IH-financieringspakketten omvatten. Maar het allerbelangrijkste wat deze pakketten u geven zijn gemoedsrust, dekking bij mechanische problemen en duidelijke en gemakkelijk te beheren eigendomskosten. Alle back-up die u nodig hebt, zodat wij u aan het werk kunnen houden.

CNH INDUSTRIAL CAPITAL

EEN OPTIMALE FINANCIERINGSOPLOSSING VOOR ELKE INVESTERING.

CNH Industrial Capital is het financieringsbedrijf van Case IH. Onze werknemers zijn financiële experts met een jarenlange ervaring in de landbouwsector. Niet alleen weten we alles over de producten van Case IH en de markt, maar we begrijpen ook de individuele vereisten van uw onderneming. Daarom zijn we altijd in staat om een financiële oplossing voor uw nieuwe investeringen te bieden die op uw operationele vereisten en respectieve machinegebruik is afgestemd, in de vorm van leningen, huur of leasing. Onze belangrijkste doelstelling is het verbeteren van de rentabiliteit van uw investeringen! Daarom kunt u alle financieringsopties van CNH Industrial Capital combineren met de ongevallen- en pechverzekering van Capital voor machinedefecten of reparaties. Zo sluiten we niet alleen alle risico‘s met betrekking tot uw investering uit, maar garanderen we ook een beter betrouwbare planning.

MODELLEN	RB455 BOVENVIJZEL	RB455 INVOERSYSTEEM	RB455 ROTORSNIJDER	RB465 BOVENVIJZEL	RB465 INVOERSYSTEEM	RB465 ROTORSNIJDER
BAALAFMETINGEN						
Baaldiameter (cm)	90 tot 150			90 tot 150		
Breedte (cm)	120			120		
TRACTORVEREISTEN						
Min. aftakasvermogen (kW/pk)	45 / 60	63 / 85	75 / 100	52 / 70	67 / 90	70 / 105
Totaalbescherming	Uitschakelkoppeling in aftakas					
Aftakastoerental	540 / 1.000					
OPRAPER						
Breedte, effectief (DIN 11220) (m)	2,05	2,05 of 2,35		2,05	2,05 of 2,35	
Aantal tandenbalken	4	4 / 5	4 / 5	4	4 / 5	4 / 5
Type windscherm	Tanden of rol	Plaat of rol		Tanden of rol	Plaat of rol	
Opraperwielen	Vast	Vaste (verwijderbaar voor transport) of zwenkwielen (kunnen in transportstand worden gevouwen)		Vast	Vaste (verwijderbaar voor transport) of zwenkwielen (kunnen in transportstand worden gevouwen)	
Overbelastingsbescherming	schuifbout					
AANVOERSYSTEEM						
Opraper	stuursysteem met dubbele nokken					
Invoersysteem	enkel	enkele / dubbele vijzels	enkele / dubbele vijzels	enkel	enkele / dubbele vijzels	enkele / dubbele vijzels
GEWASSNIJDER						
Type	-	-	○	-	-	○
Max. aantal messen	-	-	15 intrekbaar	-	-	15 intrekbaar
Mesbescherming	-	-	herstel met veren	-	-	herstel met veren
Overbelastingsbescherming, optie	-	-	neerklapbare bodem, hydraulisch geregeld	-	-	neerklapbare bodem, hydraulisch geregeld
Standaard	handmatige omkering rotor					
BAALVORMING						
Type	Eersteklas gevlochten / eindeloze riemen en rollen en 3 draaiende rollen					
Aantal riemen	4 riemen					
Dichtheidsregeling	Verstelbaar vanuit de cabine					
WIKKELSYSTEEM						
Beschikbare combinaties	net en touw					
	alleen net, alleen touw	alleen net, alleen touw	alleen net	alleen net, alleen touw	alleen net, alleen touw	alleen net
max. wikkelmateriaal	Netrollen: 3 (zonder touwwikkeling) en 2 met touwwikkeling					
	Touwrollen: 6 actieve rollen met / zonder combinatie met netwikkeling					
MONITOR						
Regelsysteem balenpers	Zwat/wit-monitor of ISOBUS 300-systeem met / zonder kleurenmonitor					
BANDEN						
Leverbare maten	380/55-17; 480/45-17; 500/55-20					
PERSAFMETINGEN[1)]						
A: Breedte (mm) 2,05 / 2,35	2520 / -	2520 / 2550	2520 / 2550	2520 / 2550	2520 / 2550	2520 / 2550
B: Totale lengte (mm)	4727	4727	4727	5067	5067	5067
C: Totale hoogte (mm)	2520 / 2550	2787	2787	3044	3044	3044
Gewicht (kg)[2)]	3080	3401	3561	3300	3615	3775
OVERIGE UITRUSTING						
Bovenste / onderste trekhaak	●	●	●	●	●	●
Automatische kettingsmering	●	●	●	●	●	●
Baalplatform	●	●	●	●	●	●
Luchtremmen*	○	○	○	○	○	○
Hydraulische remmen*	○	○	○	○	○	○
Dubbele dichtheidssysteem	-	○	○	-	○	○

● Standaarduitrusting
○ Optioneel tegen bijbetaling
\- Niet beschikbaar
1 Met standaardbanden
2 Afhankelijk van configuratie



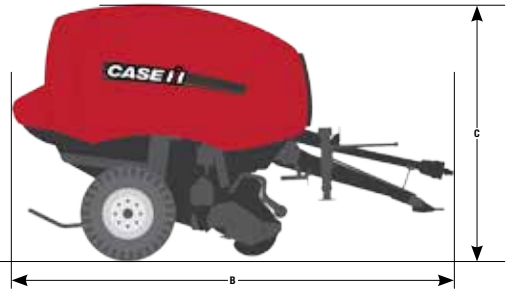

CASE IH RB 455 - 465 brochure – 07/2016 – Cod. 16C3002NLO
Gedrukt in OOSTENRIJK

WWW.CASEIH.COM

CNH Industrial Österreich GmbH
Steyrer Straße 32, A-4300 St. Valentin – Austria

Gratis telefoonnummer: 00 800 22 73 44 00

⚠ Veiligheid kan geen kwaad! Lees voor gebruik van de apparatuur altijd eerst de gebruikershandleiding. Controleer de apparatuur altijd voor gebruik en verzeker u ervan dat deze naar behoren werkt. Volg de productveiligheidsborden en gebruik eventueel meegeleverde veiligheidsmiddelen. Dit document werd voor internationale publicatie uitgegeven. De standaard- en optionele uitrusting, evenals de beschikbaarheid van individuele modellen kunnen per land verschillen. Case IH behoudt zich het recht voor om op ieder willekeurig moment en zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan het ontwerp en de technische uitrusting aan te brengen, zonder dat dit enige consequenties zal hebben, direct of indirect, ten aanzien van reeds verkochte modellen. Hoewel alles in het werk gesteld zal worden om de specificaties, beschrijvingen en afbeeldingen in deze brochure op het moment van drukken zo accuraat mogelijk te laten zijn, kunnen deze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is mogelijk dat op afbeeldingen de optionele uitrusting wordt weergeven en niet altijd de standaarduitrusting. Case IH raadt gebruik van AKCELA-smeermiddelen aan.

CASE IH AGRICULTURE
FOR THOSE WHO DEMAND MORE