





HERENCIA UNA TRADICIÓN

DE INNOVACIONES EN EL SECTOR





1842

Se funda CASE.

1869

Nace la primera máquina con motor de vapor de Case para la construcción de carreteras.

1957

La primera fábrica en el mundo en integrar cargadoras/retroexcavadoras: Case, pionera en la industria.

1969

CASE comienza la producción de cargadoras compactas.

1977

CASE adquiere Poclain, una marca francesa líder en el mercado de excavadoras.

1992

Sumitomo se convierte en proveedor de CASE Corporation distribuyendo excavadoras que van desde las 7 a las 80 toneladas.

1998

Se firma la Alianza global entre CASE Corporation y Sumitomo.

2001

CASE introduce la primera de sus excavadoras CX, nuevas y potentes «máquinas inteligentes» diseñadas para mejorar la productividad a través de las funciones de inteligencia integradas.

2007

CX210B es galardonado con el «Good Desing Award», premio al mejor diseño, otorgado por la Academia de Diseño de Japón.

2008

CX210B es galardonado con el 18.º «Energy Conservation Award», premio a la conservación de la energía, otorgado por la Agencia de Recursos Naturales y Energía del Ministerio de Economía de Japón.

2011

CASE se convierte en el primer fabricante de equipos de construcción en ofrecer reducción catalítica selectiva y recirculación de los gases de escape enfriados como soluciones para cumplir con los rigurosos estándares de emisiones.

2015

CASE lanza la nueva «Serie D» de excavadoras de orugas Tier 4 final/Fase IV en la UE.

2018

Producción de Fase V para los modelos CX350D y posteriores, seguidos de los modelos Short Radius.

2021

CASE presenta los primeros modelos de excavadora de orugas de la Serie E Fase V, con un nuevo motor FPT, nuevo monitor y mejores componentes hidráulicos y servicios conectados.

EXCAVADORAS DE CADENAS

GENERACIÓN MEJORADA

FIABILIDAD Y CALIDAD MEJORADAS

Más potente que nunca, construidas para durar

- + La fijación reforzada mejora la fuerza de sujeción de la tubería en la pluma
- + La forma y el grosor de la placa de refuerzo interna aumenta la durabilidad de la pluma.
- + La tolerancia de los bulones del cilindro de la pluma y del brazo se han mejorado para reducir el ruido y el juego dentro del casquillo.
- + Se ha añadido un nuevo mecanismo de ajuste de la válvula de cierre para facilitar una conexión entre los tubos y la válvula.
- + El montaje más compacto del muelle recuperador del tren de rodaje de la CX130E, además del cilindro de engrase CX160E / CX180E, facilitan la limpieza del barro
- + La CX130E cuenta con un motor de traslación reforzado y más duradero, mientras que la CX160E / CX180E ofrece un mayor rendimiento durante la traslación.
- + Los rodillos superiores (en CX160E/CX180E/CX210E/CX250E) se han mejorado para ofrecer una mayor durabilidad.

MAYOR PRECISIÓN Y CAPACIDAD DE CONTROL

Control perfecto, operación eficiente; más que nunca


El emblemático Sistema hidráulico inteligente CASE (CIHS) ahora posee nuevos modos de trabajo y configuraciones hidráulicas ajustables para ofrecer un funcionamiento más suave y eficiente que la generación anterior.



SERIE E

EXCAVADORAS DE CADENAS



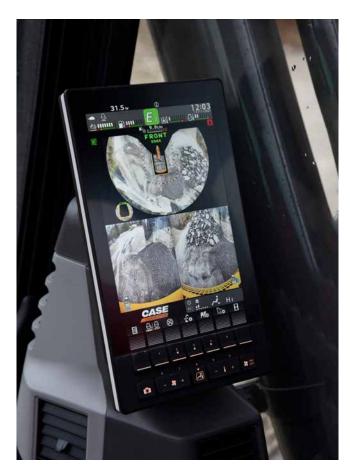

VERSATILIDAD MEJORADA

Un alto grado de personalización para cada aplicación

Los modos de trabajo con un nuevo enfoque conceptual tienen una posición de aceleración independiente y ofrecen una combinación precisa con los requisitos de cada aplicación:

Modo SP (Super Power) para lograr la máxima productividad (como en la Serie D) con una aceleración a la máxima potencia.

Modo P (Power) que sustituye los modos H y A en la Serie D, con ajustes de aceleración de 1 a 10.

Modo E (Eco) para lograr un máximo ahorro de combustible, con ajustes de aceleración de 1 a 10.

Modo L (Lifting) optimizado para manipular objetos con un aumento en la potencia permanentemente activado y un sistema de advertencia de sobrecarga; permite ajustes de aceleración de 1 a 6.

El propietario de la máquina puede bloquear la elección del modo de trabajo.

NOVEDAD El revolucionario modo Eco reduce el consumo de combustible gracias al control selectivo del motor y la bomba de acuerdo con el movimiento. Mantiene el par máximo de la bomba para ofrecer una alta productividad y minimiza el consumo de combustible en las operaciones de poco esfuerzo.



El equilibrio de los caudales hidráulicos también puede personalizarse en virtud de las preferencias del operador:

- + «Recoger balancín» vs «Pluma arriba»
- + «Recoger balancín» vs «Oscilación»

La Serie E aumenta la versatilidad al permitirle al operador seleccionar el tipo de implemento de trabajo y grabar el número de modelo personalizable en el monitor de la máquina. Al seleccionar los ajustes de caudal y presión, también puede configurar el caudal máximo para proteger el implemento.

La preinstalación opcional **Steelwrist**, con sistema de control avanzado Quantum, monitor adicional y nuevos joysticks configurables, además de la conexión en la zona superior del balancín, facilita una sencilla colocación de sistemas rotativos Steelwrist, para ganar en versatilidad en la mayor parte de los trabajos.



PRODUCTIVIDAD

TRABAJO INTELIGENTE, MAYOR PRODUCCIÓN



MAYOR EFICIENCIA

Rendimiento superior y gran ahorro de combustible

La Serie E de nueva generación combina las características comprobadas de ahorro de energía de la Serie D con los nuevos modos de trabajo y ajustes hidráulicos para la eficiencia.

El sistema avanzado de gestión de energía automático heredado de la Serie D consta de seis funciones de control de energía:

- + Control de par de la bomba: evita bajadas en la velocidad del motor debido a una carga excesiva del sistema hidráulico, mientras que reduce el consumo de combustible en operaciones que no requieren la potencia máxima de la bomba.
- + Control del consumo de la pluma: aumenta la eficiencia del consumo de combustible en los movimientos bajar pluma y giro de máquina.
- + Control de la presión de rotación: reduce el caudal inicial de la bomba y mejora el control al comienzo del giro para reducir el consumo de combustible.
- + Control de la carrera del carrete: ajusta automáticamente la presión en función de la reacción de los sensores, por lo que evita un exceso de consumo hidráulico innecesario.
- + Regeneración del aceite de la pluma: el aceite de retorno del movimiento descendente de la pluma se utiliza para acelerar la salida del brazo (solo desde el modelo CX210E en adelante).
- + Ralentí automático/apagado del ralentí: funciones personalizables que pueden cambiarse manualmente que reducen las RPM del motor después de un período de inactividad o apagan el motor después de un período de ralentí.

Con todas estas características, coordinadas por el Sistema Hidráulico Inteligente CASE, el nuevo motor FPT y el mejorado motor de desplazamiento para una mayor eficiencia mecánica, las excavadoras de la Serie E ofrecen un rendimiento sin precedentes y un alto nivel de ahorro de combustible.

El sistema hidráulico de la CX160E/CX180E se ha mejorado aún más gracias a un aumento del 12 % en el caudal de salida de la bomba.



ENERGÍA MÁS LIMPIA Motores compatibles con la Fase V de la UE



Los nuevos motores FPT NEF cumplen con los estándares de la Fase V con la innovadora solución HI-eSCR2 de desarrollo interno, que solo utiliza un Catalizador de oxidación diésel y un dispositivo integrado **sin mantenimiento** en el catalizador de SCR para lograr esta drástica reducción en las emisiones.

- + El SCR en filtro está «construido para toda la vida» y no requiere reemplazo ni limpieza mecánica durante toda su vida útil de regulación garantizada de las emisiones.
- + El caudal de entrada de aire aumenta gracias a un turbocompresor con refrigeración aire-aire.
- + La inyección múltiple ofrece el mejor rendimiento de par alto de su clase a bajas revoluciones.
- + No se utiliza ninguna válvula EGR, lo que significa que se toma un 100 % de aire fresco para la combustión y no se precisa de ningún sistema de refrigeración adicional.

Los nuevos motores NEF de la Fase V pueden ofrecer un mayor rendimiento con bajas emisiones, ya que funcionan con **biodiésel B7** y **HVO** (aceite vegetal tratado con hidrógeno, una alternativa más limpia y de mayor calidad que el biodiésel, con un rendimiento superior en climas fríos), así como también con otros combustibles parafínicos como **GTL** (gas a líquidos), **CTL** (carbón a líquidos), **BTL** (biomasa a líquidos).

LA COMODIDAD COMO PRIORIDAD

ENTORNO DE TRABAJO DE PRIMER NIVEL



MAYOR COMODIDAD

Condiciones de trabajo ideales, todos los días

- + Cabina presurizada con mejor sellado, espacio de acceso amplio y mayor espacio para los pies.
- + Asiento ergonómico con respaldo alto y suspensión neumática con ajuste de reclinación y calefacción.
- + Consola suspendida con el asiento y posiciones optimizadas de la palanca de control: el operador mantiene su postura de trabajo preferida al ajustar la posición del asiento.
- + Menor recorrido hacia los pedales y reposapiés para reducir la fatiga durante el trabajo.
- + Controles de aire acondicionado automático integrados en el monitor.
- + Mejor rendimiento del aire acondicionado con una actualización de la refrigeración y ventilaciones de aire en ubicaciones óptimas.
- + Capacidad de almacenamiento optimizada con compartimento para poner una pequeña nevera y una fiambrera, bandeja para teléfono inteligente y dos portavasos grandes.
- + Rodillos inferiores en cadena reubicados para reducir la vibración y ofrecer un desplazamiento más suave.
- + Cabina silenciosa con un ruido interno 1 dB más bajo en comparación con la Serie D de CX210E y 3 dB menos en los modelos CX250E/CX300E.





SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

TRABAJO SEGURO EN TODAS LAS CONDICIONES

FUNCIONAMIENTO Y ACCESIBILIDAD MÁS SEGURA

La seguridad es primordial, tanto dentro como fuera de la cabina

- + Estructura de cabina reforzada que cumple con las normas ROPS y FOPS.
- + Protección FOPS de nivel 2
- + Protección delantera OPG 1 y 2 montada de fábrica; rejilla de protección disponible como kits DIA
- + Alarma de traslación montada de fábrica para mayor seguridad en el lugar de trabajo alrededor de la máquina.
- + Nueva función de seguridad con bloqueo automático de palanca que detiene de inmediato el movimiento de la máquina cuando el operador accidentalmente libera el bloqueo de la compuerta.
- + Detección de sujeción del cinturón de seguridad.
- + Escalones amplios, resistentes y cómodos y barandillas para un acceso seguro a la parte superior del capó.
- + Placas antideslizantes y cubierta de capó superior apoyada sobre dos pistones de gas y asegurada con dos topes mecánicos.
- Amplia plataforma sobre la parte superior del compartimiento del motor para trabajar de forma segura en el compartimiento del motor.

VISIBILIDAD SUPERIOR Diseñado para ofrecer una visibilidad sorprendente

- + La visibilidad, que ya era sorprendente en la Serie D, se ha mejorado todavía más:
- + Superficie acristalada con mejor visibilidad en el lado derecho.
- + Monitor más grande (de 7 a 10 pulgadas) con una mayor resolución, cinco botones configurables y menús adicionales en pantalla.
- + Cámaras estándares a la derecha y en la parte trasera, además de una cámara opcional a la izquierda para el CMVM (CASE Maximum View Monitor), sistema de visión con 3 cámaras (posterior y laterales) de 270° con diseño de pantalla modificado.
- + Cámaras mejoradas para un mejor equilibrio de colores.
- + Mejor desempañado del cristal delantero.
- Nueva boquilla de limpiaparabrisas con pulverización de difusión que garantiza una mejor limpieza del parabrisas.
- + Luces de trabajo LED estándar, y como opcional paquete de luces mejorado que nos proporcionan 3700 lumen, gracias a 4 focos frontales adicionales para mejorar el rendimiento (solo en los modelos Monoboom).
- + Función de luces «de cortesía» con temporizador de apagado seleccionable.





SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

TRABAJO SEGURO EN TODAS LAS CONDICIONES







FÁCIL MANTENIMIENTO Solución de servicios concretos y conectados

- + Nuevos intervalos de servicio con costes de mantenimiento inferiores
 - Aceite del motor, combustible y filtros de aceite de 500 a 1000 horas.
 - El filtro del módulo de suministro AdBlue duraba 3000 horas; ahora, dura hasta 4000 horas
 - El aceite del reductor de traslación pasó de 1000 a 2000 horas (en CX160E / CX180E).
- + Los casquillos del Sistema de Mantenimiento Extendido (EMS) ofrecen intervalos de lubricación de 1000 horas en los bulones de la pluma y el brazo y 250 horas en el pasador de cuchara.
- + No tiene EGR, lo que reduce la complejidad en ATS.
- + El dispositivo de limpieza automática SCR en filtro no requiere reemplazo ni limpieza mecánica durante su vida útil garantizada.

- + La boquilla de combustible con flotante integrado en el tanque de combustible ofrece una mejor visibilidad durante la recarga.
- + El tapón del depósito de aceite hidráulico con respirador integrado permite una recarga sin herramientas.
- + La válvula de muestreo recientemente añadida al compartimento de la bomba permite un muestreo sencillo del aceite hidráulico.
- + Mayor capacidad del depósito de la boquilla del limpiaparabrisas, para realizar menos recargas.
- + Diseño compacto del cilindro de grasa para facilitar la limpieza del barro alrededor de los rodillos superiores en CX160E/CX180E, el mismo resultado logrado en CX130E al compactar el muelle recuperador.
- + Alfombrilla de cabina dividida de dos piezas para una limpieza más sencilla.



- + Cubierta de radiador con abertura más grande del costado y abertura adicional debajo de la estructura superior para ofrecer un mejor acceso.
- + Altura del limpiador de aire modificada para facilitar su colocación y extracción.
- + El tensor automático de la correa del ventilador no requiere calibración manual.
- + Diagnóstico y asistencia remota, mantenimiento interactivo con el nuevo módulo bidireccional CASE SiteConnect y mejores servicios telemáticos de SiteWatch.
- + La nueva oferta de posventa de las tacos de goma atornillables FLEETPRO de CASE, disponibles en el modelo CX130E equipado con zapatas de 500 mm y 600 mm, facilita y agiliza el cambio entre aplicaciones en carretera y campo, lo que extiende la versatilidad de la máquina y mejora la rentabilidad del cliente.







RAZONES PRINCIPALES

PARA ELEGIR LA NUEVA SERIE E

LA MEJOR ELECCIÓN ENTRE VELOCIDAD Y CONTROLABILIDAD

El Sistema hidráulico inteligente CASE (CIHS) es sinónimo y punto de referencia en el mercado por sus tiempos de ciclo rápidos, mejor rendimiento con ahorro de energía y control perfecto.

FIABILIDAD Y CALIDAD MEJORADAS

Las excavadoras CASE son famosas por su diseño equilibrado y componentes de primer nivel. Las nuevas mejoras en el brazo, la pluma y la estructura de la banda de rodadura las hace todavía mejores.

MAYOR VERSATILIDAD

- + **NOVEDAD**: 4 modos de trabajo (Super Power, Power, Eco, Lifting)
- + **NOVEDAD**: 10 ajustes de aceleración independientes del modo de trabajo.
- NUEVO personalización del equilibrio del caudal del brazo, la pluma y el giro para adaptarse a cada aplicación
- NOVEDAD: tipos de implementos y nombres almacenables en la pantalla para una rápida gestión del implemento.
- NOVEDAD: preinstalación de sistemas rotativos Steelwrist

MAYOR EFICIENCIA

- + NOVEDAD: modo Eco que garantiza el mejor control de bomba y motor selectivo, lo que maximiza el par solo cuando es necesario y ahorra más combustible.
- + NOVEDAD: motor FPT de Fase V sin EGR con una combustión más eficiente.
- + NUEVO mayor durabilidad y rendimiento del motor de traslación

CONECTIVIDAD MEJORADA

- + **NOVEDAD**: módulo bidireccional CASE SiteConnect.
- + NOVEDAD: capacidades de mantenimiento activo.
- + NOVEDAD: asistencia remota.
- + NOVEDAD: solución telemática completa estándar de CASE (módem, cableado, arnés, antena y suscripción Advanced de SiteWatch durante 3 años).

VISIBILIDAD SUPERIOR

- + **NOVEDAD**: pantalla LCD de 10 pulgadas, la más grande en la industria, con 5 botones configurables y nuevas funciones de menú.
- + NOVEDAD: mejora en el lavado y la descongelación del cristal delantero.
- + NOVEDAD: visibilidad mejorada en el lado derecho.
- + CMVM (CASE Maximum View Monitor), sistema de visión con 3 cámaras (posterior y laterales) opcional para una visibilidad general optimizada.
- + Alumbrado LED con sistema mejorado



MAYOR COMODIDAD

- + NOVEDAD: consola suspendida con asiento.
- + **NOVEDAD**: espacio de acceso amplio y mayor espacio para los pies.
- + **NOVEDAD**: controles de A/C dedicados en el monitor, siempre a su alcance.
- + **NOVEDAD**: aire acondicionado mejorado con ventilaciones de aire nuevas.
- + **NOVEDAD**: desplazamiento uniforme con rodillos reubicados.
- + NOVEDAD: entorno más silencioso en la cabina.

FÁCIL MANTENIMIENTO

- + NOVEDAD: intervalo de cambio de filtros de combustible y aceite del motor extendido 1000 horas e intervalos de lubricación de casquillos de 1000 horas para pasadores de la pluma y el brazo.
- + NOVEDAD: dispositivo de limpieza automática de SCR en filtro, sin mantenimiento y construido para toda la vida.
- + **NOVEDAD**: acceso fácil al depósito hidráulico gracias al tapón con respirador.
- + NOVEDAD: alfombrilla dividida.
- + NUEVO Tacos de goma atornillados FLEETPRO que se venden por recambios para un reemplazo rápido y una mayor versatilidad en CX130E

ENERGÍA MÁS LIMPIA

- + NOVEDAD: motor de Fase V de FPT, líder europeo reconocido por su fiabilidad e innovación
- + tradición con más de 25 años de experiencia.
- + NOVEDAD: sistema de alta eficiencia SCR 2 protegido por 13 patentes.
- + NOVEDAD: sin EGR.
- + **NOVEDAD**: compatible con combustibles alternativos sintéticos y HVO.

FUNCIONAMIENTO Y ACCESIBILIDAD MÁS SEGURA

- + Cabina ROPS con FOPS de nivel 2.
- + Barandillas y pasamanos extendidos estándares
- + Alarma de traslación instalados en fábrica.
- + **NOVEDAD**: función de seguridad de bloqueo automático de palanca.







SITEWATCH: FLOTA CENTRALIZADA - CONTROL DE LOS BENEFICIOS CON LA PUNTA DE SUS DEDOS

Mida su verdadera disponibilidad de recursos y optimícela

- + Elimine las «flotas fantasmas»: SiteWatch permite identificar unidades de repuesto o máquinas con poca carga en cualquier centro.
- + Poder reasignar unidades donde más se necesiten.
- + La planificación de mantenimiento anticipada es más fácil, ya que las horas de trabajo actualizadas siempre están disponibles.
- + Extienda los beneficios de SiteWatch al resto de su flota: SiteWatch también puede instalarse en unidades de otras marcas.

¡Desafíe su coste total de la propiedad!

- + Poder comparar el uso de combustible en los distintos tipos de máquinas le permitirá elegir el equipo adecuado.
- + Ahorrar en los costes de transporte con tareas de mantenimiento programadas y agrupadas.
- + Tranquilidad, disponibilidad optimizada y menores costes de reparación: con el mantenimiento preventivo, puede, por ejemplo, recibir un aviso en caso de que el motor necesite mantenimiento, así como evitar averías perjudiciales.
- + Poder comparar el retorno de inversión de sus activos en diferentes centros.
- + Su equipo se usará únicamente durante las horas de trabajo. Puede establecer avisos para saber si se está usando durante el fin de semana o por la noche.
- + Integración con el paquete de mantenimiento programado, lo que garantiza que los servicios requeridos se lleven a cabo en el momento adecuado.

Mayor seguridad, prima de seguro más baja

- + Mantenga alejados a los ladrones: trate de disuadirlos de atacar sus recursos porque está geolocalizado. El sistema SiteWatch está escondido para que los ladrones no puedan encontrarlo rápidamente.
- + Su flota se usa únicamente donde usted decida. Puede delimitar un territorio virtual y recibir un correo electrónico cuando una máquina sobrepase dicho perímetro.

ASISTENCIA ESPECIALIZADA DE CASE SIEMPRE CON USTED

SITECONNECT: ASISTENCIA PROACTIVA Y REMOTA

La unidad SiteConnect permite establecer una comunicación bidireccional entre su máquina y su distribuidor CASE. Podrán ejecutar diagnósticos remotos y analizar los datos de la máquina antes de ir hasta la unidad.

Maximice la disponibilidad de uso de su máquina

- + Ahorre tiempo mientras su distribuidor ofrece asistencia remota al operador. La máquina puede estar en cualquier lugar mientras que el distribuidor pueda conectarse de forma remota con la máquina para realizar los diagnósticos.
- + El distribuidor le dará asistencia mediante la herramienta SiteConnect para maximizar la disponibilidad de uso de su máquina.

Optimice la eficiencia del mantenimiento

- + Al permitir que su distribuidor investigue su activo de forma remota, les permite resolver problemas en el menor tiempo posible, en una sola visita, con las piezas y herramientas correctas.
- + Las unidades de control electrónico instaladas en la máquina pueden estar sujetas a actualizaciones de software: Mediante la unidad SiteConnect, su distribuidor CASE podrá realizar actualizaciones de software en su máquina de forma remota.
- +; Aumento de la disponibilidad de uso, reducción de costes!

Reduzca su coste total de propiedad

+ Gracias a los datos recopilados sobre el estado y el rendimiento de su máquina por Siteconnect, su distribuidor CASE puede proporcionarle un servicio rápido y eficaz, cuando lo necesite. Esto le brinda una mayor disponibilidad de uso.



Descargue la aplicación SiteManager para permitir el acceso remoto a su equipo directamente desde las instalaciones del distribuidor, siempre con su consentimiento. Una pegatina con el código QR de SiteConnect se coloca en la ventana trasera. Escanee el código QR con su dispositivo móvil para acceder rápidamente a la página SiteConnect, desde donde puede descargar fácilmente la aplicación SiteManager y obtener contenidos más útiles.

ESTÁNDAR Y OPCIONALES

EQUIPO ESTÁNDAR

MOTOR

- + FPT NEF de 4 cilindros turbo diésel + Fase V
- Reducción Catalítica Selectiva en el filtro (SCRoF)
- + Catalizador de oxidación diésel (DOC)
- + Sin EGR
- + Turbocompresor VGT
- + Inyección electrónica de combustible
- + Sistema de common rail de alta presión
- + Arranque de seguridad neutro
- Calentamiento automático del motor, parada de emergencia
- Precalentamiento de las bujías de incandescencia
- + EPF (Función de protección del motor)
- + Filtrado del combustible de dos fases
- + Filtro de aire de dos cuerpos
- + Filtro de aceite remoto
- + Tapón ecológico de drenaje del aceite
- + Intervalo de cambio de filtros de combustible y aceite de motor de 1000 horas.
- + Sistema de 24 voltios
- + Interruptor de desconexión de la batería
- + Equipo de enfriamiento para alta temperatura ambiente
- + Combustible externo e indicadores de AdBlue
- + Sistema de refrigeración del combustible
- Filtro de combustible + prefiltro de combustible con indicador de acumulación de agua
- + Válvula de cierre del combustible
- + Arranque en ralentí
- + Radiador, enfriador de aceite, intercooler, pantalla protectora
- + Bomba de reabastecimiento

SISTEMAS DE AHORRO DE COMBUSTIBLE

- + Modo Eco
- + Ralentí automático
- + Ralentí «One-touch»
- + Apagado en ralentí
- + Control del par de la bomba (PTC)
- + Control del consumo de la pluma (BEC)
- + Control de la presión de rotación (SRF)
- + Control de la carrera del carrete (SSC)
- + Regeneración del aceite de la pluma (BOR)

COMPONENTES HIDRÁULICOS

- + Equilibrio de control del caudal hidráulico
- Bombas hidráulicas controladas electrónicamente
- + Aumento automático de potencia.
- Circuito multifunción (martillo/alto caudal) con control proporcional eléctrico (no disponible en CX130E Long Reach)
- + Cambio automático de velocidad de desplazamiento
- + 4 modos de trabajo seleccionables
- + Dispositivo de advertencia por sobrecarga
- + Controles de modelos ISO
- + Ajustes previos de la bomba auxiliar
- + Selección auxiliar controlada con conmutador
- + Válvula auxiliar
- + Indicador de restricción del filtro hidráulico
- + Enfriador de aceite
- + Intervalo de cambio de aceite hidráulico a 5000 horas
- Intervalo de cambio del filtro hidráulico a 2000 horas
- + Equipamiento de conexión rápida hidráulica
- Puerto de suministro de líquido hidráulico con respiradero

ESTRUCTURA SUPERIOR

- Espejos según las normas ISO
- + Barandillas, acceso por la derecha
- + Barandillas de seguridad según las normas ISO
- + Cabina montada con aislamiento (gel y goma)
- + Argollas de elevación para contrapeso
- + Tapón del depósito con seguro, puertas para el mantenimiento y caja de herramientas
- Cámara de seguridad para vista lateral y posterior

ESTACIÓN DEL OPERADOR

- + Protección ROPS
- + Protección FOPS Nivel 2 OPG
- + Cabina presurizada
- + Cristal de seguridad templado
- + Ventana frontal con seguro «One-touch»
- Parasol y deflector para la lluvia
- + A/C, calefacción y descongelación con control automático
- Compartimento refrigerado, portavasos y ceniceros
- + Luz de la cúpula interior
- Consola de suspensión de aire de frecuencia baja multiajustable y asiento inclinable con muelles neumáticos y amortiguador hidráulico de doble acción
- + Asiento deslizable, 90 mm

- + Cinturón de seguridad con detección de sujeción
- + Reposabrazos ajustables
- + Controles de joystick de mínimo esfuerzo
- + Cabina de mando deslizable de 80 mm
- + Sistema de selección auxiliar
- Puerto auxiliar para dispositivos electrónicos auxiliares
- Monitor LED multifunción a color (10 mm) con interruptores de silicona
- + Se pueden seleccionar 22 idiomas para el monitor
- Sistema antirrobo (sistema con código de arrangue)
- + Alfombra dividida
- + Toma eléctrica de 12 voltios
- + Toma del encendedor de 24 voltios
- + Ventanilla derecha en una sola pieza
- 8 luces de trabajo LED (2 en el techo de la cabina, 1 a la izda del brazo, 1 en la caja de herramientas, 4 alrededor)
- + Limpiaparabrisas
- Ventana de techo transparente (Lexan) con parasol
- + Compartimentos portaobjetos
- + Sistema de diagnóstico a bordo
- + Alarma de traslación
- + Radio DAB+ Bluetooth con antena y 2 altavoces

ACCESORIOS

- + Pluma estándar 4,63 m (CX130E) o 5,15 m (CX160E / CX180E)
- + Pluma de largo alcance de 7,4 m (CX130E largo alcance)
- Brazo de 2,50 m (CX130E) o 2,62 m (CX160E / CX180E)
- + Brazo de largo alcance de 5,3 m (CX130E largo alcance)
- + Tipos de accesorios y nombres almacenables en la pantalla

BANDA DE RODAMIENTO

- + Orugas de triple zapata de acero de 600 mm
- Orugas de triple zapata de acero de 700 mm (solo en CX130E largo alcance)
- Superposición completa de la parte inferior del rodamiento con el disco horizontal giratorio
- + Catenarias con eslabones sellados
- + Puntos de anclaie

SERVICIOS TELEMÁTICOS

 Módulo SiteConnect y suscripción Advanced de SiteWatch con control remoto durante 3 años

EQUIPO OPCIONAL

COMPONENTES HIDRÁULICOS

- COMPONENTES HIDRAULICOS
- + Circuito de la válvula mordiente
 + Control proporcional de circuito de bajo
- Circuito de doble acción con control eléctrico proporcional (solo disponible en el modelo CX130E Long Reach)

ESTACIÓN DEL OPERADOR

- + Asiento calefaccionado
- Protección de la cabina delantera barras verticales (nivel 2 OPG)
- + Protección de la cabina delantera barras verticales (nivel 1 OPG)
- Rejilla de malla delantera, disponible como kit DIA

- + Deflector para la lluvia
- Monitor CASE de máxima visibilidad 270° con cámara de visión trasera adicional en el lado izquierdo
- + 12 focos LED de trabajo (4 en el techo de la cabina, 1 en el brazo lado derecho, 1 en el brazo lado izquierdo, 1 en la parte inferior del brazo, 1 en la caja de
- herramientas y 4 alrededor de la máquina)

 + Preinstalación de sistema rotativo, Steelwrist

ESTRUCTURA SUPERIOR

Puertos de toma de muestras hidráulicas y de aceite del motor

ACCESORIOS

- + Pluma HD 4,63 m (CX130E)
- + Brazo de HD 2,10 / 3,01 m (CX130E) o 3,05 m (CX160E / CX180E)

DANDA DE DODAMIENTO

- BANDA DE RODAMIENTO
 Cadenas con triple guía de acero de 500 / 700 mm (CX130E/CX160E) o cadenas con triple guía de acero de 700 / 800 mm (CX180E)
- + 500 mm cadenas de goma (CX130E)
- Triple guía (CX160E / CX180E) o doble guía (CX130E)




CX130E

MOTOR	
	EDT NEE4
Modelo Diésel de 4 tiem	nos refrigerado por agua
4 cilindros en línea, sistema Con	nmon Rail de alta presión
(control electrónico), turboc	
	or aire, SCRoF, EGR free.
Emisiones	Stage V
Emisiones Número de cilindros / cilindrada (I) Diámetro y carrera (mm)	4 / 4.5
Diámetro y carrera (mm)	104 x 132
Potencia nominal al volante	
ISO 9249 (kW)	76,4 a 2000 min ⁻¹ (rpm)
ISO 14396 (kW)	
Par máximo	
ISO 9249 (Nm)	370 a 1800 min ⁻¹ (rpm)
ISO 14396 (Nm)	379 a 1800 min ⁻¹ (rpm)
_	
SISTEMA HIDRÁULICO	
Bombas principales Dos bo	
y caudal variable o	on sistema de regulación
Caudal máximo (l/min) Presión de trabajo del circuito	2 x 129 a 2000 min ⁻¹
Presión de trabajo del circuito	
Pluma/balancín/cuchara (MPa)	34,3 - 36,3
Pluma/balancín/cuchara (MPa)c Circuito de giro (MPa)	on activacion automatica
Circuito de giro (MPa)	27,9
Circuito de giro (LR) (MPa)	24,0
Circuito de traslación (MPa)	1 hamba da angranaisa
Circuito de traslación (MPa) Bomba de pilotaje Caudal máximo (I/min)	_ i bomba de engranajes
Proción del circuito de trabajo (MPa)	20
Presión del circuito de trabajo (MPa)_ Bomba de la hoja (CX130E BLADE)	1 homba de engranaies
Caudal máximo (I/min)	54 a 2000 min ⁻¹
Presión de trabajo del circuito (MPa)	5+ a 2000 iiiiii
Cilindros de la pluma	20,0
Diámetro (mm)	105
Carrera (mm)	961
Cilindros del balancín	
Diámetro (mm)	115
Carrera (mm)	1108
Cilindros de la cuchara	
Diámetro (mm)	95
Carrera (mm)	881
Diámetro (LR) (mm)	85
Carrera (LR) (mm)	665

GIRO	
Motor de giro Motor de caudal constante con pistón	axial
Velocidad máxima de giro (min-1)	14,3
Velocidad máxima de giro (LR) (min-1)	_ 6,9
Par de giro (kNm)	_ 33
Par de giro (LR) (kNm)	28,2
FILTROS	
Filtro de aspiración (µm)	_ 105
Filtro de retorno (µm)	6
Filtro tubería de piloto (µm)	8
SISTEMA ELÉCTRICO	
	24
Voltaje (V) Alternador (Amp)	
Arranque (V - kW)24	
Batería2 x 12 V 72 Ah/	- - -,0 /5HR
External	01111
CHASIS	
Motor de traslación Motor de pistones ax	ciales
de caudal var	
Velocidad de traslación alta (Cambio automático) (km/h)	_5,7
Velocidad de traslación baja (km/h)	_3,4
Fuerza de tracción (Hoja y LR / LC) (kN)116	/ 117
Número de rodillos portadores (a cada lado) (Hoja /LC)	
Número de rodillos de cadena (a cada lado)	7
Número de tejas (a cada lado) (Hoja/LC)43	/ 46
Tipo de cadenasTriple o	garra
Pendiente max. superable 70%	(35°)
NIVEL ACUATION	
NIVEL ACUSTICO	
Nivel acústico exterior garantizado	ID(A)
(EU Directiva 2000/14/EC LwA 98 c Nivel acústico dentro de la cabina (ISO 6396) LpA 69 c	1D(V)
Niver acustico deritro de la cabina (150 0590) LpA 09 0	ID(A)
CAPACIDADES	
Depósito de combustible (I)	250
Sistema hidráulico (I)	
Denésite hidréulies (I)	- 00


PRESTACIONES		Balancín 2,50 m	Balancín 3,01 m	Balancín 2,11 m
Longitud de la pluma	mm	4630	4630	4630
Radio de la cuchara	mm	1200	1200	1200
Giro en la articulación de la cuchara	0	178	178	178
A Alcance máximo a GRP	mm	8170	8640	7810
B Máximo alcance	mm	8310	8770	7960
C Profundidad máxima de excavación	mm	5550	6050	5160
D Altura máxima de excavación	mm	8770	9050	8550
E Altura máxima de vertido	mm	6390	6680	6170
F Radio de oscilación menor	mm	2340	2660	2360

FUERZA DE EXCAVACIÓN (ISO 6015)		Balancín 2,50 m	Balancín 3,01 m	Balancín 2,11 m
Fuerza de excavación del balancín	kN	62	56	70
Con activación automática	kN	66	60	74
Fuerza de excavación de la cuchara	kN	90	90	90
Con activación automática	kN	95	95	95



82 60

CX130E CON HOJA - LC

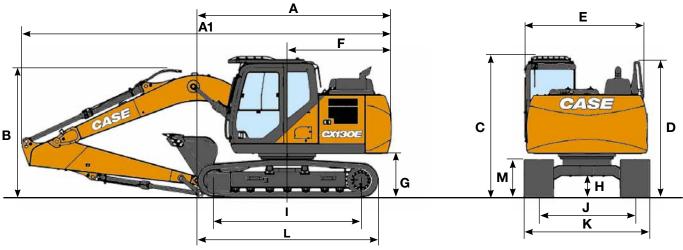

DIMENSIONES GENERALES		Balancín 2,50 m	Balancín 3,01 m	Balancín 2,11 m
A Longitud total (sin accesorio) (Con hoja - LC)	mm	4170 / 4050	4170 / 4050	4170 / 4050
A1 Longitud total (con accesorio) (Con hoja - LC)	mm	7910 / 7660	7930 / 7680	7900 / 7660
B Altura total (hasta el extremo superior de la pluma)	mm	2760	2740	2670
C Altura de la cabina	mm	2910	2910	2910
D Altura total (hasta el extremo de la barandilla)	mm	2800	2800	2800
E Anchura total de la torreta	mm	2490	2490	2490
F Radio de giro (extremo trasero)	mm	2190	2190	2190
G Altura bajo la torreta	mm	900	900	900
H Distancia mínima al suelo (Con hoja - LC)	mm	425 / 420	425 / 420	425 / 420
I Distancia entre ejes (entre centros de las ruedas) (Con hoja - LC)	mm	2790 / 3040	2790 / 3040	2790 / 3040
J Anchura de guía	mm	1990	1990	1990
K Anchura total del chasis (con tejas de 600 mm)	mm	2590	2590	2590
L Longitud total de la excavadora (Con hoja - LC)	mm	3500 / 3760	3500 / 3760	3500 / 3760
M Altura cadenas	mm	780	780	780

PESO Y PRESIÓN AL SUELO

Con balancín de 2,50 m, cuchara de 0,50 m³, tejas de 600 mm, operador, lubricante, refrigerante, depósito de combustible lleno y dispositivo de protección superior OPG de nivel 2.

	PESO	PRESIÓN AL SUELO
Con hoja	13900 kg	0,037 MPa
LC	13300 kg	0,033 MPa

Contrapeso: 1870 kg

Con balancín de 5,30 m, cuchara de 0,28 m³, tejas de 700 mm, operador, lubricante, refrigerante, depósito y protección FOPS de nivel 2.

	PESO	PRESIÓN AL SUELO
LR	15100 kg	0,033 MPa

Contrapeso: 3350 kg

MARTILLO


CX130F

Montaje directo

Modelo Peso —— kg	Configurac	Configuración en la Máquina		Dolonoín	Balancín	
		Caudal I/min	Presión de descarga Mpa	Balancín 2,11 m	Balancín 2,50 m	3,01 m
			MARTILLO CB			
CB135S	630	87	18-21			
CB150S	950	87	19-21		_	_

☐ Aplicable — No aplicable


CX130E LARGO ALCANCE

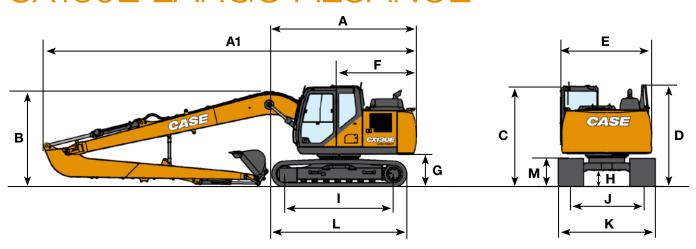

DIMENSIONES GENERALES		Balancín 5,30 m
A Longitud total (sin accesorio)	mm	4050
A1 Longitud total (con accesorio)	mm	10430
B Altura total (hasta el extremo superior de la pluma)	mm	2730
C Altura de la cabina	mm	2920
D Altura total (hasta el extremo de la barandilla)	mm	2810
E Anchura total de la torreta	mm	2490
F Radio de giro (extremo trasero)	mm	2190
G Altura bajo la torreta	mm	900
H Distancia mínima al suelo	mm	420
I Distancia entre ejes (entre centros de las ruedas)	mm	3040
L Longitud total de la excavadora	mm	3760
M Altura cadenas	mm	785
J Anchura de guía	mm	1990
K Anchura total del chasis (con tejas de 700 mm)	mm	2690

PRESTACIONES		Balancín 5,30 m
Longitud de la pluma	mm	7400
Radio de la cuchara	mm	1050
Giro en la articulación de la cuchara		180°
A Alcance máximo a GRP	mm	13010
B Máximo alcance	mm	13100
C Profundidad máxima de excavación	mm	10130
D Altura máxima de excavación	mm	12070
E Altura máxima de vertido	mm	10090
F Radio de oscilación menor	mm	3240

FUERZA DE EXCAVACIÓN (ISO 6015)	Balancín 5,30 m
Fuerza de excavación del balancín	23 kN
Fuerza de excavación de la cuchara	35 kN

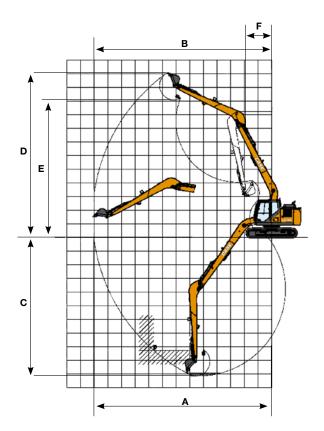

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN

CX130E CON HOJA - LC

					ALCANCE					
Del.	2,0	m	4,0) m		6,0 m Al alcance máx		nce máx		
1.	Į.	<u></u>	Ψ		I,J		Į.			
Lado.	"ļ"	TT-	.1.	TI	" "	TT-	" "	TT-	m	
HO IA BA	IADA Dalamaí	0.11 m. tais	a da 600 mm al	aanaa maáyimaa G	76 m					
6,0 m	JADA - Balancii	n corto 2,11 m, teja 	as de 600 mm, ai 3600*	cance maximo 6 3600*	,76 M 		2730*	2730*	5,00	
4,0 m			4270*	4270*	3800*	2510	2440*	2330	6,27	
2,0 m			5970*	4330	4190*	2410	2490*	2020	6,74	
0 m			6990*	4050	4540*	2310	2840*	2040	6,58	
-2,0 m	7910*	7910*	6620*	4030			3840*	2460	5,74	
	JADA - Balancí	n estándar 2,50 m	, tejas de 600 mr	n, alcance máxin	no 7,11 m					
6,0 m			0070+	2272+	05504	0570	2200*	2200*	5,47	
4,0 m			3870*	3870*	3550*	2570	2010*	2010*	6,65	
2,0 m			5650*	4430	4050*	2450	2060*	1900	7,09	
0 m	7100*	7400*	6920*	4110	4510*	2340	2340*	1910	6,94	
-2,0 m	7160*	7160*	6840*	4040	4300*	2320	3080*	2250	6,15	
-4,0 m			4810*	4210			4130*	3710	4,39	
HOJA BAJ	JADA - Balancí	n largo 3,01 m, teja	as de 600 mm. al	cance máximo 7	.57 m					
6,0 m			,		2170*	2170*	2000*	2000*	6,06	
4,0 m					3170*	2580	1850*	1850*	7,14	
2,0 m			5070*	4470	3750*	2440	1910*	1700	7,55	
0 m			6620*	4080	4340*	2300	2140*	1700	7,41	
-2,0 m	6350*	6350*	6890*	3950	4410*	2240	2730*	1950	6,68	
-4,0 m	10230*	10230*	5580*	4050			3970*	2890	5,11	
	VADA- Balanc	ín corto 2,11 m, tej			5,76 m					
6,0 m			3600*	3600*			2730*	2730*	5,00	
4,0 m			4270*	4270*	3080	2360	2440*	2190	6,27	
2,0 m			5520	4030	2970	2260	2490	1890	6,74	
0 m			5210	3770	2870	2160	2520	1910	6,58	
-2,0 m	7910*	7910*	5190	3740			3060	2300	5,74	
HOJA ELE	VADA - Balano	cín estándar 2,50 r	m, teias de 600 m	nm. alcance máx	mo 7.11 m					
6,0 m	Daian		, 10,00 00 000	, a.ca.ree max			2200*	2200*	5,47	
4,0 m			3870*	3870*	3140	2420	2010*	2010*	6,65	
2,0 m			5620	4130	3010	2300	2060*	1780	7,09	
0 m			5270	3820	2890	2190	2340*	1790	6,94	
-2,0 m	7160*	7160*	5200	3760	2870	2170	2780	2100	6,15	
-4,0 m			4810*	3910			4130*	3460	4,39	
	VADA -Balanc	ín largo 3,01 m, te	jas de 600 mm, a	alcance máximo			1			
6,0 m					2170*	2170*	2000*	2000*	6,06	
4,0 m					3160	2430	1850*	1800	7,14	
2,0 m			5070*	4170	3000	2290	1910*	1590	7,55	
0 m	0050±	0050+	5240	3790	2850	2150	2100	1590	7,41	
-2,0 m	6350*	6350*	5100	3660	2790	2090	2410	1820	6,68	
-4,0 m	10230*	10230*	5210	3760			3620	2700	5,11	

^{*} Las cargas anteriores (kg) cumplen con la normativa iso y hacen referencia a la excavadora equipada sin cuchara. Las cargas indicadas no son más que el 87% de la capacidad de elevación del sistema hidráulico o el 75% de la carga límite de equilibrio estático. los valores marcados con un asterisco (*) están limitados por la capacidad de elevación hidráulica

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN

CX130E CON HOJA - LC

				Al	LCANCE				
Del.	2,0	m	4,0) m	6,0) m	Al alcar	ice máx	
Lado.	Μ	₩	ŀη	†i -			h	 -	m
I C CHAS	IS Polonoín oo	rto 0.11 m. toigo d	o 600 mm, alcand	ce máximo 6,76 m					
6,0 m	5- Balancin Co	rto z, rr m, tejas u	9600 mm, alcand	3600*			2730*	2730*	5,00
4,0 m			4270*	4270*	3440	2260	2440*	2090	6,27
2,0 m			5970*	3860	3330	2160	2490*	1810	6,74
0 m			5980	3600	3220	2060	2820	1820	6,58
-2,0 m	7910*	7910*	5950	3570	3220	2000	3440	2200	5,74
6,0 m 4,0 m 2,0 m			3870* 5650*	3870* 3960	3500 3370	2320 2200	2200* 2010* 2060*	2200* 1950 1700	5,47 6,65 7,09
0 m	= 100t	= 100±	6040	3650	3250	2090	2340*	1710	6,94
-2,0 m	7160*	7160*	5960	3590	3220	2070	3080*	2000	6,15
-4,0 m LC CHAS	IS - Balancín la	rgo 3,01 m, tejas c	4810* de 600 mm, alcan	3750 ce máximo 7,57 m	2170*	2170*	4130*	3310 2000*	4,39
·									
4,0 m			F070*	4010	3170*	2330	1850*	1720	7,14
2,0 m			5070*	4010	3360	2190	1910*	1520	7,55
0 m	6350*	6350*	6010 5860	3620 3490	3210 3150	2040 1990	2140* 2710	1510 1730	7,41
-2,0 m	10230*	10230*	5580*		3150	1990	3970*	2570	6,68
-4,0 m	10230	10230	5560	3590			3970	2570	5,11

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN

CX130E - LARGO ALCANCE

							ALC	ANCE							
Del.	2,0) m	4,0) m	6,0) m	8,0) m	10,	0 m	12,	0 m	Al alcar	ice máx	
Lado.	ļμ	*	ĮΝ	 	ļΨ	*	ļΙ	†	ļμ	-	ĮΨ	Ħ-	Įμ	*	m
Balancín	largo alca	ınce 5,30 m	n, tejas de	700 LC mn	n, alcance	máximo 12	2,04 m								
10,0 m							1040*	1040*					720*	720*	8,49
8,0 m							1400*	1400*	770*	770*			660*	660*	10,12
6,0 m							1530*	1530*	1440*	1400			650*	650*	11,17
4,0 m					2050*	2050*	1800*	1800*	1650*	1340			660*	660*	11,79
2,0 m			4300*	4300*	2760*	2700	2150*	1780	1840*	1250	760*	760*	710*	710*	12,04
0 m			2770*	2770*	3390*	2370	2480*	1610	1820	1160			790*	790*	11,95
-1,5 m	1420*	1420*	2700*	2700*	3540	2190	2380	1500	1750	1090			940*	890	11,52
-4,0 m	2060*	2060*	3280*	3280*	3470	2130	2330	1450	1730	1070			1190*	980	10,69
-6,0 m	2780*	2780*	4240*	3860	3510	2160	2350	1470					1750*	1210	9,37
-8,0 m			4140*	4100	2860*	2300							2240*	1790	7,29

^{*} Las cargas anteriores (kg) cumplen con la normativa iso y hacen referencia a la excavadora equipada sin cuchara. Las cargas indicadas no son más que el 87% de la capacidad de elevación del sistema hidráulico o el 75% de la carga límite de equilibrio estático. los valores marcados con un asterisco (*) están limitados por la capacidad de elevación hidráulica

CAZOS CX130E



CX130E - Montaje directo



CX130E - Enganche rápido



Capacitades m ³ (ISO7451 HEAPED)	Anchura mm	Peso kg	Balancín 2,11 m	Balancín 2,50 m	Balancín 3,01 m	Capacitades m ³ (ISO7451 HEAPED)	Anchura mm	Peso kg	Balancín 2,11 m	Balancín 2,50 m	Balancín 3,01 m
	CAZO	DE USO (GENERAL				CAZO	DE USO	GENERAL		
0,21	450	250	0	0	0	0,21	450	250	0	0	0
0,31	600	290	0	0	0	0,31	600	290	0	0	0
0,41	750	330	0	0	0	0,41	750	330	0	0	0
0,52	900	360	0	0	0	0,52	900	360	0	0	
0,58	1000	400	0	0		0,58	1000	400			
0,66	1100	430	•	•	A	0,66	1100	430	•		
0,73	1200	450	•	A		0,73	1200	450	A		_
	CAZ	O HEAVY	DUTY				CAZ	O HEAV	Y DUTY		
0,21	450	350	0	0	0	0,21	450	350*	0	0	0
0,31	600	400	0	0	0	0,31	600	400*	0	0	0
0,42	750	460	0	0	0	0,42	750	460*	0	0	
0,45	800	470	0	0	0	0,45	800	470*	0	0	•
0,52	900	510	0	0		0,52	900	510*	0		_
0,60	1000	550	0		A	0,60	1000	550*	•	A	
0,67	1100	580		_		0,67	1100	580*	_		_
0,74	1200	620	<u> </u>	•	_	0,74	1200	620*		-	_
	CAZ	O NIVEL	ADORA				CAZ	O NIVEL	ADORA		
0,59	1500	440*	0	•	•	0,59	1500	440*	•	•	
0,72	1800	510*		A		0,72	1800	510*	_		_
0,80	2000	550*	A		_	0,80	2000	550*		_	_
C/	ZO PARA I	A LIMPII	EZA DE ZAN	IJAS		C.	AZO PARA I	LA LIMPI	EZA DE ZAN	IJAS	
0,54	1830	480*	0	0	•	0,54	1830	480*	•	•	A
CA	ZO DE LIMI	PIEZA OF	RIENTABLE	90° **							
0,46	1500	640*	0	•	A						
0,55	1800	690*	•	A		* con tornillos en la h ** Ángulo de inclinac			nectar al circ	uito	
0,61	2000	730*	A		_	hidráulico auxiliar			neciai ai ciic	uito	

CAZOS

CX130E LARGO ALCANCE



CX130E LR- Montaje directo



170

200

-,			_
	CAZO PARA LA LIN	IPIEZA DE ZANJAS	S
0,27	1200	170*	•
0,35	1500	200*	
	CAZO NIV	ELADORA	

600

750

1500

0,24

0.32

0,35

CX130E LR - Enganche rápido

Capacitades m ³ (ISO7451 HEAPED)	Anchura mm	Peso kg	Balancín 5,30 m
	CAZO DE US	O GENERAL	
0,10	300	125	0
0,12	350	130	0
0,15	400	140	0
0,17	450	145	0
0,19	500	150	•
0,24	600	170	

	CAZO PARA LA LIM	PIEZA DE ZANJAS	
0,27	1200	170*	

^{*} con tornillos en la hoja de corte

O Densidad del material hasta 2 ton / m³

Densidad del material hasta 1,6 ton / m³


[▲] Densidad del material hasta 1,4 ton / m³

Densidad del material hasta 1,2 ton / m³

⁻ No aplicable

CX160E

MOTOR	FILTROS
ModeloFPT NEF4	Filtro de aspiración (µm)105
Tipo Diésel de 4 tiempos refrigerado por agua,	Filtro de retorno (µm) 6
4 cilindros en línea, sistema Common Rail de alta presión	Filtro tubería de piloto (µm)8
(control electrónico), turbocompresor con intercooler	
refrigerado por aire, SCRoF, EGR free.	SISTEMA ELÉCTRICO
EmisionesStage V	Voltaje (V)24
Número de cilindros / cilindrada (I) 4 / 4,5	Alternador (Amp)50
Diámetro y carrera (mm) 104 x 132	Arrangue (V - kW) 24 - 4,0
Potencia nominal al volante	Batería 2 x 12 V - 72 Ah/5HR
ISO 9249 (kW) 90,4 a 2200 min ⁻¹ (rpm)	
ISO 14396 (kW) 96,5 a 2200 min ⁻¹ (rpm)	CHASIS
Par máximo	Motor de traslaciónMotor de pistones axiales
ISO 9249 (Nm)456 a 1600 min ⁻¹ (rpm)	de caudal variable
ISO 14396 (Nm) 470 a 1600 min ⁻¹ (rpm)	Velocidad de desplazamiento
	Velocidad de traslación alta (Cambio automático de la
SISTEMA HIDRÁULICO	velocidad de desplazamiento) (km/h) 5,2
Bombas principales Dos bombas de pistones	Velocidad de traslación baja (km/h) 3,0
axiales y caudal variable con sistema de regulación	Fuerza de tracción (kN)161
Caudal máximo (I/min)2 x 159 a 2200 min ⁻¹	Número de rodillos portadores (a cada lado)2
Presión de trabajo del circuito	Número de rodillos de cadena (a cada lado)7
Pluma/balancín/cuchara (MPa) 34,3 - 36,3	Número de tejas (a cada lado)44
con activación automática	Tipo de cadenasTriple garra
Circuito de giro (MPa) 27,9	Pendiente max. superable 70% (35°)
Circuito de traslación (MPa)34,3	
Bomba de pilotaje1 bomba de engranajes	NIVEL ACUSTICO
Caudal máximo (l/min)22	Nivel acústico exterior garantizado
Presión del circuito de trabajo (MPa) 3,9	(EU Directiva 2000/14/EC (dB(A)) LwA 100
Cilindros de la pluma	Nivel acústico dentro de la cabina (ISO 6396) (dB(A)) _ LpA 69
Diámetro (mm)115	
Carrera (mm)1179	CAPACIDADES
Cilindros del balancín	Depósito de combustible (I)300
Diámetro (mm)125	Sistema hidráulico (I)170
Carrera (mm)1280	Depósito hidráulico (I)82
Cilindros de la cuchara	Depósito AdBlue (I)60
Diámetro (mm)105	
Carrera (mm)985	
GIRO	
Motor de giro Motor de caudal constante con pistón axial	
Velocidad máxima de giro (min ⁻¹)8,5	
Par de giro (kNm)45,1	
<u> </u>	

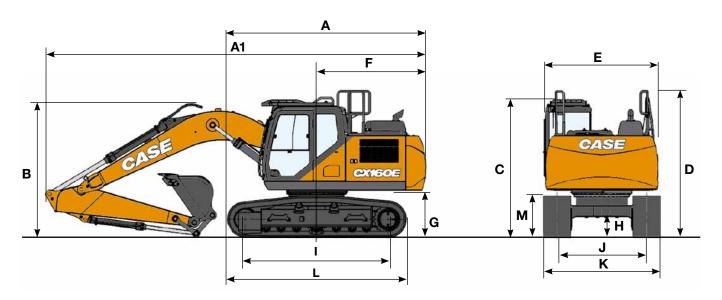

DIMENSIONES GENERALES		Balancín 2,62 m	Balancín 3,05 m
A Longitud total (sin accesorio)	mm	4480	4480
A1 Longitud total (con accesorio)	mm	8520	8570
B Altura total (hasta el extremo superior de la pluma)	mm	2960	3130
C Altura de la cabina	mm	3050	3050
D Altura total (hasta el extremo de la barandilla)	mm	3140	3140
E Anchura total de la torreta	mm	2520	2520
F Radio de giro (extremo trasero)	mm	2520	2520
G Altura bajo la torreta	mm	1030	1030
H Distancia mínima al suelo	mm	420	420
I Distancia entre ejes (entre centros de las ruedas)	mm	3190	3190
J Anchura de guía	mm	1990	1990
K Anchura total del chasis (con tejas de 600 mm)	mm	2590	2590
L Longitud total de la excavadora	mm	3990	3990
M Altura cadenas	mm	920	920


PESO Y PRESIÓN AL SUELOCon balancín de 2,50 m, cuchara de 0,50 m³, tejas de 600 mm, operador, lubricante, refrigerante, depósito de combustible lleno y nivel de protección FOPS 2.

	PESO	PRESIÓN AL SUELO
LC	17300 kg	0,041 MPa

Contrapeso: 2820 kg

PRESTACIONES		Balancín 2,62 m	Balancín 3,05m
Longitud de la pluma	mm	5150	5150
Radio de la cuchara	mm	1350	1350
Giro en la articulación de la cuchara	0	178	178
A Alcance máximo a GRP	mm	8870	9220
B Máximo alcance	mm	9040	9380
C Profundidad máxima de excavación	mm	6060	6490
D Altura máxima de excavación	mm	9240	9290
E Altura máxima de vertido	mm	6610	6690
F Radio de oscilación menor	mm	2990	3050

FUERZA DE EXCAVACIÓN (ISO 6015)	Balancín 2,62 m	Balancín 3,05 m	
Fuerza de excavación del balancín	kN	79	72
Con activación automática	kN	84	77
Fuerza de excavación de la cuchara	kN	112	112
Con activación automática	kN	118	118

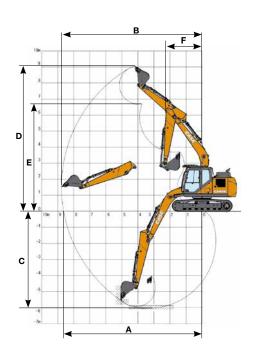

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN

CX160E

				A	LCANCE				
Del.	2,0 m		m 4,0 m		6,0	6,0 m		Al alcance máx	
Lado.	l I	-	ļΠ	 -	riin	-	Ι <mark>τ</mark> η	₩	m
Balancín e	stándar 2,62 m	, tejas de 600 mm	, alcance máximo	7,69 m					
6,0 m					3920*	3390	2660*	2660*	6,37
4,0 m			6090*	6090*	5080	3290	2540*	2360	7,34
2,0 m			8890*	5410	4830	3070	2650*	2120	7,69
0 m			8660	5010	4630	2880	3010*	2130	7,49
-2,0 m	8100*	8100*	8570	4940	4570	2830	3920*	2470	6,70
-4,0 m	13670*	13670*	8060*	5120			5960*	3730	5,05

					AL	CANCE					
Del.	2,0	m	4,0) m	6,0) m	8,0) m	Al alcar	nce máx	
Lado.	μ	 -	ΨI	 	Įμ	-	Į.		ĮΙ	 	m
Balancín	largo 3,05 m,	tejas de 600 n	nm, alcance m	áximo 8,03 m							
8,0 m									2820*	2820*	4,94
6,0 m					3850*	3440			2380*	2380*	6,78
4,0 m					4690*	3310			2310*	2180	7,70
2,0 m			8240*	5410	4840	3070	2570*	1970	2440*	1960	8,03
0 m			8650	4940	4610	2860			2790*	1960	7,84
-2,0 m	7650*	7650*	8490	4830	4510	2770			3570	2230	7,09
-4,0 m	14120*	14120*	8640	4960					5160	3180	5,56

^{*} Las cargas anteriores (kg) cumplen con la normativa iso y hacen referencia a la excavadora equipada sin cuchara. Las cargas indicadas no son más que el 87% de la capacidad de elevación del sistema hidráulico o el 75% de la carga límite de equilibrio estático. los valores marcados con un asterisco (*) están limitados por la capacidad de elevación hidráulica

MARTILLO

CX160F

Montaje directo

	Door	Configuración en la Máquina			Balancín	
Modelo	Peso kg	Caudal I/min	Presión de descarga Mpa	Balancín 2,62 m	3,05	
	MARTILLO CB					
CB150S	970	95	19-21		_	
CB240S	1100	95	19-21	_	_	

[☐] Aplicable — No aplicable







CX160E - Montaje directo

1,00

0,26

0,38

0,74

	•			
Capacitades m³ (ISO7451 HEAPED)	Anchura mm	Peso kg	Balancín 2,62 m	Balancín 3,05 m
	CAZO DE L	JSO GENER	AL	
0,24	450	350	0	0
0,36	600	390	0	0
0,50	750	440	0	0
0,62	900	480	0	0
0,70	1000	500	0	•
0,78	1100	540	•	_
0,87	1200	570	A	

630

420

480

0

0

0

CX160E -	Enganche	rápido
----------	----------	--------

CAZO DE U 450	JSO GENER	AL	
450			
	350	0	0
600	390	0	0
750	440	0	0
900	480	0	•
1000	500	•	<u> </u>
1100	540	A	
1200	570		_
CAZO HI	EAVY DUTY		
450	420	0	0
600	480	0	0
750	550	0	•
900	620	•	A
1000	660	<u> </u>	
1050	680	_	
1100	700		_
	750 900 1000 1100 1200 CAZO HI 450 600 750 900 1000 1050	750 440 900 480 1000 500 1100 540 1200 570 CAZO HEAVY DUTY 450 420 600 480 750 550 900 620 1000 660 1050 680	750 440 ○ 900 480 ○ 1000 500 ● 1100 540 ▲ 1200 570 ■ CAZO HEAVY DUTY 450 420 ○ 600 480 ○ 750 550 ○ 900 620 ● 1000 660 ▲ 1050 680 ■

0,51	750	550	0	0	
0,65	900	620	0	•	
0,70	1000	660	0	•	
0,75	1050	680	•	•	
0,78	1100	700	•	A	
0,91	1200	740	<u> </u>		
1,00	1300	800		_	
CAZO NIVELADORA					

1350

450

600

	CAZO N	IIVELADORA		
0,59	1500	440*	0	0
0,72	1800	510*	0	•
0,85	2100	570*	•	A

0.86	1830	630^	•	_
CAZ	O DE LIMPIE	ZA ORIENTAE	BLE 90° **	
 0,46	1500	650*	0	0
0,55	1800	700*	0	•
0,61	2000	740*	•	<u> </u>
0,68	2200	810*	A	

840*

2400

	U/120 11	011111111111111111111111111111111111111				
0,59	1500	440*	0	•		
0,72	1800	510*	•			
0,80	2100	570*		_		
CAZO PARA LA LIMPIEZA DE ZANJAS						
0.86	1830	630*		_		

 ^{*} con tornillos en la hoja de corte
 ** Ángulo de inclinación 45° lzq./Der. - Conectar al circuito hidráulico auxiliar de flujo reducido

O Densidad del material hasta 2 ton / m³

Densidad del material hasta 1,6 ton / m³

[▲] Densidad del material hasta 1,4 ton / m³

Densidad del material hasta 1,2 ton / m³

⁻ No aplicable

CX180E

B 4	$\boldsymbol{\frown}$	-	$\boldsymbol{\frown}$	г
IVI	u		u	-

Modelo		FPT NEF4
Tipo	Diésel de 4 tiemp	os refrigerado por agua,
4 cilindros e	en línea, sistema Com	mon Rail de alta presión
(contro	l electrónico), turboco	empresor con intercooler
	refrigerado po	or aire, SCRoF, EGR free.
Emisiones		Stage V
Número de cili	ndros / cilindrada (l)_	4 / 4,5
Diámetro y car	rera (mm)	104 x 132
Potencia nomi	nal al volante	
ISO 9249 (kW)		90,4 a 2200 min-1 (rpm)
ISO 14396 (kW	<u> </u>	96,5 a 2200 min-1 (rpm)
Par máximo		
ISO 9249 (Nm)		456 a 1600 min ⁻¹ (rpm)
		470 a 1600 min ⁻¹ (rpm)

SISTEMA HIDRÁULICO

Bombas principales	_ Dos bombas de pistones
axiales y caudal variable	con sistema de regulación
Caudal máximo (I/min)	2 x 159 a 2200 min ⁻¹
Presión de trabajo del circuito	
Pluma/balancín/cuchara (MPa)	34,3 - 36,3
	con activación automática
Circuito de giro (MPa)	27,9
Circuito de traslación (MPa)	
Bomba de pilotaje	
Caudal máximo (l/min)	
Presión del circuito de trabajo (M	Pa) 3,9
Cilindros de la pluma	
Diámetro (mm)	115
Carrera (mm)	1179
Cilindros del balancín	
Diámetro (mm)	125
Carrera (mm)	
Cilindros de la cuchara	
Diámetro (mm)	105
Carrera (mm)	985

GIRO

Motor de giro	Motor de cauda	al constante con pistón axial
Velocidad máxima	de giro (min ⁻¹) _	8,5
Par de giro (Nm)		45,1

PRESTACIONES		Balancín 2,62 m	Balancín 3,05 m
Longitud de la pluma	mm	5150	5150
Radio de la cuchara	mm	1350	1350
Giro en la articulación de la cuchara	0	178	178
A Alcance máximo a GRP	mm	8870	9210
B Máximo alcance	mm	9040	9380
C Profundidad máxima de excavación	mm	6040	6470
D Altura máxima de excavación	mm	9250	9300
E Altura máxima de vertido	mm	6630	6710
F Radio de oscilación menor	mm	2990	3050

FUERZA DE EXCAVACIÓN (ISO 6015)		Balancín 2,62 m	Balancín 3,05 m
Fuerza de excavación del balancín	kN	79	72
Con activación automática	kN	84	77
Fuerza de excavación de la cuchara	kN	112	112
Con activación automática	kN	118	118

FILTROS

105
6
8

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje (V)	24
Alternador (Amp)	50
Arranque (V - kW)	24 - 4,0
Batería	2 x 12 V - 72 Ah/5HR

CHASIS

Motor de traslación	Motor de pistones axiales
	de caudal variable

Velocidad de desplazamiento


volociada de deopiazamiento	
Alta (km/h - Cambio automático de la velocidad	d de
desplazamiento)	4,3
Baja (km/h)	2,6
Fuerza de tracción (kN)	190
Número de rodillos portadores (a cada lado) _	2
Número de rodillos de cadena (a cada lado)	7
Número de tejas (a cada lado)	46
Tipo de cadenas	Triple garra
	70% (35°)
•	• ,


NIVEL ACUSTICO

Nivel acústico exterior garantizado		
(EU Directiva 2000/14/EC	LwA 101	dB(A)
Nivel acústico dentro de la cabina (ISO 6396)_	_ LpA 69	dB(A)

CAPACIDADES

Depósito de combustible (I)	300
Sistema hidráulico (I)	170
Depósito hidráulico (I)	82
Depósito AdBlue (I)	60

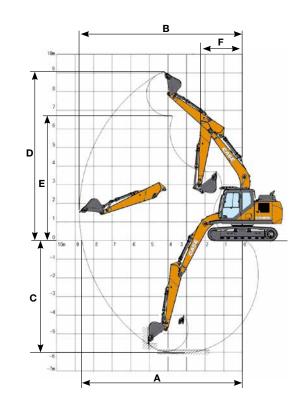

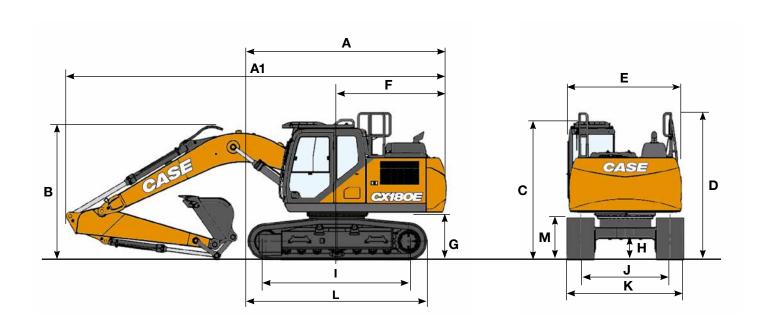

DIMENSIONES GENERALES		Balancín 2,62 m	Balancín 3,05 m
A Longitud total (sin accesorio)	mm	4580	4580
A1 Longitud total (con accesorio)	mm	8510	8570
B Altura total (hasta el extremo superior de la pluma)	mm	2960	3130
C Altura de la cabina	mm	3070	3070
D Altura total (hasta el extremo de la barandilla)	mm	3150	3150
E Anchura total de la torreta	mm	2520	2520
F Radio de giro (extremo trasero)	mm	2520	2520
G Altura bajo la torreta	mm	1040	1040
H Distancia mínima al suelo	mm	440	440
I Distancia entre ejes (entre centros de las ruedas)	mm	3370	3370
J Anchura de guía	mm	2200	2200
K Anchura total del chasis (con tejas de 600 mm)	mm	2800	2800
L Longitud total de la excavadora	mm	4180	4180
M Altura cadenas	mm	920	920

PESO Y PRESIÓN AL SUELO

Con balancín de 2,62 m, cuchara de 0,62 m³, tejas de 600 mm, operador, lubricante, refrigerante, depósito de combustible lleno y nivel de protección FOPS 2.

	PESO	PRESIÓN AL SUELO
LC	18400 kg	0,041 MPa

Contrapeso: 3120 kg

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN

CX180E

				A	LCANCE				
Del.	2,0	m	4,0 m		6,0 m		Al alcance máx		
Lado.	Ψ	₩	ΙŢ	-	ļΠ	1 1111111	Ψ	-	m
Balancín e	stándar 2,6 m, t	ejas de 600 mm,	alcance máximo	7,69 m					
6,0 m					3940*	3940*	2660*	2660*	6,38
4,0 m			6110*	6110*	5080*	3930	2530*	2530*	7,35
2,0 m			8910*	6600	5630	3710	2650*	2580	7,69
0 m			10290	6180	5420	3520	3020*	2610	7,48
-2,0 m	8140*	8140*	10210	6110	5360	3470	3940*	3020	6,69
-4,0 m	13620*	13620*	8020*	6300			5960*	4580	5,03

ALCANCE											
Del.	2,0 m		4,0 m		6,0 m		8,0 m		Al alcance máx		
Lado.	Į.		Į.	#	ļΝ	11	P	 	Į.	 	m
Balancín largo 3,05 m, tejas de 600 mm, alcance máximo 8,03 m											
8,0 m									2820*	2820*	4,96
6,0 m					3860*	3860*			2380*	2380*	6,79
4,0 m					4690*	3960			2310*	2310*	7,70
2,0 m			8260*	6680	5640	3710	2580*	2410	2440*	2400	8,03
0 m			10200*	6170	5400	3500			2790*	2420	7,83
-2,0 m	7690*	7690*	10120	6030	5300	3410			3620*	2750	7,08
-4,0 m	14190*	14190*	8720*	6160					5890*	3910	5,54

^{*} Las cargas anteriores (kg) cumplen con la normativa iso y hacen referencia a la excavadora equipada sin cuchara. Las cargas indicadas no son más que el 87% de la capacidad de elevación del sistema hidráulico o el 75% de la carga límite de equilibrio estático. los valores marcados con un asterisco (*) están limitados por la capacidad de elevación hidráulica

MARTILLO

CX180E

Montaje directo

	Peso	Configuraci	on en la Maquina	Balancín	Balancín					
Modelo	kg	Caudal I/min	Presión de descarga Mpa	2,62 m	3,05					
MARTILLO CB										
CB240S	1100	95	19-21		_					

[☐] Aplicable — No aplicable







CX180E - Montaje Directo

CX180E - Enganche rápido

Capacitades m³ (ISO7451 HEAPED)	Anchura mm	Peso kg	Balancín. 2,62 m	Balancín. 3,05 m	Capacitades m³ (ISO7451 HEAPED)	Anchura mm	Peso kg	Balancín. 2,62 m	Balancín. 3,05 m		
	CAZO DE I	JSO GENER	RAL	CAZO DE USO GENERAL							
0,24	450	350	0	0	0,24	450	350	0	0		
0,36	600	390	0	0	0,36	600	390	0	0		
0,50	750	440	0	0	0,50	750	440	0	0		
0,62	900	480	0	0	0,62	900	480	0	0		
0,70	1000	500	0	0	0,70	1000	500	0	•		
0,78	1100	540	0	•	0,78	1100	540	•	A		
0,87	1200	570	•	<u> </u>	0,87	1200	570	<u> </u>			
1,00	1350	630	A		1,00	1350	630		_		
	CAZO HEAVY DUTY						IEAVY DUT	Y			
0,26	450	420	0	0	0,26	450	420	0	0		
0,38	600	480	Ö	0	0,38	600	480	0	Ō		
0,51	750	550	Ö	0	0,51	750	550	0	0		
0,65	900	620	Ö	Ö	0,65	900	620	0	Ō		
0,70	1000	660	Ö	Ö	0,70	1000	660	Ö	•		
0,75	1050	680	Ö	•	0,75	1050	680	•			
0,78	1100	700	Ö		0,78	1100	700				
0,91	1200	740	•	<u> </u>	0,91	1200	740	•	_		
1,00	1300	800	<u> </u>		-,			_			
,			_								
	CAZO NIVELADORA					CAZO NIVELADORA					
0,59	1500	440*	0	0	0,59	1500	440*	0	0		
0,72	1800	510*	0	0	0,72	1800	510*	0			
0,85	2100	570*	0	•	0,80	2100	570*	•	•		
CAZ	O PARA LA L	IMPIEZA D	E ZANJAS	CAZ	ZO PARA LA I	IMPIEZA D	E ZANJAS				
0,86	1830	630*	0	•	0,86	1830	630*	•			
.,					-,						
CAZ	O DE LIMPIEZ	A ORIENTA	BI F 90° **								
0,46	1500	650*	0	0							
0,55	1800	700*	0	0							
0,61	2000	740*	0	_							
0,01	2000	740		_	* con tornillos en la hoja de corte						

0,68

0,74

2200

2400

810*

840*

^{*} con tornillos en la hoja de corte ** Ángulo de inclinación 45° lzq./Der. - Conectar al circuito hidráulico auxiliar de flujo reducido

O Densidad del material hasta 2 ton / m³

Densidad del material hasta 1,6 ton / m³

[▲] Densidad del material hasta 1,4 ton / m³

Densidad del material hasta 1,2 ton / m³

⁻ No aplicable



CONSTRUYENDO LA MARCA CASE MÁS FUERTE.

Desde 1842, en CASE Construction Equipment hemos tenido el firme compromiso de crear soluciones prácticas e intuitivas que proporcionen tanto eficiencia como productividad.

Seguimos esforzándonos para que nuestros clientes puedan implementar tecnologías emergentes y cumplir siempre con las normativas vigentes.

Actualmente, nuestra escala global combinada con nuestra experiencia local nos permite concentrarnos en los retos reales de nuestros clientes a la hora de desarrollar nuestros productos.

La amplia red de distribuidores de CASE está preparada para apoyar y proteger su inversión y superar nuestras expectativas proporcionándole una mejor experiencia de usuario.

Nuestro objetivo es construir tanto máquinas más resistentes como comunidades más fuertes. Hacemos lo que es justo para nuestros clientes y nuestras comunidades de manera que puedan contar siempre con CASE.

CNH Industrial

Deutschland GmbH
Case Baumaschinen
Benzstr. 1-3 - D-74076 Heilbronn
DEUTSCHLAND

CNH Industrial Maquinaria Spain, S.A. Avenida Aragón 402 28022 Madrid - ESPAÑA **CNH Industrial France, S.A.**

16-18 Rue des Rochettes 91150 Morigny-Champigny FRANCE

CNH Industrial Italia Spa Lungo Stura Lazio 19 10156, Torino ITALIA **CASE Construction Equipment**

Cranes Farm Rd Basildon - SS14 3AD UNITED KINGDOM

NOTA: El equipamiento de serie y opcional puede variar según la demanda y la normativa específica de cada país. Las imágenes pueden incluir más opcionales que el equipamiento estándar de serie (consulte a su distribuidor de Case). Asimismo, CNH Industrial se reserva el derecho de modificar las especificaciones de las máquinas sin incurrir en ninguna obligación relativa a tales cambios.

Conforme a la directiva 2006/42/EC.

