MIETITREBBIA AXIAL-FLOW SERIE 260

MIETITREBBIA AXIAL-FLOW SERIE 260

MIETITREBBIA
498 – 634 CV



CASE IH

LA GAMMA AXIAL-FLOW

Più di 45 anni di eccellenza nella trebbiatura.

Limitate le vostre perdite di prodotto con una separazione efficace: l'azione di sgranatura "chicco su chicco" delle Axial-Flow® non ha rivali sul mercato e garantisce bassissimi livelli di danni alla granella. In qualità di produttori leader di mietitrebbia a rotore singolo, offriamo agli agricoltori di tutto il mondo una qualità eccezionale e le più recenti tecnologie per quanto riguarda la trebbiatura e la separazione. Approfittate della nostra competenza tecnica basata su oltre 45 anni di esperienza.

QUALITÀ DELLA GRANELLA

Dall'alimentazione alla pulizia e alla trebbiatura chicco su chicco, l'intero sistema è progettato per ridurre al minimo i danni alla granella.

SEMPLICITÀ

Progettata con un numero ridotto di parti mobili per garantire un'affidabilità senza pari e una manutenzione più semplice, con conseguente riduzione dei costi di gestione.

VERSATILITÀ

Consente di raccogliere oltre 134 tipi di prodotto in varie condizioni, senza modificare la configurazione di trebbiatura o pulizia e senza pregiudicare la capacità.

TECNOLOGIA

Case IH Harvest Command, con la sua esclusiva telecamera per cereali brevettata rappresenta il meglio dei sistemi di automazione sul mercato.



MIETITREBBIA AXIAL-FLOW SERIE 160

La mietitrebbia più avanzata del suo segmento. Abbiamo creato una mietitrebbia ad alte prestazioni dal design compatto con capacità di trebbiatura, semplicità e costi di gestione ai vertici della categoria.

2 modelli da 400 a 460 CV

- Serbatoio del cereale da 10.570 a 12.500 litri
- Velocità di scarico di 113 l/s
- Sistema di pulizia autolivellante fisso o a flusso trasversale "Cross-Flow"
- Esclusivo trinciapaglia integrato
- Sistema di automazione





MIETITREBBIA AXIAL-FLOW SERIE 260

Capacità di raccolta e trebbiatura ad alta velocità in qualsiasi condizione e produzione di granella di alta qualità per soddisfare le esigenze delle grandi aziende agricole moderne e delle imprese conto terzi.

3 modelli da 498 a 634 CV

- Serbatoio del cereale da 11.000 a 14.400 litri
- Velocità di scarico da 141 a 159 l/s
- Sistema di pulizia autolivellante
- Trinciapaglia integrato e sistema trinciante supplementare Xtra-Chop
- Trasmissione CVT del rotore reversibile
- Sistema di automazione

AXIAL-FLOW SERIE AF

La rivoluzionaria serie di mietitrebbia più potente, che si propone di affrontare le sfide della raccolta massimizzando la capacità, l'efficienza e la connettività avanzata.

2 modelli da 635 a 775 CV

- Serbatoio del cereale da 16.000 a 20.000 litri
- Velocità di scarico da 159 a 210 l/s
- Sistema di pulizia autolivellante Cross-Flow / Cross-Flow Plus Active
- Trinciapaglia integrato e sistema trinciante montato nella cuffia
- Trasmissione CVT del rotore reversibile
- Sistema di automazione

IL FUTURO DELLA RACCOLTA

Sistema di automazione Harvest Command

13 SENSORI MONITORATI

- **A** Sensore della velocità di avanzamento
- **B** Sensore di pressione della trasmissione principale (di avanzamento)
- **C** Sensore di inclinazione
- **D** Sensore di posizione delle alette della gabbia rotore
- **E** Sensore di flusso/resa
- **G** Sensore di posizione del pre-crivello
- **H** Sensore di posizione del crivello superiore
- **I** Sensore di perdita dai crivelli
- **J** Sensori di pressione dei crivelli
- **K** Sensore di posizione del crivello inferiore
- **L** Sensore di velocità del ventilatore

IMPOSTATE

LA VOSTRA STRATEGIA DI RACCOLTA

- **Modalità Prestazioni:** Per il massimo risparmio e qualità della granella ottimizzando la produttività.
- **Modalità Qualità della granella:** Per ottenere la massima qualità dei chicchi riducendo al minimo le perdite e ottimizzando la produttività.
- **Modalità Massima resa produttiva:** Per massimizzare la produttività mentre il sistema di automazione regola i parametri della mietitrebbia in modo da preservare la granella.
- **Modalità Resa produttiva fissa:** La mietitrebbia si autoregola in modo da preservare la granella e mantenere un campione di qualità.

RACCOGLIETE

INSERENDO SOLO 3 PARAMETRI

Il sistema Harvest Command imposta automaticamente sette parametri della macchina (velocità di avanzamento, velocità del rotore, velocità del ventilatore di pulizia, crivello superiore, crivello inferiore) in base agli input di 15 sensori e ad algoritmi completi. Quindi vi resta da controllare solo quanto segue:

- Posizione (distanza) del controbattitore
- Posizione della testata
- Scarico del serbatoio del cereale

SPERIMENTATE

LA POTENZA DELL'AUTOMAZIONE

Il sistema di controllo della velocità di alimentazione regola la velocità di avanzamento al fine di controllare il carico di lavorazione del prodotto. La macchina regolerà la velocità di avanzamento in modo da mantenere la produttività, rispecchiando il comportamento dell'operatore al variare delle condizioni del campo.

Meno funzioni da monitorare, minori possibilità di errore e minore affaticamento dell'operatore.



Non illustrati:


- *Sensore di carico del motore*
- *Sensore di velocità del rotore*
- *Sensore di perdita dal rotore*
- *Sensore del volume del recupero*

F TELECAMERA PER CEREALI BREVETTATA

Utilizzando un'emissione luminosa multispettrale, visibile invisibile, (spettro dell'infrarosso e dell'ultravioletto), analizza tempo reale le immagini dei corpi estranei presenti nel campior di granella, oltre a rilevare chicchi incrinati o rotti.

- 6 diverse analisi a luce UV: unica nel suo genere sul mercato
- Solo 7,5 secondi per raccogliere, analizzare, informare e regolare le impostazioni della mietitrebbia



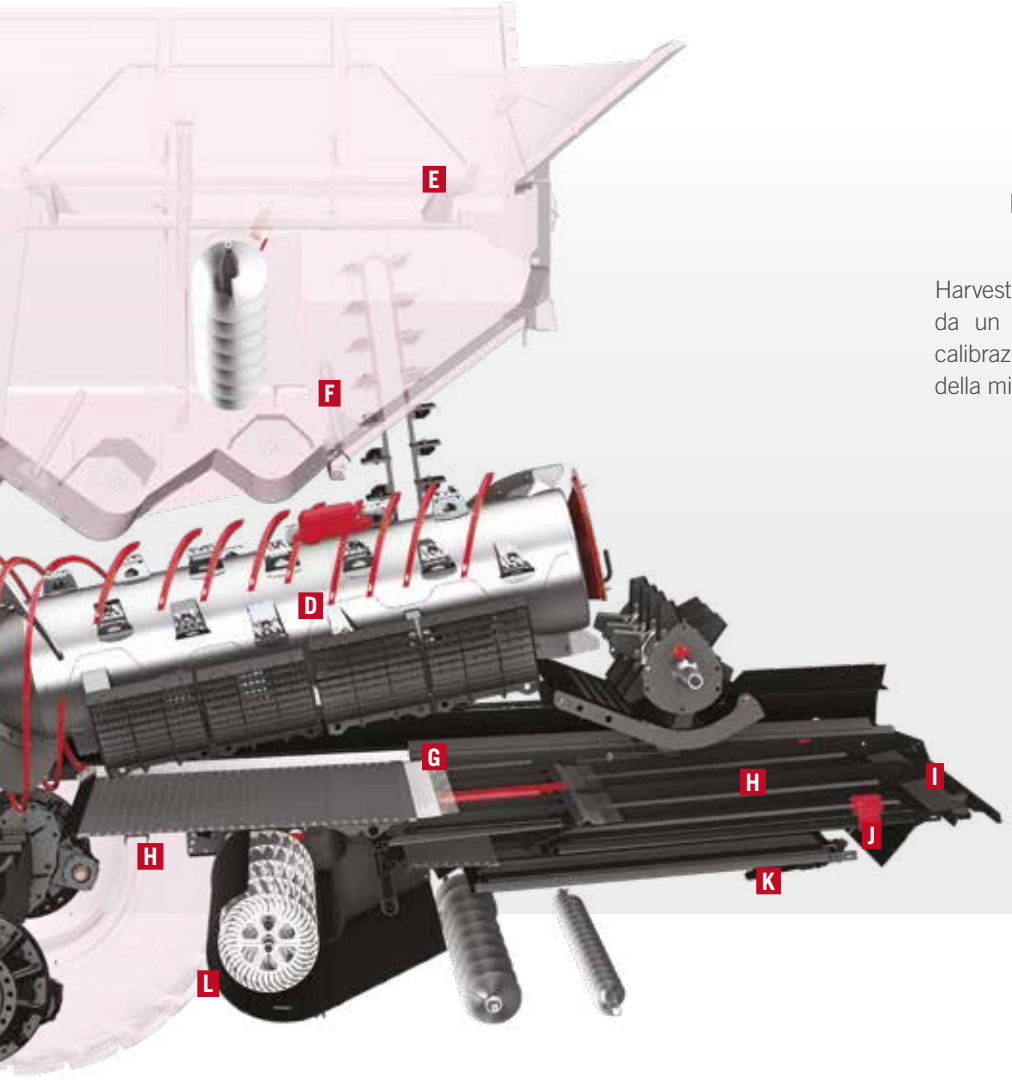

RIPETETE

DA UN CAMPO ALL'ALTRO

Harvest Command vi permette di passare da un campo all'altro senza bisogno di calibrazioni manuali o di reimpostazioni della mietitrebbia.

MIGLIORATE

LE VOSTRE OPPORTUNITÀ DI GUADAGNO

Gli operatori esperti possono migliorare ulteriormente la resa e la qualità della granella, mentre quelli meno esperti possono raggiungere più rapidamente una produttività paragonabile a quella di un operatore esperto.

Il sistema consente inoltre di aumentare il potere contrattuale grazie alla bassa percentuale di granella danneggiata e persa.

UNA SOLUZIONE PER OGNI PRODOTTO

Progettata per raccogliere oltre 134 tipi di prodotto in qualsiasi condizione





TESTATA GRANO G500V
LA SOLUZIONE PER LE RESE ELEVATE

- Larghezze di lavoro da 6,1 m a 12,5 m
- Versatilità grazie alla regolazione longitudinale della lama con un'escursione di 575 mm e ai coltelli di taglio per i diversi prodotti
- Singolo attacco della PTO per ridurre i tempi di collegamento/scollegamento
- Nuovo design dei coltelli a scatto laterale per velocizzare il montaggio e lo smontaggio



TESTATA FLESSIBILE 3020
GLI SPECIALISTI DELLA SOIA

- Larghezze di lavoro da 6,1 m a 10,7 m
- La lama di taglio flessibile passa radente al suolo per raccogliere anche i baccelli più bassi
- Sistema di sospensione completamente registrabile, con la possibilità di comandarlo dalla cabina



TESTATA DRAPER
DI MACDON

- Larghezze di lavoro da 7,6 m a 15,2 m
- Testata flessibile flottante a tre sezioni e configurazioni con doppio e triplo aspo che consentono un incremento del 70% della flessibilità
- Ruote tastatrici ContourMax™
- Incremento del 20% della capacità grazie al tappeto più largo e alla struttura più leggera con componenti in alluminio





TESTATA MAIS 4400
RACCOLTA PULITA, TAGLIO NETTO

- Versioni da sei a diciotto file, rigida o richiudibile (per alcuni modelli)
- Le opzioni di trinciatura includono la triturazione degli stocchi tra le file per la protezione contro l'erosione
- Profilo ribassato dei divisori per preservare i preziosi chicchi



PICK-UP 3016
RACCOGLIE DELICATAMENTE ANCHE LE ANDANE PIÙ VOLUMINOSE

- Raccolta delicata ed efficace di andane singole o multiple di grandi dimensioni
- L'andana entra nella mietitrebbia integra, grazie all'alimentatore intermedio che dirige il prodotto sotto la coclea
- Adatta a tutti i tipi di prodotto



CARRELLO PORTABARRA CASE IH

- Disponibili 7 misure, da 7,6 m / 8,5 m / 9,14 m / 10,7 m / 12,5 m / 13,7 m / e 15,2 m
- Il sistema di bloccaggio di tipo "a V" consente di posizionare la testata sulla barra in modo più semplice e veloce
- Le ruote sterzanti (senza sterzatura degli assali) assicurano la massima stabilità ed evitano i ribaltamenti
- Massima manovrabilità fino a 40 km/h* con l'assale anteriore e posteriore sterzanti
- Dotato di un ampio vano portaoggetti con serratura e di una ruota di scorta a richiesta



* Conformemente alla legislazione e alle omologazioni in vigore nei diversi paesi


VASCA PARASASSI

Il mulinello della vasca parasassi, protetto da una frizione di sicurezza, intercetta e separa i corpi estranei prima che raggiungano il rotore. L'ampia vasca parasassi può essere comodamente svuotata tramite una leva posta sul lato sinistro della mietitrebbia.

CATENA DEL CANALE ELEVATORE PER SERVIZI GRAVOSI (HD) CON PIASTRE DEL CANALE ELEVATORE

ADATTATORE FRONTALE DEL CANALE ELEVATORE CON INCLINAZIONE LATERALE E REGOLAZIONE DELL'INCLINAZIONE LONGITUDINALE DI 12° A RICHIESTA

La funzione di inclinazione longitudinale angola la testata in modo da raccogliere tutto il prodotto. Un'inclinazione totale di 12° offre ampie possibilità di regolazione per tutti i tipi di testate, e il tutto a portata di mano.

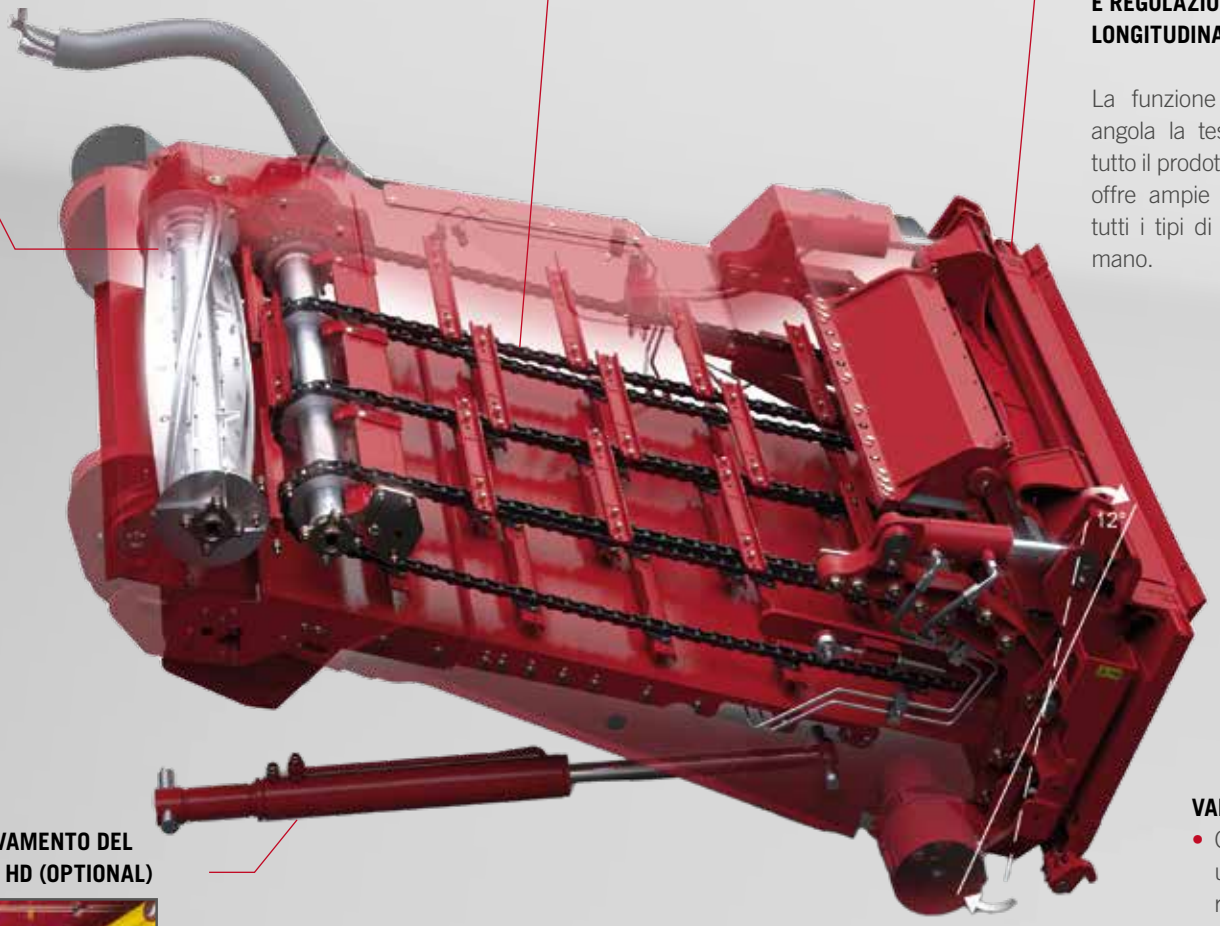

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO DEL CANALE ELEVATORE HD (OPTIONAL)



VANTAGGI

- Grande capacità di alimentazione per un completamento più rapido della raccolta
- Elevatori ad alta resistenza per gestire facilmente le testate più grandi
- Eccellente capacità di prelevare il prodotto allettato e minimizzare le perdite
- Minima manutenzione significa riduzione dei costi di esercizio



CANALE ELEVATORE AD ALTE PRESTAZIONI

Garanzia di produttività

Il trasferimento del flusso del prodotto dalla testata al rotore è un fattore cruciale per la produttività della mietitrebbia.

EQUIPAGGIATA PER LE MASSIME LARGHEZZE DI TAGLIO

Per gestire facilmente testate di ampia larghezza fino a 15 m e testate mais a 18 file, sono stati aggiunti due elevatori HD con capacità di sollevamento superiore del 15% e del 35%.

Grazie all'eccezionale altezza di sollevamento della testata, si ottiene un'altezza libera da terra di 1,35 m, perfetta per una manovrabilità ottimale a fondo campo o per accessi ai campi altrimenti invalicabili.

SISTEMA TERRAIN TRACKER

Per seguire perfettamente il profilo del terreno con tutte le larghezze di taglio, la Axial-Flow è dotata di un sistema di controllo altezza testata completamente automatico per un'altezza di taglio uniforme anche quando si lavora a velocità elevata.

- Eccezionale adattamento al profilo del terreno anche per le testate più larghe - produttività anche nelle colture allettate
- Minori perdite di granella, maggiori introiti
- Altezza di taglio uniforme - la coltivazione omogenea delle stoppie fa risparmiare tempo e denaro



QUALITÀ IMBATTIBILE DELLA GRANELLA


Tecnologia a rotore singolo: il punto di riferimento del settore

Il sistema di trebbiatura della Axial-Flow è l'indiscusso leader per quanto riguarda la delicatezza della trebbiatura infatti produce come nessun altro una percentuale veramente minima di granella rotta.

CONCETTO DI SGRANATURA "CHICCO SU CHICCO"
La nostra tecnologia garantisce che la granella che affluisce al serbatoio cereale sia integra e intatta, tutelando così la qualità top del prodotto e aumentando i vostri guadagni. Non ci sono battitori ad alto impatto come quelli utilizzati sulle mietitrebbia ibride o convenzionali.


- Trebbiatura delicata ma completa che tutela l'eccellenza del prodotto.
- Granella di alta qualità – non frantumata e non danneggiata – maggiore potere contrattuale durante la vendita

CONTENUTO MEDIO DI GRANELLA ROTTA

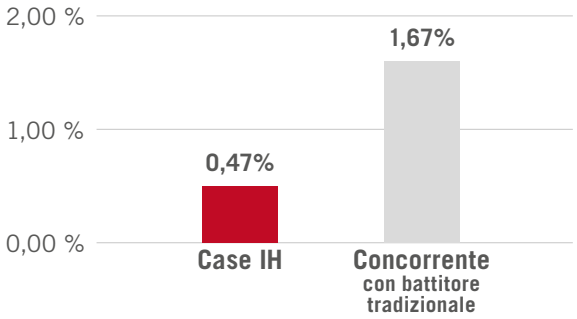

Fonte: Camera dell'Agricoltura dell'Alta Austria

SPRANGHE DI SGRANATURA FACILMENTE SOSTITUIBILI
Le spranghe di sgranatura installate in fabbrica sono progettate per funzionare con la maggior parte dei prodotti e delle condizioni. Per colture specifiche come soia, riso o colza, possono essere adattate con facilità.

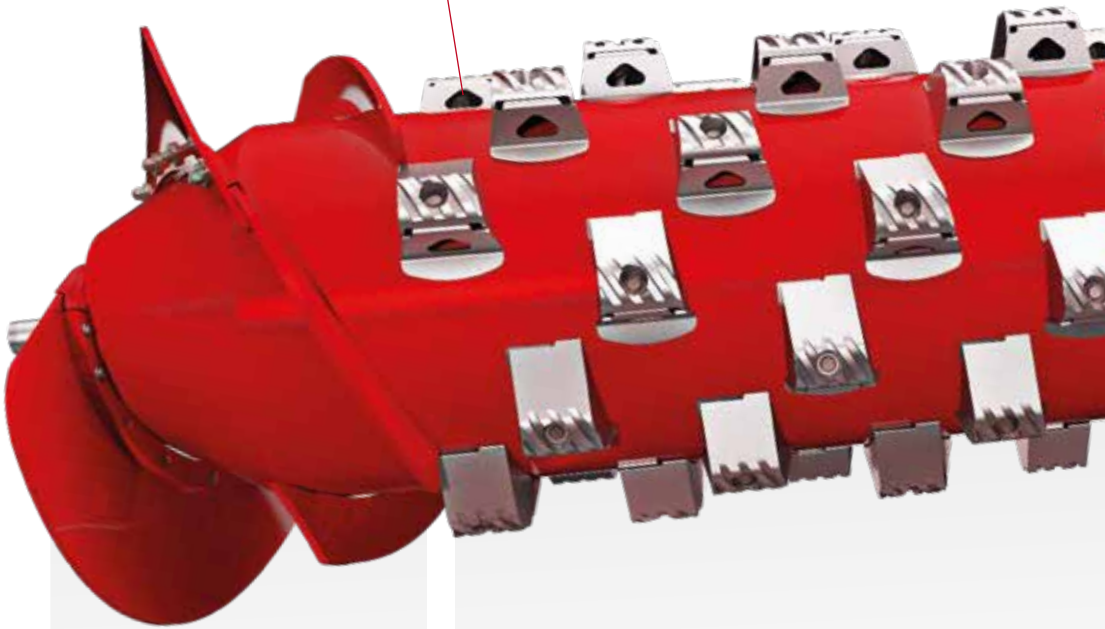

AREA DI ALIMENTAZIONE

AREA DI TREBBIATURA E SEPARAZIONE

TREBBIATURA PERFETTA “SU RICHIESTA”

Assenza di spighe non sgranate

CONTROBATTITORI

Ogni controbattitore in due sezioni si trova nella zona di trebbiatura anteriore e di separazione posteriore. I controbattitori sono facilmente accessibili e se necessario possono essere sostituiti in base al tipo di prodotto raccolto, inoltre la struttura in due sezioni rende l’accesso e lo smontaggio un gioco da ragazzi.



Maglia a fili stretti
Granella fine

Maglia a fili grandi
Mais, soia e riso

Barre tonde
Mais e riso ad elevata umidità


Maglia con fori asolari
Legumi e girasole



AREA DI SEPARAZIONE

ALETTE DELLA GABBIA DEL ROTORE REGOLABILI

Le alette della gabbia vengono impostate, in aggiunta alla velocità del rotore, in modo da adattarsi in tempo reale alle condizioni di trebbiatura e separazione esistenti, a seconda del tipo di prodotto e delle condizioni di raccolta.

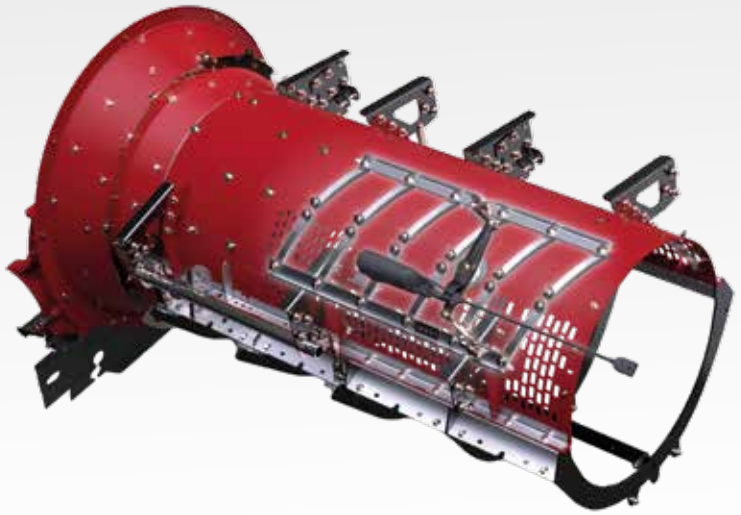

RIMARRETE STUPEFATTI DAL LIVELLO DI PULIZIA DELLA GRANELLA

con l'esclusivo sistema Harvest Command



Il sistema di pulizia più ampio consente una notevole capacità pulente in tutte le condizioni di raccolta. Con il sistema Harvest Command, la velocità del ventilatore di pulizia viene sempre regolata in modo da ridurre al minimo le perdite, a prescindere che la macchina stia procedendo in salita o in discesa.

- L'ampia superficie di pulizia assieme al sistema autolivellante fino al 12% garantisce un campione di granella perfettamente pulito e perdite minime
- Harvest Command regola il sistema di pulizia automaticamente in modo da assicurare la massima qualità della pulizia e il massimo comfort per l'operatore
- Il sistema di recupero a triplo rotore Tri-Sweep trebbia anche i chicchi più tenaci assicurando che tutto il prodotto venga raccolto lasciando i campi puliti

SISTEMA DI PULIZIA "CROSS FLOW"


Il sistema rileva l'angolo della pendenza laterale (fino al 12%) mediante dei sensori e compensa automaticamente i sovraccarichi su un lato del crivello. Provvedendo a scuotere lateralmente il crivello superiore, mantiene la capacità per l'intero ciclo di pulizia.






FUNZIONE AUTOMATICA DEL VENTILATORE

Operando insieme alla funzione automatica del ventilatore, i sensori di pressione dei crivelli contribuiscono a prevenire le perdite prima che si verifichino rilevando il carico e l'inclinazione. Il ventilatore e i crivelli operano in sinergia regolandosi in modo da mantenere un settaggio operativo e una pressione ideale sui crivelli al variare delle condizioni.

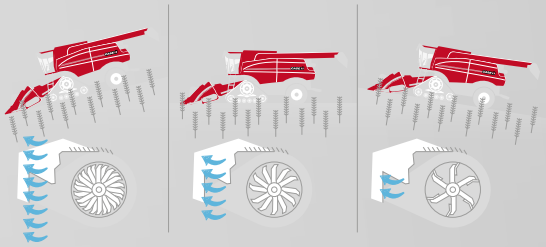

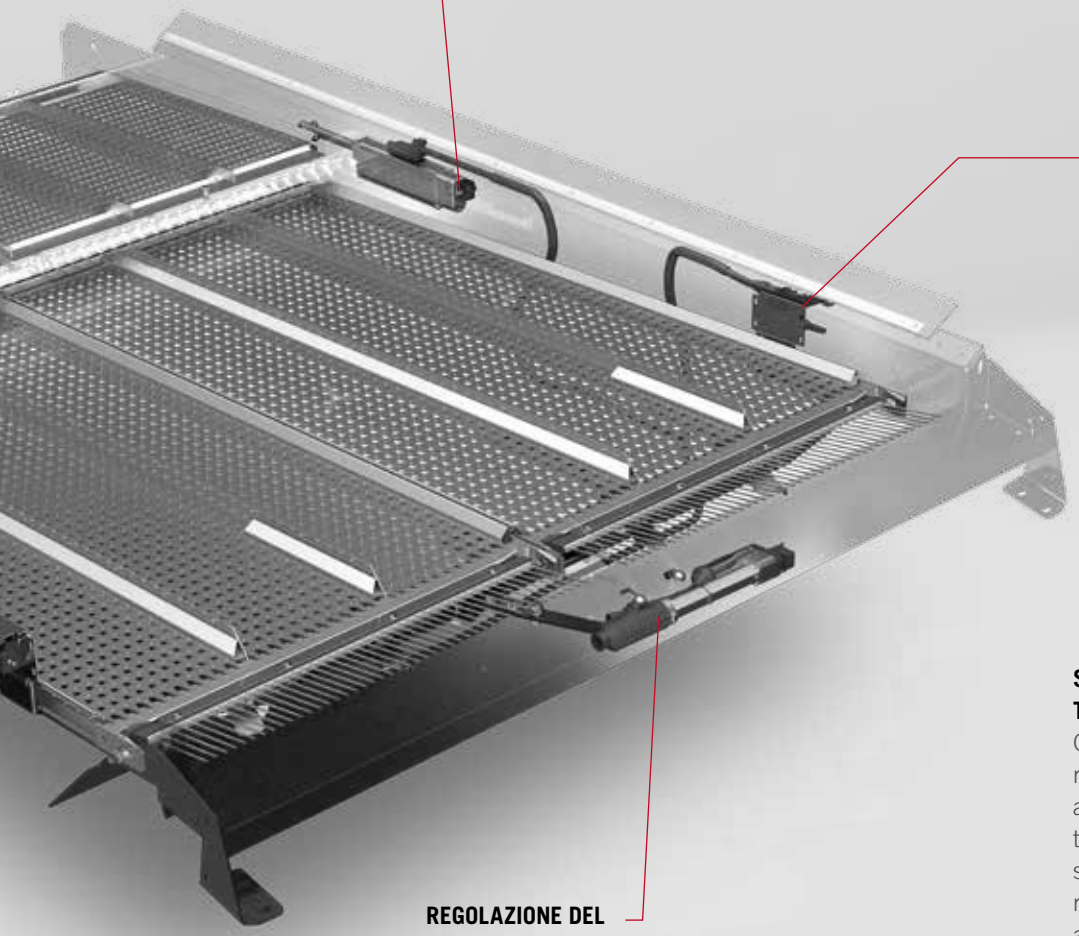


SENSORE DI PRESSIONE DEI CRIVELLI BREVETTATO

I sensori di pressione dei crivelli forniscono al sistema di automazione Harvest Command i dati di carico dei crivelli. I dati di carico consentono al sistema di distinguere tra le perdite per sovraccarico del crivello e quelle per soffiatura eccessiva.

SISTEMA DI RITREBBIATURA A TRIPLO ROTORE TRI-SWEEP

Questo sistema di ritrebbiatura del materiale di recupero differisce notevolmente da quello di altri costruttori. Una coclea del recupero trasporta il materiale come le spighe non sgranate o i chicchi non sbarbati, ma senza riportarlo al rotore, bensì, tramite tre giranti, al piano preparatore. La trebbiatura avviene, in modo accurato, tra le giranti inferiori e le spranghe di sgranatura contrapposte.

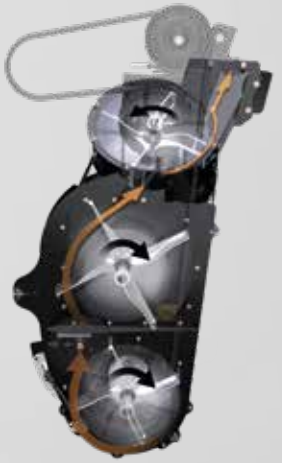

GRANELLA PULITA NEL SERBATOIO PIÙ CAPIENTE

Siate fieri del vostro raccolto

CAPACITÀ DEL SERBATOIO DEL CEREALE
- **7260:** 11.100 l (optional: 14.400 l)
- **8260 / 9260:** 14.400 l

VELOCITÀ DI SCARICO
- 141 l/s sulla 7260
- 159 l/sulle 8260 e 9260

SERBATOIO DEL CEREALE A PROVA D'ACQUA
Le Axial-Flow Serie 260 sono dotate di prolunghe del serbatoio cereale a ripiegamento idraulico. Questi ampi coperchi apribili consentono il riempimento di volumi elevati senza alcuna perdita. Inoltre possono essere richiusi dal posto di guida per trasferimenti più agevoli o in caso di precipitazioni.

- **Minima perdita di tempo** per le soste per lo scarico grazie al grande serbatoio del cereale con una capacità fino a 14.400 l
- **Accesso facile e sicuro** al serbatoio del cereale per operazioni di pulizia e manutenzione



SOLUZIONI CASE IH PER I 12 METRI OPERAZIONI AGRICOLE A TRAFFICO CONTROLLATO

- Testata da 12,5 m optional
- Coclea di scarico extra lunga e richiudibile per lo scarico diretto nei rimorchi che percorrono la corsia parallela da 12 m

COCLEA RIPIEGABILE PER IL TRASPORTO



TUBO DI LANCIO PIVOTANTE



Il tubo di lancio pivottante, azionato con la leva multifunzione, indirizza il flusso di prodotto nel rimorchio riempiendolo fino all'orlo senza perdite.

ATTENZIONE ANCHE AL PIÙ PICCOLO DETTAGLIO

EFFICIENTE TRASMISSIONE DELLA POTENZA

Le trasmissioni cardaniche con regolazione della velocità idrostatica forniscono il metodo più affidabile per trasferire senza perdite la potenza del motore ai principali elementi della mietitrebbia che consumano energia. Grazie a questo esclusivo sistema di trasmissione, sulla Axial-Flow sono presenti solo sei cinghie e tre catene.

TRASMISSIONE POWER PLUS A VARIAZIONE CONTINUA DEL ROTORE

La trasmissione del rotore Power Plus con regolazione standard della velocità idrostatica, inversione della rotazione e trasmissione meccanica a tre velocità fornisce tutta la potenza al rotore in modo efficiente. Nell'improbabile evento di un ingolfamento, il rotore può essere invertito dal posto di guida.

- **Le efficienti trasmissioni cardaniche riducono il consumo di carburante**
- **Efficiente trasmissione della potenza con minimi rischi di slittamento delle cinghie**
- **Punti di lubrificazione a cadenza settimanale in pochi minuti**
- **Insensibilità alla polvere e alla temperatura**
- **Possibilità di inversione della testata, del canale elevatore e del rotore**



INCOMPARABILE SALVAGUARDIA DEL SUOLO

Meno danni dovuti alla compattazione e un consumo di gasolio molto più ridotto. Questi sono i principali vantaggi delle unità con trasmissione anteriore a cingoli opzionale, capaci di convertire tutta la potenza della macchina in trazione. Questo rappresenta un vantaggio in particolare sui terreni soffici o bagnati e sui terreni pesanti. Un'ulteriore opzione è rappresentata dal sistema di cingoli a sospensione completa.



PURA POTENZA

FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES

Le operazioni di raccolta e di scarico possono essere eseguite simultaneamente mantenendo la stessa velocità, grazie a un sistema power boost a controllo elettronico che mette a disposizione la potenza extra quando serve.

TRASMISSIONE CVT DELLA TESTATA

La trasmissione CVT della testata (optional) consente di trovare la velocità corretta, soprattutto nel mais, garantendo un trattamento delicato delle colture, ma anche un'alimentazione adeguata nei campi più impegnativi.







COMFORT INSUPERABILE DELLA CABINA

Sedili ergonomici e a temperatura controllata, insonorizzazione, efficace illuminazione a 360° e supporti isolanti della cabina per ridurre le vibrazioni. Persino la console strumenti è perfettamente integrata nel bracciolo del sedile. Insomma, abbiamo fatto tutto il possibile per prevenire l'affaticamento dell'operatore e offrire un comfort a tutto tondo.

NOVITÀ - SEDILE LUXURY

Migliorate il vostro comfort con i sedili "Luxury" a temperatura controllata, dotati di una nuova tecnologia di gestione termica e di una funzione di massaggio, per giornate e nottate più rilassanti sul campo.

NOVITÀ - FINO A 4 TELECAMERE COLLEGATE

Assicuratevi una vista a 360° di tutte le vostre attività con la possibilità di personalizzare la visuale delle telecamere sui punti più nascosti della mietitrebbia.

NOVITÀ - IMMAGINI DELLA TELECAMERA PER CEREALI

Ottenete immagini istantanee della qualità della granella sul monitor. Questo vi aiuta a definire nella configurazione standard le impostazioni corrette o a verificare quelle scelte con l'automazione Harvest Command attivata.

COMANDI ERGONOMICI

Tutti i comandi principali sono integrati nella console di destra e nella leva multifunzione. Il joystick regolabile consente di controllare diverse funzioni essenziali con il pollice. Il display regolabile montato sulla console destra permette di monitorare facilmente i dati principali e le statistiche correnti.

FRIGO BOX AMOVIBILE

Un capiente frigo portatile integrato sotto il sedile del passeggero può essere rimosso per essere rifornito.

CENTRO OPERATIVO PERSONALIZZABILE

Il doppio monitor Case IH Pro 1200 massimizza il controllo e l'automazione in cabina. Con pochi tocchi, l'operatore può visualizzare e ottimizzare la maggior parte delle funzioni della macchina. Potete personalizzare facilmente le vostre schermate operative con sette opzioni nominabili a piacere, che vi danno la libertà di scegliere quali informazioni visualizzare.

CARATTERISTICHE DEL MONITOR CASE IH PRO 1200:

- Formato 12", schermo ad alta risoluzione 1280x800 px
- Schermo multi-touch, controllo pinch & swipe e rivestimento antimpronta
- Pairing Bluetooth® con telefono cellulare
- Sensore luce ambiente
- Funzione di screenshot e possibilità di esportarli
- Porta USB

1 SCHERMO PRINCIPALE
Personalizzazione e visualizzazione di tutte le informazioni e i dati relativi al funzionamento e alla configurazione della mietitrebbia.

2 SCHERMATA OPERATIVA DEL SISTEMA DI AUTOMAZIONE HARVEST COMMAND

3 DATI RELATIVI A PERDITE DAL ROTORE / GRANELLA ROTTA

4 VOLUME MOG / RECUPERO

5 PERDITE DAI CRIVELLI / CARICO SUI CRIVELLI

6 SCHERMO SECONDARIO
Di tipo touchscreen, consente di personalizzare i dati di precision farming che si desidera visualizzare (mappatura, funzioni di guida automatica...).

7 SCHERMATA OPERATIVA DEL SISTEMA ACCUTURN



GESTIONE DEI RESIDUI AL MASSIMO LIVELLO

UN TRINCIAPAGLIA INTEGRATO, DUE FUNZIONI

Una caratteristica fondamentale della mietitrebbia Axial-Flow è il trinciapaglia posizionato dietro il rotore, che provvede a tagliare e a convogliare il prodotto.

Nella deposizione in andana, il trinciapaglia lavora a 800 giri/min senza controlama e la paglia viene convogliata intera all'uscita della paglia aperta.

Nella modalità di trinciatura, la sua velocità sale a 3.000 giri/min e vengono inseriti i controcoltelli. In questo caso, il materiale trinciato viene alimentato agli spargitori attivi mentre l'uscita della paglia per l'andanatura rimane chiusa.

- Due varianti di trinciatura: 40 o 120 coltelli
- Quattro diverse impostazioni di gestione della paglia: trinciatura, spargimento paglia lunga, andanatura di paglia lunga o trinciata
- Regolazione della velocità de trinciapaglia: manuale oppure dal posto di guida
- Passaggio dalla modalità di trinciatura a quella di andanatura comandato dalla cabina

TRINCIAPAGLIA FINECUT A 40 LAME





TRINCIAPAGLIA MAGNACUT A 120 LAME





SISTEMA XTRA-CHOP

Il sistema trinciante Xtra-Chop rappresenta un nuovo punto di riferimento per quanto riguarda la qualità della trinciatura e dello spargimento specialmente in condizioni di paglia difficile. La paglia pre-trinciata dal trinciapaglia interno viene lavorata dall'organo di taglio a 96 lame installato nella cuffia e distribuita uniformemente su una larghezza fino a 12,5 m.

Sono disponibili due diverse modalità operative:

- Modalità di trinciatura normale
- Modalità di andanatura

Sistema Xtra-Chop con deflettori di spargimento indipendenti







CONTROLLI GIORNALIERI E MANUTENZIONE

Non sprecate tempo prezioso

Grazie a una configurazione caratterizzata da meno parti mobili di qualsiasi altra mietitrebbia, con la Case IH Axial-Flow si può iniziare a lavorare quando gli altri sono ancora impegnati nei preparativi.

CONTROLLI GIORNALIERI FACILITATI

È possibile accedere a tutti i punti di ispezione da terra o da un predellino opportunamente posizionato. I pannelli laterali basculano verso l'alto, riparando dagli agenti atmosferici e dal sole. Il motore e il serbatoio del grano sono comodamente accessibili tramite una scaletta ripiegabile che dà accesso a un'ampia piattaforma di servizio.

COSTI DI ESERCIZIO RIDOTTI

Per la sua semplicità costruttiva, il nostro sistema trebbiante rotativo presenta meno parti soggette a usura. Inoltre, grazie al numero minimo di parti mobili e agli standard progettuali di qualità elevata, consente di ridurre al minimo il rischio di guasti, i tempi richiesti per gli interventi di manutenzione e assistenza e i costi di gestione.

SISTEMA DI POST-TRATTAMENTO ESENTE DA MANUTENZIONE

Il sistema brevettato HI-eSCR2, esente da manutenzione, elimina la necessità di sostituire i filtri o pulire i componenti del dispositivo SCR durante l'intero ciclo di assistenza del sistema.

PRESTAZIONI ELEVATE, BASSI CONSUMI DI COMBUSTIBILE

L'architettura senza EGR garantisce un'efficienza di combustione ottimale, con conseguenti bassi consumi di carburante e prestazioni eccellenti.

Eccezionale accessibilità per la manutenzione rimuovendo i coperchi in plastica bianca stampata



RICAMBI E ASSISTENZA

Soluzioni per la vostra azienda agricola

La nostra rete di concessionari altamente professionali è supportata da team Case IH di zona, avanzate attrezzature e strumentazioni speciali di Case IH, servizi di formazione, di ricambistica e di logistica ai vertici della categoria. Tutto ciò che vi serve per un'assistenza post-vendita completa, professionale e puntuale a garanzia della tua piena operatività.

GENUINE*PARTS*
LA SCELTA IDEALE

La nostra ampia gamma di ricambi originali di alta qualità può contribuire a mantenere il pieno potenziale della vostra macchina, stagione dopo stagione, garantendo prestazioni eccellenti, massima produttività ed elevato valore residuo.

REMAN*PARTS*
PARTI RICONDIZIONATE

Tecnologie all'avanguardia, utensili e severi test di qualità ci consentono di rigenerare i componenti essenziali della macchina garantendo le stesse prestazioni dei componenti nuovi.

LINEA*ACCESSORI*
SOLUZIONI PER LE AZIENDE

I nostri ingegneri mettono inoltre a punto soluzioni per rispondere a ogni vostra specifica esigenza, sotto forma di kit e studiate per contribuire a migliorare l'efficienza della vostra attività. Il vostro concessionario Case IH offre una serie di strumenti, minuteria e accessori a marchio partner messi a disposizione da fornitori selezionati.

CNH CAPITAL

UNA SOLUZIONE FINANZIARIA IDEALE PER OGNI INVESTIMENTO

CNH Capital è la società finanziaria di Case IH. I nostri dipendenti sono professionisti finanziari qualificati che vantano molti anni di esperienza nel settore agricolo. Oltre a conoscere a fondo il mercato e i prodotti Case IH comprendiamo anche ogni vostra singola esigenza operativa.

Ecco perché siamo sempre in grado di offrirvi una soluzione finanziaria adatta ai vostri nuovi investimenti, concepita specificamente per le vostre esigenze operative. Il nostro obiettivo più importante è migliorare la redditività dei vostri investimenti!

SAFE*GUARD*

TUTELATE IL VOSTRO INVESTIMENTO,

SAFE*GUARD* WARRANTY

PROTEZIONE PER 3 ANNI

Estendete la vostra garanzia per altri due anni: La GARANZIA SAFEGUARD vi consente di tutelare il vostro investimento dall'esposizione al rischio di costi di riparazione imprevisti, nonché di lavorare in tutta tranquillità, tenere sotto controllo i costi operativi e, stesso tempo, aumentare il valore di rivendita della macchina.

INCREMENTO DEL VALORE DI RIVENDITA DELLA MACCHINA

OPERATOR *TRAINING*

SAPERE È POTERE

Liberate tutto il potenziale della vostra macchina: Ottenete le massime prestazioni ed evitate un uso non corretto della vostra nuova macchina Case IH. La nostra formazione professionale per operatori fornita dal vostro concessionario Case IH è incentrata sulle nuove funzionalità della vostra macchina.

INCREMENTO DELLA SICUREZZA E DEL RENDIMENTO DELL'OPERATORE

PRE-SEASON *CHECK*

TRANQUILLITÀ PER 3 ANNI

I tecnici dei concessionari Case IH offrono un check-up prestagionale al fine di mantenere le vostre macchine sempre in perfette condizioni, prevenendo fermi macchina indesiderati. Il check-up copre più di 100 punti di controllo, inoltre i tecnici potranno suggerirvi come ottimizzare le prestazioni della macchina in base ai dati dei report storici.

MASSIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLA MACCHINA, PREVENZIONE DEI FERMI MACCHINA INDESIDERATI



CONNECT

MIGLIORATE LA VOSTRA PRODUTTIVITÀ

Incremento della disponibilità operativa e costi ridotti al minimo

Questo pacchetto di assistenza Case IH comprende tutti i servizi professionali di cui avete bisogno per sfruttare al meglio tutto il potenziale della vostra macchina Case IH.

RIPARAZIONI PIÙ RAPIDE, MINORI TEMPI MORTI

AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ PER ETTARO

AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ, RIPARAZIONI PIÙ RAPIDE

MAX*SERVICE*

3 ANNI DI ASSISTENZA COMPLETA

Riduzione al minimo dei fermi macchina: In alta stagione avete a disposizione l'assistenza Case IH 24 ore su 24, in stretta collaborazione con la rete dei concessionari. Potete approfittare della spedizione prioritaria di ricambi 24/7, del supporto sul campo da parte di tecnici Case IH e della fornitura di una macchina di cortesia quando possibile.

FieldOps

Utilizzate i dati di precision farming e gestite la vostra flotta: FieldOps™ vi fornisce le informazioni sulle operazioni recenti e vi permette di monitorare lo stato della macchina. Potete adattare in qualsiasi momento i tracciati di guida automatica AB in modo che tutte le macchine seguano lo stesso tracciato a ogni stagione.

CONNECTROOM

CONNECT ROOM: IL VOSTRO TEAM DEDICATO

La Connect Room monitora continuamente le macchine, identifica in modo proattivo potenziali problemi e avvisa i concessionari per attivare un'assistenza rapida, massimizzando la produttività e riducendo al minimo i tempi morti.

IL PROSSIMO LIVELLO DELLA REDDITIVITÀ

Fin dal 1995 le tecnologie di precisione di Case IH hanno rivoluzionato il precision farming, offrendo agli agricoltori la possibilità di controllare l'intero ciclo di produzione colturale.

Con le soluzioni di Precision Technology, gli agricoltori possono incrementare la propria redditività grazie alla precisione ripetibile, ai minori costi di gestione e alla riduzione delle sovrapposizioni tra le passate.


UNA SOLUZIONE DI PRECISIONE PER OGNI ESIGENZA

Case IH offre una serie di segnali per l'agricoltura di precisione con vari livelli di accuratezza, in modo che possiate scegliere ciò che è meglio per la vostra attività.

RTK+
- Precisione tra le passate: 1,5 cm
- Ripetibile: 1,5 cm

AFS1
- Precisione tra le passate: 15 cm



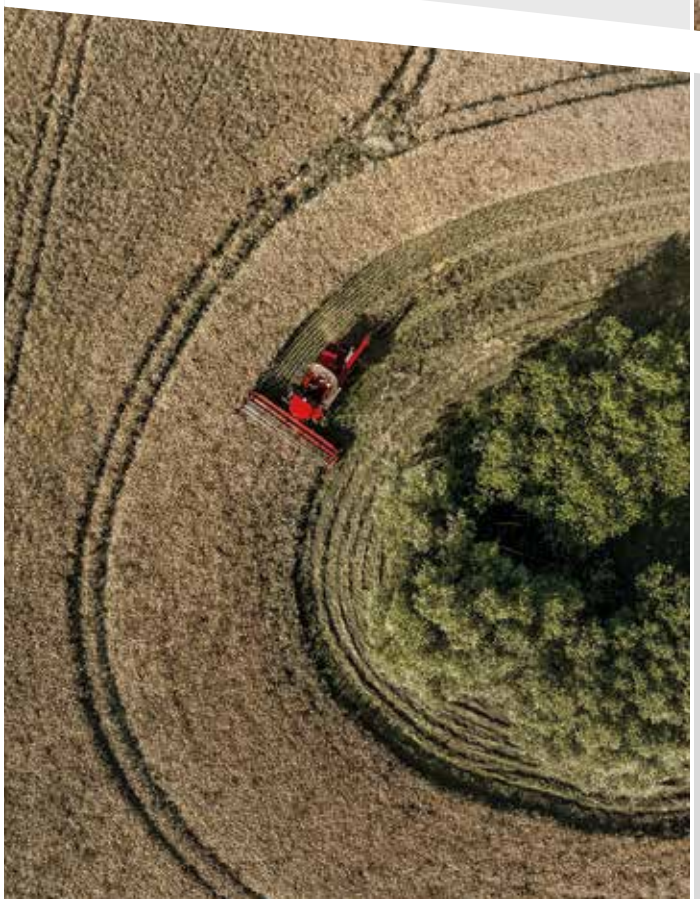

RETE TRADIZIONALE CON SINGOLA STAZIONE BASE RTK



RETE RTK+ DI CASE IH

RTK+ (Real Time Kinematic) è una tecnologia di punta che garantisce un segnale veloce e affidabile e la massima precisione, in tutte le condizioni, indipendentemente dall'ubicazione del campo.



GUIDA AUTOMATICA PRECISA E RIPETIBILE

Il sistema **AccuGuide** massimizza la produttività e l'efficienza di tutta la vostra attività. Utilizzando schemi di traffico controllato, si riduce al minimo la compattazione del campo e si migliorano ulteriormente le prestazioni agronomiche.

Migliorate ulteriormente l'efficienza e il comfort con la tecnologia **AccuTurn Pro** di Case IH. Quando arriva a fine campo, la serie Axial-Flow 260 torna automaticamente all'andana successiva alla massima larghezza della testata.



PIÙ MACCHINE CONNESSE NELLO STESSO CAMPO

Con **Case IH AccuSync**, potete assicurarvi che gli operatori lavorino insieme in modo efficiente, condividendo mappe di copertura e linee di guida A/B per tutte le stagioni di utilizzo. Il sistema consente di collegare fino a 6 mietitrebbia, con compatibilità di condivisione dei dati tra i monitor Case IH Pro 700 e Case IH Pro 1200.

- Consente il controllo delle sezioni in base alla copertura delle operazioni a livello di campo
- Permette la raccolta di dati più precisi su lavorazione del terreno, semina, applicazione di sostanze nutritive, irrorazione e raccolta
- Garantisce passate parallele di tutte le macchine
- Fornisce mappe di resa accurate in caso di lavorazione di andane non complete
- Evita salti e sovrapposizioni o passate multiple



GUIDA ASSISTITA A MANI LIBERE

Il sistema **Case IH RowGuide** consente la guida assistita a mani libere durante la raccolta del mais, per ridurre l'affaticamento dell'operatore durante le lunghe ore di lavoro. Due sensori meccanici di contatto, montati sui divisori della testata, rilevano la posizione della fila.

Il sistema può inoltre essere collegato a un sistema di posizionamento GPS, AccuGuide, in grado di distinguere tra file di prodotto tagliato e non tagliato, in modo da facilitare la raccolta notturna o evitare, per esempio, di saltare una fila.



CONNETTETEVI. VISUALIZZATE. GESTITE.

CASE IH FieldOps

Piattaforma semplificata all-in-one FieldOps per tutte le vostre attrezzature Case IH e multimarca.


Ottenete l'accesso a dati e informazioni in tempo reale, tra cui il monitoraggio in tempo reale, la posizione precisa delle attrezzature e lo stato di servizio, il tempo stimato di completamento del lavoro e molto altro ancora.

Create un account gratuito per accedere a tutte le funzioni di Case IH FieldOps!

MONITORAGGIO DELLE MACCHINE **IN TEMPO REALE**

- Ottenete la posizione esatta e lo stato di servizio delle attrezzature.
- Monitorate il completamento delle attività e visualizza la cronologia delle macchine 24 ore su 24.
- Per un lavoro specifico, i solidi dati sulle prestazioni di FieldOps vi dicono quanta superficie rimane da trattare sul campo e vi forniscono una stima del tempo di completamento.



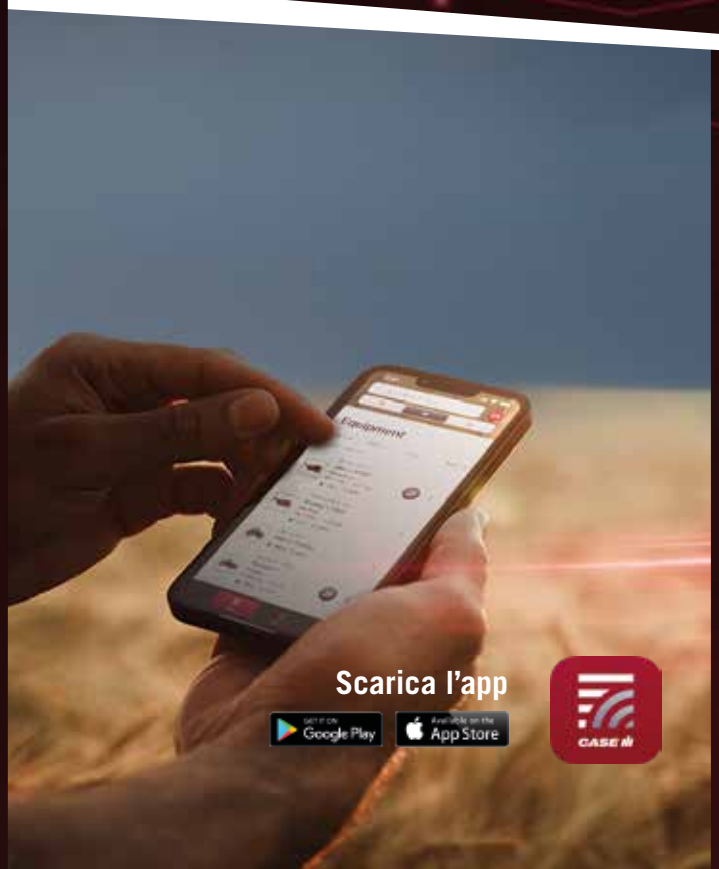

TRACCIAMENTO DELLE PRESTAZIONI **DELLA MACCHINA**

- Migliorate l'efficienza della vostra flotta, in qualsiasi luogo.
- Monitorate ogni dettaglio della flotta per prendere decisioni in tempo reale.
- Costruite la vostra configurazione, scegliendo tra 50 parametri in tempo reale, tra cui:
  - telematica,
  - stato del lavoro,
  - consumi di carburante e di fluido DEF,
  - ore di funzionamento del motore e molto altro ancora...

VISUALIZZAZIONE DEI DATI

- Visualizzate rapidamente le attività per un determinato campo e scegliete quali livelli di dati visualizzare.
- Trasformate i livelli di dati agronomici in prescrizioni, generate rapporti agronomici e creare livelli di dati agronomici manuali.
- Impostate l'integrazione dei dati tra le attrezzature Case IH e i sistemi di terze parti per semplificare la raccolta e l'analisi dei dati, offrendo una visione olistica delle attività agricole.
- Reperite facilmente ciò che state cercando, passando da una scheda all'altra o utilizzando la potente ricerca e i filtri rapidi integrati.



ASSISTENZA E MANUTENZIONE **DA REMOTO**

VISUALIZZAZIONE DEL DISPLAY CABINA IN REMOTO
Indipendentemente da dove si trovano, il responsabile dell'azienda o il concessionario possono visualizzare facilmente la stessa schermata che vede l'operatore a bordo del trattore.

ASSISTENZA DA REMOTO
Collaborate con il vostro concessionario Case IH di zona per diagnosticare da remoto i problemi di manutenzione e assistenza, inclusa l'identificazione dei ricambi necessari per mantenere la piena operatività.

FOTA (FIRMWARE OVER THE AIR)
Il vostro concessionario può aggiornare il vostro firmware operativo in modalità wireless fornendovi tutti i vantaggi delle funzionalità e delle migliorie più recenti.





Avvia una sessione di visualizzazione remota dal tuo telefono cellulare e visualizza lo schermo del monitor per fornire indicazioni agli operatori e offrire regolazioni quasi in tempo reale da qualsiasi luogo.



UNO STANDARD, TRE ALLESTIMENTI

La vostra macchina, la vostra scelta di comfort. Potete scegliere tra tre diversi pacchetti per personalizzare la vostra Axial-Flow 260 in base alle vostre esigenze.
Gli allestimenti possono essere modificati da Case IH senza alcun preavviso. Per conoscere le configurazioni più recenti consultate il vostro Concessionario di zona.

PACCHETTO SELECTION

Disponibile sulla 7260

Il pacchetto base è pensato per gli agricoltori che desiderano "raccogliere in piena autonomia", garantendo le massime prestazioni. Sperimentate la semplicità, l'adattabilità alle colture e la qualità della granella delle mietitrebbia Axial-Flow.

- Serbatoio del cereale da 11.100 l / Singola trasmissione del sistema di scarico
- Luci alogene
- Solo versione gommata
- Doppio monitor Case IH Pro 1200
- Attivazione AccuGuide
- Predisposizione per il sistema Harvest Command

PACCHETTO ADVANCED

Disponibile sulla 7260 / 8260 / 9260

Il pacchetto Advanced è la nostra migliore offerta per i clienti che danno priorità alla personalizzazione. Adattate la vostra mietitrebbia con un'ampia gamma di optional, assicurandovi che sia perfettamente in linea con le vostre preferenze.

- Serbatoio del cereale da 14.400 l / Doppia trasmissione del sistema di scarico
- Pacchetto luci a LED premium
- Versione gommata o cingolata
- Doppio monitor Case IH Pro 1200
- Case IH Vector Pro AFS1 3 anni
- Sistema Harvest Command optional

PACCHETTO PROFESSIONAL

Disponibile sulla 7260 / 8260 / 9260

Il nostro allestimento top offre una macchina dalle specifiche complete senza scendere a compromessi. Progettata per i clienti e i contoterzisti più esigenti, promette le massime prestazioni abbinate alle tecnologie più avanzate.


Include le specifiche del pacchetto Advanced, più:

- Kit compressore aria e soffiatore
- Nuovo sedile "Luxury" con funzioni di gestione (optional)
- Sistema di misurazione del peso (resa)
- Case IH Vector Pro NTRIP RTK 5 anni
- Sistema Harvest Command di serie

MODELLI	AXIAL-FLOW 7260	AXIAL-FLOW 8260	AXIAL-FLOW 9260
TESTATE			
Case IH - testate con posizione fissa / variabile lama (gamma 2030/3050), testate a tappeti (gamma 3152), testate flessibili (gamma 3020) - larghezze di lavoro (m):	6,1 / 6,7 / 7,6 / 9,2	7,6 / 9,2 / 10,7 / 12,5	7,6 / 9,2 / 10,7 / 12,5
Testata mais gamma 4400 rigida / richiudibile:	Testate mais larghe a 6, 8 e 12 file e testate strette a 16/18 file		
Testate pickup gamma 3016 larghezza di lavoro [m]:	3,7 / 4,6		
TREBBIATURA / SEPARAZIONE			
Tipo di trasmissione rotore	Trasmissione ad albero Power Plus a velocità variabile con inversore		
Gamma velocità rotore (giri/min)	220 - 1.180 (3 gamme)	220 - 1.180 (3 gamme)	220 - 1.180 (3 gamme)
Diametro e lunghezza rotore [mm]	762 / 2.638	762 / 2.638	762 / 2.638
Superficie di separazione totale [m^2]	2,98	2,98	2,98
Angolo di avvolgimento dei moduli di sgranatura / separazione (°)	180	180	180
Numero di moduli di sgranatura / separazione	2 / 2	2 / 2	2 / 2
SISTEMA DI PULIZIA			
Crivello a cascata	●	●	●
Capacità di livellamento (%)	12,1		
Superficie crivellante totale sotto ventilazione [m^2]	6,5		
VENTILATORE			
Regime ventilatore (giri/min)	Sistema idraulico con sensore di carico – da 300 a 1.150		
SISTEMA DI RECUPERO			
Tipo di recupero	Sistema di recupero a triplo rotore direttamente al piano preparatore		
SERBATOIO CEREALE / SCARICO			
Comandi in cabina per coperchi del serbatoio cereale	●	●	●
Capacità serbatoio cereale [l]	11.100 (opz. 14.400)	14.400	14.400
Sistema di scarico standard / ad alta capacità - Velocità di scarico [l/s]	141	159	159
Lunghezza effettiva coclea di scarico (m), misurata dal centro della mietitrebbia all'estremità della coclea (standard / optional) [m]	Sistema di scarico standard: 6,7 o 7,6 m Accessori a richiesta alta capacità: 7,2 o 8,8 m (coclea rigida o ripiegabile)		
TRINCIAPAGLIA E SPARGIPULA			
Trinciapaglia / mulinello	Integrato a lama fissa / Sistema Xtra-Chop (optional)		
Numero di coltelli / controcoltelli trinciapaglia	Trinciapaglia integrato: 24/12; 40/40, 120/40 coltelli Sistema Xtra-Chop: Pre-trinciatore integrato a 40/40 o 120/40 lame più gruppo trinciante montato nella cuffia con 96 coltelli		
Tipo di spargipula	Trinciapaglia integrato: Verticale a doppio disco idraulico, velocità regolabile dalla cabina Sistema Xtra-Chop: deflettori di spargimento indipendenti		
MOTORE			
Modello / Tipo / Cilindrata [cm^3] / Livello emissioni	FPT Cursor 11 / 6 cilindri, turbo, aftercooler / 11.100 / Stage V	FPT Cursor 13 / 6 cilindri, turbo, aftercooler / 12.900 / Stage V	FPT Cursor 16 / 6 cilindri, turbo, aftercooler / 15.900 / Stage V
Potenza max. ECE R120[1)] a 2000 giri/min [kW/CV]	366 / 498	420 / 571	466 / 634
Capacità serbatoio carburante diesel / urea [l]	1.125 / 166	1.125 / 166	Di serie: 1.200 / 166 Sistema Xtra-Chop: 1020 / 166
TRAZIONE			
Trasmissione	Idrostatica a 2 rapporti con innesto Hi/Lo idraulico in movimento		
Assale sterzante regolabile Heavy Duty	●	●	●
Tipo di riduttori finali	Epicicloidali	Epicicloidali	Epicicloidali
Assale per doppia trazione	●	●	●
Bloccaggio differenziale	●	●	●
PRECISION TECHNOLOGY			
Monitoraggio / mappatura rese e tenore di umidità	○	○	○
Predisposizione per sistemi di Precision Technology e guida automatica Case IH	○	○	○
Sistema di automazione Harvest Command	○	○	○
PNEUMATICI			
Pneumatici anteriori	VF710/70R42 CFO 190B R1W / IF800/70R38 CFO 187A8 R1W / IF900/60R32 CFO 188A8 R1W / VF900/60R38 CFO 193 A8 R1W		
Pneumatici posteriori	500/85R24 IMP 165A8 / VF600/70R28 CFO 173A8 R1W / VF620/70R26 173A8 R1W / 750/65R26 CFO 177A8 R1W		
Cingoli	610 mm, larghezza cingoli 724 mm o 860 mm, sistema triangolare con smorzatori in gomma o sospensione idraulica		
DIMENSIONI E PESI			
A: Lunghezza [mm]	8.050	8.050	8.050
B: Larghezza minima in opera con i pneumatici (mm)	3.490	3.490	3.490
C: Altezza minima di trasporto [mm]	3.980	3.980	3.980
Peso approssimativo [kg]	19.000	20.000	21.000 (con cingoli)





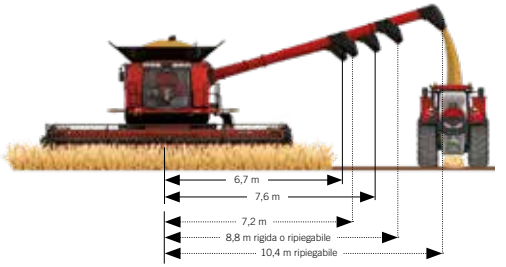

● Equipaggiamento di serie ○ Equipaggiamento optional [1)] ECE R 120 corrisponde a ISO TR14396



caseih.com

Iscriviti adesso per offerte esclusive e aggiornamenti.

⚠ Numero verde: 00 800 22 73 44 00

La sicurezza innanzitutto! Consultare sempre il manuale di istruzioni prima di utilizzare qualsiasi attrezzatura e verificare il corretto funzionamento della macchina stessa e di tutti i comandi. Vi raccomandiamo inoltre di prestare particolare attenzione ai simboli e alle avvertenze e di utilizzare tutti i dispositivi di sicurezza atti a garantire la vostra incolumità personale. Questa brochure è destinata alla diffusione internazionale. Gli allestimenti di serie, le dotazioni optional e la disponibilità dei singoli modelli possono variare a seconda dei diversi paesi. Case IH si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche costruttive e tecniche in qualsiasi momento senza preavviso e senza alcun obbligo di estendere tali modifiche alle macchine già vendute. All'epoca della stampa di questa brochure, tutte le caratteristiche tecniche, le descrizioni e le illustrazioni sono da ritenersi nei limiti del possibile corrette, fermo restando che le medesime sono suscettibili di variazioni senza alcun preavviso. In alcuni casi, le immagini contenute all'interno di questa brochure illustrano le dotazioni optional; in altri casi illustrano gli allestimenti di base o solo parte di essi. Case IH raccomanda i lubrificanti AKCELA.

TP01 / SM / 06.25 / Printed in Italy - Cod.No. 24C2002_I00

CASE IH