

CASE IH
AGRICULTURE
FOR THOSE WHO DEMAND MORE

FARMALL C

TRAKTORER 58 - 114 HK





PÅTAG DIG DE SVÆRESTE OPGAVER

Farmall C: En stærk traktor der kan det hele



Case IH Farmall C-traktorer er definitionen af alsidighed med et kompakt design, der indeholder en motor og en transmission, hvis formåen overstiger det kompakte ydre. Det er hemmeligheden bag deres evne til nemt at skifte mellem havearbejde på begrænset plads det ene øjeblik og en hel dags markarbejde i det næste. Den er ideel på en græsmark og på gårde med kvægbesætninger, i specialvirksomheder som fjerkræavl og grøntsagsdyrkning samt til vedligeholdelsesarbejder på græsplæner og rekreative områder. Farmall C mere end lever op til sit navn.

Hvis du har ledt efter en allrounder, men tror at mindre traktorer ikke kan følge med de større traktorer i forhold til specifikationer, så kig igen - på Case IH Farmall C!

Fra et simpelt mekanisk grundniveau til powershift og powershuttle med to hastigheder fås der et bredt udvalg af tilgængelige transmissioner. Denne lave traktor med høj energi kombinerer den bedste teknik fra kompakte arbejdstaktorer med de avancerede teknologiske funktioner du kender fra større maskiner og er blevet vant til at forvente fra Case IH. Og med opdaterede funktioner inklusiv det valgfri Multicontroller-armlæn, mere end 4.400 kg løftekapacitet, tre-hastigheds-PTO og læsseklar pakke fra fabrikken, samt en ny heavy duty foraksel og en større bagaksel, er den nu mere alsidig end nogensinde før.

FARMALL C – SKABT TIL AT VÆRE ALSIDIG

INTUITIVT OG KOMFORTABELT INDRE

Bredt åbnende glasdøre og en indgang i fuld højde gør det nemmere at træde ind i kabinen fra hver side. Betjeningsknapperne er placeret logisk, så betjening bliver instinktivt, hvilket gør Farmall C passende til løsarbejdere såvel som ejeren selv. Og den valgfrie Multicontroller placerer funktioner som retningskift, powershift og liftbetjening ved dine fingerspidser, hvilket gør betjening af de vigtigste funktioner ubesværet. Kabinen giver uhindret udsyn til redskaberne i alle retninger, og fritsynstag er ideelt til frontlæsserarbejde. Fuldt justerbare arbejdslygter er integreret i taget og giver det lys, der behøves for at fortsætte arbejdet efter solnedgang.

DEN RIGTIGE TRANSMISSION DER OPFYLDER DINE BEHOV

Den mekaniske standardtransmission har 12 fremadgående gear og 12 bakgear og fås også med koblingsfri vendegeare. De fire mest populære modeller i serien fås også med koblingskontakt og koblingsfri vendegeare, plus et to-hastigheds-Powershift, der fordobler antallet af tilgængelige hastigheder til 24 fremadgående gear og 24 bakgear, plus koblingskontakt og koblingsfri vendegeare. Når den kombineres med en 40 km/t ECO til hurtig kørsel på vej ved lave motoromdrejninger, er resultatet ideelt til transportopgaver. En krybegearkasse til lave hastigheder er ekstraudstyr.

UDVALGET AF FARMALL C

Kompakt og alsidig

Med et omfattende udvalg af fabriksmonteret udstyr kan Farmall C-traktorerne skræddersyes til alle former for landbrug, kommunale og industrielle opgaver. Din traktor kan bygges præcist som ønsket med et bredt udvalg af dæk, hydrauliske fjernventiler, frontlift og frontlæssere. Resultatet er, at du får præcis den traktor, du har brug for til de opgaver, din virksomhed kræver.

OPLEV NEM BRUG, KOMFORT OG ALSIDIGHED HVER DAG

MODELLER	Nominal effekt ECE R120 ved 2.200 o/min (kW/hk(CV))	Antal cylindere / slagvolumen (cm³)	Maks. drejningsmoment (Nm) ved 1.500 o/min / momentstigning (ved)	Maks. løftekapacitet (kg)
Farmall 55 C	43 / 58	4 / 3.400	244	2.500
Farmall 65 C	48 / 65		275	
Farmall 75 C	55 / 75		309	
Farmall 85 C	63 / 86		351	4.400
Farmall 95 C	73 / 99		407	
Farmall 105 C	79 / 107		444	
Farmall 115 C	84 / 114		457	





AKSLER MED HØJERE KAPACITET

Farmall C Hi-Lo kan også leveres i en heavy duty version, udstyret med kraftigere aksler. Det betyder en højere tilladt totalvægt på 6.500 kg. De er desuden udstyret med stærkere styrecylindre for nemmere styring.

EFFEKTIVE MOTORER GIVER DE BEDSTE RESULTATER

Med turboladede motorer med commonrail insprøjtningsteknologi med højt tryk fås højere effekt ved lavere brændstofforbrug. Alle modellerne opfylder Stage IIIB-emissionstandarder med et system til efterbehandling af udstødningsgas.

ALSIDIG HYDRAULIK TIL KRÆVENDE OPGAVER

Farmall C er med en løftekapacitet på liften på op til 4.400 kg, separate hydrauliske kredsløb til styring og eksterne funktioner bygget til at håndtere tunge maskiner som slåmaskiner og maskiner og jordbearbejdningsredskaber. Med et valg på op til tre bag- og to midtermonterede hydrauliske fjernventiler kan det hydrauliske flow rettes efter behov for at kontrollere et bredt udvalg af udstyr. Farmall C leveres klar som en ideel traktor med frontlæsser.

PTO-HASTIGHEDER FOR MAKSIMAL ALSIDIGHED

Farmall C-traktor er som standard udstyret med tre valgbare PTO-hastigheder til at opfylde arbejdskravene præcist og for at optimere brændstoføkonomien. Udover standardhastighederne på 540 og 1.000 o/min, der passer til forskellige typer redskaber, findes der en økonomihastighed på 540E o/min, der gør det muligt at opnå denne akselhastighed ved lavere motoromdrejninger for at passe opgaver, der kræver hele 540 o/m men med lavere kraft.

DEN IDEELLE TRAKTOR MED FRONTLÆSSER

Farmall C-modeller er fra fabrikken klar med alt hvad du har brug for til at gøre din traktor til en effektiv maskine til håndtering af materialer. Selvom de virker med enhver læsser er de af hensyn til en optimal produktivitet specialdesignet til brug med den matchende Case IH LRZ-læsserserie.



B

D

E

A

C



DEN PERFEKTE ARBEJDSPLADS

Velkommen til din komfortzone

Der findes ikke en mere komfortable traktor i denne klasse end Case IH Farmall C. Det er en vovet påstand, men vi er sikre på, at du er enig. Mødt af bredåbnende døre og trin med let adgang på begge sider, bydes føreren velkommen af et fladt gulv og et behageligt og fuldt justerbart sæde, der fås med luftaffjedring som ekstraudstyr og kan håndtere de mest ujævne jordoverflader, mens et komfortabelt sammenklappligt instruktørsæde er ekstraudstyr. Tilføj et ergonomisk betjeningslayout og stille omgivelser, og de lange dage bliver nemmere at håndtere.

Fremragende udsyn og fritsynstag forbedrer nem brug og produktivitet. På modellerne uden kabine gør de store håndtag og det flade gulv også adgang lettere, mens en ISO-monteret platform udjævner vibrationerne fra et ujævnt terræn. Alle vigtige betjeningsknapper er logisk placerede og indenfor let rækkevidde for at gøre arbejdstiden mere komfortabel og mere produktiv. Du vil finde det nemt at blive ved med at være fokuseret, da de mest anvendte

betjeningsenheder, som gearstang, betjening af fjernventiler, gashåndtag og det valgfrie integrerede joystick til frontlæsser, er tæt på hinanden og indenfor let rækkevidde på det højre konsol. Den valgfrie Multicontroller placerer funktioner som retningsskift, powershift og liftbetjening ved dine fingerspidser.

Instrumentpanelet kombinerer analoge instrumenter med digitale displays på den bedste måde og giver fuld kontrol med alle de oplysninger, du har brug for til at få arbejdet gjort. Ventilationsdesignet for varme- og air condition-systemerne gør det nemmere at skabe det ideelle miljø i kabinen for at kunne arbejde behageligt året rundt, uanset vejret. Udvendigt findes der seks fuldt justerbare arbejdslygter til at gøre arbejde om natten meget nemmere.


FARMALL C - DEN KOMPAKTE TRAKTOR TIL DEM MED STORE IDÉER

FUNKTIONER

- A** Ergonomisk layout af betjeningsgreb og instrumentpanel
- B** Nem adgang til førersædet takket være brede trin og vipbar ratstamme
- C** Ideel sædekomfort med mulighed for luftaffjedring
- D** Multicontroller-indstillingen grupperer transmissions- og hydraulikfunktioner for nemmere betjening
- E** Integreret joystick betjening af midtermonterede fjernventiler
- F** Alle modeller er også tilgængelige i ROPS-version
- G** Mekanisk betjening af fjernventiler er standard
- H** Effektivt kabinedesign giver et fremragende udsyn



FARMALL 75 C

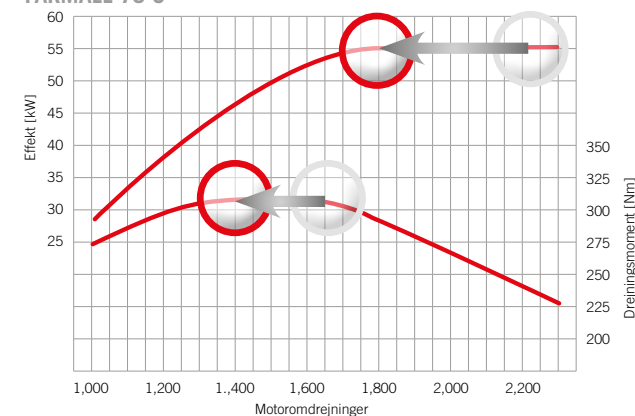

GØR MERE MED MINDRE

Effektivitet begynder med enestående individuelle komponenter


FPT-4-cylinder common rail-motoren behøves ikke køres ved nominel hastighed for at arbejde: den leverer fuld effekt ved et brændstofsparende 1.800 o/min (55 C - 75 C) og 1.900 o/min (85 C - 115 C). Dette holder ikke kun brændstofforbruget nede ved alle anvendelser, men resulterer også i øget kørekomfort pga. lavere lyd- og vibrationsniveauer.

FPT-motorens udviklingsteam har brugt meget tid og kræfter på at matche drejningsmoments-karakteristikker for F5C-motorerne med reelle arbejdsforhold. Resultatet er imponerende: et maksimalt drejningsmoment på 457 Nm nås ved et brændstofsparende 1.500 o/min, hvilket gør denne Case IH Effecient Power-pakke til en af de mest effektive, der fås.

FARMALL C – EFFEKT ER IKKE ALTING

FORDELE

- Maksimal ydelse ved lav motorhastighed:
 - lavere brændstofforbrug:
 - reduceret vibration
 - slider mindre på traktorer og redskaber
- Lav tomgangshastighed på 700 o/min:
 - lavere brændstofforbrug
- 600 timers serviceinterval

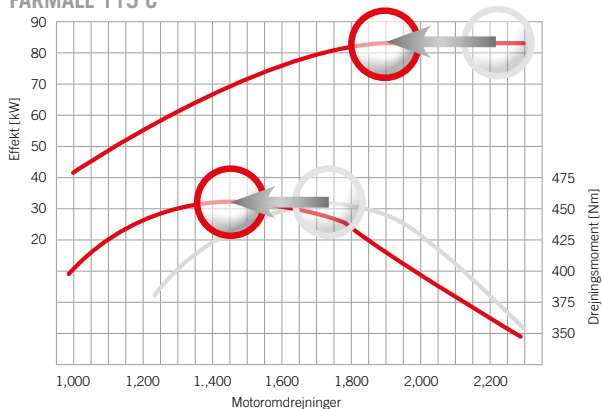

1 FULD KRAFT, SELV VED 1.800 O/MIN

Lavere motorhastighed = lavere brændstofforbrug. Case IH og FPT-ingeniørerne har sørget for at den fulde effekt er nået ved 1.800 o/min (55 C - 75 C) og 1.900 o/min (85 C - 115 C), hvilket resulterer i sparsommeligt brændstofforbrug


2 MAKSIMALT DREJNINGSMOMENT VED 1.500 O/MIN

Med en drejningsmomentkurve optimeret ved et brændstofsparende 1.500 o/min leverer de nye FPT-motorer maksimalt drejningsmoment, hvor der er det største behov.

3 KONSTANTE MOTOROMDREJNINGER

Med de seneste Farmall C-modeller er det nu muligt at indstille og gemme to motorhastigheder for at gøre betjening nemmere og mere effektiv - for eksempel en til vendinger på forageren og en til arbejde. Motorens software sørger for at den indstillede hastighed holdes under arbejde. Systemet kontrolleres af kontakter/afbrydere på førerens højre side. En af dem aktiverer valget af en af de to hastighedsindstillinger og den anden aktiverer finjustering af motorhastighedsindstillingen i trin. Et lys og en meddelelse på det digitale instrumentpanel angiver tilkoblingen af hastighedsindstilling 1 eller 2.

Hastighedsdiagram 24x24 transmission Hi Lo 40 km/t

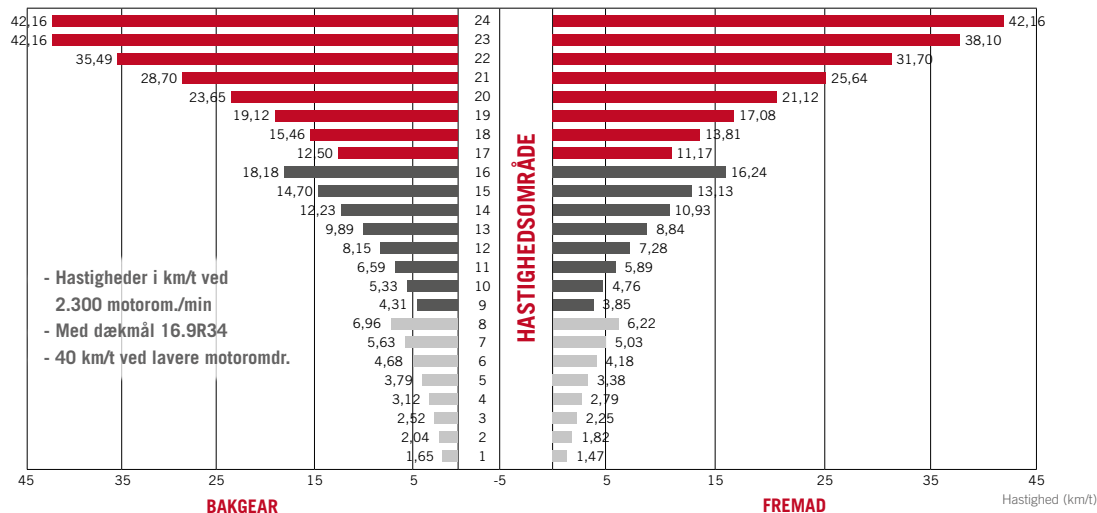

UDNYT EFFEKTEN TIL AT GØRE ARBEJDET FOR DIG

Transmissionsindstillinger der passer til dine krav

Farmall C tilbyder et udvalg af transmissioner, så du kan vælge den, der bedst opfylder dine behov. Bedst af tilgængelige specifikationer er 24 x 24 to-hastigheds-Powershift med koblingsfrit vendegear og koblingskontakt (kun for Farmall 85 C til 115 C), hvilket gør retnings skift nemmere. Et elektrohydraulisk vendegear til Farmall 85C til 115C inkluderer en koblingskontakt, der giver muligheden for at frakoble træk uden brug af koblingen, og er ideel for eksempel til arbejde med frontlæsser eller Mixervogn.

* 1.000 PTO-hastigheder kun med Farmall-modellerne 85 C, 95 C, 105 C og 115 C


Alternativt kan du vælge en 40 x 40 to-hastigheds-Powershift transmission med krybehastighed. Hvis der ledes efter en mere enkel løsning kan 12 x 12 Synchroshuttle, der fås med mekanisk eller hydraulisk koblingsfrit vendegear, vælges. De ekstra, kraftige for- og bagaksler øger nyttelasten for Farmall C til 6.200 kg, hvilket gør det muligt for traktorerne at håndtere de tungeste læs for maksimal produktivitet.

**FARMALL C -
FREMSTILLET TIL EFFEKTIVITET OG UDHOLDENHED**

FORDELE

- 30 eller 40 km/t 12x12 med synchro- eller hydraulisk vendegear fås til alle Farmall C-modeller
- 24 x 24 2-hastigheds-Powershift med koblingsfrit vendegear fås til Farmall 85 C - 115 C
- Krybehastigheder tilgængelige for større alsidighed - op til 40 x 40 hastigheder med 2-hastigheds-powershift
- Kraftige front- og bagaksler øger nyttelasten op til 6.200 kg



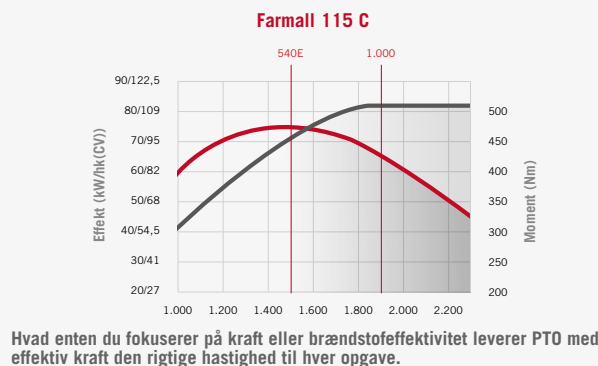

PTO-PAKKER TIL ETHVERT BEHOV

Udstyr din traktor efter dine behov

Farmall C fås med fem forskellige PTO-muligheder: 540, 540 / 540E, 540 / 1.000*, 540E / 1.000* med kørselsafhængig og 540 / 540E / 1.000. Alle modeller med kabine har elektrohydraulisk PTO-tilkobling, og modellerne med åben platform har et mekanisk tilkoblingssystem.

540 og 1.000* PTO-hastigheden er tilpasset maks. motorydelse for at overføre maksimal effekt, mens 540 Economys hastighed er der, hvor motoren når det maksimale drejningsmoment for bedre brændstoføkonomi og bedre lydniveau.

Den integrerede frontlift og 1.000 o/min front PTO er designet til at passe perfekt og er fuldt kompatibel med frontlæssere. Betjeningen er mekanisk og løftekapaciteten er 1.670 kg.

Et elektrohydraulisk vendegear til Farmall 85 C til 115 C inkluderer en koblingskontakt, der giver muligheden for at frakoble træk uden brug af koblingen, og er ideel for eksempel til arbejde med en frontlæsser eller mixervogn.

FARMALL C – PERFEKT PTO

FORDELE

- PTO-hastighed indrettet efter motorhastigheden – lavere brændstofforbrug, nedsat omdrejningstal, lavere lydniveau, færre vibrationer
- PTO med 3 hastigheder 540 / 540E / 1000 fås som ekstraudstyr til Farmall 85 C til 115 C
- Bredere udvalg af udstyr, der er kompatibelt med traktoren



Med den elektroniske frontlift (EFH) får du det meste ud af de frontmonterede redskaber. Den nivellerer automatisk det frontmonterede redskabs forudindstillede højde og holder trykket ved jorden konstant. Dette giver øget redskabskontrol ved frontmonteret slåmaskine og andre frontmonterede redskaber.



FORDELE

- Fuldt integreret frontlift og front PTO
- EFH (elektronisk betjent frontlift) med trykkontrol ved jorden for at køre mere sikkert på stejle skråninger og for bedre kørekvalitet
- Fuldt integreret frontlift med en løftekraft på op til 1.670 kg (Farmall 85 C - 115 C).

FÅ DET MESTE UD AF DINE FRONTREDSKABER

Fuld løftekraft, der er nem at arbejde med




STANDARD FRONTLIFT

Den frontmonterede skivehøsters fulde vægt ligger på dens slæbesko. Et højt tryk mod jorden resulterer i lavere græs- og ensilagekvalitet og større skader af jorden.




EFH ELEKTRONISK FRONTLIFT

EFH'ens belastningssensor registrerer det frontmonterede redskabs tryk mod jorden og giver føreren mulighed for at justere det fra kabinen. Redskabets mindre tryk på jorden resulterer i bedre græskvalitet og mindre skader på jorden. Desuden vil forhjulenes højere tryk mod jorden gøre traktoren nemmere at styre.

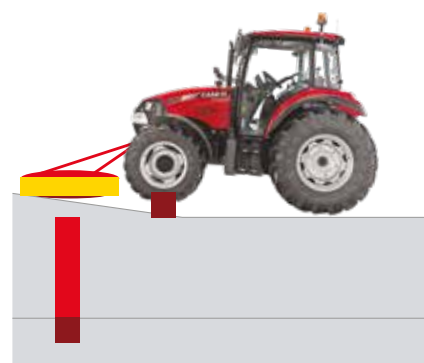

STANDARD FRONTLIFT

En konventionel opsætning af frontliften justerer højden af de frontmonterede redskaber i forhold til forhjulenes position. Når traktoren når en ujævnhed på marken, når forhjulene ujævnheden efter det frontmonterede redskab. Derfor øges redskabets tryk mod jorden, mens hjulenes tryk mindskes. Resultatet er beskadiget græs og forurening af græsset med jord.

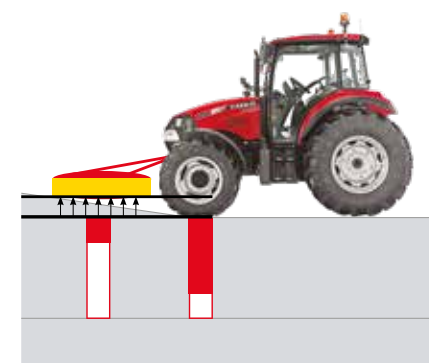

EFH ELEKTRONISK FRONTLIFT

EFH'ens belastningssensor registrerer automatisk ændringer i trykket ved jorden, der skyldes ujævnheder i terrænet, og løfter eller sænker automatisk frontredskaberne for at vedligeholde trykket. Resultatet er en bedre græskvalitet, færre skader på jorden, lettere styring og bedre kørselskomfort for føreren.





LÆG KRAFTEN, HVOR DU HAR BEHOV FOR DEN

Håndter de tungeste opgaver

Farmall 55 C, 65 C og 75 C er udstyret med en mekanisk betjening af lift med en maks. løftekapacitet på 2.500 kg. Farmall 85 C, 95 C, 105 C og 115 C traktorer fås med enten mekanisk eller elektronisk liftbetjening. Med ekstra hjælpecylinder som ekstraudstyr (kun Farmall 85 C, 95 C, 105 C og 115 C) har de en maksimal løftekapacitet på 4.400 kg.

Farmall C traktorer fås også med en standard hydraulikpumpe med en kapacitet på 48 liter pr. minut. Hvis du har brug for yderligere hydraulisk flow, er der mulighed for en ekstra pumpe med en kapacitet på 64 liter pr. minut (kun Farmall 85 C, 95 C, 105 C og 115 C). Traktorerne kan udstyres med op til tre bagmonterede fjernventiler og en el-omskifter, op til samlet 8 koblinger og to midtermonterede hydrauliske fjernventiler, der er ideel til frontlæsearbejde. Med alt dette ekstraudstyr og et ergonomisk placeret, letanvendeligt

joystick, kan du med lethed betjene alle slags redskaber på din Farmall C traktor. Forberedelsen til frontlæsser, som fås til Farmall C, omfatter en midtermonteret fjernventil konfigureret til frontlæsser, der har en flowkapacitet på 60 l/min. En multikobler gør det hurtigt og nemt at tilslutte ventilerne samt de elektriske stik til den 3. og 4. frontlæsserfunktion

I kabinen omfatter forberedelsen til frontlæsser et fuldt integreret joystick, der er placeret indenfor rækkevidde til højre for føreren. Hvad enten der skal arbejdes med almindelig eller højt specificeret frontlæsser er udsynet fremragende takket være et bredt rammedesign og begge typer frontlæssere er compatible med traktorer, der er udstyret med en frontlift.

FARMALL C – LET AT BETJENE

FORDELE

- Maks. løftekapacitet op til 4.400 kg
- Øget løftekapacitet til at håndtere større redskaber
- Op til 3 mekaniske fjernventiler bag og to midtermonteret til styring af ekstra udstyr (frontlæsser, frontmonteret redskab).
- Forberedt til frontlæsser fra fabrikken giver integreret design og kompatibilitet med frontlift

FRONTLÆSSERMODELLER	Type	Maks. løftehøjde (mm)	Traktorens effektområde (HK)
LRA 65	Redskab	3.010	45-65
LRA 75	Redskab	3.460	55-80
LRA 85	Redskab	3.760	65-100
LRA 95	Redskab	4.080	75-120
LRZ 85	Højt spec	3.450	50-90
LRZ 95	Højt spec	3.740	70-100
LRZ 100	Højt spec	3.740	70-110
LRZ 120	Højt spec	4.070	90-120






Det rette valg til et bredt udvalg af opgaver.



Lave porte er ingen hindring for Farmall C.

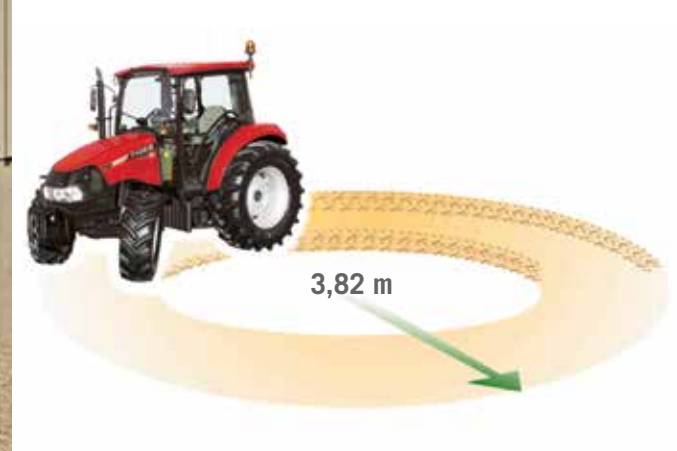

Venderadius på 3,82 m (Farmall 55 C - 75 C) og 4,33 m (Farmall 85 C - 115 C).

ULTIMATIV DRIVLINJEEFFEKTIVITET

Alsidig og sikker, uafhængigt af terrænet

En ny HD foraksel kan leveres til Hi-Lo modellerne og giver sammen med en stærkere bagaksel mulighed 220 kg ekstra nyttelast. Den nye Farmall C er kan håndtere større redskaber, og øger dermed din produktivitet.

Branchens bedste motorer duer ikke til noget, hvis de ikke bruges, hvor der er behov for dem - på jorden. Derfor fokuserer Case IH på transmissioner, styretøj, bremses og hjul/dæk for at sikre, at så meget af maskinens potentiale som muligt når jorden.

Kompakte mål og snæver vendediameter gør det nemt at komme ind i normale lader og stalde rundt om gårdspladsen uden at påvirke førerens komfort. Kabinedesignet på Farmall C er optimeret for at gøre traktoren behagelig at køre igennem en åbning på 2,5 m på 16.9R30-dæk uden problemer. På de samme dæk har Farmall C en samlet bredde på under 2 m, hvilket betyder, at de snævre porte i gamle stalde ikke er et problem.

Let at dreje og en styrevinkel på 55 grader på modellerne med 4 WD sikrer, at snævre vendinger altid er mulige. For at sikre en ultimativ manøvreedygtighed findes der en version med 2 WD, der er det ideelle valg til f.eks. en mixervogn. Til brug ved grøntsagsdyrkning kan sporvidden let justeres mellem 1,4 m og 1.9 m for at køre mellem bede med forskellige bredder både på åbne marker og i drivhuse.

Der er et bredt udvalg af landbrugsdæk, fra smalle til at køre mellem bede og bredere dæk til kørsel på græsmarker. Til kørsel på marken findes der et bredt udvalg af sporvidder og dækkombinationer for at sikre, at Farmall C er konfigureret korrekt, så den undgår at beskadige afgrøden. Til kommunalt brug findes der slidstærke industridæk, der har en længere levetid og giver en mere behagelig kørsel på veje. Til pleje af rekreative områder findes dæk til plæner, der skåner f.eks. sportsbaner.

FARMALL C – DIN LANDBRUGSVEN



Græsdæk med skånsomt mønster er egnede til brug på sportsbaner.



Slidstærke, industriadæk er ideelle til kørsel på vej.





AFSSUPPORTCENTER

0 800 0281 910

afssupporteur@caseih.com



- A** EZ-Pilot™
- B** AG25 GNSS-antenne
- C** FM-750™-skærm
- D** FM-250™-skærm



BLIV PÅ RETTE SPOR

Præcis, effektiv og produktiv

Nyd af være i vindersporet med Case IH styresystemer. Reducer emissioner og overlap automatisk for at spare brændstof og arbejds løn, og styr dit forbrug af såsæd, gødning og kemikalier mere effektivt end før. EZ-Guide 250 er startsystemet for sporstyring med lysbjælke. Dette Case IH-system har et intuitivt interface og er klar til brug ved leveringen.

EZ-PILOT™ kan også retrofittes på din Farmall C traktor. Når den er aktiveret, drejer EZ-PILOT™ rattet med et integreret, elektrisk motordrev. Præcis styring er til rådighed ved hastigheder over 3 km/t og kan holdes selv på skråninger og i bølgende landskaber, således at føreren ikke trættes under udfordrende styreforhold. Da motoren er integreret i ratstammen, er oversynet over instrumentpanelet og kontrollen over betjeningen lige så uovertruffet som førerens benplads. Dette system giver mulighed for ubegrænset

manuel styring, når det ikke er aktiveret. EZ-PILOT™ er den ideelle opgraderingspakke, hvis der ønskes høj præcision i markerne til en overkommelig pris.

Vi ved, at landbrugsarbejde ikke kun finder sted mellem klokken 9 om morgenen og klokken 5 om eftermiddagen. Derfor yder Case IH teknisk support døgnet rundt - med de rette personer, og når og hvor der er behov for dem - til at hjælpe dig tilbage på sporet og i gang igen. Opringninger til vores supportcenter logføres og kategoriseres, så alle AFS-teknikere har adgang til anmodningen og løsningen. Denne delte viden hjælper os med at finde hurtigere og mere præcise løsninger.

FARMALL C – MERE EFFEKTIV END NOGENSINDE FØR

FORDELE

- EZ-Guide 250 er startsystemet af sporstyring med lysbjælke
- EZ-PILOT og FM 300-skærmen støtter servostyring
- Assisteret af T3™-terrænkompenseringsteknologi
- AFS Support Center er engageret i at holde dig kørende

Case IH **SERVICETEAM**, et stærkt landsdækkende forhandlernetværk med branchens førende supportværktøjer fra Case IH, moderne undervisningsmetoder, klassens bedste reservedelssupport og logistikservice giver Case IH's kunder en fremragende altomfattende kundeservice, så kunderne kan koncentrere sig om arbejdet på marken!

TEKNSIK SUPPORT | SERVICE | RESERVEDELE | MAXSERVICE | SERVICEFINANSIERING

SERVICETEAM

Vi holder dig kørende

GENUINE**PARTS**

VI SØRGER FOR, AT DINE MASKINER FUNGERER.

Din lokale Case IH-forhandler og teknikerne i vores særlige call center for reservedele, der er åbent 24/7, er sammen med deres kolleger inden for logistikken alle en del af Case IH ServiceTeam-netværket. De er uddannet til at give dig ekspertrådgivning og til at løse problemer med henblik på at sikre, at de rigtige, originale Case IH-dele altid findes og afsendes med det samme, så du modtager dem senest næste dag, således at din maskine altid er i topform. Det betyder, at din maskiner holder stille mindst muligt, så vi kan holde din bedrift i gang.

MAX**SERVICE**

DØGNET RUNDT. LANDET RUNDT.

Når du arbejder hele døgnet rundt, sørger MaxService for, at du aldrig er alene. Det er en særlig hjælpelinje, der sætter dig i forbindelse med Case IH's serviceteam 24/7. Vagtordninger hos din lokale forhandler står klar til at hjælpe dig med teknisk vejledning, softwareløsninger og bestilling af originale reservedele. De kan endda udføre fjerndiagnosticering ved hjælp af EST/DATAR, så du hurtigt kan komme i gang igen, eller de kan tilkalde en servicetekniker, der bringer en reservedel ud i marken. I højsæsonen kan vi holde din bedrift i gang med assistance ved nedbrud.

SAFE**GUARD**

SAFEGUARD ER EN UDVIDET REKLAMATIONSRET.

Denerskræddersytspecifikttil digog din maskinparkog kan indeholde vedligeholdelseskontrakter, servicering, telematik og Case IH-finansieringspakker. Vigtigst af alt giver den ro i sjælen, mekanisk dækning og gør det let og overskueligt at administrere maskinomkostningerne. Al den støtte, du har brug for, så vi kan holde din bedrift i gang.



EN OPTIMAL FINANSIERINGSLØSNING TIL ENHVER INVESTERING.


CNH Industrial Capital er Case IH's finansieringsselskab. Vores medarbejdere er kyndige finansieringsekspertter med mange års erfaring inden for landbruget. Vi har ikke blot kendskab til Case IH's produkter og markedet, men forstår også dine individuelle behov. Derfor er vi altid i stand til at tilbyde dig en finansieringsløsning til dine nye investeringer, som er skræddersyet specifikt til dine forretningsmæssige behov og de maskiner, du anvender, i form af lån, leje eller leasing. Vores vigtigste mål er at styrke udbyttet af dine investeringer! Derfor kan du kombinere enhver finansieringsløsning fra CNH Industrial Capital med en maskinkasko forsikring for at minimere dine risici ved din investering.

MODEL	FARMALL 55 C	FARMALL 65 C	FARMALL 75 C	FARMALL 85 C	FARMALL 95 C	FARMALL 105 C	FARMALL 115 C
MOTOR	FPT	FPT	FPT	FPT	FPT	FPT	FPT
Antal cylindere / slagvolumen (cm³)	4 / 3.400	4 / 3.400	4 / 3.400	4 / 3.400	4 / 3.400	4 / 3.400	4 / 3.400
Type / emissionsniveau	Commonrail-dieselmotor, turboladet og ladeluftafkølet / EURO-Stage IIIB			Commonrail-dieselmotor, turboladet og ladeluftafkølet / EURO-Stage III B			
Nominel effekt ECE R120 ³⁾ ved motor o/min (kW/hk(CV))	43 / 58 ved 2.300	48 / 65 ved 2.300	55 / 75 ved 2.300	63 / 86 ved 2.300	73 / 99 ved 2.300	79 / 107 ved 2.300	84 / 114 ved 2.300
Maks. moment ECE R120 ³⁾ ved motor o/min. (Nm ved o/min.)	244 ved 1.500	275 ved 1.500	309 ved 1.500	351 ved 1.500	407 ved 1.500	444 ved 1.500	457 ved 1.500
Momentstigning acc. OECD (%)	37	38	36	34	34	35	32
Brændstoftankens kapacitet (liter)	90	90	90	115	115	115	115
TRANSMISSION							
12 x 12 Synchroshift med mekanisk vendegeær, 30 eller 40 km/t	●	●	●	○	○	-	-
24 x 24 Synchroshift med mekanisk vendegeær og splitter, 30 eller 40 km/t	-	-	-	○	○	-	-
12 x 12 Synchroshift med hydraulisk vendegeær, 30 eller 40 km/t	○	○	○	●	●	●	●
24 x 24 Synchroshift med hydr. vendegeær og splitter, 30 eller 40 km/t	-	-	-	○	○	○	○
24 x 24 Hi-Lo med hydraulisk vendegeær 40 km/t	-	-	-	○	○	○	○
20 x 20 Synchroshift med mekanisk vendegeær og krybegeær, 30 eller 40 km/t	○	○	○	○	○	-	-
20 x 20 Synchroshift med hydr. vendegeær og krybegeær, 30 eller 40 km/t	○	○	○	○	○	○	○
40 x 40 Hi-Lo med hydraulisk vendegeær og krybegeær, 40 km/t	-	-	-	○	○	○	○
PTO							
Tilkoblingstype	elektrohydraulisk			elektrohydraulisk			
Hastigheder standard (ekstra) (o/min)	540 (540/540E)			540 (540/1000 eller 540/540E/1000)			540/100 (540/540E/1000)
Kørselsafhængig funktion fås som ekstraudstyr til PTO (o/min)	540/540E			540/1000 eller 540/540E/1000			
FRONTLIFT OG -PTO							
Front-PTO 1.000 hastighed ved 1.920 o/m	-	-	-	○	○	○	○
Frontlift maks. løftekapacitet (kg)	-	-	-	1.670	1.670	1.670	1.670
4 WD OG STYRETØJ (DRIVLINJE)							
Type	elektrohydraulisk			elektrohydraulisk			
Min. vendediameter ¹⁾ (m)	3,82	3,82	3,82	4,33	4,33	4,33	4,33
HYDRAULIKSYSTEM							
Maks. pumpe flowhastighed Samlet (styring/bag lift og eksternt) (l/min)	84 (36,5 / 47,5)	84 (36,5 / 47,5)	84 (36,5 / 47,5)	100 (36,5 / 63,5)	100 (36,5 / 63,5)	100 (36,5 / 63,5)	100 (36,5 / 63,5)
MHC - mekanisk liftbetjening	●	●	●	○	○	○	○
EHC - elektronisk liftbetjening	-	-	-	●	●	●	●
Maks. løftekapacitet / OECD-løftekapacitet i hele området ved 610 mm (kg)	2.500 / 2.100	2.500 / 2.100	2.500 / 2.100	4.400 / 4.270	4.400 / 4.270	4.400 / 4.270	4.400 / 4.270
Maks. antal fjernventiler bagpå / i midten	3 mekaniske / 2 mekaniske	3 mekaniske / 2 mekaniske	3 mekaniske / 2 mekaniske	3 mekaniske / 2 mekaniske	3 mekaniske / 2 mekaniske	3 mekaniske / 2 mekaniske	3 mekaniske / 2 mekaniske
VÆGT OG MÅL ¹⁾							
Cirka shippingvægt (kg)	2.880	2.880	2.880	3.600	3.600	3.600	3.600
Tilladt samlet vægt standard / HD version (kg)	4.500 / -	4.500 / -	4.500 / -	6.000 / 6.500	6.000 / 6.500	6.000 / 6.500	6.000 / 6.500
A: Samlet højde (mm)	2.434	2.434	2.434	2.569	2.569	2.569	2.569
B: Samlet længde (mm)	4.001	4.001	4.001	4.243	4.243	4.243	4.243
C: Samlet bredde (over trinene) (mm)	1.922	1.922	1.922	1.923	1.923	1.923	1.923
D: Hjulafstand (mm)	2.102	2.102	2.102	2.235	2.235	2.235	2.235
STANDARDDEK ²⁾							
For	11.2R20	11.2R20	11.2R20	11.2R28	11.2R28	11.2R28	11.2R28
Bag	12.4R32	12.4R32	12.4R32	13.6R38	13.6R38	13.6R38	13.6R38

* For at overholde landets love og specifikationer

● Standardudstyr ○ Ekstraudstyr - Ikke tilgængeligt

¹⁾ Med standarddæk ²⁾ Andre dæk på bestilling ³⁾ ECE R120 svarer til ISO 14396 og 97/68/EC

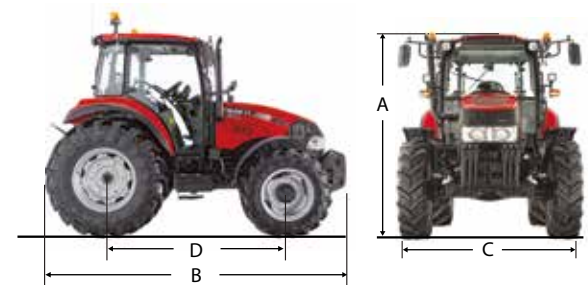

CNH Industrial Österreich GmbH
Steyrer Straße 32, A-4300 St. Valentin, Østrig

Gratisnummer: 00 800 22 73 44 00

 Sikkerhed skader aldrig! Læs altid brugervejledningen, inden du arbejder med et redskab. Kontroller maskiner og redskaber, før du bruger dem, og se efter, om de fungerer korrekt. Følg sikkerhedsskiltene, og benyt alle sikkerhedsfunktionerne. Denne brochure er blevet udgivet til distribution i hele verden. Standard- og ekstraudstyret samt de enkelte modellers tilgængelighed kan variere fra land til land. Case IH forbeholder sig ret til til enhver tid at foretage ændringer af design og teknisk udstyr uden forudgående varsel, uden at dette medfører nogen form for forpligtelse til at foretage sådanne ændringer på allerede solgte enheder. Selv om vi bestræber os for at sikre, at specifikationer, beskrivelser og illustrationer i denne brochure er korrekte på trykningstidspunktet, kan disse blive ændret uden forudgående varsel. Illustrationer kan vise ekstraudstyr, eller de viser måske ikke alt standardudstyr. Case IH anbefaler **ARCELA** smøremidler.