

KOPARKI KOŁOWE

WX210E



SILNIK

Model _____ Cummins B6,7
Typ _____ Chłodzony cieczą, 4-suwowy diesel, 6-cylindrowy
wysokociśnieniowy układ wtryskowy „common
rail”(sterowany elektronicznie), turbodoładowany
z chłodnicą międzystopniową chłodzoną
powietrzem, DOC+DPF+SCR, bez EGR
Norma emisji spalin _____ Stage V
Liczba cylindrów/Pojemność skokowa (l) _____ 6 / 6,7
Średnica cylindra x skok tłoka (mm) _____ 107 x 124

Moc znamionowa

ISO 9249 (kW) _____ 127 przy 2200 min⁻¹ (obr./min)

ISO 14396 (kW) _____ 129 przy 2200 min⁻¹ (obr./min)

Maksymalny moment obrotowy

ISO 14396 (Nm) _____ 881 przy 1300 min⁻¹ (obr./min)

UKŁAD HYDRAULICZNY

Pompa główna _____ wielotłoczkowa o zmiennym wydatku
Maks. przepływ oleju (l/min) _____ 2 x 208 przy 1600 min⁻¹

Ciśnienie robocze obwodu

Wysięgnik/Ramię/Łyżka (MPa) _____ 34,3 - 37,3 z automatycznym
zwiększeniem mocy

Obwód obrotu (MPa) _____ 26

Obwód jazdy (MPa) _____ 37,3

Obwód sterujący (MPa) _____ 3,9

Siłowniki wysięgnika

Średnica (mm) _____ 120

Skok (mm) _____ 1275

Siłownik drugiej części (gdy wysięgnik 2-częściowy)

Średnica (mm) _____ 170

Skok (mm) _____ 720

Siłownik ramienia

Średnica (mm) _____ 140

Skok (mm) _____ 1510

Siłownik łyżki

Średnica (mm) _____ 120

Skok (mm) _____ 1055

MECHANIZM OBROTU

Silnik obrotu _____ Silnik osiowy tłokowy z
przekładnią redukcyjną

Maksymalna prędkość obrotu (min⁻¹) _____ 10,7

Moment obrotowy obrotu (kNm) _____ 63,2

Automatyczny hamulec obrotu _____ załączany sprężyną;
zwalniany hydraulicznie

UKŁAD ELEKTRYCZNY

Napięcie (V) _____ 24

Alternator (Amp) _____ 95

Rozrusznik (V - kW) _____ 24 - 4,8

Akumulator _____ 2 X 12 V 100 Ah

UKŁAD KIEROWNICZY

Hydrostatyczne zawory skrętu typu _____ Orbitrol

Minimalny promień skrętu (m) _____ 6,7

MOSTY NAPĘDOWE

Typ _____ Napęd na 4 koła z mechanizmem różnicowym,
wahliwa oś przednia z automatyczną lub sterowaną przez
operatora blokadą oscylacji, sztywna oś tylna

Typ hamulca _____ Mokry, wielotarczowy

Typ hamulca postojowego _____ Mokry, wielotarczowy
wbudowany w skrzynię biegów

PODWOZIE

Skrzynia biegów _____ hydrostatyczna; 2 prędkości jazdy

Silnik jazdy _____ jeden silnik tłoczkowy o zmiennej wydajności

Duża prędkość jazdy

(Automatyczna zmiana prędkości jazdy) (km/h) _____ 38

Mała prędkość jazdy (km/h) _____ 10

Tryb pełzania (km/h) _____ 3

Siła uciągu (kN) _____ 119

Zdolność pokonywania wzniesień _____ 58% (30°)

POZIOM HAŁASU

Zewnętrzny

(Dyrektywa UE 2000/14/WE) _____ LwA 96 dB(A)

Na stanowisku Operatora (ISO 6396) _____ LpA 68 dB(A)

POJEMNOŚCI

Zbiornik paliwa (l) _____ 310


Układ hydrauliczny (l) _____ 340

Zbiornik hydrauliczny (l) _____ 165

Zbiornik AdBlue (l) _____ 48

WYMIARY

WX210E MONO

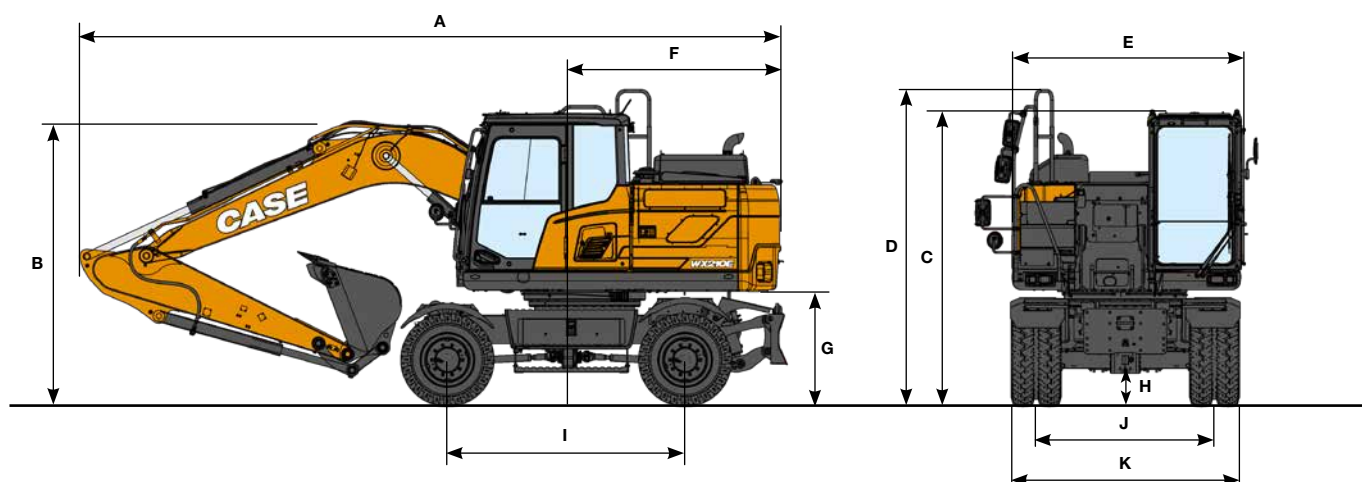

WYMIARY OGÓLNE		Ramię 2,92 m	Ramię 2,40 m	Ramię 2,70 m
A Długość całkowita (z osprzętem) (jazda/transport)	mm	9380 / 9500	9590 / 9680	9540 / 9570
B Wysokość całkowita (do szczytu wysięgnika) (jazda/transport)	mm	4020 / 3150	3720 / 3350	3650 / 3240
C Wysokość kabiny	mm	3260	3260	3260
D Wysokość całkowita (do szczytu poręczy)	mm	3330	3330	3330
E Całkowita szerokość nadwozia	mm	2530	2530	2530
F Promień obrotu (tylny koniec)	mm	2740	2740	2740
G Wysokość prześwitu pod nadwoziem	mm	1295	1295	1295
H Prześwit minimalny pod podwoziem	mm	347	347	347
I Rozstaw osi (centrum do środka kół)	mm	2800	2800	2800
J Rozstaw kół (standardowe/ szerokie osie)	mm	1914 / 2114	1914 / 2114	1914 / 2114
K Szerokość całkowita podwozia (standardowe/szerokie osie)	mm	2530 / 2700	2530 / 2700	2530 / 2700

MASA

Z ramieniem 2,92 m, łyżką o poj. 0,8 m³, oponami bliźniaczymi 10.00×20, Ciężka przeciwwaga, operatorem, smarem, chłodziwem, pełnym zbiornikiem paliwa.

MONO	MASA
Lemiesz tylny	21180 kg
Przedni lemesz i tylne podpory	22510 kg


Std przeciwwaga: 3000 kg

Ciężka przeciwwaga: 3000 kg + 400 kg

Bardzo ciężka przeciwwaga: 3000kg+1100kg

DANE EKSPLOATACYJNE		Ramię 2,92 m	Ramię 2,40 m	Ramię 2,70 m
Długość wysięgnika	mm	5650	5650	5650
A Maksymalny zasięg na poziomie gruntu	mm	9770	9270	9550
B Maksymalny zasięg	mm	9970	9480	9760
C Maks. głębokość kopania	mm	6430	5860	6210
D Maks. wysokość kopania	mm	10020	9710	9870
E Maks. wysokość wysypywania	mm	7160	6860	7010
F Min. promień obrotu	mm	3460	3520	3490

SIŁA KOPANIA (ISO 6015)		Ramię 2,92 m	Ramię 2,40 m	Ramię 2,70 m
Siła kopania na ramieniu	kN	107	127	114
z automatycznym zwiększeniem mocy	kN	116	137	124
Siła kopania na łyżce	kN	151	151	151
z automatycznym zwiększeniem mocy	kN	164	164	164

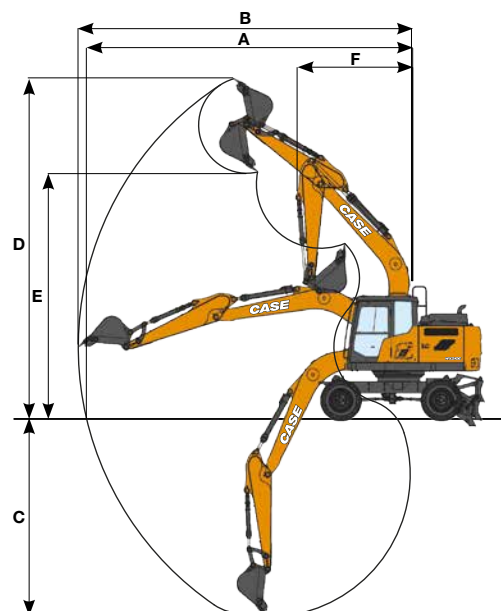

UDŹWIG

WX210E MONO

ZASIĘG										
Przód Bok	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		Na maks. zasięgu	
m										
LEMIESZ PRZEDNI & TYLNE STABILIZATORY OPUSZCZONE - Wysięgnik jednoczęściowy 5,56 m, ramię 2,40 m, 3400 kg przeciwwagi										
7,5 m									4820*	4820*
6,0 m					5520*	5520*			4400*	4400*
4,5 m			7190*	7190*	5960*	5550	5130*	3880	4300*	3800
3,0 m			8800*	8140	6640*	5310	5630*	3790	4390*	3460
1,5 m			10000*	7680	7260*	5080	5870*	3690	4680*	3360
0 m			10280*	7480	7540*	4940	5900*	3630	5240*	3460
-1,5 m	11990*	11990*	9780*	7470	7290*	4910			5710*	3840
-3,0 m	11220*	11220*	8410*	7600	6070*	5010			5610*	4760
LEMIESZ PRZEDNI&TYLNE SABILIZATORY PODNIESIONE - Wysięgnik jednoczęściowy 5,56 m, ramię 2,40 m, 3400 kg przeciwwagi										
7,5 m									4820*	4670
6,0 m					5520*	4330			4400*	3410
4,5 m			7190*	6460	5960*	4180	4330	2910	4240	2850
3,0 m			8800*	5920	5980	3950	4250	2830	3870	2580
1,5 m			8890	5500	5750	3730	4140	2730	3760	2480
0 m			8680	5320	5600	3600	4070	2670	3890	2550
-1,5 m	11990*	10010	8660	5310	5570	3570			4320	2830
-3,0 m	11220*	10230	8410*	5420	5680	3670			5380	3500
PRZEDNIE I TYLNE STABILIZATORY OPUSZCZONE - Wysięgnik jednoczęściowy 5,56 m, ramię 2,40 m, 3400 kg przeciwwagi										
7,5 m									4820*	4820*
6,0 m					5520*	5520*			4400*	4400*
4,5 m			7190*	7190*	5960*	5960*	5130*	4570	4300*	4300*
3,0 m			8800*	8800*	6640*	6310	5630*	4490	4390*	4100
1,5 m			10000*	9380	7260*	6070	5870*	4380	4680*	3980
0 m			10280*	9170	7540*	5920	5900*	4320	5240*	4120
-1,5 m	11990*	11990*	9780*	9160	7290*	5890			5710*	4570
-3,0 m	11220*	11220*	8410*	8410*	6070*	6000			5610*	5610*
LEMIESZ PRZEDNI & TYLNE STABILIZATORY OPUSZCZONE - Wysięgnik jednoczęściowy 5,56 m, ramię 2,70 m, 3400 kg przeciwwagi										
7,5 m					4180*	4180*			3620*	3620*
6,0 m					5270*	5270*			3330*	3330*
4,5 m			6840*	6840*	5750*	5750*	5240*	4130	3260*	3260*
3,0 m			8500*	8500*	6480*	5650	5510*	4030	3330*	3330*
1,5 m			9840*	8230	7170*	5410	5820*	3920	3540*	3390
0 m	6270*	6270*	10320*	7980	7540*	5250	5940*	3840	3950*	3490
-1,5 m	11690*	11690*	9980*	7930	7410*	5190	4870*	3840	4700*	3830
-3,0 m	12050*	12050*	8810*	8030	6470*	5260			5530*	4640
-4,5 m			6090*	6090*					5010*	5010*
LEMIESZ PRZEDNI I TYLNE STABILIZATORY PODNIESIONE - Wysięgnik jednoczęściowy 5,56 m, ramię 2,70 m, 3400 kg przeciwwagi										
7,5 m					4180*	4180*			3620*	3620*
6,0 m					5270*	4470			3330*	3260
4,5 m			6840*	6670	5750*	4300	4400	3010	3260*	2760
3,0 m			8500*	6130	6070	4070	4300	2920	3330*	2510
1,5 m			9020	5680	5820	3850	4180	2810	3540*	2430
0 m	6270*	6270*	8760	5460	5650	3700	4100	2730	3720	2490
-1,5 m	11690*	10150	8710	5420	5590	3650	4100	2730	4090	2730
-3,0 m	12050*	10350	8810	5500	5660	3710			4980	3300
-4,5 m			6090*	5760					5010*	4900
PRZEDNIE & TYLNE STABILIZATORY OPUSZCZONE - Wysięgnik jednoczęściowy 5,56 m, ramię 2,70 m, 3400 kg przeciwwagi										
7,5 m					4180*	4180*			3620*	3620*
6,0 m					5270*	5270*			3330*	3330*
4,5 m			6840*	6840*	5750*	5750*	5240*	4630	3260*	3260*
3,0 m			8500*	8500*	6480*	6370	5510*	4530	3330*	3330*
1,5 m			9840*	9490	7170*	6120	5820*	4410	3540*	3540*
0 m	6270*	6270*	10320*	9230	7540*	5960	5940*	4330	3950*	3920
-1,5 m	11690*	11690*	9980*	9180	7410*	5900	4870*	4320	4700*	4320
-3,0 m	12050*	12050*	8810*	8810*	6470*	5970			5530*	5250
-4,5 m			6090*	6090*					5010*	5010*

Powyższe obciążenia (w kg) są zgodne z normami ISO i dotyczą koparki bez łyżki. Wskazane obciążenia nie przekraczają 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% statycznego obciążenia wywracającego. Wartości oznaczone gwiazdką () są ograniczone udźwigiem hydraulicznym.

UDŹWIG

WX210E MONO

ZASIĘG													
 Przód  Bok	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Na maks. zasięgu		m
													
LEMIESZ PRZEDNI & TYLNE STABILIZATORY OPUSZCZONE - Wysięgnik jednoczęściowy 5,56 m, ramię 2,92 m, 3400 kg przeciwwagi													
7,5 m							4680*	4680*			3140*	3140*	6,39
6,0 m							5020*	5020*			2900*	2900*	7,45
4,5 m					6500*	6500*	5520*	5520*	5030*	4110	2840*	2840*	8,10
3,0 m					8160*	8160*	6270*	5620	5340*	4000	2890*	2890*	8,43
1,5 m					9580*	8190	6990*	5360	5680*	3870	3070*	3070*	8,49
0 m			6650*	6650*	10180*	7900	7420*	5180	5850*	3780	3400*	3300	8,27
-1,5 m	7190*	7190*	11250*	11250*	9980*	7830	7370*	5110	5620*	3760	4010*	3600	7,75
-3,0 m	11870*	11870*	12450*	12450*	8950*	7910	6600*	5160			5240*	4310	6,86
-4,5 m			9040*	9040*	6580*	6580*					4960*	4960*	5,43
LEMIESZ PRZEDNI & TYLNE STABILIZATORY PODNIESIONE - Wysięgnik jednoczęściowy 5,56 m, ramię 2,92 m, 3400 kg przeciwwagi													
7,5 m							4680*	4480			3140*	3140*	6,39
6,0 m							5020*	4460			2900*	2900*	7,45
4,5 m					6500*	6500*	5520	4290	4380	2980	2840*	2600	8,10
3,0 m					8160*	6130	6040	4040	4260	2880	2890*	2370	8,43
1,5 m					8990	5640	5770	3800	4130	2760	3070*	2280	8,49
0 m			6650*	6650*	8680	5380	5590	3630	4040	2670	3400*	2330	8,27
-1,5 m	7190*	7190*	11250*	9960	8600	5310	5510	3570	4020	2650	3850	2550	7,75
-3,0 m	11870*	11870*	12450*	10160	8690	5390	5560	3610			4630	3050	6,86
-4,5 m			9040*	9040*	6580*	5620					4960*	4370	5,43
PRZEDNIE I TYLNE STABILIZATORY OPUSZCZONE - Wysięgnik jednoczęściowy 5,56 m, ramię 2,92 m, 3400 kg przeciwwagi													
7,5 m							4680*	4680*			3140*	3140*	6,39
6,0 m							5020*	5020*			2900*	2900*	7,45
4,5 m					6500*	6500*	5520*	5520*	5030*	4610	2840*	2840*	8,10
3,0 m					8160*	8160*	6270*	6270*	5340*	4490	2890*	2890*	8,43
1,5 m					9580*	9450	6990*	6080	5680*	4360	3070*	3070*	8,49
0 m			6650*	6650*	10180*	9150	7420*	5890	5850*	4270	3400*	3400*	8,27
-1,5 m	7190*	7190*	11250*	11250*	9980*	9070	7370*	5820	5620*	4240	4010*	4010*	7,75
-3,0 m	11870*	11870*	12450*	12450*	8950*	8950*	6600*	5870			5240*	4880	6,86
-4,5 m			9040*	9040*	6580*	6580*					4960*	4960*	5,43

Powyższe obciążenia (w kg) są zgodne z normami ISO i dotyczą koparki bez łyżki. Wskazane obciążenia nie przekraczają 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% statycznego obciążenia wywracającego. Wartości oznaczone gwiazdką () są ograniczone udźwigiem hydraulicznym.

ŁYŻKI

WX210E MONO



Z SZYBKOZŁĄCZEM - NA KOŁACH

Pojemność m³ (ISO7451 NASYPOWA)	Szerokość mm	Masa kg	Ramię 2,40 m	Ramię 2,70 m	Ramię 2,92 m
ŁYŻKI HEAVY DUTY					
0,45	600	560	○	○	○
0,60	750	640	○	○	○
0,76	900	730	○	○	●
0,85	1000	760	●	●	●
0,92	1050	800	●	●	▲
0,96	1100	830	▲	▲	▲
1,08	1200	880	■	■	■
ŁYŻKI DO SKARPOWANIA					
0,86	1830	650	○	●	●
0,94	2130	710	●	●	▲

○ Znamionowa gęstość materiału do 2 ton/m³
● Znamionowa gęstość materiału do 1,6 ton/m³



Z SZYBKOZŁĄCZEM - STABILIZATORY OPUSZCZONE


Pojemność m³ (ISO7451 NASYPOWA)	Szerokość mm	Masa kg	Ramię 2,40 m	Ramię 2,70 m	Ramię 2,92 m
ŁYŻKI HEAVY DUTY					
0,45	600	560	○	○	○
0,60	750	640	○	○	○
0,76	900	730	○	○	○
0,85	1000	760	○	○	●
0,92	1050	800	○	●	●
0,96	1100	830	●	●	▲
1,08	1200	880	▲	▲	■
1,24	1350	970	■	■	-
ŁYŻKI DO SKARPOWANIA					
0,86	1830	650	○	○	●
0,94	2130	710	○	●	●

▲ Znamionowa gęstość materiału do 1,4 ton/m³
■ Znamionowa gęstość materiału do 1,2 ton/m³

* z dokręcaną krawędzią skrawającą

SPECYFIKACJA

WX210E Z 2-CZĘŚCIOWYM WYSIĘGNIKIEM

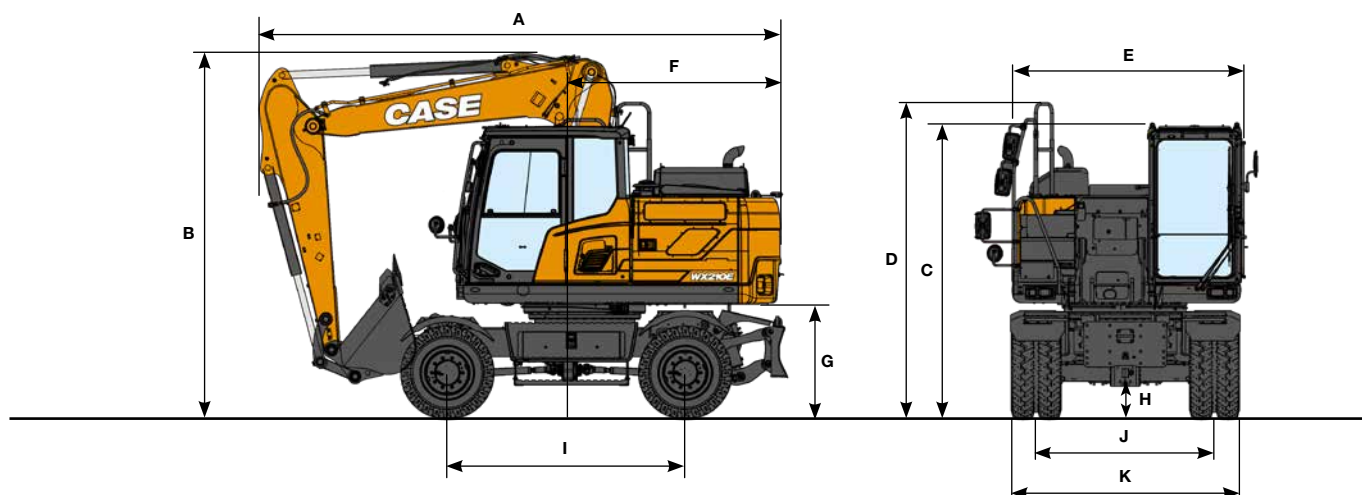

WYMIARY OGÓLNE		Ramię 2,92 m	Ramię 2,40 m	Ramię 2,70 m	
A	Długość całkowita (z osprzętem) (jazda/transport)	mm	6980 / 9230	7090 / 9240	7060 / 9250
B	Wysokość całkowita (do szczytu wysięgnika) (jazda/transport)	mm	3990 / 3180	3990 / 3170	3990 / 3150
C	Wysokość kabiny	mm	3260	3260	3260
D	Wysokość całkowita (do szczytu poręczy)	mm	3330	3330	3330
E	Całkowita szerokość nadwozia	mm	2530	2530	2530
F	Promień obrotu (tylny koniec)	mm	2740	2740	2740
G	Wysokość prześwitu pod nadwoziem	mm	1295	1295	1295
H	Prześwit minimalny pod podwoziem	mm	347	347	347
I	Rozstaw osi (centrum do środka kół)	mm	2800	2800	2800
J	Rozstaw kół (standardowe/szerokie osie)	mm	1914 / 2114	1914 / 2114	1914 / 2114
K	Szerokość całkowita podwozia (standardowe/szerokie osie)	mm	2530 / 2700	2530 / 2700	2530 / 2700

MASA


Z ramieniem 2,92 m, łyżką o poj. 0,8 m³, oponami bliźniaczymi 10.00×20, standardową przeciwwagą, operatorem, smarem, chłodziwem, pełnym zbiornikiem paliwa.

2-CZĘŚCIOWY WYSIĘGNIK	MASA
Lemiesz tylny	22510 kg
Przedni lemesz i tylne podpory	23840 kg

Przeciwwaga: 4100 kg

DANE EKSPLOATACYJNE		Ramię 2,92 m	Ramię 2,40 m	Ramię 2,70 m
Długość wysięgnika	mm	5400	5400	5400
A Maksymalny zasięg na poziomie gruntu	mm	9610	9100	9400
B Maksymalny zasięg	mm	9810	9310	9600
C Maks. głębokość kopania	mm	6090	5570	5870
D Maks. wysokość kopania	mm	10690	10300	10520
E Maks. wysokość wysypywania	mm	7750	7370	7590
F Min. promień obrotu	mm	2860	3030	2870

SIŁA KOPANIA (ISO 6015)		Ramię 2,92 m	Ramię 2,40 m	Ramię 2,70 m
Siła kopania na ramieniu	kN	107	127	114
z automatycznym zwiększeniem mocy	kN	116	137	124
Siła kopania na łyżce	kN	151	151	151
z automatycznym zwiększeniem mocy	kN	164	164	164

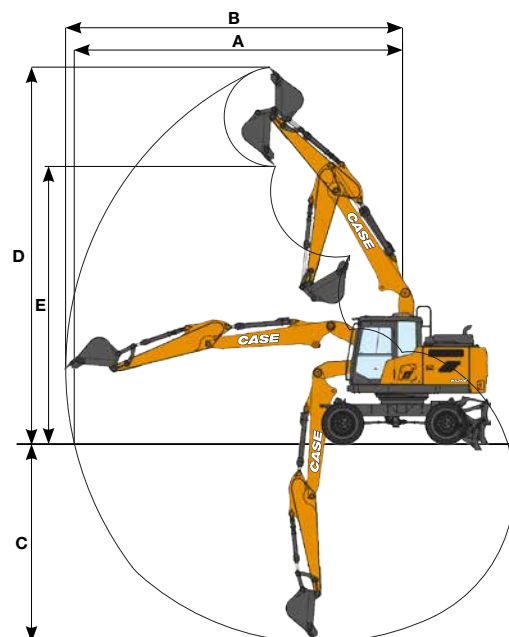

UDŹWIG

WX210E Z 2-CZĘŚCIOWYM WYSIĘGNIKIEM

ZASIĘG											
 Przód  Bok	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Na maks. zasięgu		m
											
PRZEDNI LEMIESZ & TYLNE STABILIZATORY OPUSZCZONE - Wysięgnik 2-częściowy 5,40 m, ramię 2,40 mm, 4100 kg przeciwwagi											
7,5 m			4680*	4680*					5110*	5110*	5,48
6,0 m			4810*	4810*	4800*	4800*			4720*	4720*	6,69
4,5 m	7890*	7890*	5910*	5910*	5170*	5170*			4510*	4510*	7,41
3,0 m			7600*	7600*	5920*	5920*	5290*	4400	4520*	4150	7,77
1,5 m			9200*	9010	6740*	5920	5660*	4310	4740*	4050	7,83
0 m			10120*	8790	7360*	5790	5950*	4260	5210*	4200	7,59
-1,5 m	12480*	12480*	10310*	8780	7570*	5760			6130*	4680	7,02
PRZEDNI LEMIESZ & TYLNE STABILIZATORY PODNIESIONE - Wysięgnik 2-częściowy 5,40 m, ramię 2,40 mm, 4100 kg przeciwwagi											
7,5 m			4680*	4680*					5110*	5110*	5,48
6,0 m			4810*	4810*	4800*	4800*			4720*	3990	6,69
4,5 m	7890*	7890*	5910*	5910*	5170*	4680			4510*	3340	7,41
3,0 m			7600*	6720	5920*	4470	4700	3220	4430	3040	7,77
1,5 m			9200*	6300	6390	4270	4610	3130	4320	2950	7,83
0 m			9670	6110	6240	4140	4560	3090	4490	3040	7,59
-1,5 m	12480*	11370	9650	6090	6220	4120			5020	3390	7,02
PRZEDNIE I TYLNE STABILIZATORY OPUSZCZONE - Wysięgnik 2-częściowy 5,40 m, ramię 2,40 mm, 4100 kg przeciwwagi											
7,5 m			4680*	4680*					5110*	5110*	5,48
6,0 m			4810*	4810*	4800*	4800*			4720*	4720*	6,69
4,5 m	7890*	7890*	5910*	5910*	5170*	5170*			4510*	4510*	7,41
3,0 m			7600*	7600*	5920*	5920*	5290*	4920	4520*	4520*	7,77
1,5 m			9200*	9200*	6740*	6690	5660*	4830	4740*	4540	7,83
0 m			10120*	10120*	7360*	6550	5950*	4780	5210*	4710	7,59
-1,5 m	12480*	12480*	10310*	10120	7570*	6520			6130*	5270	7,02
PRZEDNI LEMIESZ I TYLNE STABILIZATORY OPUSZCZONE - Wysięgnik 2-częściowy 5,40 m, ramię 2,70 mm, 4100 kg przeciwwagi											
9,0 m									5310*	5310*	3,87
7,5 m									4030*	4030*	5,87
6,0 m			4450*	4450*	4510*	4510*			3610*	3610*	7,02
4,5 m	7030*	7030*	5540*	5540*	4940*	4940*	4820*	4520	3460*	3460*	7,71
3,0 m			7250*	7250*	5720*	5720*	5100*	4440	3480*	3480*	8,05
1,5 m			8940*	8940*	6580*	5970	5530*	4330	3640*	3640*	8,11
0 m	6490*	6490*	10010*	8850	7270*	5820	5890*	4270	3990*	3990*	7,88
-1,5 m	12120*	12120*	10360*	8790	7590*	5770			4660*	4410	7,33
-3,0 m			9890*	8900							
PRZEDNI LEMIESZ I TYLNE STABILIZATORY PODNIESIONE - Wysięgnik 2-częściowy 5,40 m, ramię 2,70 mm, 4100 kg przeciwwagi											
9,0 m									5310*	5310*	3,87
7,5 m									4030*	4030*	5,87
6,0 m			4450*	4450*	4510*	4510*			3610*	3610*	7,02
4,5 m	7030*	7030*	5540*	5540*	4940*	4750	4820	3330	3460*	3170	7,71
3,0 m			7250*	6830	5720*	4530	4740	3250	3480*	2900	8,05
1,5 m			8940*	6390	6430	4320	4630	3160	3640*	2820	8,11
0 m	6490*	6490*	9720	6160	6270	4170	4560	3090	3990*	2900	7,88
-1,5 m	12120*	11360	9660	6110	6220	4130			4660*	3200	7,33
-3,0 m			9770	6200							
PRZEDNIE I TYLNE STABILIZATORY OPUSZCZONE - Wysięgnik 2-częściowy 5,40 m, ramię 2,70 mm, 4100 kg przeciwwagi											
9,0 m									5310*	5310*	3,87
7,5 m									4030*	4030*	5,87
6,0 m			4450*	4450*	4510*	4510*			3610*	3610*	7,02
4,5 m	7030*	7030*	5540*	5540*	4940*	4940*	4820*	4820*	3460*	3460*	7,71
3,0 m			7250*	7250*	5720*	5720*	5100*	4960	3480*	3480*	8,05
1,5 m			8940*	8940*	6580*	6580*	5530*	4860	3640*	3640*	8,11
0 m	6490*	6490*	10010*	10010*	7270*	6580	5890*	4790	3990*	3990*	7,88
-1,5 m	12120*	12120*	10360*	10130	7590*	6530			4660*	4660*	7,33
-3,0 m			9890*	9890*							

Powyższe obciążenia (w kg) są zgodne z normami ISO i dotyczą koparki bez łyżki. Wskazane obciążenia nie przekraczają 87% udźwigu układu hydraulicznego lub 75% statycznego obciążenia wywracającego. Wartości oznaczone gwiazdką () są ograniczone udźwigiem hydraulicznym.

UDŹWIG

WX210E Z 2-CZĘŚCIOWYM WYSIĘGNIKIEM

ZASIĘG										
Przód Bok	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Na maks. zasięgu	

PRZEDNI LEMIESZ I TYLNE STABILIZATORY OPUSZCZONE - Wysięgnik 2-częściowy 5,40 m, ramię 2,92 mm, 4100 kg przeciwwagi

Wysokość	3,0 m	4,5 m	6,0 m	7,5 m	Na maks. zasięgu	m
9,0 m			4450*	4450*	4500*	4,31
7,5 m			4230*	4230*	3510*	6,17
6,0 m			4230*	4230*	3160*	7,27
4,5 m		5190*	4680*	4560*	3030*	7,93
3,0 m		6890*	5480*	4890*	3040*	8,27
1,5 m		8620*	6370*	5350*	3180*	8,33
0 m	6800*	9780*	7100*	5750*	3470*	8,10
-1,5 m	11610*	10240*	7480*	5030*	4010*	7,57
-3,0 m		9920*	7230*	5750		

PRZEDNI LEMIESZ I TYLNE STABILIZATORY PODNIESIONE - Wysięgnik 2-częściowy 5,40 m, ramię 2,92 mm, 4100 kg przeciwwagi

Wysokość	3,0 m	4,5 m	6,0 m	7,5 m	Na maks. zasięgu	m
9,0 m			4450*	4450*	4500*	4,31
7,5 m			4230*	4230*	3510*	6,17
6,0 m			4230*	4230*	3160*	7,27
4,5 m		5190*	4680*	4560*	3030*	7,93
3,0 m		6890*	5480*	4700	3040*	8,27
1,5 m		8620*	6370*	4590	3180*	8,33
0 m	6800*	9650	6210	4500	3470*	8,10
-1,5 m	11610*	9560	6140	4500	4010*	7,57
-3,0 m		9650	6210	4110	3000	

PRZEDNIE I TYLNE STABILIZATORY OPUSZCZONE - Wysięgnik 2-częściowy 5,40 m, ramię 2,92 mm, 4100 kg przeciwwagi

Wysokość	3,0 m	4,5 m	6,0 m	7,5 m	Na maks. zasięgu	m
9,0 m			4450*	4450*	4500*	4,31
7,5 m			4230*	4230*	3510*	6,17
6,0 m			4230*	4230*	3160*	7,27
4,5 m		5190*	4680*	4560*	3030*	7,93
3,0 m		6890*	5480*	4890*	3040*	8,27
1,5 m		8620*	6370*	5350*	3180*	8,33
0 m	6800*	9780*	7100*	5750*	3470*	8,10
-1,5 m	11610*	10240*	7480*	5030*	4010*	7,57
-3,0 m		9920*	7230*	6520		

ŁYŻKI

WX210E Z 2-CZĘŚCIOWYM WYSIĘGNIKIEM



Z SZYBKOZŁĄCZEM - NA KOŁACH

Pojemność m³ (ISO7451 NASYPOWA)	Szerokość mm	Masa kg	Ramię 2,40 m	Ramię 2,70 m	Ramię 2,92 m
ŁYŻKI HEAVY DUTY					
0,45	600	560	○	○	○
0,60	750	640	○	○	○
0,76	900	730	○	○	○
0,85	1000	760	○	●	●
0,92	1050	800	●	●	▲
0,96	1100	830	▲	▲	▲
1,08	1200	880	▲	■	■

Pojemność m³ (ISO7451 NASYPOWA)	Szerokość mm	Masa* kg	Ramię 2,40 m	Ramię 2,70 m	Ramię 2,92 m
ŁYŻKI DO SKARPOWANIA					
0,86	1830	650	○	○	○
0,94	2130	710	○	○	●

○ Znamionowa gęstość materiału do 2 ton/m³
● Znamionowa gęstość materiału do 1,6 ton/m³

▲ Znamionowa gęstość materiału do 1,4 ton/m³
■ Znamionowa gęstość materiału do 1,2 ton/m³

* z dokręcaną krawędzią skrawającą



Z SZYBKOZŁĄCZEM - STABILIZATORY OPUSZCZONE

Pojemność m³ (ISO7451 NASYPOWA)	Szerokość mm	Masa kg	Ramię 2,40 m	Ramię 2,70 m	Ramię 2,92 m
ŁYŻKI HEAVY DUTY					
0,45	600	560	○	○	○
0,60	750	640	○	○	○
0,76	900	730	○	○	○
0,85	1000	760	○	○	○
0,92	1050	800	○	○	●
0,96	1100	830	○	●	▲
1,08	1200	880	●	▲	■
1,24	1350	970	▲	■	■

Pojemność m³ (ISO7451 NASYPOWA)	Szerokość mm	Masa* kg	Ramię 2,40 m	Ramię 2,70 m	Ramię 2,92 m
ŁYŻKI DO SKARPOWANIA					
0,86	1830	650	○	○	○
0,94	2130	710	○	○	○

BUDUJĄC MARKĘ CASE

Od 1842 roku w CASE Construction Equipment niezmiennie dążymy do tworzenia praktycznych, intuicyjnych rozwiązań, które zapewniają zarówno wydajność, jak i produktywność.

Nieustannie staramy się ułatwiać naszym Klientom wdrażanie nowych technologii i spełnianie nowych wymagań dotyczących zgodności ze wszelkimi normami.

Dziś nasza globalna skala w połączeniu z naszą lokalną fachową wiedzą pozwala nam stawiać wyzwania, przed którymi na co dzień stoją Klienci, w centrum uwagi przy rozwoju naszych produktów.

Rozbudowana sieć Dealerów CASE jest zawsze gotowa wesprzeć i chronić Twoją inwestycję w sprzęt oraz przekraczać Twoje oczekiwania, zapewniając jednocześnie najwyższą satysfakcję z użytkowania maszyn.

Naszym celem jest budowanie nie tylko silnych maszyn, ale też silnych społeczności lokalnych. W końcu pracujemy na rzecz naszych Klientów, a także społeczności lokalnych. Wszyscy Oni mogą liczyć na CASE'a.

CNH Industrial
Deutschland GmbH
Case Baumaschinen
Benzstr. 1-3 - D-74076 Heilbronn
DEUTSCHLAND

CNH Industrial
Maquinaria Spain, S.A.
Avenida Aragón 402
28022 Madrid - ESPAÑA

CNH Industrial France, S.A.
16-18 Rue des Rochettes
91150 Morigny-Champigny
FRANCE

CNH Industrial Italia Spa
Lungo Stura Lazio 19
10156, Torino
ITALIA

CNH INDUSTRIAL Polska Sp. z o.o.
ul. Otolirńska 25
09-407 Płock
Polska / Poland

CASE Construction Equipment
Cranes Farm Rd
Basildon - SS14 3AD
UNITED KINGDOM

UWAGA: Wyposażenie standardowe i opcjonalne może różnić się w zależności od potrzeb i wymogów prawnych danego kraju. Maszyny przedstawione na ilustracjach mogą zawierać wyposażenie opcjonalne. W razie wszelkich wątpliwości należy się skontaktować z Dealerem CASE. Ponadto, firma CNH Industrial zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji maszyn z wykluczeniem wszelkich zobowiązań wynikających z wprowadzenia tego typu zmian.

Spełnia wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

CASECE.COM
00800-2273-7373

Połączenie z telefonu stacjonarnego jest bezpłatne.
Należy sprawdzić u swojego operatora sieci komórkowej, czy naliczone będą opłaty przy połączeniu z telefonu komórkowego.