

ZOOM



FILTRO OLIO ORIGINALE EFFICIENZA E DURATA

CASE IH FA LA DIFFERENZA.
VEDIAMO COME.




GENUINEPARTS
HIGH PERFORMANCE

CASE IH

Il ruolo fondamentale del filtro olio.

Motori diesel sempre più potenti, maggiore potenza e coppia, temperature di esercizio più elevate e minor consumo di carburante; queste caratteristiche dei motori, insieme a intervalli di sostituzione olio più lunghi, richiedono lubrificanti sempre più efficaci. Per garantire che l'olio conservi nel tempo tutte le sue qualità (assicurando durata e elevate prestazioni del motore) **il sistema di filtraggio deve essere efficiente e affidabile.**


La principale funzione del filtro è di trattenere tutte le particelle che produrrebbero un effetto abrasivo sulle parti meccaniche in rotazione, quali l'albero motore, l'albero a camme, le valvole e il turbocompressore.

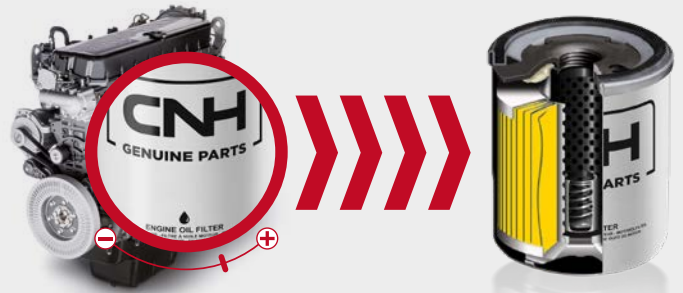


Inoltre, fino alla successiva sostituzione olio è fondamentale che il filtro sia in grado di contenere tutte le particelle in esso accumulate. **Possono accumularsi tre tipi di particelle:**



RESIDUI DI
COMBUSTIONE



RESIDUI DEI PROCESSI
DI USURA



POLVERE



Perché scegliere filtri olio originali CASE IH?


PROPRIETÀ FONDAMENTALI DEL FILTRO. UN FILTRO OLIO ORIGINALE CASE IH OFFRE DUE VANTAGGI FONDAMENTALI:

FILTRAGGIO DI ALTA QUALITÀ

I filtri originali CASE IH sono dotati di strutture interne dall'elevata tecnologia:

L'elemento multistrato. Costituita da tre strati di materiale sintetico, tale struttura consente maggiore capacità e resistenza nel filtraggio.

ELEMENTO MULTISTRATO

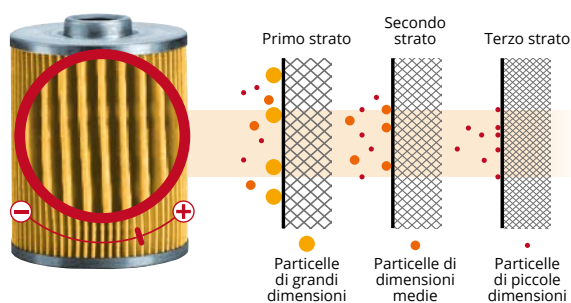

5 VOLTE PIÙ EFFICACE:


Rispetto ai filtri di tipo standard, i filtri olio originali di CASE IH sono 5 volte più efficaci nel trattenere le particelle estranee.



MASSIMA LUBRIFICAZIONE E DURATA NEL TEMPO

La lubrificazione ottimale e di lunga durata, in grado di evitare l'usura precoce dei componenti meccanici, richiede che l'olio utilizzato sia assolutamente puro.

ESEMPIO DI FLUSSO OLIO ATTRAVERSO UN CIRCUITO

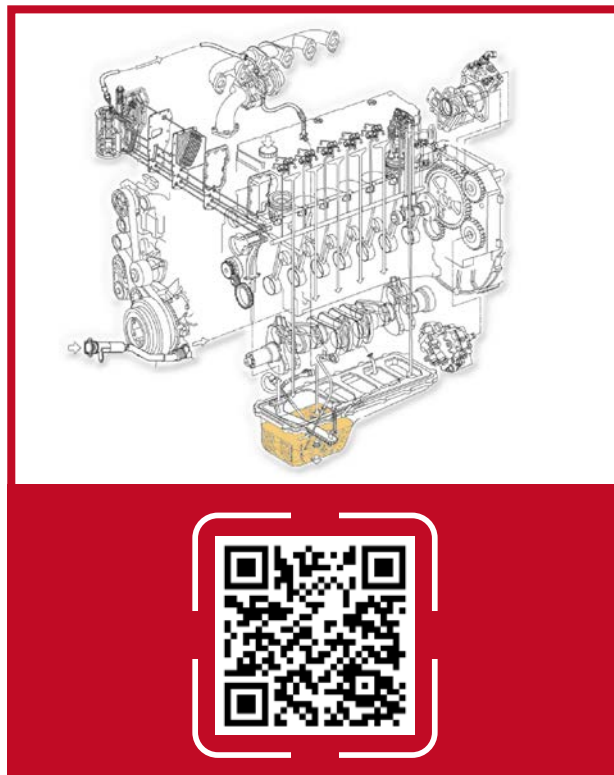

L'efficacia nel filtraggio e l'ottimizzazione della portata del flusso olio garantiscono anche **MIGLIORE AVVIAMENTO A FREDDO CON QUALSIASI TEMPERATURA ESTERNA.**

Temperatura esterna (in °C)

+30°

+15°

-10°



Portata olio attraverso il filtro (in %)

100%

100%

75%

Raccomandazioni d'uso

INTERVALLI DI MANUTENZIONE

PER AVERE LA GARANZIA DI PRESTAZIONI DEL MOTORE OTTIME FINO ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUCCESSIVO, OCCORRE:

OLIO DI QUALITÀ SUPERIORE

AKCELA®

FILTRO OLIO ORIGINALE



I FILTRI OLIO ORIGINALI SONO ASSOLUTAMENTE ADATTI AGLI INTERVALLI DI MANUTENZIONE PREVISTI DA CASE IH:

TRATTORE PUMA 230 CVX



600 ore*

MIETITREBBIA AF9120



600 ore*

QUADTRAC 620



600 ore*

* Durata solitamente riscontrata: per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale d'uso e manutenzione o all'opuscolo sui filtri.

Si raccomanda di procedere alla sostituzione di olio e filtro in occasione di ogni intervento di manutenzione.

A SECONDA DELL'IMPIEGO DEL VEICOLO E DELLE CONDIZIONI RISCONTRATE NELL'OLIO CAMBIATO, PROCEDERE ALLA SUA SOSTITUZIONE CON MAGGIOR FREQUENZA.



In qualsiasi momento, in modo
semplice e veloce **ACQUISTA**
nel negozio online **CASE IH!**

