

**NOUVEAU TRACTEUR T7 HD**  
AVEC PLM INTELLIGENCE™

**PLM**  
NEW HOLLAND INTELLIGENCE

**LA PUISSANCE  
DE L'INTELLIGENCE.**



 **NEW HOLLAND**



# CONÇU POUR VOUS ET PAR VOUS

Le nouveau T7 HD avec PLM Intelligence™ est le résultat d'une large consultation d'utilisateurs, agriculteurs ou entrepreneurs de travaux agricoles, représentant la diversité des principales régions du monde où l'agriculture moderne nécessite des matériels toujours plus productifs. Au-delà de la polyvalence reconnue de son châssis qui associe compacité et motricité, le nouveau T7 HD apporte une ergonomie intuitive et largement personnalisable, une connectivité permanente et une vaste palette d'options pour le rendre encore plus confortable et efficace.





# BIENVENUE DANS LE MONDE DE L'AGRICULTURE CONNECTÉE AVEC LE NOUVEAU T7 HD AVEC SA TECHNOLOGIE PLM INTELLIGENCE™

La nouvelle gamme T7 HD avec PLM Intelligence™ s'appuie sur le solide héritage de la grande famille des T7 aux qualités largement reconnues. Elle repousse, une fois encore, le curseur des performances, du confort et de la disponibilité afin de devancer les attentes grandissantes des agriculteurs et des entrepreneurs d'aujourd'hui qui recherchent des solutions optimisées qui réunissent résultat économique, satisfaction des clients et fidélité des conducteurs.

**FONCTIONNEMENT** PLUS SILENCIEUX p.04

**VISIBILITÉ** PANORAMIQUE p.10

**NAVIGATION** PLUS RAPIDE p.16

**PENSÉE** PLUS AGILE p.22

**ENCORE** PLUS PUISSANT p.28

**TRAVAIL** PLUS LONG p.34

**RÉACTION** PLUS RAPIDE p.40

**CONNEXION** PLUS RAPIDE p.46

## UN CHOIX DE PACKS D'ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS À VOTRE USAGE

Vous pouvez configurer le nouveau T7 HD avec PLM Intelligence™, soit avec le pack Deluxe qui regroupe un ensemble d'équipements cohérent proposant un niveau de confort et de technologie adapté à la plupart des applications, soit avec le pack Elite pour accéder au meilleur des solutions New Holland pour booster votre productivité et votre confort. Le pack Elite donne également accès à l'édition spéciale Blue Power avec sa peinture bleu nuit métallisée et sa logotisation spécifique qui valorisera l'image de marque de votre entreprise.



# FONCTIONNEMENT PLUS SILENCIEUX

Avec à peine 66 dBA, bienvenue dans la cabine de tracteur  
la plus silencieuse









# FONCTIONNEMENT PLUS SILENCIEUX

## L'ENVIRONNEMENT DE LA NOUVELLE CABINE HORIZON™ ULTRA

La nouvelle cabine Horizon™ Ultra n'est pas devenue la cabine de tracteur la plus silencieuse du marché par hasard. Dès le début du projet, isoler le conducteur des tous les bruits extérieurs était au centre de l'attention de nos ingénieurs.

### INSONORISATION

66 dBA est une valeur impressionnante, rendue possible par le nouveau châssis de cabine soudée par des robots et par la façon dont il est isolé de la transmission du tracteur. Pour améliorer le confort sonore, c'est-à-dire la qualité des bruits encore perçus par le conducteur, même la transmission a évolué car chaque détail compte.

### CLIMATISATION

La mise à disposition du conducteur d'un nouveau système de contrôle de la climatisation capable de gérer des demandes de refroidissement rapide a permis d'augmenter la capacité de 35 %. En ajoutant à cela une augmentation de 30 % du débit d'air, des sorties d'air supplémentaires et un capteur de charge solaire, vous bénéficiez d'un confort absolu. De plus, ce nouveau système de climatisation se caractérise par un contrôle direct et sans effort depuis l'accoudoir SideWinder™ Ultra avec une répartition des flux d'air plus enveloppante autour de la cabine.

### SUSPENSION

Grâce à la suspension de pont avant Terraglide™ de série, le conducteur est à l'abri des rigueurs du travail quotidien dans les champs et sur les chemins. Mais vous pouvez aussi choisir la suspension mécanique Comfort Ride™ ou la nouvelle suspension de cabine Semi Active Comfort Ride™.

### DIVERTISSEMENT

Grâce à l'insonorisation exceptionnelle de la cabine, le conducteur profite pleinement des qualités du système audio embarqué à 4 haut-parleurs. Ce système est entièrement contrôlé par l'IntelliView™ 12 ou depuis l'accoudoir SideWinder™ Ultra. Le subwoofer en option ajoute une puissance supplémentaire tandis que la fonctionnalité Bluetooth et le micro intégré permettent de téléphoner en mains libres en toute simplicité.









# FONCTIONNEMENT PLUS SILENCIEUX







## COMMANDES DE CLIMATISATION

Le double ventilateur cumule un débit d'air de 650 m<sup>3</sup>/h pour un renouvellement rapide en air frais et des temps de refroidissement réduits. La régulation de type automobile offre 5 zones de diffusion en fonction des attentes de chaque conducteur. Des touches de raccourci sur l'accoudoir donnent accès aux fonctions essentielles tandis qu'un menu détaillé de l'IntelliView™ 12 permet d'affiner les réglages ou d'activer des fonctions optionnelles comme le dégivrage des rétroviseurs, du parebrise ou de la vitre arrière.



## MÉDIAS

L'autoradio compatible DAB (radio numérique) peut également diffuser la musique ou les podcasts issus d'un téléphone ou d'une tablette connectés en Bluetooth. Il permet également les appels en main-libres avec votre téléphone. Un clavier dédié sur l'accoudoir contrôle les fonctions les plus utiles comme le volume ou la prise d'un appel téléphonique.

## SUSPENSION DU PONT AVANT

La souplesse de la suspension à berceau Terraglide™ peut être réglée sur 3 niveaux en fonction des applications. Au champ, elle absorbe les chocs et renforce la motricité, sur route, elle filtre les imperfections du revêtement et améliore la tenue de cap à haute vitesse.

## SUSPENSION DE CABINE

Choisissez la suspension de cabine mécanique Comfort Ride™ de série ou la nouvelle suspension de cabine Semi Active Comfort Ride™. Cette option permet de contrôler le mouvement de la cabine lors des accélérations et des freinages, afin de réduire le roulis de la cabine avec possibilité de sélection de 3 niveaux de réglage. La cabine et le conducteur sont ainsi isolés du reste du tracteur et ne ressentent donc pas les vibrations.




## OFFRE DE SIÈGES

Le choix du siège est une question de goût car les attentes de confort varient d'un utilisateur à l'autre. New Holland propose un large choix de sièges avec en haut de gamme le siège Auto Comfort™ qui propose une assise large aux nombreux réglages et incluant le chauffage et la ventilation. Il offre des conditions de travail idéales en toutes saisons.



# VISIBILITÉ PANORAMIQUE

Nouveau, plus d'espace avec une visibilité renforcée

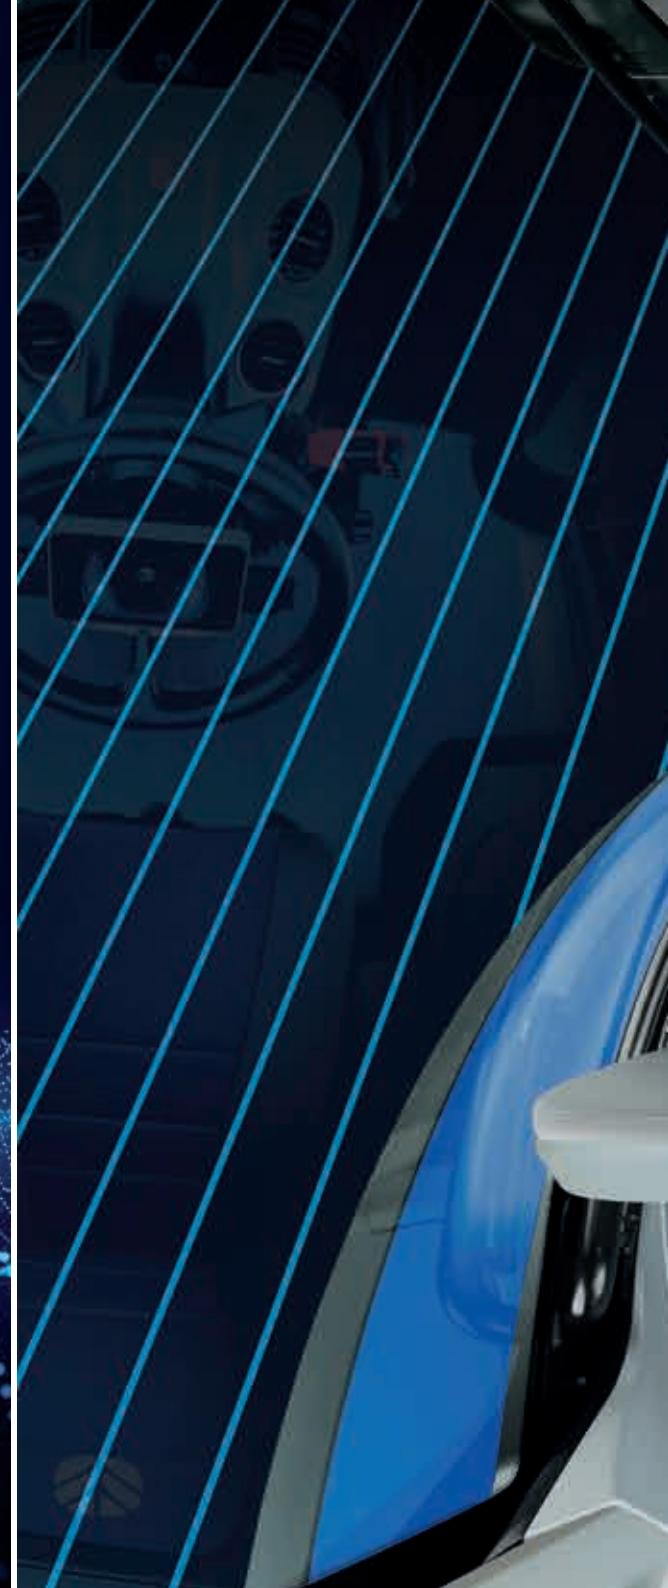







# VISIBILITÉ PANORAMIQUE

## NOUVELLE CABINE HORIZON™ ULTRA

Lors de son lancement, la cabine Horizon™ à 4 montants avait établi une nouvelle référence sur le marché des tracteurs. Le volume et le ressenti d'espace sont au cœur des développements de la nouvelle cabine Horizon™ Ultra. La structure de cabine agrandie offre plus d'espace au conducteur. Toute la cabine a été désencombrée des éléments non essentiels, de nombreux rangements ont été intégrés, les habillages ont été affinés, la surface vitrée est plus généreuse, toutes ces mesures renforcent la visibilité panoramique, gage de sécurité, et facilitent la vie à bord.

+ 7,5 %  
Volume  
de cabine

+ 11 %  
Surface  
vitrée

+ 33 %  
Largeur du seuil  
de porte

+ 14 %  
Longueur  
de porte

Ce n'est pas seulement une cabine physiquement plus grande. La sensation d'espace est renforcée par un design intelligent de la structure et des habillages de la cabine :

- Les passages de roue sont abaissés pour renforcer l'impression d'espace en cabine
- Le pare-brise a un bandeau supérieur courbé pour améliorer la visibilité vers l'avant
- À l'arrière, la vitre descend plus bas pour une vue encore meilleure sur les outils
- La tête du conducteur est placée plus loin du pare-brise et de la vitre arrière
- Les zones de stockage sont intégrées et rien ne vient encombrer l'espace du conducteur
- La finition de la cabine est fluide et épurée, sans aucune vis apparente. Très automobile









# VISIBILITÉ PANORAMIQUE







## PARCE QUE CHAQUE DÉTAIL COMPTE

Tout est pensé pour simplifier la vie du conducteur à bord de la cabine Horizon™ Ultra.

### FACILITÉ D'ACCÈS

Les marches et le seuil de porte larges ainsi que la poignée de maintien incorporée rendent l'accès à la cabine simple et sûr. L'éclairage de l'embarquement ainsi que l'allumage temporisé des feux de travail facilitent et sécurisent l'accès au tracteur dès que les journées de travail se prolongent tard dans la nuit.



### SOLUTIONS DE RANGEMENT

Un grand sac trouvera facilement sa place derrière le siège, tandis qu'un grand compartiment réfrigéré de 12 litres est intégré sous l'assise du siège passager. Un espace de rangement fermé est installé sur l'aile gauche. L'aile droite reçoit plusieurs vide-poches et un porte gobelet. Un espace ouvert avec un filet de maintien est logé dans la console haute.

### PRISES ÉLECTRIQUES NOMBREUSES ET JUDICIEUSEMENT RÉPARTIES

A l'arrière droit du siège, les points de connexion principaux ont été regroupés : prise ISOBUS pour joystick, connecteur pour caméra ou alimentation électrique 12 V pilotée... Des prises USB pour recharger vos appareils mobiles ainsi qu'une prise 240V sont réparties de façon logique et accessible dans la cabine. Autre exemple, la prise 12V ajoutée au niveau de la pédale d'avancement permet d'alimenter la glacière mobile prévue en option.



### SURFACES NETTES

Les surfaces sont lisses, dégagées de tout obstacle et texturées afin de faciliter le nettoyage.

### SUSPENSION DE CABINE

La nouvelle suspension de cabine active Comfort Ride™ comporte un accéléromètre monté sur le châssis de la cabine, sous le siège du conducteur. Le capteur mesure les mouvements de la cabine et ajuste en temps réel les amortisseurs de la suspension de la cabine, en l'isolant des mouvements du châssis.



# NAVIGATION PLUS RAPIDE

Nouvel accoudoir SideWinder™ Ultra  
pour une utilisation ergonomique et intuitive









# NAVIGATION PLUS RAPIDE

## NOUVEL ACCOUDOIR SIDEWINDER™ ULTRA

Avec 25 années d'existence, le SideWinder™ continue d'évoluer. Le nouvel accoudoir SideWinder™ Ultra reste un modèle de facilité de prise en main pour les utilisateurs occasionnels. Pour les conducteurs qui en veulent plus, il apporte des possibilités de personnalisation inédites qui transforment l'expérience de conduite. Régime moteur, transmission, système hydraulique, gestion de la traction, autoguidage : toutes les fonctions dont vous avez besoin pour chaque application peuvent être réglées et contrôlées de façon intuitive et extrêmement fine.

### POSITION ENTIÈREMENT RÉGLABLE

La position de l'accoudoir SideWinder™ Ultra s'adapte à la morphologie de chaque conducteur. Deux palettes actionnent les réglages en profondeur et en hauteur, chacun avec une course généreuse. Le clapet de l'accoudoir se règle également pour améliorer l'ergonomie en particulier pour les travaux nécessitant un usage intensif du joystick hydraulique.

### RACCOURCIS VERS LES RÉGLAGES PRINCIPAUX

L'accès direct aux principaux menus de réglage du tracteur sur l'écran IntelliView™ 12 est assuré par des boutons de raccourci dédiés. Rien n'est plus facile ou plus rapide.

### BOUTONS ENTIÈREMENT CONFIGURABLES

L'accoudoir peut recevoir jusqu'à 10 boutons configurables répartis de façon logique sur plusieurs emplacements y compris sur la poignée multifonction. En fonction des outils et des applications, chacun peut être associé à une fonction spécifique : décrocher lors d'un appel téléphonique, afficher les images d'une caméra, commander une action sur un outil ISOBUS ou encore actionner les mouvements du 3<sup>ème</sup> point hydraulique, les possibilités sont infinies.

### POIGNÉE MULTIFONCTION COMMANDGRIP™

La poignée multifonction CommandGrip™ conserve sa logique de fonctionnement par impulsion pour contrôler l'accélération du tracteur. La prise en compte proportionnelle des mouvements fait que plus elle est poussée, plus le tracteur accélère fort. Ainsi la modulation de la vitesse peut être à la fois extrêmement précise mais également particulièrement dynamique. A portée du pouce sont regroupées également l'engagement de l'autoguidage, la lecture des séquences en fourrières ainsi que les contrôles des relevages et de deux distributeurs hydrauliques. Un bouton STOP permet, en cas d'urgence, d'arrêter tous les mouvements des outils.









# NAVIGATION PLUS RAPIDE







## COMMANDES GROUPÉES LOGIQUEMENT

### SOURIS DE CONTRÔLE DES RELEVAGES

Elle tombe sous la main comme une souris d'ordinateur et contrôle les relevages avant et arrière.

### CONTRÔLE AVANCÉ DES FONCTIONS HYDRAULIQUES

Le nouveau joystick permet de contrôler simultanément jusqu'à 6 distributeurs électrohydrauliques librement sélectionnables parmi les fonctions avant et arrière. Il intègre également la sélection des plages de vitesse et l'inverseur. Idéal.

### FONCTIONS LIÉES AU MOTEUR

Les commandes de gestion du régime du moteur se trouvent autour de l'accélérateur à main. Réglez les deux mémoires de régime moteur, puis alternez entre les deux régimes avec la poignée CommandGrip™.

### COMMANDES PRINCIPALES

Les commandes essentielles se trouvent au centre de l'accoudeur SideWinder™ Ultra, comme la gestion de la traction (engagement du pont avant / blocages des différentiels), l'allumage des feux de travail et les boutons de raccourci vers les menus de réglages des principales fonctions du tracteur.

### PALETTES CONFIGURABLES POUR LES DISTRIBUTEURS

La rangée de 5 palettes dédiées aux distributeurs électrohydrauliques tombe sous la main. Chaque palette peut être affectée à n'importe quel distributeur et sera identifiée en s'illuminant grâce à un code couleur : une innovation qui associe personnalisation et sécurité.

### COMMANDES DE PRISE DE FORCE

Les commandes de prise de force sont regroupées et identifiées par leur couleur jaune pour un contrôle sûr et logique.

### RÉGLAGES INITIAUX DES RELEVAGES

Les réglages initiaux des relevages avant et arrière sont regroupés à l'arrière droit de l'accoudeur (butées haute et basse, vitesses de montée et de descente...). Par ailleurs, 4 boutons configurables peuvent recevoir des fonctions liées aux attelages comme le contrôle d'un 3<sup>ème</sup> point hydraulique ou les mouvements lents du relevage arrière pour sécuriser les manœuvres d'attelage.





# PENSÉE PLUS AGILE

La puissance de l'intelligence PLM valorisée par l'écran IntelliView™ pour booster votre efficacité









## NOUVEAU SYSTÈME PLM INTELLIGENCE™ ET NOUVEL ÉCRAN INTELLIVIEW™ 12

### UNE INTERFACE INTELLIGENTE POUR UNE AGRICULTURE CONNECTÉE

Le nouvel écran IntelliView™ 12 vous permet de tirer le meilleur de votre tracteur simplement du bout des doigts. Avec une navigation de type tablette, cet écran de 12 pouces présente un affichage lumineux et contrasté, comme sur les voitures les plus modernes, et une navigation intuitive pour l'utilisateur. Il deviendra la référence de demain.

### CONFIGUREZ CHAQUE ÉCRAN À VOTRE CONVENANCE

Définissez, pour chacun de vos outils, de quelles informations vous avez besoin pour réaliser efficacement votre travail. Configurez ensuite chacun de vos sept écrans de travail. Comme sur votre téléphone, profitez des fonctions de zoom ou de rotation sur les cartes de guidage.

### TABLEAU DE BORD INFOVIEW™ OU CENTREVIEW™

Un tableau de bord ultra-lisible avec le choix d'une position soit derrière le volant sur la colonne de direction, c'est la version InfoView™, soit en moyeu fixe dans le volant pour une vision directe et permanente, c'est la version CentreView™. Dans les deux cas, toutes les informations clés du tracteur sont toujours clairement accessibles.

### INTELLITURN™ : DEMI-TOURS ENTIÈREMENT AUTOGUIDÉS

La fonction IntelliTurn™ permet d'automatiser à 100 % les demi-tours en fourrières en sélectionnant la trajectoire optimale en fonction des caractéristiques de l'outil et de la parcelle. En combinant IntelliTurn™ et les séquences en fourrières HTS II, les temps improductifs sont réduits et la concentration du conducteur reste focalisée sur la qualité du travail réalisé.

### CONTRÔLEUR DE TÂCHES ISOBUS

Le contrôleur de tâches ISOBUS s'appuie sur la puissance de l'écran IntelliView™ 12 pour pleinement valoriser les fonctions de coupure de sections des pulvérisateurs ou la modulation de dose sur les semoirs. Les résultats agronomiques et financiers sont connus : optimisation des intrants en fonction des potentiels, moins de chevauchement...









## INTELLIGENCE PARFAITE

### DIRECTION À DÉMULTIPLICATION VARIABLE CUSTOMSTEER™

La fonction CustomSteer™ permet de sélectionner le rapport de démultiplication entre le volant et les roues via l'écran IntelliView™ 12. Pour des manœuvres en fourrières plus rapides, vous choisissez un mode « agressif » : vous tournez de butée à butée en seulement un tour de volant mais toujours avec une réaction proportionnelle sans surprise pour le conducteur.

### SÉQUENCES EN FOURRIÈRES HTS II

Le fardeau de la multiplicité des tâches à gérer dans les fourrières est allégé par les automatismes de la commande HTS II. Toute la séquence peut être directement enregistrée pendant les manœuvres ou bien créée manuellement à l'arrêt sur l'écran IntelliView™ 12. Une fonction d'édition permet d'affiner le programme si nécessaire. La lecture peut être lancée manuellement ou déclenchée automatiquement à l'aide du GPS et de la limite de la fourrière.

### COMMANDES EXTÉRIEURES COMPLÈTES

Afin de sécuriser l'attelage des outils ou faciliter leur utilisation depuis l'extérieur, les commandes disposées sur chacune des ailes arrière ont été complétées : en plus du contrôle de la hauteur du relevage, d'un distributeur hydraulique (paramétrable) et de la prise de force, le conducteur peut basculer entre les deux mémoires de régime moteur voire arrêter le moteur. Accoupler un cardan n'a jamais été aussi sûr !

### BOUTON DE DÉMARRAGE ET SYSTÈME ANTI-DÉMARRAGE

Avec la télécommande en poche, vous déverrouillez automatiquement la porte du tracteur et actionnez la fonction d'éclairage d'accompagnement. En option, vous pouvez vous passer de clef de contact, elle est remplacée par un bouton de démarrage, comme sur les voitures. Tant que la télécommande est en cabine, la fonction anti-démarrage qui protège le T7 HD est désactivée.

### CAMÉRAS DE CONTRÔLE

Le tracteur peut afficher les images de 4 caméras dont une caméra sans fil disponible en option. Pour sécuriser les manœuvres quand vous vous engagez sur une route, la caméra avant offre un champ de vision à 170° pour détecter très tôt d'autres véhicules. Votre sécurité est au cœur du T7 HD avec PLM Intelligence™.

### COMMANDE INTÉGRÉE DES PRESSES À BALLES CARRÉES

Cette nouvelle fonction brevetée permet au T7 HD de faire corps avec une presse à balles carrées. Le système contrôle la suspension de pont avant et le moteur du tracteur afin de réduire les mouvements de la cabine et les variations du régime moteur lorsque le piston de la presse comprime la balle. Résultat : moins de stress pour le conducteur grâce à la réduction du tangage de la cabine, plus d'efficacité et réduction de la consommation de carburant pendant le cycle de pressage.

### GESTION DU TRACTEUR PAR L'OUTIL

La nouvelle solution TIM (Tractor Implement Management) fonctionne en liaison avec l'ISOBUS Classe 3. La combinaison de ces deux fonctionnalités permet le transfert de données vers et depuis l'outil afin d'améliorer la productivité.







MOUVEMENT DE CABINE  
SYSTÈME ÉTEINT  
SYSTÈME ACTIVÉ



RÉGIME DE PRISE DE FORCE  
SYSTÈME ÉTEINT  
SYSTÈME ACTIVÉ






# ENCORE

## PLUS PUISSANT

Moteur NEF FPT Industrial SCR ECOBlue™ 2.0 Phase V  
avec une puissance allant jusqu'à 340 ch



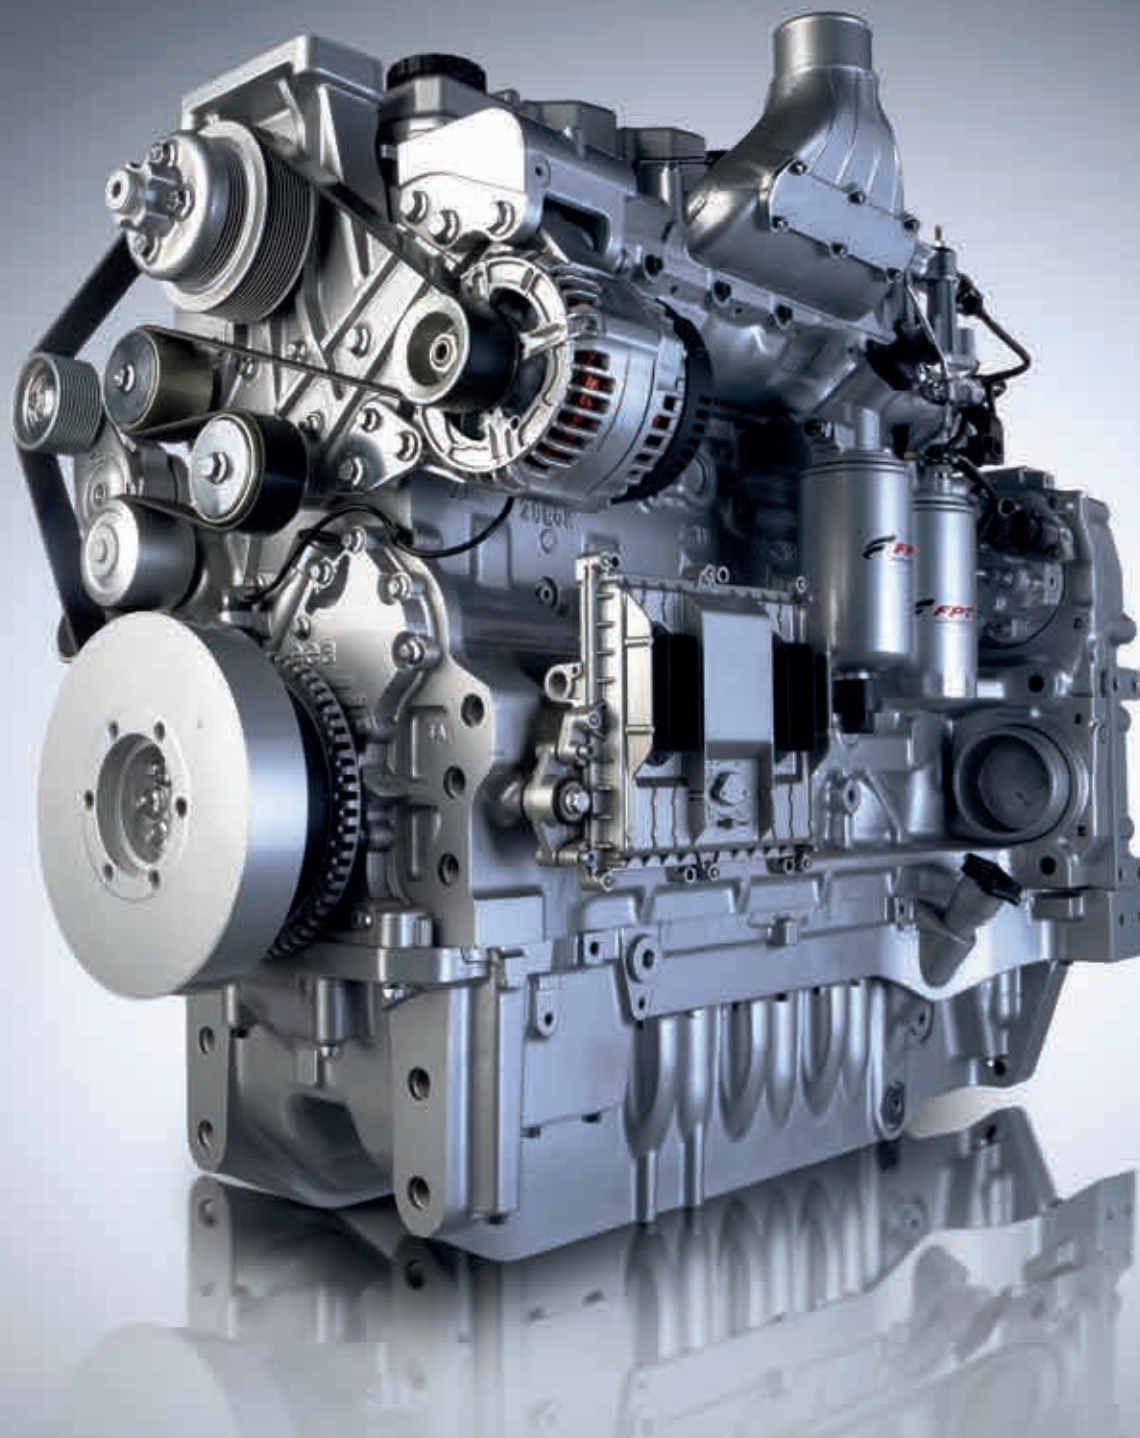



# ENCORE PLUS PUISSANT

## MOTEUR NEF FPT INDUSTRIAL DE 6,7 LITRES

Le moteur NEF FPT Industrial est équipé de la technologie SCR ECOBlue™ 2.0 pour répondre aux exigences strictes de la norme antipollution Phase V. Il offre une puissance maximale culminant à 340 ch avec un rendement record qui limite la consommation et une plage d'utilisation ultra-large grâce au couple maximale disponible à seulement 1 400 tr/min.

## PAS DE COMPROMIS ENTRE PERFORMANCES ET DÉPOLLUTION

La force du système de dépollution SCR ECOBlue™ 2.0 réside en sa capacité à ne pas impacter le moteur. Pas de recirculation des gaz d'échappement (EGR), pas de filtre à particules (FAP), le moteur ne respire que de l'air frais et délivre la puissance et le couple dont vous avez besoin, le tout avec une consommation minimale en carburant.

## UNE RÉACTIVITÉ SURPRENANTE

En associant un moteur sans contrainte de dépollution et un turbo à géométrie variable, on obtient à la fois un couple élevé, jusqu'à 1 398 Nm sur une plage d'utilisation de 500 tr/min et une réactivité surprenante pour faire face à tous les pics de charge liés aux travaux en conditions hétérogènes. Débits augmentés, qualité de travail constante, plaisir de conduite : que des avantages !

## VENTILATEUR RÉVERSIBLE POUR UN NETTOYAGE RAPIDE

Le ventilateur à pas variable offre une modulation fine de la puissance d'aspiration en fonction des besoins en refroidissement, ce qui limite la consommation en carburant. De plus il est réversible pour nettoyer automatiquement les radiateurs.

## RALENTISSEUR MOTEUR POUR RENFORCER LA PUISSANCE DE RETENUE

Bien connu sur les poids-lourds, cette option proposée sur les T7 HD augmente la puissance de retenue du moteur afin de retarder l'usage des freins lors des activités de transport sur des itinéraires vallonnés.

## SYSTÈME DE FREINAGE DE REMORQUE INTELLIGENT


Ce système multirécompensé renforce la sécurité pour les activités de transports. Quand le conducteur demande à ralentir, la transmission est capable de détecter l'effet de poussée de la remorque. De son côté, le tracteur va créer du frein moteur pour ralentir son propre poids tandis que les freins pneumatiques de la remorque seront actionnés simplement pour supprimer la poussée. Les avantages : plus de stabilité, meilleure maîtrise, moins d'usure des freins.







*Pour une Agriculture durable et efficace*

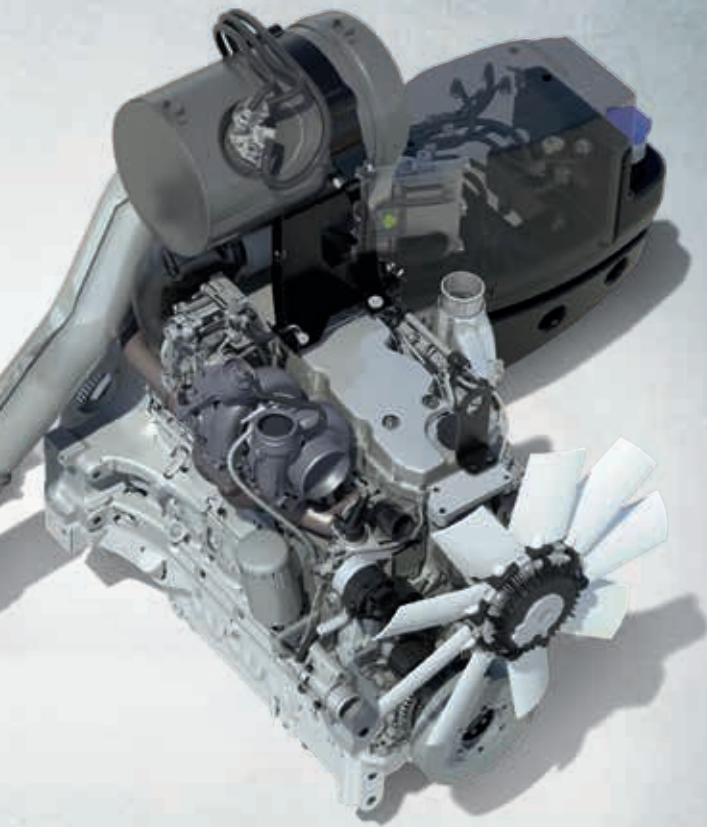

**ECOBlue**






**ENCORE** PLUS PUISSANT





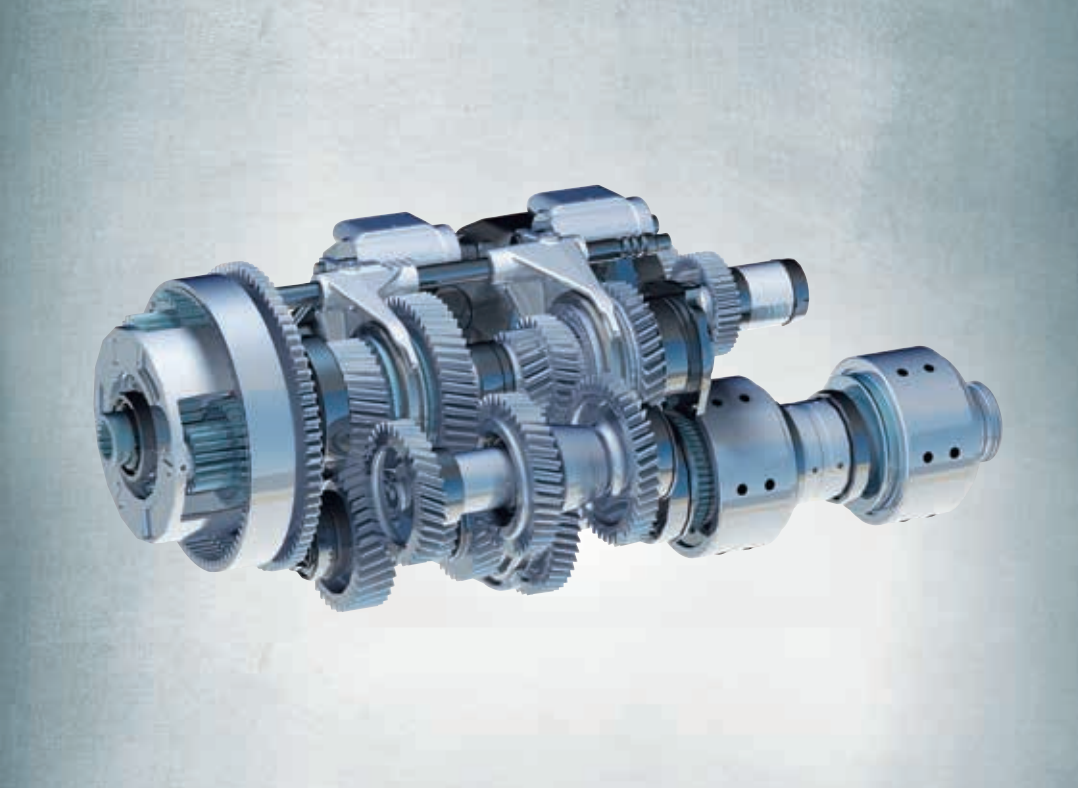

## TRANSMISSION DE PUISSANCE

La puissance du moteur est essentielle, mais une transmission efficace de cette puissance vers les roues ou vers les outils est la clé pour optimiser vos coûts de production.

### TRANSMISSION AUTO COMMAND™ À 4 RAPPORTS

La transmission à variation continue Auto Command™ convertit le couple élevé du moteur en puissance de traction. Sa technologie double embrayage permet un passage en douceur entre les rapports pour toujours être au plus près des points d'efficacité mécanique maximale qui assurent le meilleur rendement.

### PRISE DE FORCE ARRIÈRE 4 RÉGIMES ET PRISE DE FORCE AVANT 2 RÉGIMES

Le T7 HD se distingue par sa polyvalence. Pour les travaux moins intensifs (fauche en 3<sup>ème</sup> coupe par exemple), les régimes de prise de force économiques garantissent des débits de chantiers élevés tout en réduisant la consommation en carburant.

### DÉBIT D'HUILE DE 220 L/MIN AVEC LA MEGAFLOW™

Avec un débit maximal pouvant atteindre 220 l/min, vous pouvez alimenter les outils les plus exigeants avec un régime moteur plus bas. Encore un moyen pour économiser du carburant.

### PNEUMATIQUES DE GRAND DIAMÈTRE

Avec des pneus arrière pouvant atteindre un diamètre de 2,15 m, les T7 HD sont équipés pour convertir tout le couple du moteur en puissance de traction en limitant la compaction des sols grâce à une empreinte plus longue.

### PTAC MAXIMUM DE 16 800 KG

La conception innovante du carter structurel du moteur donne au châssis des T7 HD la résistance nécessaire pour atteindre un PTAC impressionnant de 16,8 t. Cette valeur permet une charge utile élevée pour circuler en toute légalité avec des outils portés lourds.



# TRAVAIL PLUS LONG

La plus grande autonomie du marché avec 630 l, des intervalles de maintenance de 750 heures et jusqu'à 24 feux LED










# TRAVAIL PLUS LONG

## DES INTERVALLES D'ENTRETIEN ALLONGÉS DE 50 % PAR RAPPORT À LA CONCURRENCE

Grâce à la technologie SCR ECOBlue™ 2.0, le T7 HD bénéficie des meilleurs intervalles entre les opérations d'entretien avec 750 heures pour le moteur et 1 500 heures pour la transmission. Cela réduit les temps d'immobilisation et les coûts de maintenance.

## LA MEILLEURE AUTONOMIE DE SA CATÉGORIE

Le réservoir de carburant de 630 litres offre une autonomie allongée de 46 % avant de faire le plein par rapport aux tracteurs concurrents, ce qui signifie que vous pouvez prévoir des journées de travail plus longues sans vous préoccuper d'un ravitaillement au champ.

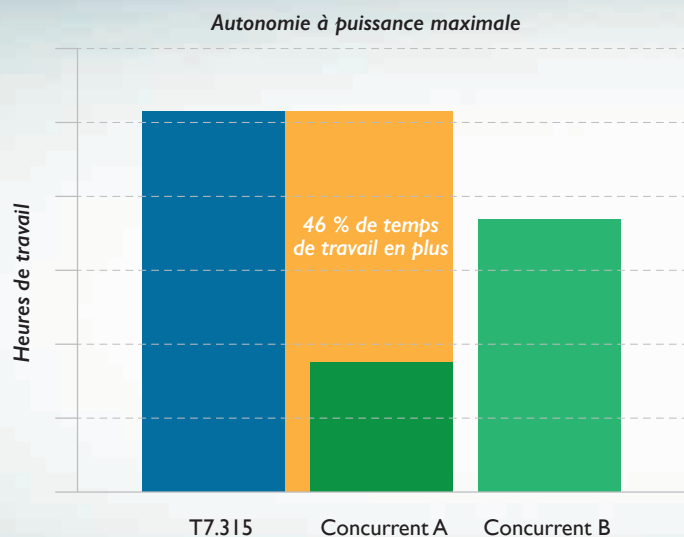

- DLG Powermix New Holland T7.315 Test 2015-854  
– Puissance maximale à la prise de force 299 ch
- DLG Powermix John Deere 7310R Test 2014-0437  
– Puissance maximale à la prise de force 309 ch
- DLG Powermix Fendt 828 Test 2014-708  
– Puissance maximale à la prise de force 266 ch

*Basé sur les capacités des réservoirs de carburant indiquées dans les brochures constructeurs et les mesures de consommation en carburant à la puissance maximale prise de force.*

## ROUTINE D'ENTRETIEN AMÉLIORÉE

Les nouveaux T7 HD ne font pas que réduire les temps et les coûts liés aux activités de maintenance périodique. Ils simplifient aussi la vie au quotidien : tous les points de contrôle sont faciles d'accès, la cabine ne comporte qu'un seul filtre, et toutes les interventions de routine sont optimisées.









# TRAVAIL PLUS LONG







## 24 FEUX LED POUR UNE AUTONOMIE DE 24 HEURES

Le tracteur T7 HD peut être équipé d'une puissance d'éclairage impressionnante atteignant 45 600 lumens, afin de garder le contrôle sur votre qualité de travail ou d'anticiper les obstacles au cœur de la nuit. Des feux longue portée ont été ajoutés à l'arrière pour mieux éclairer les outils les plus larges et à l'avant pour créer une transition plus douce entre zone éclairée et zone sombre.

Deux mémoires configurables peuvent être associées à l'allumage de certains groupes de feux de travail. Ainsi vous passez facilement d'une mémoire « plein phare » quand vous êtes seul à une mémoire utilisant moins de feux pour ne pas éblouir le conducteur de l'ensileuse ou de la moissonneuse batteuse qui remplit la benne du tracteur.

## FEUX DE ROUTE LED

Les feux de route LED apportent une puissance d'éclairage supérieure et renforcent la sécurité lors de déplacements sur route. Cette technologie se retrouve aussi bien sur les feux du capot que sur les feux déportés. La bascule entre feux de croisement et feux de route se fait au choix du conducteur, classiquement avec le comodo gauche ou avec un bouton configurable.

## FEUX DE REcul AUTOMATIQUES

Toujours pour renforcer la sécurité, les feux de travail des ailes arrière intègrent désormais une fonction de feux de recul dès que la marche arrière est sélectionnée. Atteler un outil dans un hangar devient encore plus facile.

## CAPTEUR DE LUMINOSITÉ

Comme sur une voiture, un capteur de luminosité allumera automatiquement les feux de route du tracteur lorsque la nuit commencera à tomber.





# RÉACTION PLUS RAPIDE

Assistance, disponibilité et Control Room









# RÉACTION PLUS RAPIDE



Pour une complète tranquillité d'esprit : notre objectif est de vous proposer des services d'assistance qui maximisent la rentabilité de votre machine et renforcent votre satisfaction. Les concessionnaires du réseau New Holland offrent des services de réparation, de fourniture de pièces de rechange et d'entretien pour maintenir et voire améliorer les performances de vos machines. N'hésitez pas à les contacter pour définir des solutions sur mesure pour répondre à vos besoins.



Top Service a été créé pour accompagner avec la plus grande rigueur toutes les demandes pouvant être formulées autour de la marque New Holland. Il est disponible toute l'année et accessible à tout le monde : qu'il s'agisse d'un nouveau client souhaitant en savoir plus sur New Holland et son offre de produits ou d'un utilisateur d'une machine souhaitant nous faire part de ses expériences. Nous appelons également nos clients pour savoir s'ils sont satisfaits de nos services et en assurer ainsi une constante amélioration







En exploitant les données du service télématique MyPLM®Connect, nos ingénieurs analysent le comportement des machines et sont capables de déterminer certains phénomènes qui précèdent des risques de panne. Si un problème est identifié, le concessionnaire est alerté de manière proactive afin de mettre en œuvre les mesures de correction adaptées. Une intervention sur site (remplacement d'un composant) ou à distance (mise à jour d'un logiciel) est alors planifiée avec l'utilisateur de la machine. Toutes les équipes New Holland dédiées au service apportent également leur expertise pour trouver la solution la plus rapide. Tel est le nouvel engagement de New Holland à l'égard de ses clients.





# RÉACTION PLUS RAPIDE



Temps d'immobilisation minimal, valeur de revente maximale. Votre machine est toujours dans les meilleures conditions avec des programmes de maintenance réalisés par des professionnels formés aux produits New Holland et l'utilisation de pièces de rechange d'origine. Vous préservez la valeur de votre matériel dans la durée.



Uptime Warranty est le nouveau programme de garantie étendue de New Holland aux mêmes conditions que la garantie de base. Cette offre vous apporte un contrôle total de vos coûts d'exploitation, une amélioration maximale des temps de disponibilité, des réparations exécutées par des concessionnaires agréés de New Holland utilisant des pièces détachées d'origine New Holland, une valeur de revente plus élevée : ce sont autant d'avantages clés. Contactez votre concessionnaire pour connaître les détails sur cette offre sur mesure Uptime Warranty\*.


*\* Voir les conditions générales détaillées de Uptime Warranty auprès de votre concessionnaire*







Service d'assistance prioritaire pour les machines New Holland. Une équipe dédiée opère non-stop pour prendre en charge les demandes qui peuvent être présentées via l'application MyNew Holland™ ou en téléphonant au numéro gratuit Top Service. New Holland et son réseau de concessionnaires feront tout ce qui est possible pour apporter leur soutien en parcourant les diverses options afin de remettre nos clients au travail aussi rapidement que possible et les dossiers seront rigoureusement suivis jusqu'à ce que la machine soit complètement réparée. L'équipe s'appuie sur une organisation dédiée à la localisation et au transport des pièces prioritaires ainsi que sur un groupe de techniciens experts pour accélérer les temps de résolution. Le service est en mesure de résoudre plus de 80 % des pannes en moins de 48 heures : c'est notre engagement auprès de nos clients !



New Holland sait combien il est important de minimiser les temps d'arrêt des machines et de reprendre rapidement vos travaux. La logistique des pièces détachées de New Holland est organisée de manière à assurer une distribution sans faute et extrêmement rapide des pièces de rechange. Un système intégré efficace de gestion des stocks permet à nos six dépôts européens stratégiquement placés d'assurer d'excellentes performances 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.



# CONNEXION PLUS RAPIDE

Solution télématique MyPLM®Connect

## TÉLÉMATIQUE MYPLM®CONNECT AU STANDARD PENDANT 5 ANS

Les solutions télématiques MyPLM®Connect vous relient en permanence à votre T7 HD depuis votre bureau grâce au réseau de téléphonie mobile. Vous maintenez un contact constant avec vos machines pour suivre l'avancement des chantiers et vous pouvez même recevoir des alertes ou des notifications en temps réel pour optimiser, par exemple, la logistique de ravitaillement en carburant. L'offre MyPLM®Connect Professional assure un suivi complet de la machine. À partir d'un portail unique, MyPLM®Connect vous aide à mieux suivre vos machines, à en assurer la sécurité et à en obtenir les meilleures performances.

## ASSISTANCE AVANCÉE

Lorsque vous réalisez des chantiers qui impliquent aujourd'hui une précision centimétrique et une réactivité ultra-rapide, tous les temps d'arrêt deviennent inacceptables. Avec MyPLM®Connect, vous restez en lien avec vos machines à tout moment, et où que vous soyez. La connectivité intégrée au nouveau T7 HD donne accès à des services inédits comme l'affichage à distance de l'écran, l'IntelliView™ Connect, pour visualiser la qualité du travail réalisé ou aider un conducteur à affiner un réglage. Elle permet également à votre concessionnaire de mettre à jour à distance les logiciels pour toujours profiter des derniers développements.

## CONNECTIVITÉ UTILISATEUR-VÉHICULE

Elle vous permet de gérer les activités de votre exploitation depuis votre cabine, de votre bureau ou même de l'autre bout du monde.

## CONNECTIVITÉ CONCESSIONNAIRE-VÉHICULE

Elle vous aide à réduire les temps d'immobilisation avec une assistance proactive, un suivi, des diagnostics et des mises à jour logicielles à distance.

## CONNECTIVITÉ AGRONOME-VÉHICULE

Elle vous relie à vos conseillers agronomiques et autres experts pour vous aider à prendre les bonnes décisions en temps réel.

-----  
Données de l'utilisateur

-----  
Données du concessionnaire

-----  
Intervenants extérieurs  
(Accès autorisé par l'utilisateur)





# MYPLMCONNECT



Agronome

Téléassistance du concessionnaire  
et Control Room

Conseiller agricole

Responsable d'exploitation





# CONNEXION PLUS RAPIDE

## ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES DONNÉES EN TEMPS RÉEL


L'onglet Exploitation sur le portail MyPLM®Connect vous permet d'analyser toutes vos données agronomiques. Ces informations sont enregistrées par votre tracteur en temps réel en cours des travaux et les utilisateurs de la solution MyPLM®Connect Professional bénéficient de la fonction de transfert à distance (clé USB virtuelle) des données transmises vers le tracteur (tâches à réaliser) ou du tracteur vers le siège de l'exploitation (bilan des travaux).

## ACCÈS AU PORTAIL MYPLM®CONNECT VIA MYNEW HOLLAND™

L'application MyNew Holland™ offre à l'utilisateur la possibilité de visualiser et de gérer sa flotte de machines en ligne. Elle donne également accès à de nombreuses informations comme des manuels d'utilisation ou des vidéos tutorielles. Elle propose également le suivi de tous les abonnements et activations concernant le parc de machines ainsi que l'envoi des demandes de renouvellements ou d'ajout de ces services auprès du concessionnaire New Holland. Enfin l'application MyNew Holland™ permet d'accéder au portail télématique MyPLM®Connect.

**MYNEWHOLLAND**

**MYPLM®CONNECT**

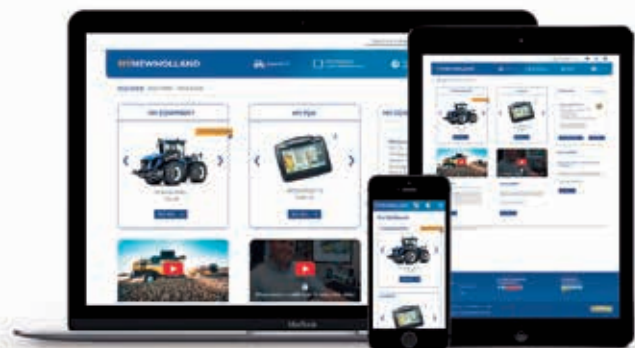







## Modèles T7 HD

## T7.290 HD

## T7.315 HD

## T7.340 HD

|   | Nef                           | Nef                           | Nef                           |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Moteur New Holland*</b>  |                               |                               |                               |
| Nombre de cylindres / Aspiration / Soupapes par cylindre  | 6 / eVGT / 4                  | 6 / eVGT / 4                  | 6 / eVGT / 4                  |
| Conformité aux normes d'émissions moteur  | Phase V                       | Phase V                       | Phase V                       |
| Système SCR ECOBlue™ 2.0 (Réduction Catalytique Sélective à haute efficacité)                           | ●                             | ●                             | ●                             |
| Mélange biodiesel approuvé**  | B7                            | B7                            | B7                            |
| Cylindrée (cm³)   | 6 728                         | 6 728                         | 6 728                         |
| Puissance maximale – ISO TR 14396 – ECE R120 (kW/ch)  | 212/288                       | 230/313                       | 250/340                       |
| Régime nominal du moteur (tr/min)   | 2 100                         | 2 100                         | 2 100                         |
| Couple maximum ISO TR 14396 (Nm)  | 1 194 à 1 400 tr/min          | 1 282 à 1 400 tr/min          | 1 398 à 1 400 tr/min          |
| Réserve de couple (%)   | 32                            | 28                            | 23                            |
| Ventilateur réversible à pas variable   | ○                             | ○                             | ○                             |
| Ralentisseur sur échappement  | ○                             | ○                             | ○                             |
| Capacité du réservoir de carburant standard (litres)  | 630                           | 630                           | 630                           |
| Capacité du réservoir AdBlue (litres)   | 96                            | 96                            | 96                            |
| Intervalle d'entretien (heures)   | 750                           | 750                           | 750                           |
| <b>Transmission à variation continue Auto Command™</b>  |                               |                               |                               |
| Réglage de l'agressivité de transmission (valeurs prédéfinies et menu personnalisable)                  | ●                             | ●                             | ●                             |
| Fonction Active StopStart (neutre actif)  | ●                             | ●                             | ●                             |
| Poignée multifonction à impulsion (gestion proportionnelle de l'accélération / décélération)            | ●                             | ●                             | ●                             |
| Transmission à variation continue Auto Command™ (40 km/h ECO)   | ●                             | ●                             | ●                             |
| Vitesse mini / vitesse maxi (km/h)  | 0,03 / 40 à 1 300 tr/min      | 0,03 / 40 à 1 300 tr/min      | 0,03 / 40 @ 1 300 tr/min      |
| Transmission à variation continue Auto Command™ (50 km/h ECO)   | ○                             | ○                             | ○                             |
| Vitesse mini / vitesse maxi (km/h)  | 0,03 / 50 à 1 600 tr/min      | 0,03 / 50 à 1 600 tr/min      | 0,03 / 50 @ 1 600 tr/min      |
| <b>Ponts avant et arrière</b>   |                               |                               |                               |
| Suspension à berceau du pont avant Terraglide™  | ●                             | ●                             | ●                             |
| Angle de braquage (°)   | 55                            | 55                            | 55                            |
| Fonctions Terralock™ (engagement auto. du pont avant et blocage auto. des différentiels)                | ●                             | ●                             | ●                             |
| Système CustomSteer™ (direction à démultiplication variable)  | ○                             | ○                             | ○                             |
| Pont arrière à arbres lisses et moyeux coulissants  | ○                             | ○                             | ○                             |
| Rayon de braquage mini avec pont avant suspendu Terraglide™ (mm)  | 5 700                         | 5 700                         | 5 700                         |
| <b>Circuit hydraulique</b>  |                               |                               |                               |
| Détection de charge à centre fermé (CCLS)   | ●                             | ●                             | ●                             |
| Débit de la pompe principale / option MegaFlow™ (l/min)   | 165 / 220                     | 165 / 220                     | 165 / 220                     |
| <b>Distributeurs électrohydrauliques</b>  |                               |                               |                               |
| Nombre maxi de distributeurs arrière  | 5                             | 5                             | 5                             |
| Joystick hydraulique avancé (jusqu'à 6 distributeurs / commandes d'inverseur et des plages de vitesses) | ○                             | ○                             | ○                             |
| Nombre maxi de distributeurs latéraux   | 3                             | 3                             | 3                             |
| Configuration de toutes les commandes des distributeurs   | ●                             | ●                             | ●                             |
| <b>Relevages avant et arrière</b>   |                               |                               |                               |
| Capacité maximale du relevage arrière (aux rotules) (kg)  | 11 058                        | 11 058                        | 11 058                        |
| Capacité maximale du relevage sur toute la course (610 mm derrière les rotules) (kg)                    | 10 305                        | 10 305                        | 10 305                        |
| Capacité maximale du relevage avant sur toute la course (kg)  | 6 016                         | 6 016                         | 6 016                         |
| <b>Prise de force</b>   |                               |                               |                               |
| Prise de force arrière – régime du moteur à 540 / 540E / 1 000 / 1 000E (tr/min)                        | 1 871 / 1 598 / 1 853 / 1 583 | 1 871 / 1 598 / 1 853 / 1 583 | 1 871 / 1 598 / 1 853 / 1 583 |
| Gestion automatique de prise de force en fonction de la hauteur du relevage                             | ●                             | ●                             | ●                             |
| Prise de force avant deux régimes (1 000 / 1 000E)  | ○                             | ○                             | ○                             |
| Prise de force avant régime moteur à 1 000 / 1 000E (tr/min)  | 1 886 / 1 585                 | 1 886 / 1 585                 | 1 886 / 1 585                 |
| <b>Freins</b>   |                               |                               |                               |
| Système de freinage de remorque hydraulique   | ○                             | ○                             | ○                             |
| Système de freinage de remorque pneumatique   | ○                             | ○                             | ○                             |
| Système intelligent de freinage de remorque   | ○                             | ○                             | ○                             |
| <b>Fonctions liées au système PLM Intelligence™</b>   |                               |                               |                               |
| <b>Champ – Systèmes embarqués</b>   |                               |                               |                               |
| Accoudoir SideWinder™ Ultra   | ●                             | ●                             | ●                             |
| Poignée multifonction CommandGrip™  | ●                             | ●                             | ●                             |
| Écran couleur IntelliView™ 12   | ●                             | ●                             | ●                             |
| Tableau de bord InfoView™   | ●                             | ●                             | ●                             |
| Tableau de bord en moyeu fixe au centre du volant CentreView™   | ○                             | ○                             | ○                             |
| Système d'autoguidage IntelliSteer®   | ●                             | ●                             | ●                             |
| Récepteur pour signaux de positionnement PLM® Cygnus (PLM 1, PLM 2, PLM 3 & PLM RTK / PLM RTK+)         | ○                             | ○                             | ○                             |
| Automatismes de séquences en fourrière HTS (création par apprentissage)                                 | ●                             | ●                             | ●                             |



## Modèles T7 HD

## T7.290 HD

## T7.315 HD

## T7.340 HD

|  |                 |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Automatismes de séquences en fourrière HTS II (création par apprentissage et à l'arrêt)                          | ○               | ○               | ○               |
| Demi-tours autoguidés IntelliTurn™ déclenchés par HTS II   | ○               | ○               | ○               |
| ISOBUS Classe 2 (affichage du menu outil et transfert vers l'outil des données tracteur)                         | ●               | ●               | ●               |
| ISOBUS Classe 3 (Classe 2 + capacité du tracteur à recevoir des ordres de l'outil)                               | ○               | ○               | ○               |
| <b>Flotte – Systèmes non embarqués</b>   |                 |                 |                 |
| Partage entre véhicules de limites de parcelle, de données cartographiques et de guidage IntelliField™           | ○               | ○               | ○               |
| Télématique MyPLM®Connect Professional (5 ans de service au standard)  | ●               | ●               | ●               |
| <b>Solution en 48 h – Systèmes de formation et d'assistance</b>  |                 |                 |                 |
| Téléassistance New Holland (3 ans de service au standard)  | ●               | ●               | ●               |
| Affichage à distance IntelliView™ Connect  | ●               | ●               | ●               |
| Assistance panne New Holland (BDA)   | ●               | ●               | ●               |
| <b>Cabine</b>  |                 |                 |                 |
| Cabine Horizon™ Ultra à quatre montants avec système de protection FOPS - OCDE code 10 niveau I                  | ●               | ●               | ●               |
| Cabine Horizon™ Ultra catégorie de filtration selon norme – EN 15695   | 2               | 2               | 2               |
| Toit ouvrant vitré   | ○               | ○               | ○               |
| Pare-brise et vitre arrière à dégivrage électrique   | ○               | ○               | ○               |
| Packs de feux de travail à LED du toit - Standard / Option   | 8 / 14          | 8 / 14          | 8 / 14          |
| Pack de feux de travail des optiques avant et en ceinture - Standard / Option                                    | 4 / 8 / 10      | 4 / 8 / 10      | 4 / 8 / 10      |
| Feux de route LED  | ○               | ○               | ○               |
| Suspension de cabine mécanique Comfort Ride™   | ●               | ●               | ●               |
| Suspension de cabine électro-hydraulique Semi-Active Comfort Ride™   | ○               | ○               | ○               |
| Siège confort à suspension pneumatique basse fréquence   | ●               | ●               | ●               |
| Siège chauffé Dynamic Comfort™, sur-tapis, volant revêtu de cuir   | ○               | ○               | ○               |
| Siège chauffé et ventilé Auto Comfort™, sur-tapis, volant revêtu de cuir   | ○               | ○               | ○               |
| Vitre arrière teintée  | ●               | ●               | ●               |
| Édition Blue Power : peinture bleu nuit métallisée et grilles argentées, siège et tapis spécifiques et logotisés | ○               | ○               | ○               |
| Siège passager avec ceinture de sécurité   | ●               | ●               | ●               |
| Caméra avant grand angle (170°) et caméra arrière sur le montant droit   | ●               | ●               | ●               |
| Rétroviseurs à réglage électrique du miroir principal et miroir grand angle additionnel                          | ●               | ●               | ●               |
| Rétroviseurs avec dégivrage électrique et télescopage électrique   | ○               | ○               | ○               |
| Verrouillage à distance et système anti-démarrage  | ○               | ○               | ○               |
| Bouton Marche/Arrêt du moteur  | ○               | ○               | ○               |
| Climatisation autorégulée avec gestion multiprogramme de la distribution d'air                                   | ●               | ●               | ●               |
| Solutions intégrées de rangement en cabine   | ●               | ●               | ●               |
| Compartment réfrigéré par le circuit d'air froid de la climatisation   | ○               | ○               | ○               |
| Radio DAB avec Bluetooth   | ○               | ○               | ○               |
| Microphone intégré pour fonction d'appel en mains-libres   | ○               | ○               | ○               |
| Prises d'alimentation électrique standard  | ○               | ○               | ○               |
| Prise d'alimentation 240V/150W et prises USB additionnelles  | ○               | ○               | ○               |
| Commandes extérieures d'un distributeur configurable sur les ailes arrière                                       | ○               | ○               | ○               |
| Commandes extérieures du moteur (bascule entre mémoires de régime / arrêt du moteur)                             | ○               | ○               | ○               |
| Prise extérieure pour outils pneumatiques  | ○               | ○               | ○               |
| Système de contrôle de la pression des pneus (jusqu'à 16 pneus sous surveillance)                                | ○               | ○               | ○               |
| Niveau de bruit optimal en cabine – 77/31 IEEC (dBA)   | 66              | 66              | 66              |
| Grande glacière électrique transportable   | ○               | ○               | ○               |
| Gyrophare à LED montés en usine (1 / 2)  | ○               | ○               | ○               |
| <b>Poids</b>   |                 |                 |                 |
| Poids minimum sans lestage / Poids pour expédition (kg)  | 10 500          | 10 500          | 10 500          |
| Poids en ordre de marche typique (kg)  | 10 500 - 12 500 | 10 500 - 12 500 | 10 500 - 12 500 |
| Pois total autorisé en charge (PTAC) à 50 km/h (classe 4) (kg)   | 16 800          | 16 800          | 16 800          |

● Standard ○ En option – Non disponible \* Développé par FPT Industrial \*\* Le mélange biodiesel doit être pleinement conforme aux dernières spécifications en matière de carburant EN14214:2009 et il doit être utilisé selon les instructions du manuel d'utilisation

| Dimensions  |  | T7.290 HD - T7.340 HD |               |               |            |
|---|--|-----------------------|---------------|---------------|------------|
| Taille de pneu arrière  |  | 650/85 R38            | VF 650/85 R42 | 710/75 R42    | 900/60 R42 |
| Longueur hors tout avec relevages avant et arrière (mm)                   |  |                       |               | 5 700         |            |
| Largeur minimum (mm)  |  | 2 536                 | 2 592         | 2 592         | 2 993      |
| Hauteur de l'axe de l'essieu arrière au toit de cabine / Échappement (mm) |  |                       |               | 2 368 / 2 372 |            |
| Rayon sous charge des pneus arrière*** (mm)                               |  | 920                   | 920           | 920           | 955        |
| Empattement (mm)  |  |                       |               | 2 995         |            |
| Voie (arbres à plateaux minimum / maximum) (mm)                           |  | 1 840 / 1 930         | 1 840 / 1 930 | 1 840 / 1 930 | 2 052      |

\*\*\* Uniquement à titre informatif ; reportez-vous aux données du fabricant des pneumatiques





[www.newholland.com/fr](http://www.newholland.com/fr)

