

CASE IH
AGRICULTURE
FOR THOSE WHO DEMAND MORE

FARMALL 55-75A

TRAKTORER 55 - 75 HK



KABINEN

Kabinen på Farmall A med fire stolper giver fantastisk udsyn til siderne, så der er godt overblik over redskabernes yderpunkter, og samtidig gør det manøvrering rundt om bygninger lettere. Inden i finder du et komfortabelt arbejdsmiljø til lange arbejdsdage, med brugervenlige betjeningslementer.

MOTOREN

En effektiv motor på 2,9 liter er hjertet i enhver Farmall A-traktor med common rail-teknologi, der giver fantastisk reaktion og fin økonomi. Der er et konstant effektområde fra 1.900-2.300 o/m, og det maksimale moment nås ved kun 1.400 o/m. Lange olieskifteintervaller på 600 timer holder udgifterne til service nede.

GØR DIT ARBEJDE NEMMERE

Den nye Farmall A

Hvis du søger efter en traktor, der er kompakt, omkostningseffektiv, let at betjene og med lave vedligeholdelseskrav, har du fundet den her. De nye Farmall 55/65/75 A-modeller, fra 55-75 hk, har alt, hvad du kan forvente af en Case IH-traktor – de er solide, driftssikre og økonomiske. Deres enkle betjening, manøvreedygtighed og lave vægt gør dem perfekte til alt lige fra let markarbejde til opgaver på gården samt læsserarbejde. Driftsomkostningerne holdes nede takket være den enkle vedligeholdelse og de økonomiske og alligevel kraftige motorer. Uanset dine behov kan Farmall A klare dem.

FARMALL A. VERSATILITY EVERY DAY.

MODELLER	Nominel effekt ECE R120 ved 2300 o/m (kW/hk)	Antal cylindere / slagvolumen (cm ³)	Maksimalt drejningsmoment (Nm) ved 1.400 o/m / Momentstigning (ved)	Maks. løftekapacitet (kg)
Farmall 55 A	41 / 55	3 / 2.930	258	2.700 (3.000 med 2. cylinder)
Farmall 65 A	48 / 65		291	
Farmall 75 A	55 / 75		341	





DET HYDRAULISKE SYSTEM

Med et system, der leverer op til 47 liter olie i minuttet har Farmall A-traktorerne masser af hydraulisk effekt på bageste lift og gennem fjernventilerne. Du får desuden en hurtig og effektiv reaktion, så du er sikker på, at dine redskaber reagerer hurtigt på traktorens betjening.

TRANSMISSION

En 8x8 mekanisk shuttle-transmission med en tophastighed på 30 km/t er standard på 2WD-modellerne. Traktorer med 4WD har en mekanisk 12x12 shuttle-transmission med mulighed for 20x20 krybegeare til hastigheder ned til 100 m/t. Som ekstraudstyr kan der fås en 12x12 powershuttle til koblingsfrie skift frem/tilbage.

PTO

En PTO til 540 o/m er standard, men der kan som ekstraudstyr fås en PTO til 540/540E o/m til redskaber, der kræver fuld hastighed, men som ikke nødvendigvis er effektkrævende. Det gør det muligt at anvende redskaber til 540 o/m med lavere motorhastighed. Til redskaber, hvor arbejdhastigheden forbindes med hastigheden fremad, kan der desuden fås en 540/540E/kørselsafhængig PTO.



B

D

E

A

C



KABINE MED FULD KOMFORT

En pragtfuld arbejdsplads

To døre med brede åbninger sikrer, at du kan komme ind i traktoren fra begge sider, og robuste trin sikrer skridsikker og sikker adgang. Du hopper let af og på disse traktor efter behov.

En kabine med fire stolper og 5 m² glas sikrer fremragende udsyn fremad, bagud og til begge sider. Tagvinduet er en hjælp, når der arbejdes med læsser, så lasten kan hæves og sænkes højt oppe fra, uden at føreren behøver at flytte sig fremad i sædet.

Farmall 55-75 A-traktorerne er forsynet med sæder, der er beregnede til lange arbejdsdage, og som giver fantastisk

god støtte til førerens krop. Ventilation, varme samt klimaanlæg som ekstraudstyr sikrer et komfortabelt arbejdsmiljø, uanset vejret.

Et enkelt, ergonomisk design og brugervenlige betjeningslementer gør det til en fornøjelse at arbejde med Farmall 55-75 A-traktorerne. En justerbar ratstamme gør det let at finde en komfortabel arbejdsposition, instrumentpanelet er meget overskueligt, og arrangementet af betjeningslementerne til højre for føreren gør det til en leg at betjene disse traktorer.

FARMALL A. LET ADGANG OG OPTIMALT UDSYN.

FUNKTIONER

- A** Mekaniske fjernventiler
- B** Døre med fuldt udsyn
- C** Bremse- og koblingspedaler, der er lette at betjene
- D** Slanke hjørnestolper
- E** Udstødning monteret ved kabinestolpe
- F** Justerbar ratstamme
- G** Klar og tydelig skærm
- H** Mulighed for integreret joystick



MOTOREN OG TRANSMISSIONEN

Arbejde med høj ydelse

FTP-motoren på 2,9 liter i Farmall 55-75 A-traktorerne er en af de mest brændstofeffektive af sin type, og den behøver ikke dieseludstødningsvæske (DEF/AdBlue). Med common rail-brændstofteknologien yder den konstant effekt fra 1900-2300 omdr./min. og et maksimalt moment ved 1400 omdr./min., hvilket gør det let at fastholde en økonomisk og effektiv ydelse. Olieskifteinterval på 600 timer.

Basisspecifikationen for Farmall 55-75 A-traktorerne er en foraksel til 2WD, men alle modellerne kan konfigureres med 4WD. På 2WD-modeller er transmissionen mekanisk med 8 frem/8 bak og en tophastighed på 30 km/t. Standardpakken på Farmall 55-75 A-traktorer med 4WD er med en mekanisk vendegeare med 12 frem/12 bak og med en tophastighed på 40 km/t og et krybegræ med 20 frem/20 bak med hastigheder ned til 100 meter/t. 4WD-modellerne kan som ekstraudstyr specificeres med en powershuttle med 12 frem/12 bak til koblingsfrie skift fremad og baglæns.

FARMALL A. HELT IGennem EFFEKTIV.

FORDELE

- 2,9 liters FPT-motor
- Vandret/lodret udstødning
- Serviceinterval på 600 timer
- 8x8-transmission som standard
- 12F/12R powershuttle som ekstraudstyr
- 2WD eller 4WD





HYDRAULIK OG PTO

Kræfter til alle redskaber

Trepunktsophænget på Farmall 55-75 A-traktorer har en løftekapacitet på 2.700 kg. Den kan øges til op til 3.000 kg med en hjælpecylinder. Der kan leveres op til tre hydrauliske fjernventiler, der forsynes med et olieflow på 47 l/min.

Farmall 55-75 A-traktorerne kan fra fabrikken leveres forberedte til læsser. Det gør monteringen billigere, og læsseren kan kobles til og fra hurtigt og let.

Farmall 55-75 A-traktorer er som standard forsynet med en PTO med 540 o/min. Der kan som ekstraudstyr leveres 540/540E o/min., der giver brændstofbesparelser ved opgaver med lavere effektbehov, og 540/540E/kørselsafhængig.

FUNKTIONER

- Løftekapacitet på 2,7 t
- Løftekapacitet på 3,0 t (ekstraudstyr)
- Olieflow på 47 l/min.
- Forberedt til læsser
- 540/540E/kørselsafhængig PTO





FABRIKSMONTERET FRONTLÆSSER

Klar til at arbejde!

Den fabriksmonterede Case IH L610 frontlæsser er specifikt udviklet til din Farmall A traktor. Den er meget robust og har et strømlinet design. Case IH L610 frontlæsseren er udviklet, så den passer til ydelsen på Case IH traktorer, med forbedret redskabsstyring, hvilket giver længere levetid og et bedre afkast af din investering. Nem betjening af Case IH L610 sikres med det komfortable og ergonomisk designede joystick, der styrer midtermonterede hydrauliske ventiler med to funktioner.

De integrerede støtter til brug ved parkering og lynkoblingsystemet øger effektiviteten, så du kan montere og afmontere din frontlæsser på få minutter. Den nye frontlæsser er perfekt integreret, lavt over motorhjelmene, så du har godt udsyn over skovlen og omkring forhjulene. Frontlæsseren kan udstyres med flere forskellige læssereds kabler, hvilket giver dig høj fleksibilitet for fremtiden.

**FARMALL A. DEN ALSIDIGE OG KRAFTIGE FRONTLÆSSER,
DER DÆKKER DINE BEHOV.**

FUNKTIONER

- Mekanisk selvnivellerende system
- 1.430 kg maks. løftekapacitet 800 mm fra skovlens drejepunkt
- 3.310 mm maks. løftehøjde ved drejepunktet
- 61° tømmevinkel i fuld højde
- 42° tilbagerulningsvinkel ved jorden
- 1.828 mm skovl fås som ekstraudstyr



SERVICETEAM.

Koncentrer dig om dit landbrug, vi klarer resten.

Case IH's **SERVICETEAM**, et stærkt landsdækkende forhandlernetværk, branchens førende supportværktøjer fra Case IH, moderne undervisningsmetoder, klassens bedste reservedelssupport og logistikservice til Case IH's kunder med en fremragende altomfattende kundeservice, så kunderne kan koncentrere sig om arbejdet på marken!

TEKNIK SUPPORT | SERVICE | RESERVEDELE | MAXSERVICE | SERVICEFINANSIERING

GENUINEPARTS VI SØRGER FOR, AT DINE MASKINER FUNGERER.

Din lokale Case IH-forhandler og teknikerne i vores særlige call center for reservedele, der er åbent 24/7, er sammen med deres kolleger inden for logistikken alle en del af Case IH ServiceTeam-netværket. De er blevet uddannet til at give dig ekspertrådgivning og til at løse problemer med henblik på at sikre, at de rigtige, originale Case IH-dele altid findes og afsendes med det samme, så du modtager dem senest næste dag, således at din maskine altid er i topform.

MAXSERVICE AROUND THE CLOCK. LANDET RUNDT.

Når du arbejder hele døgnet rundt, sørger MaxService for, at du aldrig er alene. Det er en særlig hjælpelinje, der sætter dig i forbindelse med Case IH's serviceteam 24/7. Vagtordninger hos din lokale forhandler står klar til at hjælpe dig med teknisk vejledning, softwareløsninger og bestilling af originale reservedele. I højsæsonen kan vi holde din bedrift i gang med assistance ved nedbrud.



EN OPTIMAL FINANSIERINGSLØSNING TIL ENHVER INVESTERING.


CNH Industrial Capital er Case IH's finansieringsselskab. Vores medarbejdere er kyndige finansieringsekspertter med mange års erfaring inden for landbruget. Vi har ikke blot kendskab til Case IH's produkter og markedet, men forstår også dine individuelle behov. Derfor er vi altid i stand til at tilbyde dig en finansieringsløsning til dine nye investeringer, som er skræddersyet specifikt til dine forretningsmæssige behov. Vores vigtigste mål er at styrke udbyttet af dine investeringer!

MODEL	FARMALL 55A	FARMALL 65A	FARMALL 75A
MOTOREN	FPT	FPT	FPT
Antal cylindere / slagvolumen (cm ³)	3 / 2.930	3 / 2.930	3 / 2.930
Type / emissionsniveau	Common Rail-dieselmotor, turboladet og intercooler / EURO-Trin V		
Nominel effekt ECE R120 ³⁾ ved omdr./min. (kW/hk(CV))	41 / 55 ved 2.300	48 / 65 ved 2.300	55 / 75 ved 2.300
Maksimalt moment ECE R120 ³⁾ ved o/m (Nm ved o/m)	258 ved 1.400	291 ved 1.400	341 ved 1.400
Momentstigning acc. OECD (%)	52	46	49
Brændstoftankens kapacitet (liter)	82	82	82
TRANSMISSION			
8 x 8 Synchroshift med mekanisk vendegeare, 30 km/t	•	•	•
12 x12 Synchroshift med mekanisk vendegeare og krybegeare, 40 km/t	•	•	•
12 x 12 Synchroshift med Powershuttle-vendegeare, 40 km/t	•	•	•
20 x20 Synchroshift med Powershuttle-vendegeare og krybegeare, 40 km/t	•	•	•
PTO			
Tilkoblingstype	Mekanisk greb / servounderstøttet		
Standardhastigheder (ekstra) (o/m)	540 (540/540E)		
Kørselsafhængig PTO som ekstraudstyr (o/m)	540/540E		
4WD OG STYRETØJ (DRIVLINJE)			
Type	Elektrohydraulisk		
Min. venderadius ¹⁾ (m)	3,75 (2WD) / 4,71 (4WD)	3,75 (2WD) / 4,71 (4WD)	3,75 (2WD) / 4,71 (4WD)
HYDRAULIKSYSTEM			
Maks. pumpeflow i alt (styretøj/bageste lift og fjernventiler) (l/min)	47,7 (29 / 36,3)	47,7 (29 / 36,3)	47,7 (29 / 36,3)
MHC- mekanisk liftbetjening	•	•	•
Maks. løftekapacitet / OECD-løftekapacitet i hele området ved 610 mm (kg)	-	-	-
Maks. antal fjernventiler bagpå / midtermonterede ventiler	2.700 / 2.150	2.700 / 2.150	2.700 / 2.150
Max. number of rear remote valves / mid mount valves	3 mechan. / 2 mechan.	3 mechan. / 2 mechan.	3 mechan. / 2 mechan.
VÆGT OG MÅL¹⁾			
Cirka shippingvægt (kg)	2.880	2.880	2.880
Tilladt totalvægt standard 2WD / 4WD (kg)	4.500 / 4.800	4.500 / 4.800	4.500 / 4.800
A: Samlet højde (mm)	2.495	2.495	2.495
B: Samlet længde (mm)	3.856	3.856	3.856
C: Samlet bredde (hen over trin)	1.922	1.922	1.922
D: Hjulafstand 2WD / 4 WD	2.063 / 2.078	2.063 / 2.078	2.063 / 2.078
STANDARDDEK ²⁾			
For	320/70 R20	12.4 R20	12.4 R20
Bag	420/70 R28	420/70 R28	420/70 R28

* For at opfylde lovgivning og bestemmelser i dit land


• Standardudstyr ○ Ekstraudstyr - Ikke tilgængelig

¹⁾ Med standarddæk ²⁾ Andre dæk på anmodning ³⁾ ECE R120 svarer til ISO 14396 og 97/68/EC

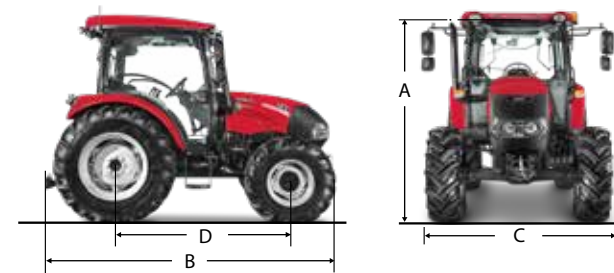

CNH Industrial Österreich GmbH
Steyrer Straße 32, A-4300 St. Valentin – Østrig

Frikaldsnummer: 00 800 22 73 44 00

 Sikkerhed skader aldrig! Læs altid instruktionsbogen, inden du arbejder med et redskab. Kontroller maskiner og redskaber, før du bruger dem, og se efter, om de fungerer korrekt. Følg sikkerhedsskiltene, og benyt alle sikkerhedsfunktionerne. Denne brochure er blevet udgivet til distribution i hele verden. Standard- og ekstraudstyret samt de enkelte modelleres tilgængelighed kan variere fra land til land. Case IH forbeholder sig ret til til enhver tid at foretage ændringer af design og teknisk udstyr uden forudgående varsel, uden at dette medfører nogen form for forpligtelse til at foretage sådanne ændringer på allerede solgte enheder. Selv om vi bestræber os for at sikre, at specifikationer, beskrivelser og illustrationer i denne brochure er korrekte på trykningstidspunktet, kan disse blive ændret uden forudgående varsel. Illustrationer kan vise ekstraudstyr, eller de viser måske ikke alt standardudstyr. Case IH anbefaler **AKCELA** smøremidler.

