FARMALL C

CASE IH

FARMALL C

TRACTORES DE
90 – 117 CV



CASE IH

Nuevo
ActiveClutch

R38 neumáticos traseros

7 toneladas PMA

4,7 toneladas capacidad de elevación

Escanea para obtener más información.

CASE IH FieldOps™

1.0 HD o **1.5 HD** eje delantero

EL ÚNICO PARA TODOS

La nueva serie Farmall C se basa en un rendimiento probado, ahora con mayor capacidad y versatilidad. Un tractor diseñado para satisfacer las demandas modernas sin dejar de ser fiel a su herencia.



FARMALL C
4 MODELOS DE 90 A 117 CV

La nueva serie Farmall C se basa en su legado elevando el rendimiento y el confort. Con 2 transmisiones, Powershuttle electrónico de 12 velocidades y ActiveDrive 2 de 24 velocidades, está diseñada para satisfacer una amplia gama de necesidades operativas. Más allá del estilo exterior moderno, el nuevo Farmall C viene con actualizaciones que lo hacen más versátil, aumentando la capacidad de carga de trabajo. Las nuevas versiones ofrecen una gran funcionalidad tecnológica de base y nuevas funcionalidades en cabina, lo que le confiere la flexibilidad necesaria para completar las tareas cotidianas en el campo o en las granjas.

NUEVAS CARACTERÍSTICAS

- Conectividad telemática sin suscripción para el seguimiento de datos de máquinas y agronomía e ISOBUS Clase II para el control de aperos
- Nuevo salpicadero digital para una información clara y fácil de leer en cualquier condición de luminosidad
- Nuevo estilo para mejorar la visibilidad, facilitar el acceso y ofrecer un aspecto moderno
- Embrague húmedo de la toma de fuerza delantera para un accionamiento suave y silencioso y una fiabilidad duradera
- Tubo de escape en forma de «U» para una mejor visibilidad delantera derecha y un manejo más seguro de la pala frontal
- Cabina suspendida en los modelos ActiveDrive 2 para una conducción más suave y una mayor comodidad para el operador.
- ActiveClutch, de freno a embrague para un funcionamiento de parada y arranque sin esfuerzo, ideal para trabajos frecuentes con implementos delanteros
- Bomba hidráulica de 82 l/min para tiempos de ciclo más rápidos en pala y mayor respuesta del implemento. Hasta 4,7 toneladas de capacidad de elevación trasera
- Hasta 7 toneladas de PMA para una mayor capacidad de carga útil y una mayor estabilidad con cargas pesadas
- Soluciones de pala frontal totalmente integradas, diseñadas para una compatibilidad perfecta con la serie C de tractores Farmall
- Tecnología de precisión para una agricultura más inteligente y eficiente:
  - Autoguiado AccuGuide para una precisión manos libres
  - Telemática sin suscripción para la supervisión de la máquina en tiempo real y asistencia remota
  - Dirección variable para un control del volante más fácil y rápido





MAYOR CONFORT Y ERGONOMÍA

El confort se acerca a ti

Disfruta de un mayor nivel de confort y una mejor experiencia de conducción: mandos y joystick con un nuevo diseño, ActiveClutch de freno a embrague, arranque suave de la TDF, mayor visibilidad y nueva cabina suspendida.



CONOCIDO POR SU COMODIDAD

La cabina del Farmall C está construida en torno al operador, combinando un acceso sencillo, un espacio generoso y una serie de características que mejoran el confort. Las puertas de cristal de gran apertura, los escalones de fácil acceso y el suelo plano garantizan una entrada sin esfuerzo desde ambos lados. Una nueva suspensión mecánica de la cabina en los modelos ActiveDrive 2 reduce las vibraciones, mientras que el asiento con suspensión neumática se desliza sobre terrenos irregulares para trabajar sin fatiga. Junto con un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado cuidadosamente diseñado y eficiente, el Farmall C crea un clima ideal en la cabina, sea cual sea la estación del año.

TRABAJAR CON FACILIDAD

Todo en el Farmall C está diseñado para un control intuitivo y ergonómico. El nuevo cuadro de instrumentos digital te mantiene informado de un vistazo, mientras que todas las funciones hidráulicas, de elevación y de la toma de fuerza están al alcance de tu mano. Dos palancas multifunción - incluyendo el Multicontroller y el joystick avanzado de la pala frontal* - permiten un manejo suave y con una sola mano de las marchas, los cambios de dirección, el régimen del motor y el control del enganche. Con la tecnología opcional de a bordo, como la pantalla Case IH Pro 1200*, hasta las tareas más complejas resultan sencillas.

LA MEJOR VISIBILIDAD DE DÍA Y DE NOCHE

Con 5,2 m² de cristal y un esbelto diseño de 6 postes, la cabina del Farmall C ofrece una excelente visibilidad panorámica. El nuevo perfil del tubo de escape en forma de U mejora la visión delantera hacia la derecha, haciendo que el trabajo con pala sea un auténtico placer. Una ventana de techo de alta visibilidad mejora las líneas de visión hacia arriba, ideal cuando se trabaja con implementos elevados. Y cuando el día se alarga hasta la noche, el paquete de iluminación LED opcional mantiene tu área de trabajo claramente iluminada para un funcionamiento seguro y preciso.

* Solo en modelos ActiveDrive2





CABINA ACTIVEDRIVE 2

MANDO MULTICONTROLLER ACTIVEDRIVE 2 DE 24 VELOCIDADES

- PowerShift Hi-Lo
- Inversor marcha adelante / marcha atrás
- Revoluciones constantes del motor
- PowerClutch
- Subida / bajada rápida del elevador trasero

24 VELOCIDADES ACTIVEDRIVE 2 JOYSTICK AVANZADO

- PowerShift Hi-Lo
- Inversor marcha adelante / marcha atrás
- Revoluciones constantes del motor
- PowerClutch



CABINA MANUALDRIVE

JOYSTICK MECÁNICO DE ACCIONAMIENTO MANUAL DE 12 VELOCIDADES

con 3ª función para el control de la pala

ACCIONAMIENTO MANUAL DE 12 VELOCIDADES

Palanca de cambios para las marchas 1-4

EL TRACTOR UTILITARIO MÁS TECNOLÓGICO

Ergonómico y realmente funcional para facilitar tu trabajo

Los operadores aprecian la disposición ergonómica de los mandos en los tractores Farmall C. Además, todos los modelos Farmall C ActiveDrive 2 vienen con una amplia gama de opciones que mejoran el confort, incluido el Multicontroller.

Los tractores Farmall C están diseñados para un manejo fácil e intuitivo. Todos los modelos incorporan un Powershuttle electrónico para cambios de dirección suaves. Dos palancas - Multicontroller y joystick avanzado - ponen las funciones clave al alcance de la mano, incluyendo el cambio de marchas, la memoria de revoluciones del motor y el control total de implementos hidráulicos frontales. Para mayor comodidad durante las tareas de parada y arranque frecuentes, como el trabajo con pala cargadora, el sistema ActiveClutch te permite detener el tractor con solo pisar el pedal de freno, sin necesidad de pedal de embrague.

CASE IH PRO 1200 TU CENTRO DE MANDO

La pantalla Pro 1200* pone todo el control al alcance de tu mano, soportando aplicaciones de precisión como el autoguiado, el acceso a datos del tractor y funciones ISOBUS avanzadas como el control de secciones y la tasa variable. Es la interfaz más potente jamás instalada en un Farmall C.

* Solo en modelos ActiveDrive2



INFORMACIÓN DE UN VISTAZO

El nuevo cuadro de instrumentos digital se mueve con la columna de dirección totalmente inclinable y proporciona una visión clara y sin deslumbramientos de todos los datos clave de funcionamiento, para que puedas mantenerte concentrado, informado y tengas todo bajo control durante todo el día.

ISOBUS CLASE II

TOTALMENTE INTEGRADO

- Controla y cambia los ajustes de un apero compatible con ISOBUS Clase II
- Utiliza la pantalla Pro 1200 como interfaz
- Sin necesidad de pantalla adicional
- Control de secciones
- Toma ISOBUS trasera y delantera



HACER MÁS CON MENOS

La potencia eficiente comienza con componentes indipviduales de gran calidad

El equipo de desarrollo de motores de FPT ha dedicado mucho tiempo y atención a adaptar perfectamente las características de par de los motores F36 a las condiciones de trabajo reales.

POTENCIA EFICIENTE

En el corazón del Farmall C se encuentra el último motor FPT F36 de cuatro cilindros con tecnología Hi-eSCR2, que ofrece una gran potencia, bajas emisiones y una excelente eficiencia de combustible en total conformidad con la normativa de la Fase V. Con un par máximo de 506 Nm disponible a solo 1.300 rpm, el rendimiento se consigue sin esfuerzo y de forma económica.

MÁS TRABAJO, MENOS TIEMPO DE INACTIVIDAD

Los largos intervalos de mantenimiento de 600 horas, el depósito de gasóleo de 130 litros y el fácil acceso a los puntos de comprobación diarios reducen el mantenimiento y aumentan el tiempo de actividad, lo que resulta ideal para cargas de trabajo exigentes con interrupciones mínimas.

Modelo	AD2 / PS	Potencia nominal ECE R120 [1] @ 2300 rpm [kW/CV]	Par máximo ECE R120 [1] @ rpm del motor [Nm @ rpm]	Caudal máx. de la bomba estándar / opcional (l/min)	Capacidad de elevación trasera máx. (kg)	Peso bruto del vehículo (kg)
Farmall 120C	• / •	86 / 117	506 @ 1.300	64/82	4,700	7,000
Farmall 110C	• / •	81 / 110	490 @ 1.300			
Farmall 100C	• / •	74 / 100	450 @ 1.300			
Farmall 90C	• / –	66 / 90	380 @ 1.300			

[1] ECE R120 corresponde a ISO 14396 y 97 / 68 / CE

FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES
Compact HI-eSCR2

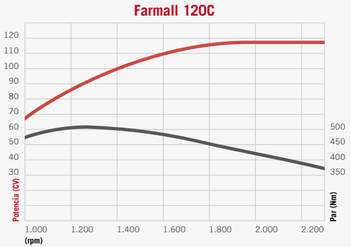

PAR MÁXIMO A 1.300 RPM

Con una curva de par optimizada a 1.300 rpm para ahorrar combustible, los nuevos motores FPT F36 ofrecen el par máximo exactamente donde más se necesita.



MÁS POTENCIA, MEJORES RESULTADOS

Opciones de transmisión que se adaptan a tus necesidades

Gracias a la amplia gama de transmisiones, es posible satisfacer todas las necesidades de los clientes. Las versiones ManualDrive vienen de serie con transmisión electrónica Powershuttle 12+12. Además, el Farmall C ActiveDrive 2 viene con una transmisión PowerShift™ de dos velocidades con Embrague Activo.

POWERSHUTTLE ELECTRÓNICO

En ambas versiones del Farmall C, el inversor electrónico Powershuttle permite controlar con los dedos los cambios de marcha hacia delante y hacia atrás, sin necesidad de utilizar el embrague. Esto facilita enormemente el trabajo en cualquier condición.

MANUALDRIVE

La transmisión ManualDrive del Farmall C ofrece 12 marchas adelante y 12 marchas atrás y un Powershuttle de accionamiento eléctrico de serie. Hay disponible una opción de transmisión lenta 20+20 para obtener siempre la velocidad baja necesaria.

ACTIVEDRIVE 2

En el extremo superior de las especificaciones disponibles para el Farmall C ActiveDrive 2 se encuentra la Powershift de 24+24 de dos velocidades con Powershuttle (2 bajo carga) y PowerClutch, que permite un fácil avance/retroceso. Como alternativa, puedes optar por la transmisión PowerShift™ de dos velocidades 40+40 con superlenta.

ACTIVECLUTCH PARA MÁS COMODIDAD Y PRODUCTIVIDAD

ActiveClutch permite al operador embragar automáticamente al pisar el pedal de freno, lo que permite una parada suave sin utilizar el pedal de embrague - perfecto para operaciones frecuentes de arranque/parada como el trabajo con pala.

	Farmall C ManualDrive	Farmall C ActiveDrive 2
Powershuttle electrónico	•	•
Powershift	–	2 velocidades
Creeper	20+20	40+40
ActiveClutch	•	•



DOS TIPOS DE EJE PARA ADAPTARSE A TODAS LAS APLICACIONES

Duraderos. Robustos. Seguros.

Las prestaciones mejoradas, incluidas el eje delantero, la potencia hidráulica, el peso bruto del vehículo y la capacidad de elevación trasera, permiten a los operadores aprovechar la fuerza para diversas operaciones agrícolas con necesidades de implementos más grandes y pesados para una mayor productividad.



Ángulo de giro de 55
(frenos desenganchados)

EJES PARA CADA APLICACIÓN

Las dos opciones de eje delantero disponibles te permiten adaptar el Farmall C a tus necesidades específicas. El eje estándar (delantero y trasero) de clase 1.0 HD es ideal para trabajos ligeros y de intensidad media, mientras que la versión de clase 1.5 HD está diseñada para afrontar con facilidad las tareas de carga más exigentes y los terrenos más difíciles. Con los ejes 1.5 HD, el peso bruto máximo admisible aumenta hasta 7.000 kg, ofreciendo una mayor capacidad de carga útil. Además, el bloqueo del diferencial electrohidráulico garantiza una tracción óptima en condiciones difíciles y, con neumáticos traseros de hasta 540/65R38, la potencia se transfiere eficazmente al suelo.

DIFERENTE ELECCIÓN DE EJE PARA DIFERENTES NECESIDADES



Clase 1.0 HD Eje 4WD
Farmall C ActiveDrive 2
- Farmall 90C – 120C



Clase 1.5 HD Eje 4WD
Farmall C ManualDrive y ActiveDrive
- Farmall 100C – 120C

4WD FA Capacidad ilimitada	3.000 kg	3.500 kg
4WD FA Capacidad Restringida GVW	5.200 kg	5.200 kg
GVW	6.500 kg	7.000 kg
Anchura de buje a buje del eje delantero	1.790 mm	1.790 mm
Anchura de buje a buje del eje trasero	1.770 mm	1.770 mm
Neumáticos traseros Radio índice	750 mm	800 mm



TDF Y SISTEMA HIDRÁULICO PARA TODAS LAS NECESIDADES

Adáptalo a la forma en que trabajas

Sea cual sea la tarea, el Farmall C está preparado para responder. Su caudal hidráulico de hasta 82 l/min, su capacidad de elevación de 4.700 kg, las múltiples opciones de válvulas traseras y centrales y la función de TDF automática ofrecen un control de los implementos potente, eficaz y preciso, tanto en la parte delantera como en la trasera.

RENDIMIENTO VERSÁTIL DE LA TOMA DE FUERZA

Las múltiples velocidades de la toma de fuerza (540, 540 ECO, 1.000 y sincronizada a la velocidad de avance) garantizan el ajuste adecuado para cada trabajo.
El accionamiento electrohidráulico de serie proporciona un funcionamiento suave y fiable, mientras que la función de arranque suave protege los implementos durante la activación. Para mayor comodidad, la TDF automática (solo en ActiveDrive 2) desconecta automáticamente la TDF a una altura preestablecida del brazo de elevación.

LEVANTA MÁS PESO. TRABAJA MÁS RÁPIDO.

Con una capacidad de elevación trasera de hasta 4,7 toneladas y una bomba hidráulica opcional de alto caudal de 82 l/min, el Farmall C maneja implementos más pesados y ofrece tiempos de ciclo más rápidos, aumentando la productividad en todas las aplicaciones.

AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD

El elevador delantero integrado con una toma de fuerza de 1.000 rpm proporciona un control de los implementos delanteros suave y eficaz con una capacidad de elevación de hasta 1.670 kg, totalmente compatible con el uso de palas. La nueva toma de fuerza delantera de embrague húmedo sin mantenimiento garantiza un funcionamiento más silencioso y una mayor eficiencia general.

VENTAJAS

- Elevador mecánico o electrónico
- Toma de fuerza de 3 velocidades 540/540E/1000 disponible como opción
- Todos los modelos de cabina disponen de toma de fuerza electrohidráulica
- Hasta 8 salidas hidráulicas traseros, incluidos tres remotos traseros con desviador y dos válvulas de montaje central para pala o implementos delanteros
- Subida y bajada rápidas en cabeceras con el sistema Lift-O-Matic Plus

AMPLÍA TUS CAPACIDADES

La pala perfecta para tu tractor

La nueva gama de palas de Case IH te ofrece aún más posibilidades: se han desarrollado cuatro gamas (A, U, T y L) y 32 modelos en total para ayudarte a sacar el máximo partido de tu tractor Case IH.

Cada pala ha sido diseñada para integrarse a la perfección con una amplia gama de tractores Case IH, garantizando un funcionamiento preciso, una respuesta rápida y un rendimiento excepcional. Disfruta de una mayor capacidad de elevación y de una productividad superior en cualquier tarea de carga y manipulación.

GAMA	T	U	A
SHOCK ELIMINATOR System®	Estándar		
MACH System®	Estándar		
FITLOCK2+ System®	Estándar		–
FITLOCK$_M$ System®	–		Estándar
MACH2 System®	Estándar		Opción
FAST-LOCK System®	Estándar	Opción	–
AUTO-UNLOAD System®	Opción		–



NUEVA



LA PAREJA PERFECTA
LA GAMA L

La nueva pala L635 está especialmente diseñada para todos los Farmall C y ofrece una altura de elevación de 3,8 m y una capacidad de elevación de 2.100 kg. Su diseño compacto garantiza una estabilidad óptima gracias a un punto de giro bajo situado cerca del tractor.
Otras características destacadas son el sistema de acoplamiento rápido AutoLock, un multiacoplador, el sistema hidráulico de tercera función y el portaimplementos EURO. También hay disponibles características opcionales como la suspensión hidráulica SoftRide y un cazo universal.

PALA CASE IH L635

- Alturas máximas de elevación de hasta 3,8 m
- Capacidades de elevación máximas de hasta 2.100 kg
- Equipada de fábrica
- Sistema AutoLock y autonivelación mecánica
- 3ª función y opciones de conducción suave

FARMALL C ACTIVEDRIVE 2 PALAS







DISEÑO PREMIUM - MÁXIMO RENDIMIENTO
LA GAMA T

La gama de palas frontales T incorpora especificaciones premium e incluye de serie un sistema de autonivelación hidráulica que aumenta la potencia de elevación en un 35%. Este exclusivo sistema PCH mantiene automáticamente el ángulo del implemento mediante dos cilindros de compensación perfectamente integrados y conectados constantemente a los cilindros de volteo.

- Alturas máximas de elevación de 3,73 m a 4,68 m
- Capacidades de elevación máximas de 1.446 kg a 3.261 kg
- Sistema de descompresión disponible para la 3ª y 4ª funciones, que permite la liberación simultánea de la presión para un acoplamiento hidráulico más fácil y seguro.

VERSÁTIL Y DURADERA
LA GAMA U

La robusta pala frontal U con autonivelación mecánica es ideal para las tareas diarias. Son fáciles de manejar y se ofrecen con el sistema FITLOCK2+ System® de bloqueo y desbloqueo automático.

- Alturas máximas de elevación desde 3,48 m hasta 4,57 m
- Capacidades de elevación máximas de 1.587 kg a 3.203 kg

LA BASE DEL ÉXITO
LA GAMA A

Estas eficientes palas frontales están equipadas de serie con autonivelación mecánica y el sistema FITLOCK$_M$ System® para un enganche/desenganche rápido de la pala. Para trabajar con una amplia gama de implementos, las palas de la serie A ofrecen una tercera función hidráulica.

- Alturas máximas de elevación desde 3,38 m hasta 4,04 m
- Capacidades de elevación máximas de 1.603 kg a 2.480 kg



RECAMBIOS Y SERVICIO

Soluciones para impulsar tu agricultura

Nuestra red de concesionarios profesionales trabaja en estrecha colaboración con el equipo de Case IH para ofrecerte un servicio posventa de máxima calidad. Gracias a las herramientas de asistencia líderes en el sector, programas de formación continua, recambios originales y una eficiente red logística, siempre tendrás el respaldo que necesitas para mantener tu máquina en marcha y tu negocio creciendo.

GENUINE*PARTS*
RECAMBIOS ORIGINALES: LA ELECCIÓN IDEAL

Nuestra amplia gama de recambios originales de alta calidad puede ayudarte a mantener todo el potencial de tu equipo agrícola, temporada tras temporada, garantizando el máximo rendimiento, la máxima productividad y un alto valor residual.

REMAN*PARTS*
REMANUFACTURADOS

La tecnología de vanguardia y las estrictas pruebas de calidad nos permiten reconstruir los componentes esenciales de la máquina según los estándares de las piezas nuevas.

ACCESSORIES*LINE*
SOLUCIONES A TU MEDIDA

Nuestros ingenieros también desarrollan soluciones para cubrir cada una de sus demandas individuales. Disponibles en prácticos kits, te ayudan a mejorar la eficiencia y la productividad de tu negocio.

Tu concesionario Case IH te ofrece una amplia gama de herramientas, accesorios y componentes de marcas asociadas, seleccionadas cuidadosamente para ofrecerte la máxima calidad y fiabilidad.

MAX*SERVICE*
LAS 24 HORAS DEL DÍA. EN TODO EL PAÍS.

El servicio de asistencia de Case IH funciona las 24 horas del día en temporada alta, para minimizar cualquier tiempo de inactividad que puedas sufrir. Tu concesionario, junto con el equipo de Recambios y Servicio, tiene como objetivo principal conseguir que vuelvas al trabajo lo antes posible, mediante el envío prioritario de piezas (24/7), el apoyo sobre el terreno de los técnicos de Case IH y unidades de cortesía siempre que sea necesario.

SAFE*GUARD* MAINTENANCE
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO: PREVENIR ES GANAR TRANQUILIDAD

El Contrato de Mantenimiento Planificado de Case IH está diseñado para maximizar el rendimiento, prolongar la vida útil y preservar el valor de reventa de tus equipos Case IH. Además, te ayuda a controlar los costes de tu explotación y a mantener tu equipo siempre en las mejores condiciones de funcionamiento.

SAFE*GUARD* WARRANTY
EXTENSIÓN DE GARANTÍA: PROTEGE TU INVERSIÓN

El programa de garantía ampliada de Case IH prolonga la cobertura de tu equipo en las mismas condiciones que el primer año: protege tu inversión frente a costes de reparación inesperados, te permite trabajar con total tranquilidad, ayuda a mantener bajo control los costes operativos y contribuye a aumentar el valor de reventa de la máquina.

*Pregunta a tu concesionario por la disponibilidad, términos y condiciones de la Garantía Extendida y los Contratos de Mantenimiento SAFEGUARD para tu nueva máquina Case IH.

CNH CAPITAL
SOLUCIÓN DE FINANCIACIÓN ÓPTIMA PARA CADA INVERSIÓN

CNH Capital es la entidad financiera de Case IH. Nuestros empleados son expertos financieros y cuentan con muchos años de experiencia en agricultura. No solo conocemos los productos Case IH y el mercado, sino que también comprendemos las necesidades individuales de tus operaciones. Por lo tanto, siempre podemos ofrecerte una solución financiera para tus nuevas inversiones que se adapte específicamente a tus necesidades operativas. Nuestro objetivo más importante es mejorar la rentabilidad de tus inversiones.

CONECTA. VISUALIZA. GESTIONA.

TELEMÁTICA

MÁQUINA
SEGUIMIENTO DEL RENDIMIENTO

- Mejora la eficiencia de tu flota desde cualquier lugar.
- Supervisa cada detalle de tu flota para tomar decisiones en tiempo real.
- Construye tu configuración con tu elección de más de 50 parámetros en tiempo real, incluyendo:
  - telemática,
  - estado del trabajo,
  - consumo de combustible y DEF,
  - horas de motor y mucho más...

MÁQUINA EN TIEMPO REAL
MONITORIZACIÓN

- Consigue información precisa sobre la ubicación de los equipos y su estado de funcionamiento.
- Supervisa la finalización de las tareas y consulta el historial de la máquina las 24 horas del día.
- Para un trabajo específico, los sólidos datos de rendimiento de FieldOps te indican cuánta superficie del campo queda y te ofrecen un tiempo estimado hasta la finalización.



CONECTIVIDAD AVANZADA

ASISTENCIA Y SERVICIO
A DISTANCIA

VISUALIZACIÓN REMOTA DE LA PANTALLA DE LA CABINA

Estés donde estés, el responsable de la explotación o el concesionario pueden ver exactamente lo que el operador está viendo en la pantalla situada en la cabina del tractor.

SOPORTE DE SERVICIO REMOTO

Trabaja con tu concesionario Case IH para diagnosticar a distancia las alertas de mantenimiento y servicio, e identificar los recambios para mantener tu máquina trabajando.

DATOS
VISUALIZACIÓN

- Visualiza rápidamente las actividades de un campo determinado y elige qué capa de datos deseas visualizar.
- Convierte las capas de datos agronómicos en prescripciones, ejecuta informes agronómicos y crea capas de datos agronómicos manuales.
- Configura la integración de datos entre los equipos de Case IH y los sistemas de terceros, lo que agiliza la recopilación y el análisis de datos, proporcionando una visión holística de las operaciones de tu explotación.
- Encuentra fácilmente lo que buscas alternando entre pestañas o utilizando potentes funciones de búsqueda y filtros rápidos.



CASE IH PRO 1200*



CASE IH PRO 700 PLUS**

OFERTA TELEMÁTICA	BASE	AVANZADA
DISPOSITIVO	**CM100**	**PCM**
Localización del equipo	✓	✓
Horas del motor	✓	✓
Estado / utilización del equipo	✓	✓
Seguimiento y localización (geolocalización)	✓	✓
Ruta de navegación	✓	✓
Informes de parámetros	✓	✓
Notificación de códigos de error	✓	✓
Transferencia de archivos / datos agronómicos	×	✓
Asistencia remota (herramienta de servicio remoto, pantalla remota, actualización del SW de la pantalla)	×	✓

* Disponible solo para los modelos ActiveDrive 2

** Disponible para los modelos ManualDrive y ActiveDrive 2



MODELOS (SOLO CABINA)	FARMALL 120C ManualDrive / ActiveDrive 2	FARMALL 110C ManualDrive / ActiveDrive 2	FARMALL 100C ManualDrive / ActiveDrive 2	FARMALL 90C ActiveDrive 2
MOTOR	FPT F36			
Número de cilindros / Cilindrada (cm^3)	4 / 3,600			
Tipo / Nivel de emisiones	Motor diésel Common Rail, turboalimentado e intercooler / EURO-Fase V			
Potencia máxima del motor ECE R120 [1] @ rpm del motor (kW/CV)	86 / 117 @ 1.900	81 / 110 @ 1.900	74 / 100 @ 1.900	66 / 90 @ 1.900
Par máximo ECE R120 [1] @ rpm del motor (Nm @ rpm)	506 @ 1.300	490 @ 1.300	450 @ 1.300	380 @ 1.300
Aumento del par según la OCDE (%)	42	46	47	39
Capacidad del depósito de combustible (litros)	130			
TRANSMISIÓN				
Powershuttle electrónico de accionamiento manual, 40 km/h (FxR)	12x12			–
Powershuttle electrónico de accionamiento manual con reductora, 40 km/h (FxR)	20x20			–
Velocidad mín. Velocidad con reductora, ManualDrive (km/h)	0,12			–
Transmisión ActiveDrive 2, 40 km/h (FxR)	24x24			
Transmisión ActiveDrive 2 con Creeper, 40 km/h (FxR)	40x40			
Velocidad mín. Velocidad con superreductora, ActiveDrive 2 (km/h)	0,20			
Ajuste de agresividad del Powershuttle electrónico (Alta-Media-Baja)	estándar			
ActiveClutch	estándar			
Enganche electrohidráulico 4WD, bloqueo del diferencial	estándar			
TOMA DE FUERZA				
Velocidad de la toma de fuerza trasera (rpm)	estándar 540/540E/1.000 opcional 540/540E / velocidad de avance			
Toma de fuerza electrohidráulica	estándar			
Régimen del motor a 540 / 540E / 1.000	1.938 / 1.535 / 1.926			
TOMA DE FUERZA DELANTERA Y ELEVADOR DELANTERO				
Toma de fuerza delantera 1.000 revoluciones a 1.920 rpm	opcional			
Capacidad de elevación máx. del elevador delantero (kg)	1.670			
SISTEMA HIDRÁULICO				
Caudal máx. de la bomba (l/min)	Centro abierto de bomba hidráulica de 64 o 82 l/min			
MDC - Control mecánico de esfuerzo	estándar	estándar	estándar	no disponible
EDC - Elevador electrónico (solo ActiveDrive 2)	opcional			
Capacidad de elevación máx. en rótulas (kg)	4.700			
Número máx. de válvulas remotas traseras / válvulas de montaje central	3 mecánicas estándar y 1 desviador opcional en la parte trasera, 2 MMV y desviador opcional en la parte delantera			
PESOS Y DIMENSIONES				
Peso aproximado de envío (kg)	4.100			
Peso total máximo autorizado (kg)	Eje 1.5 HD: 7.000 I Eje 1.0 HD 6.500			6.500
Altura desde la mitad del eje trasero hasta la parte superior del techo (mm)	Cabina estándar: 1.876 I Cabina Suspensión: 1.900			
Longitud total incl. soporte delantero a elevador trasero (mm)	3.981			
Anchura mínima de guardabarros a guardabarros (mm)	1.910			
Distancia entre ejes (mm)	2.350			
NEUMÁTICOS MÁS GRANDES DISPONIBLES				
Delantero	Eje 1.5 HD: 440 / 65R28 I Eje 1.0 HD. 440 / 65R24			
Traseros	Eje 1.5 HD: 540 / 65R38 I Eje 1.0 HD: 540 / 65R34			

caseih.com

* Para cumplir la legislación y las especificaciones de tu país
[1] ECE R120 corresponde a ISO 14396 y 97/68/CE o 2000/25/CE
– no disponible

⚠ Teléfono gratuito: 00 800 22 73 44 00

¡La seguridad nunca está de más! Lee siempre el manual del operador antes de trabajar con cualquier tipo de equipo. Inspecciona el equipo antes de usarlo y cerciórate de que funciona correctamente. Sigue las indicaciones de seguridad del producto y haz uso de cualquiera de los elementos de seguridad suministrados. Este documento se publica para distribución mundial, por lo tanto, los equipamientos de serie y opcionales y la disponibilidad de cada modelo puede variar de un país a otro. Case IH se reserva el derecho de efectuar modificaciones en el diseño y las características técnicas en cualquier momento y sin aviso previo, sin contraer por ello ningún tipo de obligación de realizar dichas modificaciones en las unidades ya vendidas. A pesar del esfuerzo realizado para que las características técnicas, las descripciones y las ilustraciones, que aparecen en este folleto, sean correctas en el momento de su impresión, también estas pueden ser susceptibles de modificación sin aviso previo. Las ilustraciones pueden mostrar equipamientos opcionales o no mostrar todos los equipamientos de serie. Case IH recomienda lubricantes AKCELA.

TP01 / SM / 11/2025 / Printed in Austria
Cod.No. CIH_25_Farmall_C_Range_ADV_Brochure_16p_001_EOO

Suscríbete ahora para recibir ofertas exclusivas y las últimas novedades.



CASE IH