CX70E

MIDI KOPARKI
Seria E



Silnik V2607-CR-T
Moc sinika 44,3 kW - 59,4 hp
Masa robocza 7290 kg

SPECYFIKACJA
CX70E

SILNIK
Typ _____ KUBOTA V2607-CR-T - STAGE 5
Maks. Moc (2300 obr./min) (kW/hp) _____ 44,3 - 59,4
Pojemność skokowa (cm³) _____ 2615
Liczba cylindrów (l.) _____ 4
Chłodzenie _____ Ciecz
Zużycie (l/h) _____ 7,6
Alternator (V) _____ 12 (60 A)
Akumulator V (Ah) _____ 12 (95)


UKŁAD HYDRAULICZNY
Rodzaj obrotu ____ Zamknięty system wykrywania obciążenia w środku z zaworem sterującym „Współdzielenie przepływu”
Rodzaj pompy _____ 1 Pompa hydrauliczna o zmiennej wydajności LS ze sterowaniem elektronicznym + 1 pompa zębata
Pojemność skokowa pompy (cm³) _____ 71 + 14
Wydajność pompy (l/min) _____ 141 + 27,8
Maks. ciśnienie kalibracji obwodu (bar) _____ 280
Układ pomocniczy (maks, ciśnienie):
AUX 1 o jednostronnym lub obustronnym działaniu z priorytetem (l/min) _____ 85 - 200 bar
AUX 2 o obustronnym działaniu (l/min) _____ 65/90 - 280 bar
AUX 3 o obustronnym działaniu opcja (l/min) _____ 45 - 280 bar

OBRÓT I PRĘDKOŚĆ JAZDY
Prędkość jazdy (dwie prędkości automatyczne) (km/h) _____ Pierwszy : 0 ÷ 2,1 /drugi : 0 ÷ 4,2
Prędkość obrotowa (obr./min) _____ 11


ELEMENTY STERUJĄCE
Wysięgnik, łyżka pogłębiarki łyżka i obrót wieży _____ 2 joysticki sterujące
Ruchy gąsienic (w tym przeciwobrotowy) _____ 2 dźwignie sterujące
Lemiesz spycharki _____ dźwignia sterująca
Priorytetowy układ pomocniczy z funkcją zatrzymania pozycji
AUX 1 (o jednostronnym lub obustronnym działaniu) ____ przełącznik elektroproporcjonalny na prawym joysticku
Układ pomocniczy AUX 2 (o obustronnym działaniu) _ przełącznik elektroproporcjonalny na prawym joysticku
Układ pomocniczy o niskim priorytecie AUX 3 (o obustronnym działaniu) _____ przełącznik elektroproporcjonalny na lewym joysticku
Obrót wysięgnika _____ przełącznik elektroproporcjonalny na lewym joysticku


WAGA
Waga transportowa - wersja z kabiną (kg) _____ 7020
Waga operacyjna - wersja z kabiną (z gumowymi gąsienicami) ISO 6016 (kg) _____ 7290

POJEMNOŚĆ OBWODU I ELEMENTÓW
Zbiornik paliwa (l) _____ 85
Zbiornik oleju hydraulicznego (l) _____ 60
Pojemność obwodu hydraulicznego (l) _____ 80
Pojemność układu chłodzenia (l) _____ 12
Olej silnikowy (l) _____ 10,2

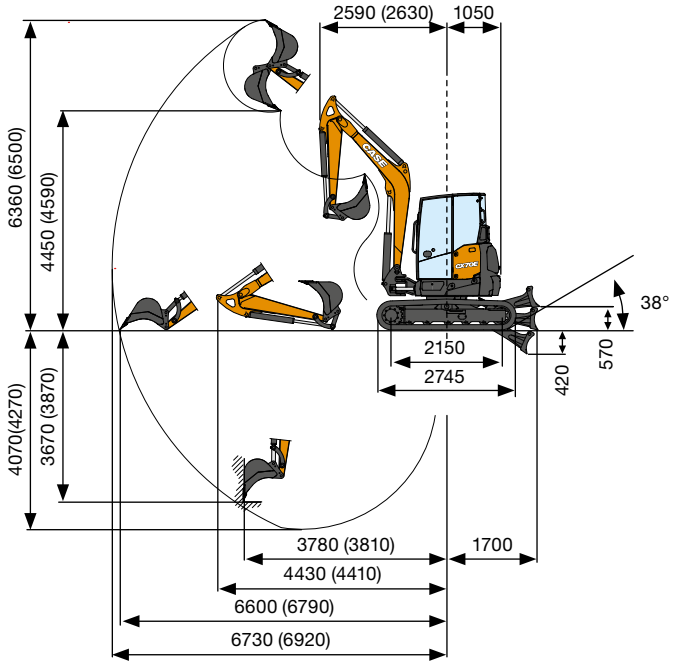

OSIĄGI		Stand. ramię 1900 mm	Opc. ramię 2100 mm
Maks. głębokość kopania	mm	4070	4270
Max. wysokość wysypywania	mm	4450	4590
Siła odspajania łyżki ISO 6015	daN	4850	
Siła odspajania ramienia ISO 6015	daN	2900	2700
Siła pociągowa	daN	7150	
Nacisk na podłoże z gumowymi gąsienicami	kg/cm²	0,34	
Maks. nachylenie		60% - 30°	

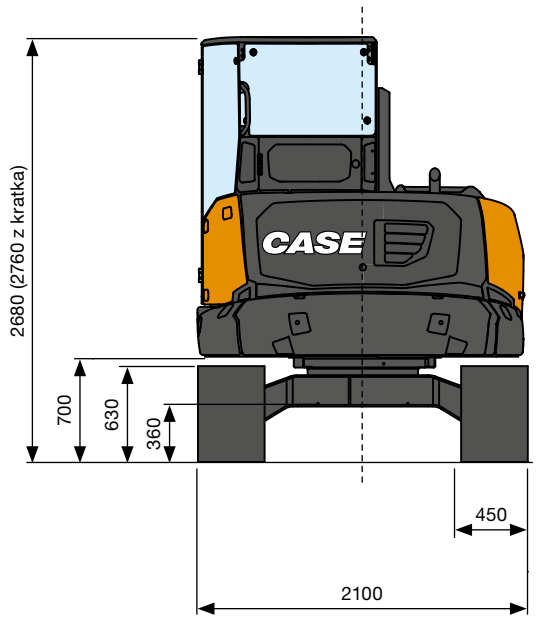

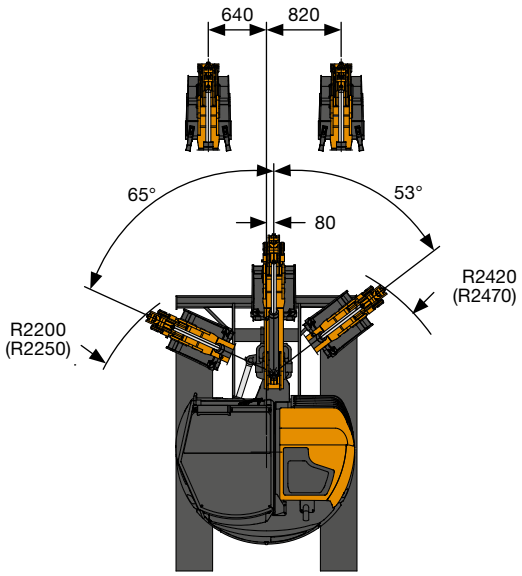

WYMIARY OGÓLNE		
Maksymalna szerokość	mm	2100
Całkowita wysokość	mm	2680
Szerokość gąsienic	mm	450
Tylny promień obrotu	mm	1050
Standardowa długość ramienia kopiącego (opcja)	mm	1900 (2100)
Liczba krążków (na stronę)	nr	5/1

UDŹWIG
CX70E


Standardowa łyżka pogłębiarki L = 1900 mm

Ramię otwierające od środka obrotu (m)
Udźwig (kg) na wysokości 1,0 m
Standardowy balast

UDŹWIG	3	4	5	Maks.
Przedni i obniżony lemiesz spycharki	3150*	2100*	1670*	1470*
Przedni i podniesiony lemiesz spycharki	2170	1420	1030	840
Boczne	1920	1280	940	760

* Wskazuje limit obciążenia hydraulicznego.

Udźwig jest zgodny z normą ISO 10567 i nie przekracza 75% obciążenia przewracającego statycznego lub 87% hydraulicznego udźwigu maszyny.

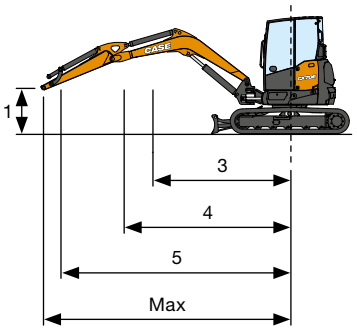

STANDARD
I WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

+ Kabina przechylna - (ROP/TOPS - FOPS Poziom 1)
+ Automatyczny system klimatyzacji i ogrzewania
+ Automatyczne oświetlenie wnętrza
+ Radio DAB, Bluetooth, USB, wejście audio
+ Gniazdko elektryczne na dachu dla obrotowej lampy ostrzegawczej
+ Spryskiwacz szyb przednich
+ Lusterka wsteczne (lewe, prawe, wsteczne)
+ Najwyższej jakości fotel materiałowy z zwieszeniem mechanicznym
+ Ramię standardowe
+ Zabezpieczenie cylindra lemiesza spycharki i cylindra podnoszenia wysięgnika
+ Standardowa przeciwwaga
+ Filtr powietrza z zaworem spustowym i elektrycznym wskaźnikiem zapobiegania zatykaniu
+ Hydrauliczny napęd wentylatora inwersyjnego z funkcją automatyczną
+ Elektryczna pompa do uzupełniania paliwa z funkcją auto-stop
+ Joysticki hydrauliczne ze wspomaganiem z elektrohydraulicznym sterowaniem proporcjonalnym
+ Proporcjonalne elektrohydrauliczne sterowanie obrotem
+ Pierwszy obwód pomocniczy (AUX1) z elektrohydraulicznym sterowaniem proporcjonalnym
+ Drugi obwód pomocniczy (AUX2) z elektrohydraulicznym sterowaniem proporcjonalnym
+ Cyfrowa tablica wskaźników z ustawieniami przepływu AUX1, AUX2 i AUX3
+ Zawory blokujące na cylindrze obrotowym
+ Elektryczny rozdzielacz między AUX1 jednostronnego i obustronnego działania
+ Bezpośredni drenaż do zbiornika
+ 2 prędkości jazdy z automatyczną redukcją biegu (z drugiego na pierwszy bieg, jeśli potrzebna jest większa przyczepność) i automatyczną zmianą biegu na wyższy, jeśli to konieczne
+ Elektroniczne sterowanie proporcjonalne OBR./MIN z funkcją „Auto-Idle”
+ Gumowe gąsienice
+ Standardowy lemiesz spycharki
+ Instrukcja operatora
+ Kluczyk zapłonu, który otwiera każdy zamek w maszynie
+ Standardowe światła robocze LED (wysięgnik, prawa pokrywa przednia i przód kabiny)
+ Odłącznik akumulatora
+ Pompa o zmiennej objętości
+ Standardowy olej hydrauliczny i środki smarne
+ CASE Sitewatch i SiteConnect
+ ROPS/TOPS - FOPS poziom 2 kratka
+ Zestaw do obsługi obiektów (zawory blokujące na wysięgniku i ramieniu, hak do podnoszenia i schemat obciążenia)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

+ Ochrona przed kradzieżą
+ Fotel materiałowy z zawieszeniem pneumatycznym
+ Fotel materiałowy z zawieszeniem pneumatycznym i ogrzewaniem
+ Tylna kamera
+ Alarm jazdy
+ Ramię długie
+ Dodatkowa przeciwwaga - lekka
+ Dodatkowa przeciwwaga - ciężka
+ Trzeci obwód pomocniczy (AUX3) z elektrohydraulicznym sterowaniem proporcjonalnym
+ Zasilanie chwytaka (AUX3 z rozdzielaczem przepływu z cylindra łyżki)
+ Zawory blokujące na cylindrze lemiesza spycharki
+ Stalowe gąsienice
+ Pływająca spycharka
+ Dodatkowe światła robocze LED (tył kabiny)
+ Światło ostrzegawczo-sygnalizacyjne
+ Biodegradacyjny olej hydrauliczny i środki smarne
+ Scentralizowane automatyczne smarowanie
+ Zasilanie o wysokim przepływie (np. dla Mulcher): maksymalny stały przepływ oleju 60 l/min przy 180 bar
+ Przyłącze do szybko-złączki hydraulicznej (jednostronnego i obustronnego działania)
+ Szybkozłączki mechaniczne i hydrauliczne
+ Łyżki

ROZWIĄZANIA CASE POSPRZEDAŻOWE

+ Górna kratka ochronna (FOPS poziom 2)
+ Kratka ochronna przednia (Poziom 2)
+ Podkładki gumowe do stalowych gąsienic
+ Gąsienice Geo-grip
+ Szeroka gama osprzętu
+ Pełna gama szybkozłączek mechanicznych i hydraulicznych
+ Pełna gama łyżek

CNH Industrial
Deutschland GmbH
Case Baumaschinen
Benzstr. 1-3 - D-74076 Heilbronn
DEUTSCHLAND

CNH Industrial
Maquinaria Spain, S.A.
Avenida Aragón 402
28022 Madrid - ESPAÑA

CNH Industrial France, S.A.
16-18 Rue des Rochettes
91150 Morigny-Champigny
FRANCE

CNH Industrial Italia Spa
Lungo Stura Lazio 19
10156, Torino
ITALIA

CNH INDUSTRIAL Polska Sp. z o.o.
ul. Otolińska 25
09-407 Płock
Polska / Poland

CASE Construction Equipment
Cranes Farm Rd
Basildon - SS14 3AD
UNITED KINGDOM

UWAGA: Wyposażenie standardowe i opcjonalne może różnić się w zależności od potrzeb i wymogów prawnych danego kraju. Maszyny przedstawione na ilustracjach mogą zawierać wyposażenie opcjonalne. W razie wszelkich wątpliwości należy się skontaktować z Dealerem CASE. Ponadto, firma CNH Industrial zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji maszyn z wykluczeniem wszelkich zobowiązań wynikających z wprowadzenia tego typu zmian.

Spełnia wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

CASECE.COM
00800-2273-7373

Połączenie z telefonu stacjonarnego jest bezpłatne. Należy sprawdzić u swojego operatora sieci komórkowej, czy naliczone będą opłaty przy połączeniu z telefonu komórkowego.

Form No. 20267PL - MediaCross Firenze - 11/25