


TH6.26

TH6.26



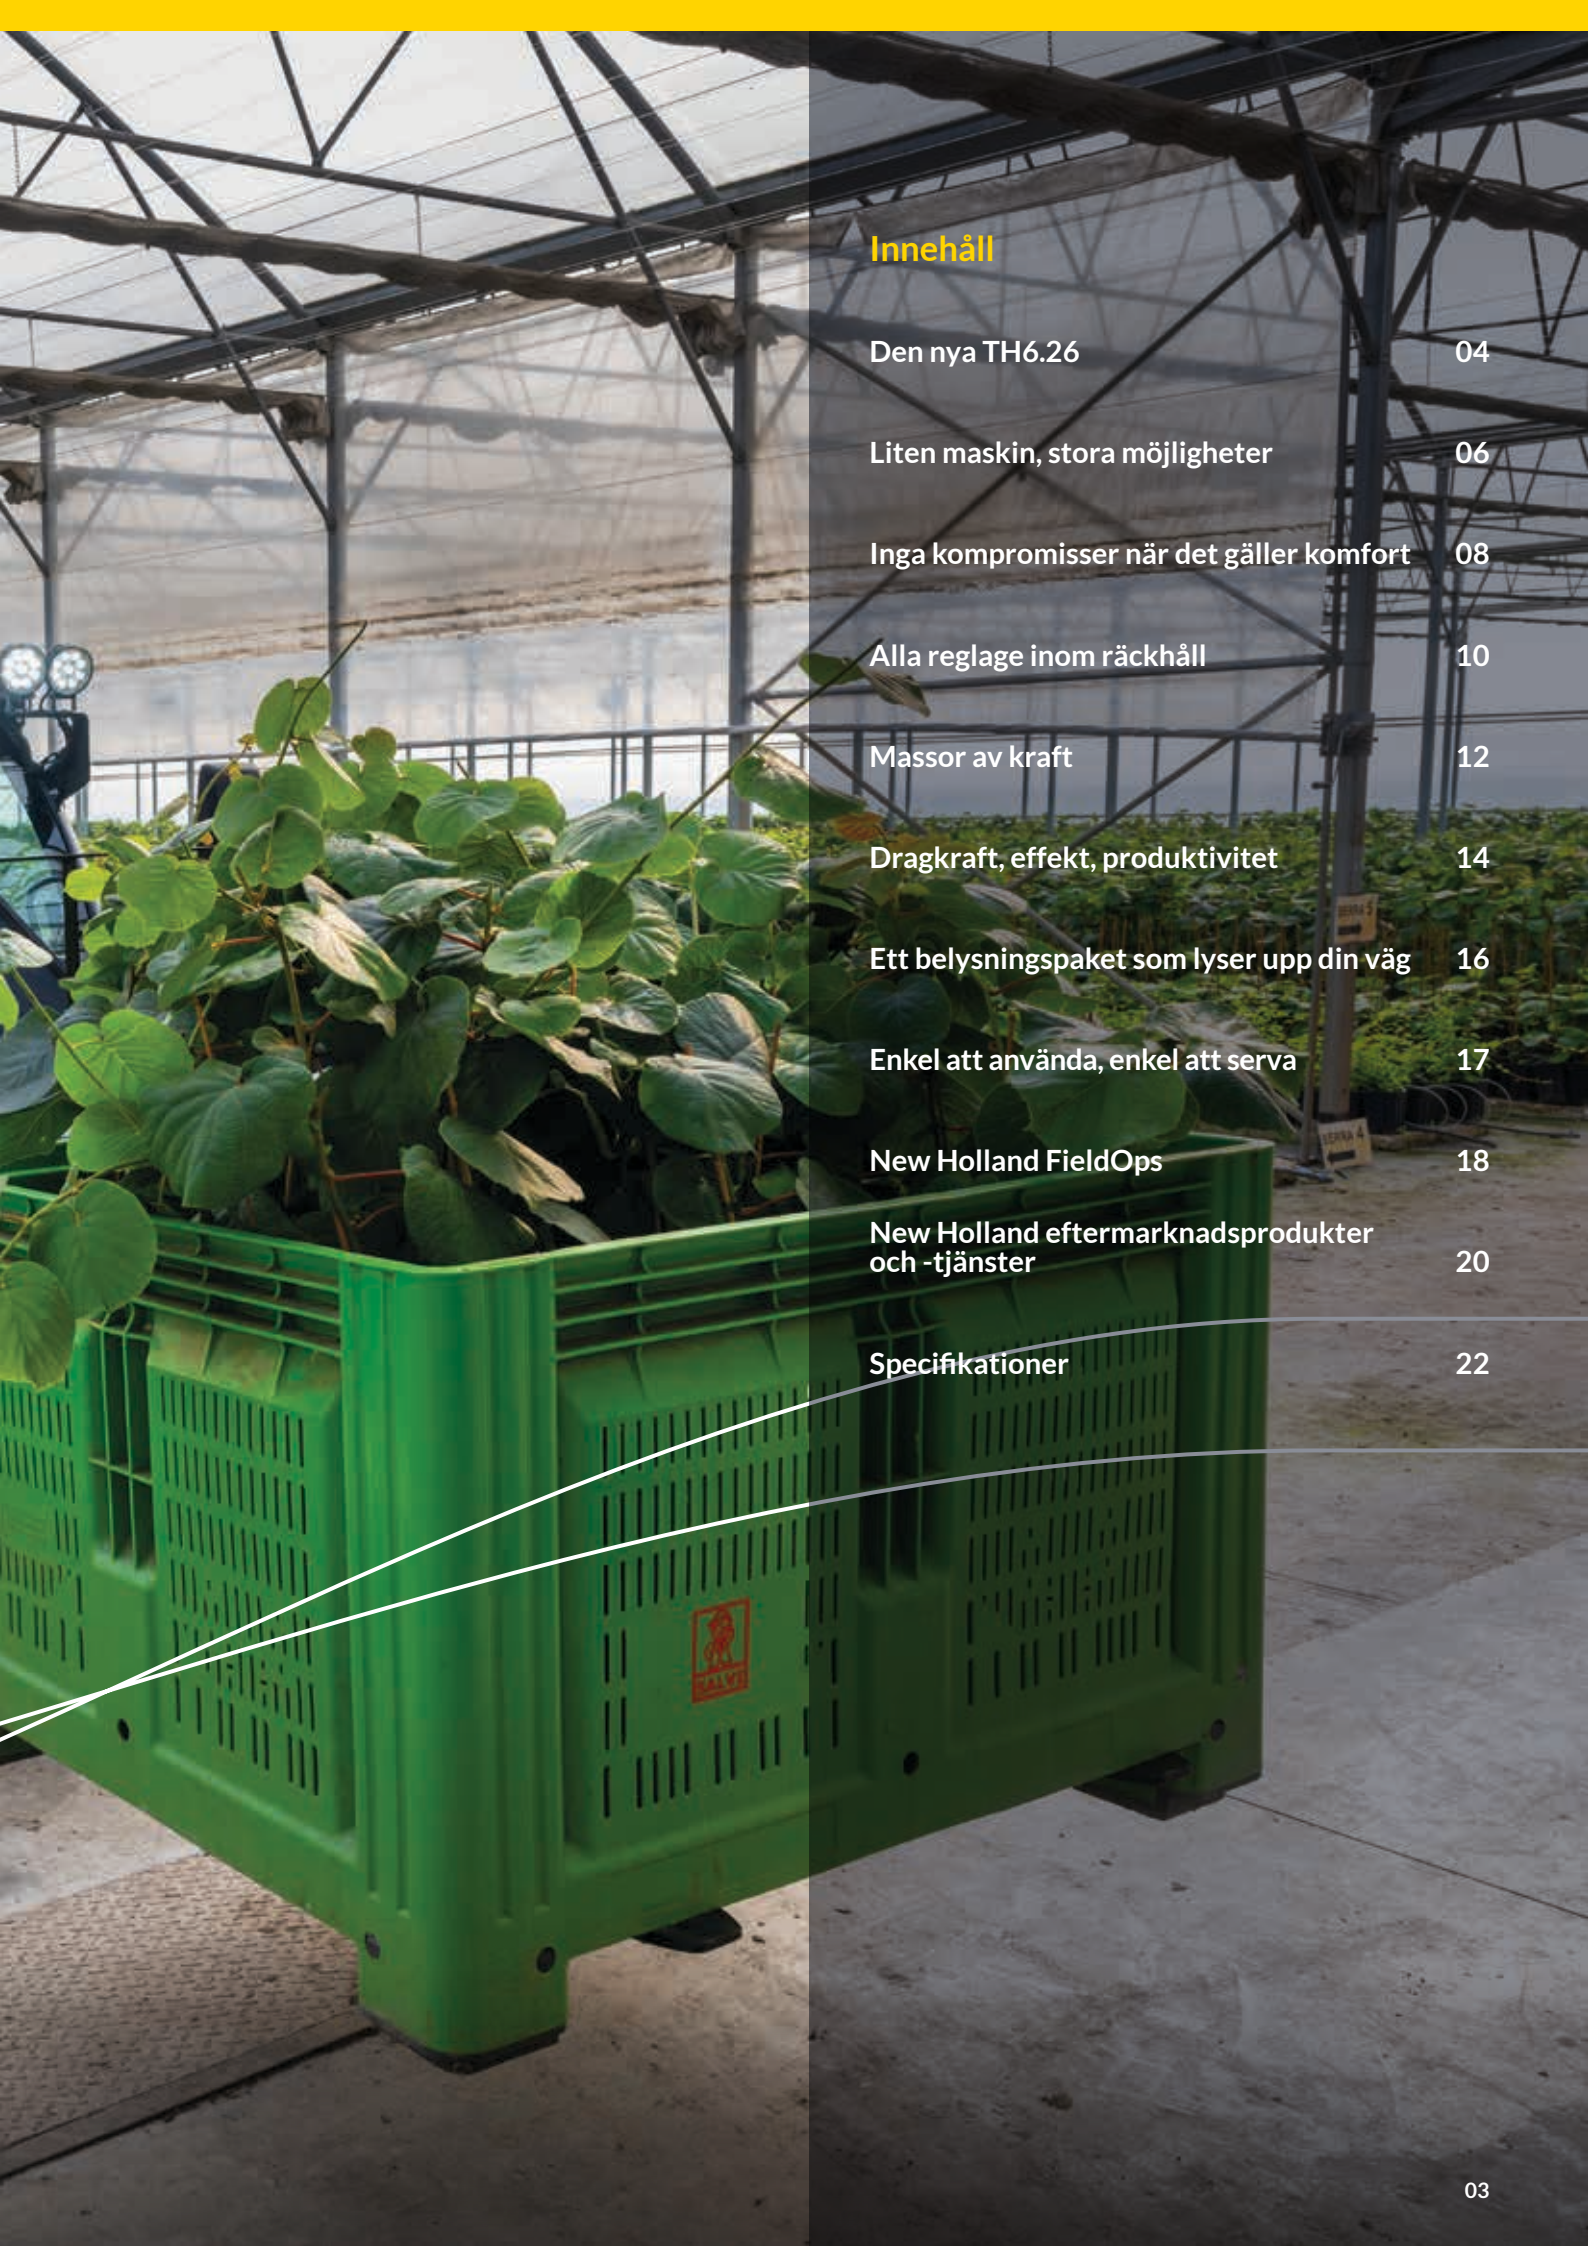

Innehåll

Den nya TH6.26	04
Liten maskin, stora möjligheter	06
Inga kompromisser när det gäller komfort	08
Alla reglage inom räckhåll	10
Massor av kraft	12
Dragkraft, effekt, produktivitet	14
Ett belysningspaket som lyser upp din väg	16
Enkel att använda, enkel att serva	17
New Holland FieldOps	18
New Holland eftermarknadsprodukter och -tjänster	20
Specifikationer	22

Den nya TH6.26

För att flytta material i trånga utrymmen krävs rätt maskin. New Hollands kompakta TH-teleskoplastare levererar enastående prestanda i smala passager och låga dörröppningar – och den nya TH6.26 sätter ribban.

Denna kraftpaket har maximal kapacitet i ett 2 m högt och 2 m brett paket, perfekt för grisproduktion, fjäderfäuppfödning och växthus.

Förbättrad sikt, överlägsen manövrerbarhet, minskad bränsleförbrukning, avancerade säkerhetsfunktioner och förenklat underhåll kombineras i en maskin som lyfter 2,6 ton till 6,0 m. Kompakt storlek, kompromisslös prestanda.



Liten maskin, stora möjligheter
Se sidan 06



Inga kompromisser när det gäller komfort
Se sidan 08





Alla reglage inom räckhåll
Se sidan 10



Enkel att använda, enkel att serva
Se sidan 17



Liten maskin, stora möjligheter

Lantbruksbyggnader och odlingstunnlar kräver kompakta, manövrerbara maskiner som är enkla att använda. TH6.26 levererar precis det.

Denna teleskoplastare är specialbyggd för trånga utrymmen och kombinerar imponerande kapacitet (max lyfthöjd 6 m, max lyftkapacitet 2,6 t) med ultrakompakta mått (under 2 m bred och hög).

TH6.26 är byggd på en specialplattform och har en hydrostatisk transmission med ett enda växelområde som är både enkel att använda och mycket effektiv.






Kompakt men ändå kapabel

Med en höjd på under 2 m passar TH6.26 enkelt under låga dörröppningar och in i trånga byggnader. Detta gör materialhanteringen i trånga utrymmen snabbare, enklare och produktivare.

Den smala men stabila profilen garanterar smidig passage genom trånga passager och portar. Resultatet? En teleskoplastare som klarar utmanande situationer med samma hydraulprestanda som en större maskin i en kompakt design.

1. 1 955 mm minimum
2. 4 120 mm utan krok
3. 2 265 mm med speglar

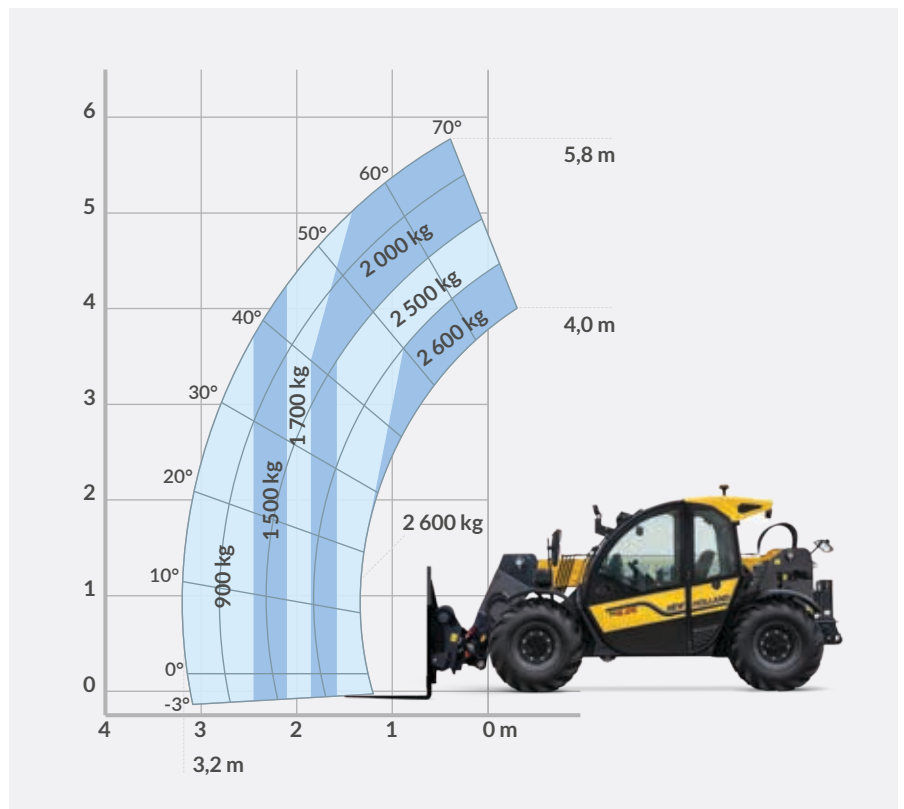


Inga kompromisser när det gäller komfort

I hytten på TH6.26 bevisas att kompakt inte betyder obekväm. Denna väl utformade arbetsplats gör inga kompromisser.

Det helt fjädrade lyxiga sätet ger utmärkt utrymme och sikt med fri sikt åt alla håll.

Du får alla funktioner som finns på en större maskin, inklusive en intuitiv pekskärm som håller dig informerad.

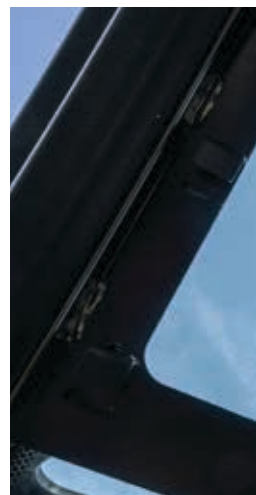



Obegränsad sikt i alla riktningar

Stora glasytor och en smal, stark hyttram ger föraren full sikt från förarsätet, vilket garanterar enkel manövrering och maximal säkerhet.

Bommen fälls in i maskinen när den sänks, vilket maximerar sikten vid lastförflyttning. På höjd ger den breda vindrutan och takfönstret fri sikt till hela lyfthöjden.



Mer utrymme än du trodde var möjligt

Välplacerade handtag och en bred dörr garanterar säker och enkel åtkomst till det bekväma sätet med justerbart nackstöd och mekanisk fjädring (pneumatisk fjädring finns som tillval).

Trots höjden på under två meter finns det gott om utrymme för huvudet. Den smidigt gående motorn ger minimalt med ljud och vibrationer.

En 5-tums pekskärm håller dig informerad, medan Bluetooth-radio med mikrofon ansluter till din smartphone. Den effektiva klimatstyrningen inkluderar öppningsbara fönster för naturlig ventilation.

Frisk, helt filtrerad luft

Ventilationssystemet filtrerar bort föroreningar, med kolfilter som tillval för krävande miljöer. Kolfilter är utmärkta för att skydda föraren mot fint damm och dimma.

Alla reglage inom räckhåll

TH6.26 har en logisk reglageplacering som gör att allt är inom räckhåll. Den ergonomiska joysticken ligger naturligt i handen och har tydliga, precisa knappar och reglage.



Den elektrohydrauliska joysticken ger proportionell styrning av bomfunktionerna och ger precisa rörelser. Hastigheten varierar beroende på hur snabbt reglagen aktiveras.

Från den lutbara rattstången till vridreglaget för val av styrläge – alla detaljer är utformade för optimal förarkomfort och produktivitet.





Håller dig fullt informerad

Färgpepskärmen på fem tum visar viktig maskindata med ett ögonkast. Den är intuitiv och lättläst och visar motorhastighet, transmissionsläge, belysning och diagnostisk information.

Säkerhet

Det integrerade säkerhetssystemet har en LED-skala i hytten och en lastgivare på bakaxeln. Dessa komponenter övervakar kontinuerligt vikten på det som lyfts i förhållande till bomlängd och vinkel.


Det proportionella systemet visar röda LED-lampor när gränsvärdena nås, med ett akustiskt larm för att föraren ska vara helt medveten om detta.



Massor av kraft

Den högeffektiva fyrcylindriga motorn på 73 hk (54,6 kW) levererar gott om kraft i alla situationer – utan DEF/AdBlue.

Den är placerad i längdriktningen, vilket minimerar effektförluster och maximerar kylningseffektiviteten. I kombination med start/stopp-funktionen optimeras bränsleförbrukningen oavsett arbetsuppgift.

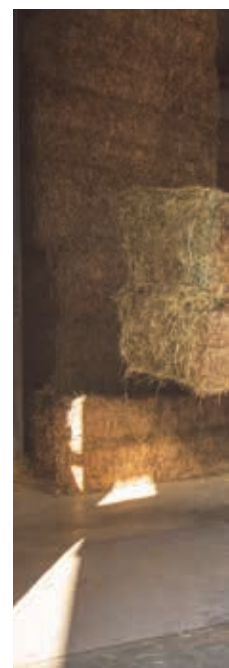



Maximala prestanda, minimal bränsleförbrukning

Den senaste motortekniken maximerar bränsleeffektiviteten. Start/stopp-funktionen eliminerar tomgångskörning, medan IAS (Idle Auto Stop) stänger av motorn automatiskt när föraren lämnar sätet. Omstart är enkelt – tryck bara på bromspedalen när du sätter dig.



Håller sig sval under alla förhållanden

Den elektroniskt styrda, tystgående reversibla fläkten rensar automatiskt kylarens intagsgaller var 30:e minut.

Detta säkerställer ett oavbrutet kylflöde, vilket minimerar bränsleförbrukningen och maximerar prestandan.



Kapacitet som håller dig i arbete

Bränsletanken på 80 liter garanterar lång driftstid mellan tankningarna. Enkel åtkomst möjliggör snabb och säker påfyllning, medan det robusta låsbara locket ger bränslesäkerhet.

Dragkraft, effekt, produktivitet

Den nya hydrostatiska transmissionen med fyrhjulsdraft i ett område, som drivs av en 28 cc kugghjulpump (flöde 80 l/min vid 210 bar), ger precisionsstyrning och tillförlitliga prestanda under svåra förhållanden.

En 45 % differentialspärre på framaxeln (100 % finns som tillval) förbättrar dragkraften. Eco Drive-funktionen optimerar kraftöverföringen efter körläge, vilket ytterligare minskar bränsleförbrukningen.

Med en vändradie på 3,25 m kombinerar TH6.26 all denna kapacitet i ett otroligt smidigt paket.



Dragbar vikt	Obromsad	Påskjutsbroms	Hydraulisk broms	Pneumatisk broms
TMR-godkännande (kg)	3 500	8 000	13 150	
Inget godkännande (kg)	3 000	6 000	-	




Byggd för att både lyfta och dra

TH6.26 uppfyller kraven i Tractor Mother Regulations (TMR) för förenklad vägreregistrering. TMR-godkännandet möjliggör fabriksmonterad dragkrok och hydraulisk/ pneumatisk bromsning av släpvagnen.



Körläget gör allt enkelt

- I Automotive-läget är det möjligt att uppnå en topphastighet på 30 km/tim.
- TH6.26 ger en körhastighet som är helt oberoende av oljeflödet till redskapet, vilket är mycket användbart för vissa specifika arbeten. För en sopmaskin måste till exempel varvtalet vara högt för att motorn ska rotera med rätt hastighet samtidigt som teleskoplastaren körs långsamt.
- Med körläget EcoSmart är det möjligt att smidigt accelerera till en toppkörhastighet på 30 km/tim, som uppnås vid endast 2 350 varv/min, vilket minimerar bullret och minskar bränsleförbrukningen med 30 % jämfört med Automotive-läget.

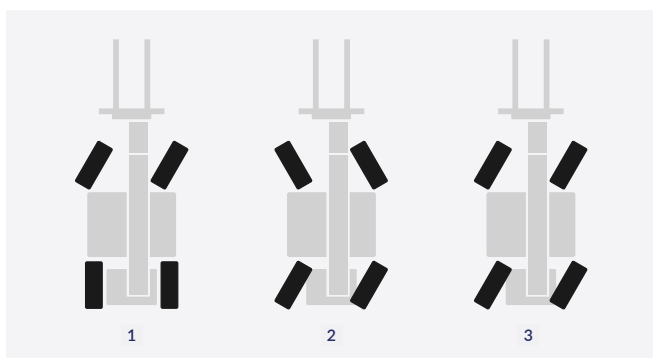

Styrlägen som passar uppgiften

1. Vägläge: Framhjulen styr för precision på motorvägen
2. Fyrhjulsstyrning: Hjulen svänger inåt för snäva svängar
3. Krabbstyrning: Alla hjul rör sig i samma riktning – perfekt för arbete utmed väggar

Ett belysningspaket som lyser upp din väg

Omfattande belysning säkerställer säkert arbete i mörka och dammiga förhållanden. Standardutrustningen omfattar fram- och bakljus, säkerhetsbelysning, varningsblinkers och dimbakljus.


Två arbetsbelysningar på bommen och en hyttbelysning förbättrar hanteringen i mörker. All belysning styrs från en enda skärm.



Enkel att använda, enkel att serva

TH6.26 har konstruerats för enkelhet – både när det gäller drift och service.

Snabb och enkel service tack vare avtagbara paneler som täcker viktiga filter och full åtkomst till motorrummet via en ljuddämpande motorhuv.

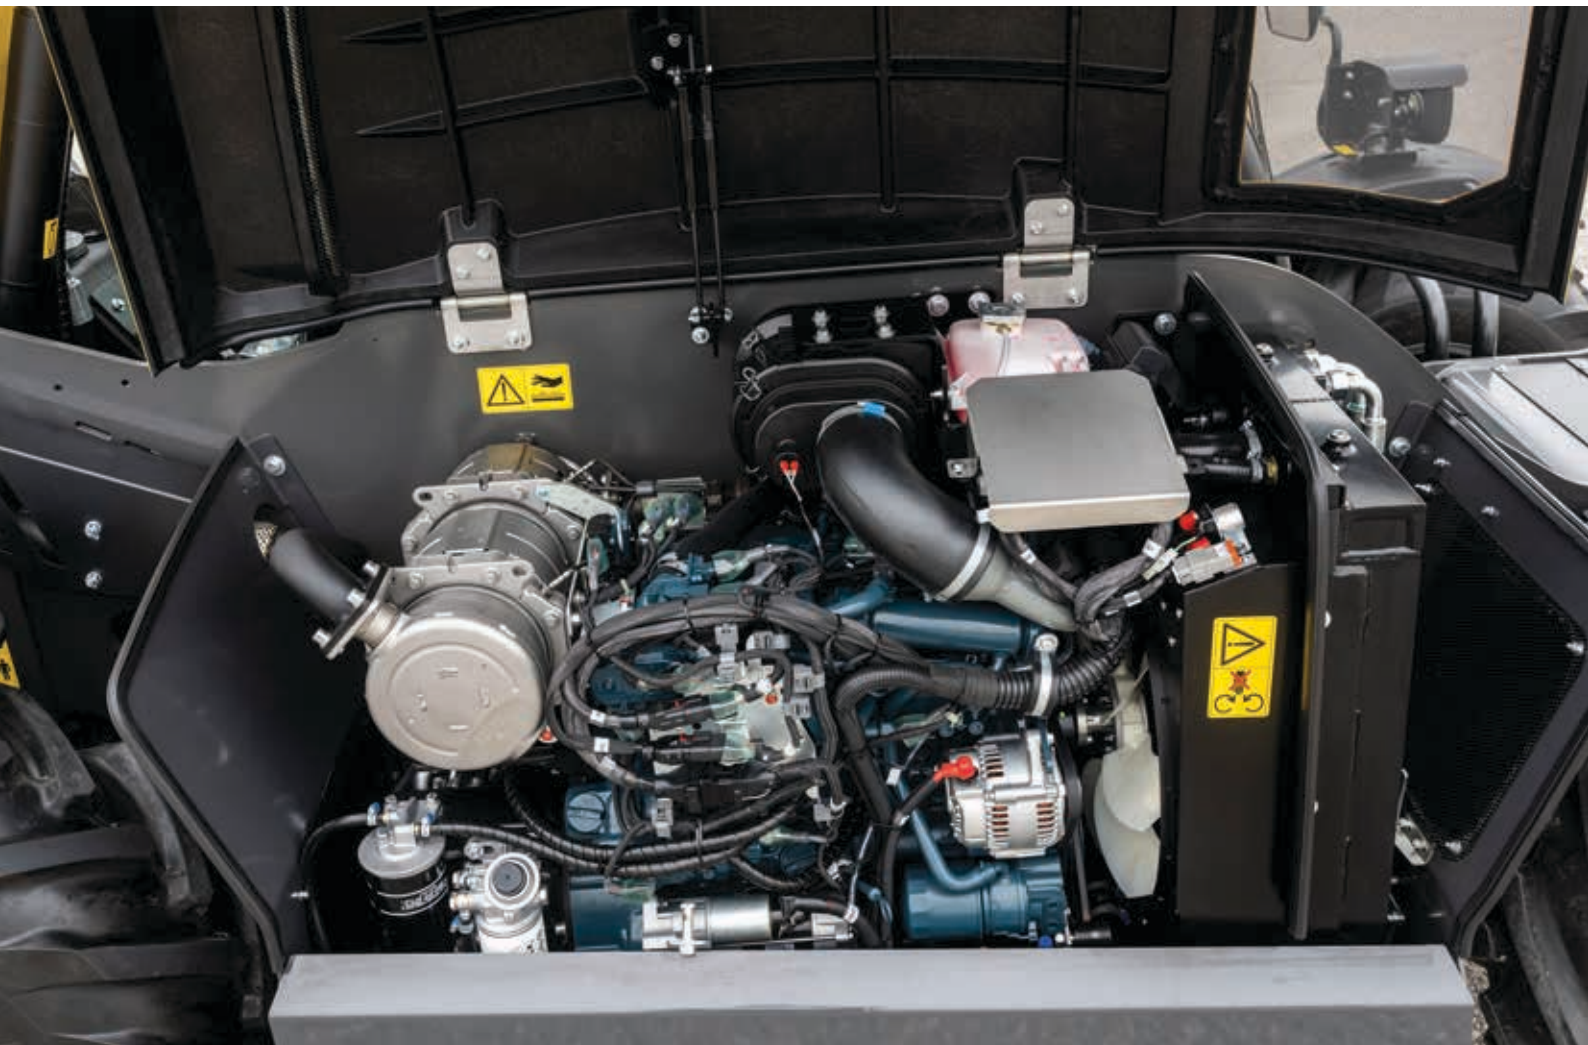

Serva utan ansträngning

De viktigaste smörjpunkterna är lättåtkomliga, och det automatiska smörjsystemet (tillval) minskar underhållstiden avsevärt.

Det ger handsfree-smörjning av 19 smörjpunkter på maskinen, inklusive bommen och båda axlarna. Detta ger betydande tidsbesparingar varje dag, så att du kan arbeta snabbare och med högre produktivitet.



New Holland FieldOps™ gör det möjligt för dig att hantera din maskin och dina växtodlingsdata på ett och samma ställe. Hantera data snabbt, förbättra ditt arbete i fält eller på distans och fatta välgrundade beslut baserat på din fältverksamhet.

Övervaka maskiner i nära realtid

Håll koll på maskinaktiviteten med nästan realtidsövervakning av maskinparametrar, plats, jobbstatus och slutförda uppgifter.

Planera nästa arbetsmoment utifrån maskinernas aktuella position och få tillgång till en 24-timmars maskinhistorik för att optimera varje steg. Upptäck snabbt onormala maskinförhållanden med anpassningsbara varningar och åtgärda kritiska händelser för att maximera drifttiden.




Proaktivt återförsäljarstöd

Håll kontakten med din lokala New Holland-återförsäljare för att hålla maskinerna igång genom att säkerställa att eventuella problem identifieras och åtgärdas omedelbart för att minimera driftstopp och maximera produktiviteten.




Optimera resursanvändningen med smartare planering och praktiska insikter
Öka produktiviteten och effektiviteten
Maximera drifttiden med proaktiv övervakning

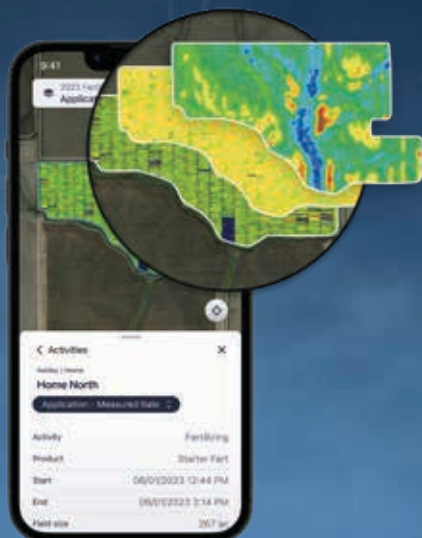

Hantera uppgifter och visualisera växtodlingsdata

Skapa och skicka parametrar som fältnamn, gränser, styrlinjer och föreskrifter direkt till dina New Holland-maskiner och kompatibla maskiner från tredje part. Överför avkastningsdata och annan data smidigt till FieldOps™ för centraliserad hantering.

Få kraftfulla insikter om dina fält med djupgående analysverktyg. Visa och jämför flera lager av växtodlingsdata under säsongen – och år efter år – för att stödja bättre beslutsfattande och långsiktig planering.

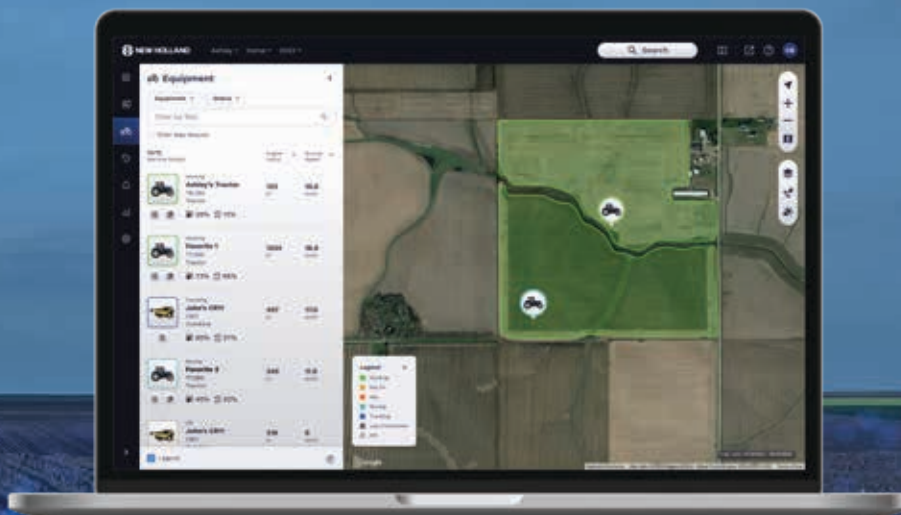

Skapa ett gratis New Holland FieldOps-konto och kom igång!



fieldops.newholland.com

New Holland eftermarknadsprodukter och -tjänster

När du väljer New Holland har du gjort ett kvalitetsval. Du är redo att börja din resa med oss och vårt nätverk, och kan räkna med ett brett utbud av kvalitetsprodukter och professionella tjänster som är tillgängliga och följer dig säsong efter säsong.

GENUINE PARTS

Högsta prestanda garanteras alltid

New Holland strävar efter att hålla dina maskiner i toppskick med samma prestanda som nya maskiner och erbjuder ett brett utbud av originaldelar, tillverkade enligt samma höga standard och med samma högkvalitativa komponenter som i nya maskiner.

Originaldelar är resultatet av en certifierad leveranskedja och stränga tester av överensstämmelse, tillförlitlighet och hållbarhet, för att säkerställa konsekvent höga säkerhets- och prestandanivåer över tid.



REMAN PARTS

Rekommenderas för din äldre New Holland-maskin

Att välja Reman-serien innebär att vi använder vår cirkulära produktlivscykelstrategi med säkerheten att de komponenter som är monterade på din maskin kommer att vara lika effektiva som nya.

Tack vare den oöverträffade kunskap som förvärvats under de senaste decennierna är New Holland den perfekta partnern för en denna komplexa och sofistikerade industriprocess, och fabriksrenoverar de viktigaste komponenterna till din maskin på ett hållbart sätt med högsta tänkbara standard, för att garantera samma kvalitet som för nya maskiner till ett överkomligt pris.

ACCESSORIES

Anpassad till ditt jordbruk

Varje dag genomför New Holland lösningar som gör din maskin unik och tillförlitlig, och täcker varje enskilt behov.

Från säkerhet till produktivitet, från komfort till effekt, är hela tillbehörssortimentet anpassat till dina specifika arbetsuppgifter, som enskilda delar eller i satser som konfigurerats av din New Holland-återförsäljare.

Ambra smörjmedel

Med rätt smörjmedel kan du skydda din maskin, minimera underhållet och stilleståndstiden och förbättra dina prestanda.

Ambra Lubricants-serien, som utvecklats av Petronas specifikt för New Holland-maskiner, är vårt rekommenderade val.




ORIGINALDELAR: när som helst, var som helst!

Välj mellan Click & Collect eller hemleverans på MYCNHSTORE.



Beställ dina delar på www.mycnhstore.com



GENUINE  PARTS



UPTIME SERVICE

Uptime Service, som utvecklats av New Holland, är det nya, professionella och flexibla programmet för planerat underhåll, som är utformat för att underlätta det långsiktiga rutinunderhållet.

Planerat underhåll är en viktig faktor för att alltid hålla din utrustning i gott skick och maximera prestanda och drifttid genom schemalagda arbeten som utförs av professionella servicetekniker från New Holland-återförsäljaren, med endast originaldelar och originalsmörjmedel.

Uppkopplade tjänster



New Holland FieldOps™ är telematikportalen för att ständigt övervaka din utrustning från ditt kontor. Med New Holland FieldOps™ kan du övervaka platserna och användningen av din maskinpark, styra precisionsjordbruk, få återförsäljarens fjärrsupport dygnet runt och mycket mer.

New Hollands tekniker i återförsäljarens IntelliCentre fjärrövervakar de uppkopplade maskinerna och avväjrar eventuella fel innan de ens inträffar.

UPTIME SUPPORT

Under högsäsong är våra Uptime Support-experters redo att stödja dig dygnet runt, så snart din begäran om assistans har registrerats.

Tillsammans med din New Holland-återförsäljare gör vi allt vi kan för att ge snabbast och mest effektiva support, tills problemet är löst och du är tillbaka i fält! Du kan aktivera Uptime Support via MyNH App.

UPTIME WARRANTY

Med Uptime Warranty är du säker på att alla fel åtgärdas professionellt av specialiserade -servicetekniker från New Holland återförsäljaren, och utan du behöver betala för det, vilket håller driftskostnaderna under kontroll.

Uptime Warranty är New Hollands utökade garantiprogram som erbjuder maximalt skydd, minimal kostnad och högsta andrahandsvärde.

Ingår i TH6.26



New Holland Uptime Pack – alla de bästa tjänsterna i ett paket

Uptime Pack samlar det bästa från New Hollands eftermarknadstjänster i olika paket, som är utformade för att maximera drifttiden, förbättra driftsäkerheten, hålla kostnaderna under kontroll och öka produktiviteten. Det finns tre supportnivåer för våra kunder: Uptime Pack Basic, Uptime Pack Plus och Uptime Pack Premium.



Bedriv ditt jordbruk med sinnesro



Maximera din drifttid



Var uppkopplad till ditt jordbruk



Förbättra din produktivitet



New Holland design

Vill du göra New Holland till en del av din vardag? Bläddra i det omfattande urvalet på www.newhollandstyle.com

Ett stort utbud av artiklar finns tillgängliga, inklusive slitstarka arbetskläder och ett stort urval av skalmodeller, tillsammans med så mycket mer. New Holland. Lika individuell som du.

Modell	TH6.26
Motor	
Uppfyller motorutsläppsregler	Steg V
Cylindervolym (cm³) / Antal cylindrar / Ventiler	3 300 / 4 / 2
Överladdning	Turbo med intercooler
Bränslesystem	Högtrycks common rail
Avgassystem	DPF + DOC
Max effekt - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk)	54,6/74,2
Max vridmoment – ISO 14396 – ECE R120 (Nm)	289 vid 1 500 varv/min
Motorstart och stopp	●
Motorkylfläkt reversibel	○
Motorförvärmning	○
Transmission	
Dragkraftstyp	Hydrostat / enkelväxel
Maximal hastighet (km/tim)	30
Körlägen	Fordonsindustri / EcoSmart / Elektronisk krypväxel
Förvärmning av hydraulolja	○
Oljetryck (MPa)	210
Oljeflöde (l/min / cm³/min)	80 / 28
Bromsar	
Inchfunktion integrerad i bromspedalen	●
Färdbroms (oljebadsskiva i framaxeln)	●
Parkeringsbroms (negativ SAHR-typ framaxeln)	●
Hydraulisk släpvningsbroms	○
Pneumatisk släpvningsbroms	○
Axlar och differentialer	
Typ av fram-/bakaxel	DANA modell 211 (4WD)
Styrning	2WS vägläge / krabba / 4WS
Framaxel med 45 % limited slip	●
Låsbar differentialspärr på framaxeln 100 %	○
Däck	
12 - 16.5" CAMSO SKS 532	○
12.5 - 18" AGRI	●
12.5 - 18" BKT MP600	○
12.5 - 18" BKT MP567	○
340/80 R18 Michelin XMCL	○
Belysning	
Arbetsbelysning (2 fram och 2 bak) på hyttens tak.	○
Hydraulisk	
Pump	
Pump extrafunktioner fram	60 l/min konstant flöde
Pump extrafunktioner bak	60 l/min konstant flöde
Hytt	
Struktur	ROPS och FOPS
Fram- och bakrutetorkare	●
Skärm och LMC / rattjustering	●
Öppningsbara bak- och sidorutor	●
Takrutetorkare	○
Säte med mekanisk fjädring	●
Säte med luftfjädring (Deluxe)	○
Luftvärmare och ventilation	●
Luftkonditionering	○
Hyttluftfilter	●
Kolfilter	○
Inre spegel	○
Yttre spegel, uppvärmd	○
Solskydd	○
Galler	○
Radio	●
Backkamera	○
Nödstopp / LIM/LMC-system / Säkerhetsbälte	●
Transportskydd	○
Telematik	○
Koppling	
Bakre släpvningskoppling	○
Bakre uttag 7-poligt	○
Extern backspegel för koppling	○
Volymmer	
Bränsletank (liter)	80
Motorolja (liter)	10
Hydrauloljetank (liter)	70
Kylarvätska (liter)	15,5
Smörjning	
Automatiskt smörjsystem	○


Modell	TH6.26
Bom och redskapsfäste	
Bomfjädring (Smooth Ride Control)	○
Flytande bom	○
Kontinuerligt flöde	○
Hastighetsbegränsare (ASL)	●
Hydraulisk frontkoppling (AUX)	○
Elektrisk uttag på bommen (PEB)	○
Hastighetsreglering för bommen (BSC)	○
Fjädring av bommen + Flytande bom	○
Bomvinkelindikator	-
Aux-krets Returledning	○
Arbetslampor för bommen (2 st)	●
CNH-fäste – Mekanisk låsning	●
CNH-fäste – hydraulisk låsning	○
Manitou-fäste – mekanisk låsning	○
Manitou-fäste – hydraulisk låsning	○
Euro-fäste – hydraulisk låsning	○
SSL-fäste – mekanisk låsning	○
SSL-fäste – hydraulisk låsning	○

● Standard ○ Tillval - Ej tillgänglig



Modell	TH6.26
Mått	
A Hjulbas (mm)	2 525
B Axel till bärare (mm)	1 075
C Fäste till maskinens bakre del (mm)	4 120
D Markfrigång (mm)	220*/300**
Total vinkel (°)	155
E Hyttens höjd (mm)	1 955*/2 035**
F Hyttens bredd (mm)	960
G Spårvidd (mm)	1 580
H Total bredd (ytterdäck) (mm)	1 920
Total bredd med speglar utfällda (mm)	2 265
Vändradie utanför däck - 4WS (m)	3,25*/4,05**

* Med 12–16,5 tum däck ** Med 12,5–18 tum däck

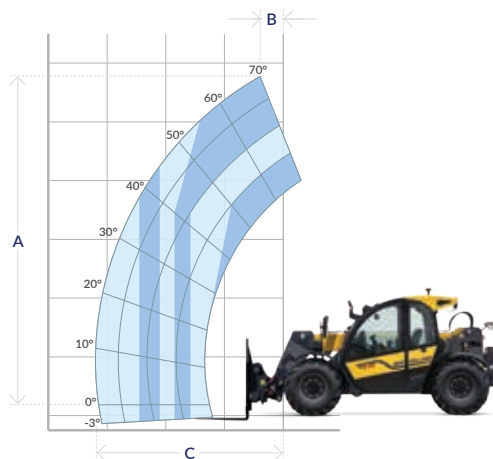

Modell	TH6.26
Huvudsakliga prestanda	
Max lyftkapacitet (kg)	2 600
Lyftkapacitet vid full höjd (kg)	2 000
Lyftkapacitet vid full räckvidd (kg)	900
A Max lyfthöjd (mm)	5 800
Tiltvinkel (°)	155
B Räckvidd vid max lyfthöjd (mm)	400
C Max framåträckvidd (mm)	3 200



New Holland rekommenderar **Ambra** smörjmedel



www.newholland.com



Uppgifter som anges i denna broschyr är ungefärliga. De modeller som beskrivs här kan ändras utan meddelande från tillverkaren. Ritningar och foton kan avse utrustning som antingen är tillval eller avsedd för andra länder. Kontakta våra återförsäljare för mer information. Publicerat av New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Tryckt i Italien - 11/25 - (Turin) - 251000/SOO