

Kompakte hjullæssere

W40X | W50C | W60C | W70C | W80C





En proces med Evolution.

New Hollands kompakte Evolution-hjullæssere i C-serien er alsidige og kompakte, med mulighed for en skræddersyet løsning til din bedrift. Den opdaterede serie har nyt interiør i kabinen med en 7" InfoView™ LCD-skærm, skærmenavigation med en drejeknap og et nyt tastatur til alle relevante maskinfunktioner, som er nemt at nå. Intelligente funktioner såsom ECO-tilstand for at spare brændstof eller semi-automatisk bevægelse af læsserarmen er blevet udviklet for at forøge effektiviteten og komforten. Ud over disse Evolution-opdateringer kan New Holland nu også stolt lancere vores første elektriske kompakte hjullæssere, som kombinerer den velkendte alsidighed og holdbarhed med fordelene ved el, såsom et betydeligt lavere støjniveau og nul udledning.

Lave ejeromkostninger

Dieselmodellerne i Evolution C-serien har en avanceret 3.4 liters 4-cylindret Stage V F5H motor udviklet internt af FPT Industrial, som er pionerer inden for miljøvenlige, højeffektive løsninger til arbejde på vej og i terræn. Motoren har høj effekt, lavt brændstofforbrug og meget lave krav til vedligeholdelse. Takket være den vedligeholdelsesfri dieseloxydationskatalysator (DOC) og DPF - (dieselpartikelfilter) er resultatet høj ydelse og reducerede ejeromkostninger.

Høj alsidighed

Med valget mellem et eller to ekstra hydrauliske kredsløb og højt flow kombineret med krybehastighed er det muligt at udføre arbejdet med maks. kapacitet ved konstant lav kørehastighed. Alt dette gør C-seriens Evolution-maskiner til nyttige redskaber til en lang række basis- og specialopgaver, f.eks. læsning af staldgødning, fejning af gårdspladsen eller snerydning.

Overlegen ydelse

Skovlbolten er højt placeret, og de formede arme på Long Reach-bommen på W80C Evolution gør det let at læsse midt i fodervogne eller anhængere med høje sider, uden at ramme mod kanten. Det automatiske "Ride-Control" system tilkøbes ved en hastighed defineret af føreren for at hindre armen i at ryste og for at sikre jævn kørsel ved maks. hastighed på vej. Alt dette giver højere arbejds hastighed og mindre spild.

Høj præcision

Præcisionsbremsepedalen frakobler gradvist transmissionen i nedbremsningsfasen, mens den samtidig gradvist aktiverer bremserne, hvilket sikrer føreren millimeterpræcis kontrol over maskinen ved lave hastigheder. Med universal-joystick med proportional betjening, flowhukommelsesknop og F-N-B-kontakt har føreren total kontrol over maskinen.

Valget er dit

De fem modeller med 4WD, knækstyring, effekt fra 53 hk til 75 hk og en arbejds kapacitet fra 1,9 t - 3,9 t til en højde på 3,08 m til 3,7 m giver høj ydelse i en meget manøvre dygtig pakke. De imponerende præstationstal bakkes op af nyttige designfunktioner, som f.eks. den lave kabinehøjde på blot 2,45 m, hvilket sikrer perfekt adgang til gårdens lave bygninger og de smalle fodergange. Disse kompakte mål suppleres af en lille venderadius som følge af knækstyringen, hvilket gør maskinen mere manøvre dygtig. Det nye kabinedesign giver føreren en rummelig arbejdsplads, og kabinen med fire hjørnestolper sikrer næsten 360 graders udsyn stort set uden blinde vinkler og er lys og luftig.

Modeller	Motoreffekt [kW/hk]	Tippelast ved fuld artikulation af skovl (kg)	Skovlbolt højde (mm)	Hydraulikflow / højt flow (l/min)	Driftsvægt (kg)
W40X	–	1941	3088	40	3880
W50C	43/58	2854	3137	67	4660
W60C	48/64	3269	3176	67	5100
W70C	55/75	3872	3289	85 / 130	5612
W80C	55/75	3924 - LR 3393	3395 - LR 3705	85 / 130	5980 - LR 6017

Smarte funktioner kombineret med et alsidigt design.

De kompakte Evolution hjullæssere i C-serien er udviklet til at maksimere produktiviteten og minimere tiden brugt på vedligeholdelse og skift af redskaber. Med den effektive Z-kinematik leverer New Holland hjullæsserne konstant høj ydelse ved enhver opgave. Den S-formede buede bom giver større rækkevidde ved læsning af højsidede anhængere og bedre beskyttelse af løftecylindrene imod anhængerens sider. Det V-formede læsser-design giver bedre udsyn over bærerammen, når der skiftes redskaber. Ud over det avancerede design af hjullæsseren hjælper nye intelligente funktioner føreren med at udføre arbejdet endnu mere effektivt og komfortabelt.



Alsidigt hurtigskift

Alle dieselmodeller kan fås med en af tre forskellige bærerammer med hurtigskift, Universal, ISO eller Euro, så man fortsat kan bruge eksisterende redskaber eller dele dem med andre maskiner såsom traktorer med frontlæsser eller skridstyrede læssere.

Valg af ekstra funktioner

Med standard hjælpekreds, en trykløs returledning, mulighed for en ekstra styrekreds og et højtydende hydrauliksystem med krybehastighed er New Hollands kompakte hjullæsser den ultimative multifunktionelle maskine på enhver bedrift.

Arbejd smartere, ikke hårdere.

De intelligente hydrauliske funktioner gør det nemmere for føreren at udføre gentagne læsseopgaver ved at reducere træthed og ved at sikre, at præcision og effektivitet bibeholdes dagen igennem. Vinkelsensorer på læssesystemet og hurtigskiftet registrerer positionen. Når "retur til" knapperne er aktiveret på tastaturet, og når de ønskede positioner er gemt, kan føreren blot aktivere funktionerne ved at flytte joysticket til den relevante position. Det intelligente hydrauliksystem arbejder uafhængigt af redskaberne og husker den ønskede position, selv når motoren har været stoppet og startes igen.

Retur til køre

- Indstiller den ønskede køreposition på læsserarmene, når der køres imod materialedyngen




Retur til grave

- Returnerer skovlen til den ønskede vinkel for fyldning
- Retur til grave og Retur til køre kan også kombineres, så læssesystemet sænkes og skovlen drejes bagud på samme tid




Retur til højde

- Indstiller den ønskede maks. højde på læsserarmene for at undgå at ramme anhængere/fodervogne samt lave passager/kabler

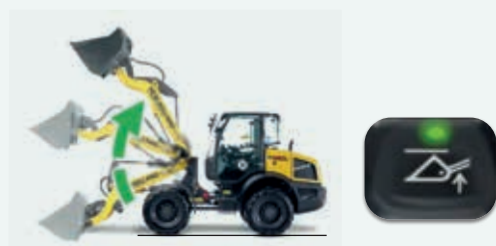

Ryste skovl

- Accelererer skovlens vippe-/tilbagerulningsfunktion automatisk for hurtigt at tømme den for klæbrigt restmateriale

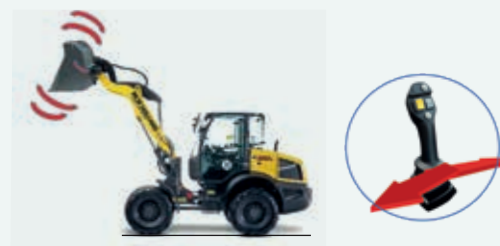

W80C Long Reach - Forbedret rækkevidde og løftehøjde

- Topmodellen W80C fås med enten en standard Z-Bar bom eller alternativt med en Long Reach bom
- Standard Z-Bar bommen har højere nyttelast og er kortere, mens den 40 cm længere Long Reach bom giver større rækkevidde (+ 36,9 cm) og læsehøjde (+ 31 cm)
- Gør det nemt at fylde højsidede anhængere og fodervogne

Udviklet for at opnå maksimal præcision.


Hydrostatisk træk- og kør-transmission

Alle modeller i serien er udstyret med hydrostatisk transmission, du træder bare på speederen og kører, blødt og ubesværet. Maks. kørehastighed på vej er 40 km/t., når der er valgt høj kørehastighed (muligt på W70C og W80C), hvilket bringer dig fra A til B på bedriften eller ud ad vejen i løbet af ingen tid. Med præcisionsbremsepedalen kan der føres ekstra effekt til læsserens hydraulik uden afbrydelse af drevet, mens der samtidig holdes et konstant motoromdrejningstal, hvilket f.eks. er en stor fordel ved håndtering af organisk gødning. Der er også mulighed for krybegear, så kørehastigheden kan indstilles og justeres inden for 1-5 km/t området, hvilket er nyttigt ved opgaver såsom fejning.



Millimeterpræcision

- Præcisionsbremsepedalen frakobler gradvist transmissionen i nedbremsningsfasen, mens den samtidig gradvist aktiverer bremserne
- Millimeterpræcis styring af maskinen opnås ved lave hastigheder

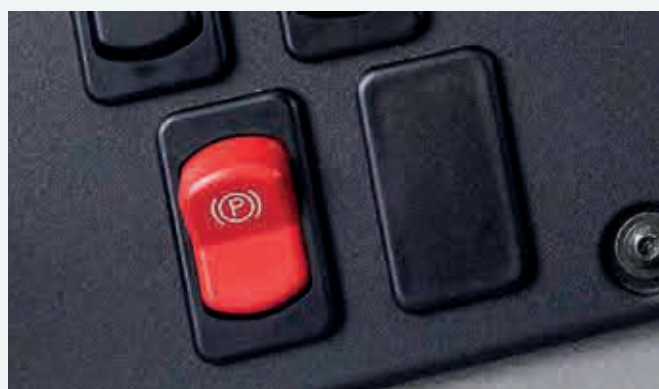

SAHR parkeringsbremse

- På W70C og W80C giver en SAHR parkeringsbremse (fjederpåvirket, med hydraulisk deaktivering) maksimal førerkomfort og sikkerhed



Brændstofbesparende ECO-tilstand

- Den nye ECO-tilstand sparer brændstof og reducerer støjniveauet, især ved kørsel på vej
- Funktionen aktiveres med en knap på sidekonsollen, og motoromdrejningstallet begrænses til blot 1700 o/min, men motorens fulde ydelse er stadig til rådighed, når hydraulikken kræver det



Arbejde med krybegear

- Krybegearet, der fås som ekstraudstyr, gør det muligt for føreren at opretholde et højt olieflow i et meget lavt hastighedsområde på 0-5 km/t
- Kørehastigheden kan reguleres med kørepædalen eller med fartpilot-funktionen på joysticket, som i en bil. Arbejde ved lav hastighed med højt olieflow har aldrig været lettere



Komfort med fartpilot

- Med fartpiloten kan føreren holde en valgt konstant hastighed uden at skulle holde foden på speederen ved hjælp af knapperne på joysticket
- Perfekt til kørsel på vej eller langsom kørsel, eksempelvis ved afskrælning eller fejning



Fremragende stabilitet

- Bagakslen på maskinerne i C-Serien har en maksimal svingvinkel på 18 grader, hvilket forbedrer både sikkerhed og stabilitet
- Dette system giver føreren en bedre forståelse af maskinens stabilitet sammenlignet med maskiner med et centralt drejepunkt



Udvalg af differentialer

Differentiallet fås i 2 versioner:

- Begrænset slip for og bag (alle modeller)
- Åbent differentiale med 100% spærring for og bag (W70C-W80C) med bedre trækraft og reduceret dækslidage



Ride Control komfort

- Ride Control-systemet dæmper vibrationer og stød fra læsserarmen for at sikre førerkomforten og reducere unødvendig belastning af maskinen
- Hastigheden, hvor Ride Control aktiveres, kan indstilles af føreren, eller man kan slå systemet helt fra

Materialehåndtering med nul udledning.

Den fuldt elektriske New Holland W40X kombinerer fordelene ved konventionelle hjullæssere, såsom alsidighed, overlegen ydelse og høj førerkomfort, med fordelene ved elektriske drivsystemer, såsom nul udledning, et betydeligt lavere støjniveau og et mindre CO₂-aftryk. Dette gør W40X det perfekte valg til arbejde i lukkede bygninger, støjfølsomme områder eller tæt på mennesker og dyr.

W40X er udstyret med robuste og gennemprøvede komponenter og har et 23 kWh li-ion batteri og to elmotorer (17 kW til traktionsdrevet og 22 kW til arbejdshydraulikken). Afhængigt af tiltænkt anvendelse, udstyr, opladning og omgivende betingelser klarer maskinen de fleste opgaver uden problemer.

Maskinen er specifikt udviklet som en nul-emissionsløsning, og hele W40X-konceptet er udviklet med henblik på effektivitet uden at gå på kompromis med ydelse eller holdbarhed. For at opnå højere effektivitet og længere driftstid har maskinen fire køretilstande, ECO, Standard, Power og Custom. For at spare mest mulig energi er læsserarmens design blevet optimeret ved at reducere unødvendig vægt uden at det går ud over holdbarheden.



Hjertet i maskinen

Hjertet i W40X er dens 23 kWh lithium-ion batteri og det tilhørende batteristyresystem, AC/DC omformeren, DC/AC inverteren og laderen. Kontravægten beskytter alle komponenter mod beskadigelse, men der er stadig nem adgang til daglig kontrol eller eventuel reparation.



Flere ladeløsninger

W40X kan enten oplades med den indbyggede 230V lader med type 2 stik eller med et udvalg af eksterne 400V lynladere med REMA stik, til indendørs eller udendørs brug. Begge standard stikforbindelser sidder i venstre side af maskinen bag et panel, der kan åbnes.

		23 kW batteri
Indbygget lader 230 volt, 16 amp	20% til 80%	6h
	0% til 100%	10 timer
Ekstern lader 400 volt, 32 amp	20% til 80%	60min
	0% til 100%	100min



Hurtigt overblik over vigtig information

Standard 7" InfoView™ skærmen giver føreren et hurtigt overblik over de vigtigste informationer. Information om batteriet og elmotorerne vises også, såsom ladestatus, batteritemperatur, udnyttelse af elmotorerne eller energigenvinding gennem rekuperation. Under opladning vises endvidere aktuel ladeprocent og resterende tid indtil maks. ladetilstand er opnået.



Arbejdstilstande der passer til opgaven

Føreren kan vælge mellem tre effekttilstande - ECO, Standard eller Power-tilstand og sågar tilpasse maskinens ydelse til egne præferencer med Custom-tilstanden. I Custom-tilstanden kan ydelsen på hydrauliksystemet og traktionsdrevet tilpasses individuelt. Hver tilstand hjælper føreren med at spare energi eller med at levere den påkrævede effekt afhængigt af opgaven.



Stærke, miljøvenlige motorer.

Hele serien er monteret med 3.4 liters Common Rail F5H-motorer, udviklet af FPT Industrial, som overholder de høje Stage V-miljøstandarder.

Avanceret Common Rail-teknologi leverer præcis brændstofindsprøjtning for optimal respons og har også reduceret brændstofforbruget betydeligt sammenlignet med tidligere modeller.

Disse utroligt støjsvage motorer yder op til 75 hk og har et drejningsmoment op til 314 Nm, som sikrer produktivitet og førerkomfort.

Hele serien anvender en teknologi med dieseloxideringskatalysator (DOC) og dieselpartikelfilter (DPF) for at overholde Stage V krav. Den er vedligeholdelsesfri og øger yderligere effektiviteten og reducerer de samlede ejeromkostninger.




Nem daglig vedligeholdelse

Der er let adgang til alle servicepunkter fra jorden, så den daglige kontrol kan foretages nemt og hurtigt.

Klar til fremtiden

New Hollands kompakte hjullæssere er compatible med B7 biodiesel, HVO-diesel (Hydrotreated Vegetable Oil) og alle andre XTL syntetiske brændstoffer (i henhold til DIN EN 15940).

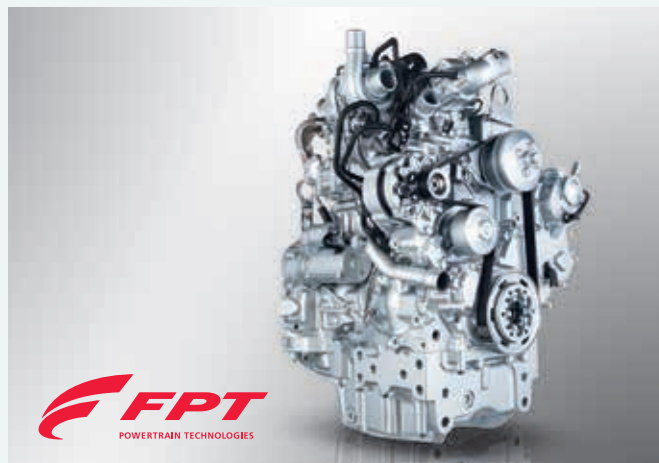

Drevet af FPT Industrial

New Holland er ikke overladt til sig selv, når det gælder Stage V teknologi, da vi kan trække på erfaringen fra vores egne specialister inden for motorudvikling: FPT Industrial.

Pionerer: Common Rail teknologi blev udviklet af FPT Industrial på deres R&D excellence center i Arbon, Schweiz i 1980'erne og lanceret i 1997 med Alfa Romeo 156. Virksomheden var den første, der lancerede teknologien på landbrugsmaskiner på TS-A traktoren. Pionerarbejde. Altid.

Renere: For 11. år i træk ligger CNH i toppen af Dow Jones Sustainability World Index og europæiske indekser for maskinindustrien. Renere. Overalt.

Bevist: Siden lanceringen i 2007 har FPT Industrial allerede fremstillet mere end 345.000 F5C motorer. Driftssikkerhed. Bekræftet.

Sætter nye standarder for produktivitet og alsidighed.

Nem håndtering af høj ydelse

- Det ergonomiske multifunktions-joystick ligger godt i hånden og har alle nødvendige funktioner, som gør det nemt at bruge og øger produktiviteten:
 - Bevægelse af læsserarm
 - Indstilling af fartpilot
 - Aktivering af differentialespærre
 - Kontakt til 3./4. funktion
 - Aktivering af hjælpefunktion
 - F-N-B retningsskift
 - Skift mellem skildpadde/hare hastighed
- Læsserens hydrauliske respons kan også justeres med knapperne på tastaturet - jævn, moderat eller aggressiv



Effektivt hydrauliksystem

- New Hollands kompakte Evolution-hjullæssere i C-serien kan enten udstyres med en 3. eller 4. hjælpekrede til redskaber såsom en ensilagegrab
- Endvidere kan der monteres en returolieledning og den højtydende 130 l/min pumpe med højt flow på de større modeller, så der kan køres med krævende redskaber såsom sneslynger ved krybeastighed



Kraft til at få arbejdet gjort

- På W40X yder hydrauliksystemet maks. 40l/min
- På W50C og W60C yder hydrauliksystemet maks. 67l/min
- På W70C og W80C kan der vælges mellem standard 85l/min pumpen eller pumpen med højt flow, der yder 130l/min, så der kan køres med sneslynger, redskaber til afskrælning eller skovle til foderblanding
- Pumpen med højt flow leveres med krybegear, elstik foran og trykløs returledning

Fremragende komfort og sikkerhed, forbedret.

Den opdaterede kabine med fire stolper giver et næsten uhindret udsyn hele vejen rundt. Den hævede køreposition og det imponerende, buede glasareal inden for de fire smalle hjørnestolper sikrer det bedste udsyn rundt om maskinen. Let og ubesværet adgang til kabinen gennem den bredt åbnende glasdør, hvor føreren vil nyde de lyse og rummelige omgivelser, den helt oplukkelige siderude og et lavt støjniveau på 71 dBA. 10 ventilationsdyser, aircondition, luftaffjedret sæde, teleskopisk ratstamme, der kan vippes, samt de mange nyttige opbevaringsmuligheder giver yderligere komfort. Alle instrumenter og betjeningslementer er placeret til højre for føreren og omfatter et elektrohydraulisk multifunktionsjoystick med frem- og bakketjening. Kabinen leveres standard med ROPS og FOPS niveau 2 beskyttelse, som garanterer din sikkerhed under arbejdet.



Hurtigt overblik over alle informationer

- På den nye 7" InfoView™ LCD farveskærm er alle vigtige informationer om maskinen samlet logisk og tydeligt
- Skærmenavigation sker med en ny drejeknap, så man nemt får adgang til menuer og indstillinger
- Skærmen viser endvidere billedet fra bakkameraet for at få øget sikkerhed, når der skiftes til bakgear



Logisk layout og betjening med fingerspidserne

Konsollen i højre side rummer alle maskinfunktioner samt det nye tastatur med knapper til overskuelig betjening af vigtige funktioner. Lys i hver knap på tastaturet viser føreren, om funktionen er aktiv

- Føreren kan navigere på skærmen med drejeknappen og scrolle gennem forskellige skærmmenuer for at få adgang til og justere parametre samt at vælge indstillinger
- Med yderligere knapper på tastaturet kan man bekræfte valg, forlade menuer eller aktivere bakkameraet




Kabinekomfort

- C seriens Evolution-modeller leveres som standard med en lukket kabine, inklusive varme og ventilation med 10 dyser. Et effektivt klimaanlæg fås som ekstraudstyr
- Maskinen kan udstyres med en radio for at gøre lange arbejdsdage mere behagelige
- Et 12V-udtag og et USB-udtag til opladning er standard



DELUXE

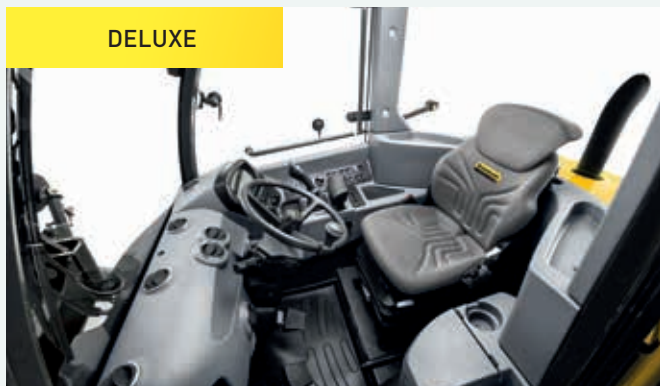

BASIS



Basis eller Deluxe, det er op til dig




Alt efter opgaver og krav kan maskinen enten udstyres med den rummelige og robuste basiskabine eller den bedre udstyrede deluxe-kabine, som har yderligere opbevaringsmuligheder og plastbeklædning, et justerbart armlæn, et rat, der kan vippe og justeres i højden, og en højre siderude, der kan låses i 180 graders åben position. I begge kabiner kan der vælges mellem et luftaffjedret eller mekanisk affjedret sæde.

14 SPECIFIKATIONER

Modeller		W40X	W50C	W60C	W70C	W80C
Motor						
Nominel motoreffekt – ISO 14396 – ECE R120	[kW/hk]	–	43/58 ved 2500 o/min	48/64 ved 2500 o/min	55/75 ved 2500 o/min	55/75 ved 2500 o/min
Maks. drejningsmoment ISO 14396	[Nm]	–	245 ved 1400 o/min	261 ved 1400 o/min	316 ved 1400 o/min	316 ved 1400 o/min
Antal cylindre og ventiler		–	4 / 2	4 / 2	4 / 2	4 / 2
Slagvolumen	[cm³]	–	3400	3400	3400	3400
Indsugning og udstødning		–	Turbolader og højtryks-common rail			
Behandling af udstødningsgas og emissionsniveau		–	ecEGR + DOC + DPF – Stage V			
Brændstoftankens kapacitet	[l]	–	86	86	86	86
Arbejdshydraulik						
Systemtype		Åben center				
Pumpetype		Tandhjulspumpe				
Hovedpumpe flow	[l/min]	40	67	67	85	85
Maks. systemtryk	[bar]	230	230	230	230	230
Højt flow	[l/min]	–	–	–	130	130
Hydrauliksystemets kapacitet	[l]	53	53	53	53	53
Drivlinje						
Transmissionstype		Elektrisk drivmotor 17 kW	Hydrostatisk firehjulstræk (2-trins)			
Maks. hastighed (standard / version med høj hastighed)	[km/t]	20	20	20	20 / 40	20 / 40
Standarddæk		10,5 -18	12,5 - 18	12,5 - 18	12,5 - 20	14,5 - 20
Udsvingsvinkel bagaksel	[°]	+/- 9	+/- 9	+/- 9	+/- 9	+/- 9
Differentialespærre for og bag		Begrænset slip	Begrænset slip	Begrænset slip	Begrænset slip / 100% spærring for og bag	Begrænset slip / 100% spærring for og bag
Bremser						
Driftsbremsetype		Tromlebremse	Tromlebremse	Tør kaliber	Flerskive- bremser i oliebad	Flerskive- bremser i oliebad
Parkeringsbremse aktivering og type		Mekanisk aktiveret tromlebremse	Mekanisk aktiveret tromlebremse	Mekanisk aktiveret tør kaliber	Fjederaktiveret, hydraulisk udløst (SAHR)	Fjederaktiveret, hydraulisk udløst (SAHR)
Elsystem						
Driftsspænding	[V]	96	12	12	12	12
Batterikapacitet / generator	[Ah]	260	95 / 120	95 / 120	95 / 120	95 / 120
Kabine						
Beskyttelse mod faldende genstande (FOPS) ISO 3449:2005 – niveau II		●	●	●	●	●
Beskyttelse, hvis maskinen vælter (ROPS) ISO 3471:2008		●	●	●	●	●
Lydtryksniveau ved førerpladsen – LpA – ISO 6396:2008	[dBA]	69	71	71	71	71
Støjeffektniveau udvendigt – LwA – EU-direktiv 2000/14/EF	[dBA]	87	101	101	101	101

Modeller		W40X	W50C	W60C	W70C	W80C	
Mål		Z-Bar	Z-Bar	Z-Bar	Z-Bar	Z-Bar	Long Reach
A - Samlet højde	(mm)	2453	2458	2458	2627	2680	2680
B - Akselafstand	(mm)	1925	2075	2075	2225	2225	2225
C - Frihøjde	(mm)	395	444	444	440	493	493
D - Samlet længde med skovl	(mm)	5164	5297	5388	5623	5684	6130
H - Samlet længde med gaffler 1200 mm	(mm)	5875	6000	6066	6246	6287	6731
R - Samlet bredde m/u redskab	(mm)	1570	1740	1740	1860	1860	1860
Forhjul til hurtigskift	(mm)	984	957	1023	1001	983	1413
Venderadius	(mm)	3429	3721	3721	3987	3987	3987
Udsvingsvinkel bag	(°)	30	28	28	27	32	32
Specifikationer med gaffler		Z-Bar	Z-Bar	Z-Bar	Z-Bar	Z-Bar	Long Reach
E - Skovlbolt højde	(mm)	3088	3137	3176	3289	3395	3705
L - Rækkevidde ved jordoverfladen	(mm)	984	957	1023	1001	983	1413
M - Maks. rækkevidde	(mm)	1431	1375	1428	1440	1445	1814
N - Gaffelhøjde ved maks. rækkevidde	(mm)	1296	1280	1278	1391	1395	1468
P - Rækkevidde ved maks. højde	(mm)	720	620	655	632	614	852
Q - Samlet gaffelhøjde	(mm)	2875	2924	2963	3129	3183	3537
Tippelast lige	(kg)	1699	2458	2857	3168	3430	2895
Tippelast ved fuld drejning (40°)	(kg)	1431	2109	2458	2811	2913	2652
Nyttelast ved 80%	(kg)	1145	1632	1901	2249	2330	2045
Driftsvægt med gaffler	(kg)	3910	4615	5035	5559	5910	5917
Specifikationer med skovl		Z-Bar	Z-Bar	Z-Bar	Z-Bar	Z-Bar	Long Reach
E - Skovlbolt højde	(mm)	3088	3137	3176	3289	3395	3705
F - Tømmehøjde	(mm)	2458	2500	2521	2598	2690	2969
G - Maks. skovlhøjde	(mm)	3902	3950	4011	4179	4322	4604
P - Rækkevidde ved maks. højde	(mm)	879	780	832	844	849	1082
Gravedybde	(mm)	52	67	102	101	84	319
Skovl volumen (SAE)	(m³)	0,5	0,7 - 1,0	0,8 - 1,1	0,9 - 1,2	1,0 - 1,3	1,0 - 1,3
Tippelast lige	(kg)	2300	3328	3806	4493	4625	3710
Tippelast ved fuld drejning (40°)	(kg)	1941	2854	3269	3872	3924	3393
Nyttelast ved 50%	(kg)	971	1427	1635	1936	1962	1696
Brydekraft	(kg)	2913	5434	5251	6241	6725	6218
Driftsvægt (standard skovl)	(kg)	3880	4660	5100	5612	5980	6017
Driftsvægt (4-i-1 skovl)	(kg)	–	4981	5427	5960	6340	6357

● Standard – Leveres ikke

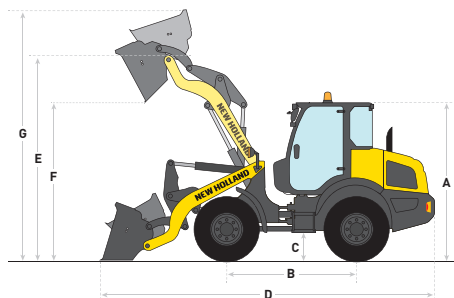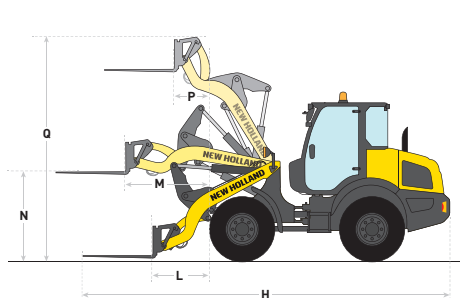

New Holland Top Service: kundesupport og kundeinformation.



Top tilgængelighed

Vi er altid til din rådighed: alle dage fra 07.00-19.00! Uanset hvilke oplysninger du har brug for, uanset hvilket problem eller behov du har, skal du blot ringe til det gratis New Holland Top Service telefonnummer*.




Top hastighed

Ekspresslevering af dele: når og hvor du skal bruge dem!



Top prioritet

Hurtige løsninger i sæsonen: fordi arbejdet ikke kan vente!



Top tilfredshed

Vi sætter alt ind på at finde de løsninger, du har brug for, og holder dig informeret: indtil du er 100% tilfreds!



For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!

* Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis opkaldet sker fra en mobiltelefon. Kontakt venligst dit telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er problemer med at komme igennem på det gratis telefonnummer, kan du også ringe på 38323003.

DIN LOKALE FORHANDLER

www.newholland.dk



New Holland - fabrikkerne bestræber sig hele tiden på at udvikle og forbedre maskinerne, og vi må derfor forbeholde os ret til at ændre de opgivne specifikationer uden forudgående varsel. NB: På grund af de enkelte landes specielle udstyr kan noget af udstyret på billederne afvige fra det danske. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 07/25 - (Turin) - 244000/DKO